

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ



Виробник: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



КРАН ДРЕНАЖНИЙ ЗІ ШТУЦЕРОМ

Модель: **VT. 435**



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

1. Призначення та область застосування

1.1. Кран застосовується в якості зливної запірної арматури на трубопроводах систем питного та господарсько-питного призначення, гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, які не агресивні до матеріалів крана.

1.2. Наявність штуцера дозволяє приєднувати до дренажного крана шланг з внутрішнім діаметром 14 мм.

1.3. Використання кульових кранів в якості регулюючої арматури не допускається.


1.4. Основне призначення крана: злив робочого середовища з елементів трубопроводних систем, а також їх заповнення робочим середовищем.

2. Технічні характеристики

№	Характеристика	Од. вим.	Значення
1	Клас герметичності затвора		«А»
2	Середній повний термін служби	роки	30
3	Середній повний ресурс	цикли	8000
4	Середнє напрацювання на відмову	циклів	8000
5	Ремонтопридатність		неремонтопридатний
6	Номінальний діаметр	дюйми	1/4"
7	Номінальний тиск (PN)	бар	40
8	Тип за ефективним діаметром		редукований
9	Температура робочого середовища		110°C
10	Пропускна здатність	м3/год	3,5
11	Коефіцієнт місцевого опору		0,53
13	Вага	г	108
14	Максимально допустимий згинальний момент, діючий на корпус крана	Нм	80


ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

3. Конструкція та матеріали

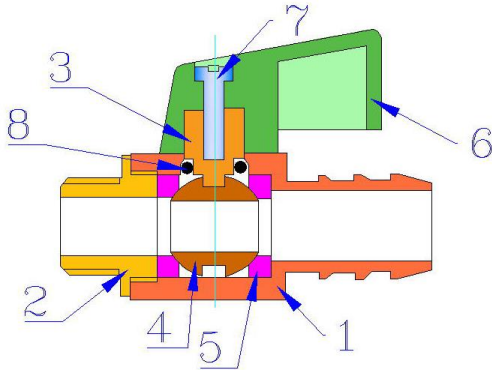

Поз.	Найменування	Матеріал	Марка
1	Корпус	Латунь нікельована	CW617N
2	Пробка корпуса	Латунь нікельована	CW617N
3	Шток	Латунь	CW614N
4	Кульовий затвор	Латунь хромована	CW617N
5	Сідельні ущільнюючі кільця	Тефлон	PTFE
6	Рукоятка	Силумін	AlSi12(B)
7	Гвинт кріплення рукоятки	Сталь оцинкована	FePO2 G
8	Сальникове кільце	Еластомер	EPDM

4. Габаритні розміри

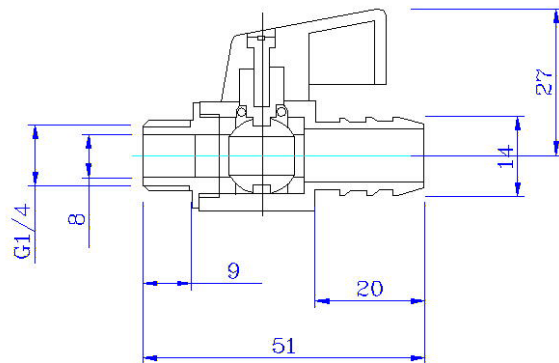

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

5. Вказівки щодо монтажу

- 5.1. Кран может устанавливаться в любом монтажном положении.
- 5.2. Муфтовые соединения слід виконувати з використанням у якості ущільнюючих матеріалів ФУМ (фторопластовий ущільнюючий матеріал), сантехнічної поліамідної нитки або льону.
- 5.3. Кріплення еластичних шлангів на штуцер крана слід проводити за допомогою стандартних гвинтових хомутів. Використання для кріплення шлангів різного виду дротяних скруток не допускається.

6. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування

- 6.1. Крани повинні експлуатуватися при умовах, вказаних у таблиці технічних характеристик.
- 6.2. Не допускається експлуатувати кран з ослабленою гайкою кріплення рукоятки крана.
- 6.3. Категорично забороняється допускати замерзання робочого середовища всередині крану. При осушенні системи в зимовий період кран повинен бути залишений напіввідкритим, щоб робоче середовище не залишилося в порожнинах за затвором.

7. Умови зберігання та транспортування

- 7.1. Крани повинні зберігатися в упаковці підприємства - виробника за умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.
- 7.2. Транспортування кранів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по ГОСТ 15150.

8. Утилізація

- 8.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку встановленому Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678; від 21.06.2001, N 48, ст.252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами); від 1998 р. № 36-37, ст.242 "Про відходи" (зі змінами); від 1991 р. № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами), а також іншими нормами, актами, правилами, розпорядженнями, тощо.
- 8.2. Присутність благородних металів: **ні**

9. Гарантійні зобов'язання

- 9.1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

9.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.

9.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

- порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації і обслуговування виробу;
- неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс-мажорними обставинами;

- наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;
- наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.

9.4. Виробник залишає за собою право внесення змін у конструкцію, що поліпшують якість виробу при збереженні основних експлуатаційних характеристик.

10. Умови гарантійного обслуговування

10.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.

10.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.

10.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.

10.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.

10.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими.

Valtec s.r.l.
Amministratore
Delegato

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Найменування товару

КРАН ДРЕНАЖНИЙ ЗІ ШТУЦЕРОМ

№	Модель	Розмір	Кількість
1	VT.435		
2			

Назва та адреса торгової організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

Штамп або печатка
торгової організації

Штамп про прийом

З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ _____ (підпис)

Гарантійний термін - Десять років (сто двадцять місяців) з дати продажу кінцевому споживачу

З питань гарантійного ремонту, рекламаций і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр за адресою: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, вулиця Центральна, будинок 140-Б, приміщення 1024. З приводу технічної підтримки звертайтеся:

info@valtec.ua. Тел.: +38 (050) 468 99 56

При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи:

- Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
 - назва організації або П.І.Б. покупця, фактична адреса і контактні телефони;
 - назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
 - основні параметри системи, в якій застосовувався виріб;
 - короткий опис дефекту.
- Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
- Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
- Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару: _____

Дата: «__» _____ 20__ р. Підпис _____