

|                                                                                     |                               |     |                                                                                     |                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ГАЗА        | 5   |    | КРАНЫ ИЗОГНУТЫЕ                                                                                           | 113 |
|    | ИДРОСОЛАР                     | 11  |    | ВИНТЫ                                                                                                     | 123 |
|    | ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ВОДЫ        | 15  |    | КРАНЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ<br>СМЕСИТЕЛЕЙ И<br>СТИРАЛЬНЫХ МАШИН                                                 | 133 |
|  | ВЕНТИЛИ И ЗАПОРНЫЕ КРАНЫ      | 51  |  | РАДИАТОРНЫЕ ВЕНТИЛИ                                                                                       | 143 |
|  | КЛАПАНЫ                       | 75  |  | КОЛЛЕКТОРА                                                                                                | 181 |
|  | ФИЛЬТРЫ                       | 89  |  | РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ И<br>МАНОМЕТРЫ                                                                         | 197 |
|  | КРАНЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ КОТЛОВ      | 95  |  | МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ PEX-AL-PEX<br>ФИТИНГИ ИДРОПРЕСС ДЛЯ PEX-AL-PEX<br>ФИТИНГИ ИДРОФИТ ДЛЯ PEX-AL-PEX | 205 |
|  | КРАНЫ ДЛЯ СКРЫТОЙ<br>ПОДВОДКИ | 105 |                                                                                     |                                                                                                           |     |



**Bonomi Idrosanitaria**, известная компания на международном рынке в секторе сантехники, зародилась семьёй Бономи в 1908 году созданием литейного производства из латуни. С 30-х годов специализируется на производстве компонентов для водоснабжения и отопления. Бесконечная активность в поисках новшества технологического процесса производства и долгий столетний опыт обеспечили компанию отличительной чертой новаторства и дизайна.

Стремление к совершенству - вот новый стимул компании Идросанитария Бономи. По сути, с самого начала своей



*Фабрика в Muscoline*



*Фабрика в Sarezzo*





Центральный офис в Lumezzane


деятельности компания всегда отличалась шагом вперёд по сравнению со своими конкурентами. Качественное сырьё, внимание к деталям и новаторские решения позволяют удовлетворять и выполнять все требования своих клиентов в режиме реального времени. Bonomi и также **Bonomi Contemporaneo Italiano**. Характерный бренд творческой итальянской креативности специализируется на производстве сантехнической арматуры, смесителей и фурнитуры. Благодаря своим достижениям всегда находится в преддверии потребностей рынка, предлагая уникальный и современный дизайн. Компания со своей внутренней системой управления и сертификацией качества ISO 9001 гарантирует высокое качество и надёжность. Для обеспечения максимальной безопасности своей продукции компания Идросанитария Бономи использует самые современные оборудования для контроля и испытаний.









## ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ГАЗА

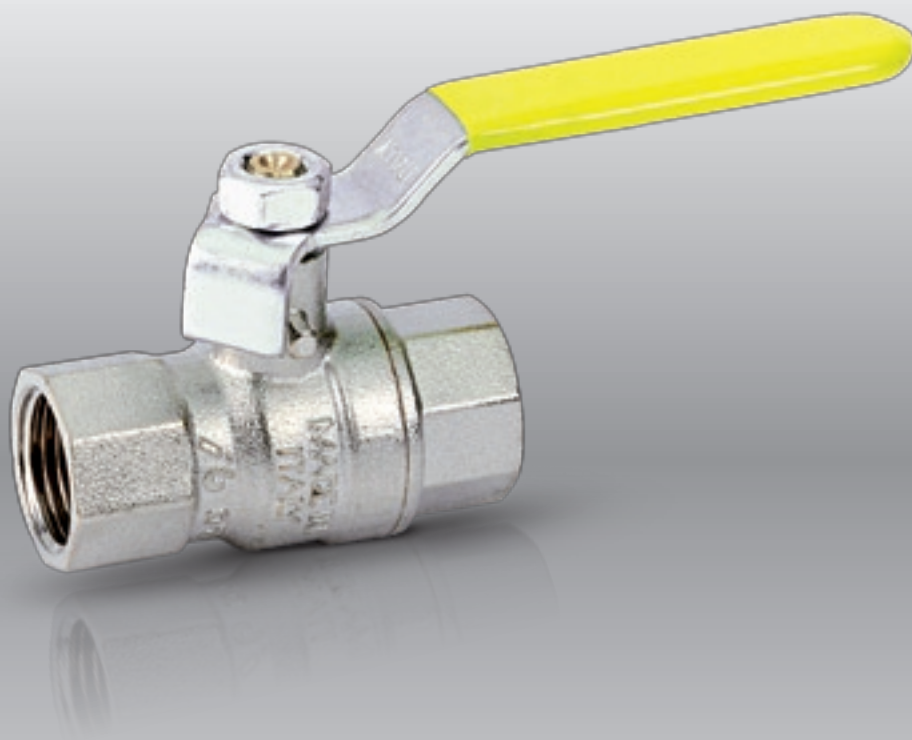

**7950...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для газа

NG-4312BP0178

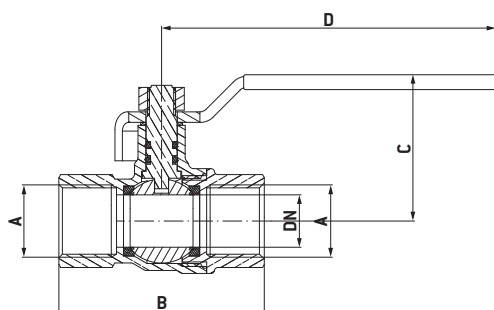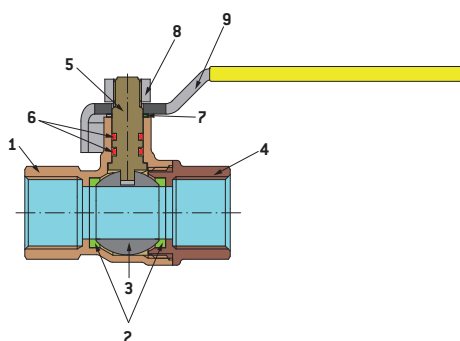

- Кран шаровой ВВ для газа с металлической ручкой
- Резьба внутренняя: iso 7/1
- Класс давления: MOP 5
- Рабочая температура: мин. -20°C - макс. +60°C

Данный кран особенно рекомендуется в установках при снабжении газом низкого давления. Соответствует норме EN331 классу MOP5. Также может использоваться в установках на отопление, водоснабжение в хозяйственном и промышленном применении. Кран шаровой полнопроходной изготовлен из латуни, двойное седло уплотнения из тефлона, предохранительный стержень с двумя кольцами из витона гарантируют полную безопасность.

**Описание:**


| НОМ. | ОПИСАНИЕ                 | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|--------------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус                   | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 2    | Прокладки                | 2  | PTFE                               |
| 3    | Шар                      | 1  | CW617N UNI-EN 12165 хромированный  |
| 4    | Муфта                    | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 5    | Шток                     | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 6    | Уплотнительные прокладки | 2  | VITON®                             |
| 7    | Шайба                    | 1  | PTFE                               |
| 8    | Гайка                    | 1  | Сталь оцинкованная                 |
| 9    | Ручка                    | 1  | Сталь оцинкованная и с пластиком   |

**Размеры:**

| DN | A         | B    | C    | D   |
|----|-----------|------|------|-----|
| 15 | Rp 1/2"   | 58,5 | 41   | 95  |
| 20 | Rp 3/4"   | 67,5 | 46   | 95  |
| 25 | Rp 1"     | 80   | 55,5 | 120 |
| 32 | Rp 1.1/4" | 96   | 63   | 120 |
| 40 | Rp 1.1/2" | 106  | 80   | 150 |
| 50 | Rp 2"     | 130  | 88   | 150 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 15      | 10      | 8     | 25        | 16        | 12    |
| Штук в коробке  | 180     | 120     | 72    | 25        | 16        | 12    |
| Цена            | 3,62    | 5,23    | 8,05  | 12,52     | 18,77     | 26,69 |

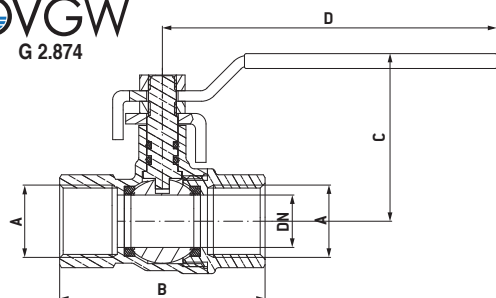**7950A...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для газа
  
G 2.874


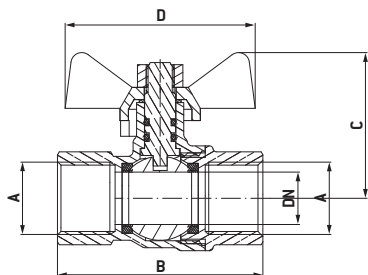
- Кран шаровой ВВ для газа с металлической ручкой
- Резьба внутренняя: iso 7/1
- Класс давления: MOP 5
- Рабочая температура: мин. -20°C - макс. +60°C

**Размеры:**

| DN | A         | B    | C    | D   |
|----|-----------|------|------|-----|
| 15 | Rp 1/2"   | 58,5 | 47,5 | 95  |
| 20 | Rp 3/4"   | 67,5 | 52,5 | 95  |
| 25 | Rp 1"     | 80   | 62,5 | 120 |
| 32 | Rp 1.1/4" | 96   | 70   | 120 |
| 40 | Rp 1.1/2" | 106  | 87   | 150 |
| 50 | Rp 2"     | 130  | 95   | 150 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 15      | 10      | 8     | 25        | 16        | 12    |
| Штук в коробке  | 180     | 120     | 72    | 25        | 16        | 12    |
| Цена            | 3,87    | 5,60    | 8,61  | 13,40     | 20,08     | 28,55 |

**7952...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для газа

- Кран шаровой ВВ для газа с ручкой-бабочкой
- Резьба внутренняя: ISO 7/1
- Класс давления: MOP 5
- Рабочая температура: мин. -20°C - макс. +60°C


**Размеры:**

| DN | A       | B    | C  | D  |
|----|---------|------|----|----|
| 15 | Rp 1/2" | 58,5 | 41 | 50 |
| 20 | Rp 3/4" | 67,5 | 47 | 67 |
| 25 | Rp 1"   | 80   | 52 | 67 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" |
|-----------------|---------|---------|-------|
| Штук в упаковке | 15      | 10      | 8     |
| Штук в коробке  | 180     | 120     | 72    |
| Цена            | 3,62    | 5,23    | 8,05  |

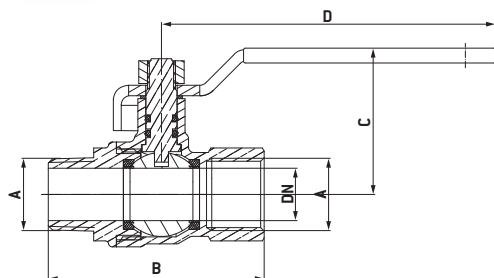

**795501...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для газа


- Кран шаровой НВ для газа с металлической ручкой
- Резьба внутренняя: ISO 7/1
- Класс давления: MOP 5
- Рабочая температура: мин. -20°C - макс. +60°C

**Размеры:**

| DN | A         | B     | C    | D   |
|----|-----------|-------|------|-----|
| 15 | Rp 1/2"   | 65    | 41   | 95  |
| 20 | Rp 3/4"   | 71,5  | 46   | 95  |
| 25 | Rp 1"     | 85,5  | 55,5 | 120 |
| 32 | Rp 1.1/4" | 101   | 63   | 120 |
| 40 | Rp 1.1/2" | 113   | 80   | 150 |
| 50 | Rp 2"     | 133,5 | 88   | 150 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 15      | 10      | 8     | 20        | 16        | 12    |
| Штук в коробке  | 180     | 120     | 72    | 20        | 16        | 12    |
| Цена            | 3,79    | 5,48    | 8,42  | 13,02     | 19,52     | 27,76 |

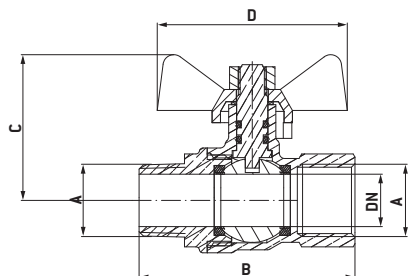**7955...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для газа


- Кран шаровой НВ для газа с ручкой-бабочкой
- Резьба наружная/внутренняя: ISO 7/1
- Класс давления: MOP 5
- Рабочая температура: мин. -20°C - макс. +60°C

**Размеры:**

| DN | A       | B    | C  | D  |
|----|---------|------|----|----|
| 15 | Rp 1/2" | 65   | 41 | 50 |
| 20 | Rp 3/4" | 71,5 | 47 | 67 |
| 25 | Rp 1"   | 85,5 | 52 | 67 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" |
|-----------------|---------|---------|-------|
| Штук в упаковке | 15      | 10      | 8     |
| Штук в коробке  | 180     | 120     | 72    |
| Цена            | 3,79    | 5,48    | 8,42  |

**7930...****РОДАНО**Шаровые краны  
для газа


- Кран шаровой угловой НН для газа
- Резьба: ISO 7/1

**Размеры:**

| A       | DN | C  | D  | E    | F  |
|---------|----|----|----|------|----|
| Rp 1/2" | 12 | 73 | 50 | 34,5 | 41 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" |
|-----------------|---------|
| Штук в упаковке | 15      |
| Штук в коробке  | 150     |
| Цена            | 4,77    |

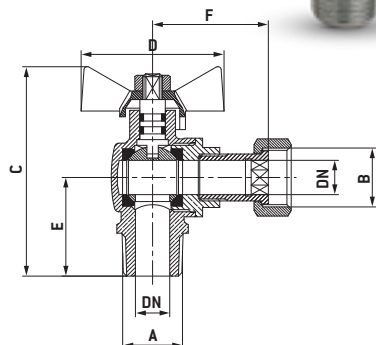**7935...****РОДАНО**Шаровые краны  
для газа


- Кран для газа шаровой угловой наружный с поворотной гайкой
- Резьба наружная: ISO 7/1
- Резьба внутренняя: ISO 228

**Размеры:**


| A       | B    | C  | D  | E    | F    | DN |
|---------|------|----|----|------|------|----|
| Rp 1/2" | 1/2" | 73 | 50 | 34,5 | 40,5 | 12 |
| Rp 1/2" | 3/4" | 73 | 50 | 34,5 | 40,5 | 12 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" |
|-----------------|---------|---------|
| Штук в упаковке | 15      | 15      |
| Штук в коробке  | 150     | 150     |
| Цена            | 4,89    | 5,16    |

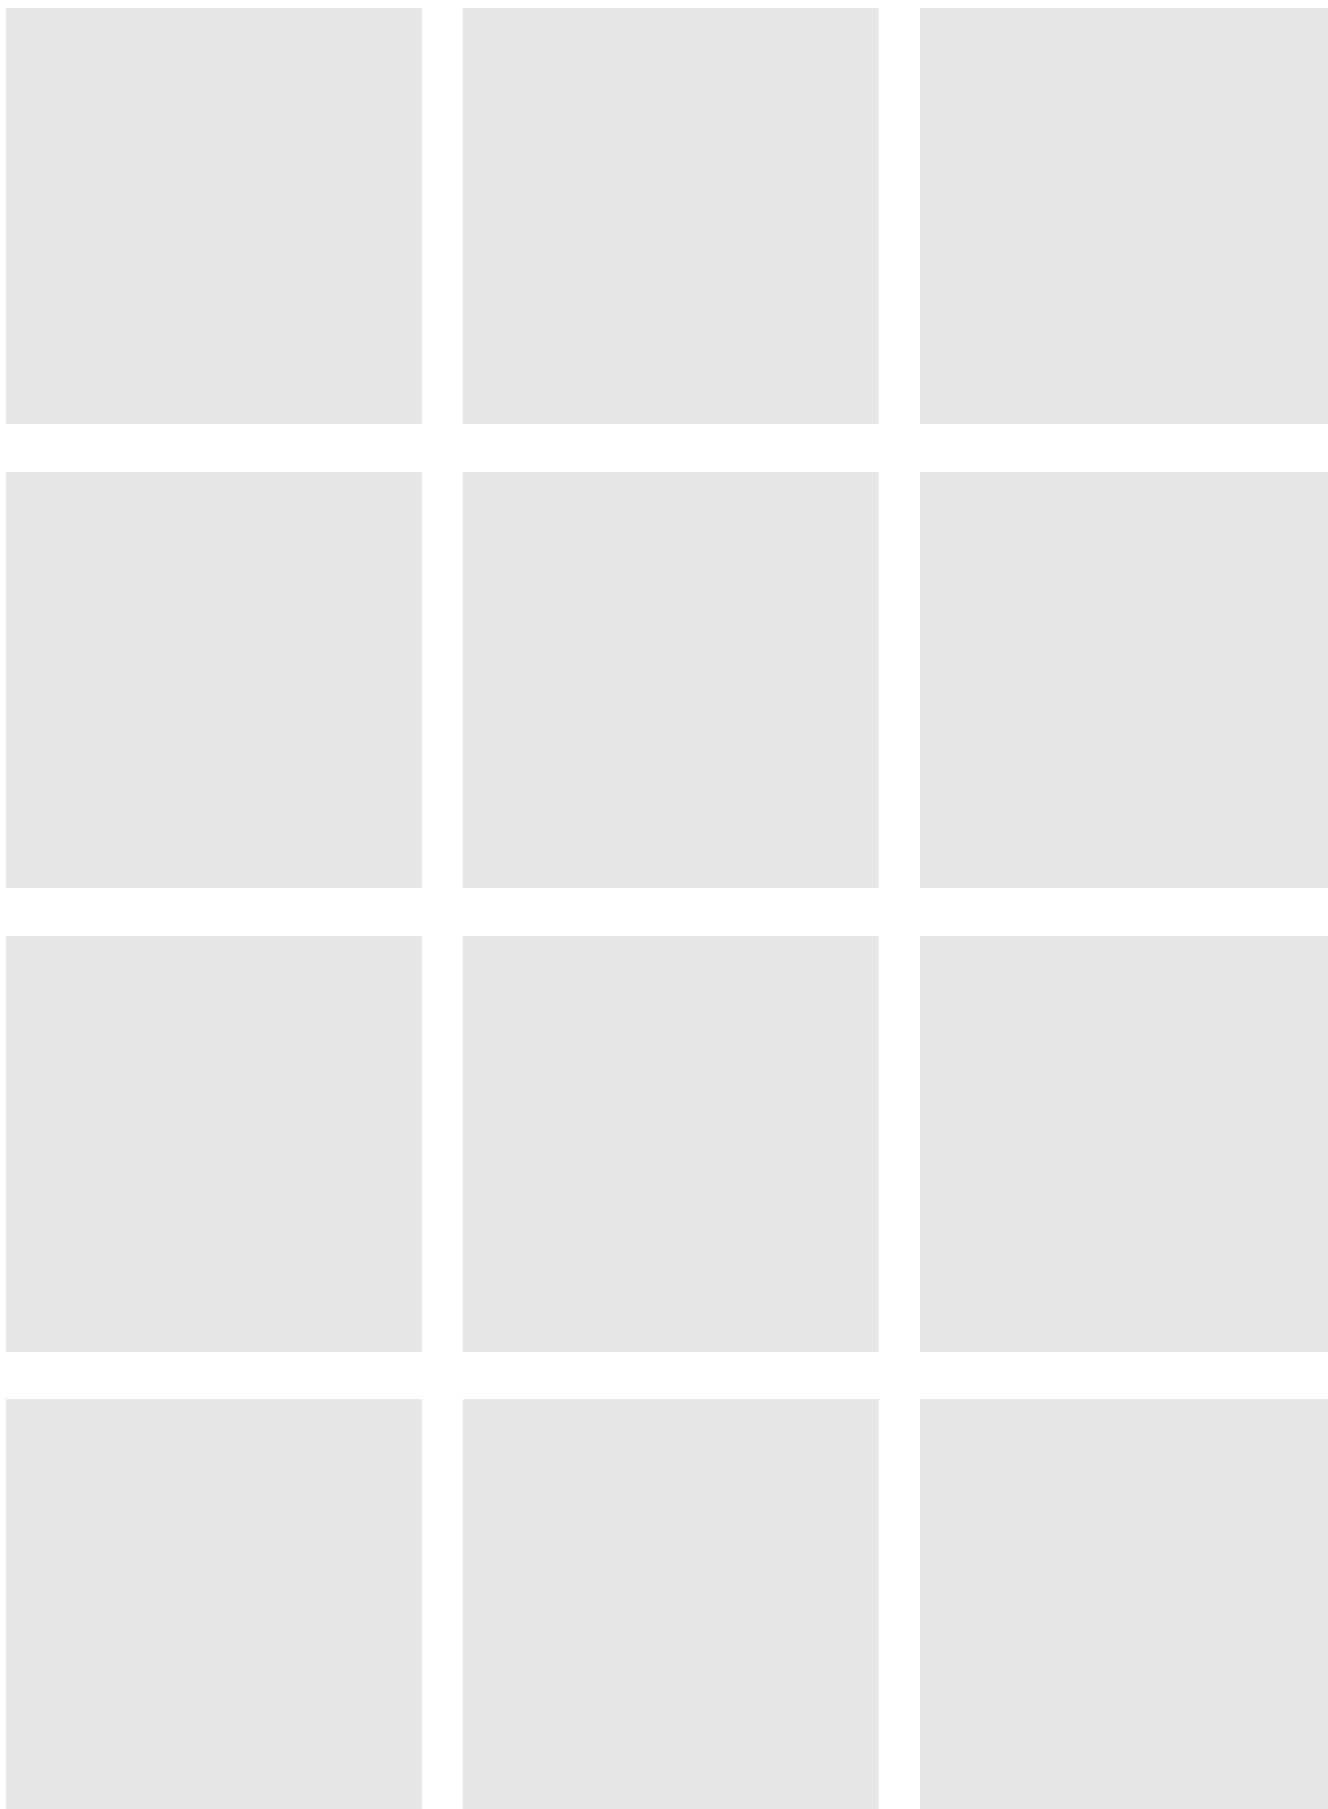

## ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ


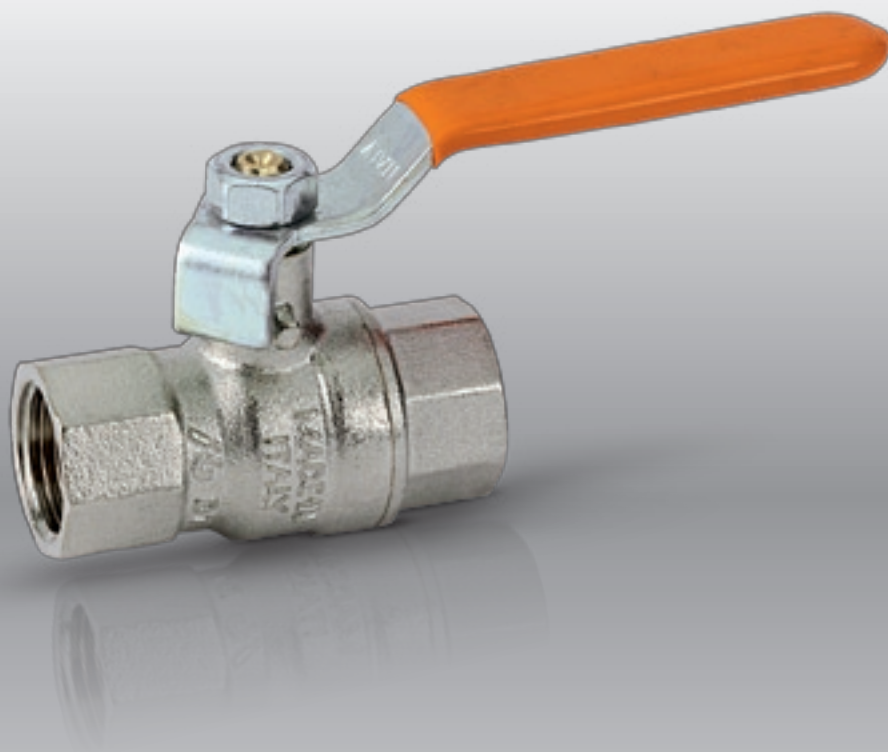




7990...

## ИДРОСОЛАР

Шаровые краны идросолар

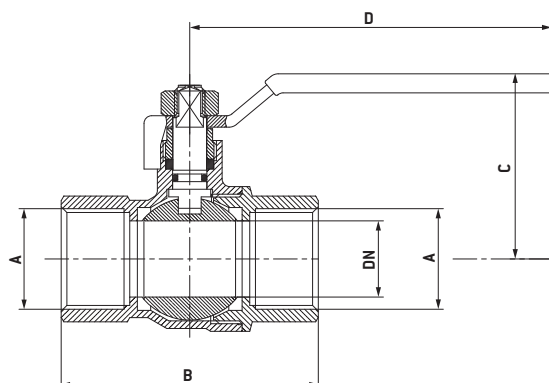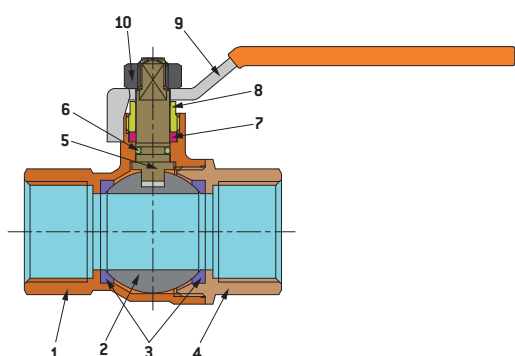

- Шаровый кран для системы отопления солнечной энергии
- Внутренняя резьба ISO 7/1
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +200°C

## СКОРО В ПРОДАЖЕ

Данный шаровый кран предназначен для использования горячих жидкостей, не вызывающих коррозию крана, в составе с концентрацией гликоля максимально 50%. Идеально подходит для применения в системах солнечного термического отопления. Кран является полнопроходным. Имеет двойное седло уплотнения из специального утрированного тефлона. Установлены особенные предохранительные резиновые прокладки в витоне и тефлоновое утрированное съёмное кольцо для предохранения внутреннего стержня, что гарантирует полную безопасность.

Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.

## Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                 | № | МАТЕРИАЛ                           |
|------|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1    | Корпус                   | 1 | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 2    | Шар                      | 1 | CW617N UNI-EN 12165 хромированный  |
| 3    | Прокладки                | 2 | PTFE заряженные                    |
| 4    | Муфта                    | 1 | CW617N UNI-EN 12165 никелированная |
| 5    | Шток                     | 1 | CW614N UNI-EN 12164                |
| 6    | Прокладка                | 1 | Смесь для высоких температур       |
| 7    | Уплотнительные прокладки | 1 | Специальный материал               |
| 8    | Предохранительная гайка  | 1 | CW614N UNI-EN 12164                |
| 9    | Ручка                    | 1 | Сталь оцинкованная                 |
| 10   | Гайка                    | 1 | Сталь оцинкованная                 |

## Размеры:

| DN | A         | B    | C  | D   |
|----|-----------|------|----|-----|
| 12 | Rp 3/8"   | 50,5 | 40 | 87  |
| 15 | Rp 1/2"   | 58,5 | 43 | 95  |
| 20 | Rp 3/4"   | 67,5 | 48 | 95  |
| 25 | Rp 1"     | 80   | 57 | 120 |
| 32 | Rp 1.1/4" | 96   | 65 | 120 |
| 40 | Rp 1.1/2" | 106  | 82 | 150 |
| 50 | Rp 2"     | 130  | 90 | 150 |

## Упаковка/Цена:

|                 | Rp 3/8" | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | —       | —       | —       | —     | —         | —         | —     |
| Штук в коробке  | —       | —       | —       | —     | —         | —         | —     |
| Цена            | 3,91    | 3,91    | 5,65    | 8,70  | 13,53     | 20,28     | 28,83 |

Краны  
изогнутые

Винты

Краны для  
смесителей и  
стиральных  
машин

Радиаторные  
краны

Коллекторы

Редукторы  
давления

Манометры


Трубы  
PEX-AL-PEX

Прессовые  
фитинги  
PEX-AL-PEX

Резьбовые  
фитинги  
PEX-AL-PEX



## ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ВОДЫ


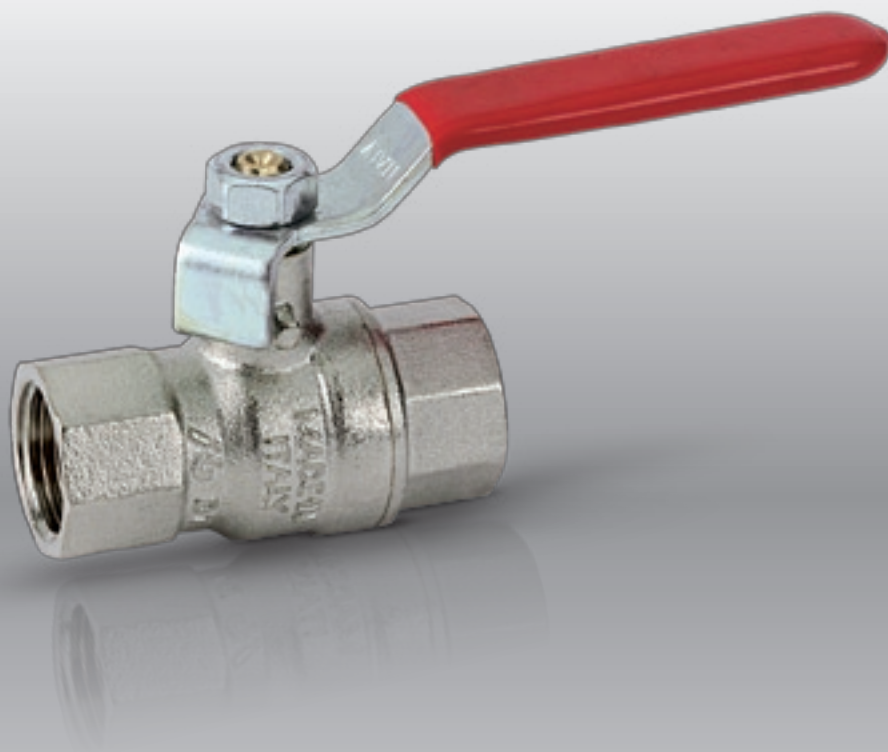


15



7970...

## ИДРОГРИН

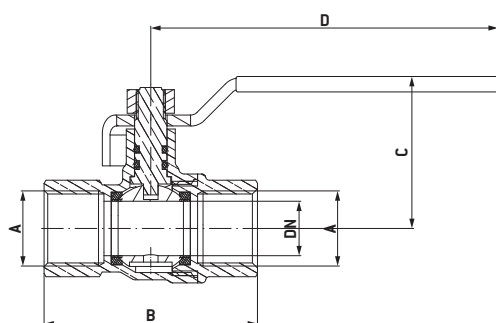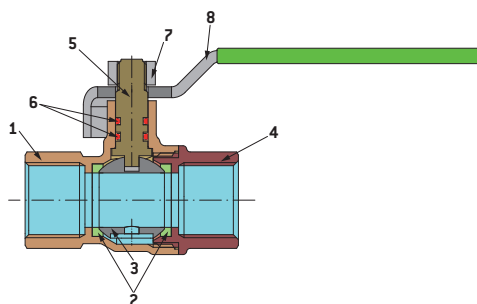Шаровые краны  
для воды

- Экологический для питьевой воды кран шаровой ВВ с металлической ручкой
- Резьба внутренняя: ISO 7/1
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C

**СКОРО В ПРОДАЖЕ**

Данный шаровый кран применяется для использования при потреблении питьевой воды, изготовлена по европейскому стандарту EN 13828. Прекрасно подходит для использования в системах водоснабжения и отопления. Кран полнопроходной, шар предохраняется двойной тефлоновой прокладкой. Перфорированный (дырчатый) шар позволяет избежать застоя воды внутри крана, путём препятствия размножения вредных для здоровья человека бактерий. Предохранительные прокладки из специального материала EPDM PEROX с внутренним штоком гарантируют полную взрывобезопасность. Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ            | N° | МАТЕРИАЛ                          |
|------|---------------------|----|-----------------------------------|
| 1    | Корпус              | 1  | CW617N UNI-EN 12165               |
| 2    | Прокладки           | 2  | PTFE                              |
| 3    | Шар                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 хромированный |
| 4    | Муфта               | 1  | CW617N UNI-EN 12165               |
| 5    | Шток                | 1  | CW614N UNI-EN 12165               |
| 6    | Резиновые прокладки | 2  | EPDM PEROX                        |
| 7    | Гайка               | 1  | Сталь оцинкованная                |
| 8    | Ручка               | 1  | Сталь оцинкованная и с пластиком  |


**Размеры:**

| DN | A      | B    | C    | D   | PN |
|----|--------|------|------|-----|----|
| 12 | 3/8"   | 50,5 | 38   | 87  | 40 |
| 15 | 1/2"   | 58,5 | 41   | 95  | 40 |
| 20 | 3/4"   | 67,5 | 46   | 95  | 40 |
| 25 | 1"     | 80   | 55,5 | 120 | 40 |
| 32 | 1.1/4" | 96   | 63   | 120 | 30 |
| 40 | 1.1/2" | 106  | 80   | 150 | 30 |
| 50 | 2"     | 130  | 88   | 150 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | —    | —    | —    | —    | —      | —      | —     |
| Штук в коробке  | —    | —    | —    | —    | —      | —      | —     |
| Цена            | 3,66 | 3,66 | 5,29 | 8,13 | 12,64  | 18,95  | 26,94 |

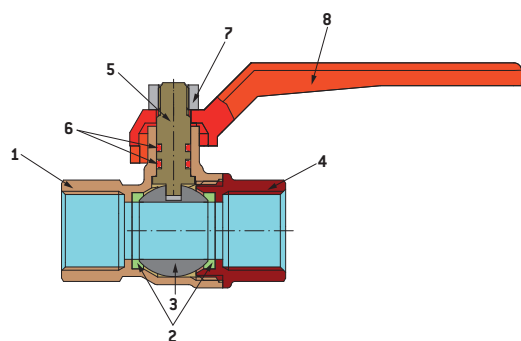

**7951...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для воды**WRAS**  
APPROVED  
PRODUCT

- Кран шаровой ВВ для воды с алюминиевой ручкой
- Резьба внутренняя: ISO 7/1
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C

Данный шаровый кран полнопроходной изготовлен из латуни. Предохранительный стержень из тефлона с внутренней двойной резиновой прокладкой гарантирует полную безопасность. Кран применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения, в системах отопления и ирригационных (для поливных работ) установках. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию крана. Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.


**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ            | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|---------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус              | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 2    | Прокладки           | 2  | PTFE                               |
| 3    | Шар                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 хромированный  |
| 4    | Муфта               | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 5    | Шток                | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 6    | Резиновые прокладки | 2  | NBR                                |
| 7    | Гайка               | 1  | Сталь оцинкованная                 |
| 8    | Ручка               | 1  | Алюминий покрашенный               |

**Размеры:**

| DN | A         | B    | C    | D   | PN | KV*    |
|----|-----------|------|------|-----|----|--------|
| 12 | Rp 3/8"   | 50,5 | 40   | 92  | 40 | –      |
| 15 | Rp 1/2"   | 58,5 | 43   | 92  | 40 | 10,05  |
| 20 | Rp 3/4"   | 67,5 | 52   | 115 | 40 | 21,57  |
| 25 | Rp 1"     | 80   | 58,5 | 115 | 40 | 49,14  |
| 32 | Rp 1.1/4" | 96   | 69   | 125 | 30 | 68,65  |
| 40 | Rp 1.1/2" | 106  | 81   | 150 | 30 | 98,83  |
| 50 | Rp 2"     | 130  | 89   | 150 | 30 | 177,04 |



\*Диаграмму проходимости смотрите на странице 48-49

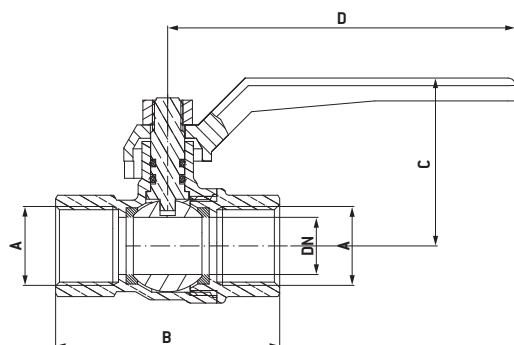**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 3/8" | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 20      | 15      | 10      | 8     | 25        | 16        | 12    |
| Штук в коробке  | 200     | 180     | 120     | 72    | 25        | 16        | 12    |
| Цена            | 3,38    | 3,38    | 4,89    | 7,52  | 11,70     | 17,54     | 24,94 |

## 7951 ОТ 2.1/2" ДО 4"...

## МИССУРИ

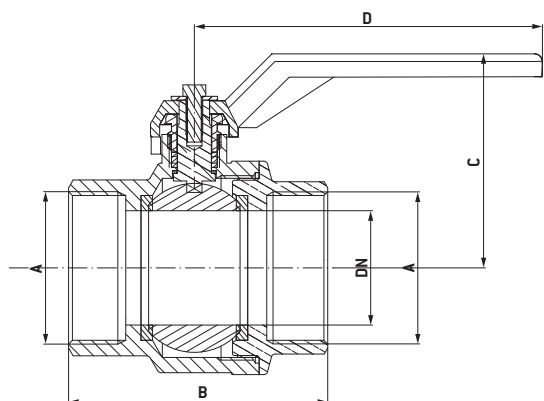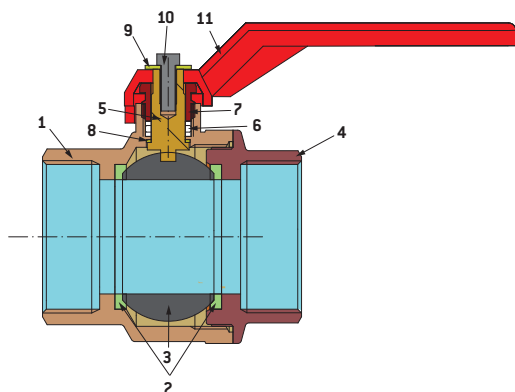Шаровые краны  
для воды

- Кран шаровой ВВ для воды с алюминиевой ручкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C

Данный шаровой кран полнопроходной изготовлен из латуни. Предохранительный стержень из тефлона с внутренней двойной резиновой прокладкой гарантирует полную безопасность. Кран применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения, в системах отопления и ирригационных (для поливных работ) установках. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию крана. Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.

## Описание:


| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | № | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1 | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 2    | Прокладки                   | 2 | PTFE                               |
| 3    | Шар                         | 1 | CW617N UNI-EN 12165 хромированный  |
| 4    | Муфта                       | 1 | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 5    | Шток                        | 1 | CW614N UNI-EN 12164                |
| 6    | Предохранительные прокладки | 3 | PTFE                               |
| 7    | Сальник                     | 1 | CW614 UNI-EN 12164                 |
| 8    | Кольцевая прокладка         | 1 | PTFE                               |
| 9    | Кольцевая прокладка         | 1 | OT63 CuZn37 UNI-EN 1652            |
| 10   | Винт                        | 1 | Сталь оцинкованная                 |
| 11   | Ручка                       | 1 | Алюминий покрашенный               |

## Размеры:

| DN | A      | B   | C   | D   | PN |
|----|--------|-----|-----|-----|----|
| 60 | 2.1/2" | 132 | 109 | 240 | 20 |
| 76 | 3"     | 167 | 127 | 240 | 20 |
| 95 | 4"     | 200 | 160 | 240 | 20 |

## Упаковка/Цена:

|                 | 2.1/2" | 3"    | 4"     |
|-----------------|--------|-------|--------|
| Штук в упаковке | 10     | 5     | 4      |
| Штук в коробке  | 10     | 5     | 4      |
| Цена            | 46,40  | 84,10 | 154,21 |

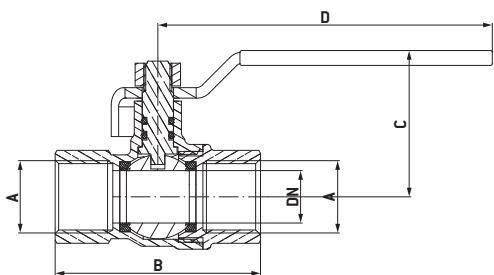**795101...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для воды


- Кран шаровой ВВ для воды со стальной ручкой
- Резьба: ISO 7/1
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C

**Размеры:**

| DN | A         | B    | C    | D   | PN |
|----|-----------|------|------|-----|----|
| 12 | Rp 3/8"   | 50,5 | 38   | 87  | 40 |
| 15 | Rp 1/2"   | 58,5 | 41   | 95  | 40 |
| 20 | Rp 3/4"   | 67,5 | 46   | 95  | 40 |
| 25 | Rp 1"     | 80   | 55,5 | 120 | 40 |
| 32 | Rp 1.1/4" | 96   | 63   | 120 | 30 |
| 40 | Rp 1.1/2" | 106  | 80   | 150 | 30 |
| 50 | Rp 2"     | 130  | 88   | 150 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 3/8" | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 20      | 15      | 10      | 8     | 20        | 16        | 12    |
| Штук в коробке  | 200     | 180     | 120     | 72    | 20        | 16        | 12    |
| Цена            | 3,38    | 3,38    | 4,89    | 7,52  | 11,70     | 17,54     | 24,94 |

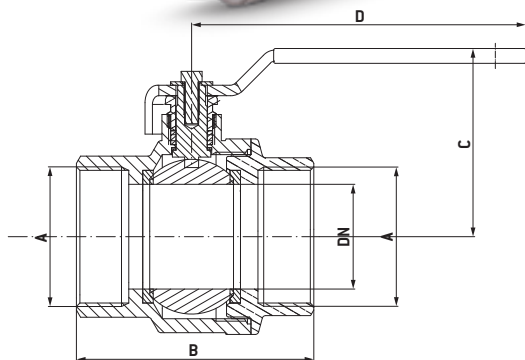**795101 ОТ 2.1/2" ДО 4"...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для воды


- Кран шаровой ВВ для воды размеры от 2.1/2" до 4" со стальной ручкой
- Резьба внутренняя: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C

**Размеры:**

| DN | A      | B   | C   | D   | PN |
|----|--------|-----|-----|-----|----|
| 60 | 2.1/2" | 132 | 108 | 200 | 20 |
| 20 | 3"     | 167 | 126 | 282 | 20 |
| 95 | 4"     | 200 | 159 | 282 | 20 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 2.1/2" | 3"    | 4"     |
|-----------------|--------|-------|--------|
| Штук в упаковке | 10     | 5     | 4      |
| Штук в коробке  | 10     | 5     | 4      |
| Цена            | 46,40  | 84,10 | 154,21 |

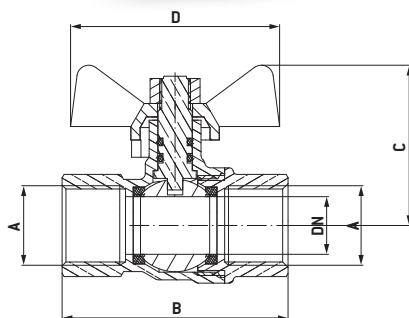**7953...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для воды

- Кран шаровой ВВ для воды с ручкой-бабочкой
- Резьба: ISO 7/1
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C


**Размеры:**

| DN | A       | B    | C  | D  | PN | KV*   |
|----|---------|------|----|----|----|-------|
| 12 | Rp 3/8" | 50,5 | 38 | 50 | 40 | –     |
| 15 | Rp 1/2" | 58,5 | 41 | 50 | 40 | 10,05 |
| 20 | Rp 3/4" | 67,5 | 47 | 67 | 40 | 21,57 |
| 25 | Rp 1"   | 80   | 52 | 67 | 40 | 49,14 |

\*Диаграмму проходимости смотрите на странице 48-49

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 3/8" | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|
| Штук в упаковке | 20      | 15      | 10      | 8     |
| Штук в коробке  | 200     | 180     | 120     | 72    |
| Цена            | 3,38    | 3,38    | 4,89    | 7,52  |

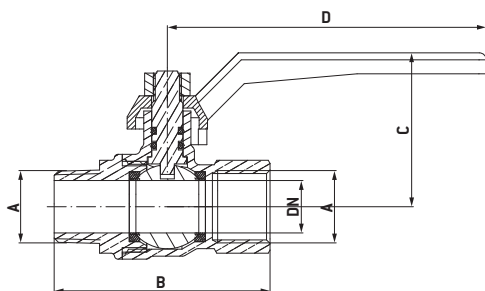**795702...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для воды


- Кран шаровой НВ для воды с алюминиевой ручкой
- Резьба: ISO 7/1
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C

**Размеры:**

| DN | A         | B     | C    | D   | PN |
|----|-----------|-------|------|-----|----|
| 15 | Rp 1/2"   | 65    | 43   | 92  | 40 |
| 20 | Rp 3/4"   | 71,5  | 52   | 115 | 40 |
| 25 | Rp 1"     | 85,5  | 58,5 | 115 | 40 |
| 32 | Rp 1.1/4" | 101   | 69   | 125 | 30 |
| 40 | Rp 1.1/2" | 113   | 81   | 150 | 30 |
| 50 | Rp 2"     | 133,5 | 89   | 150 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 15      | 10      | 8     | 25        | 16        | 12    |
| Штук в коробке  | 180     | 120     | 72    | 25        | 16        | 12    |
| Цена            | 3,55    | 5,13    | 7,90  | 12,17     | 18,24     | 25,94 |

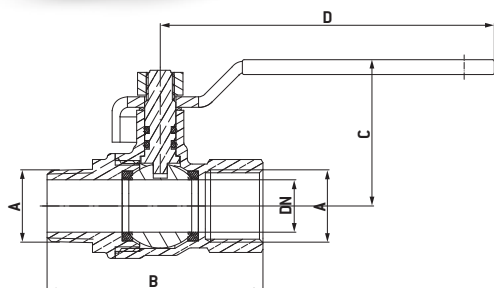**795701...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для воды


- Кран шаровой НВ для воды с металлической ручкой
- Резьба: ISO 7/1
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C

**Размеры:**

| DN | A         | B     | C    | D   | PN |
|----|-----------|-------|------|-----|----|
| 15 | Rp 1/2"   | 65    | 41   | 95  | 40 |
| 20 | Rp 3/4"   | 71,5  | 46   | 95  | 40 |
| 25 | Rp 1"     | 85,5  | 55,5 | 120 | 40 |
| 32 | Rp 1.1/4" | 101   | 63   | 120 | 30 |
| 40 | Rp 1.1/2" | 113   | 80   | 150 | 30 |
| 50 | Rp 2"     | 133,5 | 88   | 150 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 15      | 10      | 8     | 25        | 16        | 12    |
| Штук в коробке  | 180     | 120     | 72    | 25        | 16        | 12    |
| Цена            | 3,55    | 5,13    | 7,90  | 12,17     | 18,24     | 25,94 |

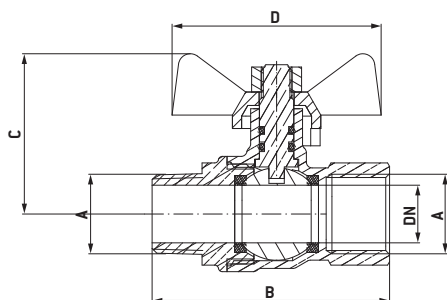**7957...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для воды


- Кран шаровой ВВ для воды с ручкой-бабочкой
- Резьба: ISO 7/1
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C

**Размеры:**

| DN | A       | B    | C  | D  | PN |
|----|---------|------|----|----|----|
| 15 | Rp 1/2" | 65   | 41 | 50 | 40 |
| 20 | Rp 3/4" | 71,5 | 47 | 67 | 40 |
| 25 | Rp 1"   | 85,5 | 52 | 67 | 40 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" |
|-----------------|---------|---------|-------|
| Штук в упаковке | 15      | 10      | 8     |
| Штук в коробке  | 180     | 120     | 72    |
| Цена            | 3,55    | 5,13    | 7,90  |

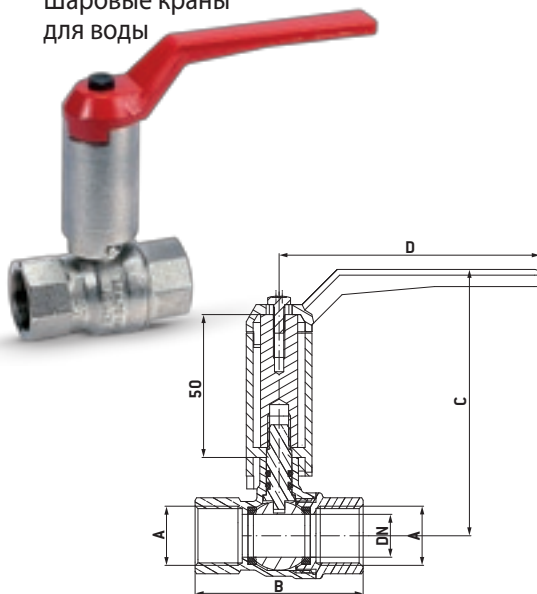**7954...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для воды

- Кран шаровой для воды с термоизолирующей насадкой
- Резьба для 1/2" до 2": ISO 7/1
- Резьба для 2 1/2" до 4": ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C

**Размеры:**


| DN   | A         | B    | C     | D   | PN | KV*    |
|------|-----------|------|-------|-----|----|--------|
| 15   | Rp 1/2"   | 58,5 | 93    | 92  | 40 | 10,05  |
| 20   | Rp 3/4"   | 67,5 | 102   | 92  | 40 | 21,57  |
| 25   | Rp 1"     | 80   | 108,5 | 115 | 40 | 49,14  |
| 32   | Rp 1.1/4" | 96   | 119   | 125 | 30 | 68,65  |
| 40   | Rp 1.1/2" | 106  | 131   | 150 | 30 | 98,83  |
| 50   | Rp 2"     | 130  | 139   | 150 | 30 | 177,04 |
| 60** | 2 1/2"    | 132  | 159   | 240 | 20 | –      |
| 76** | 3"        | 167  | 177   | 240 | 20 | –      |
| 95** | 4"        | 200  | 210   | 240 | 10 | –      |

\* Диаграмму проходимости смотрите на странице 48-49

\*\* По заказу

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" | 2.1/2"    | 3"        | 4"        |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Штук в упаковке | 8       | 8       | 4     | 15        | 10        | 10    | 2         | 1         | 1         |
| Штук в коробке  | 80      | 80      | 40    | 15        | 10        | 10    | 2         | 1         | 1         |
| Цена            | 6,15    | 7,26    | 9,92  | 15,17     | 20,92     | 28,42 | ПО ЗАКАЗУ | ПО ЗАКАЗУ | ПО ЗАКАЗУ |

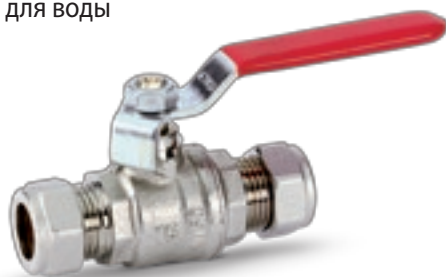**7956...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды

- Кран шаровой с гайкой и компрессорным наконечником
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C


**Размеры:**

| DN | A  | B   | C  | D   | PN |
|----|----|-----|----|-----|----|
| 15 | 15 | 79  | 41 | 95  | 40 |
| 20 | 22 | 85  | 46 | 95  | 40 |
| 25 | 28 | 102 | 56 | 120 | 40 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 15   | 22   | 28    |
|-----------------|------|------|-------|
| Штук в упаковке | 12   | 10   | 8     |
| Штук в коробке  | 120  | 100  | 40    |
| Цена            | 5,25 | 6,74 | 11,28 |

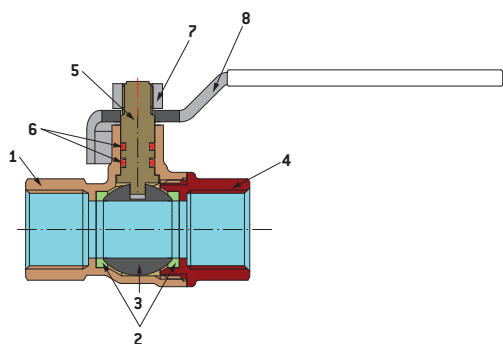

**7960...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для воды

- Кран шаровой для агрессивной воды с металлической ручкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +120°C

Кран шаровой латунный полнопроходной, специально обработанный для использования при контакте с агрессивной водой, вызывающей коррозию. Предохранительный стержень с двумя кольцами из специального материала epdm perox, что гарантирует полную безопасность в контакте с агрессивными жидкостями.

Используется в установках на отопление, водоснабжение в хозяйственном и промышленном применении.

Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.


**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | N° | МАТЕРИАЛ                          |
|------|-----------------------------|----|-----------------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1  | CW602N UNI-EN 12165               |
| 2    | Прокладки                   | 2  | PTFE                              |
| 3    | Шар                         | 1  | CW602N UNI-EN 12165 хромированный |
| 4    | Муфта                       | 1  | CW602N UNI-EN 12165               |
| 5    | Шток                        | 1  | CW602N UNI-EN 12165               |
| 6    | Предохранительные прокладки | 2  | EPDM PEROX                        |
| 7    | Гайка                       | 1  | Сталь оцинкованная                |
| 8    | Ручка                       | 1  | Сталь оцинкованная и с пластиком  |


**Размеры:**

| DN | A      | B    | C    | D   | PN | KV*    |
|----|--------|------|------|-----|----|--------|
| 12 | 3/8"   | 50,5 | 38   | 87  | 40 | –      |
| 15 | 1/2"   | 58,5 | 41   | 95  | 40 | 10,05  |
| 20 | 3/4"   | 67,5 | 46   | 95  | 40 | 21,57  |
| 25 | 1"     | 80   | 55,5 | 120 | 40 | 49,14  |
| 32 | 1.1/4" | 96   | 63   | 120 | 30 | 68,65  |
| 40 | 1.1/2" | 106  | 80   | 150 | 30 | 98,83  |
| 50 | 2"     | 130  | 88   | 150 | 30 | 177,04 |

\*Диаграмму проходимости смотрите на странице 48-49

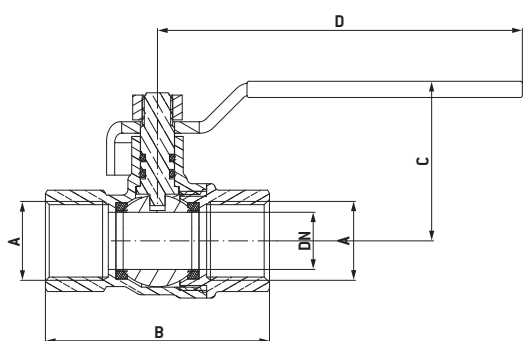**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 20   | 15   | 10   | 8    | 25     | 16     | 12    |
| Штук в коробке  | 200  | 150  | 120  | 72   | 25     | 16     | 12    |
| Цена            | 4,13 | 4,13 | 5,99 | 8,90 | 13,33  | 20,08  | 28,92 |

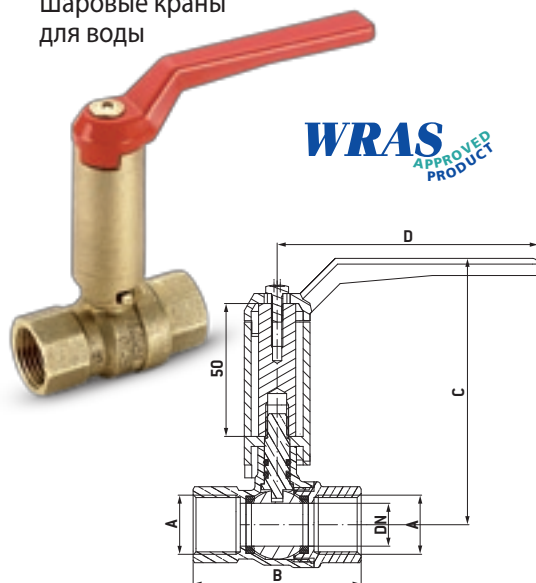**7964...****МИССУРИ**Шаровые краны  
для воды

- Кран шаровой для агрессивной воды с термоизолирующей насадкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +120°C


**Размеры:**

| DN | A      | B    | C     | D   | PN | KV*    |
|----|--------|------|-------|-----|----|--------|
| 15 | 1/2"   | 58,5 | 93    | 92  | 40 | 10,05  |
| 20 | 3/4"   | 67,5 | 102   | 92  | 40 | 21,57  |
| 25 | 1"     | 80   | 108,5 | 115 | 40 | 49,14  |
| 32 | 1.1/4" | 96   | 119   | 125 | 30 | 68,65  |
| 40 | 1.1/2" | 106  | 131   | 150 | 30 | 98,83  |
| 50 | 2"     | 130  | 139   | 150 | 30 | 177,04 |

\*Диаграмму проходимости смотрите на странице 48-49

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|-------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 8    | 8    | 4     | 15     | 10     | 10    |
| Штук в коробке  | 80   | 80   | 40    | 15     | 10     | 10    |
| Цена            | 6,90 | 8,36 | 11,30 | 16,80  | 23,46  | 32,40 |

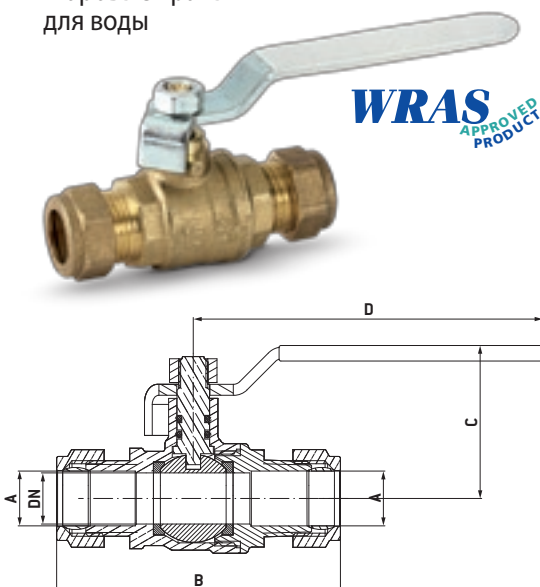**7966...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды


- Кран шаровой для агрессивной воды с гайкой и компрессорным наконечником
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +120°C

**Размеры:**

| DN | A  | B   | C  | D   | PN |
|----|----|-----|----|-----|----|
| 10 | 12 | 78  | 41 | 95  | 40 |
| 15 | 15 | 79  | 41 | 95  | 40 |
| 15 | 18 | 80  | 41 | 95  | 40 |
| 20 | 22 | 85  | 46 | 95  | 40 |
| 25 | 28 | 102 | 56 | 120 | 40 |
| 32 | 35 | 115 | 63 | 120 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 12   | 15   | 18   | 22   | 28    | 35    |
|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 12   | 12   | 12   | 10   | 8     | 20    |
| Штук в коробке  | 120  | 120  | 120  | 100  | 40    | 20    |
| Цена            | 6,08 | 6,12 | 6,54 | 7,44 | 11,35 | 19,81 |

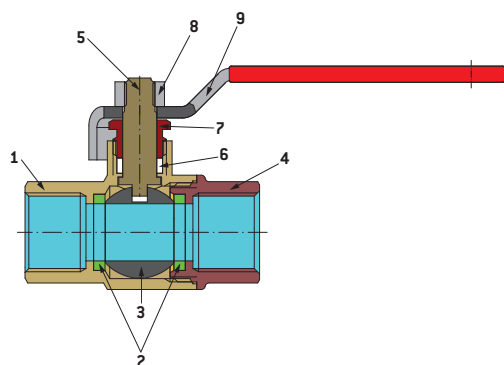**1300...****РЕНО**Шаровые краны  
для воды

- Бронзовый кран шаровой для агрессивной воды с металлической ручкой
- Резьба: ISO 228, по заказу ISO 7/1 NPT
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +120°C

Кран шаровой изготовлен из бронзы. Используется при контакте с жёсткой водой, вызывающей коррозию, такой как морская вода. Рекомендуется также использование в агрессивной среде, в морском судостроении, отоплении, водоснабжении и в промышленном применении.

Кран полнопроходной. Предохранительный стержень из тефлона с внутренней двойной резиновой прокладкой гарантирует полную безопасность.

Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.

**Описание:**


| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | № | МАТЕРИАЛ                          |
|------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1 | CC491K UNI-EN 1982:2000           |
| 2    | Прокладки                   | 2 | PTFE                              |
| 3    | Шар                         | 1 | CW617N UNI-EN 12165 хромированный |
| 4    | Муфта                       | 1 | CC491K UNI-EN 1982:2000           |
| 5    | Шток                        | 1 | CW614N UNI-EN 12164               |
| 6    | Предохранительные прокладки | 1 | PTFE                              |
| 7    | Сальник                     | 1 | CW614N UNI-EN 12164               |
| 8    | Гайка                       | 1 | Сталь оцинкованная                |
| 9    | Ручка                       | 1 | Сталь оцинкованная и с пластиком  |

**Размеры:**

| DN | A      | B   | C     | D   | PN |
|----|--------|-----|-------|-----|----|
| 10 | 1/4"   | 51  | 47,5  | 85  | 32 |
| 12 | 3/8"   | 51  | 47,5  | 85  | 32 |
| 15 | 1/2"   | 62  | 45    | 85  | 32 |
| 20 | 3/4"   | 70  | 57,5  | 104 | 32 |
| 25 | 1"     | 85  | 57,5  | 104 | 32 |
| 32 | 1.1/4" | 99  | 75    | 122 | 32 |
| 40 | 1.1/2" | 110 | 77,5  | 122 | 32 |
| 50 | 2"     | 134 | 93    | 153 | 32 |
| 60 | 2.1/2" | 142 | 119,5 | 200 | 32 |
| 76 | 3"     | 178 | 134   | 280 | 32 |
| 95 | 4"     | 210 | 153,5 | 280 | 32 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"     | 4"     |
|-----------------|------|------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Штук в упаковке | 30   | 25   | 20   | 15   | 8     | 30     | 25     | 10    | 8      | 5      | 4      |
| Штук в коробке  | 150  | 175  | 120  | 90   | 48    | 30     | 25     | 10    | 8      | 5      | 4      |
| Цена            | 6,94 | 6,94 | 7,15 | 9,12 | 13,71 | 24,45  | 31,64  | 54,99 | 75,63  | 132,63 | 228,08 |

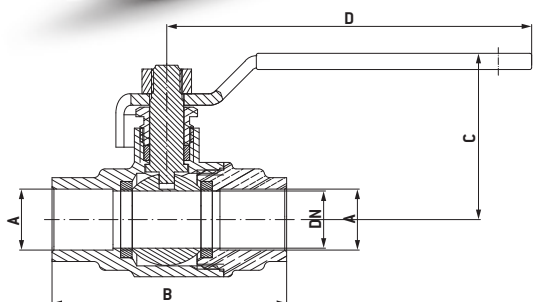**1305...****РЕНО**Шаровые краны  
для воды

- Бронзовый шаровой кран для воды с металлической ручкой
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +120°C



**Размеры:**

| DN | A      | B   | C     | D   | PN |
|----|--------|-----|-------|-----|----|
| 12 | 12,78  | 51  | 47,5  | 85  | 32 |
| 15 | 15,95  | 62  | 45    | 85  | 32 |
| 20 | 22,32  | 70  | 57,5  | 104 | 32 |
| 25 | 28,66  | 85  | 57,5  | 104 | 32 |
| 32 | 35,05  | 99  | 75    | 122 | 32 |
| 40 | 41,38  | 110 | 77,5  | 122 | 32 |
| 50 | 54,08  | 134 | 93    | 153 | 32 |
| 60 | 66,77  | 142 | 119,5 | 200 | 32 |
| 76 | 79,47  | 178 | 134   | 280 | 32 |
| 95 | 104,87 | 210 | 153,5 | 280 | 32 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 12   | 15   | 20    | 25    | 32    | 40    | 50    | 60    | 76     | 95     |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Штук в упаковке | 20   | 15   | 10    | 6     | 5     | 3     | 2     | 1     | 1      | 1      |
| Штук в коробке  | 120  | 90   | 60    | 36    | 20    | 15    | 10    | 1     | 1      | 1      |
| Цена            | 7,60 | 7,65 | 10,25 | 14,92 | 23,42 | 32,09 | 51,63 | 85,94 | 145,40 | 255,56 |

РЕНО

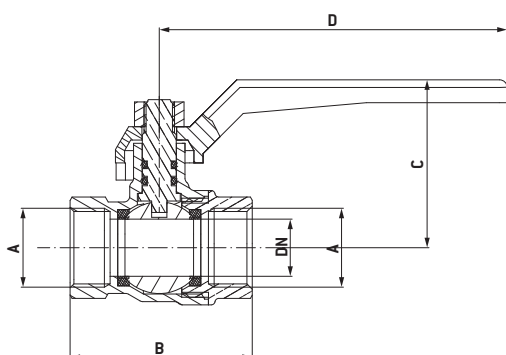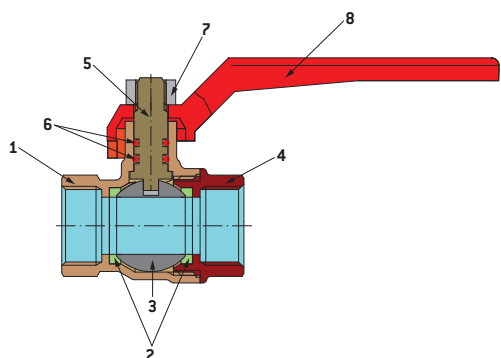**7600...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды

- Шаровый кран для воды ВВ с алюминиевой ручкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

Данный шаровый кран полнопроходной изготовлен из латуни. Предохранительный стержень из тефлона с внутренней двойной резиновой прокладкой гарантирует полную безопасность. Кран применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения, в системах отопления и ирригационных (для поливных работ) установках. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию крана. Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ            | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|---------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус              | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 2    | Прокладки           | 2  | PTFE                               |
| 3    | Шар                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 хромированный  |
| 4    | Муфта               | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 5    | Шток                | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 6    | Резиновые прокладки | 2  | NBR                                |
| 7    | Гайка               | 1  | Сталь оцинкованная                 |
| 8    | Ручка               | 1  | Алюминий покрашенный               |


**Размеры:**

| DN | A      | B    | C  | D   | PN | KV*    |
|----|--------|------|----|-----|----|--------|
| 10 | 1/4"   | 38,8 | 39 | 92  | 40 | –      |
| 10 | 3/8"   | 38,8 | 39 | 92  | 40 | –      |
| 15 | 1/2"   | 49   | 45 | 92  | 40 | 10,05  |
| 20 | 3/4"   | 55   | 49 | 92  | 40 | 24,56  |
| 25 | 1"     | 65   | 56 | 115 | 40 | 51,21  |
| 32 | 1.1/4" | 77   | 69 | 125 | 30 | 68,65  |
| 40 | 1.1/2" | 90   | 80 | 150 | 30 | 98,83  |
| 50 | 2"     | 104  | 87 | 150 | 30 | 177,04 |

\*Диаграмму проходимости смотрите на странице 48-49

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 25   | 25   | 20   | 15   | 10   | 30     | 18     | 18    |
| Штук в коробке  | 300  | 300  | 200  | 150  | 100  | 30     | 18     | 18    |
| Цена            | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 3,97 | 5,85 | 9,67   | 14,06  | 20,65 |

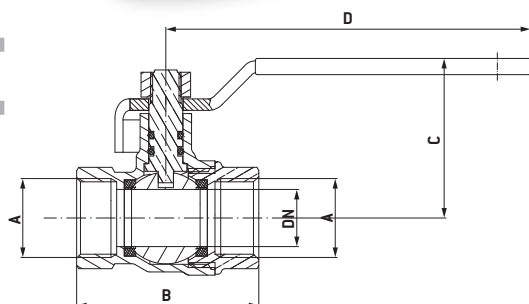**760001...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды

- Шаровый кран для воды ВВ с металлической ручкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C


**Размеры:**

| DN | A      | B    | C    | D   | PN | KV*    |
|----|--------|------|------|-----|----|--------|
| 10 | 1/4"   | 38,8 | 35,5 | 87  | 40 | –      |
| 10 | 3/8"   | 38,8 | 35,5 | 87  | 40 | –      |
| 15 | 1/2"   | 49   | 39   | 87  | 40 | 10,05  |
| 20 | 3/4"   | 55   | 42   | 87  | 40 | 24,56  |
| 25 | 1"     | 65   | 52   | 120 | 40 | 51,21  |
| 32 | 1.1/4" | 77   | 64   | 120 | 30 | 68,65  |
| 40 | 1.1/2" | 90   | 79,5 | 150 | 30 | 98,83  |
| 50 | 2"     | 104  | 86,5 | 150 | 30 | 177,04 |

\*Диаграмму проходимости смотрите на странице 48-49

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 25   | 25   | 20   | 15   | 10   | 30     | 18     | 18    |
| Штук в коробке  | 300  | 300  | 200  | 150  | 100  | 30     | 18     | 18    |
| Цена            | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 3,97 | 5,85 | 9,67   | 14,06  | 20,65 |

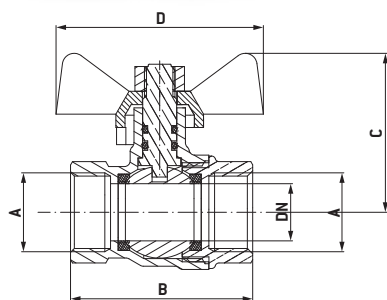**7602...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды

- Шаровый кран для воды ВВ с ручкой-бабочкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| DN | A    | B    | C  | D  | PN | KV*   |
|----|------|------|----|----|----|-------|
| 10 | 1/4" | 38,8 | 34 | 50 | 40 | –     |
| 10 | 3/8" | 38,8 | 34 | 50 | 40 | –     |
| 15 | 1/2" | 49   | 38 | 50 | 40 | 10,05 |
| 20 | 3/4" | 55   | 42 | 50 | 40 | 24,56 |
| 25 | 1"   | 65   | 52 | 67 | 40 | 51,21 |

\*Диаграмму проходимости смотрите на странице 48-49

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 25   | 25   | 20   | 15   | 10   |
| Штук в коробке  | 300  | 300  | 240  | 150  | 100  |
| Цена            | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 3,97 | 5,85 |

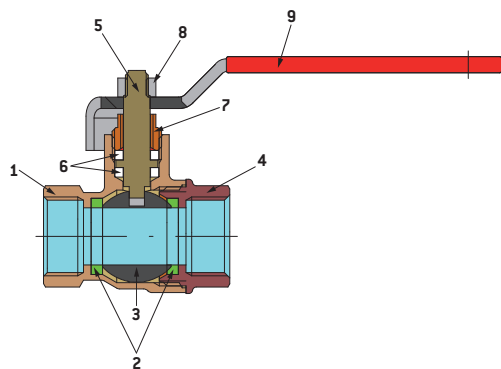

**7611...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды

- Шаровый кран для воды ВВ с металлической ручкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

Данный шаровый кран полнопроходной изготовлен из латуни. Предохранительный стержень из тефлона с внутренней двойной резиновой прокладкой гарантирует полную безопасность. Кран применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения, в системах отопления и ирригационных (для поливных работ) установках. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию крана. Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.


**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 2    | Кольцевые прокладки         | 2  | PTFE                               |
| 3    | Шар                         | 1  | CW617N UNI-EN 12165 хромированный  |
| 4    | Муфта                       | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 5    | Шток                        | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 6    | Предохранительные прокладки | 2  | PTFE                               |
| 7    | Сальник                     | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 8    | Гайка                       | 1  | Сталь оцинкованная                 |
| 9    | Ручка                       | 1  | Сталь оцинкованная и с пластиком   |


**Размеры:**

| DN | A      | B   | C  | D   | PN | KV*    |
|----|--------|-----|----|-----|----|--------|
| 15 | 1/2"   | 49  | 49 | 92  | 40 | 10,05  |
| 20 | 3/4"   | 55  | 52 | 92  | 40 | 24,56  |
| 25 | 1"     | 65  | 60 | 115 | 40 | 51,21  |
| 32 | 1.1/4" | 77  | 68 | 125 | 30 | 68,65  |
| 40 | 1.1/2" | 90  | 85 | 150 | 30 | 98,83  |
| 50 | 2"     | 104 | 93 | 150 | 30 | 177,04 |

\*Диаграмму проходимости смотрите на странице 48-49

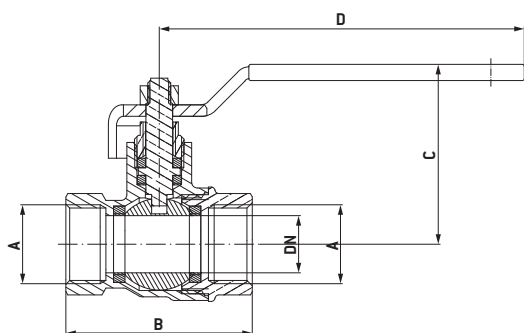**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 20   | 15   | 10   | 30     | 18     | 18    |
| Штук в коробке  | 200  | 150  | 100  | 30     | 18     | 18    |
| Цена            | 2,81 | 4,17 | 6,14 | 10,15  | 14,76  | 21,68 |

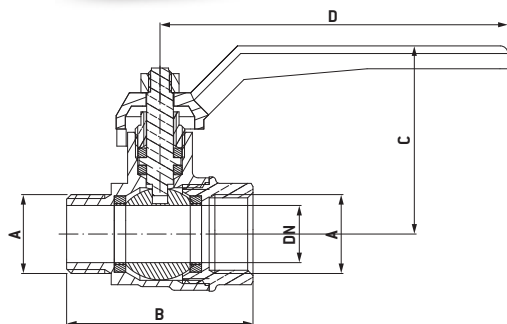**7605...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды


- Шаровой кран для воды НВ с алюминиевой ручкой
- Резьба наружная-внутренняя: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| DN | A      | B    | C  | D   | PN |
|----|--------|------|----|-----|----|
| 10 | 1/4"   | 42   | 46 | 90  | 40 |
| 10 | 3/8"   | 39   | 46 | 92  | 40 |
| 15 | 1/2"   | 50,5 | 51 | 92  | 40 |
| 20 | 3/4"   | 57,5 | 54 | 92  | 40 |
| 25 | 1"     | 67   | 63 | 115 | 40 |
| 32 | 1.1/4" | 78,5 | 77 | 125 | 30 |
| 40 | 1.1/2" | 91,5 | 88 | 150 | 30 |
| 50 | 2"     | 107  | 97 | 150 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 30   | 25   | 20   | 15   | 10   | 30     | 18     | 18    |
| Штук в коробке  | 240  | 300  | 200  | 150  | 100  | 30     | 18     | 18    |
| Цена            | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 4,17 | 6,14 | 10,15  | 14,76  | 21,68 |

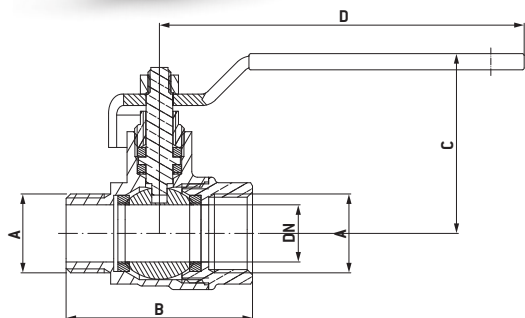**760501...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды


- Шаровой кран для воды НВ со стальной ручкой
- Резьба наружная-внутренняя: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| DN | A      | B    | C    | D   | PN |
|----|--------|------|------|-----|----|
| 10 | 3/8"   | 39   | 42,5 | 87  | 40 |
| 15 | 1/2"   | 50,5 | 45   | 87  | 40 |
| 20 | 3/4"   | 57,5 | 47   | 87  | 40 |
| 25 | 1"     | 67   | 59   | 120 | 40 |
| 32 | 1.1/4" | 78,5 | 72   | 120 | 30 |
| 40 | 1.1/2" | 91,5 | 96   | 150 | 30 |
| 50 | 2"     | 107  | 96,5 | 150 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 25   | 20   | 15   | 10   | 25     | 18     | 18    |
| Штук в коробке  | 300  | 200  | 150  | 100  | 25     | 18     | 18    |
| Цена            | 2,81 | 2,81 | 4,17 | 6,14 | 10,15  | 14,76  | 21,68 |

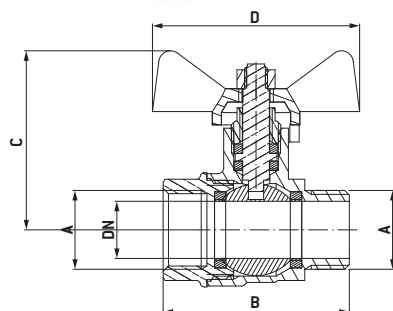**7607...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды


- Шаровый кран для воды НВ с ручкой-бабочкой
- Резьба наружная-внутренняя: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| DN | A    | B    | C  | D  | PN |
|----|------|------|----|----|----|
| 10 | 1/4" | 42   | 40 | 45 | 40 |
| 10 | 3/8" | 39,3 | 42 | 50 | 40 |
| 15 | 1/2" | 50,5 | 47 | 50 | 40 |
| 20 | 3/4" | 57,5 | 51 | 50 | 40 |
| 25 | 1"   | 67   | 57 | 67 | 40 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 30   | 25   | 20   | 15   | 10   |
| Штук в коробке  | 300  | 300  | 240  | 150  | 100  |
| Цена            | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 4,17 | 6,14 |

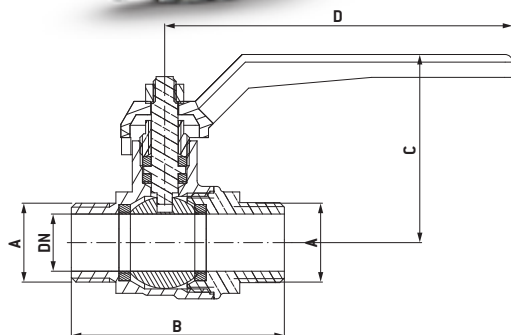**7645...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды


- Шаровый кран для воды НН с алюминиевой ручкой
- Резьба наружная-наружная: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| DN | A      | B    | C  | D   | PN |
|----|--------|------|----|-----|----|
| 10 | 3/8"   | 49   | 46 | 92  | 40 |
| 15 | 1/2"   | 58,5 | 51 | 92  | 40 |
| 20 | 3/4"   | 65   | 54 | 92  | 40 |
| 25 | 1"     | 76,5 | 63 | 115 | 40 |
| 32 | 1.1/4" | 87   | 77 | 125 | 30 |
| 40 | 1.1/2" | 103  | 88 | 150 | 30 |
| 50 | 2"     | 113  | 97 | 150 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 30   | 20   | 15   | 10   | 30     | 18     | 18    |
| Штук в коробке  | 180  | 200  | 150  | 100  | 30     | 18     | 18    |
| Цена            | 2,94 | 2,94 | 4,37 | 6,43 | 10,63  | 15,46  | 22,71 |

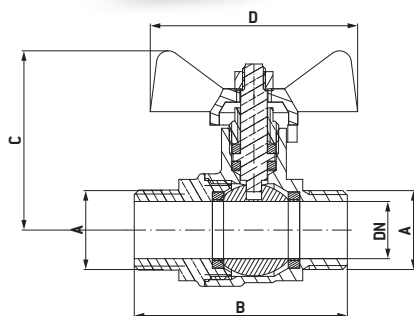**7647...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды


- Шаровой кран для воды НН с ручкой-бабочкой
- Резьба наружная-наружная: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| DN | A    | B    | C  | D  | PN |
|----|------|------|----|----|----|
| 10 | 3/8" | 49   | 42 | 50 | 40 |
| 15 | 1/2" | 58,5 | 47 | 50 | 40 |
| 20 | 3/4" | 65   | 51 | 50 | 40 |
| 25 | 1"   | 76   | 57 | 67 | 40 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   |
|-----------------|------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 30   | 20   | 15   | 10   |
| Штук в коробке  | 300  | 200  | 150  | 100  |
| Цена            | 2,94 | 2,94 | 4,37 | 6,43 |

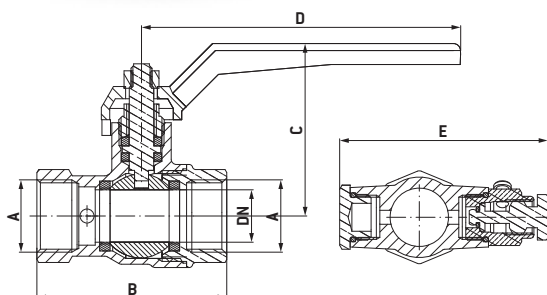**7615...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды

- Кран шаровой с выпуском для воды ВВ и с ручкой-бабочкой
- Резьба: ISO 228
- Номинальное давление максимально 15 бар
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C


**Размеры:**

| DN | A      | B     | C  | D   | E   | PN | KV*    |
|----|--------|-------|----|-----|-----|----|--------|
| 15 | 1/2"   | 54    | 51 | 92  | 63  | 15 | 10,05  |
| 20 | 3/4"   | 60,5  | 54 | 92  | 70  | 15 | 24,56  |
| 25 | 1"     | 70    | 63 | 115 | 76  | 15 | 51,21  |
| 32 | 1.1/4" | 81,5  | 76 | 125 | 85  | 15 | 68,65  |
| 40 | 1.1/2" | 93    | 88 | 150 | 94  | 15 | 98,83  |
| 50 | 2"     | 107,5 | 97 | 150 | 103 | 15 | 177,04 |

\*Диаграмму проходимости смотрите на странице 48-49

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 10   | 10   | 8    | 25     | 18     | 18    |
| Штук в коробке  | 120  | 120  | 80   | 25     | 18     | 18    |
| Цена            | 4,46 | 6,22 | 7,72 | 12,44  | 17,71  | 22,89 |

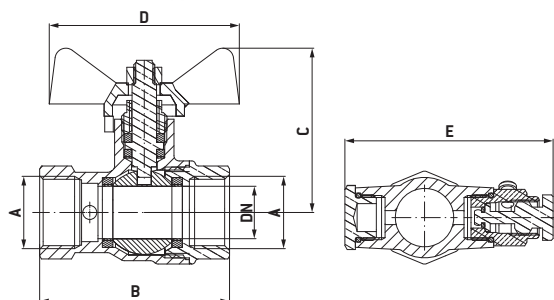**7617...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды

- Кран шаровой с выпуском для воды ВВ и с алюминиевой ручкой
- Резьба: ISO 228
- Номинальное давление максимально 15 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C


**Размеры:**

| DN | A    | B    | C  | D  | E  | PN | KV*   |
|----|------|------|----|----|----|----|-------|
| 15 | 1/2" | 54   | 47 | 50 | 63 | 15 | 10,05 |
| 20 | 3/4" | 60,5 | 51 | 50 | 70 | 15 | 24,56 |
| 25 | 1"   | 70   | 57 | 67 | 76 | 15 | 51,21 |

\*Диаграмму проходимости смотрите на странице 48-49

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 10   | 10   | 8    |
| Штук в коробке  | 120  | 120  | 72   |
| Цена            | 4,46 | 6,22 | 7,72 |

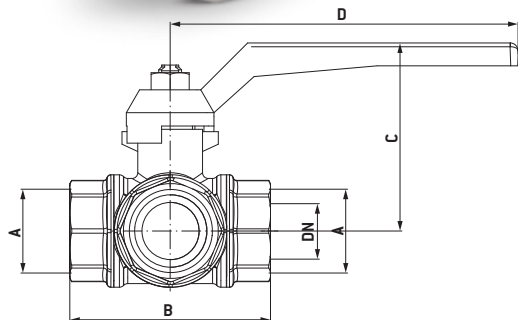**7620...****МИССИСИПИ**Шаровые краны  
для воды


- Кран шаровой трехходовой с проходом типа T/L
- Номинальное давление максимально 40 bar
- Версия типа T код артикула 762040
- Версия типа L код артикула 762041

**Размеры:**

| DN | A      | B     | C     | D   |
|----|--------|-------|-------|-----|
| 10 | 1/4"   | 76,5  | 52    | 115 |
| 10 | 3/8"   | 76,5  | 52    | 115 |
| 10 | 1/2"   | 81,5  | 52    | 115 |
| 15 | 3/4"   | 90,5  | 55,5  | 115 |
| 20 | 1"     | 106   | 64    | 150 |
| 25 | 1.1/4" | 121   | 67,5  | 150 |
| 32 | 1.1/2" | 141   | 93,5  | 240 |
| 40 | 2"     | 164,5 | 103,5 | 240 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"     |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Штук в упаковке | 6     | 6     | 6     | 4     | 3     | 2      | 5      | 5      |
| Штук в коробке  | 36    | 36    | 36    | 24    | 18    | 12     | 5      | 5      |
| Цена            | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 25,05 | 38,90 | 54,75  | 93,26  | 142,14 |

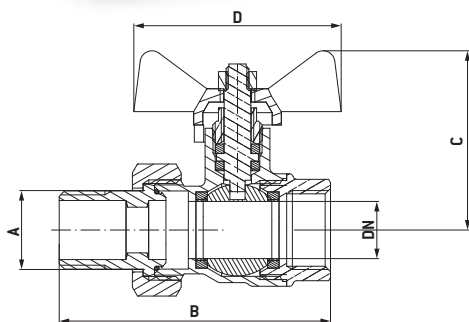**7650...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды


- Кран шаровой с насадкой для воды и с красной ручкой-бабочкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

**Размеры:**

| DN | A      | B   | C    | D  | PN |
|----|--------|-----|------|----|----|
| 15 | 1/2"   | 69  | 47   | 50 | 40 |
| 20 | 3/4"   | 81  | 51   | 50 | 40 |
| 25 | 1"     | 88  | 57   | 67 | 40 |
| 31 | 1.1/4" | 110 | 58,5 | 70 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" |
|-----------------|------|------|------|--------|
| Штук в упаковке | 15   | 10   | 6    | 6      |
| Штук в коробке  | 180  | 100  | 72   | 30     |
| Цена            | 3,81 | 5,97 | 8,50 | 14,56  |

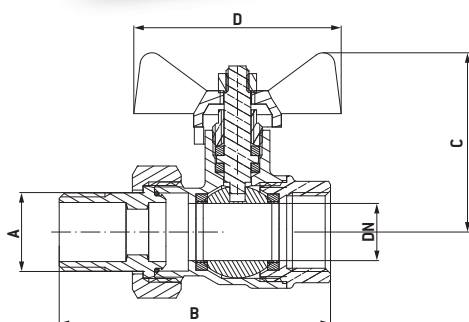**7650B...****ТАМИДЖИ**Шаровые краны  
для воды

- Кран шаровой с насадкой для воды и с синей ручкой-бабочкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C



**Размеры:**

| DN | A      | B   | C    | D  | PN |
|----|--------|-----|------|----|----|
| 15 | 1/2"   | 69  | 47   | 50 | 40 |
| 20 | 3/4"   | 81  | 51   | 50 | 40 |
| 25 | 1"     | 88  | 57   | 67 | 40 |
| 31 | 1.1/4" | 110 | 58,5 | 70 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" |
|-----------------|------|------|------|--------|
| Штук в упаковке | 15   | 10   | 6    | 6      |
| Штук в коробке  | 180  | 100  | 72   | 30     |
| Цена            | 3,81 | 5,97 | 8,50 | 14,56  |

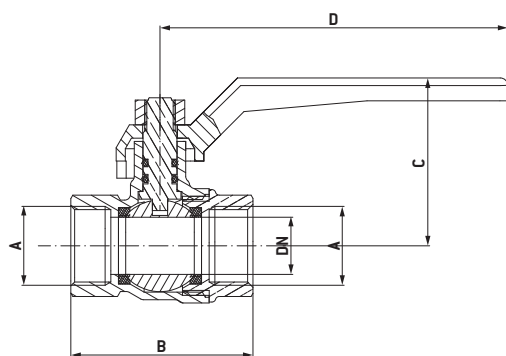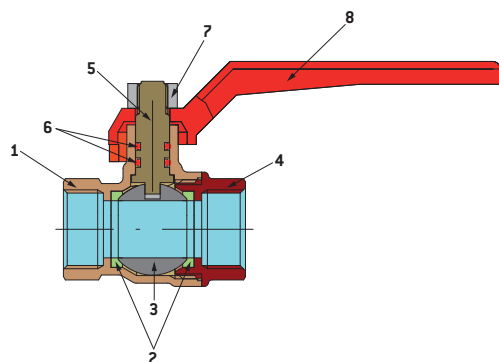

**775002...****ДАНУББИО**Шаровые краны  
для воды

- Кран шаровой для воды ВВ и с алюминиевой ручкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

Данный шаровой кран изготовлен из латуни. Предохранительный стержень из тефлона с внутренней двойной резиновой прокладкой гарантирует полную безопасность. Кран применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения, в системах отопления и ирригационных (для поливных работ) установках. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию крана. Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.

**Описание:**


| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1  | CW617N UNI-EN 12165 хромированный  |
| 2    | Кольцевые прокладки         | 2  | PTFE                               |
| 3    | Шар                         | 1  | CW617N UNI-EN 12165 хромированный  |
| 4    | Муфта                       | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 5    | Шток                        | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 6    | Предохранительные прокладки | 2  | NBR                                |
| 7    | Гайка                       | 1  | Сталь оцинкованная                 |
| 8    | Ручка                       | 1  | Алюминий покрашенный               |

**Размеры:**

| DN   | A    | B  | C    | D  | PN |
|------|------|----|------|----|----|
| 14   | 1/2" | 45 | 44   | 92 | 40 |
| 18   | 3/4" | 51 | 46,5 | 92 | 40 |
| 22,5 | 1"   | 62 | 52   | 92 | 40 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 25   | 20   | 10   |
| Штук в коробке  | 250  | 200  | 120  |
| Цена            | 2,46 | 3,42 | 4,87 |

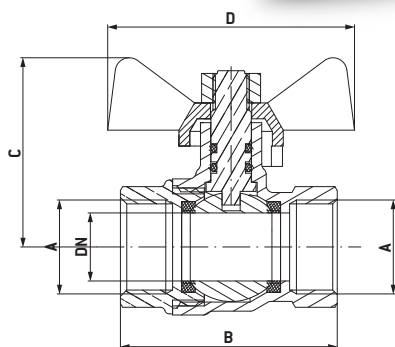**775000...****ДАНУББИО**Шаровые краны  
для воды

- Кран шаровой для воды ВВ и с ручкой-бабочкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C


**Размеры:**

| DN   | A    | B  | C    | D  | PN |
|------|------|----|------|----|----|
| 14   | 1/2" | 45 | 37   | 50 | 40 |
| 18   | 3/4" | 51 | 39,5 | 50 | 40 |
| 22,5 | 1"   | 62 | 48   | 67 | 40 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"        | 3/4"        | 1"          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Штук в упаковке | 25          | 20          | 10          |
| Штук в коробке  | 250         | 200         | 120         |
| <b>Цена</b>     | <b>2,46</b> | <b>3,42</b> | <b>4,87</b> |

ДАНУББИО

**7700...****НИАГАРА**Шаровые краны  
для воды

- Мини-кран ВВ с ручкой
- Резьба: ISO 228
- Номинальное давление максимально 10 bar
- Рабочая температура: мин. -10°C - макс +90°C

Мини-кран незаменим в установках с ограниченным размером, применяется в системах хозяйственного и промышленного отопления и водоснабжения. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию крана.

Мини-кран не полнопроходной. Предохранительный стержень из тефлона с внутренней двойной резиновой прокладкой гарантирует полную безопасность.


Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.

**Описание:**


| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1  | CW614N UNI-EN 12164 хромированный  |
| 2    | Кольцевые прокладки         | 2  | PTFE                               |
| 3    | Шар                         | 1  | CW614N UNI-EN 12164 никелированный |
| 4    | Зажимное кольцо             | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 5    | Шток                        | 1  | CW614N UNI-EN 12164 никелированный |
| 6    | Предохранительные прокладки | 2  | NBR                                |
| 7    | Винт                        | 1  | CIR UNI 947-72                     |
| 8    | Ручка чёрный пластик        | 1  | NYLON 66 синтетич. оргстекло       |

**Размеры:**

| DN | A    | B  | C    |
|----|------|----|------|
| 8  | 1/4" | 39 | 27   |
| 8  | 3/8" | 42 | 27   |
| 10 | 1/2" | 47 | 29   |
| 12 | 3/4" | 54 | 31,5 |

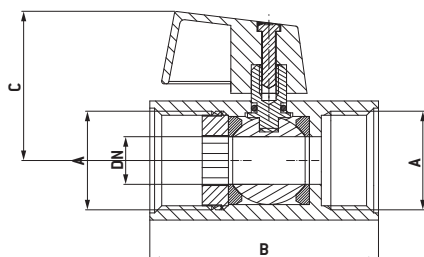**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 30   | 30   | 20   | 15   |
| Штук в коробке  | 300  | 300  | 200  | 150  |
| Цена            | 2,01 | 1,96 | 2,27 | 3,54 |

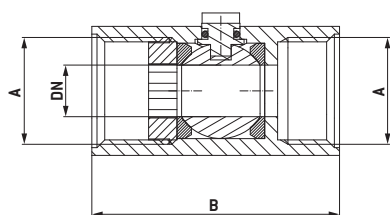**7710...****НИАГАРА**Шаровые краны  
для воды


- Шаровой мини-кран ВВ без ручки для открывания отвёрткой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +90°C

**Размеры:**

| DN | A    | B  |
|----|------|----|
| 8  | 1/4" | 39 |
| 8  | 3/8" | 42 |
| 10 | 1/2" | 47 |
| 12 | 3/4" | 54 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 30   | 30   | 20   | 15   |
| Штук в коробке  | 300  | 300  | 200  | 150  |
| Цена            | 2,01 | 1,96 | 2,27 | 3,54 |

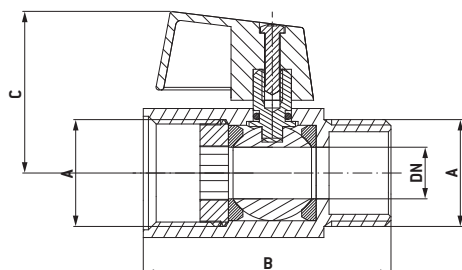**7720...****НИАГАРА**Шаровые краны  
для воды


- Шаровой мини-кран НВ с ручкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +90°C

**Размеры:**

| DN | A    | B  | C    |
|----|------|----|------|
| 8  | 1/4" | 39 | 27   |
| 8  | 3/8" | 40 | 27   |
| 10 | 1/2" | 45 | 29   |
| 12 | 3/4" | 51 | 31,5 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 30   | 30   | 25   | 15   |
| Штук в коробке  | 300  | 300  | 250  | 150  |
| Цена            | 2,01 | 1,96 | 2,27 | 3,54 |

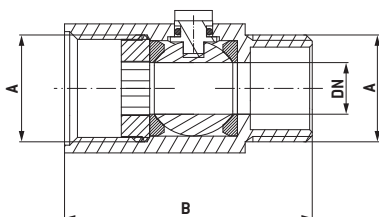**7730...****НИАГАРА**Шаровые краны  
для воды

- Шаровой мини-кран НВ без ручки для открывания отвёрткой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +90°C

**Размеры:**

| DN | A    | B  |
|----|------|----|
| 8  | 1/4" | 39 |
| 8  | 3/8" | 40 |
| 10 | 1/2" | 45 |
| 12 | 3/4" | 51 |



**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 30   | 30   | 25   | 15   |
| Штук в коробке  | 300  | 300  | 250  | 150  |
| Цена            | 2,01 | 1,96 | 2,27 | 3,54 |

НИАГАРА

7735...

## МИНИСФЕРА DZR

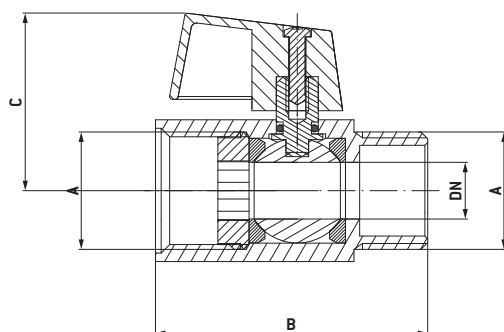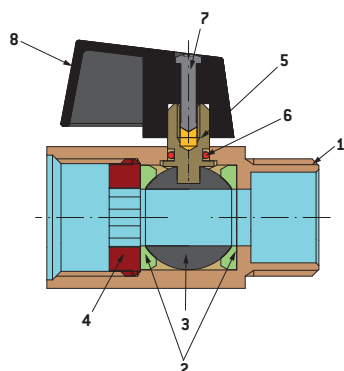Шаровые краны  
для воды

- Шаровой мини-кран DZR НВ с ручкой
- Резьба: ISO 228
- Номинальное давление максимально 16 bar
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +90°C

Мини-кран незаменим в установках с ограниченным размером, применяется в системах хозяйственного и промышленного отопления и водоснабжения. В отличие от обычного латунного крана отличается тем, что может быть использован в контакте с агрессивными жидкостями.

Мини-кран не полнопроходной. Предохранительный стержень из тефлона с внутренней двойной резиновой прокладкой гарантирует полную безопасность.

Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.

## Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ             | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|----------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус               | 1  | CW602N UNI-EN 12165 хромированный  |
| 2    | Прокладки            | 2  | PTFE                               |
| 3    | Шар                  | 1  | CW602N UNI-EN 12165 никелированный |
| 4    | Зажимное кольцо      | 1  | CW602N UNI-EN 12165                |
| 5    | Шток                 | 1  | CW602N UNI-EN 12165 никелированный |
| 6    | Резиновые прокладки  | 2  | NBR                                |
| 7    | Винт                 | 1  | CIR UNI 947-72                     |
| 8    | Ручка чёрный пластик | 1  | Nylon 66 синтетич. оргстекло       |


## Размеры:

| DN | A    | B  | C  |
|----|------|----|----|
| 8  | 3/8" | 40 | 27 |
| 10 | 1/2" | 45 | 29 |

## Упаковка/Цена:

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 10   | 10   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 3,17 | 3,39 |

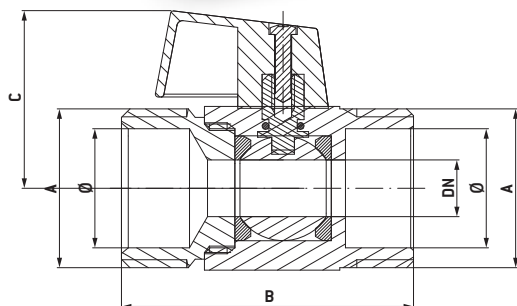

**7736...****МИНИСФЕРА DZR**Шаровые краны  
для воды


- Шаровой мини-кран DZR НВ с ручкой
- Резьба: ISO 228
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +90°C

**Размеры:**

| DN | A    | Ø  | B    | C  |
|----|------|----|------|----|
| 10 | 1/2" | 15 | 44,4 | 28 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 10   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 3,67 |

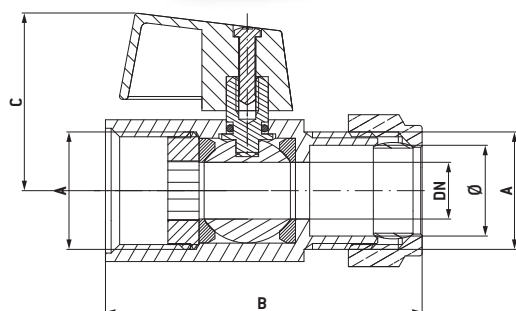**7737...****МИНИСФЕРА DZR**Шаровые краны  
для воды

- Шаровой мини-кран DZR для агрессивной воды с гайкой, компрессорным наконечником и с ручкой
- Резьба внутренняя: ISO 228
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +90°C

**Размеры:**


| DN | A    | Ø  | B    | C  |
|----|------|----|------|----|
| 10 | 1/2" | 12 | 52,5 | 29 |
| 10 | 1/2" | 15 | 52,5 | 29 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
|                 | 1/2" - Ø 12 | 1/2" - Ø 15 |
| Штук в упаковке | 10          | 10          |
| Штук в коробке  | 150         | 150         |
| Цена            | 4,15        | 4,39        |

МИНИСФЕРА

МИНИСФЕРА

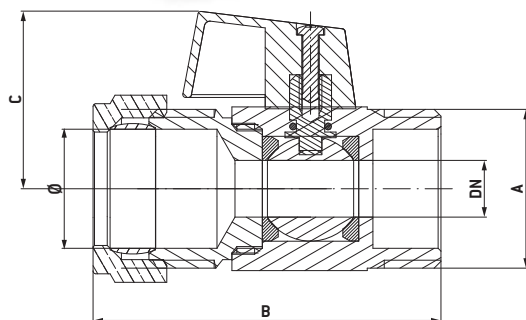**7738...****МИНИСФЕРА DZR**Valvola a sfera  
per acqua


- Шаровой мини-кран DZR для агрессивной воды с гайкой, компрессорным наконечником и с ручкой
- Резьба внутренняя: ISO 228
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +90°C

**Размеры:**

| DN | A    | Ø  | B  | C  |
|----|------|----|----|----|
| 10 | 1/2" | 15 | 51 | 28 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 10   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 4,39 |

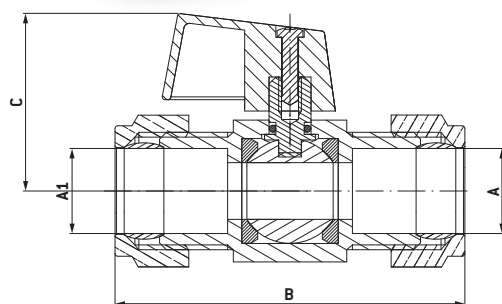**7739...****МИНИСФЕРА DZR**Шаровые краны  
для воды

- Шаровой мини-кран DZR для агрессивной воды с гайкой, компрессорным наконечником и с ручкой
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +90°C

**Размеры:**


| A  | A1 | B    | C    |
|----|----|------|------|
| 10 | 10 | 59   | 27,6 |
| 12 | 10 | 57,8 | 27,6 |
| 12 | 12 | 58   | 27,6 |
| 15 | 10 | 58   | 27,6 |
| 15 | 12 | 61,3 | 27,6 |
| 15 | 15 | 61,3 | 27,6 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 10 - Ø 10 | 12 - Ø 10 | 12 - Ø 12 | 15 - Ø 10 | 15 - Ø 12 | 15 - Ø 15 |
| Штук в упаковке | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Штук в коробке  | 150       | 240       | 120       | 150       | 120       | 150       |
| Цена            | 4,77      | 4,80      | 4,82      | 4,84      | 5,08      | 4,94      |

## НАСАДКА-УДЛИНИТЕЛЬ

- Никелированная удлинительная насадка для водяных шаровых кранов

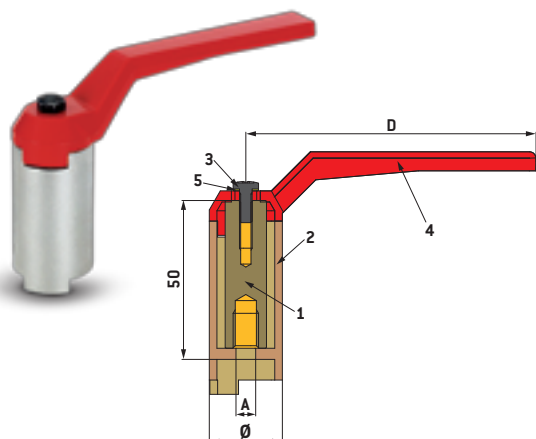

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ            | № | МАТЕРИАЛ                           |
|------|---------------------|---|------------------------------------|
| 1    | Оттяжка             | 1 | CW614N UNI-EN 12164                |
| 2    | Насадка             | 1 | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 3    | Винт                | 1 | Сталь оцинкованная                 |
| 4    | Ручка               | 1 | Алюминий                           |
| 5    | Кольцевая прокладка | 1 | Сталь оцинкованная                 |


### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | Ø=23 O=4 D=92 | Ø=23 O=6 D=92 | Ø=30 O=6 D=115 | Ø=36 O=8 D=150         | Ø=51 O=14 D=240 |
|------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 26001133      | 26001134      | 26001135       | 26001136               | 26001137        |
| 7600       | 1/2" - 3/4"   | —             | 1"             | 1".1/4" - 1".1/2" - 2" | —               |
| 7605       | 1/2" - 3/4"   | —             | 1"             | 1".1/4" - 1".1/2" - 2" | —               |
| 7615       | 1/2" - 3/4"   | —             | 1"             | 1".1/4" - 1".1/2" - 2" | —               |
| 7645       | 1/2" - 3/4"   | —             | 1"             | 1".1/4" - 1".1/2" - 2" | —               |
| 7951       | 3/8" - 1/2"*  | 1/2"*         | 3/4" - 1"      | 1".1/4" - 1".1/2" - 2" | 2".1/2" - 4"    |
| 7956       | —             | 15 - 22       | 28             | —                      | —               |
| 7957       | 1/2"*         | 1/2"*         | 3/4" - 1"      | 1".1/4" - 1".1/2" - 2" | —               |
| Цена       | 6,20          | 6,20          | 8,08           | 10,91                  | 33,32           |

\*Новая модель с отверстием 6 и старая модель с отверстием 4

## РУЧКА АЛЮМИНИЕВАЯ


- Алюминиевая ручка для водяных шаровых кранов

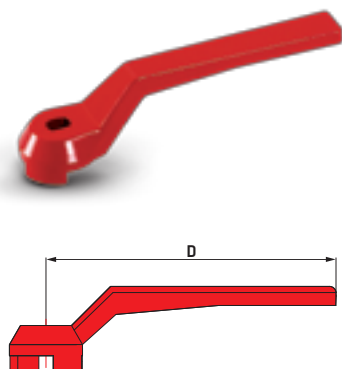

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | D=92 ОТВЕРСТИЕ 4          | D=92 ОТВЕРСТИЕ 6 | D=115 ОТВЕРСТИЕ 6 | D=125 ОТВЕРСТИЕ 8 | D=150 ОТВЕРСТИЕ 8 | D=240 ОТВЕРСТИЕ 13.8 |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 76010204R490              | 79510204R490     | 76000208R491      | 78000210R491      | 76000210R491      | 76400215R490         |
| 7600       | 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" | —                | 1"                | 1".1/4            | 1".1/2 - 2"       | —                    |
| 7605       | 3/8" - 1/2" - 3/4"        | —                | 1"                | 1".1/4            | 1".1/2 - 2"       | —                    |
| 7615       | 1/2" - 3/4"               | —                | 1"                | 1".1/4            | 1".1/2 - 2"       | —                    |
| 7645       | 1/2" - 3/4"               | —                | 1"                | 1".1/4            | 1".1/2 - 2"       | —                    |
| 7750       | 1/2" - 3/4" - 1"          | —                | —                 | —                 | —                 | —                    |
| 7951       | 3/8"                      | 1/2"             | 3/4" - 1"         | 1".1/4            | 1".1/2 - 2"       | 2".1/2 - 3" - 4"     |
| 7957       | —                         | 1/2"             | 3/4" - 1"         | 1".1/4            | 1".1/2 - 2"       | —                    |
| 7956       | —                         | 15 - 22          | 28                | —                 | —                 | —                    |
| Цена       | 0,50                      | 0,50             | 0,80              | 1,11              | 1,26              | 4,52                 |

## РУЧКА-БАБОЧКА




- Ручка-бабочка для водяных шаровых кранов

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | D=50 ОТВЕРСТИЕ 4          | D=50 ОТВЕРСТИЕ 6 | D=67 ОТВЕРСТИЕ 6 |
|------------|---------------------------|------------------|------------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 76500002R401              | 79530004R400     | 76500006R401     |
| 7602       | 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" | —                | 1"               |
| 7607       | 3/8" - 1/2" - 3/4"        | —                | 1"               |
| 7617       | 1/2" - 3/4"               | —                | 1"               |
| 7647       | 1/2" - 3/4"               | —                | 1"               |
| 7650       | 1/2" - 3/4"               | —                | 1" - 1 1/4"      |
| 7953       | 3/8"                      | 1/2"             | 3/4" - 1"        |
| 7957       | —                         | 1/2"             | 3/4" - 1"        |
| Цена       | 0,48                      | 0,48             | 0,68             |

## СТАЛЬНАЯ КРАСНАЯ РУЧКА

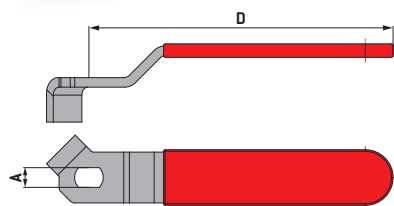


- Стальная красная ручка для водяных шаровых кранов  
**СКОРО В ПРОДАЖЕ**

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | D=87 ОТВЕРСТИЕ 4          | D=95 ОТВЕРСТИЕ 6 | D=120 ОТВЕРСТИЕ 6 | D=120 ОТВЕРСТИЕ 8 | D=150 ОТВЕРСТИЕ 8 |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 79510103R490              | 79510104R490     | 79510108R490      | 79510110R490      | 79510111R490      |
| 7600       | 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" | —                | 1"                | 1 1/4"            | 1 1/2" - 2"       |
| 7605       | 3/8" - 1/2" - 3/4"        | —                | 1"                | 1 1/4"            | 1 1/2" - 2"       |
| 7611       | 1/2" - 3/4"               | —                | 1"                | 1 1/4"            | 1 1/2" - 2"       |
| 7615       | 1/2" - 3/4"               | —                | 1"                | 1 1/4"            | 1 1/2" - 2"       |
| 7645       | 1/2" - 3/4"               | —                | 1"                | 1 1/4"            | 1 1/2" - 2"       |
| 7951       | 3/8"                      | 1/2" - 3/4"      | 1"                | 1 1/4"            | 1 1/2" - 2"       |
| 7956       | —                         | 15 - 22          | 28                | —                 | —                 |
| 7957       | —                         | 1/2" - 3/4"      | 1"                | 1 1/4"            | 1 1/2" - 2"       |
| Цена       | 0,81                      | 0,81             | 1,16              | 1,16              | 1,55              |

## СТАЛЬНАЯ БЕЛАЯ РУЧКА

- Стальная белая ручка для водяных шаровых кранов  
**СКОРО В ПРОДАЖЕ**

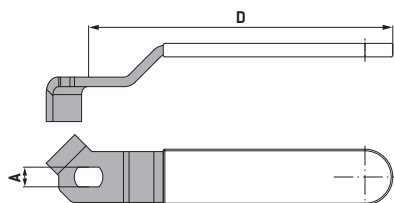


### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | D=87 ОТВЕРСТИЕ 4 | D=95 ОТВЕРСТИЕ 6 | D=120 ОТВЕРСТИЕ 6 | D=120 ОТВЕРСТИЕ 8 | D=150 ОТВЕРСТИЕ 8 |
|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 79600103W491     | 79600104W491     | 79600108W491      | 79600110W491      | 79600111W491      |
| 7960       | 3/8"             | 1/2" - 3/4"      | 1"                | 1".1/4"           | 1".1/2" - 2"      |
| 7966       | 12               | 15 - 18 - 22     | 28                | 35                | -                 |
| Цена       | 0,92             | 0,92             | 1,31              | 1,31              | 1,69              |

## СТАЛЬНАЯ КРАСНАЯ РУЧКА


- Стальная красная ручка для водяных шаровых кранов



### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | D=95 ОТВЕРСТИЕ МАЛО       | D=95 ОТВЕРСТИЕ СРЕДСТВО | D=120 ОТВЕРСТИЕ СРЕДСТВО | D=120 ОТВЕРСТИЕ БОЛЬШ | D=150        | D=200        | D=282        |
|------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 76000104R491              | 76000106R491            | 76000108R491             | 76000110R491          | 76000111R491 | 76000115R491 | 76400119R491 |
| 7600       | 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" | -                       | 1"                       | 1".1/4"               | 1".1/2 - 2"  | -            |              |
| 7605       | 3/8" - 1/2" - 3/4"        | -                       | 1"                       | 1".1/4"               | 1".1/2 - 2"  | -            |              |
| 7611       | 1/2" - 3/4"               | -                       | 1"                       | 1".1/4"               | 1".1/2 - 2"  | -            |              |
| 7615       | 1/2" - 3/4"               | -                       | 1"                       | 1".1/4"               | 1".1/2 - 2"  | -            |              |
| 7645       | 1/2" - 3/4"               | -                       | 1"                       | 1".1/4"               | 1".1/2 - 2"  | -            |              |
| 7951       | 3/8"                      | 1/2" - 3/4"             | 1"                       | 1".1/4"               | 1".1/2 - 2"  | 2".1/2 - 3"  | 4"           |
| 7956       | -                         | 15 - 22                 | 28                       | -                     | -            | -            |              |
| 7957       | -                         | 1/2" - 3/4"             | 1"                       | 1".1/4"               | 1".1/2 - 2"  | -            |              |
| Цена       | 0,81                      | 0,81                    | 1,16                     | 1,16                  | 1,55         | 4,47         | 12,88        |

## СТАЛЬНАЯ БЕЛАЯ РУЧКА




- Стальная белая ручка для шаровых кранов в агрессивной среде

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | D=95 ОТВЕРСТИЕ МАЛО | D=95 ОТВЕРСТИЕ СРЕДСТВО | D=120 ОТВЕРСТИЕ СРЕДСТВО | D=120 ОТВЕРСТИЕ БОЛЬШ | D=150        |
|------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 79600104W490        | 79600106W490            | 79600108W490             | 79600110W490          | 79600111W490 |
| 7960       | 3/8"                | 1/2" - 3/4"             | 1"                       | 1 1/4"                | 1 1/2" - 2"  |
| 7966       | 12                  | 15 - 18 - 22            | 28                       | 35                    | -            |
| Цена       | 0,92                | 0,92                    | 1,31                     | 1,31                  | 1,69         |

## ГАЙКА И НАКОНЕЧНИК



- Гайка и наконечник для водяных шаровых кранов артикулей 7956 и 7966

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ   | N° | МАТЕРИАЛ                                   |
|------|------------|----|--------------------------------------------|
| 1    | Гайка      | 1  | CW614N UNI-EN 12164<br>CW617N UNI-EN 12165 |
| 2    | Наконечник | 1  | CW508L UNI EN 12449                        |

### Размер/Цена:


#### ГАЙКА НИКЕЛИРОВАННАЯ

| КОД ДЕТАЛИ | R         | A  | Цена |
|------------|-----------|----|------|
| 79560015XA | 1/2"      | 15 | 1,10 |
| 79560022XA | Ø 28.5x14 | 22 | 1,49 |
| 79560028XA | Ø 35x14   | 28 | 2,46 |

#### ГАЙКА ЖЁЛТАЯ

| КОД ДЕТАЛИ | R           | A  | Цена |
|------------|-------------|----|------|
| 79660012XA | 3/8"        | 12 | 0,91 |
| 79660015XA | 1/2"        | 15 | 1,10 |
| 79660018XA | W. 15/16X14 | 18 | 1,81 |
| 79660022XA | Ø 28.5x14   | 22 | 1,49 |
| 79660028XA | Ø 35x14     | 28 | 2,46 |
| 79660035XA | W. 42.06x14 | 35 | 6,09 |

## КРАН СО СЛИВОМ



- Никелированный кран со сливом для водяных шаровых кранов


### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус слива                | 1  | CW614N UNI-EN 12164 никелированный |
| 2    | Кольцевые прокладки корпуса | 1  | NBR                                |
| 3    | Винт                        | 1  | CW614N UNI-EN 12164 никелированный |
| 4    | Форсунка                    | 1  | CW614N UNI-EN 12164 никелированный |
| 5    | Резиновые прокладки винта   | 1  | NBR                                |

### Размер/Цена:

|            |          |
|------------|----------|
| РАЗМЕР     | 1/4"     |
| КОД ДЕТАЛИ | 39911102 |
| Цена       | 1,64     |

## ЗАГЛУШКА С ПРОКЛАДКОЙ



- Никелированная заглушка для артикула 7615

### Описание:

| Ном. | Описание            | N° | Материал                           |
|------|---------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус              | 1  | CW614N UNI-EN 12164 никелированный |
| 2    | Резиновые прокладки | 1  | NBR                                |

### Размер/Цена:

|            |            |
|------------|------------|
| РАЗМЕР     | 1/4"       |
| КОД ДЕТАЛИ | 33001102ХА |
| Цена       | 0,58       |




7951...

## ТАБЛИЦА ПОТЕРИ НАПОРА

СООТВЕТСТВУЕТ ТАКЖЕ ДЛЯ АРТИКУЛЕЙ  
7953 - 7954 - 7960 - 7964

Таблица показывает определение Kv в м<sup>3</sup> / ч воды при температуре 15,5 °C, что приводит к падению давления в 1 бар: чем больше его значение, тем меньше давление напора воды.

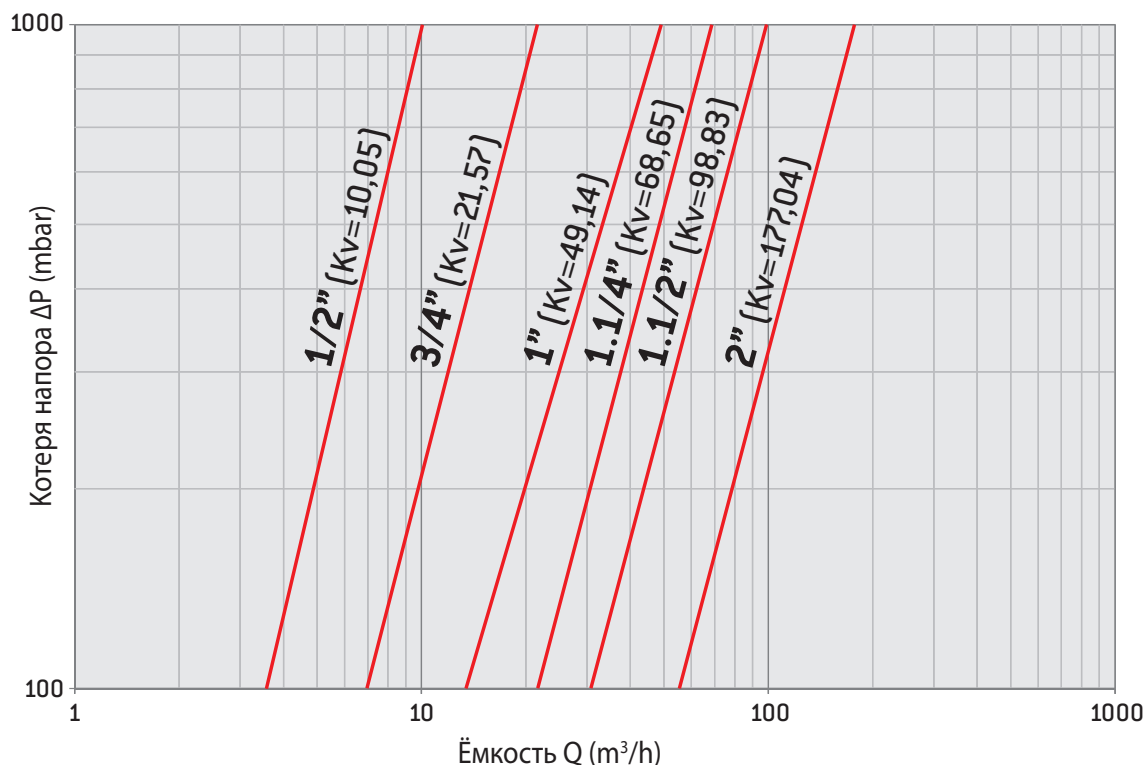


7600...

## ТАБЛИЦА ПОТЕРИ НАПОРА

СООТВЕТСТВУЕТ ТАКЖЕ ДЛЯ АРТИКУЛЕЙ  
7602 - 7611 - 7615 - 7617

Таблица показывает определение Kv в м<sup>3</sup> / ч воды при температуре 15,5 °C, что приводит к падению давления в 1 бар: чем больше его значение, тем меньше давление напора воды.

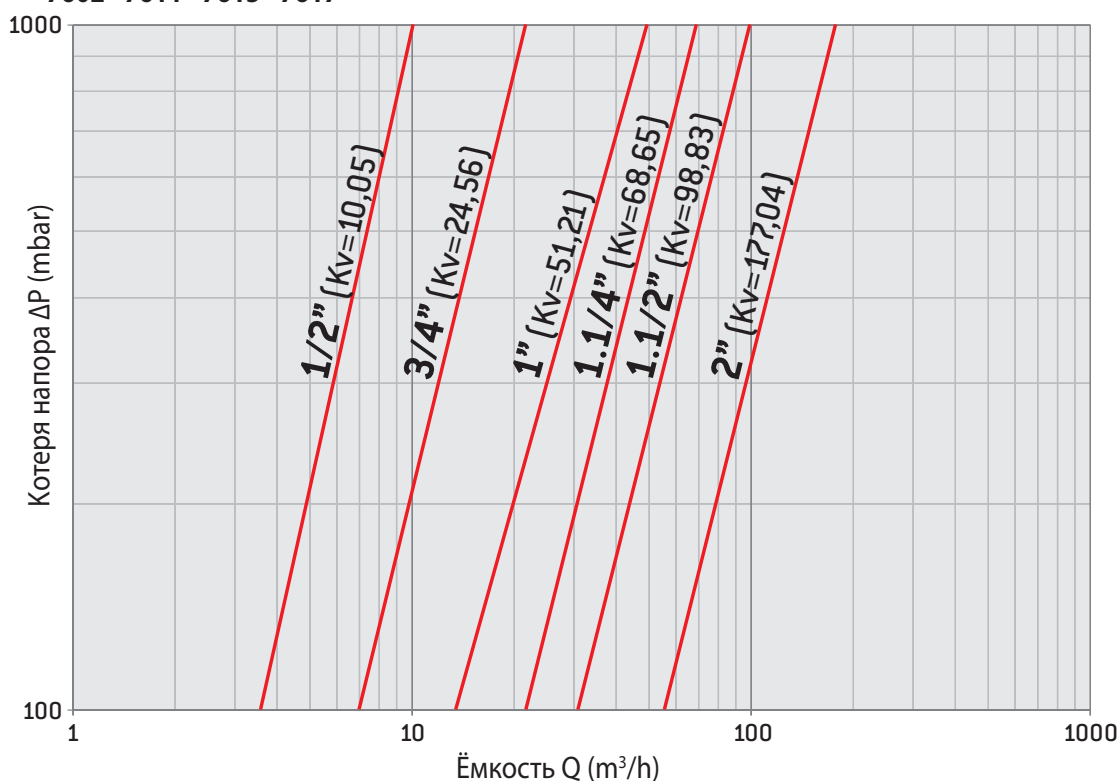

**7960...****ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ  
СООТВЕТСТВУЕТ ТАКЖЕ ДЛЯ АРТИКУЛЕЙ 7964 – 7966**

Схема представляет собой предел температуры и давления использования крана. График рассматривает индикативные показатели с учетом переменных при использовании (циклы маневр, резких колебания давления и температуры жидкости).



**7600...****ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ  
СООТВЕТСТВУЕТ ТАКЖЕ ДЛЯ АРТИКУЛЕЙ  
7602 - 7611 - 7605 - 7607 - 7645 - 7647 - 7951 - 7956 - 7957**

Схема представляет собой предел температуры и давления использования крана. График рассматривает индикативные показатели с учетом переменных при использовании (циклы маневр, резких колебания давления и температуры жидкости).





## ВЕНТИЛИ – ЗАПОРНЫЕ КРАНЫ- КЛАПАНЫ

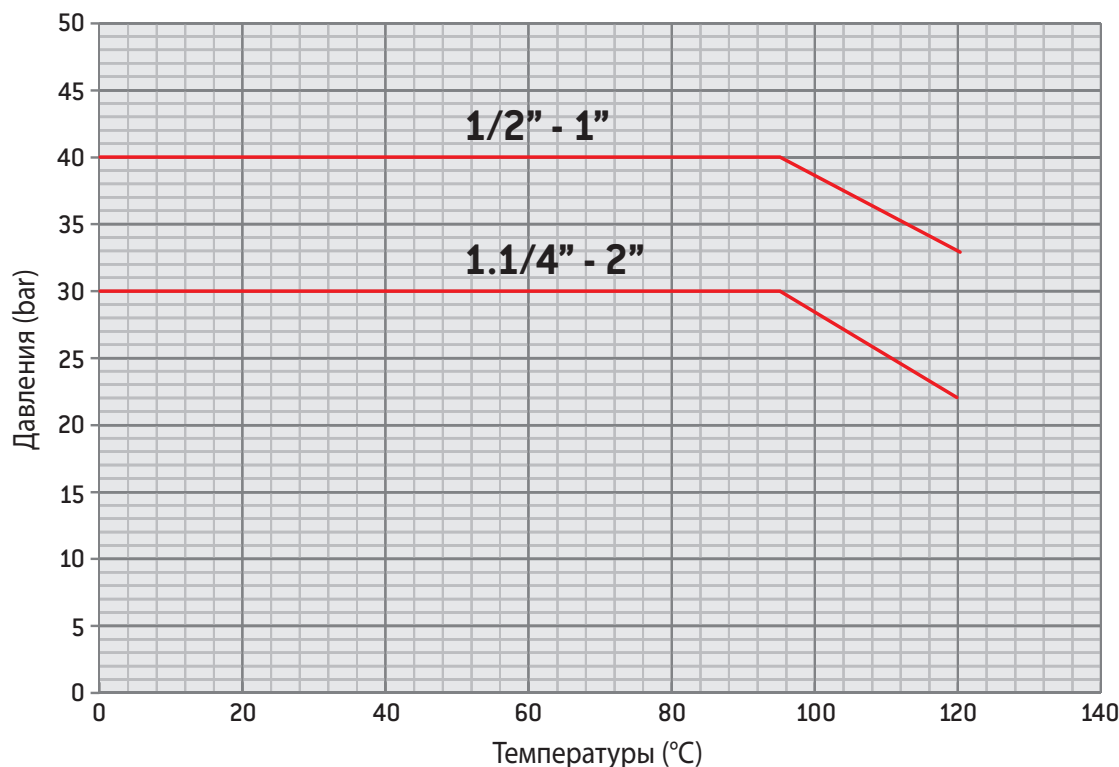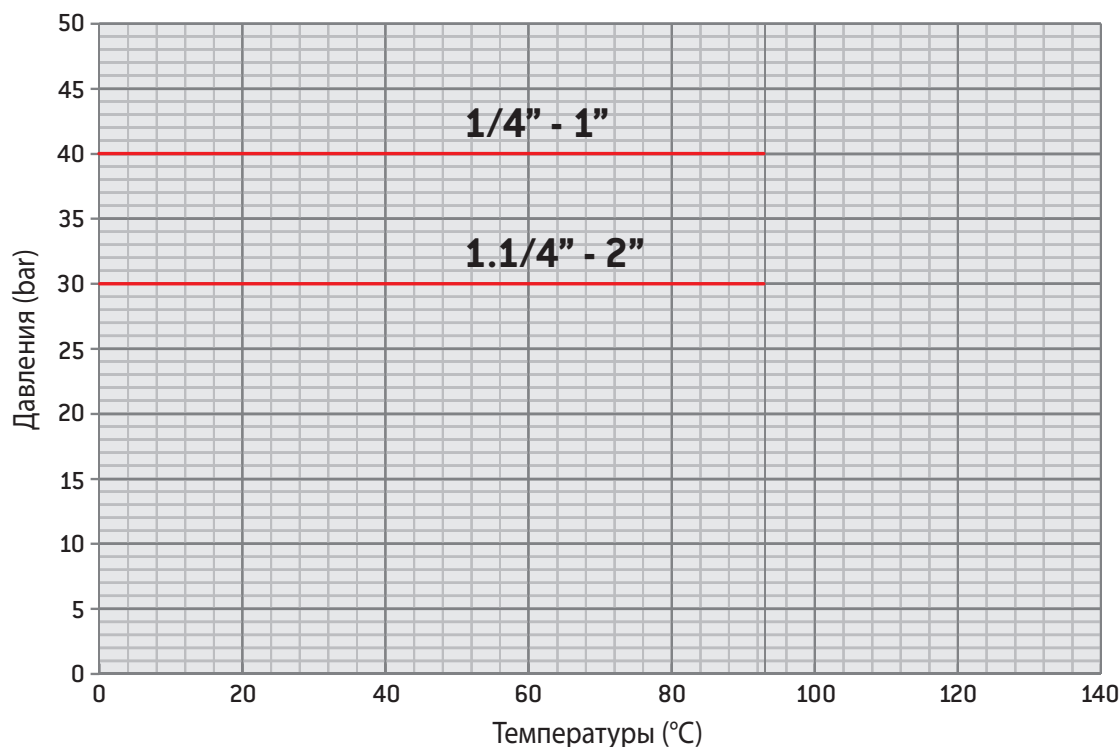

51





**7490...****ЛАТУННЫЙ НАКЛОННЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Запорные вентили



• ПО ЗАКАЗУ •

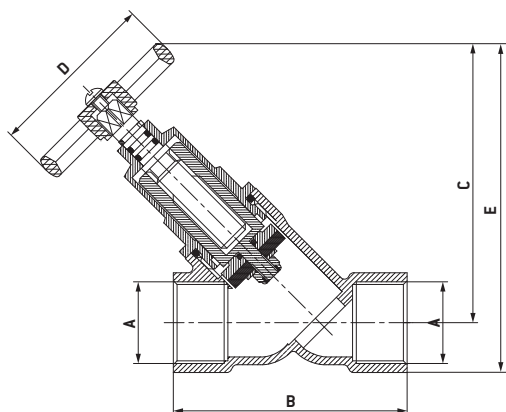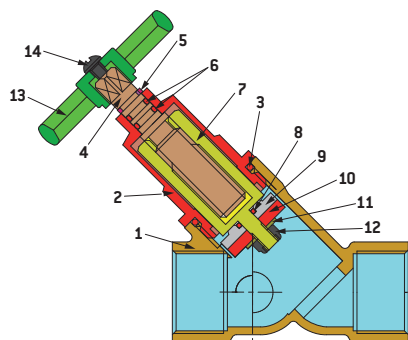

- Латунный наклонный вентиль ВВ с неподвижным штоком
- Резьба внутренняя: ISO 7/1
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +95°C

Данный вентиль используется для регулирования подачи воды. Применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления. Соответствует нормам немецкого стандарта DIN 3502 е 3546 PART II. Резиновые прокладки сертифицированы KTW.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                | N° | МАТЕРИАЛ                                  |
|------|-------------------------|----|-------------------------------------------|
| 1    | Корпус                  | 1  | CW617N UNI-EN 12165                       |
| 2    | Корпус винта            | 1  | CW614N UNI-EN 12164 - CW617N UNI-EN 12165 |
| 3    | Прокладка               | 1  | NBR сертификация KTW                      |
| 4    | Винт                    | 1  | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 5    | Эластичное кольцо       | 1  | Бронза фосфористая                        |
| 6    | Прокладка               | 2  | NBR сертификация KTW                      |
| 7    | Вентиль                 | 1  | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 8    | Прокладка               | 1  | NBR сертификация KTW                      |
| 9    | Диск                    | 1  | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 10   | Прокладка               | 1  | NBR сертификация KTW                      |
| 11   | Шайба                   | 1  | OT63 (CuZn37 UNI-EN 1652)                 |
| 12   | Гайка предохранительная | 1  | Латунь                                    |
| 13   | Маховичок               | 1  | Пластик                                   |
| 14   | Винт                    | 1  | CW508L UNI-EN 12166                       |

**Размеры:**

| A         | B   | C   | D  | E   | PN |
|-----------|-----|-----|----|-----|----|
| Rp 1/2"   | 65  | 79  | 50 | 93  | 16 |
| Rp 3/4"   | 75  | 90  | 55 | 106 | 16 |
| Rp 1"     | 90  | 103 | 55 | 123 | 16 |
| Rp 1.1/4" | 110 | 125 | 70 | 150 | 16 |
| Rp 1.1/2" | 120 | 136 | 70 | 163 | 16 |
| Rp 2"     | 150 | 153 | 70 | 188 | 16 |



**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 70      | 50      | 30    | 20        | 15        | 10    |
| Штук в коробке  | 70      | 50      | 30    | 20        | 15        | 10    |
| Цена            | 7,58    | 10,31   | 16,79 | 27,16     | 33,30     | 45,59 |

**7495...****ЛАТУННЫЙ НАКЛОННЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Запорные вентили

• ПО ЗАКАЗУ •

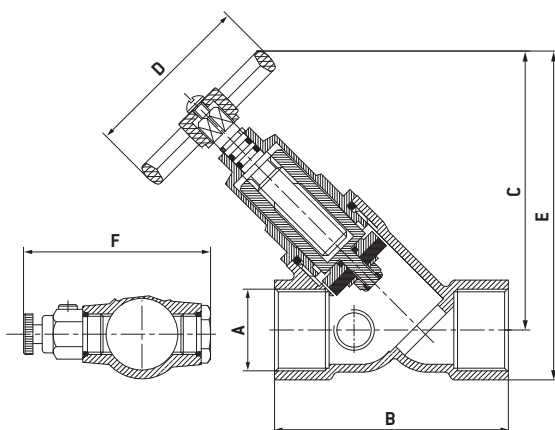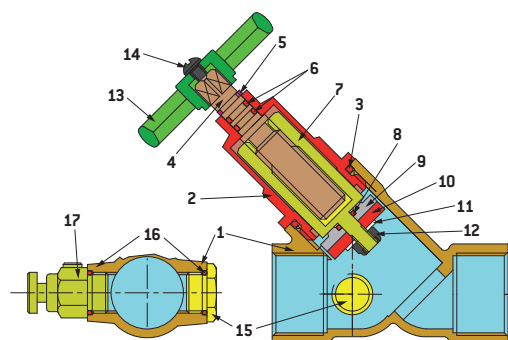

- Латунный наклонный вентиль ВВ с неподвижным штоком и со сливом
- Резьба внутренняя: ISO 7/1
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                | N° | МАТЕРИАЛ                                  |
|------|-------------------------|----|-------------------------------------------|
| 1    | Корпус                  | 1  | CW617N UNI-EN 12165                       |
| 2    | Корпус винта            | 1  | CW614N UNI-EN 12164 - CW617N UNI-EN 12165 |
| 3    | Прокладка               | 1  | NBR сертификация KTW                      |
| 4    | Винт                    | 1  | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 5    | Эластичное кольцо       | 1  | Бронза фосфористая                        |
| 6    | Прокладка               | 2  | NBR сертификация KTW                      |
| 7    | Вентиль                 | 1  | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 8    | Прокладка               | 1  | NBR сертификация KTW                      |
| 9    | Диск                    | 1  | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 10   | Прокладка               | 1  | NBR сертификация KTW                      |
| 11   | Шайба                   | 1  | OT63 (CuZn37 UNI-EN 1652)                 |
| 12   | Гайка предохранительная | 1  | Латунь                                    |
| 13   | Маховичок               | 1  | Пластик                                   |
| 14   | Винт                    | 1  | CW508L UNI-EN 12166                       |
| 15   | Заглушка                | 1  | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 16   | Прокладка               | 2  | NBR                                       |
| 17   | Вентиль                 | 1  | CW614N + NBR                              |

**Размеры:**

| A         | B   | C   | D  | E   | F  | PN |
|-----------|-----|-----|----|-----|----|----|
| Rp 1/2"   | 65  | 79  | 50 | 93  | 56 | 16 |
| Rp 3/4"   | 75  | 90  | 55 | 106 | 62 | 16 |
| Rp 1"     | 90  | 103 | 55 | 123 | 68 | 16 |
| Rp 1.1/4" | 110 | 125 | 70 | 150 | 74 | 16 |
| Rp 1.1/2" | 120 | 136 | 70 | 163 | 79 | 16 |
| Rp 2"     | 150 | 153 | 70 | 188 | 89 | 16 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 70      | 50      | 30    | 20        | 15        | 10    |
| Штук в коробке  | 70      | 50      | 30    | 20        | 15        | 10    |
| Цена            | 8,76    | 11,71   | 18,18 | 28,42     | 34,40     | 46,63 |





**7480...****ЛАТУННЫЙ НАКЛОННЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Запорные вентили



• ПО ЗАКАЗУ •

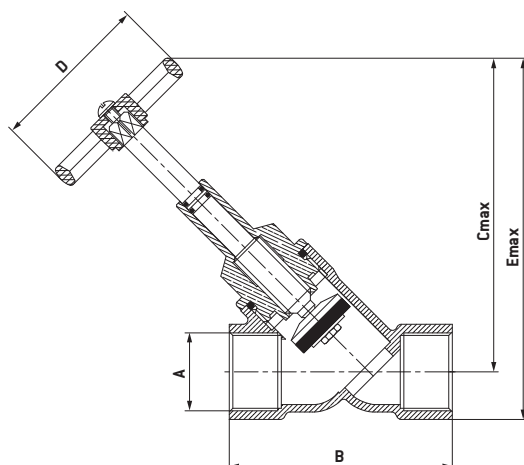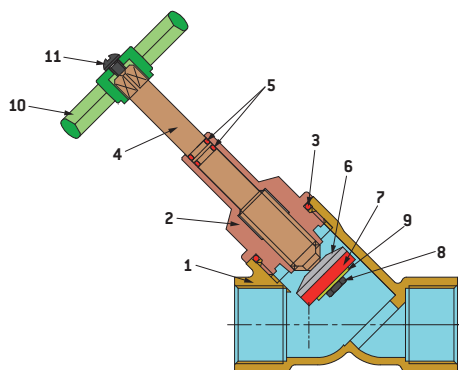

- Латунный наклонный вентиль ВВ с подвижным штоком
- Резьба внутренняя: ISO 7/1
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +95°C

Данный вентиль используется для регулирования подачи воды. Применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления. Соответствует нормам немецкого стандарта DIN 3502 е 3546 PART II. Резиновые прокладки сертифицированы KTW.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ     | № | МАТЕРИАЛ                                  |
|------|--------------|---|-------------------------------------------|
| 1    | Корпус       | 1 | CW617N UNI-EN 12165                       |
| 2    | Корпус винта | 1 | CW614N UNI-EN 12164 - CW617N UNI-EN 12165 |
| 3    | Прокладка    | 1 | NBR сертификация KTW                      |
| 4    | Винт         | 1 | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 5    | Прокладка    | 2 | NBR сертификация KTW                      |
| 6    | Диск         | 1 | CW614N UNI-EN 12164 - CW617N UNI-EN 12165 |
| 7    | Прокладка    | 1 | NBR сертификация KTW                      |
| 8    | Гайка        | 1 | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 9    | Шайба        | 1 | OT63 (CuZn37 UNI-EN 1652)                 |
| 10   | Маховичок    | 1 | Пластик                                   |
| 11   | Винт         | 1 | CW508L UNI-EN 12166                       |

**Размеры:**

| A         | B   | Cmax | D  | Emax | PN |
|-----------|-----|------|----|------|----|
| Rp 1/2"   | 65  | 89   | 50 | 103  | 16 |
| Rp 3/4"   | 75  | 106  | 55 | 122  | 16 |
| Rp 1"     | 90  | 126  | 55 | 146  | 16 |
| Rp 1.1/4" | 110 | 152  | 70 | 177  | 16 |
| Rp 1.1/2" | 120 | 175  | 70 | 202  | 16 |
| Rp 2"     | 150 | 207  | 70 | 242  | 16 |

**Упаковка/Цена:**



|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 50      | 40      | 30    | 20        | 15        | 10    |
| Штук в коробке  | 50      | 40      | 30    | 20        | 15        | 10    |
| Цена            | 7,19    | 9,51    | 15,39 | 24,89     | 31,07     | 45,98 |



**7485...****ЛАТУННЫЙ НАКЛОННЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Запорные вентили

• ПО ЗАКАЗУ •

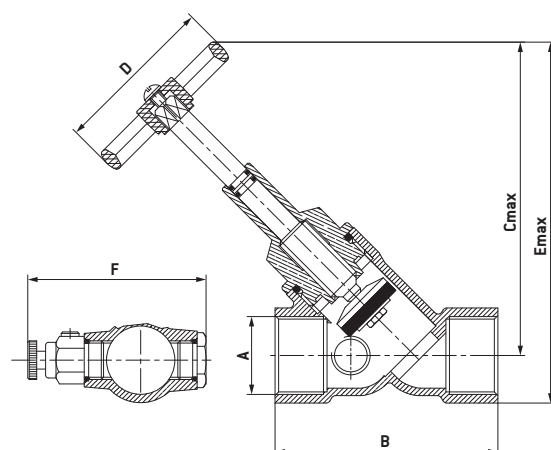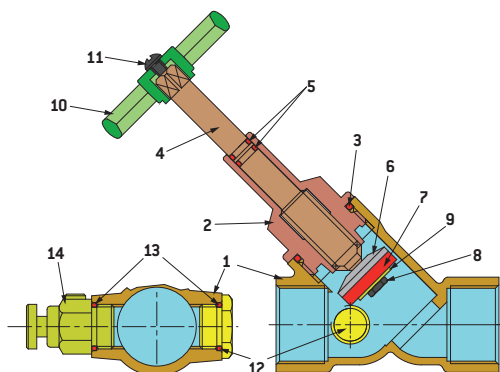

- Латунный наклонный вентиль ВВ с подвижным штоком и со сливом
- Резьба внутренняя: ISO 7/1
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ     | № | МАТЕРИАЛ                                  |
|------|--------------|---|-------------------------------------------|
| 1    | Корпус       | 1 | CW617N UNI-EN 12165                       |
| 2    | Корпус винта | 1 | CW614N UNI-EN 12164 - CW617N UNI-EN 12165 |
| 3    | Прокладка    | 1 | NBR сертификация KTW                      |
| 4    | Винт         | 1 | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 5    | Прокладка    | 2 | NBR сертификация KTW                      |
| 6    | Диск         | 1 | CW614N UNI-EN 12164 - CW617N UNI-EN 12165 |
| 7    | Прокладка    | 1 | NBR сертификация KTW                      |
| 8    | Гайка        | 1 | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 9    | Шайба        | 1 | OT63 (CuZn37 UNI-EN 1652)                 |
| 10   | Маховичок    | 1 | Пластик                                   |
| 11   | Винт         | 1 | CW508L UNI-EN 12166                       |
| 12   | Заглушка     | 1 | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 13   | Прокладка    | 2 | NBR                                       |
| 14   | Вентиль      | 1 | CW614N + NBR                              |

**Размеры:**

| A         | B   | Cmax | D  | Emax | F  | PN |
|-----------|-----|------|----|------|----|----|
| Rp 1/2"   | 65  | 89   | 50 | 103  | 56 | 16 |
| Rp 3/4"   | 75  | 106  | 55 | 122  | 62 | 16 |
| Rp 1"     | 90  | 126  | 55 | 146  | 68 | 16 |
| Rp 1.1/4" | 110 | 152  | 70 | 177  | 74 | 16 |
| Rp 1.1/2" | 120 | 175  | 70 | 202  | 79 | 16 |
| Rp 2"     | 150 | 207  | 70 | 242  | 89 | 16 |



**Упаковка/Цена:**

|                 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 50      | 40      | 30    | 20        | 15        | 10    |
| Штук в коробке  | 50      | 40      | 30    | 20        | 15        | 10    |
| Цена            | 8,12    | 9,64    | 16,55 | 26,25     | 32,28     | 47,21 |

2121...

## БРОНЗОВЫЙ НАКЛОННЫЙ ВЕНТИЛЬ

Запорные вентили

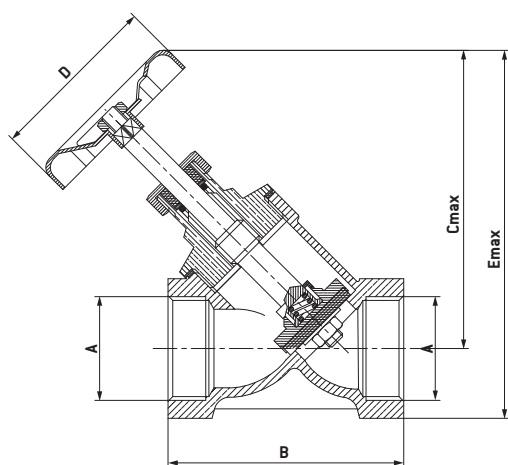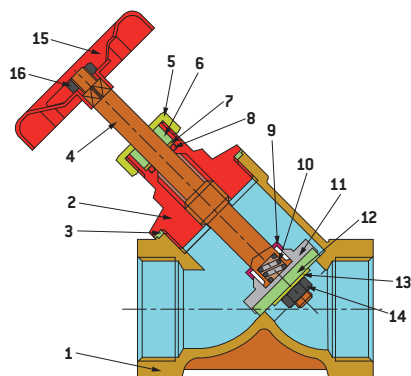

- Бронзовый наклонный вентиль ВВ
- Резьба внутренняя: ISO 228
- Рабочая температура для насыщенного пара макс +160°C
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +100°C

Данный вентиль используется для регулирования подачи воды. Применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, рекомендуется в агрессивной среде, а также в судостроении. Вентиль изготовлен из бронзы и имеет тефлоновую прокладку.

## Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | N° | МАТЕРИАЛ                       |
|------|-----------------------------|----|--------------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1  | Бронза CC491K UNI-EN 1982:2000 |
| 2    | Корпус винта                | 1  | CW617N UNI-EN 12165            |
| 3    | Прокладки                   | 1  | PTFE                           |
| 4    | Винт                        | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 5    | Предохранительная гайка     | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 6    | Цилиндр                     | 1  | PTFE CARIC. CARBONE            |
| 7    | Шайба                       | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 8    | Прокладка                   | 1  | Viton                          |
| 9    | Зажимное кольцо             | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 10   | Пружина                     | 1  | Нержавейка inox AISI 302       |
| 11   | Прокладка                   | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 12   | Предохранительные прокладки | 1  | PTFE CARIC. CARBONE            |
| 13   | Предохранительная шайба     | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 14   | Гайка                       | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 15   | Маховичок                   | 1  | Сталь покрашенная в красный    |
| 16   | Гайка                       | 1  | Сталь оцинкованная             |

N.B.: В размерах от 3/8" до 1" не используются позиции 9 и 10.

## Размеры:



| A      | B   | Cmax | D   | Emax | PN |
|--------|-----|------|-----|------|----|
| 3/8"   | 53  | 78   | 50  | 91   | 16 |
| 1/2"   | 57  | 81   | 50  | 96   | 16 |
| 3/4"   | 66  | 96   | 55  | 115  | 16 |
| 1"     | 75  | 110  | 55  | 132  | 16 |
| 1.1/4" | 90  | 128  | 60  | 156  | 16 |
| 1.1/2" | 104 | 149  | 70  | 181  | 16 |
| 2"     | 123 | 181  | 100 | 221  | 16 |

## Упаковка/Цена:

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4"  | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 10   | 10   | 10    | 6     | 30     | 20     | 18    |
| Штук в коробке  | 100  | 100  | 100   | 60    | 30     | 20     | 18    |
| Цена            | 9,27 | 9,36 | 10,64 | 15,45 | 25,39  | 30,06  | 45,63 |

**2131...****БРОНЗОВЫЙ НАКЛОННЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Запорные вентили

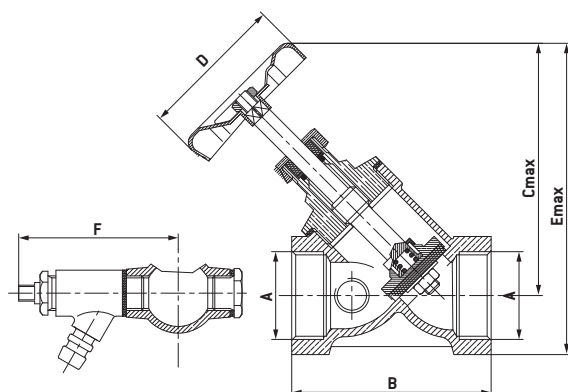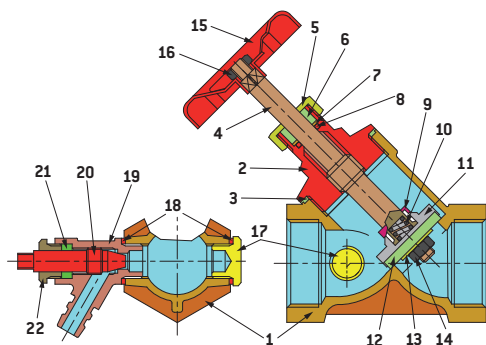

- Бронзовый наклонный вентиль BB со сливом
- Резьба внутренняя: ISO 228
- Рабочая температура для насыщенного пара макс +150°C при закрытом сливе
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +100°C при закрытом сливе

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | N° | МАТЕРИАЛ                       |
|------|-----------------------------|----|--------------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1  | Бронза CC491K UNI-EN 1982:2000 |
| 2    | Корпус винта                | 1  | CW617N UNI-EN 12165            |
| 3    | Прокладки                   | 1  | PTFE                           |
| 4    | Винт                        | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 5    | Предохранительная гайка     | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 6    | Цилиндр                     | 1  | PTFE CARIC. CARBONE            |
| 7    | Шайба                       | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 8    | Прокладка                   | 1  | Viton                          |
| 9    | Зажимное кольцо             | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 10   | Пружина                     | 1  | Нержавейка inox AISI 302       |
| 11   | Прокладка                   | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 12   | Предохранительные прокладки | 1  | PTFE CARIC. CARBONE            |
| 13   | Предохранительная шайба     | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 14   | Гайка                       | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 15   | Маховичок                   | 1  | Сталь покрашенная в красный    |
| 16   | Гайка                       | 1  | Сталь оцинкованная             |
| 17   | Заглушка                    | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 18   | Прокладка                   | 1  | Klinger C6307                  |
| 19   | Корпус слива                | 1  | CW617 UNI-EN 12165             |
| 20   | Винт                        | 1  | CW614 UNI-EN 12164             |
| 21   | Прокладка                   | 1  | PVC                            |
| 22   | Предохранительная гайка     | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |

N.B.: В размерах от 3/8" до 1" не используются позиции 9 и 10.

**Размеры:**



| A      | B   | Cmax | D   | Emax | F  | PN |
|--------|-----|------|-----|------|----|----|
| 3/8"   | 53  | 78   | 50  | 91   | 60 | 16 |
| 1/2"   | 57  | 81   | 50  | 96   | 60 | 16 |
| 3/4"   | 66  | 96   | 55  | 115  | 63 | 16 |
| 1"     | 75  | 110  | 55  | 132  | 67 | 16 |
| 1.1/4" | 90  | 128  | 60  | 156  | 72 | 16 |
| 1.1/2" | 104 | 149  | 70  | 181  | 75 | 16 |
| 2"     | 123 | 181  | 100 | 221  | 82 | 16 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 10    | 10    | 8     | 6     | 30     | 20     | 15    |
| Штук в коробке  | 100   | 100   | 80    | 60    | 30     | 20     | 15    |
| Цена            | 11,31 | 11,41 | 13,62 | 17,60 | 27,68  | 32,54  | 48,22 |

**7520...****ЛАТУННЫЙ НАКЛОННЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Запорные вентили

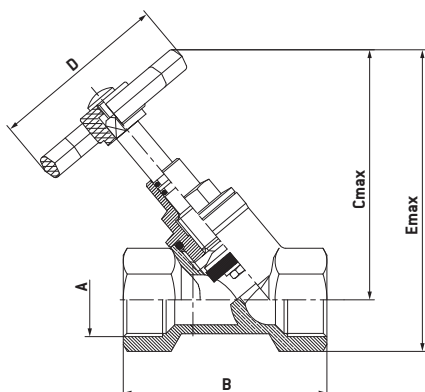

- Латунный наклонный вентиль BV
- Резьба внутренняя: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

Данный вентиль используется для регулирования подачи воды. Применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления. Изготовлен из латуни и имеет резиновые прокладки.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ     | N° | МАТЕРИАЛ                                                              |
|------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус       | 1  | CW617N UNI-EN 12165                                                   |
| 2    | Корпус винта | 1  | CW614N UNI-EN 12164 (1/2" - 3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (da 1" a 2") |
| 3    | Прокладка    | 1  | NBR                                                                   |
| 4    | Винт         | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 5    | Прокладка    | 2  | NBR                                                                   |
| 6    | Диск         | 1  | CW614N UNI-EN 12164 (1/2" - 3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (da 1" a 2") |
| 7    | Прокладка    | 1  | NBR                                                                   |
| 8    | Гайка        | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 9    | Шайба        | 1  | OT63 (CuZn37 UNI-EN 1652)                                             |
| 10   | Маховичок    | 1  | Пластик                                                               |
| 11   | Винт         | 1  | CW508L UNI-EN 12166                                                   |

**Размеры:**



| A      | B   | Smax | D  | Emax | PN |
|--------|-----|------|----|------|----|
| 1/2"   | 57  | 67   | 50 | 81   | 16 |
| 3/4"   | 66  | 77   | 50 | 94   | 16 |
| 1"     | 80  | 96   | 55 | 118  | 16 |
| 1.1/4" | 92  | 115  | 55 | 141  | 16 |
| 1.1/2" | 101 | 131  | 70 | 160  | 16 |
| 2"     | 121 | 157  | 70 | 192  | 16 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 80   | 50   | 50   | 30     | 20     | 10    |
| Штук в коробке  | 80   | 50   | 50   | 30     | 20     | 10    |
| Цена            | 3,40 | 4,64 | 7,52 | 14,22  | 18,80  | 29,00 |

**7530...****ЛАТУННЫЙ НАКЛОННЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Запорные вентили

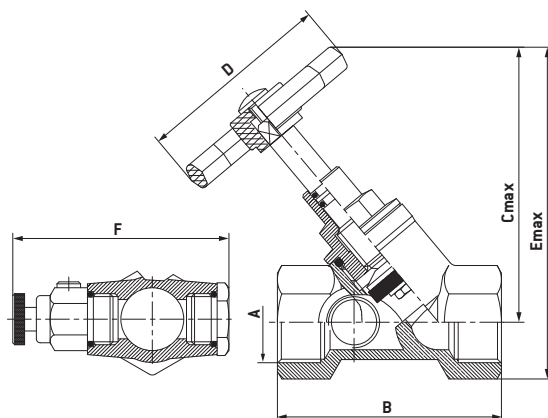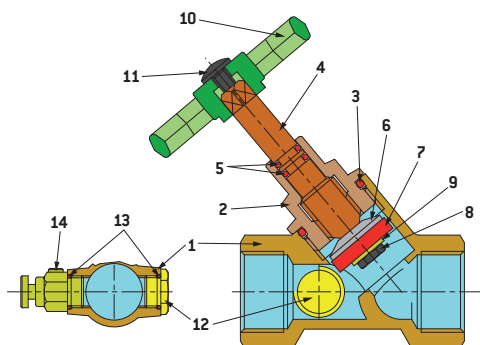

- Латунный наклонный вентиль ВВ со сливом
- Резьба внутренняя: ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ     | № | МАТЕРИАЛ                                                              |
|------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус       | 1 | CW617N UNI-EN 12165                                                   |
| 2    | Корпус винта | 1 | CW614N UNI-EN 12164 (1/2" - 3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (da 1" a 2") |
| 3    | Прокладка    | 1 | NBR                                                                   |
| 4    | Винт         | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 5    | Прокладка    | 2 | NBR                                                                   |
| 6    | Диск         | 1 | CW614N UNI-EN 12164 (1/2" - 3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (da 1" a 2") |
| 7    | Прокладка    | 1 | NBR                                                                   |
| 8    | Гайка        | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 9    | Шайба        | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 10   | Маховичок    | 1 | Пластик                                                               |
| 11   | Винт         | 1 | CW508L UNI-EN 12166                                                   |
| 12   | Заглушка     | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 13   | Прокладка    | 2 | NBR                                                                   |
| 14   | Вентиль      | 1 | CW614N + NBR                                                          |

**Размеры:**

| A      | B   | Cmax | D  | Emax | F    | PN |
|--------|-----|------|----|------|------|----|
| 1/2"   | 57  | 67   | 50 | 81   | 56   | 16 |
| 3/4"   | 66  | 77   | 50 | 94   | 60,5 | 16 |
| 1"     | 80  | 96   | 55 | 118  | 65,5 | 16 |
| 1.1/4" | 92  | 115  | 55 | 141  | 72   | 16 |
| 1.1/2" | 101 | 131  | 70 | 160  | 74   | 16 |
| 2"     | 121 | 157  | 70 | 192  | 83   | 16 |

**Упаковка/Цена:**



|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 80   | 50   | 50   | 30     | 20     | 10    |
| Штук в коробке  | 80   | 50   | 50   | 30     | 20     | 10    |
| Цена            | 4,38 | 5,58 | 8,45 | 15,20  | 19,51  | 29,41 |

**7535...****ЛАТУННЫЙ НАКЛОННЫЙ ВЕНТИЛЬ СО СЛИВОМ**

Запорные вентили



• ПО ЗАКАЗУ •

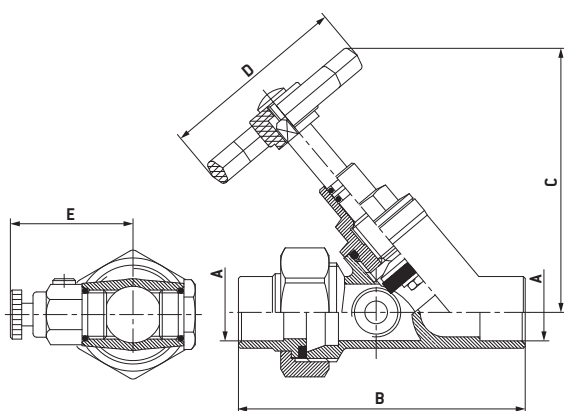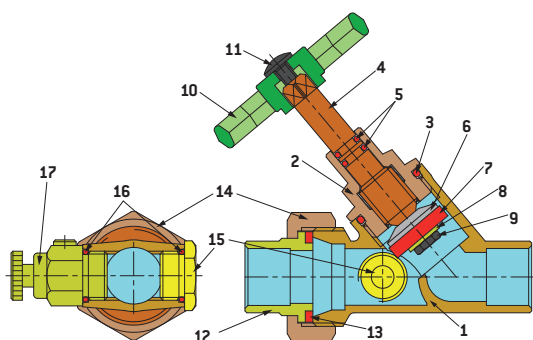

- Латунный наклонный вентиль ВВ со сливом
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

Данный вентиль используется для регулирования подачи воды. Применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления. Изготовлен из латуни и имеет резиновые прокладки.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ        | № | МАТЕРИАЛ                                  |
|------|-----------------|---|-------------------------------------------|
| 1    | Корпус          | 1 | CW617N UNI-EN 12165                       |
| 2    | Корпус винта    | 1 | CW614N UNI-EN 12164 - CW617N UNI-EN 12165 |
| 3    | Прокладка       | 1 | NBR                                       |
| 4    | Винт            | 1 | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 5    | Прокладка винта | 2 | NBR                                       |
| 6    | Диск            | 1 | CW614N UNI-EN 12164 - CW617N UNI-EN 12165 |
| 7    | Прокладка       | 1 | NBR                                       |
| 8    | Шайба           | 1 | OT63 (CuZn37 UNI-EN 1652)                 |
| 9    | Гайка           | 1 | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 10   | Маховичок       | 1 | Пластик                                   |
| 11   | Винт            | 1 | CW508L UNI-EN 12166                       |
| 12   | Соединитель     | 1 | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 13   | Прокладка       | 1 | NBR                                       |
| 14   | Гайка           | 1 | CW614N                                    |
| 15   | Заглушка        | 1 | CW614N UNI-EN 12164                       |
| 16   | Прокладка       | 2 | NBR                                       |
| 17   | Вентиль         | 1 | CW614N + NBR                              |

**Размеры:**


| A  | B   | C   | D  | E  | PN |
|----|-----|-----|----|----|----|
| 15 | 76  | 67  | 50 | 34 | 16 |
| 18 | 83  | 67  | 50 | 36 | 16 |
| 22 | 95  | 77  | 50 | 41 | 16 |
| 28 | 112 | 95  | 55 | 43 | 16 |
| 35 | 137 | 114 | 55 | 48 | 16 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 15   | 18   | 22   | 28    | 35    |
|-----------------|------|------|------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 80   | 50   | 50   | 50    | 40    |
| Штук в коробке  | 80   | 50   | 50   | 50    | 40    |
| Цена            | 5,55 | 5,99 | 8,60 | 12,60 | 19,60 |

**7560...****ЛАТУННЫЙ НАКЛОННЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОД ПАЙКУ**

Запорные вентили

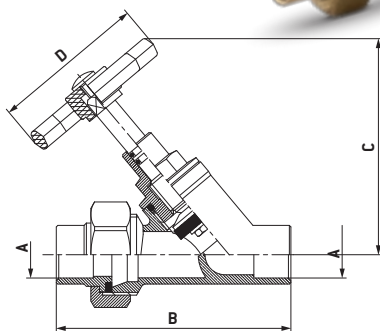

- Латунный наклонный вентиль под пайку для медных труб
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

**Размеры:**

| A  | B   | C   | D  | PN |
|----|-----|-----|----|----|
| 15 | 76  | 67  | 50 | 16 |
| 18 | 83  | 67  | 50 | 16 |
| 22 | 95  | 77  | 50 | 16 |
| 28 | 112 | 95  | 55 | 16 |
| 35 | 137 | 114 | 55 | 16 |

**Упаковка/Цена:**



|                 | 15   | 18   | 22   | 28    | 35    |
|-----------------|------|------|------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 80   | 70   | 50   | 50    | 40    |
| Штук в коробке  | 80   | 70   | 50   | 50    | 40    |
| Цена            | 4,63 | 5,06 | 7,20 | 11,14 | 18,05 |

ВЕНТИЛИ



**3290...****ЛАТУННЫЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН**

Запорные вентили

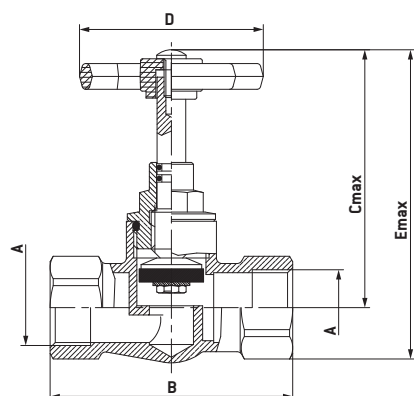

- Латунный запорный кран ВВ
- Резьба внутренняя ISO 228 (1/2"-3/4"-1")
- Резьба внутренняя Rp ISO 7/1 (1.1/4"-1.1/2"-2")
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

Запорный кран применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию крана. Запорный кран снабжён резиновой уплотнительной прокладкой.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ        | N° | МАТЕРИАЛ                                                       |
|------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус          | 1  | CW617N UNI-EN 12165 (1/2"-1")<br>CC754S EN1982 (1.1/4"-2")     |
| 2    | Корпус винта    | 1  | CW614N UNI-EN 12164 (1/2"-3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (1"-2") |
| 3    | Прокладка       | 1  | NBR                                                            |
| 4    | Винт            | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                            |
| 5    | Прокладка винта | 2  | NBR                                                            |
| 6    | Диск            | 1  | CW614N UNI-EN 12164 (1/2"-3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (1"-2") |
| 7    | Прокладка       | 1  | NBR                                                            |
| 8    | Гайка           | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                            |
| 9    | Шайба           | 1  | OT63 (CuZn37 UNI-EN 1652)                                      |
| 10   | Маховичок       | 1  | Пластик                                                        |
| 11   | Винт            | 1  | CW508L UNI-EN 12166                                            |

**Размеры:**


| A         | B   | Cmax | D  | Emax | PN |
|-----------|-----|------|----|------|----|
| 1/2"      | 66  | 67   | 50 | 81   | 16 |
| 3/4"      | 74  | 77   | 50 | 94   | 16 |
| 1"        | 85  | 96,5 | 55 | 118  | 16 |
| Rp 1.1/4" | 110 | 130  | 55 | 156  | 16 |
| Rp 1.1/2" | 120 | 130  | 70 | 160  | 16 |
| Rp 2"     | 150 | 169  | 70 | 205  | 16 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|------|------|------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 80   | 50   | 50   | 15        | 10        | 10    |
| Штук в коробке  | 80   | 50   | 50   | 15        | 10        | 10    |
| Цена            | 3,56 | 4,99 | 8,09 | 24,91     | 29,45     | 43,93 |

**3300...****ЛАТУННЫЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН СО СЛИВОМ**

Запорные вентили

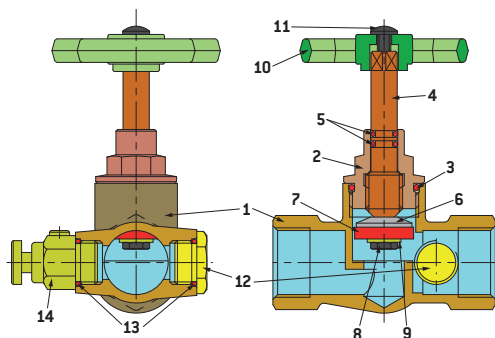

- Латунный запорный кран ВВ со сливом
- Резьба внутренняя ISO 228 (1/2"-3/4"-1")
- Резьба внутренняя Rp ISO 7/1 (1.1/4"-1.1/2"-2")
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ        | № | МАТЕРИАЛ                                                       |
|------|-----------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус          | 1 | CW617N UNI-EN 12165 (1/2"-1")<br>CC754S EN1982 (1.1/4"-2")     |
| 2    | Корпус винта    | 1 | CW614N UNI-EN 12164 (1/2"-3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (1"-2") |
| 3    | Прокладка       | 1 | NBR                                                            |
| 4    | Винт            | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                            |
| 5    | Прокладка винта | 2 | NBR                                                            |
| 6    | Диск            | 1 | CW614N UNI-EN 12164 (1/2"-3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (1"-2") |
| 7    | Прокладка       | 1 | NBR                                                            |
| 8    | Гайка           | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                            |
| 9    | Шайба           | 1 | OT63 (CuZn37 UNI-EN 1652)                                      |
| 10   | Маховичок       | 1 | Пластик                                                        |
| 11   | Винт            | 1 | CW508L UNI-EN 12166                                            |
| 12   | Заглушка        | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                            |
| 13   | Прокладка       | 1 | NBR                                                            |
| 14   | Вентиль         | 1 | CW614N + NBR                                                   |

**Размеры:**



| A         | B   | Cmax | D  | Emax | F    | PN |
|-----------|-----|------|----|------|------|----|
| 1/2"      | 66  | 67   | 50 | 81   | 59,5 | 16 |
| 3/4"      | 74  | 77   | 50 | 94   | 66   | 16 |
| 1"        | 85  | 96,5 | 55 | 118  | 72   | 16 |
| Rp 1.1/4" | 110 | 130  | 55 | 156  | 82   | 16 |
| Rp 1.1/2" | 120 | 130  | 70 | 160  | 94   | 16 |
| Rp 2"     | 130 | 130  | 70 | 205  | 103  | 16 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   | Rp 1.1/4" | Rp 1.1/2" | Rp 2" |
|-----------------|------|------|------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 70   | 50   | 50   | 15        | 10        | 10    |
| Штук в коробке  | 70   | 50   | 50   | 15        | 10        | 10    |
| Цена            | 4,84 | 6,02 | 8,91 | 26,08     | 30,56     | 45,52 |

**3325...****ЛАТУННЫЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН**

Запорные вентили

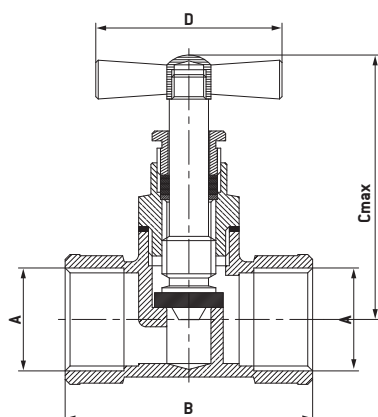**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 150  | 100  |
| Штук в коробке  | 150  | 100  |
| Цена            | 2,83 | 4,53 |

- Латунный запорный кран ВВ
- Резьба внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

Запорный кран применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию крана. Запорный кран снабжён резиновой уплотнительной прокладкой.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ     | N° | МАТЕРИАЛ                          |
|------|--------------|----|-----------------------------------|
| 1    | Корпус       | 1  | CW617N UNI-EN 12165               |
| 2    | Корпус винта | 1  | CW614N UNI-EN 12164               |
| 3    | Прокладка    | 1  | Fibra (для 1/2") - NBR (для 3/4") |
| 4    | Винт         | 1  | CW614N UNI-EN 12164               |
| 5    | Прокладка    | 1  | NBR                               |
| 6    | Сальник      | 1  | CW614N UNI-EN 12164               |
| 7    | Прокладка    | 1  | NBR                               |
| 8    | Шайба        | 1  | Латунь CuZn37                     |
| 9    | Ручка        | 1  | CW614N UNI-EN 12164               |


**Размеры:**

| A    | B  | Cmax | D  | PN |
|------|----|------|----|----|
| 1/2" | 50 | 61   | 38 | 16 |
| 3/4" | 65 | 68   | 38 | 16 |

**3295...****ЛАТУННЫЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН**

Запорные вентили

- Латунный запорный кран НН
- Резьба наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

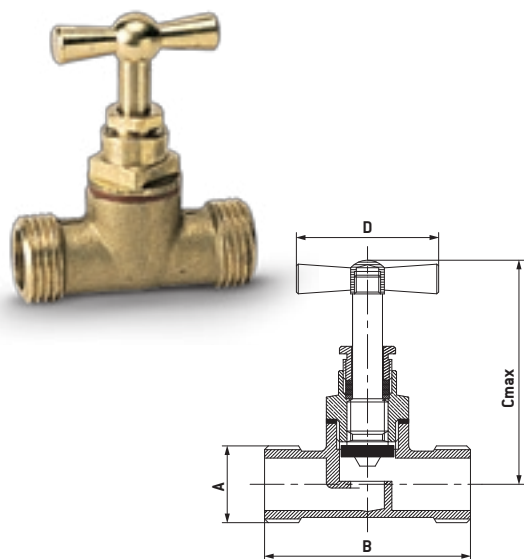**Размеры:**


| A    | B  | Cmax | D  | PN |
|------|----|------|----|----|
| 1/2" | 55 | 60   | 38 | 16 |
| 3/4" | 60 | 68   | 38 | 16 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 150  | 100  |
| Штук в коробке  | 150  | 100  |
| Цена            | 2,57 | 3,31 |


**КРУГЛАЯ РУЧКА**

- Круглая ручка из пластика зелёного цвета

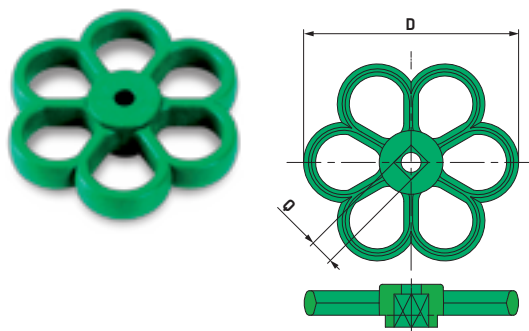**Размер/Цена:**

| РАЗМЕР     | D=50 Q=6     | D=55 Q=7     | D=70 Q=8             |
|------------|--------------|--------------|----------------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 75210004V990 | 75210008V990 | 75210011V990         |
| 3290       | 1/2" - 3/4"  | 1" - 1.1/4"  | 1.1/2" - 2"          |
| 3300       | 1/2" - 3/4"  | 1" - 1.1/4"  | 1.1/2" - 2"          |
| 7480       | 1/2"         | 3/4" - 1"    | 1.1/4" - 1.1/2" - 2" |
| 7485       | 1/2"         | 3/4" - 1"    | 1.1/4" - 1.1/2" - 2" |
| 7490       | 1/2"         | 3/4" - 1"    | 1.1/4" - 1.1/2" - 2" |
| 7495       | 1/2"         | 3/4" - 1"    | 1.1/4" - 1.1/2" - 2" |
| 7520       | 1/2" - 3/4"  | 1" - 1.1/4"  | 1.1/2" - 2"          |
| 7530       | 1/2" - 3/4"  | 1" - 1.1/4"  | 1.1/2" - 2"          |
| 7535       | 15-18-22     | 28-35        | -                    |
| 7560       | 15-18-22     | 28-35        | -                    |
| Цена       | 0,29         | 0,37         | 0,58                 |

## СТАЛЬНАЯ РУЧКА

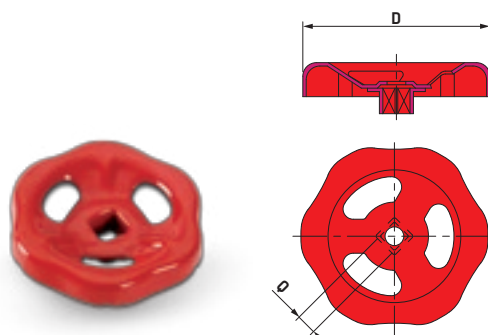


- Стальная ручка для запорных кранов и вентилей

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | D=50 Q=6               | D=55 Q=6     | D=60 Q=6     | D=70 Q=7     | D=80 Q=8     | D=100 Q=10   | D=120 Q=12   | D=140 Q=14   |
|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 21000004R990           | 21210006R990 | 21000008R990 | 21000011R990 | 21000013R990 | 21000015R990 | 21000017R990 | 21000019R990 |
| 2100       | 1/4"-3/8"<br>1/2"-3/4" | —            | 1"-1.1/4"    | 1.1/2"       | 2"           | —            | 2.1/2"-3"    | 4"           |
| 2101       | 1/4"-3/8"<br>1/2"-3/4" | —            | 1"-1.1/4"    | 1.1/2"       | 2"           | —            | 2.1/2"-3"    | 4"           |
| 2121       | 3/8"-1/2"              | 3/4"-1"      | 1.1/4"       | 1.1/2"       | —            | 2"           | —            | —            |
| 2131       | 3/8"-1/2"              | 3/4"-1"      | 1.1/4"       | 1.1/2"       | —            | 2"           | —            | —            |
| Цена       | 0,52                   | 0,58         | 1,13         | 1,14         | 1,55         | 2,59         | 5,54         | 5,50         |

## ЗАГЛУШКА

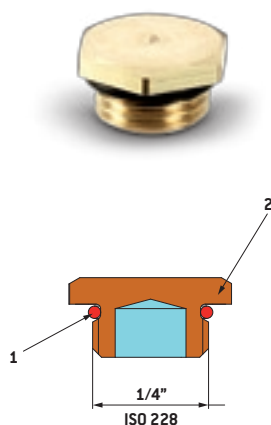

- Жёлтая заглушка для бронзовых кранов 2131


### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ            | N° | МАТЕРИАЛ           |
|------|---------------------|----|--------------------|
| 1    | Корпус              | 1  | C614N UNI-EN 12164 |
| 2    | Прокладка Прокладка | 1  | NBR                |

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | 1/4"       |
|------------|------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 33000002XA |
| 3290       | 1/4"       |
| 3300       | 1/4"       |
| 7485       | 1/4"       |
| 7495       | 1/4"       |
| 7535       | 1/4"       |
| 7570       | 1/4"       |
| Цена       | 0,57       |

## ЗАГЛУШКА С ПРОКЛАДКОЙ



- Жёлтая заглушка для бронзовых кранов 2131


### Размер/Цена:

|            |            |
|------------|------------|
| РАЗМЕР     | 1/4"       |
| КОД ДЕТАЛИ | 21310002ХА |
| Цена       | 1,36       |

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ  | № | МАТЕРИАЛ            |
|------|-----------|---|---------------------|
| 1    | Заглушка  | 1 | CW6174 UNI EN 12164 |
| 2    | Прокладка | 1 | Klinger C6307       |

## КРАН СО СЛИВОМ



- Жёлтый кран с прокладкой и со сливом для бронзовых шаровых кранов серии 2131


### Размер/Цена:

|            |          |
|------------|----------|
| РАЗМЕР     | 1/4"     |
| КОД ДЕТАЛИ | 34110002 |
| Цена       | 2,65     |

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                | № | МАТЕРИАЛ            |
|------|-------------------------|---|---------------------|
| 1    | Корпус sfato            | 1 | CW617N UNI-EN 12165 |
| 2    | Прокладка               | 1 | Klinger C6307       |
| 3    | Винт                    | 1 | CW614N UNI-EN 12164 |
| 4    | Прокладка               | 1 | PVC                 |
| 5    | Предохранительная гайка | 1 | CW614N UNI-EN 12164 |

## КРАН СО СЛИВОМ



- Жёлтый кран с прокладкой и со сливом для бронзовых шаровых кранов серии 2131

### Размер/Цена:



|            |          |
|------------|----------|
| РАЗМЕР     | 1/4"     |
| КОД ДЕТАЛИ | 39910002 |
| 3290       | 1/4"     |
| 3300       | 1/4"     |
| 7485       | 1/4"     |
| 7495       | 1/4"     |
| 7535       | 1/4"     |
| 7570       | 1/4"     |
| Цена       | 1,63     |

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                  | № | МАТЕРИАЛ            |
|------|---------------------------|---|---------------------|
| 1    | Корпус sfato              | 1 | CW614N UNI-EN 12164 |
| 2    | Прокладки                 | 1 | NBR                 |
| 3    | Винт                      | 1 | CW614N UNI-EN 12164 |
| 4    | Форсунка                  | 1 | CW614N UNI-EN 12164 |
| 5    | Прокладка Прокладка винта | 1 | NBR                 |

**2101...****БРОНЗОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ  
С РЕЗИНОВОЙ ЗАДВИЖКОЙ**

Затворные вентили

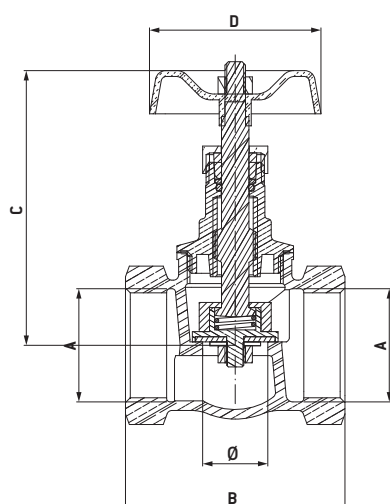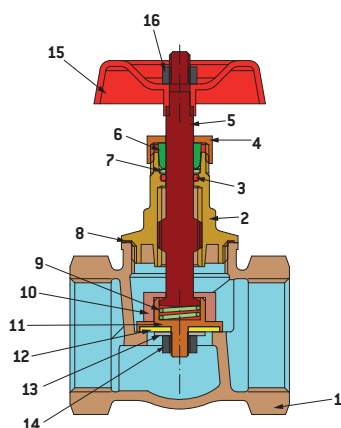

- Запорный вентиль с резиновой задвижкой
- Резьба ISO 228 и NPT
- Номинальное давление макс. PN16
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +100°C
- Рабочая температура для насыщенного пара макс. 170°C

Данный запорный вентиль идеален на установках для регулировки подачи агрессивной воды, пара, газа, воздуха. Может быть использован в агрессивной среде, такой как судостроение, а также применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления. Запорный вентиль изготовлен из бронзы и имеет металлическую задвижку.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | № | МАТЕРИАЛ                       |
|------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1 | Бронза CC491K UNI-EN 1982:2000 |
| 2    | Винт                        | 1 | CW617N UNI-EN 12165            |
| 3    | Прокладка                   | 1 | Viton®                         |
| 4    | Предохранительная гайка     | 1 | CW617N UNI-EN 12165            |
| 5    | Шток                        | 1 | CW614N UNI-EN 12164            |
| 6    | Цилиндрик                   | 1 | PTFE                           |
| 7    | Шайба O-ring                | 1 | CW614N UNI-EN 12164            |
| 8    | Прокладки                   | 1 | PTFE                           |
| 9    | Пружина                     | 1 | Нержавеяка inox AISI 302       |
| 10   | Зажимное кольцо             | 1 | CW617N UNI-EN 12165            |
| 11   | Прокладка                   | 1 | CW617N UNI-EN 12165            |
| 12   | Предохранительные прокладки | 1 | PTFE                           |
| 13   | Шайба                       | 1 | CW614N UNI-EN 12164            |
| 14   | Гайка                       | 1 | CW614N UNI-EN 12164            |
| 15   | Маховичок                   | 1 | Сталь покрашенная в красный    |
| 16   | Неподвижная гайка маховичка | 1 | Сталь оцинкованная             |

N.B.: В размерах от 1/4" до 1.1/4" не используются позиции 9 и 10.

**Размеры:**

| A      | B   | C   | D   | Ø  |
|--------|-----|-----|-----|----|
| 1/4"   | 46  | 73  | 50  | 11 |
| 3/8"   | 50  | 70  | 50  | 11 |
| 1/2"   | 50  | 71  | 50  | 11 |
| 3/4"   | 55  | 77  | 50  | 13 |
| 1"     | 64  | 90  | 60  | 19 |
| 1.1/4" | 73  | 103 | 60  | 23 |
| 1.1/2" | 83  | 113 | 70  | 29 |
| 2"     | 88  | 132 | 80  | 36 |
| 2.1/2" | 150 | 209 | 120 | 62 |
| 3"     | 165 | 224 | 120 | 76 |
| 4"     | 190 | 262 | 140 | 94 |



**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"     | 4"     |
|-----------------|------|------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Штук в упаковке | 12   | 12   | 12   | 8    | 6     | 50     | 30     | 20    | 10     | 8      | 5      |
| Штук в коробке  | 144  | 144  | 120  | 96   | 72    | 50     | 30     | 20    | 10     | 8      | 5      |
| Цена            | 7,77 | 8,26 | 8,54 | 9,58 | 15,27 | 19,58  | 23,82  | 31,34 | 97,60  | 122,52 | 239,39 |



**2100...****БРОНЗОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ  
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАДВИЖКОЙ**

Затворные вентили

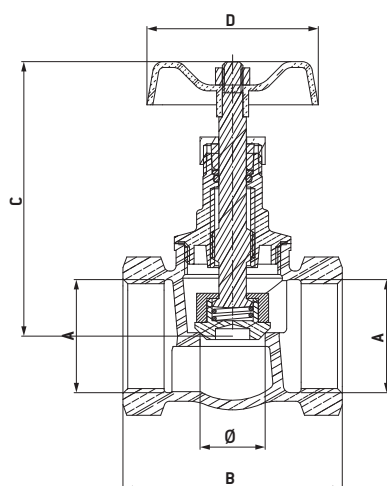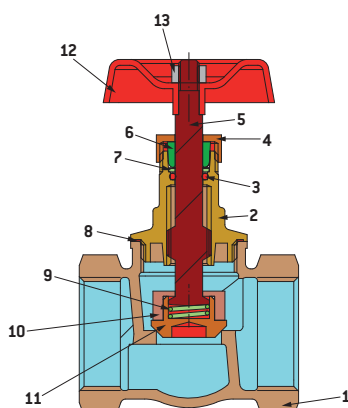

- Запорный вентиль с металлической задвижкой
- Резьба ISO 228 и NPT
- Номинальное давление макс. PN16
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +100°C
- Рабочая температура для насыщенного пара макс. 170°C

Данный запорный вентиль идеален на установках для регулировки подачи агрессивной воды, пара, газа, воздуха. Может быть использован в агрессивной среде, такой как судостроение, а также применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления. Запорный вентиль изготовлен из бронзы и имеет металлическую задвижку.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | N° | МАТЕРИАЛ                       |
|------|-----------------------------|----|--------------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1  | Бронза CC491K UNI-EN 1982:2000 |
| 2    | Винт                        | 1  | CW617N UNI-EN 12165            |
| 3    | Прокладка                   | 1  | NBR                            |
| 4    | Предохранительная гайка     | 1  | CW617N UNI-EN 12165            |
| 5    | Шток                        | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 6    | Цилиндрик                   | 1  | PTFE                           |
| 7    | Шайба O-ring                | 1  | CW614N UNI-EN 12164            |
| 8    | Прокладки                   | 1  | PTFE                           |
| 9    | Пружина                     | 1  | Нержавеяка inox AISI 302       |
| 10   | Зажимное кольцо             | 1  | CW617N UNI-EN 12165            |
| 11   | Задвижка                    | 1  | CW617N UNI-EN 12165            |
| 12   | Маховичок                   | 1  | Сталь покрашенная в красный    |
| 13   | Неподвижная гайка маховичка | 1  | Сталь оцинкованная             |

N.B.: В размерах от 1/4" до 1.1/4" не используются позиции 3 и 13.

**Размеры:**

| A      | B   | C   | D   | Ø  |
|--------|-----|-----|-----|----|
| 1/4"   | 46  | 73  | 50  | 11 |
| 3/8"   | 50  | 70  | 50  | 11 |
| 1/2"   | 50  | 71  | 50  | 11 |
| 3/4"   | 55  | 77  | 50  | 13 |
| 1"     | 64  | 90  | 60  | 19 |
| 1.1/4" | 73  | 103 | 60  | 23 |
| 1.1/2" | 83  | 113 | 70  | 29 |
| 2"     | 88  | 132 | 80  | 36 |
| 2.1/2" | 150 | 209 | 120 | 62 |
| 3"     | 165 | 224 | 120 | 76 |
| 4"     | 190 | 262 | 140 | 94 |



**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"     | 4"     |
|-----------------|------|------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Штук в упаковке | 12   | 12   | 12   | 8    | 6     | 50     | 30     | 20    | 10     | 8      | 5      |
| Штук в коробке  | 144  | 144  | 120  | 96   | 72    | 50     | 30     | 20    | 10     | 8      | 5      |
| Цена            | 7,33 | 7,82 | 8,08 | 9,15 | 15,15 | 18,95  | 23,40  | 30,34 | 92,05  | 114,10 | 229,92 |

2700...

## БРОНЗОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

Вентили

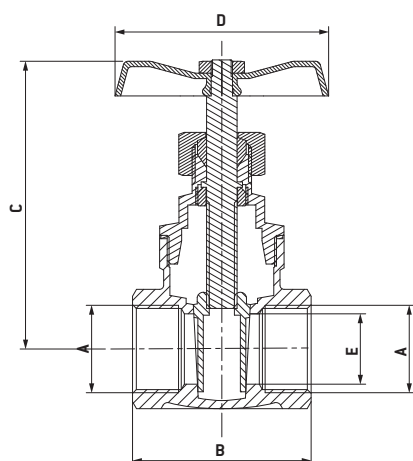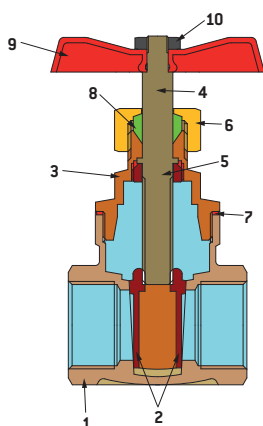

- Запорный клапан из бронзы
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: макс. +80°C

Данный запорный вентиль идеален на установках для регулировки подачи агрессивной воды, пара, газа, воздуха. Может быть использован в агрессивной среде, такой как судостроение, а также применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления. Запорный вентиль изготовлен из бронзы и имеет тефлоновую задвижку.

## Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | N° | МАТЕРИАЛ                                            |
|------|-----------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1  | Бронза SN UNI-EN 1982 DIN50930/6                    |
| 2    | Диск                        | 2  | Латунь delta CS UNI-EN 1982 CB 7535                 |
| 3    | Винт                        | 1  | CW617 UNI-EN 12165                                  |
| 4    | Шток                        | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                 |
| 5    | Зажимное кольцо             | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                 |
| 6    | Сальник                     | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                 |
| 7    | Прокладки корпуса           | 1  | Fibra Guarnital                                     |
| 8    | Прокладки штока             | 1  | Dutral EPDM90                                       |
| 9    | Маховичок                   | 1  | Нержавейка с красной пластиковой эпоксидной резиной |
| 10   | Гайка неподвижная Маховичок | 1  | Нержавейка оцинкованная                             |

## Размеры:



| A      | B  | C   | D   | E  | PN |
|--------|----|-----|-----|----|----|
| 3/8"   | 38 | 66  | 45  | 13 | 16 |
| 1/2"   | 38 | 68  | 45  | 15 | 16 |
| 3/4"   | 45 | 78  | 50  | 19 | 16 |
| 1"     | 48 | 92  | 55  | 24 | 16 |
| 1.1/4" | 51 | 108 | 60  | 32 | 16 |
| 1.1/2" | 58 | 125 | 70  | 37 | 16 |
| 2"     | 62 | 145 | 80  | 47 | 16 |
| 2.1/2" | 76 | 175 | 100 | 60 | 16 |
| 3"     | 80 | 200 | 100 | 72 | 16 |
| 4"     | 96 | 240 | 120 | 93 | 16 |

## Упаковка/Цена:

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    | 4"    |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 20   | 20   | 20   | 10   | 10     | 5      | 5     | 18     | 12    | 6     |
| Штук в коробке  | 180  | 180  | 120  | 80   | 60     | 35     | 25    | 18     | 12    | 6     |
| Цена            | 5,41 | 5,41 | 7,33 | 9,13 | 14,24  | 18,34  | 25,04 | 46,11  | 57,14 | 98,21 |

**5240...****ЛАТУННЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН**

Вентили

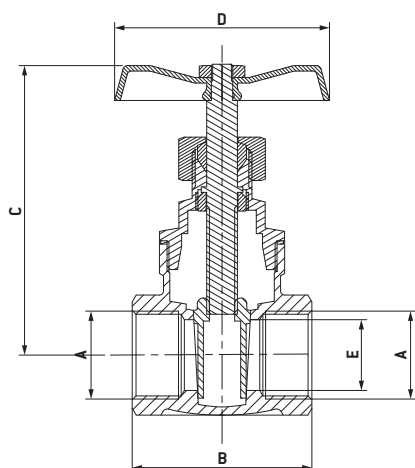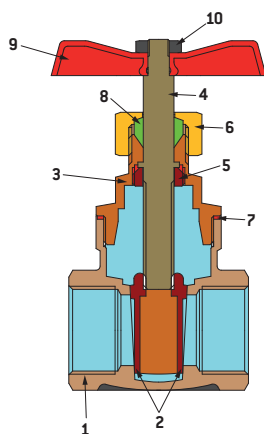

- Латунный запорный клапан BB
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: макс. +80°C

Данный запорный вентиль идеален на установках для регулировки подачи воды. Применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также ирригационных работ. Запорный вентиль изготовлен из латуни и имеет металлическую задвижку.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | N° | МАТЕРИАЛ                                                         |
|------|-----------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1  | CW617 UNI-EN 12165 (до 2")<br>C EN1982 CB 754S (от 2.1/2" до 6") |
| 2    | Диск                        | 2  | Латунь delta C EN1982 CB 754S                                    |
| 3    | Винт                        | 1  | CW617 UNI-EN 12165                                               |
| 4    | Шток                        | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                              |
| 5    | Зажимное кольцо             | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                              |
| 6    | Сальник                     | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                              |
| 7    | Прокладки корпуса           | 1  | Fibra Guarnital                                                  |
| 8    | Прокладки штока             | 1  | Dutral EPDM90                                                    |
| 9    | Маховичок                   | 1  | Нержавеяка с красной пластиковой эпоксидной резиной              |
| 10   | Гайка неподвижная Маховичок | 1  | Нержавеяка оцинкованная                                          |

**Размеры:**


| A      | B  | C   | D   | E  | PN |
|--------|----|-----|-----|----|----|
| 1/4"   | 33 | 67  | 45  | 11 | 16 |
| 3/8"   | 33 | 67  | 45  | 13 | 16 |
| 1/2"   | 38 | 68  | 45  | 15 | 16 |
| 3/4"   | 44 | 78  | 50  | 19 | 16 |
| 1"     | 48 | 91  | 55  | 24 | 16 |
| 1.1/4" | 51 | 108 | 60  | 32 | 16 |
| 1.1/2" | 58 | 125 | 70  | 37 | 16 |
| 2"     | 63 | 143 | 80  | 47 | 16 |
| 2.1/2" | 64 | 175 | 100 | 60 | 16 |
| 3"     | 74 | 200 | 100 | 72 | 16 |
| 4"     | 84 | 235 | 120 | 93 | 16 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    | 4"    |
|-----------------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 20   | 20   | 20   | 20   | 10   | 10     | 5      | 5     | 18     | 12    | 6     |
| Штук в коробке  | 200  | 200  | 180  | 120  | 80   | 60     | 35     | 25    | 18     | 12    | 6     |
| Цена            | 3,49 | 3,49 | 3,79 | 5,32 | 7,01 | 10,52  | 13,23  | 19,84 | 30,06  | 38,09 | 68,15 |

**5230...****ЛАТУННЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН**

Вентили

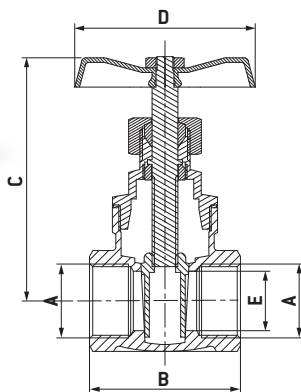

- Латунный запорный клапан ВВ обычный тип
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: макс. +80°C

**Размеры:**

| A      | B  | C   | D   | E    | PN |
|--------|----|-----|-----|------|----|
| 3/8"   | 33 | 67  | 45  | 13   | 10 |
| 1/2"   | 35 | 68  | 45  | 13,5 | 10 |
| 3/4"   | 39 | 68  | 45  | 15,5 | 10 |
| 1"     | 43 | 80  | 50  | 19   | 10 |
| 1.1/4" | 48 | 86  | 55  | 27   | 10 |
| 1.1/2" | 54 | 107 | 60  | 33   | 10 |
| 2"     | 58 | 134 | 70  | 44   | 10 |
| 2.1/2" | 63 | 143 | 80  | 47   | 10 |
| 3"     | 70 | 175 | 100 | 60   | 10 |
| 4"     | 80 | 202 | 100 | 72   | 10 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    | 4"    |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 20   | 20   | 20   | 20   | 10     | 6      | 5     | 16     | 16    | 8     |
| Штук в коробке  | 180  | 180  | 180  | 120  | 80     | 60     | 35    | 16     | 16    | 8     |
| Цена            | 3,49 | 3,31 | 3,70 | 5,34 | 8,21   | 10,52  | 16,05 | 25,25  | 32,56 | 48,12 |

Краны  
изогнутые

Винты

Краны для  
смесителей и  
стиральных  
машин

Радиаторные  
краны

Коллекторы





Редукторы  
давления

Манометры

Трубы  
PEX-AL-PEX

Прессовые  
фитинги  
PEX-AL-PEX

Резьбовые  
фитинги  
PEX-AL-PEX



## КЛАПАНЫ И ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ







3011...

**БРОНЗОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
С РЕЗИНОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ**

Клапаны

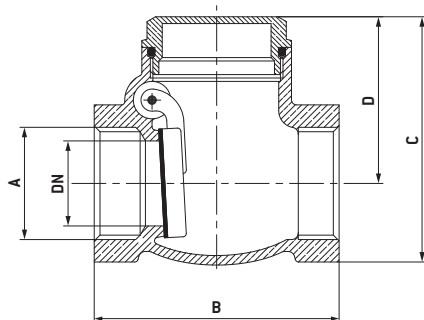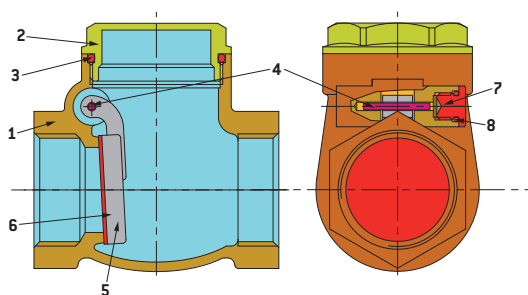

- Бронзовый обратный клапан с резиновой заглушкой
- Резьба внутренняя-внутренняя ISO 228
- По запросу резьба внутренняя-внутренняя NPT
- Максимальное давление PN16
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C

Клапан служит для функции обратного возврата воды. Особенно подходит для установки в скважинах в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также для ирригационных работ. Установка клапана может быть выполнена в любом положении, в горизонтальном и вертикальном. Направление потока обозначено стрелкой на корпусе клапана. Обратный вентиль изготовлен из латуни и имеет резиновую заглушку.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ               | N° | МАТЕРИАЛ                                                                     |
|------|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус                 | 1  | Бронза CC491K UNI-EN 1982:2000                                               |
| 2    | Заглушка               | 1  | CW614N (от 3/8" до 1/2") UNI-EN 12164<br>CW617N (от 3/4" до 2") UNI-EN 12165 |
| 3    | Прокладка для заглушки | 1  | NBR (от 1/2" до 1")<br>PTFE (от 1.1/4" до 4")                                |
| 4    | Стержень               | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                          |
| 5    | Желобок                | 1  | CW617N UNI-EN 12165                                                          |
| 6    | Прокладки желобка      | 1  | NBR                                                                          |
| 7    | Заглушка M8            | 2  | CW614N UNI-EN 12164                                                          |
| 8    | O-ring                 | 1  | NBR                                                                          |

**Размеры:**

| A      | B   | C   | D   | DN |
|--------|-----|-----|-----|----|
| 3/8"   | 49  | 47  | 31  | 12 |
| 1/2"   | 55  | 53  | 36  | 14 |
| 3/4"   | 62  | 64  | 43  | 20 |
| 1"     | 72  | 73  | 49  | 25 |
| 1.1/4" | 82  | 85  | 57  | 30 |
| 1.1/2" | 90  | 95  | 63  | 35 |
| 2"     | 105 | 107 | 69  | 47 |
| 2.1/2" | 125 | 128 | 82  | 60 |
| 3"     | 144 | 145 | 91  | 74 |
| 4"     | 176 | 192 | 123 | 95 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    | 4"     |
|-----------------|------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Штук в упаковке | 20   | 15   | 10   | 6     | —      | —      | —     | —      | —     | —      |
| Штук в коробке  | 200  | 150  | 100  | 60    | 50     | 35     | 25    | 15     | 10    | 6      |
| Цена            | 7,91 | 7,92 | 9,56 | 12,27 | 17,34  | 21,00  | 29,38 | 50,24  | 70,61 | 121,61 |

**3010...****БРОНЗОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКОЙ**

Клапаны



- Бронзовый обратный клапан с металлической заглушкой
- Резьба внутренняя-внутренняя ISO 228
- По запросу резьба внутренняя-внутренняя NPT
- Максимальное давление PN16
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +95°C



Клапан служит для функции обратного возврата воды. Особенно подходит для установки в скважинах в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также для ирригационных работ. Установка клапана может быть выполнена в любом положении, в горизонтальном и вертикальном. Направление потока обозначено стрелкой на корпусе клапана. Обратный клапан изготовлен из латуни и имеет металлическую заглушку.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ               | N° | МАТЕРИАЛ                                                                     |
|------|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус                 | 1  | Бронза CC491K UNI-EN 1982:2000                                               |
| 2    | Заглушка               | 1  | CW614N (от 3/8" до 1/2") UNI-EN 12164<br>CW617N (от 3/4" до 2") UNI-EN 12165 |
| 3    | Прокладка для заглушки | 1  | NBR (от 1/2" до 1")<br>PTFE (от 1.1/4" до 4")                                |
| 4    | Стержень               | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                          |
| 5    | Желобок                | 1  | CW617N UNI-EN 12165                                                          |
| 6    | Заглушка M8            | 2  | CW614N UNI-EN 12164                                                          |
| 7    | O-ring                 | 1  | NBR                                                                          |

**Размеры:**



| A      | B   | C   | D   | DN |
|--------|-----|-----|-----|----|
| 3/8"   | 49  | 47  | 31  | 12 |
| 1/2"   | 55  | 53  | 36  | 14 |
| 3/4"   | 62  | 64  | 43  | 20 |
| 1"     | 72  | 73  | 49  | 25 |
| 1.1/4" | 82  | 85  | 57  | 30 |
| 1.1/2" | 90  | 95  | 63  | 35 |
| 2"     | 105 | 107 | 69  | 47 |
| 2.1/2" | 125 | 128 | 82  | 60 |
| 3"     | 144 | 145 | 91  | 74 |
| 4"     | 176 | 192 | 123 | 95 |

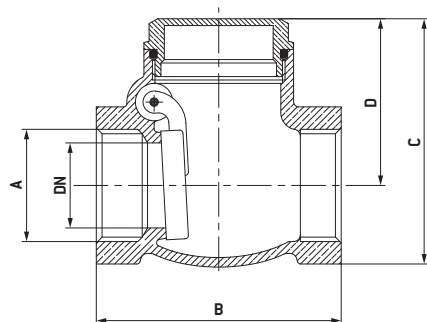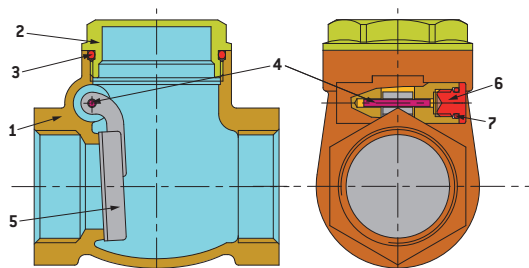**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    | 4"     |
|-----------------|------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Штук в упаковке | 20   | 15   | 10   | 6     | —      | —      | —     | —      | —     | —      |
| Штук в коробке  | 200  | 150  | 100  | 60    | 50     | 35     | 25    | 15     | 10    | 6      |
| Цена            | 6,38 | 8,11 | 9,75 | 12,49 | 17,59  | 21,23  | 29,64 | 50,73  | 71,07 | 122,50 |

**700020...****ЛАТУННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
С РЕЗИНОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ**

Клапаны

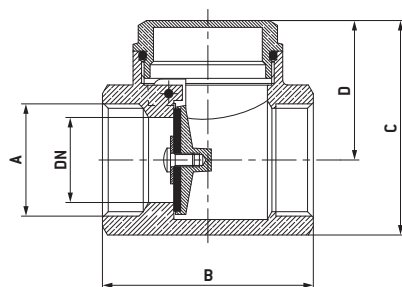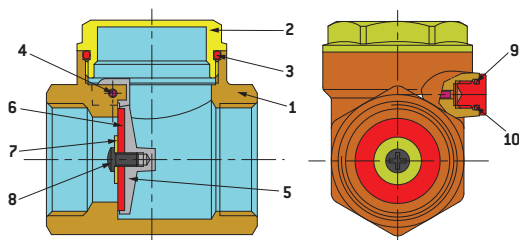

- Латунный обратный клапан с резиновой заглушкой
- Резьба внутренняя-внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +80°C

Клапан служит для функции обратного возврата воды. Особенно подходит для установки в контакте с агрессивной водой на скважинах в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также для ирригационных работ, в судостроении. Установка клапана может быть выполнена в любом положении, в горизонтальном и вертикальном. Направление потока воды обозначено стрелкой на корпусе клапана. Обратный клапан изготовлен из бронзы и имеет резиновую заглушку.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ    | N° | МАТЕРИАЛ                                                              |
|------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус      | 1  | CW617N UNI-EN 12165                                                   |
| 2    | Заглушка    | 1  | CW614N (для 1/2") UNI-EN 12164<br>CW617N (от 3/4" до 2") UNI-EN 12165 |
| 3    | O-ring      | 1  | NBR                                                                   |
| 4    | Стержень    | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 5    | Желобок     | 1  | CW617N UNI-EN 12165                                                   |
| 6    | Прокладка   | 1  | NBR                                                                   |
| 7    | Шайба       | 2  | CW508L (не для 1/2" до 3/4")                                          |
| 8    | Винт        | 1  | CW508L                                                                |
| 9    | Заглушка M8 | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 10   | O-ring      | 1  | NBR                                                                   |

**Размеры:**



| A      | B   | C   | D   | DN | PN |
|--------|-----|-----|-----|----|----|
| 3/8"   | 43  | 46  | 25  | 13 | 10 |
| 1/2"   | 44  | 46  | 32  | 13 | 10 |
| 3/4"   | 52  | 55  | 37  | 17 | 10 |
| 1"     | 62  | 63  | 41  | 25 | 10 |
| 1.1/4" | 72  | 76  | 49  | 30 | 8  |
| 1.1/2" | 80  | 85  | 54  | 35 | 8  |
| 2"     | 93  | 100 | 60  | 45 | 8  |
| 2.1/2" | 118 | 107 | 65  | 55 | 6  |
| 3"     | 135 | 130 | 85  | 70 | 6  |
| 4"     | 164 | 159 | 109 | 90 | 6  |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    | 4"    |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 150  | 150  | 100  | 50   | 50     | 40     | 30    | 20     | 16    | 4     |
| Штук в коробке  | 150  | 150  | 100  | 50   | 50     | 40     | 30    | 20     | 16    | 4     |
| Цена            | 3,67 | 3,42 | 4,93 | 6,05 | 8,80   | 11,23  | 17,91 | 25,55  | 39,06 | 75,09 |

**700021...****ЛАТУННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ**

Клапаны

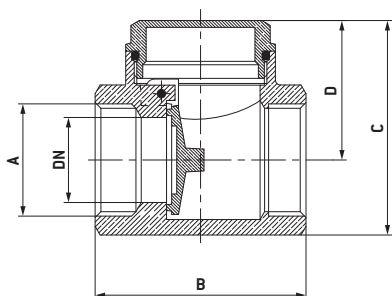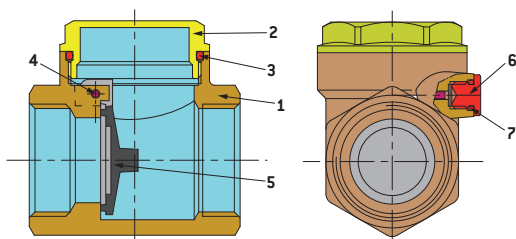

- Латунный обратный клапан с металлической заглушкой
- Резьба внутренняя-внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +80°C

Клапан служит для функции обратного возврата воды. Особенно подходит для установки в контакте с агрессивной водой на скважинах в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также для ирригационных работ, в судостроении. Установка клапана может быть выполнена в любом положении, в горизонтальном и вертикальном. Направление потока воды обозначено стрелкой на корпусе клапана. Обратный клапан изготовлен из бронзы и имеет металлическую заглушку.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | № | МАТЕРИАЛ                                                              |
|------|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус           | 1 | CW617N UNI-EN 12165                                                   |
| 2    | Заглушка         | 1 | CW614N (для 1/2") UNI-EN 12164<br>CW617N (от 3/4" до 2") UNI-EN 12165 |
| 3    | Прокладка OR     | 1 | NBR                                                                   |
| 4    | Стержень         | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 5    | Желобок          | 1 | CW617N UNI-EN 12165                                                   |
| 6    | Заглушка M8      | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 7    | Прокладка O-ring | 1 | NBR                                                                   |

**Размеры:**



| A      | B   | C   | D   | DN | PN |
|--------|-----|-----|-----|----|----|
| 3/8"   | 43  | 46  | 25  | 13 | 10 |
| 1/2"   | 44  | 46  | 32  | 13 | 10 |
| 3/4"   | 52  | 55  | 37  | 17 | 10 |
| 1"     | 62  | 63  | 41  | 25 | 10 |
| 1.1/4" | 72  | 76  | 49  | 30 | 8  |
| 1.1/2" | 80  | 85  | 54  | 35 | 8  |
| 2"     | 93  | 100 | 60  | 45 | 8  |
| 2.1/2" | 118 | 107 | 65  | 55 | 6  |
| 3"     | 135 | 130 | 85  | 70 | 6  |
| 4"     | 164 | 159 | 109 | 90 | 6  |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    | 4"    |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 150  | 150  | 100  | 50   | 50     | 40     | 30    | 20     | 16    | 4     |
| Штук в коробке  | 150  | 150  | 100  | 50   | 50     | 40     | 30    | 20     | 16    | 4     |
| Цена            | 3,67 | 3,42 | 4,93 | 6,05 | 8,80   | 11,23  | 17,91 | 25,55  | 39,06 | 75,09 |

**3001...****ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ  
КЛАПАН ИЗ БРОНЗЫ**

Обратные клапаны

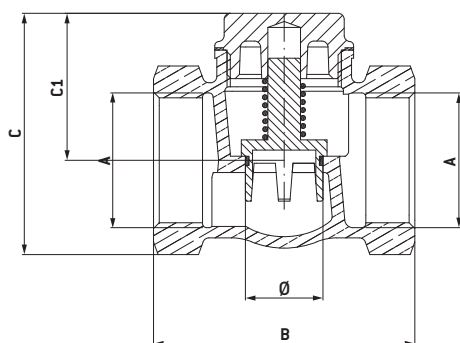

- Бронзовый горизонтальный обратный клапан с резиновой пружиной
- Резьба ISO 228 и NPT
- Рабочая температура: мин. –10°C - макс. +100°C

Клапан служит для функции обратного возврата воды. Особенно подходит для установки в контакте с агрессивной водой на скважинах в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также для ирригационных работ, в судостроении. Клапан устанавливается в горизонтальном положении. Направление потока воды обозначено стрелкой на корпусе клапана.

Обратный вентиль изготовлен из бронзы и имеет резиновую пружину.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                                                                     |
|------|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус           | 1  | Бронза CC491K UNI-EN 1982:2000                                               |
| 2    | Заглушка         | 1  | CW614N UNI-EN 12164 (от 3/8" до 3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (от 1" до 3")   |
| 3    | Прокладки        | 1  | PTFE                                                                         |
| 4    | Пружина          | 1  | Нержавейка INOX AISI 302                                                     |
| 5    | Прокладка O-ring | 1  | EPDM                                                                         |
| 6    | Предохранитель   | 1  | CW614N UNI-EN 12164 (от 1/2" до 1.1/2")<br>CW617N UNI-EN 12165 (от 2" до 3") |

**Размеры:**



| A      | B   | C   | C1   | Ø  |
|--------|-----|-----|------|----|
| 3/8"   | 50  | 42  | 29   | 11 |
| 1/2"   | 50  | 45  | 30   | 11 |
| 3/4"   | 55  | 52  | 33   | 13 |
| 1"     | 64  | 59  | 36   | 19 |
| 1.1/4" | 73  | 71  | 42   | 23 |
| 1.1/2" | 83  | 80  | 48,5 | 29 |
| 2"     | 88  | 95  | 56,5 | 36 |
| 2.1/2" | 150 | 128 | 80,5 | 62 |
| 3"     | 165 | 146 | 95   | 76 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    |
|-----------------|------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 20   | 20   | 15   | 10    | 8      | —      | —     | —      | —     |
| Штук в коробке  | 200  | 200  | 150  | 100   | 80     | 50     | 30    | 10     | 8     |
| Цена            | 6,13 | 6,42 | 7,77 | 10,84 | 14,81  | 18,83  | 25,69 | 72,03  | 95,16 |

**3000...****ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ  
КЛАПАН ИЗ БРОНЗЫ**

Обратные клапаны

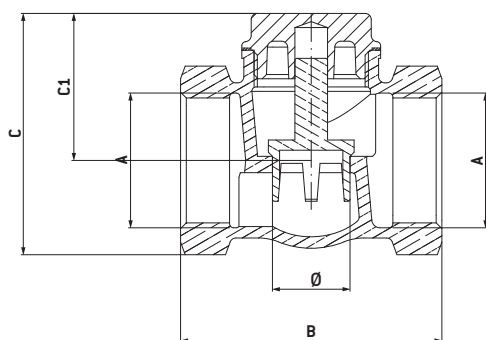

- Бронзовый горизонтальный обратный клапан с металлической пружиной
- Резьба ISO 228 и NPT
- Рабочая температура: мин. -10°C - макс. +100°C

Клапан служит для функции обратного возврата воды. Особенно подходит для установки в контакте с агрессивной водой на скважинах в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также для ирригационных работ, в судостроении. Клапан устанавливается в горизонтальном положении. Направление потока воды обозначено стрелкой на корпусе клапана. Обратный вентиль изготовлен из бронзы и имеет металлическую пружину.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ       | № | МАТЕРИАЛ                                                                     |
|------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус         | 1 | Бронза CC491K UNI-EN 1982:2000                                               |
| 2    | Заглушка       | 1 | CW614N UNI-EN 12164 (от 3/8" до 3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (от 1" до 3")   |
| 3    | Прокладки      | 1 | PTFE                                                                         |
| 4    | Предохранитель | 1 | CW614N UNI-EN 12164 (от 1/2" до 1.1/2")<br>CW617N UNI-EN 12165 (от 2" до 3") |

**Размеры:**

| A      | B   | C   | C1   | Ø  |
|--------|-----|-----|------|----|
| 3/8"   | 50  | 42  | 29   | 11 |
| 1/2"   | 50  | 45  | 30   | 11 |
| 3/4"   | 55  | 52  | 33   | 13 |
| 1"     | 64  | 59  | 36   | 19 |
| 1.1/4" | 73  | 71  | 42   | 23 |
| 1.1/2" | 83  | 80  | 48,5 | 29 |
| 2"     | 88  | 95  | 56,5 | 36 |
| 2.1/2" | 150 | 128 | 80,5 | 62 |
| 3"     | 165 | 146 | 95   | 76 |



**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    |
|-----------------|------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 20   | 20   | 15   | 10    | 8      | —      | —     | —      | —     |
| Штук в коробке  | 200  | 200  | 150  | 100   | 80     | 50     | 30    | 10     | 8     |
| Цена            | 6,13 | 6,42 | 7,77 | 10,84 | 14,81  | 18,83  | 25,69 | 72,03  | 95,16 |

1010...

## ЛОИРА

Обратные клапаны



- Обратный клапан Лоира
- Резьба внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +90°C

Клапан служит для функции обратного возврата воды. Применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также ирригационных работ. Установка клапана может быть выполнена в любом положении, в горизонтальном и вертикальном. Направление потока обозначено стрелкой на корпусе клапана. Обратный вентиль изготовлен из латуни и имеет пластиковое седло.

## Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ  | № | МАТЕРИАЛ                 |
|------|-----------|---|--------------------------|
| 1    | Корпус    | 1 | CW617N UNI-EN 12165      |
| 2    | Муфта     | 1 | CW617N UNI-EN 12165      |
| 3    | Пружина   | 1 | Нержавейка INOX AISI 302 |
| 4    | Вентиль   | 1 | Nylon                    |
| 5    | Прокладка | 1 | NBR                      |

## Размеры:

| A      | B    | C     | PN |
|--------|------|-------|----|
| 3/8"   | 34   | 49    | 12 |
| 1/2"   | 34   | 49    | 12 |
| 3/4"   | 42   | 53,5  | 12 |
| 1"     | 47,5 | 59    | 12 |
| 1.1/4" | 60   | 67    | 10 |
| 1.1/2" | 69   | 72    | 10 |
| 2"     | 84,5 | 77    | 10 |
| 2.1/2" | 102  | 98    | 8  |
| 3"     | 125  | 103   | 8  |
| 4"     | 154  | 118,5 | 8  |



## Упаковка/Цена:

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    | 4"    |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 25   | 25   | 20   | 12   | 6      | 5      | 3     | –      | –     | –     |
| Штук в коробке  | 250  | 250  | 200  | 120  | 72     | 50     | 30    | 20     | 15    | 12    |
| Цена            | 2,36 | 2,33 | 3,10 | 4,01 | 6,29   | 8,34   | 12,34 | 24,72  | 31,69 | 53,93 |



**1030...****ЛОИРА С ФИЛЬТРОМ**

Обратные клапаны

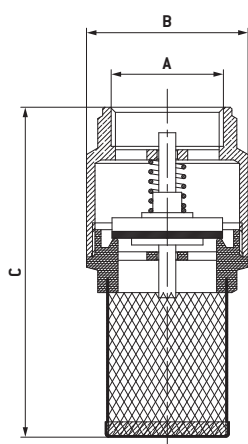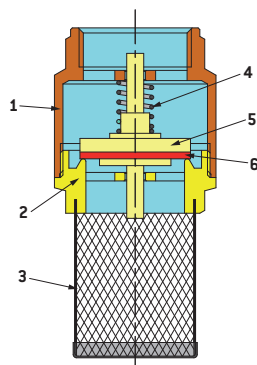

- Обратный клапан Лоира с фильтром
- Резьба внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +90°C

Клапан служит для функции обратного возврата воды. Особенно подходит для установки в скважинах в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также для ирригационных работ. Установка клапана может быть выполнена в любом положении, в горизонтальном и вертикальном. Направление потока обозначено стрелкой на корпусе клапана. Обратный вентиль изготовлен из латуни. Имеет пластиковое седло и фильтр из нержавеющей стали.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ  | № | МАТЕРИАЛ                 |
|------|-----------|---|--------------------------|
| 1    | Корпус    | 1 | CW617N UNI-EN 12165      |
| 2    | Муфта     | 1 | Nylon                    |
| 3    | Фильтр    | 1 | Нержавейка INOX AISI 304 |
| 4    | Пружина   | 1 | Нержавейка INOX AISI 302 |
| 5    | Вентиль   | 1 | Nylon                    |
| 6    | Прокладка | 1 | NBR                      |

**Размеры:**

| A      | B    | C     | PN |
|--------|------|-------|----|
| 3/8"   | 34   | 70    | 10 |
| 1/2"   | 34   | 81    | 10 |
| 3/4"   | 42   | 87    | 10 |
| 1"     | 47,5 | 97    | 10 |
| 1.1/4" | 60   | 110   | 8  |
| 1.1/2" | 69   | 125   | 8  |
| 2"     | 84,5 | 145   | 8  |
| 2.1/2" | 102  | 164,5 | 6  |
| 3"     | 125  | 184,5 | 6  |
| 4"     | 154  | 214,5 | 6  |

**Упаковка/Цена:**



|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    | 4"    |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 25   | 25   | 15   | 12   | 6      | 4      | 2     |        |       |       |
| Штук в коробке  | 250  | 250  | 150  | 180  | 90     | 60     | 30    | 20     | 15    | 10    |
| Цена            | 2,83 | 2,32 | 2,82 | 3,47 | 5,29   | 7,35   | 10,03 | 22,67  | 30,69 | 53,76 |

ЛОИРА

1000...

**ЕВРОПА**

Обратные клапаны

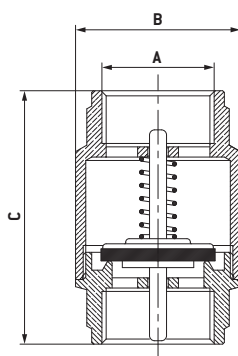

- Обратный клапан Европа
- Резьба внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. -20°C – макс. +100°C

Клапан служит для функции обратного возврата воды. Применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также ирригационных работ. Установка клапана может быть выполнена в любом положении, в горизонтальном и вертикальном. Направление потока обозначено стрелкой на корпусе клапана. Обратный вентиль изготовлен из латуни и имеет металлическое седло.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ  | № | МАТЕРИАЛ                 |
|------|-----------|---|--------------------------|
| 1    | Корпус    | 1 | CW617N UNI-EN 12165      |
| 2    | Муфта     | 1 | CW617N UNI-EN 12165      |
| 3    | Пружина   | 1 | Нержавейка INOX AISI 302 |
| 4    | Стержень  | 1 | CW614N UNI-EN 12164      |
| 5    | Колпак    | 1 | Нержавейка INOX AISI 304 |
| 6    | Прокладка | 1 | NBR                      |

**Размеры:**

| A      | B     | C     | PN |
|--------|-------|-------|----|
| 3/8"   | 34,5  | 55    | 25 |
| 1/2"   | 34,5  | 58,5  | 25 |
| 3/4"   | 41,5  | 65    | 25 |
| 1"     | 48    | 74,5  | 25 |
| 1.1/4" | 60,5  | 83    | 18 |
| 1.1/2" | 71    | 93    | 18 |
| 2"     | 87    | 101   | 18 |
| 2.1/2" | 120   | 122   | 12 |
| 3"     | 140   | 141,5 | 12 |
| 4"     | 172,5 | 158,5 | 12 |



**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    | 4"     |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Штук в упаковке | 10   | 10   | 8    | 6    | 4      | 4      | 2     | 10     | 5     | 2      |
| Штук в коробке  | 200  | 170  | 120  | 78   | 48     | 36     | 24    | 10     | 5     | 2      |
| Цена            | 3,58 | 3,62 | 4,83 | 6,56 | 10,18  | 13,97  | 21,43 | 50,22  | 75,49 | 125,20 |

1020...

**ЕВРОПА С ФИЛЬТРОМ**

Обратные клапаны

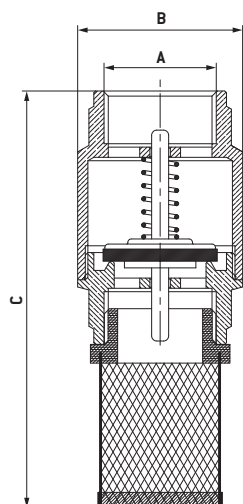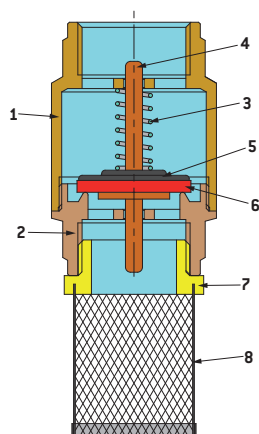

- Обратный клапан Европа с фильтром
- Резьба внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. -20°C – макс. +100°C

Клапан служит для функции обратного возврата воды. Применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также ирригационных работ. Установка клапана может быть выполнена в любом положении, в горизонтальном и вертикальном. Направление потока обозначено стрелкой на корпусе клапана. Обратный вентиль изготовлен из латуни и имеет металлическое седло.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ  | № | МАТЕРИАЛ                 |
|------|-----------|---|--------------------------|
| 1    | Корпус    | 1 | CW617N UNI-EN 12165      |
| 2    | Муфта     | 1 | CW617N UNI-EN 12165      |
| 3    | Пружина   | 1 | Нержавейка INOX AISI 302 |
| 4    | Стержень  | 1 | CW614N UNI-EN 12164      |
| 5    | Колпак    | 1 | Нержавейка INOX AISI 304 |
| 6    | Прокладка | 1 | NBR                      |
| 7    | Муфта     | 1 | Nylon                    |
| 8    | Фильтр    | 1 | Нержавейка INOX AISI 304 |

**Размеры:**



| A      | B     | C     | PN |
|--------|-------|-------|----|
| 3/8"   | 34,5  | 90    | 25 |
| 1/2"   | 34,5  | 97,5  | 25 |
| 3/4"   | 41,5  | 114   | 25 |
| 1"     | 48    | 132,5 | 25 |
| 1.1/4" | 60,5  | 147   | 18 |
| 1.1/2" | 71    | 165   | 18 |
| 2"     | 87    | 187   | 18 |
| 2.1/2" | 120   | 230   | 12 |
| 3"     | 140   | 264,5 | 12 |
| 4"     | 172,5 | 296   | 12 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    | 4"     |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Штук в упаковке | 10   | 10   | 6    | 6    | 4      | 2      | 2     | 20     | 15    | 12     |
| Штук в коробке  | 96   | 96   | 108  | 80   | 60     | 40     | 36    | 20     | 15    | 12     |
| Цена            | 4,43 | 4,54 | 5,79 | 7,70 | 11,74  | 16,47  | 24,71 | 56,93  | 83,09 | 131,91 |

**7050...****КЛАПАН ДОННЫЙ**

Обратные клапаны

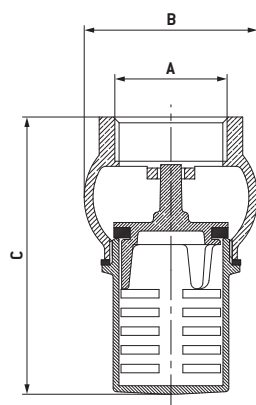

- Донный клапан
- Резьба внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс. +60°C

Данный клапан предназначен для функции обратного возврата воды и фильтрации камушков, песка и грязи. Особенно подходит для установки в скважинах в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также для ирригационных работ. Установка клапана возможна только в вертикальном положении с фильтром вниз.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                    | N° | МАТЕРИАЛ                  |
|------|-----------------------------|----|---------------------------|
| 1    | Корпус                      | 1  | CW617N UNI-EN 12165       |
| 2    | Фильтр                      | 1  | Латунь UNI-EN 1982-CB753S |
| 3    | Прокладки фильтра           | 1  | Fibra                     |
| 4    | Затвор                      | 1  | CW617N UNI-EN 12165       |
| 5    | Предохранительная прокладка | 1  | NBR                       |

**Размеры:**



| A      | B    | C     | PN |
|--------|------|-------|----|
| 1/2"   | 39   | 61    | 10 |
| 3/4"   | 45   | 69,5  | 10 |
| 1"     | 51   | 81,5  | 10 |
| 1.1/4" | 61   | 95    | 8  |
| 1.1/2" | 68,5 | 102,5 | 8  |
| 2"     | 80   | 121   | 8  |
| 2.1/2" | 100  | 139,5 | 6  |
| 3"     | 121  | 174,5 | 6  |
| 4"     | 141  | 194,5 | 6  |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"    | 4"    |
|-----------------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 150  | 100  | 60   | 60     | 50     | 30    | 25     | 20    | 9     |
| Штук в коробке  | 150  | 100  | 60   | 60     | 50     | 30    | 25     | 20    | 9     |
| Цена            | 3,27 | 3,44 | 4,16 | 6,57   | 8,24   | 11,82 | 22,87  | 31,09 | 53,08 |

**1920...****ФИЛЬТР ДЛЯ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ**

Обратные клапаны

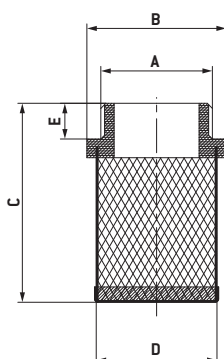

- Фильтр для обратных клапанов
- Резьба наружная ISO 228

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ | № | МАТЕРИАЛ                 |
|------|----------|---|--------------------------|
| 1    | Муфта    | 1 | Nylon                    |
| 2    | Фильтр   | 1 | Нержавеяка INOX AISI 304 |
| 3    | Диск     | 1 | Нержавеяка INOX AISI 304 |










**Размеры:**

| A      | B    | C   | D    | E  |
|--------|------|-----|------|----|
| 3/8"   | 22   | 48  | 18,5 | 7  |
| 1/2"   | 26   | 50  | 22   | 8  |
| 3/4"   | 32   | 57  | 28   | 9  |
| 1"     | 40   | 59  | 36   | 10 |
| 1.1/4" | 49   | 68  | 43   | 11 |
| 1.1/2" | 55   | 78  | 48,5 | 11 |
| 2"     | 68   | 90  | 60,5 | 12 |
| 2.1/2" | 85,5 | 97  | 79   | 13 |
| 3"     | 97,5 | 111 | 92,5 | 14 |
| 4"     | 121  | 128 | 115  | 14 |


**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"   | 2.1/2" | 3"   | 4"   |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|------|------|
| Штук в упаковке | 50   | 40   | 20   | 15   | 100    | 100    | 50   | 50     | 40   | 30   |
| Штук в коробке  | 300  | 300  | 200  | 150  | 100    | 100    | 50   | 50     | 40   | 30   |
| Цена            | 0,89 | 1,00 | 1,05 | 1,27 | 1,57   | 1,94   | 2,54 | 4,62   | 5,49 | 7,43 |

ФИЛЬТР



## ФИЛЬТРЫ


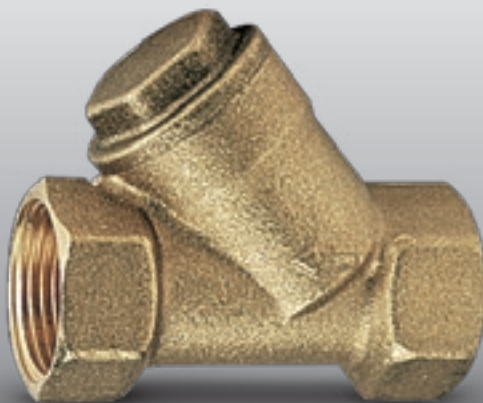




1905...

## ЛАТУННЫЙ ФИЛЬТР Y

Фильтры

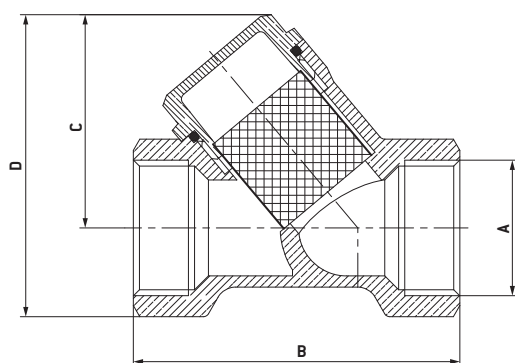

- Латунный фильтр Y BB
- Фильтр с сеткой 350 микрон - 50 Меш
- Резьба внутренняя-внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

Латунный фильтр предназначен для фильтрации воды и применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения, в системах отопления и ирригационных (для поливных работ) установках. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию металла.

Установка фильтра может быть выполнена в любом положении, в горизонтальном и вертикальном. Направление потока воды обозначено стрелкой на корпусе фильтра. Прокладки резиновые.

## Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ           | N° | МАТЕРИАЛ                                                                     |
|------|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус             | 1  | CW617N UNI-EN 12165                                                          |
| 2    | Заглушка           | 1  | CW614N UNI-EN 12164 (от 3/8" до 1/2")<br>CW617N UNI-EN 12165 (от 3/4" до 2") |
| 3    | Прокладка заглушки | 1  | NBR                                                                          |
| 4    | Фильтр             | 1  | Нержавеяка INOX AISI 304                                                     |

## Размеры:

| A      | B   | C  | D   | PN |
|--------|-----|----|-----|----|
| 3/8"   | 57  | 34 | 48  | 16 |
| 1/2"   | 57  | 34 | 48  | 16 |
| 3/4"   | 66  | 41 | 58  | 16 |
| 1"     | 80  | 51 | 73  | 16 |
| 1.1/4" | 92  | 62 | 88  | 16 |
| 1.1/2" | 101 | 69 | 98  | 16 |
| 2"     | 121 | 86 | 121 | 16 |


## Упаковка/Цена:

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 150  | 150  | 100  | 50   | 50     | 35     | 20    |
| Штук в коробке  | 150  | 150  | 100  | 50   | 50     | 35     | 20    |
| Цена            | 2,70 | 2,40 | 3,42 | 5,22 | 9,27   | 11,46  | 18,01 |

2000...

## ФИЛЬТР Y БРОНЗОВЫЙ

Фильтры

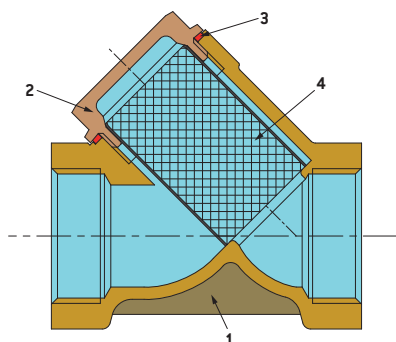

- Бронзовый фильтр Y ВВ
- Фильтр со стандартной сеткой: 900 микрон - 18 Меш  
(для кранов от 3" до 4" допустима сетка 800 Микрон - 16 Меш)
- По заказу сетка 500 Микрон - 40 Меш  
Сетка 350 микрон - 50 Меш  
Сетка 200 микрон - 80 Меш  
Сетка 140 микрон - 100 Меш
- Резьба внутренняя-внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C


Фильтр предназначен для фильтрации воды и применяется для установки в контакте с агрессивной водой в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления, а также для ирригационных работ, в судостроении. Клапан устанавливается в горизонтальном положении. Направление потока воды обозначено стрелкой на корпусе клапана. Специальные тефлоновые прокладки гарантируют полную защиту.

## Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ           | № | МАТЕРИАЛ                                                                     |
|------|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус             | 1 | Бронза CC491K UNI-EN 1982:2000                                               |
| 2    | Заглушка           | 1 | CW614N UNI-EN 12164 (от 3/8" до 1/2")<br>CW617N UNI-EN 12165 (от 3/4" до 2") |
| 3    | Прокладка заглушки | 1 | PTFE                                                                         |
| 4    | Фильтр             | 1 | Нержавеяка INOX AISI 304                                                     |

## Размеры:

| A      | B   | C   | D   | PN |
|--------|-----|-----|-----|----|
| 3/8"   | 55  | 33  | 46  | 16 |
| 1/2"   | 57  | 35  | 50  | 16 |
| 3/4"   | 66  | 42  | 61  | 16 |
| 1"     | 76  | 54  | 77  | 16 |
| 1.1/4" | 90  | 63  | 92  | 16 |
| 1.1/2" | 104 | 76  | 108 | 16 |
| 2"     | 124 | 91  | 132 | 16 |
| 2.1/2" | 163 | 118 | 168 | 16 |
| 3"     | 172 | 128 | 184 | 16 |
| 4"     | 226 | 178 | 255 | 16 |

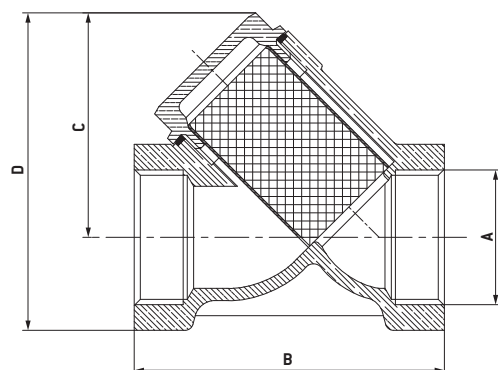

## Упаковка/Цена:

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    | 2.1/2" | 3"     | 4"     |
|-----------------|------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Штук в упаковке | 20   | 15   | 10   | 10    | 50     | 30     | 20    | 10     | 5      | 2      |
| Штук в коробке  | 200  | 150  | 100  | 70    | 50     | 30     | 20    | 10     | 5      | 2      |
| Цена            | 5,43 | 5,58 | 7,26 | 10,46 | 15,92  | 24,04  | 32,44 | 63,47  | 110,91 | 187,72 |


2010...

## БРОНЗОВЫЙ ФИЛЬТР

Фильтры



ПО ЗАКАЗУ.

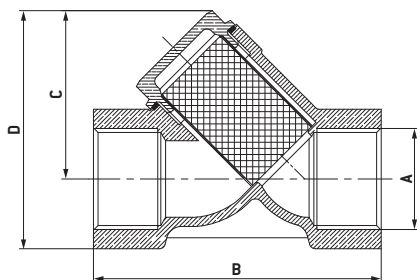

- Фильтр Y бронзовый ВВ резьба NTP или iso 7/1 по запросу
- Фильтр стандартный: Сетка 900 микрон - 18 Меш
- По заказу: Сетка 500 микрон - 40 Меш  
Сетка 350 микрон - 50 Меш  
Сетка 200 микрон - 80 Меш  
Сетка 140 микрон - 100 Меш
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

## Размеры:

| A      | B   | C  | D   | PN |
|--------|-----|----|-----|----|
| 3/8"   | 60  | 33 | 46  | 16 |
| 1/2"   | 71  | 35 | 50  | 16 |
| 3/4"   | 80  | 42 | 61  | 16 |
| 1"     | 94  | 54 | 77  | 16 |
| 1.1/4" | 112 | 63 | 92  | 16 |
| 1.1/2" | 123 | 76 | 108 | 16 |
| 2"     | 150 | 91 | 132 | 16 |

## Упаковка/Цена:

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|-------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 20   | 20   | 10   | 10    | 5      | 4      | 2     |
| Штук в коробке  | 200  | 200  | 100  | 100   | 30     | 24     | 16    |
| Цена            | 6,25 | 7,70 | 8,96 | 12,86 | 20,35  | 25,23  | 41,40 |


2030...

## БРОНЗОВЫЙ ФИЛЬТР

Фильтры



ПО ЗАКАЗУ.

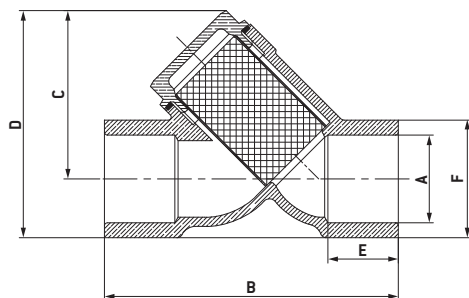

- Фильтр Y бронзовый под пайку
- Фильтр стандартный: Сетка 900 микрон - 18 Меш
- По заказу: Сетка 500 микрон - 40 Меш  
Сетка 350 микрон - 50 Меш  
Сетка 200 микрон - 80 Меш  
Сетка 140 микрон - 100 Меш
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C


## Размеры:

| A     | B   | C  | D     | E    | F    | PN |
|-------|-----|----|-------|------|------|----|
| 15,95 | 70  | 35 | 45,5  | 16,5 | 21   | 16 |
| 22,32 | 85  | 42 | 55,7  | 20   | 27,4 | 16 |
| 28,65 | 96  | 54 | 71    | 23   | 34   | 16 |
| 35,04 | 116 | 63 | 83,7  | 25   | 41,4 | 16 |
| 41,38 | 135 | 76 | 100,2 | 28,5 | 48,4 | 16 |
| 54,08 | 155 | 91 | 121,5 | 34   | 61,1 | 16 |

## Упаковка/Цена:

|                 | 15,95 | 22,32 | 28,65 | 35,04 | 41,38 | 54,08 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 20    | 10    | 5     | 4     | 2     | 2     |
| Штук в коробке  | 200   | 100   | 30    | 24    | 16    | 12    |
| Цена            | 6,18  | 8,57  | 10,21 | 17,40 | 24,62 | 39,97 |

## ЗАМЕНИТЕЛЬ ДЛЯ БРОНЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ




- Картридж для фильтра 900 Микрон - 18 Меш из нержавеющей стали для бронзовых фильтров Y
- Для размеров 3" и 4" употребляются только фильтры 800 Микрон - 16 Меш
- По заказу: Сетка 500 микрон - 40 меш  
Сетка 350 микрон - 50 Меш  
Сетка 200 микрон - 80 Меш  
Сетка 140 микрон - 100 Меш

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | Ø=17<br>L=30,5 | Ø=24<br>L=36,5 | Ø=28<br>L=42 | Ø=36<br>L=51,5 | Ø=41<br>L=59,5 | Ø=57<br>L=68 | Ø=68,5<br>L=89 | Ø=75<br>L=102 | Ø=102<br>L=143 |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 20000004X390   | 20000006X390   | 20000008X390 | 20000010X390   | 20000011X390   | 20000013X390 | 20000015X390   | 20000017X390  | 20000019X390   |
| 2000       | 3/8" - 1/2"    | 3/4"           | 1"           | 1.1/4"         | 1.1/2"         | 2"           | 2.1/2"         | 3"            | 4"             |
| 2010       | 3/8" - 1/2"    | 3/4"           | 1"           | 1.1/4"         | 1.1/2"         | 2"           | -              | -             | -              |
| 2030       | 3/8" - 1/2"    | 3/4"           | 1"           | 1.1/4"         | 1.1/2"         | 2"           | -              | -             | -              |
| Цена       | 0,32           | 0,44           | 0,54         | 0,75           | 0,99           | 1,42         | 1,80           | 16,48         | ПО ЗАКАЗУ      |









## ЗАМЕНИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАТУННЫХ ФИЛЬТРОВ



- Картридж для фильтра 50 Меш (350 Микрон) из нержавеющей стали для латунных фильтров Y
- По заказу фильтры от 200 Микрон

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | Ø=15<br>L=17 | Ø=21<br>L=22 | Ø=28<br>L=27 | Ø=34<br>L=34 | Ø=41<br>L=41 | Ø=51<br>L=49 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 19050004X390 | 19050006X390 | 19050008X390 | 19050010X390 | 19050011X390 | 19050013X390 |
| 1905       | 3/8" - 1/2"  | 3/4"         | 1"           | 1.1/4"       | 1.1/2"       | 2"           |
| Цена       | 0,23         | 0,32         | 0,52         | 0,67         | 0,93         | 1,21         |





## КРАНЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ КОТЛОВ



**7759...****СЛИВНОЙ КРАН ДЛЯ КОТЛОВ**

Краны сливные

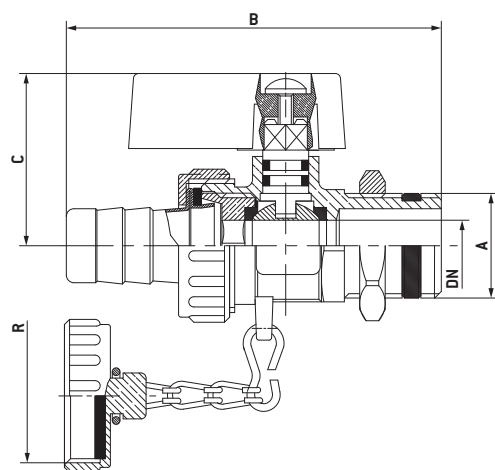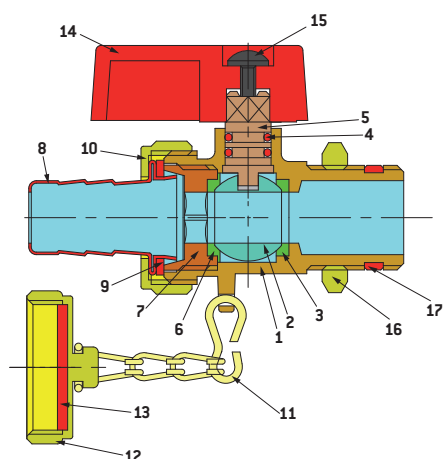

- Никелированный шаровой кран сливной для котлов 1/2" с никелированной ручкой
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс.+90°C

Выпускной клапан применяется в основном для слива воды из бачков различных видов котлов. Кран применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию крана.

Клапан неполнопроходной. Предохранительный стержень из тефлона с внутренней двойной резиновой прокладкой гарантирует полную безопасность.

Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования и отложения накипи.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ            | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|---------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус              | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 2    | Шар                 | 1  | CW614N UNI-EN 12164 хромированный  |
| 3    | Кольцевая прокладка | 1  | PTFE                               |
| 4    | Прокладка OR        | 2  | NBR                                |
| 5    | Шток                | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 6    | Кольцевая прокладка | 1  | PTFE                               |
| 7    | Зажимное кольцо     | 1  | CW614N UNI-EN 12164 никелированный |
| 8    | Трубка              | 1  | CW508L (OT 63) никелированный      |
| 9    | Трубные прокладки   | 1  | NBR                                |
| 10   | Крышка              | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 11   | Цепочка             | 1  | Сталь латунная                     |
| 12   | Заглушка            | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 13   | Прокладки заглушки  | 1  | NBR                                |
| 14   | Ручка               | 1  | Пластик                            |
| 15   | Винт                | 1  | Сталь                              |
| 16   | Гайка               | 1  | CW614N UNI-EN 12164 никелированный |
| 17   | Прокладка           | 1  | PTFE                               |

**Размеры:**

| A    | B    | C  | DN | R    | PN |
|------|------|----|----|------|----|
| 1/2" | 74,5 | 33 | 10 | 3/4" | 25 |



**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 150  |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 3,80 |



**7756...****СЛИВНОЙ КРАН ДЛЯ КОТЛОВ**

Краны сливные

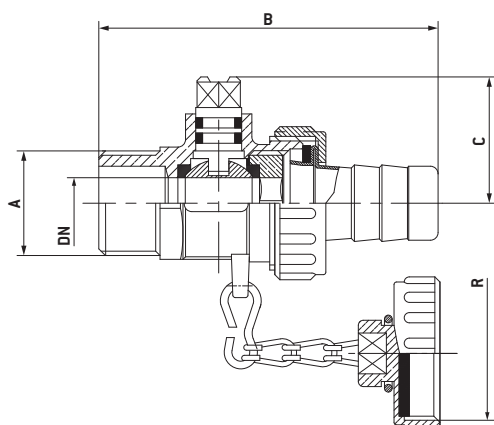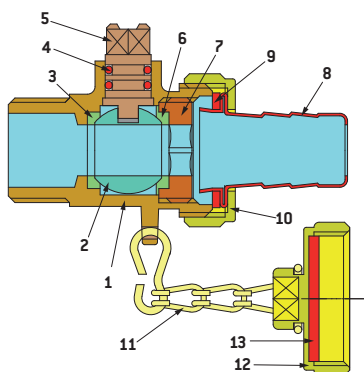

- Жёлтый шаровой кран сливной для котлов 1/2" с ключом для заглушки
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +90°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ            | № | МАТЕРИАЛ                          |
|------|---------------------|---|-----------------------------------|
| 1    | Корпус              | 1 | CW617N UNI-EN 12165               |
| 2    | Шар                 | 1 | CW614N UNI-EN 12164 хромированный |
| 3    | Кольцевая прокладка | 1 | PTFE                              |
| 4    | Прокладка OR        | 2 | NBR                               |
| 5    | Шток                | 1 | CW614N UNI-EN 12164               |
| 6    | Кольцевая прокладка | 1 | PTFE                              |
| 7    | Зажимное кольцо     | 1 | CW614N UNI-EN 12164               |
| 8    | Трубка              | 1 | CW508L (OT 63)                    |
| 9    | Трубные прокладки   | 1 | NBR                               |
| 10   | Колпак              | 1 | CW617N UNI-EN 12165               |
| 11   | Цепочка             | 1 | Сталь латунная                    |
| 12   | Заглушка            | 1 | CW617N UNI-EN 12165               |
| 13   | Прокладки заглушки  | 1 | NBR                               |

**Размеры:**



| A    | B    | C  | DN | R    | PN |
|------|------|----|----|------|----|
| 1/2" | 66,5 | 25 | 10 | 3/4" | 25 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 150  |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 2,99 |

**3960...****КОНУСНЫЙ СЛИВНОЙ  
КРАН ДЛЯ КОТЛОВ**

Краны сливные

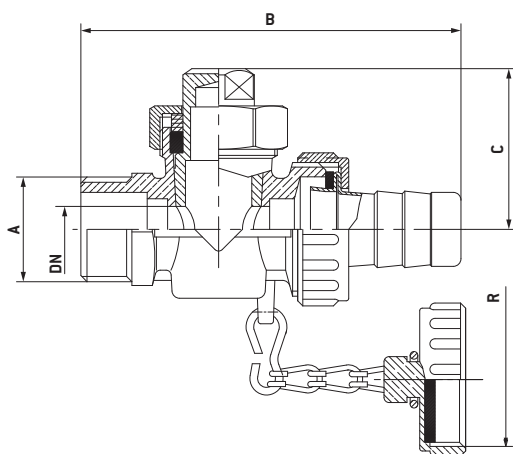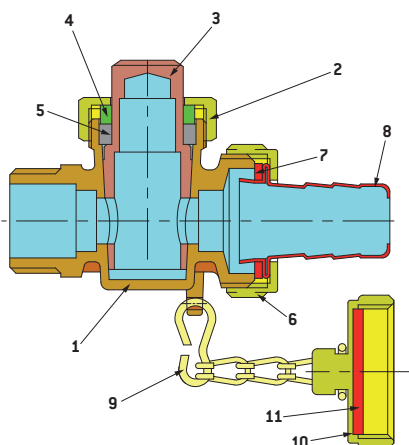

- Жёлтый конусный кран сливной для котлов 1/2" с крышкой, трубкой и заглушкой
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +90°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ           | N° | МАТЕРИАЛ                      |
|------|--------------------|----|-------------------------------|
| 1    | Корпус             | 1  | CW617N UNI-EN 12165           |
| 2    | Гайка              | 1  | CW617N UNI-EN 12165           |
| 3    | Конус              | 1  | CW614N UNI-EN 12164           |
| 4    | Сальник            | 2  | Пластик                       |
| 5    | Прокладка          | 1  | SGL Carbon                    |
| 6    | Колпак             | 1  | CW617N UNI-EN 12165           |
| 7    | Трубные прокладки  | 1  | NBR                           |
| 8    | Трубка             | 1  | CW508L (OT 63) никелированный |
| 9    | Цепочка            | 1  | Сталь латунная                |
| 10   | Заглушка           | 1  | CW617N UNI-EN 12165           |
| 11   | Прокладки заглушки | 1  | NBR                           |

**Размеры:**



| A    | B  | C  | R    | DN   | PN |
|------|----|----|------|------|----|
| 3/8" | 73 | 28 | 1/2" | 8    | 10 |
| 1/2" | 75 | 32 | 3/4" | 10   | 10 |
| 3/4" | 92 | 38 | 1"   | 13,5 | 10 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 200  | 150  | 100  |
| Штук в коробке  | 200  | 150  | 100  |
| Цена            | 3,05 | 3,26 | 5,38 |

**3970...****КОНУСНЫЙ СЛИВНОЙ  
КРАН ДЛЯ КОТЛОВ**

Краны сливные

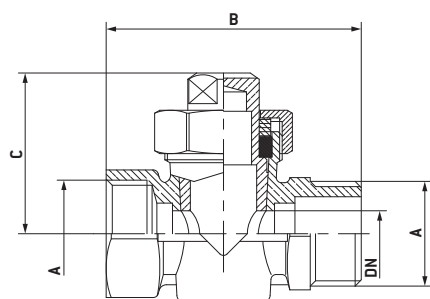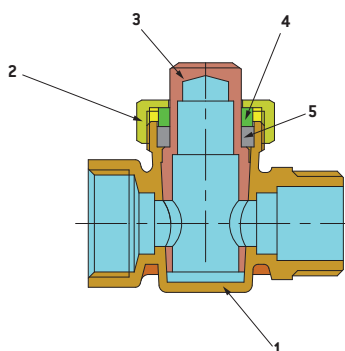

- Жёлтый конусный кран сливной для котлов наружная-внутренняя резьба
- Резьба наружная-внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс.+90°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ  | N° | МАТЕРИАЛ            |
|------|-----------|----|---------------------|
| 1    | Корпус    | 1  | CW617N UNI-EN 12165 |
| 2    | Гайка     | 1  | CW617N UNI-EN 12164 |
| 3    | Конус     | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |
| 4    | Сальник   | 1  | Пластик             |
| 5    | Прокладка | 1  | SGL carbon          |

**Размеры:**

| A    | B    | C  | DN   | PN |
|------|------|----|------|----|
| 3/8" | 48   | 28 | 8    | 10 |
| 1/2" | 47,5 | 32 | 10   | 10 |
| 3/4" | 64,5 | 38 | 13,5 | 10 |



**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 25   | 25   | 10   |
| Штук в коробке  | 250  | 250  | 200  |
| Цена            | 2,27 | 2,58 | 4,34 |

КРАН ДЛЯ КОТЛОВ

**3940...****КОНУСНЫЙ СЛИВНОЙ  
КРАН ДЛЯ КОТЛОВ**

Краны сливные

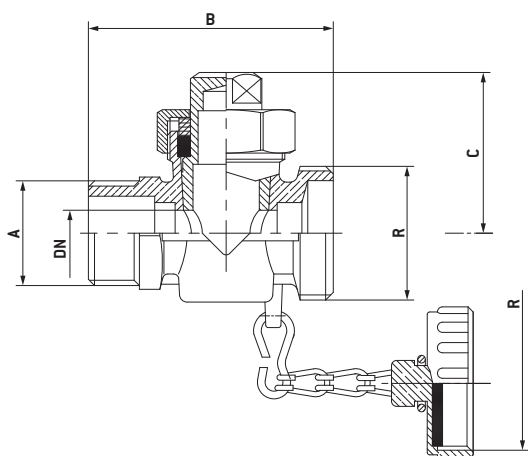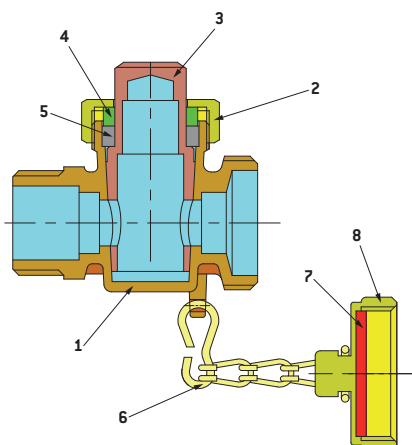

- Жёлтый конусный кран сливной для котлов с заглушкой на цепочке
- Резьба наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +90°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ           | N° | МАТЕРИАЛ            |
|------|--------------------|----|---------------------|
| 1    | Корпус             | 1  | CW617N UNI-EN 12165 |
| 2    | Гайка              | 1  | CW617N UNI-EN 12164 |
| 3    | Конус              | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |
| 4    | Сальник            | 1  | Пластик             |
| 5    | Прокладка          | 1  | SGL Carbon          |
| 6    | Цепочка            | 1  | Сталь латунная      |
| 7    | Заглушка           | 1  | CW617N UNI-EN 12165 |
| 8    | Прокладки заглушки | 1  | NBR                 |


**Размеры:**

| A    | B  | C  | R    | DN   | PN |
|------|----|----|------|------|----|
| 3/8" | 47 | 28 | 1/2" | 8    | 10 |
| 1/2" | 48 | 32 | 3/4" | 10   | 10 |
| 3/4" | 60 | 38 | 1"   | 13,5 | 10 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 150  | 150  | 100  |
| Штук в коробке  | 150  | 150  | 100  |
| Цена            | 2,60 | 2,80 | 4,68 |

## ЗАГЛУШКА И ЦЕПОЧКА

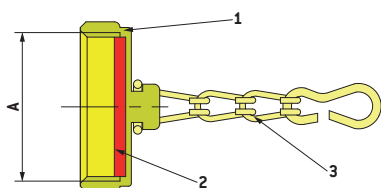

- Колпак 3/4" на цепочке для заглушки сливных кранов для котлов


### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ  | № | МАТЕРИАЛ            |
|------|-----------|---|---------------------|
| 1    | Заглушка  | 1 | CW617N UNI-EN 12165 |
| 2    | Прокладка | 1 | NBR                 |
| 3    | Цепочка   | 1 | Сталь латунная      |

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР А   | 1/2"       | 3/4"       | 1"         |
|------------|------------|------------|------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 39400003ХА | 39400004ХА | 39400006ХА |
| для 3940   | 3/8"       | 1/2"       | 3/4"       |
| для 3960   | 3/8"       | 1/2"       | 3/4"       |
| для 7759   | –          | 1/2"       | –          |
| Цена       | 1,22       | 1,37       | 1,96       |

## НИКЕЛИРОВАННАЯ ЗАГЛУШКА И ЦЕПОЧКА

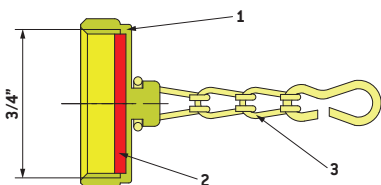

- Никелированный колпак 3/4" на цепочке для заглушки сливных кранов


### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ  | № | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------|---|------------------------------------|
| 1    | Заглушка  | 1 | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 2    | Прокладка | 1 | NBR                                |
| 3    | Цепочка   | 1 | Сталь латунная и никелированная    |

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | 3/4"       |
|------------|------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 39401104ХА |
| Цена       | 1,38       |

## ЖЁЛТАЯ ЗАГЛУШКА И ЦЕПОЧКА С КЛЮЧОМ

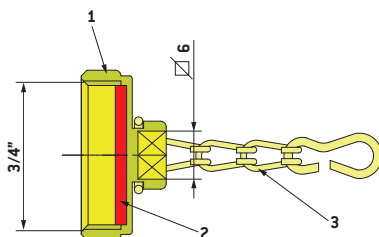

- Жёлтая заглушка 3/4" с прокладкой и с ключом 6 мм на цепочке


### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ  | N° | МАТЕРИАЛ            |
|------|-----------|----|---------------------|
| 1    | Заглушка  | 1  | CW617N UNI-EN 12165 |
| 2    | Прокладка | 1  | NBR                 |
| 3    | Цепочка   | 1  | Сталь латунная      |

### Размер/Цена:

|            |            |
|------------|------------|
| РАЗМЕР     | 3/4"       |
| КОД ДЕТАЛИ | 77560004XS |
| Цена       | 1,60       |

## ЖЁЛТЫЙ КОЛПАК С ТРУБКОЙ

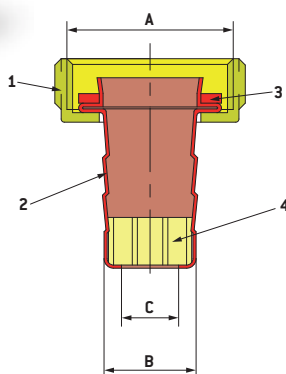

- Колпак с трубкой для сливных кранов для котлов

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ   | N° | МАТЕРИАЛ            |
|------|------------|----|---------------------|
| 1    | Колпак     | 1  | CW617N UNI-EN 12165 |
| 2    | Трубка     | 1  | CW508L (OT 63)      |
| 3    | Прокладка  | 1  | NBR                 |
| 4    | Наконечник | 1  | Nylon               |

### Размеры:


| A    | B    | C    |
|------|------|------|
| 1/2" | 13,2 | 10,2 |
| 3/4" | 14,2 | 9,5  |
| 1"   | 19,7 | 13   |

### Размер/Цена:

|            |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
| РАЗМЕР     | 1/2"     | 3/4"     | 1"       |
| КОД ДЕТАЛИ | 30901003 | 30901004 | 30901006 |
| для 3940   | 3/8"     | 1/2"     | 3/4"     |
| для 3960   | 3/8"     | 1/2"     | 3/4"     |
| для 7756   | -        | 1/2"     | -        |
| для 7759   | -        | 1/2"     | -        |
| Цена       | 1,41     | 1,49     | 1,97     |

Для артикула 30901003 не используется наконечник

## НИКЕЛИРОВАННЫЙ КОЛПАК С ТРУБКОЙ

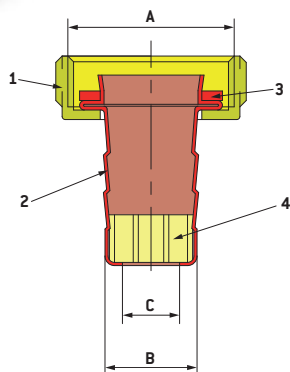

- Колпак с трубкой для сливных кранов для котлов

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ   | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|------------|----|------------------------------------|
| 1    | Колпак     | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированный |
| 2    | Трубка     | 1  | CW508L (OT 63)                     |
| 3    | Прокладка  | 1  | NBR                                |
| 4    | Наконечник | 1  | Nylon                              |











### Размеры:

| A    | B    | C   |
|------|------|-----|
| 3/4" | 14,2 | 9,5 |

### Размер/Цена:

|            |          |
|------------|----------|
| РАЗМЕР     | 3/4"     |
| КОД ДЕТАЛИ | 30900004 |
| для 7759   | 1/2"     |
| Цена       | 1,53     |




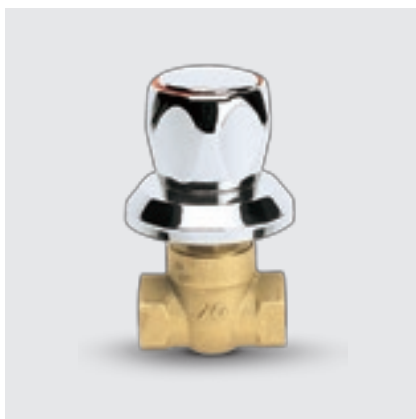


## КРАНЫ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПОДВОДКИ



**8005...****ЛАТУННЫЙ КРАН ДЛЯ СКРЫТОЙ ПОДВОДКИ**

Краны для скрытой подводки

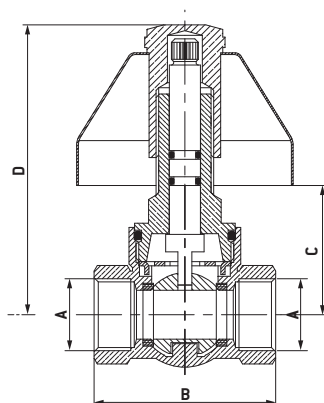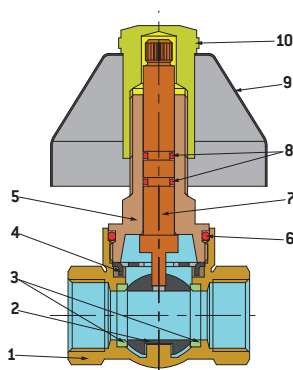

- Латунный шаровой кран для скрытой подводки с хромированной кнопкой и колпаком
- Винт и шар съёмные
- Резьба внутренняя- внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

Кран применяется в системах хозяйственного водоснабжения и отопления для скрытой подводки. Используется в контакте с неагрессивными жидкостями.

Кран шаровой полнопроходной. Уплотнительные прокладки для сферы изготовлены из тефлона, и легко заменяются.

Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ            | N° | МАТЕРИАЛ                          |
|------|---------------------|----|-----------------------------------|
| 1    | Корпус              | 1  | CW617N UNI EN 12165               |
| 2    | Шар                 | 1  | CW614N UNI EN 12164 хромированная |
| 3    | Кольцевая прокладка | 2  | PTFE                              |
| 4    | Стопор              | 1  | Нержавеяка inox                   |
| 5    | Винт                | 1  | CW617N UNI EN 12165               |
| 6    | O-Ring винт         | 1  | NBR                               |
| 7    | Стержень            | 1  | CW614N UNI EN 12164               |
| 8    | O-Ring стержень     | 2  | NBR                               |
| 9    | Колпак              | 1  | Латунь хромированный              |
| 10   | Кнопка              | 1  | CW614N UNI EN 12164 хромированная |

**Размеры:**


| A    | B    | C min | C max | D min | D max | PN |
|------|------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1/2" | 62   | 36    | 51    | 83    | 96    | 40 |
| 3/4" | 64,5 | 39    | 54    | 86    | 99    | 40 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 8    | 6    |
| Штук в коробке  | 80   | 60   |
| Цена            | 8,43 | 9,73 |

**8002...****ЛАТУННЫЙ КРАН ДЛЯ СКРЫТОЙ ПОДВОДКИ**

Краны для скрытой подводки

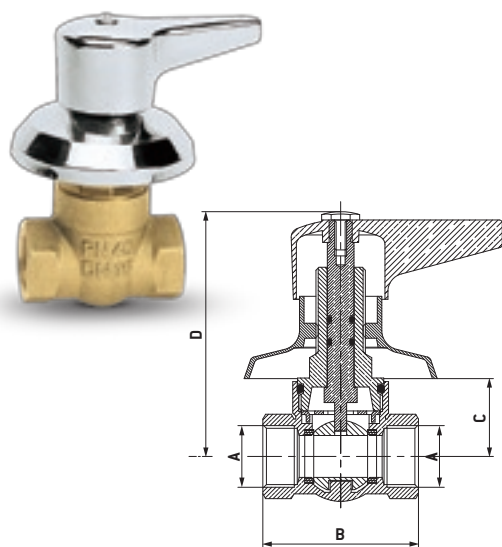

- Латунный шаровой кран для скрытой подводки с хромированной розеткой и ручкой
- Винт и шар съёмные
- Резьба внутренняя- внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B    | C min | C max | D  | PN |
|------|------|-------|-------|----|----|
| 1/2" | 62   | 26    | 40    | 79 | 40 |
| 3/4" | 64,5 | 29    | 43    | 82 | 40 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4"  |
|-----------------|------|-------|
| Штук в упаковке | 8    | 6     |
| Штук в коробке  | 80   | 60    |
| Цена            | 8,56 | 10,08 |

**8000...****ЛАТУННЫЙ КРАН ДЛЯ СКРЫТОЙ ПОДВОДКИ**

Краны для скрытой подводки

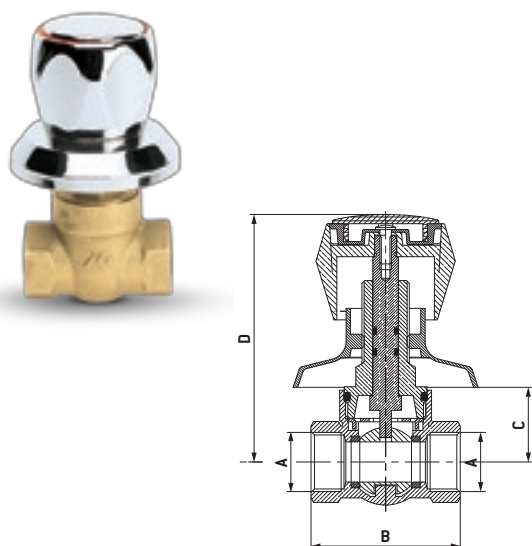

- Латунный шаровой кран для скрытой подводки с хромированной розеткой и круглой ручкой
- Винт и шар съёмные
- Резьба внутренняя- внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**



| A    | B    | C min | C max | D  | PN |
|------|------|-------|-------|----|----|
| 1/2" | 62   | 23    | 38    | 86 | 40 |
| 3/4" | 64,5 | 26    | 41    | 89 | 40 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4"  |
|-----------------|------|-------|
| Штук в упаковке | 8    | 6     |
| Штук в коробке  | 80   | 60    |
| Цена            | 8,82 | 10,37 |

**3760...****ЛАТУННЫЙ КРАН ДЛЯ СКРЫТОЙ ПОДВОДКИ**

Краны для скрытой подводки

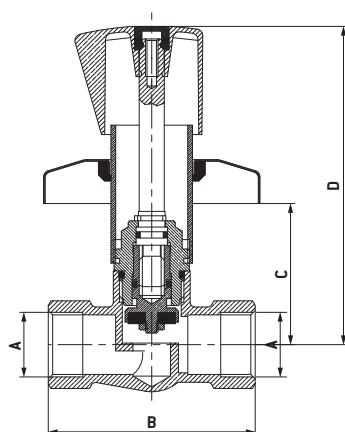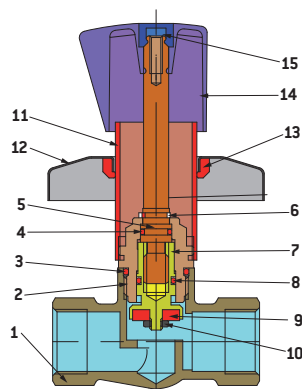

- Латунный шаровой кран для скрытой подводки с хромированной треугольной ручкой
- Резьба внутренняя- внутренняя ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

Данный шаровой кран полнопроходной изготовлен из латуни. Кран применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения, в системах отопления. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию крана.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ          | № | МАТЕРИАЛ             |
|------|-------------------|---|----------------------|
| 1    | Корпус            | 1 | CW617N UNI EN 12165  |
| 2    | Винт              | 1 | CW614N UNI EN 12164  |
| 3    | O-Ring винт       | 1 | NBR                  |
| 4    | O-Ring 5          | 1 | NBR                  |
| 5    | Винт              | 1 | CW614N UNI EN 12164  |
| 6    | Эластичное кольцо | 1 | Бронза фосфористая   |
| 7    | Вентиль           | 1 | CW614N UNI EN 12164  |
| 8    | O-Ring вентиль    | 1 | NBR                  |
| 9    | Прокладка         | 1 | NBR                  |
| 10   | Гайка 1           | 1 | CW614N UNI EN 12164  |
| 11   | Трубка            | 1 | Латунь хромированный |
| 12   | Розетка           | 1 | Нержавеяка Inox      |
| 13   | Прокладка розетки | 1 | Резина               |
| 14   | Ручка             | 1 | Zama хром            |
| 15   | Пластика          | 1 | Пластика             |

**Размеры:**

| A    | B  | C min | C max | D   | PN |
|------|----|-------|-------|-----|----|
| 1/2" | 66 | 18    | 50    | 102 | 16 |
| 3/4" | 65 | 18    | 50    | 102 | 16 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 8    | 8    |
| Штук в коробке  | 80   | 80   |
| Цена            | 6,12 | 6,32 |

## КОМПЛЕКТ ЗАМЕНТЕЛЕЙ

• Комплект комплектующих для кранов скрытой подводки

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ            | № | МАТЕРИАЛ                          |
|------|---------------------|---|-----------------------------------|
| 1    | Шар                 | 1 | CW614N UNI EN 12164 хромированная |
| 2    | Кольцевая прокладка | 2 | PTFE                              |
| 3    | Стопор              | 1 | Нержавейка Inox                   |
| 4    | Винт                | 1 | CW617N UNI EN 12165               |
| 5    | O-Ring vitone       | 1 | NBR                               |
| 6    | Стержень            | 1 | CW614N UNI EN 12164               |
| 7    | O-Ring asta         | 2 | NBR                               |

### Размеры:

|      | A     | B    | C (Колпак) | Ø Шар |
|------|-------|------|------------|-------|
| 1/2" | 28x19 | 3/8" | 8x20       | 24    |
| 3/4" | 35x19 | 3/8" | 8x20       | 31    |

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | 1/2"       | 3/4"       |
|------------|------------|------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 80000004XB | 80000006XB |
| Цена       | 3,58       | 4,45       |

## КОЛПАК, РУЧКА И ВИНТ

• Розетка, ручка и винт

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ | № | МАТЕРИАЛ   |
|------|----------|---|------------|
| 1    | Розетка  | 1 | Zama хром  |
| 2    | Ручка    | 1 | Zama хром  |
| 3    | Винт М3  | 1 | Нержавейка |


### Размеры:

| A           | B    | C  |
|-------------|------|----|
| Колпак 8x20 | 3/8" | M3 |

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | Колпак 8x20 |
|------------|-------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 80020000XC  |
| Цена       | 5,57        |

## РОЗЕТКА И КРУГЛАЯ РУЧКА



• Розетка и круглая ручка

### Описание:

| Ном. | Описание     | N° | Материал                    |
|------|--------------|----|-----------------------------|
| 1    | Розетка      | 1  | Зама хром                   |
| 2    | Ручка        | 1  | Зама хром                   |
| 3    | Винт М3      | 1  | Нержавейка                  |
| 4    | Диск цветной | 1  | Пластик (Красный или Синий) |
| 5    | Пластика     | 1  | Пластик хром                |


### Размеры:

| A           | B    | C  |
|-------------|------|----|
| Колпак 8x20 | 3/8" | M3 |

### Размер/Цена:

|            |             |
|------------|-------------|
| РАЗМЕР     | Колпак 8x20 |
| КОД ДЕТАЛИ | 80000000ХС  |
| Цена       | 6,27        |

## КОЛПАК И КНОПКА



• Колпак и кнопка для скрытой подводки 1/2" и 3/4"

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ | N° | МАТЕРИАЛ                          |
|------|----------|----|-----------------------------------|
| 1    | Колпак   | 1  | Латунь хромированная              |
| 2    | Кнопка   | 1  | CW614N UNI EN 12164 хромированная |

### Размеры:


| A           | B    |
|-------------|------|
| Колпак 8x20 | 3/8" |

### Размер/Цена:

|            |             |
|------------|-------------|
| РАЗМЕР     | Колпак 8x20 |
| КОД ДЕТАЛИ | 80050000ХС  |
| Цена       | 4,66        |



## НАСАДКА



- Насадка-удлиннитель для шаровых кранов для скрытой подводки с круглой ручкой

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ | N° | МАТЕРИАЛ             |
|------|----------|----|----------------------|
| 1    | Колпак   | 1  | CW614N UNI EN 12164  |
| 2    | Винт М3  | 1  | Латунь хромированный |


### Размеры:

| A           | B  | C  | D | E  |
|-------------|----|----|---|----|
| Колпак 8x20 | 20 | 11 | 8 | M3 |

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | Колпак 8x20 |
|------------|-------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 8010        |
| Цена       | 3,53        |

## НАСАДКА

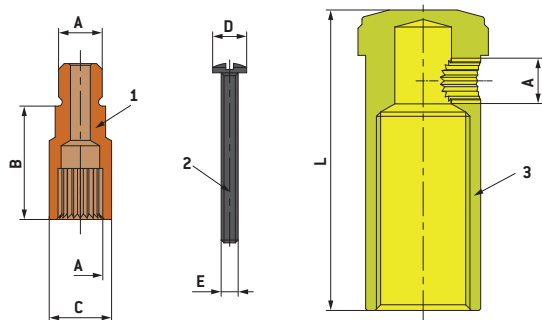

Насадка-удлиннитель для шаровых кранов для скрытой подводки с кнопкой и колпаком

### Описание:


| НОМ. | ОПИСАНИЕ    | N° | МАТЕРИАЛ            |
|------|-------------|----|---------------------|
| 1    | Колпак      | 1  | CW614N UNI EN 12164 |
| 2    | Винт М3     | 1  | OT 63               |
| 3    | Удлиннитель | 1  | CW614N UNI EN 12164 |

### Размеры:

| A           | B  | C  | D | E  | L  | R    |
|-------------|----|----|---|----|----|------|
| Колпак 8x20 | 20 | 11 | 6 | M3 | 53 | 3/8" |

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | Колпак 8x20 |
|------------|-------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 8011        |
| Цена       | 5,78        |


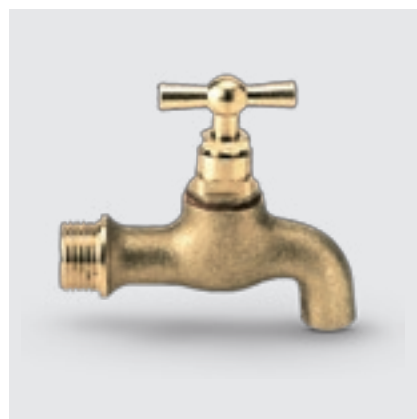


## КРАНЫ ИЗОГНУТЫЕ



**7855...****ТЕБЕРЕ**

Краны изогнутые

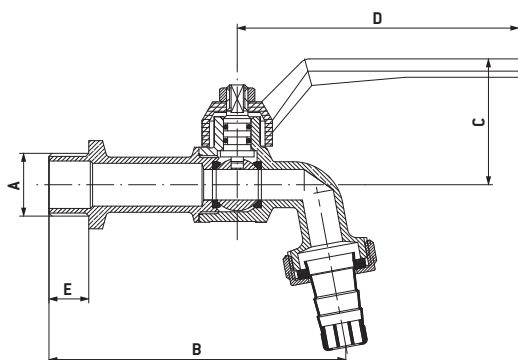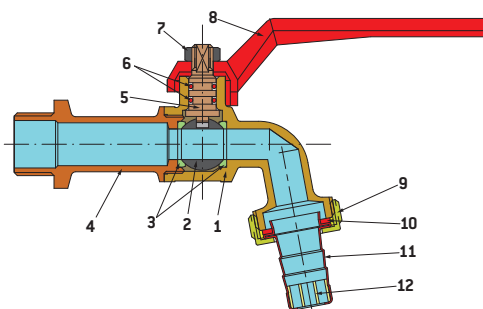

- Никелированный водоразборный кран с насадкой под шланг с алюминиевой ручкой
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

Водоразборный шаровой кран неполнопроходной. Изготовлен из латуни. Предохранительный стержень из тефлона с внутренней двойной резиновой прокладкой гарантирует полную безопасность. Кран применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения, в системах отопления и ирригационных (для поливных работ) установках. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию крана. Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ            | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|---------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус              | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированная |
| 2    | Шар                 | 1  | CW614N UNI-EN 12164 хром           |
| 3    | Кольцевая прокладка | 2  | PTFE                               |
| 4    | Муфта               | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированная |
| 5    | Стержень            | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 6    | Прокладки O-ring    | 2  | NBR                                |
| 7    | Гайка               | 1  | Сталь оцинкованная                 |
| 8    | Ручка               | 1  | Алюминий покрашенный               |
| 9    | Колечко             | 1  | CW617N UNI-EN 12165 никелированная |
| 10   | Трубчатые прокладки | 1  | NBR                                |
| 11   | Трубка              | 1  | CW508L (OT 63) никелированная      |
| 12   | Наконечник          | 1  | Nylon                              |

**Размеры:**


| A    | B    | C  | D  | E  | PN |
|------|------|----|----|----|----|
| 3/8" | 87,5 | 40 | 92 | 12 | 30 |
| 1/2" | 97   | 40 | 92 | 13 | 30 |
| 3/4" | 113  | 43 | 92 | 15 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 12   | 10   | 8    |
| Штук в коробке  | 180  | 150  | 80   |
| Цена            | 3,93 | 3,98 | 5,65 |

**7850...****ТЕБЕРЕ**

Краны изогнутые

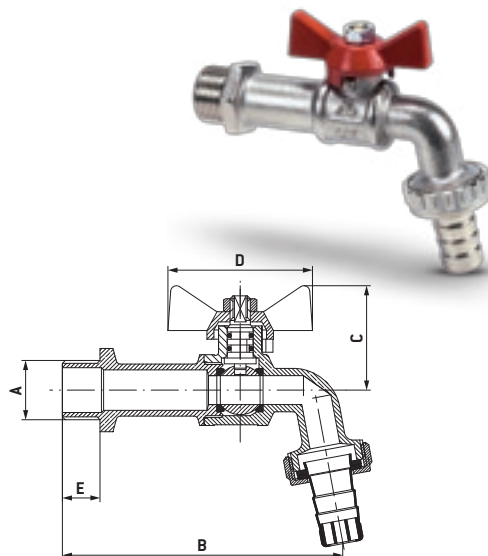

- Никелированный водоразборный кран с насадкой под шланг с алюминиевой ручкой-бабочкой
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B    | C  | D  | E  | PN |
|------|------|----|----|----|----|
| 3/8" | 87,5 | 36 | 50 | 12 | 30 |
| 1/2" | 97   | 36 | 50 | 13 | 30 |
| 3/4" | 113  | 39 | 50 | 15 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   | 10   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  | 100  |
| Цена            | 3,93 | 3,98 | 5,65 |

**7300...****АРНО**

Краны изогнутые

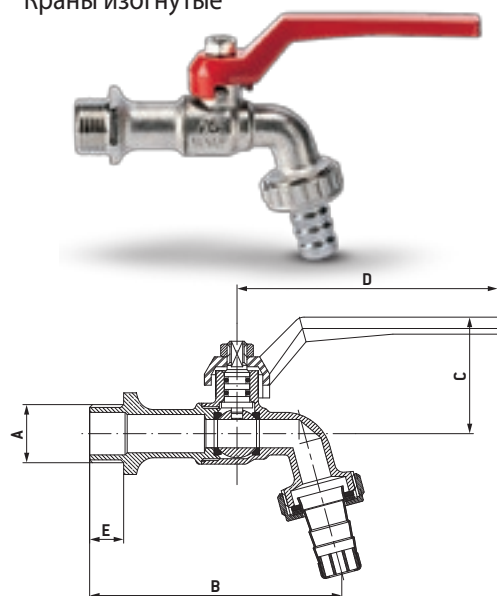

- Никелированный водоразборный кран с насадкой под шланг с алюминиевой ручкой
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B   | C  | D  | E  | PN |
|------|-----|----|----|----|----|
| 1/2" | 89  | 40 | 92 | 12 | 20 |
| 3/4" | 102 | 43 | 92 | 15 | 20 |
| 1"   | 126 | 45 | 92 | 16 | 20 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 12   | 10   | 6    |
| Штук в коробке  | 180  | 150  | 90   |
| Цена            | 3,49 | 4,82 | 8,20 |

**7350...****АРНО**

Краны изогнутые

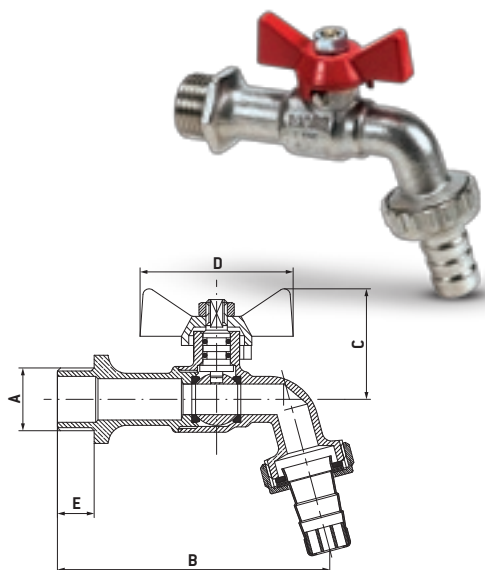

- Никелированный водоразборный кран с насадкой под шланг с алюминиевой ручкой-бабочкой
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B   | C  | D  | E  | PN |
|------|-----|----|----|----|----|
| 1/2" | 89  | 36 | 50 | 12 | 20 |
| 3/4" | 102 | 39 | 50 | 15 | 20 |
| 1"   | 126 | 41 | 50 | 16 | 20 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 10   | 6    |
| Штук в коробке  | 150  | 150  | 90   |
| Цена            | 3,49 | 4,82 | 8,20 |

**7320...****АРНО**

Краны изогнутые

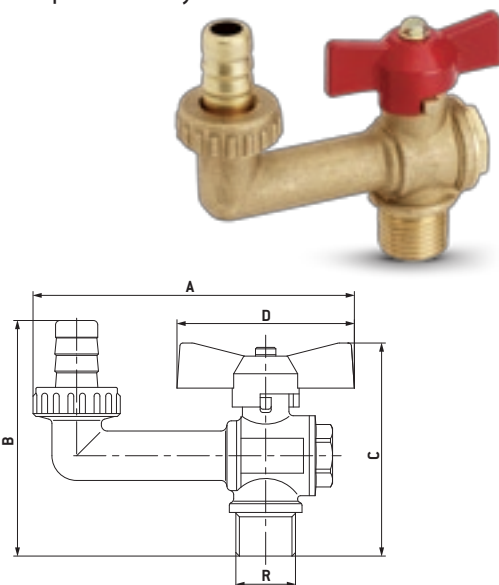

- Жёлтый водоразборный кран
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура для воздуха: мин. -15°C - макс +110°C
- Рабочая температура для воды : мин. 0°C - макс +80°C

**Размеры:**


| R    | A   | B   | C  | D  | PN |
|------|-----|-----|----|----|----|
| 1/2" | 101 | 81  | 74 | 61 | 15 |
| 3/4" | 111 | 92  | 79 | 61 | 15 |
| 1"   | 126 | 111 | 91 | 61 | 12 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"    |
|-----------------|------|------|-------|
| Штук в упаковке | 10   | 6    | 4     |
| Штук в коробке  | 100  | 60   | 40    |
| Цена            | 7,95 | 9,96 | 17,10 |

**7775...****ТЕБЕРЕ**

Краны изогнутые

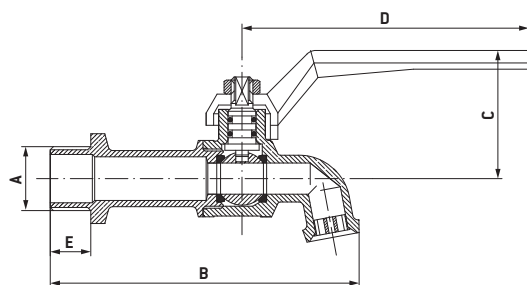

- Хромированный водоразборный кран с наконечником и с алюминиевой ручкой
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B  | C  | D  | E  | PN |
|------|----|----|----|----|----|
| 1/2" | 97 | 40 | 92 | 13 | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 3,93 |

**7380...****ТЕБЕРЕ**

Краны изогнутые

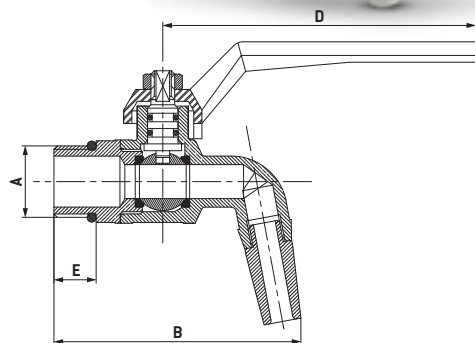

- Хромированный водоразборный кран с насадкой-носиком под шланг и с алюминиевой ручкой
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B  | C  | D  | E  | PN |
|------|----|----|----|----|----|
| 3/8" | 70 | 40 | 92 | 9  | 30 |
| 1/2" | 73 | 40 | 92 | 12 | 30 |
| 3/4" | 97 | 43 | 92 | 21 | 30 |



**Упаковка/Цена:**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
| Штук в упаковке | 20   | 20   | 10   |
| Штук в коробке  | 200  | 200  | 100  |
| Цена            | 3,45 | 3,39 | 5,47 |



**3570...****ВОДРАЗБОРНЫЙ КРАН ПОД ШЛАНГ**

Краны изогнутые

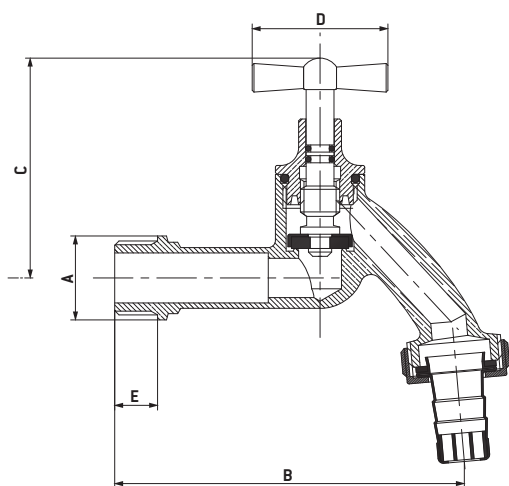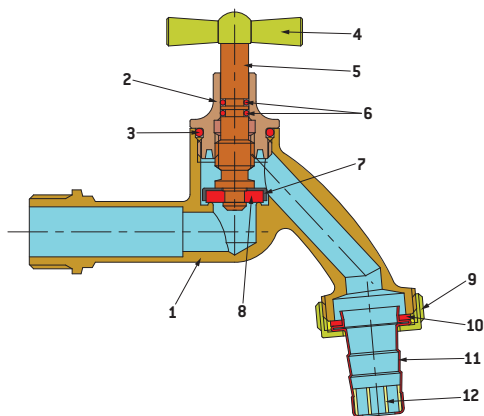

- Водоразборный кран с наконечником
- Резьба ISO 228
- Возможные опции: матовый жёлтый код 357010  
Матовый хром код 357011  
Блестящий жёлтый код 357012  
Блестящий хром код 357013
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +90°C

Кран применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения, в системах отопления и ирригационных (для поливных работ) установках. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию крана. Кран латунный, прокладки резиновые.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ            | N° | МАТЕРИАЛ                 |
|------|---------------------|----|--------------------------|
| 1    | Корпус              | 1  | CW617N UNI-EN 12165      |
| 2    | Корпус винта        | 1  | CW614N UNI-EN 12164      |
| 3    | O-ring              | 1  | NBR                      |
| 4    | Ручка               | 1  | CW614N UNI-EN 12164      |
| 5    | Винт                | 1  | CW614N UNI-EN 12164      |
| 6    | O-ring 5            | 2  | NBR                      |
| 7    | Диск                | 1  | Нержавеяка inox AISI 304 |
| 8    | Прокладки           | 1  | NBR                      |
| 9    | Колечко             | 1  | CW617N UNI-EN 12165      |
| 10   | Трубчатые прокладки | 1  | NBR                      |
| 11   | Трубка              | 1  | CW508L (OT 63)           |
| 12   | Наконечник          | 1  | Nylon                    |

**Размеры:**

| A    | B   | Соткрыто | С закрыто | D  | E  | PN |
|------|-----|----------|-----------|----|----|----|
| 1/2" | 100 | 67,5     | 61        | 38 | 12 | 8  |
| 3/4" | 105 | 80,5     | 74        | 38 | 14 | 8  |



**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"   | 3/4"   | 1/2"   | 3/4"   | 1/2"   | 3/4"   | 1/2"   | 3/4"   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Код             | 357010 | 357010 | 357011 | 357011 | 357012 | 357012 | 357013 | 357013 |
| Штук в упаковке | 80     | 50     | 80     | 50     | 80     | 50     | 80     | 50     |
| Штук в коробке  | 80     | 50     | 80     | 50     | 80     | 50     | 80     | 50     |
| Цена            | 4,65   | 6,79   | 5,08   | 7,27   | 5,61   | 7,82   | 6,05   | 8,32   |

3700...

**ВОДРАЗБОРНЫЙ КРАН**

Краны изогнутые

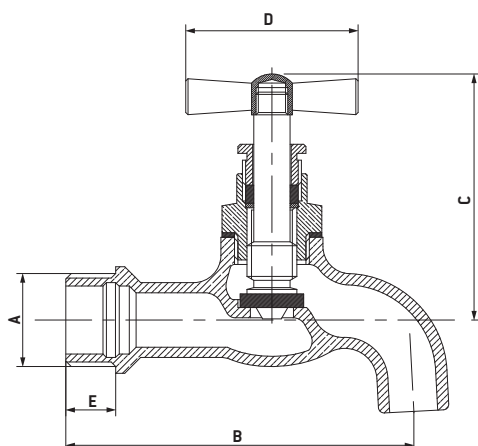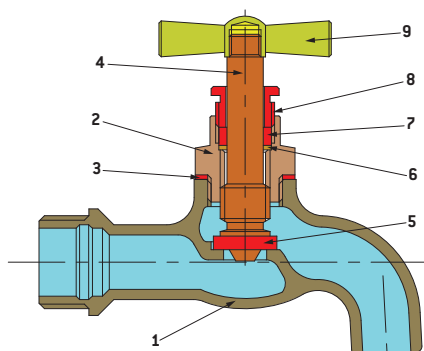

- Матовый жёлтый водоразборный кран
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +90°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ          | N° | МАТЕРИАЛ            |
|------|-------------------|----|---------------------|
| 1    | Корпус            | 1  | UNI-EN 1982-CB753S  |
| 2    | Корпус винта      | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |
| 3    | Прокладки         | 1  | Fibra               |
| 4    | Винт              | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |
| 5    | Прокладки         | 1  | NBR                 |
| 6    | Шайба             | 1  | Латунь CuZn37       |
| 7    | Гайка premistoppa | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |
| 8    | Прокладки vite    | 1  | NBR                 |
| 9    | Ручка             | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |


**Размеры:**

| A    | B  | С открыто | С закрыто | D  | E  | PN |
|------|----|-----------|-----------|----|----|----|
| 1/2" | 77 | 59        | 51        | 38 | 11 | 8  |
| 3/4" | 91 | 62        | 54        | 38 | 11 | 8  |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 150  | 100  |
| Штук в коробке  | 150  | 100  |
| Цена            | 4,23 | 4,62 |

## НАСАДКА С ТРУБКОЙ

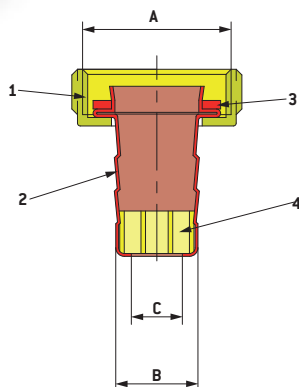

- Никелированная насадка с трубкой и наконечником

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ   | N° | МАТЕРИАЛ            |
|------|------------|----|---------------------|
| 1    | Колечко    | 1  | CW617N UNI-EN 12165 |
| 2    | Трубка     | 1  | CW508L (OT 63)      |
| 3    | Прокладки  | 1  | NBR                 |
| 4    | Наконечник | 1  | Nylon               |


### Размеры:

| A      | B    | C   |
|--------|------|-----|
| 3/4"   | 14,2 | 9,5 |
| 1"     | 19,7 | 13  |
| 1.1/4" | 25,4 | 18  |

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | 3/4"     | 1"       | 1.1/4"   |
|------------|----------|----------|----------|
| КОД ДЕТАЛИ | 30901004 | 30901006 | 30901008 |
| ДЛЯ 3570   | 1/2"     | 3/4"     | 1"       |
| Цена       | 1,49     | 1,97     | 5,02     |

## НАСАДКА С ТРУБКОЙ

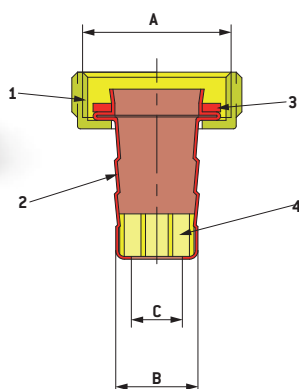

- Никелированная насадка с трубкой и наконечником

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ   | N° | МАТЕРИАЛ            |
|------|------------|----|---------------------|
| 1    | Колечко    | 1  | CW617N UNI-EN 12165 |
| 2    | Трубка     | 1  | CW508L (OT 63)      |
| 3    | Прокладки  | 1  | NBR                 |
| 4    | Наконечник | 1  | Nylon               |


### Размеры:

| A      | B    | C   |
|--------|------|-----|
| 3/4"   | 14,2 | 9,5 |
| 1"     | 19,7 | 13  |
| 1.1/4" | 25,4 | 18  |

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | 3/4"        | 1"       | 1.1/4"   |
|------------|-------------|----------|----------|
| КОД ДЕТАЛИ | 30900004    | 30900006 | 30900008 |
| ДЛЯ 7300   | 1/2"        | 3/4"     | 1"       |
| ДЛЯ 7350   | 1/2"        | 3/4"     | 1"       |
| ДЛЯ 7850   | 3/8" - 1/2" | 3/4"     | —        |
| ДЛЯ 7855   | 3/8" - 1/2" | 3/4"     | —        |
| ДЛЯ 3570   | 1/2"        | 3/4"     | —        |
| Цена       | 1,53        | 2,05     | 5,11     |

## РУЧКА-БАБОЧКА




- Ручка-бабочка для водоразборных кранов

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | D = 50 - ОТВЕРСТИЕ 4 |
|------------|----------------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 76500002R401         |
| 7350       | 1/2" - 3/4" - 1"     |
| 7380       | 3/8" - 1/2" - 3/4"   |
| 7775       | 1/2"                 |
| 7850       | 3/8" - 1/2" - 3/4"   |
| Цена       | 0,48                 |









## АЛЮМИНИЕВАЯ РУЧКА

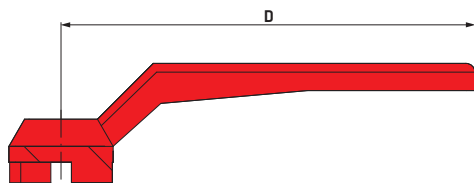

- Алюминиевая ручка для водоразборных кранов.

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | D = 92 - ОТВЕРСТИЕ 4 |
|------------|----------------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 76010204R490         |
| 7300       | 1/2" - 3/4" - 1"     |
| 7380       | 3/8" - 1/2" - 3/4"   |
| 7775       | 1/2"                 |
| 7855       | 3/8" - 1/2" - 3/4"   |
| Цена       | 0,50                 |

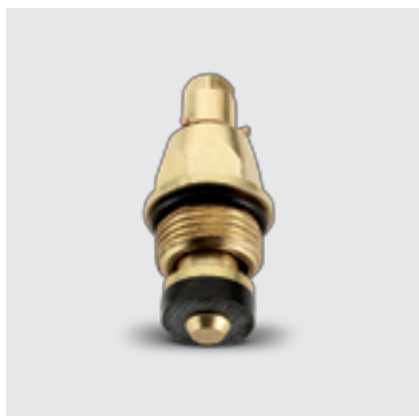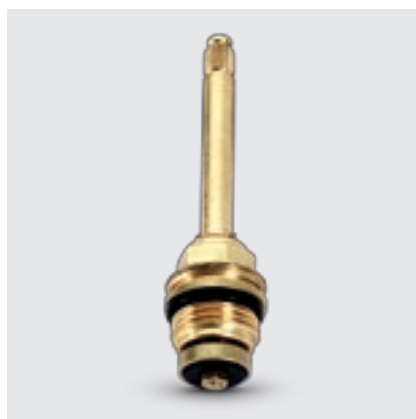
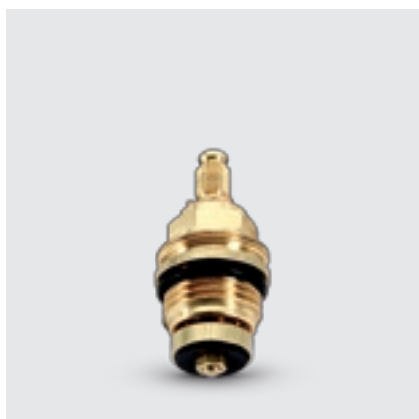


## ВИНТЫ



**7520XC...****НАЖИМНОЙ ВИНТ ДЛЯ ЗАПОРНОГО КРАНА**

Винты

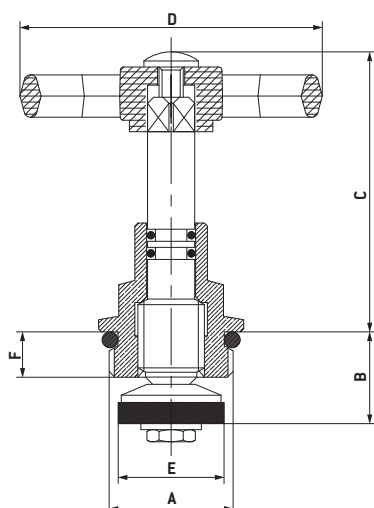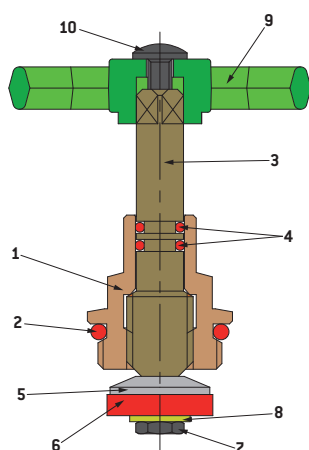

- Нажимной винт для запорного крана
- Резьба наружная ISO 228
- Номинальное давление максимально PN 16
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ     | № | МАТЕРИАЛ                                                              |
|------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус винта | 1 | CW614N UNI-EN 12164 (1/2"-3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (da 1" a 2")   |
| 2    | O-ring       | 1 | NBR                                                                   |
| 3    | Винт         | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 4    | O-ring винт  | 2 | NBR                                                                   |
| 5    | Диск         | 1 | CW614N UNI-EN 12164 (1/2" - 3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (da 1" a 2") |
| 6    | Прокладки    | 1 | NBR                                                                   |
| 7    | Гайка        | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 8    | Шайба        | 1 | OT63 (CuZn 37 UNI-EN 1652)                                            |
| 9    | Маховичок    | 1 | Пластик                                                               |
| 10   | Винт         | 1 | CW508L UNI-EN 12166                                                   |

**Размеры:**

| A      | B min | B max | C min | C max | D  | E  | F    |
|--------|-------|-------|-------|-------|----|----|------|
| 1/2"   | 16,5  | 23    | 38,5  | 45    | 50 | 17 | 7,5  |
| 3/4"   | 17,5  | 26    | 41,5  | 50    | 50 | 22 | 8,5  |
| 1"     | 20    | 32,5  | 53,5  | 64    | 55 | 29 | 10,5 |
| 1.1/4" | 22,5  | 44,5  | 70    | 92    | 55 | 37 | 12   |
| 1.1/2" | 26,5  | 46    | 65,5  | 85    | 70 | 42 | 13   |
| 2"     | 25,5  | 56,5  | 87    | 118   | 70 | 55 | 14   |

**Упаковка/Цена:**


|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 200  | 250  | 150  | 50     | 40     | 30    |
| Штук в коробке  | 200  | 250  | 150  | 50     | 40     | 30    |
| Цена            | 2,13 | 2,79 | 5,25 | 7,69   | 9,51   | 15,66 |



## 7480XC...

## НАЖИМНОЙ ВИНТ ПО СТАНДАРТУ DIN 3502

Винты

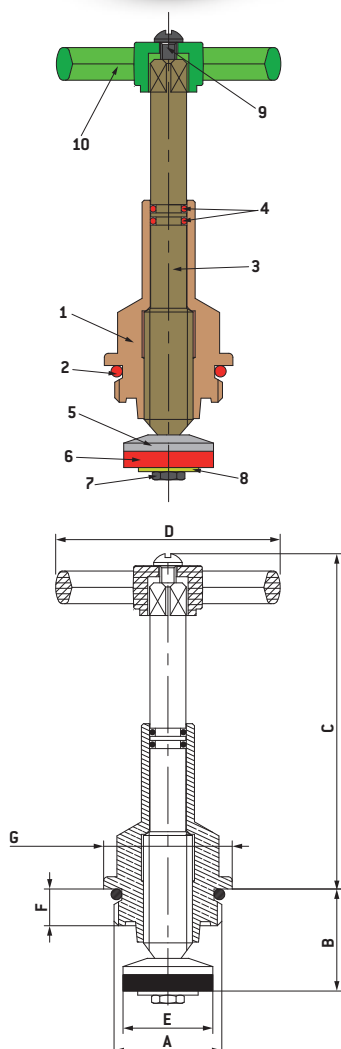

- Двойной нажимной винт со съёмным штоком по стандарту DIN 3502
- Резьба наружная ISO 228
- Номинальное давление максимально PN 16
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

## Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ     | N° | МАТЕРИАЛ                                                               |
|------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус винта | 1  | CW614N UNI-EN 12164 (1/2"-3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (от 1" до 2")   |
| 2    | O-ring       | 1  | NBR сертификат KTW                                                     |
| 3    | Винт         | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                    |
| 4    | O-ring винт  | 2  | NBR сертификат KTW                                                     |
| 5    | Диск         | 1  | CW614N UNI-EN 12164 (1/2" - 3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (от 1" до 2") |
| 6    | Прокладки    | 1  | NBR сертификат KTW                                                     |
| 7    | Гайка        | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                    |
| 8    | Шайба        | 1  | OT63 (CuZn 37 UNI-EN 1652)                                             |
| 9    | Маховичок    | 1  | Пластик                                                                |
| 10   | Винт         | 1  | CW508L UNI-EN 12166                                                    |

## Размеры:

| A      | B min | B max | C min | C max | D  | E  | F    | G    |
|--------|-------|-------|-------|-------|----|----|------|------|
| 1/2"   | 19    | 35    | 58    | 74    | 50 | 17 | 8    | 25,5 |
| 3/4"   | 24    | 43    | 64    | 83    | 55 | 22 | 9    | 31,5 |
| 1"     | 27    | 52    | 76    | 101   | 55 | 29 | 10,5 | 39,5 |
| 1.1/4" | 31    | 63    | 89    | 121   | 70 | 37 | 12   | 49   |
| 1.1/2" | 32    | 72    | 105   | 145   | 70 | 42 | 13   | 56   |
| 2"     | 40    | 90    | 126   | 176   | 70 | 55 | 14   | 68   |

## Упаковка/Цена:



|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 250  | 175  | 80   | 50     | 40     | 30    |
| Штук в коробке  | 250  | 175  | 80   | 50     | 40     | 30    |
| Цена            | 3,13 | 3,94 | 7,46 | 12,43  | 14,57  | 19,35 |

**7500XC...****НАЖИМНОЙ ВИНТ ПО СТАНДАРТУ DIN 3502**

Винты



ПО ЗАКАЗУ

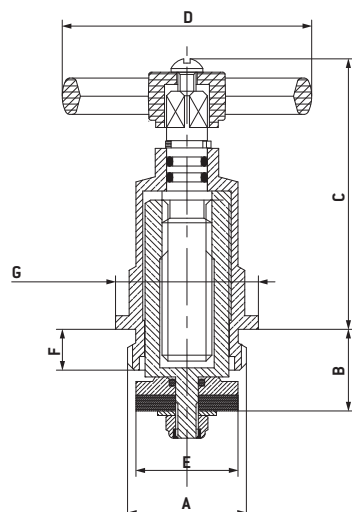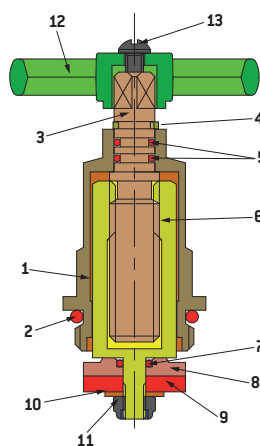

- Тройной нажимной винт со штоком по стандарту DIN 3502
- Резьба наружная ISO 228
- Номинальное давление максимально PN 16
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ             | № | МАТЕРИАЛ                                                               |
|------|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус винта         | 1 | CW614N UNI-EN 12164 (1/2" - 3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (от 1" до 2") |
| 2    | O-ring               | 1 | NBR сертификат KTW                                                     |
| 3    | Винт                 | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                                    |
| 4    | Эластичное кольцо    | 1 | Бронза фосфористая                                                     |
| 5    | O-ring               | 2 | NBR сертификат KTW                                                     |
| 6    | Вентиль              | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                                    |
| 7    | O-ring               | 1 | NBR сертификат KTW                                                     |
| 8    | Диск                 | 1 | CW614N UNI-EN 12164                                                    |
| 9    | Прокладки            | 1 | NBR сертификат KTW                                                     |
| 10   | Шайба                | 1 | OT63 (CuZn 37 UNI-EN 1652)                                             |
| 11   | Гайка автоматическая | 1 | Латунь + Пластик                                                       |
| 12   | Маховичок            | 1 | Пластик                                                                |
| 13   | Винт                 | 1 | CW508L UNI-EN 12166                                                    |

**Размеры:**

| A      | B min | B max | C  | D  | E  | F    | G    |
|--------|-------|-------|----|----|----|------|------|
| 1/2"   | 17    | 35    | 53 | 50 | 17 | 8    | 25,5 |
| 3/4"   | 19    | 43    | 59 | 55 | 22 | 9    | 31,5 |
| 1"     | 20    | 52    | 70 | 55 | 29 | 10,5 | 39,5 |
| 1.1/4" | 21,5  | 63    | 82 | 70 | 37 | 11   | 49   |
| 1.1/2" | 23    | 72    | 87 | 70 | 42 | 12   | 56   |
| 2"     | 26    | 90    | 97 | 70 | 55 | 14   | 68   |


**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|------|------|------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 250  | 150  | 80   | 60     | 40     | 20    |
| Штук в коробке  | 250  | 150  | 80   | 60     | 40     | 20    |
| Цена            | 4,22 | 5,69 | 9,46 | 15,46  | 18,41  | 20,30 |

## 7550XC...

## НАЖИМНОЙ ВИНТ

Винты

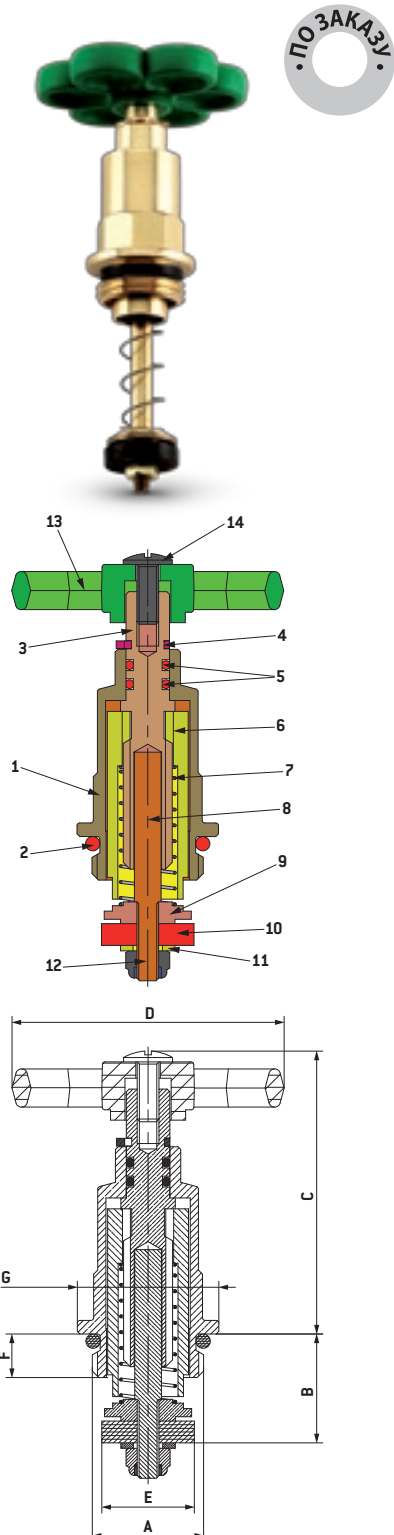

- Нажимной винт
- Резьба наружная ISO 228
- Номинальное давление максимально PN 16
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

## Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ             | N° | МАТЕРИАЛ                                                               |
|------|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус винта         | 1  | CW614N UNI-EN 12164 (1/2" - 3/4")<br>CW617N UNI-EN 12165 (от 1" до 2") |
| 2    | O-ring               | 1  | NBR сертификат KTW                                                     |
| 3    | Винт                 | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                    |
| 4    | Эластичное кольцо    | 1  | Бронза фосфористая                                                     |
| 5    | O-ring               | 2  | NBR сертификат KTW                                                     |
| 6    | Вентиль              | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                    |
| 7    | Пружина              | 1  | НЕРЖАВЕЙКА INOX AISI 302                                               |
| 8    | Стержень             | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                    |
| 9    | Диск                 | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                    |
| 10   | Прокладки            | 1  | NBR сертификат KTW                                                     |
| 11   | Шайба                | 1  | OT63 (CuZn 37 UNI-EN 1652)                                             |
| 12   | Гайка автоматическая | 1  | Латунь + Пластик                                                       |
| 13   | Маховичок            | 1  | Пластик                                                                |
| 14   | Винт                 | 1  | CW508L UNI-EN 12166                                                    |

## Размеры:



| A      | B min | B max | C  | D  | E  | F    | G    |
|--------|-------|-------|----|----|----|------|------|
| 1/2"   | 17    | 35    | 53 | 50 | 17 | 8    | 25,5 |
| 3/4"   | 19    | 43    | 59 | 55 | 22 | 9    | 31,5 |
| 1"     | 20    | 52    | 70 | 55 | 29 | 10,5 | 39,5 |
| 1.1/4" | 21,5  | 63    | 82 | 70 | 37 | 11   | 49   |
| 1.1/2" | 23    | 72    | 87 | 70 | 42 | 12   | 56   |
| 2"     | 26    | 90    | 97 | 70 | 55 | 14   | 68   |

## Упаковка/Цена:

|                 | 1/2"      | 3/4"      | 1"        | 1.1/4"    | 1.1/2"    | 2"        |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Штук в упаковке | 250       | 150       | 80        | 60        | 40        | 20        |
| Штук в коробке  | 250       | 150       | 80        | 60        | 40        | 20        |
| Цена            | ПО ЗАКАЗУ | ПО ЗАКАЗУ | ПО ЗАКАЗУ | ПО ЗАКАЗУ | ПО ЗАКАЗУ | ПО ЗАКАЗУ |

**2470...****ОБЫЧНЫЙ НАЖИМНОЙ ВИНТ С ТРЕМЯ ЧАСТЯМИ**

Винты

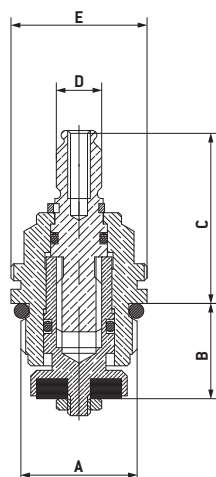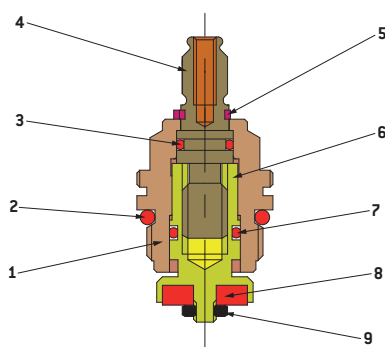

- Обычный нажимной винт с тремя частями
- Резьба наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                     | N° | МАТЕРИАЛ            |
|------|------------------------------|----|---------------------|
| 1    | Корпус винта                 | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |
| 2    | O-ring винт                  | 1  | NBR                 |
| 3    | O-ring                       | 1  | NBR                 |
| 4    | Винт                         | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |
| 5    | Эластичное кольцо            | 1  | Бронза фосфористая  |
| 6    | Вентиль                      | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |
| 7    | O-ring вентиль (только 1/2") | 1  | NBR                 |
| 8    | Прокладки                    | 1  | NBR                 |
| 9    | Гайка                        | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |

**Размеры:**

| A    | B min | B max | C    | D           | E     |
|------|-------|-------|------|-------------|-------|
| 3/8" | 16,3  | 22,5  | 26   | Колпак 8x20 | M21x1 |
| 1/2" | 16,8  | 23,5  | 30,5 | Колпак 8x20 | M24x1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 800  | 400  |
| Штук в коробке  | 800  | 400  |
| Цена            | 0,97 | 1,32 |

**2475...****УДЛИНЁННЫЙ НАЖИМНОЙ ВИНТ С ТРЕМЯ ЧАСТЯМИ**

Винты




- Тройной нажимной винт с удлинённым штоком
- Резьба наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ          | № | МАТЕРИАЛ            |
|------|-------------------|---|---------------------|
| 1    | Корпус винта      | 1 | CW614N UNI-EN 12164 |
| 2    | O-ring ВИНТ       | 1 | NBR                 |
| 3    | O-ring            | 1 | NBR                 |
| 4    | Винт              | 1 | CW614N UNI-EN 12164 |
| 5    | Эластичное кольцо | 1 | Бронза фосфористая  |
| 6    | Вентиль           | 1 | CW614N UNI-EN 12164 |
| 7    | O-ring вентиль    | 1 | NBR                 |
| 8    | Прокладки         | 1 | NBR                 |
| 9    | Гайка             | 1 | CW614N UNI-EN 12164 |

**Размеры:**



| A    | B min | B max | C  | D           | E     |
|------|-------|-------|----|-------------|-------|
| 1/2" | 16,8  | 23,5  | 75 | Колпак 8x20 | M24x1 |

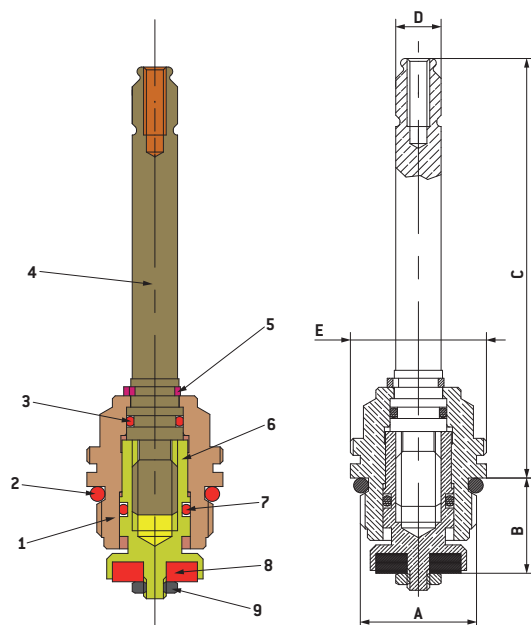**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" |
|-----------------|------|
| Штук в упаковке | 300  |
| Штук в коробке  | 300  |
| Цена            | 1,53 |

**2490...****НАЖИМНОЙ ВИНТ С РЫЧАГОМ**

Винты

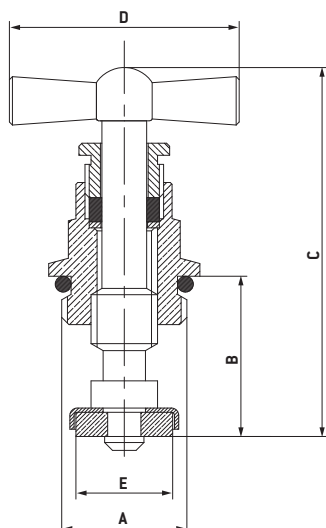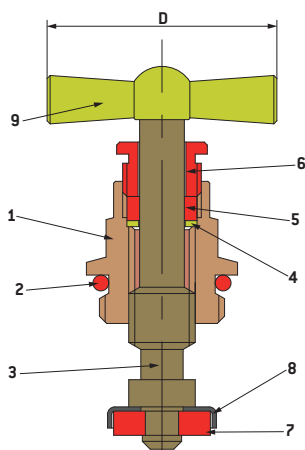

- Нажимной винт со съёмным штоком и с ручкой
- Резьба наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| Ном. | Описание                | N° | Материал                                                              |
|------|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус винта            | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 2    | Прокладки винта         | 1  | Для 1/2" Прокладки O-ring in NBR<br>Для 3/8" Прокладки plana in fibra |
| 3    | Винт                    | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 4    | Шайба                   | 1  | OT63 (CuZn 37 UNI-EN 1652)                                            |
| 5    | Прокладки               | 1  | NBR                                                                   |
| 6    | Гайка предохранительная | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                   |
| 7    | Прокладки               | 1  | NBR                                                                   |
| 8    | Диск                    | 1  | Нержавеика INOX AISI 304 (только 1/2")                                |
| 9    | Ручка                   | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                   |

**Размеры:**



| A    | B min | B max | C  | D  | E  |
|------|-------|-------|----|----|----|
| 3/8" | 9     | 16    | 52 | 38 | 13 |
| 1/2" | 16,5  | 27    | 60 | 38 | 16 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 500  | 400  |
| Штук в коробке  | 500  | 400  |
| Цена            | 1,54 | 1,70 |

**37500003...****НАЖИМНОЙ ВИНТ 3/8"**

Винты

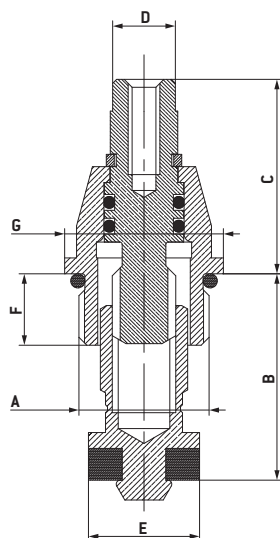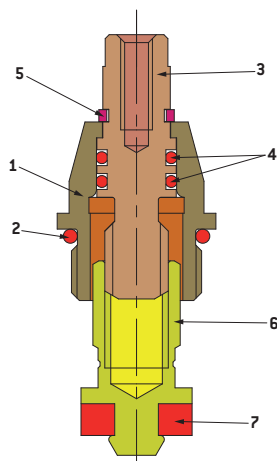

- Нажимной винт 3/8" для коллекторов
- Резьба наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ          | N° | МАТЕРИАЛ            |
|------|-------------------|----|---------------------|
| 1    | Корпус винта      | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |
| 2    | O-ring            | 1  | EPDM PEROX          |
| 3    | Винт              | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |
| 4    | O-ring винт       | 2  | EPDM PEROX          |
| 5    | Эластичное кольцо | 1  | Бронза фосфористая  |
| 6    | Вентиль           | 1  | CW614N UNI-EN 12164 |
| 7    | Прокладки         | 1  | EPDM PEROX          |


**Размеры:**

| A    | B min | B max | C    | D         | E  | F | G  |
|------|-------|-------|------|-----------|----|---|----|
| 3/8" | 18    | 26    | 24,5 | Квадрат 6 | 14 | 9 | 20 |


**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" |
|-----------------|------|
| Штук в упаковке | 400  |
| Штук в коробке  | 400  |
| Цена            | 1,16 |




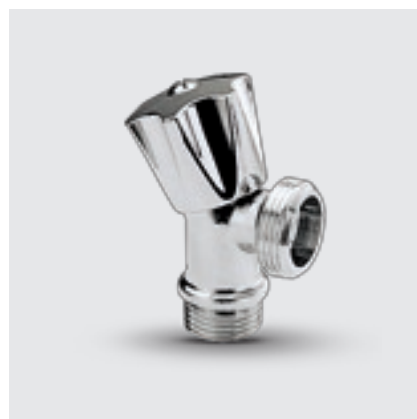


## КРАНЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

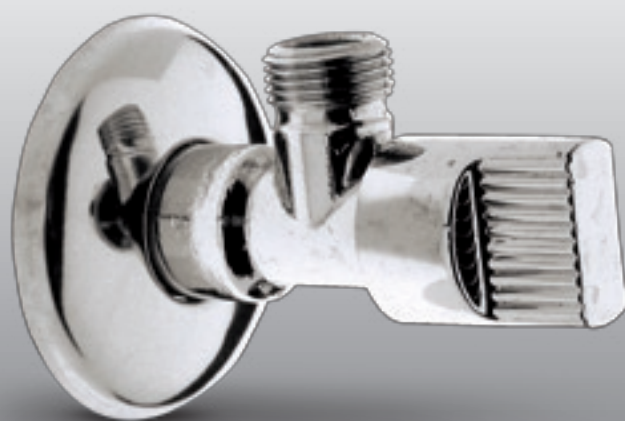

**7670...****КРАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМЕСИТЕЛЯ**

Краны для смесителей и стиральных машин

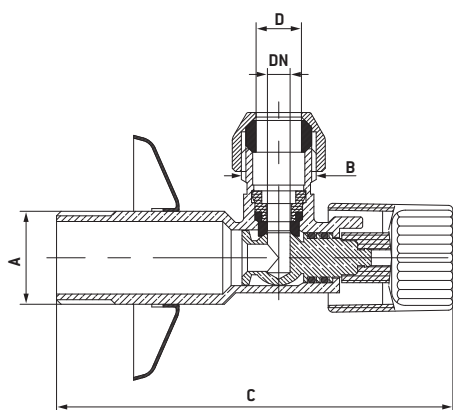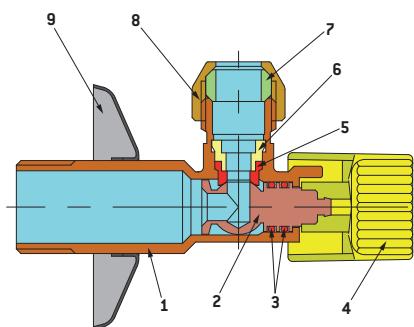

- Кран шаровой для подключения смесителя хромированный с гайкой
- Резьба наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +80°C

Данный шаровой кран неполнопроходной. Применяется в системах отопления и водоснабжения, в основном для скрытой подводки в ванных комнатах, под раковину и т.д.

Используется в контакте с неагрессивными жидкостями. Прокладки резиновые.

Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ           | N° | МАТЕРИАЛ                 |
|------|--------------------|----|--------------------------|
| 1    | Корпус             | 1  | CW617N UNI-EN 12165 хром |
| 2    | Стержень со сферой | 1  | CW614N UNI-EN 12164      |
| 3    | O-ring             | 2  | NBR                      |
| 4    | Ручка              | 1  | Пластик Хром             |
| 5    | Прокладка          | 1  | NBR                      |
| 6    | Прокладка          | 1  | Nylon                    |
| 7    | Наконечник         | 1  | PTFE                     |
| 8    | Гайка              | 1  | CW614N UNI-EN 12164 хром |
| 9    | Розетка            | 1  | Нержавейка Inox          |

**Размеры:**


| A    | B    | C  | D  | DN | PN |
|------|------|----|----|----|----|
| 1/2" | 3/8" | 87 | 10 | 6  | 10 |
| 1/2" | 1/2" | 87 | 14 | 6  | 10 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"x3/8" | 1/2"x1/2" |
|-----------------|-----------|-----------|
| Штук в упаковке | 150       | 150       |
| Штук в коробке  | 150       | 150       |
| Цена            | 2,60      | 2,65      |

**7671...****КРАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМЕСИТЕЛЯ**

Краны для смесителей и стиральных машин

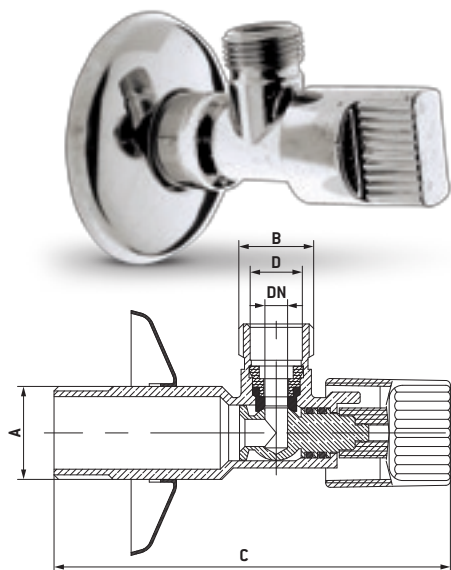

- Кран шаровой для подключения смесителя хромированный без гайки и наконечника
- Резьба наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +80°C

**Размеры:**


| A    | B    | C  | D    | DN | PN |
|------|------|----|------|----|----|
| 1/2" | 3/8" | 87 | 11   | 6  | 10 |
| 1/2" | 1/2" | 87 | 14,5 | 6  | 10 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"x3/8" | 1/2"x1/2" |
|-----------------|-----------|-----------|
| Штук в упаковке | 150       | 150       |
| Штук в коробке  | 150       | 150       |
| Цена            | 2,35      | 2,40      |

**7667...****КРАН ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ**

Краны для смесителей

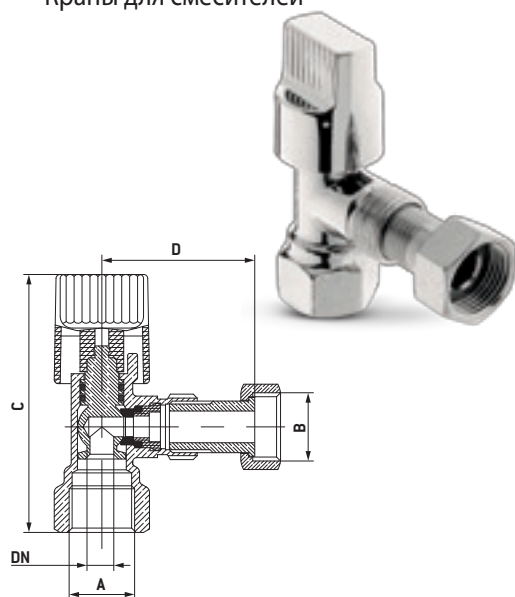

- Хромированный кран шаровой для смывных бачков и смесителей 3/8" x 3/8"
- Резьба наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +80°C

**Размеры:**



| A    | B    | C  | D  | DN | PN |
|------|------|----|----|----|----|
| 3/8" | 3/8" | 65 | 39 | 6  | 10 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" |
|-----------------|------|
| Штук в упаковке | 150  |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 2,66 |

**7830...****ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН**

Краны для смесителей и стиральных машин

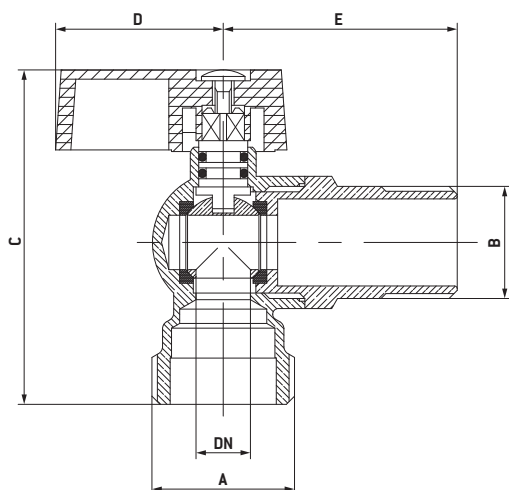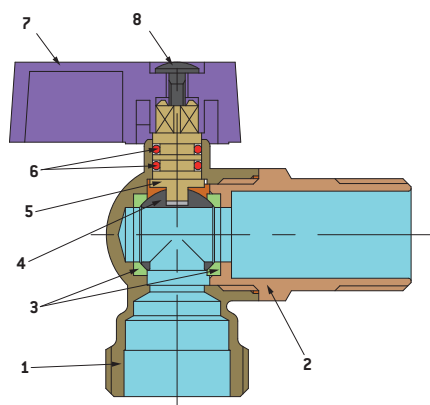

- Шаровой кран для подключения стиральных машин
- Резьба наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +80°C

Данный шаровой кран используется для подключения стиральных машин и посудомоек. Не использовать в контакте с агрессивной средой и водой.

Шаровой кран изготовлен из латуни. Двойные резиновые прокладки гарантируют полную безопасность.

Рекомендуется поворачивать ручку крана по крайней мере 1 раз в 3 месяца для предотвращения образования отложения кальция.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ | № | МАТЕРИАЛ                 |
|------|----------|---|--------------------------|
| 1    | Корпус   | 1 | CW617N UNI-EN 12165 хром |
| 2    | Муфта    | 1 | CW614N UNI-EN 12164 хром |
| 3    | Кольцо   | 2 | PTFE                     |
| 4    | Шар      | 1 | CW614N UNI-EN 12164 хром |
| 5    | Стержень | 1 | CW614N UNI-EN 12164      |
| 6    | O-ring   | 2 | NBR                      |
| 7    | Ручка    | 1 | Пластик Хром             |
| 8    | Винт     | 1 | Нержавейка Inox          |

**Размеры:**



| A    | B      | C  | D  | E  | DN | PN |
|------|--------|----|----|----|----|----|
| 3/4" | 1 1/2" | 67 | 31 | 43 | 10 | 10 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 3/4" |
| Штук в упаковке | 150  |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 3,16 |

**7831...****ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН**

Краны для смесителей и стиральных машин

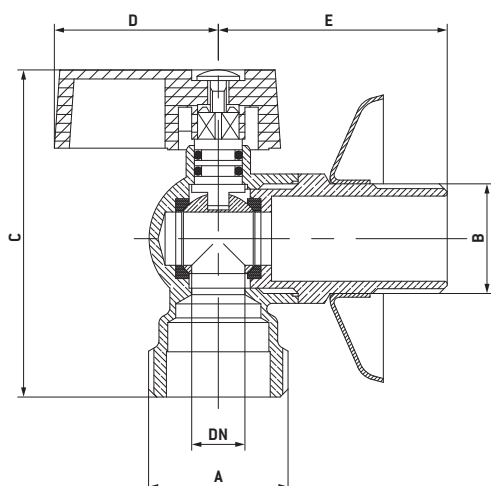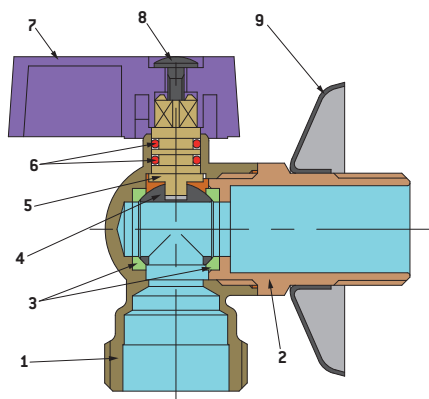

- Шаровой кран с розеткой для подключения стиральных машин
- Резьба наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +80°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ | N° | МАТЕРИАЛ                 |
|------|----------|----|--------------------------|
| 1    | Корпус   | 1  | CW617N UNI-EN 12165 хром |
| 2    | Муфта    | 1  | CW614N UNI-EN 12164 хром |
| 3    | Кольцо   | 2  | PTFE                     |
| 4    | Шар      | 1  | CW614N UNI-EN 12164 хром |
| 5    | Стержень | 1  | CW614N UNI-EN 12164      |
| 6    | O-ring   | 2  | NBR                      |
| 7    | Ручка    | 1  | Пластик хром             |
| 8    | Винт     | 1  | Нержавейка Inox          |
| 9    | Розетка  | 1  | Нержавейка Inox          |

**Размеры:**

| A    | B    | C  | D  | E  | DN | PN |
|------|------|----|----|----|----|----|
| 3/4" | 1/2" | 67 | 31 | 43 | 10 | 10 |



**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/4" |
|-----------------|------|
| Штук в упаковке | 100  |
| Штук в коробке  | 100  |
| Цена            | 3,30 |

ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ

**4060...****КРАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ**

Краны для смесителей и стиральных машин

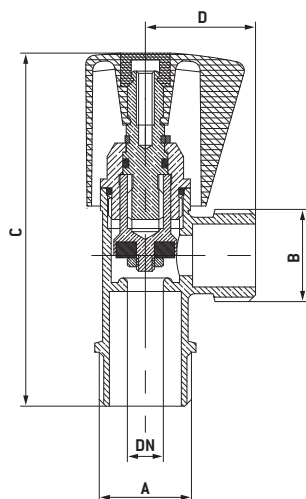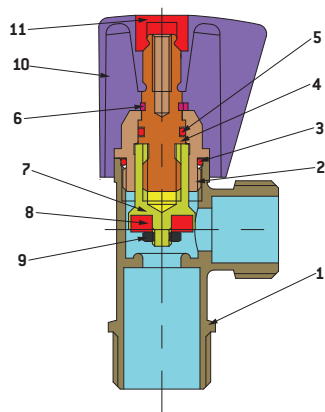

- Шаровой кран для подключения смесителей и стиральных машин
- Резьба наружная-наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +80°C

Кран применяется в системах хозяйственного водоснабжения и отопления, в основном для скрытой подводки в ванных комнатах, под раковину и т.д. Используется в контакте с неагрессивными жидкостями. Латунный кран с резиновыми прокладками.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ          | N° | МАТЕРИАЛ                    |
|------|-------------------|----|-----------------------------|
| 1    | Корпус            | 1  | CW617N UNI-EN 12165 хром    |
| 2    | Vitone            | 1  | CW614N UNI-EN 12164         |
| 3    | O-ring            | 1  | NBR                         |
| 4    | Винт              | 1  | CW614N UNI-EN 12164         |
| 5    | O-ring vite       | 1  | NBR                         |
| 6    | Эластичное кольцо | 1  | Бронза фосфористая          |
| 7    | Вентиль           | 1  | CW614N UNI-EN 12164         |
| 8    | Прокладка         | 1  | NBR                         |
| 9    | Гайка             | 1  | CW614N UNI-EN 12164         |
| 10   | Ручка             | 1  | Zama Хром                   |
| 11   | Колпачок цветной  | 1  | Пластик (красный или синий) |

**Размеры:**



| A    | B    | C  | D    | DN | PN |
|------|------|----|------|----|----|
| 1/2" | 1/2" | 79 | 24,5 | 8  | 10 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 3,19 |

**4080...****КРАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН**

Краны для смесителей и стиральных машин

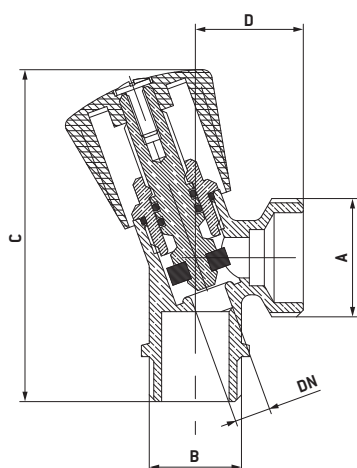

- Шаровой кран для подключения смесителей и стиральных машин
- Резьба наружная-наружная ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +80°C

Данный вентиль используется для подключения стиральных машин и посудомоек. Не использовать в контакте с агрессивной средой и водой. Кран изготовлен из латуни. Имеет резиновую прокладку, которая гарантирует полную безопасность.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ  | N° | МАТЕРИАЛ                 |
|------|-----------|----|--------------------------|
| 1    | Корпус    | 1  | CW617N UNI-EN 12165 хром |
| 2    | Корпус    | 1  | CW614N UNI-EN 12164      |
| 3    | O-ring    | 1  | NBR                      |
| 4    | Винт      | 1  | CW614N UNI-EN 12164      |
| 5    | O-ring    | 2  | NBR                      |
| 6    | Прокладка | 1  | NBR                      |
| 7    | Ручка     | 1  | Пластик Хром             |
| 8    | Винт      | 1  | CW508L никелированный    |

**Размеры:**

| A    | B    | C  | D  | DN | PN |
|------|------|----|----|----|----|
| 3/4" | 1/2" | 74 | 24 | 8  | 10 |


**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/4" |
|-----------------|------|
| Штук в упаковке | 150  |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 2,46 |

ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ



## РОЗЕТКА

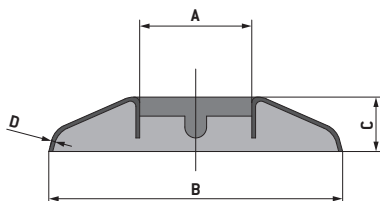

- Розетка из нержавеющей стали для кранов смесителей и стиральных машин


### Размеры:

| A  | B  | C | D   |
|----|----|---|-----|
| 21 | 54 | 9 | 0,4 |

### Размер/Цена:

|            |              |
|------------|--------------|
| РАЗМЕР     | 1/2"         |
| КОД ДЕТАЛИ | 76800603X790 |
| Цена       | 0,19         |

## ГАЙКА И НАКОНЕЧНИК

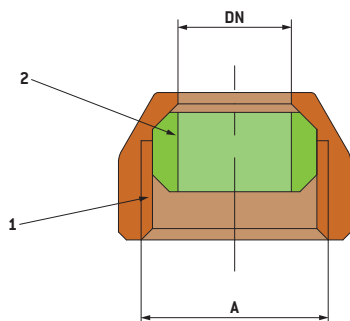

- Гайка и наконечник для кранов под раковину

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ   | N° | МАТЕРИАЛ                 |
|------|------------|----|--------------------------|
| 1    | Гайка      | 1  | CW614N UNI-EN 12164 хром |
| 2    | Наконечник | 1  | PTFE                     |


### Размеры:

| A    | DN |
|------|----|
| 3/8" | 10 |
| 1/2" | 14 |

### Размер/Цена:

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| РАЗМЕР     | 3/8"       | 1/2"       |
| КОД ДЕТАЛИ | 76700603XA | 76700604XA |
| Цена       | 0,76       | 0,91       |

## ГАЙКА И НАКОНЕЧНИК



- Гайка и наконечник из трёх деталей для кранов под раковину

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ           | № | МАТЕРИАЛ                            |
|------|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1    | Удлиненная гайка   | 1 | CW614N UNI-EN 12164 хром            |
| 2    | Наконечник 3 части | 1 | CW614N UNI-EN 12164 + NBR + Пластик |

### Размеры:

| A    | DN | B  | C    |
|------|----|----|------|
| 3/8" | 10 | 22 | 14,2 |

### Размер/Цена:

|            |            |
|------------|------------|
| РАЗМЕР     | 3/8"       |
| КОД ДЕТАЛИ | 76720603ХА |
| Цена       | 1,26       |



## РАДИАТОРНЫЕ ВЕНТИЛИ




143



**3609...****ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА**

Радиаторные краны

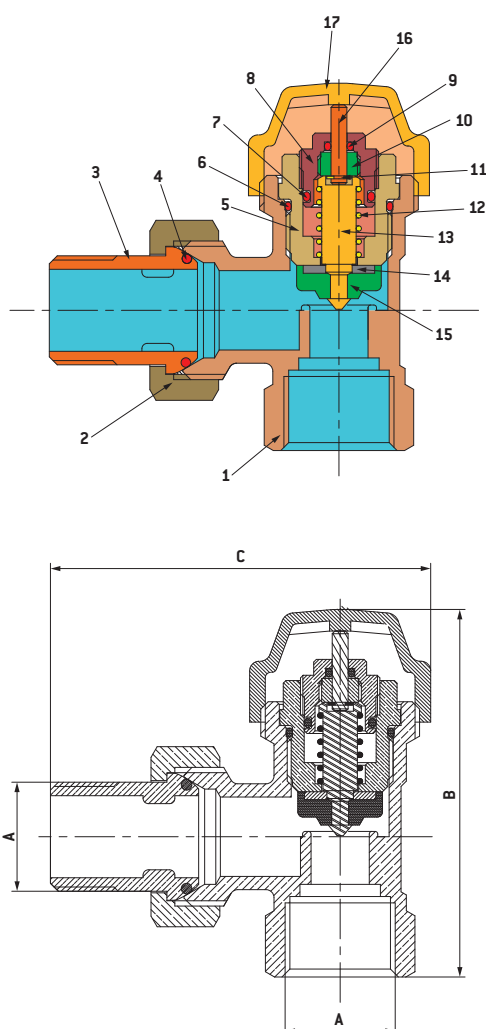

- Угловой термостатический радиаторный вентиль В для подключения стальных труб
- Комплектовать с артиклем 3603
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

Термостатический вентиль для радиатора позволяет автоматически регулировать температуру воздуха в комнате путём изменения притока поступления воды. Предохранительный стержень снабжён прокладкой из специального материала epdm perox, благодаря которой вентиль можно использовать для воды и гликоля.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ               | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|------------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный |
| 2    | Гайка                  | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный |
| 3    | Наконечник             | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный |
| 4    | Прокладки наконечника  | 1  | NBR                                |
| 5    | Колпачок               | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 6    | Прокладки колпачка     | 1  | NBR                                |
| 7    | Прокладки ограничителя | 1  | NBR                                |
| 8    | Ограничитель           | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 9    | Прокладки ограничителя | 1  | EPDM Perox                         |
| 10   | Установочный винт      | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 11   | Seeger                 | 1  | Нержавейка                         |
| 12   | Пружина                | 1  | Нержавейка INOX AISI 302           |
| 13   | Шток                   | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 14   | Шайба                  | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 15   | Прокладки              | 1  | EPDM                               |
| 16   | Стержень               | 1  | Нержавейка INOX                    |
| 17   | Колпак                 | 1  | Пластик                            |

**Размеры:**


| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 3/8" | 70 | 69 |
| 1/2" | 70 | 72 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 5,36 | 5,48 |

**3611...****ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА**

Радиаторные краны

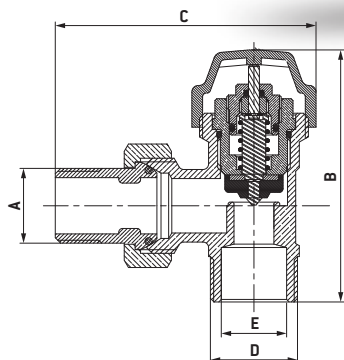

- Угловой термостатический радиаторный вентиль резьбой 24x19 для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб
- Комплектовать с артиклем 3607
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B  | C  | D     | E    |
|------|----|----|-------|------|
| 3/8" | 70 | 69 | 24x19 | 18,1 |
| 1/2" | 70 | 72 | 24x19 | 18,1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 5,29 | 5,46 |

**3610...****ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА**

Радиаторные краны

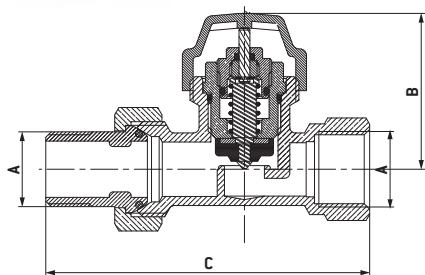

- Прямой термостатический радиаторный вентиль с внутренней резьбой для подключения стальных труб
- Комплектовать с артиклем 3604
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 3/8" | 44 | 82 |
| 1/2" | 44 | 89 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 5,62 | 5,82 |

**3612...****ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА**

Радиаторные краны

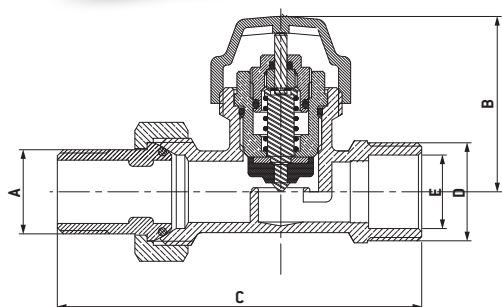**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 5,10 | 5,30 |


- Прямой термостатический радиаторный вентиль резьбой 24x19 для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб
- Комплектовать с артиклем 3608
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B  | C  | D     | E    |
|------|----|----|-------|------|
| 3/8" | 44 | 82 | 24x19 | 18,1 |
| 1/2" | 44 | 89 | 24x19 | 18,1 |

**3614...****ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА**

Радиаторные краны

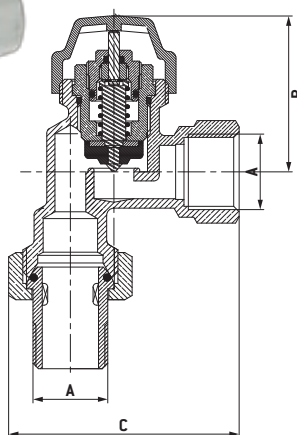**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" |
|-----------------|------|
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 5,89 |

- Угловой термостатический радиаторный вентиль 1/2" для подключения стальных труб
- Комплектовать с артиклем 3603
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C


**Размеры:**

| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 1/2" | 98 | 64 |



**3600...****ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА**

Радиаторные краны

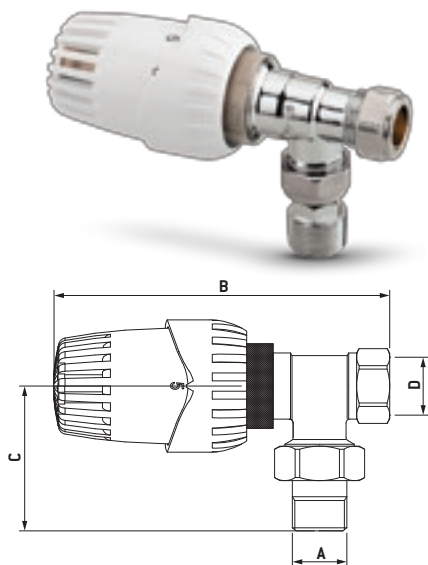

- Угловой термостатический радиаторный вентиль 1/2"x15 для подключения под пресс медных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B   | C  | D  |
|------|-----|----|----|
| 1/2" | 127 | 64 | 15 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |       |
|-----------------|-------|
|                 | 1/2"  |
| Штук в упаковке | 1     |
| Штук в коробке  | 50    |
| Цена            | 14,55 |

**3613...****ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ**

Радиаторные краны

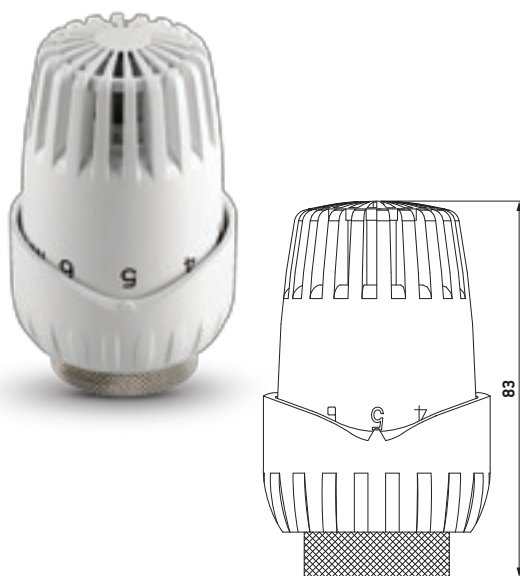

- Головка термостатическая с встроенным восковым датчиком

**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 60   |
| Штук в коробке  | 60   |
| Цена            | 6,66 |



РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ



**3681...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

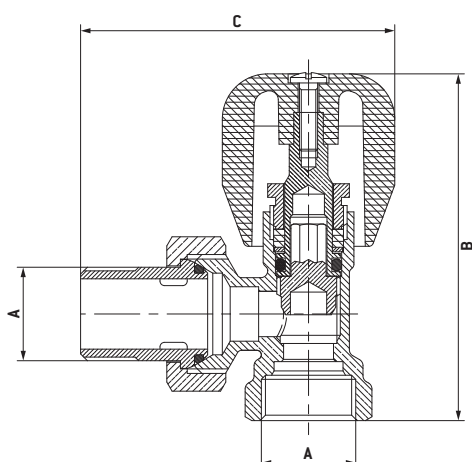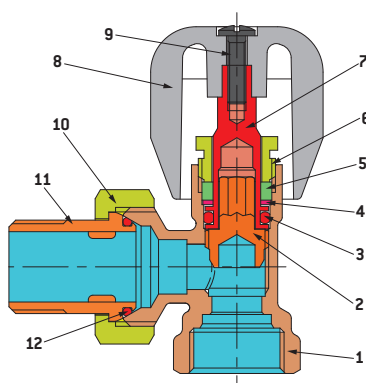

- Угловой радиаторный вентиль с внутренней резьбой для подключения стальных труб
- Комплектовать с артиклем 3603
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

Данный вентиль используется для радиаторного отопления. Данный вентиль снабжён специальной гайкой, позволяющей в ручную лёгкое управление и идеальную регулировку температуры. Имеет двойные тефлоновые прокладки и металлическое соединение, что гарантирует полное герметическое уплотнение и максимальную надёжность. Соответственно моделям имеются тефлоновые гайки.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ              | N° | МАТЕРИАЛ                                                                               |
|------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус                | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный                                                     |
| 2    | Винт                  | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                                    |
| 3    | Прокладка регулятора  | 1  | EPDM Perox                                                                             |
| 4    | Шайба                 | 1  | OT63 (CuZn 37 UNI EN 1652)                                                             |
| 5    | Прокладки             | 1  | PTFE                                                                                   |
| 6    | Предохранитель        | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                                    |
| 7    | Регулирующий сток     | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                                    |
| 8    | Ручка                 | 1  | Пластик ABS                                                                            |
| 9    | Винт                  | 1  | Сталь оцинкованная                                                                     |
| 10   | Гайка                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный                                                     |
| 11   | Наконечник            | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный (1/2")<br>CW614N UNI-EN 12164 Никелированный (3/8") |
| 12   | Прокладка наконечника | 1  | NBR                                                                                    |

**Размеры:**


| A    | B  | C    |
|------|----|------|
| 3/8" | 76 | 69,5 |
| 1/2" | 76 | 69   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 4,01 | 3,87 |

**3682...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

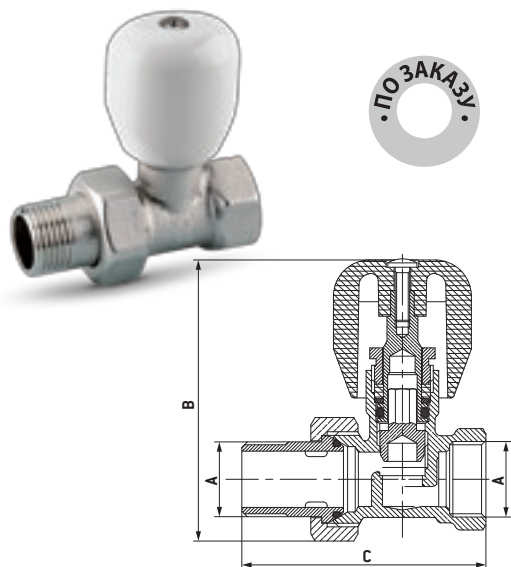

ПО ЗАКАЗУ.

- Прямой радиаторный вентиль с внутренней резьбой для подключения стальных труб
- Комплектовать с артиклем 3604
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 3/8" | 75 | 67 |
| 1/2" | 77 | 67 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 4,29 | 4,14 |

**3685...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

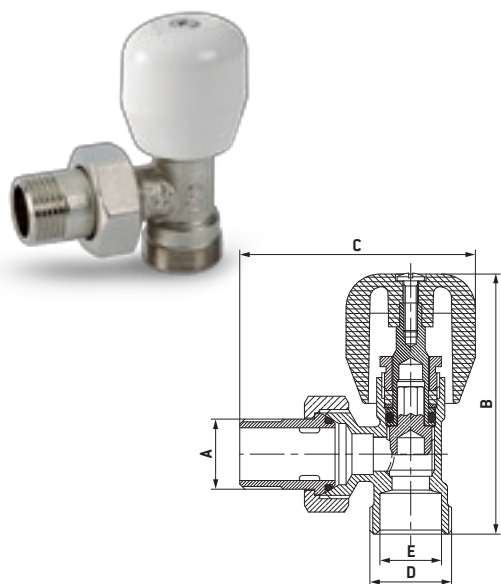

- Угловой радиаторный вентиль с резьбой 24x19 для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб
- Комплектовать с артиклем 3607
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**



| A    | B  | C    | D     | E    |
|------|----|------|-------|------|
| 3/8" | 76 | 69,5 | 24X19 | 18,1 |
| 1/2" | 76 | 69   | 24X19 | 18,1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 4,01 | 3,87 |

**3681E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

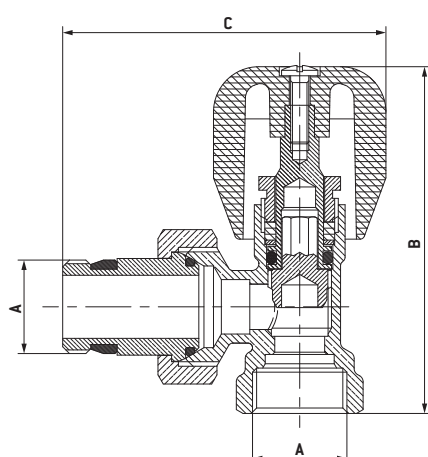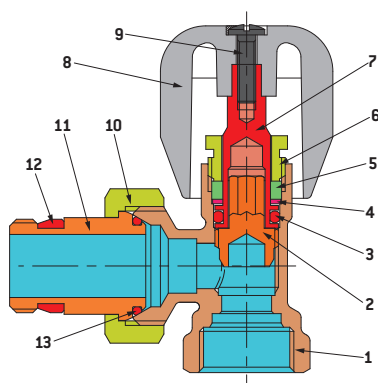

- Угловой радиаторный вентиль с внутренней резьбой и тефлоновым наконечником для подключения стальных труб
- Комплектовать с артиклем 3603
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ              | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус                | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный |
| 2    | Винт                  | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 3    | Прокладка регулятора  | 1  | EPDM Perox                         |
| 4    | Шайба                 | 1  | OT63 (CuZn 37 UNI EN 1652)         |
| 5    | Прокладки             | 1  | PTFE                               |
| 6    | Предохранитель        | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 7    | Регулирующий сток     | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 8    | Ручка                 | 1  | Пластик ABS                        |
| 9    | Винт                  | 1  | Сталь оцинкованная                 |
| 10   | Гайка                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный |
| 11   | Наконечник            | 1  | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный |
| 12   | Кольцевые прокладки   | 1  | PTFE                               |
| 13   | Прокладка наконечника | 1  | NBR                                |

**Размеры:**


| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 3/8" | 76 | 72 |
| 1/2" | 76 | 71 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 4,36 | 4,32 |

**3682E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

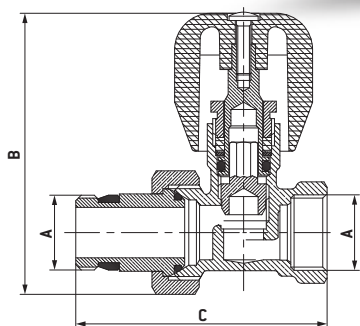

- Прямой радиаторный вентиль с внутренней резьбой и тefлоновым наконечником для подключения стальных труб
- Комплектовать с артиклем 3604E
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B  | C    |
|------|----|------|
| 3/8" | 75 | 69,5 |
| 1/2" | 77 | 69   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 4,64 | 4,59 |

**3685E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

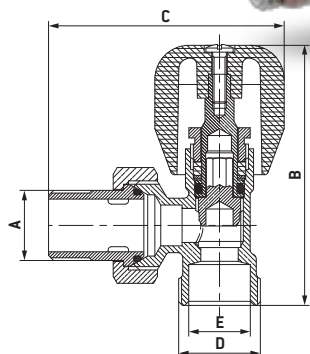

- Угловой радиаторный вентиль с резьбой 24x19 для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб
- Комплектовать с артиклем 3607E
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**



| A    | B  | C  | D     | E    |
|------|----|----|-------|------|
| 3/8" | 76 | 72 | 24X19 | 18,1 |
| 1/2" | 76 | 71 | 24X19 | 18,1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 4,36 | 4,32 |

**3691...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

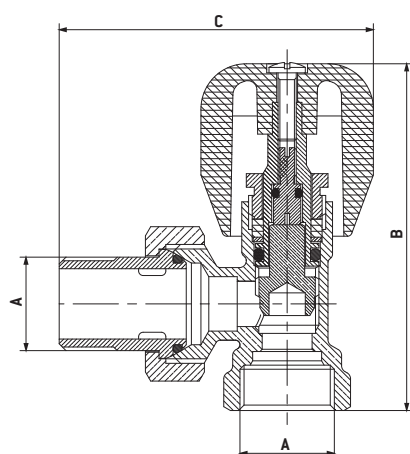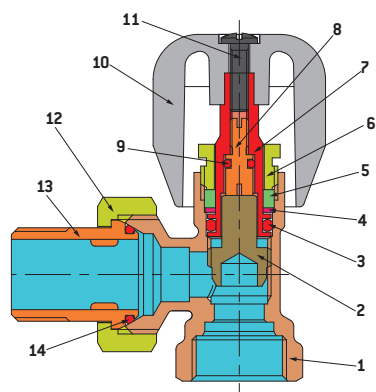

- Угловой радиаторный вентиль с внутренней резьбой для подключения стальных труб. Имеет двойную регулировку
- Комплектовать с артиклем 3603E
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

Данный вентиль используется для радиаторного отопления. Особенность этого вентиля в микрометрической регулировке температуры полным открытием крана в ручную, что позволяет достижения максимальной комнатной температуры. Вентиль с регулировкой имеет двойные тефлоновые прокладки и металлическое соединение, что гарантирует полное герметическое уплотнение и максимальную надёжность. Соответственно моделям имеются тефлоновые гайки.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ              | N° | МАТЕРИАЛ                                                                               |
|------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус                | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный                                                     |
| 2    | Винт                  | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                                    |
| 3    | Прокладка регулятора  | 1  | EPDM Perox                                                                             |
| 4    | Шайба                 | 1  | OT63 (CuZn 37 UNI EN 1652)                                                             |
| 5    | Прокладки             | 1  | PTFE                                                                                   |
| 6    | Предохранитель        | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                                    |
| 7    | Регулирующий сток     | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                                    |
| 8    | Стержень              | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                                    |
| 9    | Прокладки штока       | 1  | EPDM Perox                                                                             |
| 10   | Ручка                 | 1  | Пластик ABS                                                                            |
| 11   | Винт                  | 1  | Сталь оцинкованная                                                                     |
| 12   | Гайка                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный                                                     |
| 13   | Наконечник            | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный (1/2")<br>CW614N UNI-EN 12164 Никелированный (3/8") |
| 14   | Прокладка наконечника | 1  | NBR                                                                                    |

**Размеры:**


| A    | B  | C    |
|------|----|------|
| 3/8" | 76 | 69,5 |
| 1/2" | 76 | 69   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 4,61 | 4,47 |

**3692...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны



- Прямой радиаторный вентиль с внутренней резьбой для подключения стальных труб. Имеет двойную регулировку
- Комплектовать с артиклем 3604
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 3/8" | 75 | 67 |
| 1/2" | 77 | 67 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 4,89 | 4,74 |

**3695...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

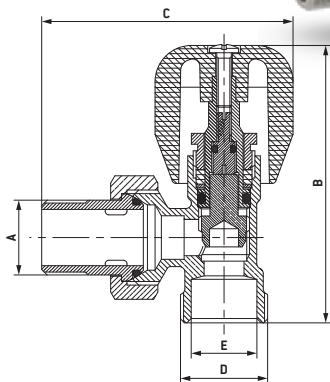

- Угловой радиаторный вентиль с резьбой 24x19 для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб. Имеет двойную регулировку
- Комплектовать с артиклем 3607
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**



| A    | B  | C    | D     | E    |
|------|----|------|-------|------|
| 3/8" | 76 | 69,5 | 24X19 | 18,1 |
| 1/2" | 76 | 69   | 24X19 | 18,1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 4,61 | 4,47 |

**3691E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

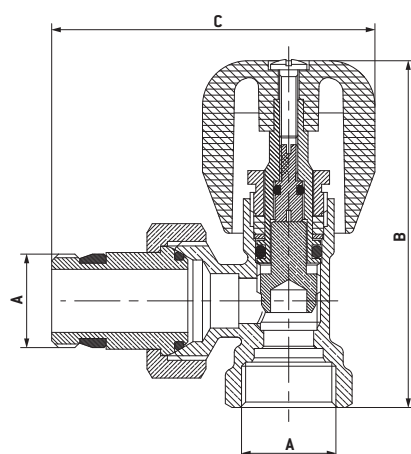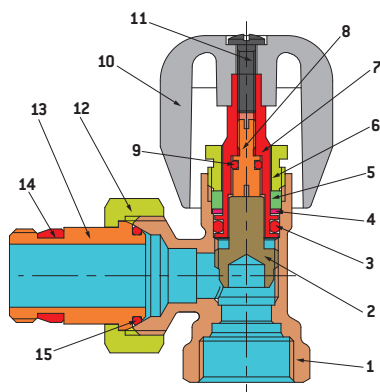

- Угловой радиаторный вентиль с внутренней резьбой и тефлоновым наконечником для подключения стальных труб. Имеет двойную регулировку
- Комплектовать с артиклем 3603E
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ              | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус                | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный |
| 2    | Винт                  | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 3    | Прокладка регулятора  | 1  | EPDM Perox                         |
| 4    | Шайба                 | 1  | OT63 (CuZn 37 UNI EN 1652)         |
| 5    | Прокладки             | 1  | PTFE                               |
| 6    | Предохранитель        | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 7    | Регулирующий сток     | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 8    | Стержень              | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 9    | Прокладки штока       | 1  | EPDM Perox                         |
| 10   | Ручка                 | 1  | Пластик ABS                        |
| 11   | Винт                  | 1  | Сталь оцинкованная                 |
| 12   | Гайка                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный |
| 13   | Наконечник            | 1  | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный |
| 14   | Кольцевые прокладки   | 1  | PTFE                               |
| 15   | Прокладка наконечника | 1  | NBR                                |

**Размеры:**

| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 3/8" | 76 | 72 |
| 1/2" | 76 | 71 |


**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 4,96 | 4,92 |



**3692E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

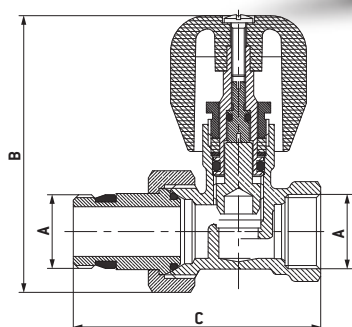

- Прямой радиаторный вентиль с внутренней резьбой и тефлоновым наконечником для подключения стальных труб. Имеет двойную регулировку
- Комплектовать с артиклем 3604E
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B  | C    |
|------|----|------|
| 3/8" | 75 | 69,5 |
| 1/2" | 77 | 69   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 5,24 | 5,19 |

**3695E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

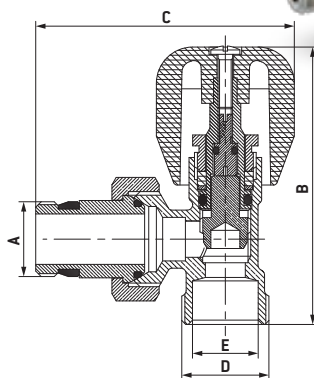

- Угловой радиаторный вентиль с резьбой 24x19 для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб. Имеет двойную регулировку
- Комплектовать с артиклем 3607E
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B  | C  | D     | E    |
|------|----|----|-------|------|
| 3/8" | 76 | 72 | 24X19 | 18,1 |
| 1/2" | 76 | 71 | 24X19 | 18,1 |



**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 4,96 | 4,92 |



**3601...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ С ПРОСТОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ**

Радиаторные краны

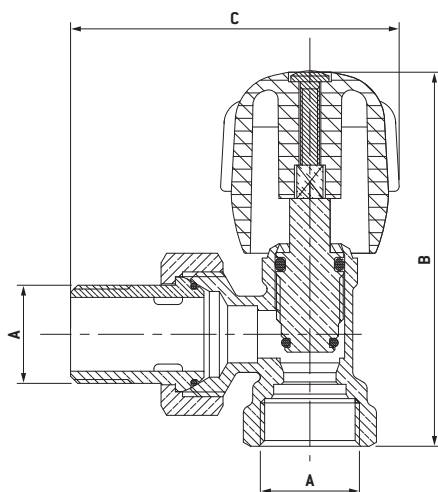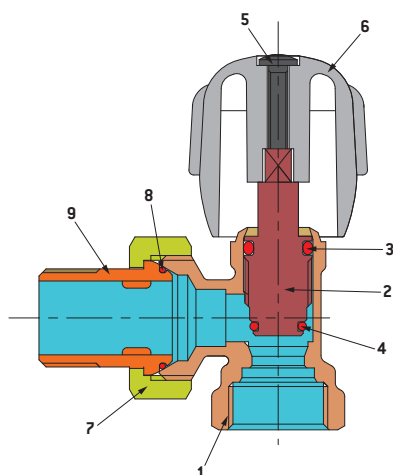

- Угловой радиаторный вентиль с внутренней резьбой для подключения стальных труб
- Комплектовать с артиклем 3603
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

Данный вентиль используется для радиаторного отопления. Данный вентиль снабжён специальной гайкой, позволяющей в ручную лёгкое управление и идеальную регулировку температуры. Предохранительный стержень снабжён прокладкой из специального материала epdm peroх, благодаря которой вентиль можно использовать для воды и гликоля. Соответственно моделям возможны тефлоновые гайки.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ              | N° | МАТЕРИАЛ                                                                                      |
|------|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус                | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный                                                            |
| 2    | Винт                  | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                                           |
| 3    | Прокладка             | 1  | EPDM Peroх                                                                                    |
| 4    | Прокладка             | 1  | EPDM Peroх                                                                                    |
| 5    | Винт                  | 1  | Сталь оцинкованная                                                                            |
| 6    | Ручка                 | 1  | Пластик ABS                                                                                   |
| 7    | Гайка                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный                                                            |
| 8    | Прокладка наконечника | 1  | NBR                                                                                           |
| 9    | Наконечник            | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный (1/2" - 3/4")<br>CW614N UNI-EN 12164 Никелированный (3/8") |

**Размеры:**

| A    | B    | C    |
|------|------|------|
| 3/8" | 78,5 | 69,5 |
| 1/2" | 78,5 | 69   |
| 3/4" | 78,5 | 69   |

**Упаковка/Цена:**


|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   | 10   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  | 100  |
| Цена            | 3,31 | 3,18 | 4,90 |

**3602...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ С ПРОСТОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ**

Радиаторные краны



- Прямой радиаторный вентиль с внутренней резьбой для подключения стальных труб
- Комплектовать с артиклем 3604
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 3/8" | 67 | 78 |
| 1/2" | 67 | 80 |
| 3/4" | 83 | 81 |

**Упаковка/Цена:**


|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   | 10   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  | 100  |
| Цена            | 3,43 | 3,74 | 4,68 |

**3605...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ С ПРОСТОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ**

Радиаторные краны



- Угловой радиаторный вентиль с резьбой 24x19 для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб.
- Комплектовать с артиклем 3607
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

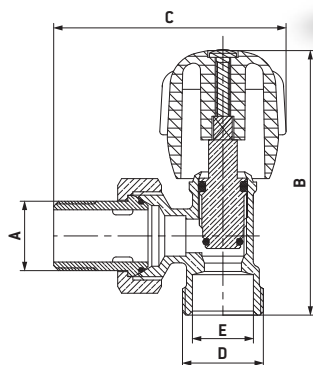**Размеры:**


| A    | B    | C    | B     | E    |
|------|------|------|-------|------|
| 3/8" | 78,5 | 69,5 | 24X19 | 18,1 |
| 1/2" | 78,5 | 69   | 24X19 | 18,1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 2,96 | 3,13 |

**3606...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны



- Прямой радиаторный вентиль с резьбой 24x19 для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб.
- Комплектовать с артиклем 3608
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B  | C  | D     | E    |
|------|----|----|-------|------|
| 3/8" | 78 | 67 | 24x19 | 18,1 |
| 1/2" | 80 | 67 | 24x19 | 18,1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 2,87 | 3,15 |

**3615...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОД ПАЙКУ**

Радиаторные краны



- Угловой радиаторный вентиль для подключения под пайку медных труб
- Комплектовать с артиклем 3617
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B    | C  | D  |
|------|------|----|----|
| 1/2" | 78,5 | 69 | 15 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" |
|-----------------|------|
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 3,07 |

**3616...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОД ПАЙКУ**

Радиаторные краны



- Прямой радиаторный вентиль для подключения под пайку медных труб
- Комплектовать с артиклем 3618
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B  | C  | DN |
|------|----|----|----|
| 1/2" | 80 | 67 | 15 |



**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 3,13 |

РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ

**3603...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ**

Радиаторные краны

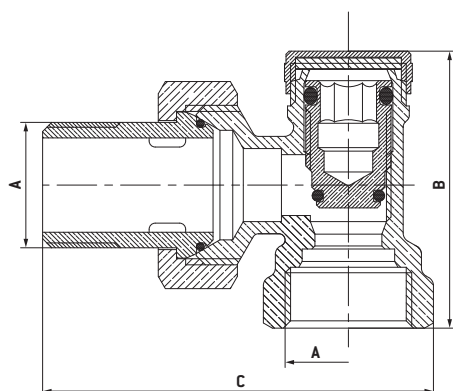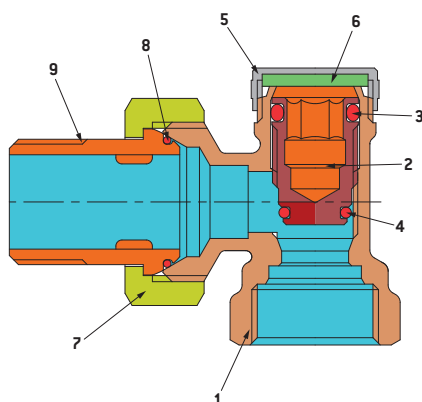

- Угловой радиаторный вентиль с внутренней резьбой для подключения стальных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

Данный вентиль используется для радиаторного отопления. Вентиль нижний создаёт микротермический баланс радиатора на выходе воды. Предохранительный стержень снабжён прокладкой из специального материала ерфт регох, благодаря которой вентиль можно использовать для воды и гликоля. Соответственно моделям возможны тефлоновые гайки.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ              | N° | МАТЕРИАЛ                                                                                      |
|------|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус                | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный                                                            |
| 2    | Винт                  | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                                           |
| 3    | Прокладка             | 1  | EPDM Perox                                                                                    |
| 4    | Прокладка             | 1  | EPDM Perox                                                                                    |
| 5    | Колпак                | 1  | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный                                                            |
| 6    | Прокладки наконечника | 1  | PVC                                                                                           |
| 7    | Гайка                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный                                                            |
| 8    | Прокладка             | 1  | NBR                                                                                           |
| 9    | Наконечник            | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный (1/2" - 3/4")<br>CW614N UNI-EN 12164 Никелированный (3/8") |

**Размеры:**


| A    | B    | C  |
|------|------|----|
| 3/8" | 45,5 | 62 |
| 1/2" | 45,5 | 64 |
| 3/4" | 47   | 82 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   | 10   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  | 100  |
| Цена            | 3,05 | 3,03 | 4,78 |

**3604...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ**

Радиаторные краны

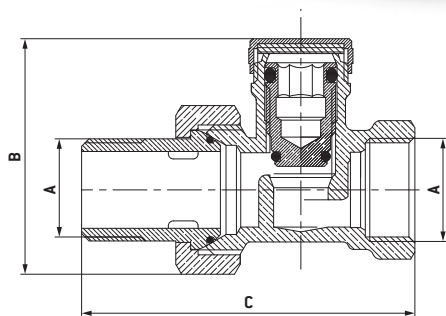

- Прямой радиаторный вентиль с внутренней резьбой для подключения стальных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B    | C  |
|------|------|----|
| 3/8" | 45,5 | 67 |
| 1/2" | 47,5 | 67 |
| 3/4" | 50   | 83 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   | 10   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  | 100  |
| Цена            | 2,99 | 3,48 | 4,56 |

**3607...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ**

Радиаторные краны

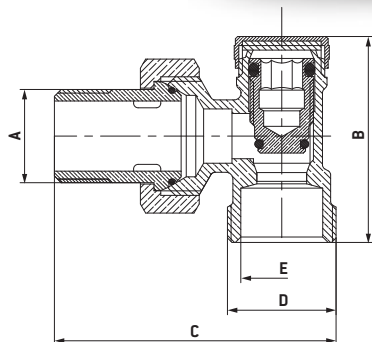

- Угловой радиаторный вентиль с резьбой 24x19 для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B    | C  | D     | E    |
|------|------|----|-------|------|
| 3/8" | 45,5 | 61 | 24X19 | 18,1 |
| 1/2" | 45,5 | 62 | 24X19 | 18,1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 2,79 | 2,96 |

**3608...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ**

Радиаторные краны

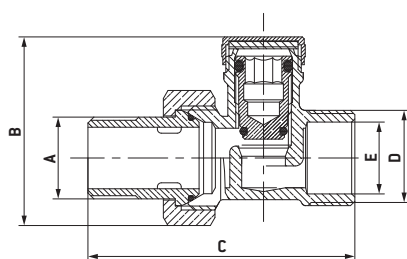**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 2,94 | 2,96 |


- Угловой радиаторный вентиль с наружной резьбой для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B    | C  | D     | E    |
|------|------|----|-------|------|
| 3/8" | 45,5 | 67 | 24x19 | 18,1 |
| 1/2" | 47,5 | 67 | 24x19 | 18,1 |

**3617...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ ПОД ПАЙКУ**

Радиаторные краны

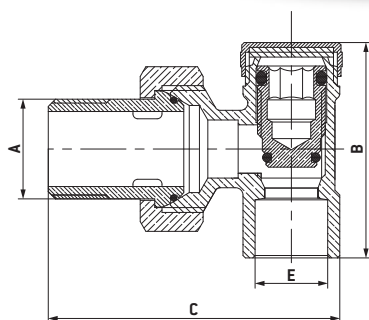**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" |
|-----------------|------|
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 2,90 |

- Угловой радиаторный вентиль для подключения под пайку медных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B    | C  | E  |
|------|------|----|----|
| 1/2" | 44,5 | 61 | 15 |

**3618...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ ПОД ПАЙКУ**


Радиаторные краны



- Прямой радиаторный вентиль для подключения под пайку медных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B    | C  | E  |
|------|------|----|----|
| 1/2" | 47,5 | 67 | 15 |

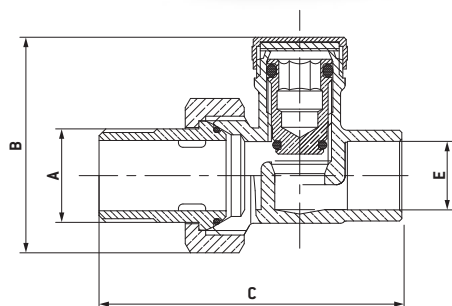**Упаковка/Цена:**



|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 3,04 |

ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ



**3601E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

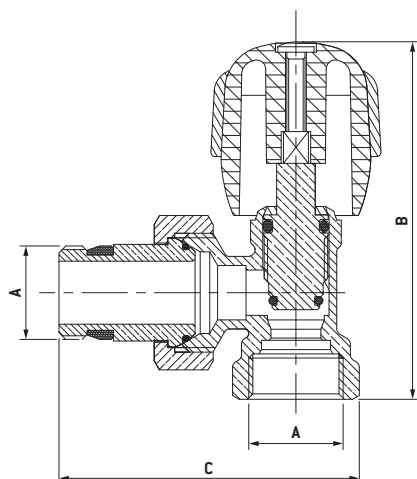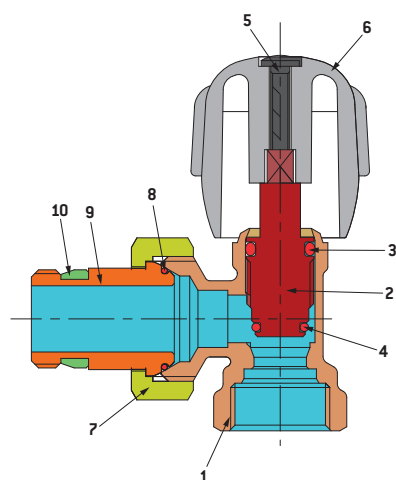

- Угловой радиаторный вентиль с внутренней резьбой и тефлоновой насадкой для подключения стальных труб
- Комплектовать с артиклем 3603
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ              | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус                | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный |
| 2    | Винт                  | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 3    | Прокладка             | 1  | EPDM Perox                         |
| 4    | Прокладка             | 1  | EPDM Perox                         |
| 5    | Винт                  | 1  | Сталь оцинкованная                 |
| 6    | Ручка                 | 1  | Пластик ABS                        |
| 7    | Гайка                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный |
| 8    | Прокладка наконечника | 1  | NBR                                |
| 9    | Наконечник            | 1  | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный |
| 10   | Кольцевые прокладки   | 1  | PTFE                               |

**Размеры:**


| A    | B    | C    |
|------|------|------|
| 3/8" | 78,5 | 69,5 |
| 1/2" | 78,5 | 69   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 3,66 | 3,63 |

**3602E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

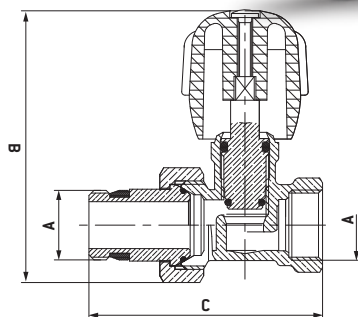

- Прямой радиаторный вентиль с внутренней резьбой и тефлоновой насадкой для подключения стальных труб
- Комплектовать с артиклем 3604
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B  | C    |
|------|----|------|
| 3/8" | 78 | 71,5 |
| 1/2" | 80 | 71   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 3,78 | 4,19 |

**3605E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны



- Угловой радиаторный вентиль с резьбой 24x19 и тефлоновой насадкой для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб
- Комплектовать с артиклем 3608
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B    | C    | D     | E    |
|------|------|------|-------|------|
| 3/8" | 78,5 | 71,5 | 24X19 | 18,1 |
| 1/2" | 78,5 | 71   | 24X19 | 18,1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 3,31 | 3,58 |

**3606E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

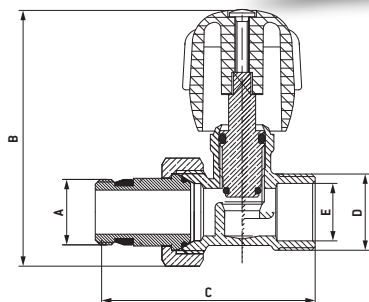**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 3,22 | 3,60 |


- Угловой радиаторный вентиль с резьбой 24x19 и тефлоновой насадкой для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб
- Комплектовать с артиклем 3608
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B  | C  | D     | E    |
|------|----|----|-------|------|
| 3/8" | 78 | 69 | 24x19 | 18,1 |
| 1/2" | 80 | 69 | 24x19 | 18,1 |

**3615E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОД ПАЙКУ**

Радиаторные краны

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" |
|-----------------|------|
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 3,52 |


- Угловой радиаторный вентиль с тефлоновой насадкой для подключения под пайку медных труб
- Комплектовать с артиклем 3618
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B    | C  | D  |
|------|------|----|----|
| 1/2" | 78,5 | 71 | 15 |

**3616E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОД ПАЙКУ**

Радиаторные краны



- Прямой радиаторный вентиль с тефлоновой насадкой для подключения под пайку медных труб
- Комплектовать с артиклем 3618
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B  | C  | DN |
|------|----|----|----|
| 1/2" | 69 | 69 | 15 |




**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 3,58 |

РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ

**3603E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ**

Радиаторные краны

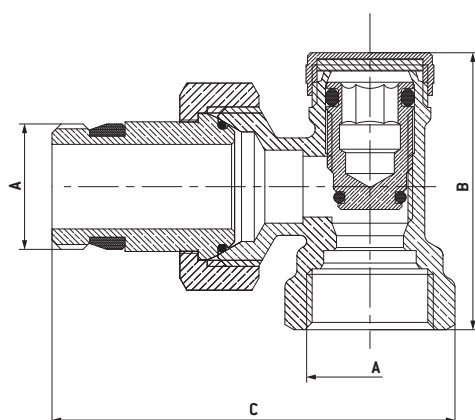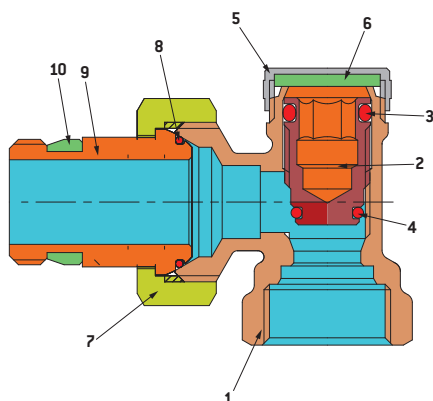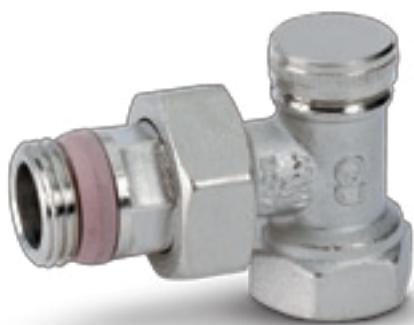

- Угловой радиаторный вентиль с тефлоновой насадкой для подключения стальных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ              | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус                | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный |
| 2    | Винт                  | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 3    | Прокладка             | 1  | EPDM Perox                         |
| 4    | Прокладка             | 1  | EPDM Perox                         |
| 5    | Колпак                | 1  | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный |
| 6    | Прокладки наконечника | 1  | PVC                                |
| 7    | Гайка                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный |
| 8    | Прокладка             | 1  | NBR                                |
| 9    | Наконечник            | 1  | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный |
| 10   | Кольцевые прокладки   | 1  | PTFE                               |

**Размеры:**


| A    | B    | C  |
|------|------|----|
| 3/8" | 45,5 | 64 |
| 1/2" | 45,5 | 66 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 3,40 | 3,48 |

**3604E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ**

Радиаторные краны

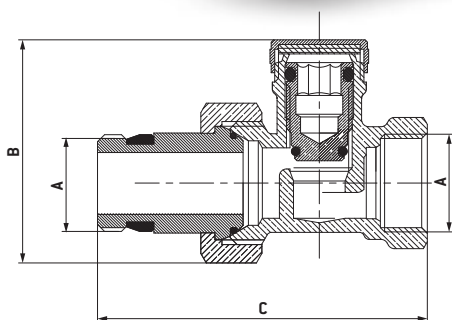

- Прямой радиаторный вентиль с тефлоновой насадкой для подключения стальных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B    | C    |
|------|------|------|
| 3/8" | 45,5 | 69,5 |
| 1/2" | 47,5 | 69   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 3,34 | 3,93 |

**3607E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ**

Радиаторные краны

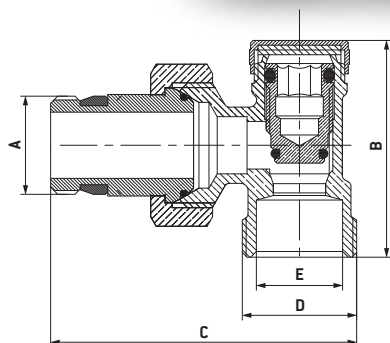

- Угловой радиаторный вентиль с резьбой 24x19 и тефлоновой насадкой для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**



| A    | B    | C  | D     | E    |
|------|------|----|-------|------|
| 3/8" | 45,5 | 63 | 24X19 | 18,1 |
| 1/2" | 45,5 | 65 | 24X19 | 18,1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 3,14 | 3,41 |

**3608E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ**

Радиаторные краны

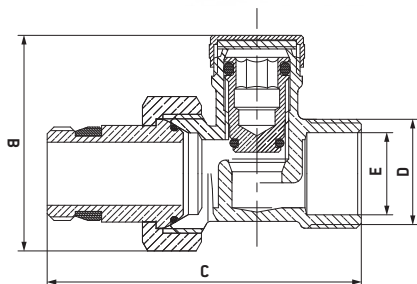

- Прямой радиаторный вентиль с резьбой 24x19 и тефлоновой насадкой для сменного подключения медных, пластиковых и многослойных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B    | C  | D     | E    |
|------|------|----|-------|------|
| 3/8" | 45,5 | 69 | 24x19 | 18,1 |
| 1/2" | 47,5 | 69 | 24x19 | 18,1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 15   |
| Штук в коробке  | 150  | 150  |
| Цена            | 3,29 | 3,41 |

**3617E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ ПОД ПАЙКУ**

Радиаторные краны

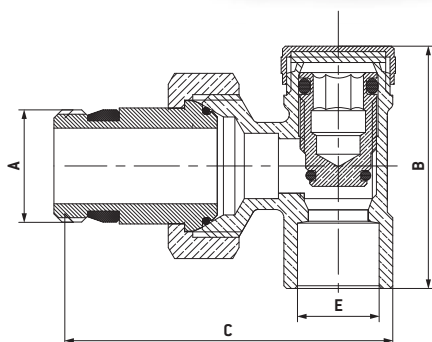

- Угловой радиаторный вентиль с тефлоновой насадкой для подключения под пайку медных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**


| A    | B    | C  | E  |
|------|------|----|----|
| 1/2" | 44,5 | 63 | 15 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" |
|-----------------|------|
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 3,35 |

**3618E...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ**

Радиаторные краны

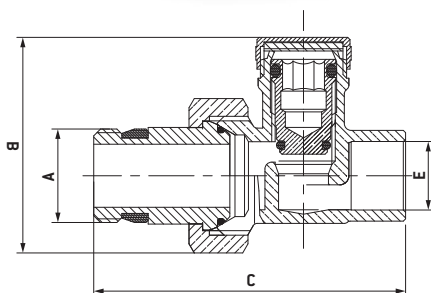

- Прямой радиаторный вентиль с тефлоновой насадкой для подключения стальных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B    | C  | E  |
|------|------|----|----|
| 1/2" | 47,5 | 69 | 15 |

**Упаковка/Цена:**



|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 3,49 |

ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ



**3595...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ**

Радиаторные краны

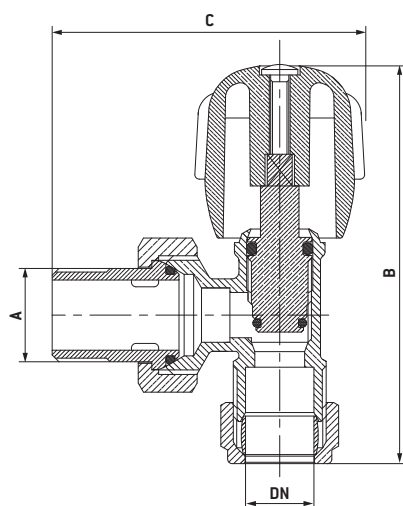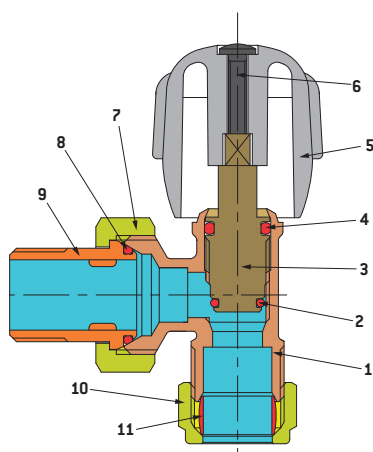

- Угловой радиаторный вентиль для подключения прессом медных труб
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ              | N° | МАТЕРИАЛ                 |
|------|-----------------------|----|--------------------------|
| 1    | Корпус                | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Хром |
| 2    | Внутренняя прокладка  | 1  | EPDM Perox               |
| 3    | Винт                  | 1  | CW614N UNI-EN 12164      |
| 4    | Прокладка             | 1  | EPDM Perox               |
| 5    | Ручка                 | 1  | Пластик ABS              |
| 6    | Винт                  | 1  | Сталь оцинкованная       |
| 7    | Гайка                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Хром |
| 8    | Наконечник            | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Хром |
| 9    | Прокладка наконечника | 1  | NBR                      |
| 10   | Гайка                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Хром |
| 11   | Наконечник            | 1  | CW508L                   |

**Размеры:**


| A    | B  | C  | DN |
|------|----|----|----|
| 1/2" | 88 | 69 | 15 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 4,20 |

**3597...****РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ**

Радиаторные краны



- Угловой нижний радиаторный вентиль с предохранительным пластиковым колпачком для соединения медных труб под прессом
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**

| A    | B  | C  | DN |
|------|----|----|----|
| 1/2" | 76 | 63 | 15 |



**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 15   |
| Штук в коробке  | 150  |
| Цена            | 4,10 |

ВЕНТИЛЬ НИЖНИЙ

**3992...****ВОЗДУХОСПУСКНОЙ КЛАПАН**

Радиаторные краны



- Никелированный спускной клапан
- Номинальное давление максимум 10 bar
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                 | № | МАТЕРИАЛ                           |
|------|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1    | Корпус                   | 1 | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный |
| 2    | Винт                     | 1 | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный |
| 3    | Форсунка                 | 1 | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный |
| 4    | Прокладки Прокладка vite | 1 | NBR                                |

**Размеры:**



| A    | B    |
|------|------|
| 1/8" | 27   |
| 1/4" | 27,5 |
| 3/8" | 26,5 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/8" | 1/4" | 3/8" |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 1000 | 1000 | 500  |
| Штук в коробке  | 1000 | 1000 | 500  |
| Цена            | 1,62 | 1,63 | 1,73 |

**3660..****УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА**

Радиаторные краны

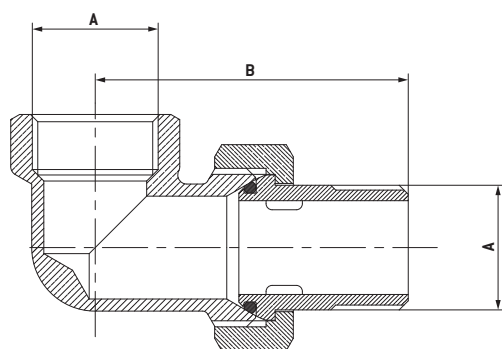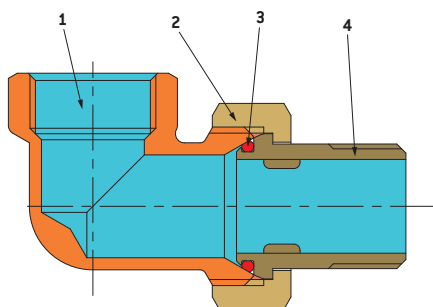

- Угловой соединитель с разводом для радиатора
- Жёлтый
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ   | № | МАТЕРИАЛ            |
|------|------------|---|---------------------|
| 1    | Штуцер     | 1 | CW617N UNI-EN 12165 |
| 2    | Гайка      | 1 | CW617N UNI-EN 12165 |
| 3    | Прокладка  | 1 | NBR                 |
| 4    | Наконечник | 1 | CW617N UNI-EN 12165 |

**Размеры:**


| A    | B  |
|------|----|
| 1/2" | 52 |
| 3/4" | 65 |
| 1"   | 65 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 150  | 100  | 60   |
| Штук в коробке  | 150  | 100  | 60   |
| Цена            | 1,98 | 2,98 | 5,79 |

**3661...****ЛИНЕЙНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ**

Радиаторные краны

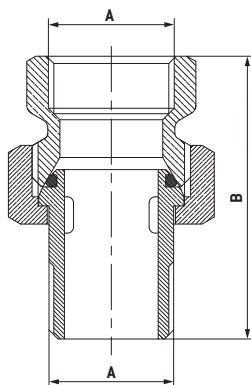

- Прямой соединитель с разводом для радиаторов
- Жёлтый
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C - макс +95°C

**Размеры:**



| A    | B  |
|------|----|
| 1/2" | 52 |
| 3/4" | 65 |
| 1"   | 65 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" | 1"   |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 250  | 150  | 80   |
| Штук в коробке  | 250  | 150  | 80   |
| Цена            | 1,72 | 2,92 | 4,94 |

**3671..****НАКОНЕЧНИК С ГАЙКОЙ**

Радиаторные краны

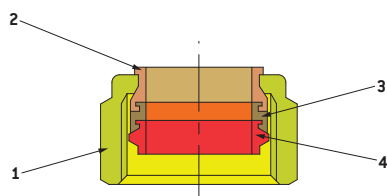

- Резиновый наконечник с гайкой

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ          | № | МАТЕРИАЛ                     |
|------|-------------------|---|------------------------------|
| 1    | Гайка             | 1 | Латунь CW617N Никелированный |
| 2    | Эластичное кольцо | 1 | CW614N UNI-EN 12164          |
| 3    | Кольцо жёсткое    | 1 | CW614N UNI-EN 12164          |
| 4    | Прокладки         | 1 | NBR                          |


**Размеры:**

| А     | В  |
|-------|----|
| 1/2"  | 10 |
| 1/2"  | 12 |
| 1/2"  | 14 |
| 1/2"  | 15 |
| 1/2"  | 16 |
| 24x19 | 10 |
| 24x19 | 12 |
| 24x19 | 14 |
| 24x19 | 15 |
| 24x19 | 16 |
| 24x19 | 18 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"x10         | 1/2"x12  | 1/2"x14  | 1/2"x15  | 1/2"x16  | 24x19-10 | 24x19-12 | 24x19-14 | 24x19-15 | 24x19-16 | 24x19-18 |
|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| КОД ДЕТАЛИ      | 36711004        | 36711204 | 36711404 | 36711504 | 36711604 | 36711005 | 36711205 | 36711405 | 36711505 | 36711605 | 36711805 |
| Штук в упаковке | П О 3 А К А 3 У |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Штук в коробке  | 1000            | 1000     | 1000     | 1000     | 1000     | 1000     | 1000     | 1000     | 1000     | 1000     | 1000     |
| Цена            | 1,08            | 1,08     | 1,08     | 1,08     | 1,08     | 1,38     | 1,38     | 1,38     | 1,38     | 1,38     | 1,38     |

## НАКОНЕЧНИК С ГАЙКОЙ



### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | 3/8"       | 1/2"       |
|------------|------------|------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 36012403XE | 36012404XE |
| Цена       | 3,33       | 4,00       |

- Наконечник с гайкой. Имеет резиновую и тефлоновую прокладки


### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ              | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Гайка                 | 1  | CW617N UNI EN 12165 Никелированный |
| 2    | Наконечник            | 1  | CW614N UNI EN 12164 Никелированный |
| 3    | Кольцевые прокладки   | 1  | PTFE                               |
| 4    | Прокладка наконечника | 1  | NBR                                |

### Размеры:

| A    | B    |
|------|------|
| 3/8" | 5/8" |
| 1/2" | 3/4" |

## НАКОНЕЧНИК С ГАЙКОЙ



### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | 3/8"       | 1/2"       | 3/4"       |
|------------|------------|------------|------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 36012003XB | 36012004XB | 36012006XB |
| Цена       | 2,27       | 2,65       | 4,76       |

- Наконечник с гайкой. Имеет резиновую прокладку


### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ              | N° | МАТЕРИАЛ                                                                                      |
|------|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Гайка                 | 1  | CW617N UNI-EN 12165 Никелированный                                                            |
| 2    | Наконечник            | 1  | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный (3/8")<br>CW617N UNI-EN 12165 Никелированный (1/2" - 3/4") |
| 3    | Прокладка наконечника | 1  | NBR                                                                                           |

### Размеры:

| A    | B    |
|------|------|
| 3/8" | 5/8" |
| 1/2" | 3/4" |
| 3/4" | 1"   |

## НАСАДКА ДЛЯ РАДИАТОРНОГО ВЕНТИЛЯ



- Насадка-удлинитель с внутренней и наружной резьбой для соединения с резьбой размером 24x19

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | № | МАТЕРИАЛ                           |
|------|------------------|---|------------------------------------|
| 1    | Насадка da 24x19 | 1 | CW614N UNI EN 12165 Никелированный |


### Размеры:

| A     | B  | C    |
|-------|----|------|
| 24x19 | 15 | 18,1 |
| 24x19 | 20 | 18,1 |
| 24x19 | 25 | 18,1 |
| 24x19 | 30 | 18,1 |

### Размер/Цена:

| РАЗМЕР     | 24x19-15     | 24x19-20     | 24x19-25     | 24x19-30     |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| КОД ДЕТАЛИ | 36051500X740 | 36052000X740 | 36052500X740 | 36053000X740 |
| Цена       | 2,33         | 2,98         | 3,61         | 4,04         |

## НАСАДКИ ДЛЯ ТРУБ

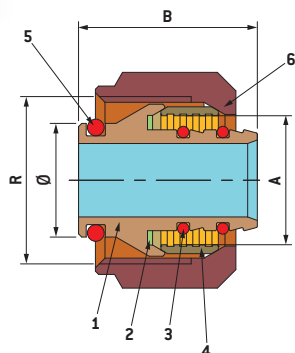

- Насадка для труб
- Рабочее давление: макс. 10 BAR
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

### Описание:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ  | № | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------|---|------------------------------------|
| 1    | Трубка    | 1 | CW614N UNI EN 12164                |
| 2    | Шайба     | 1 | PTFE                               |
| 3    | Прокладки | 2 | EPDM Perox                         |
| 4    | Насадка   | 1 | CW614N UNI EN 12164                |
| 5    | Прокладки | 1 | EPDM Perox                         |
| 6    | Гайка     | 1 | CW617N UNI EN 12165 Никелированный |

### Размеры:




| A  | R     | Ø  | B    |
|----|-------|----|------|
| 14 | 24x19 | 18 | 23   |
| 16 | 24x19 | 18 | 24   |
| 18 | 24x19 | 18 | 26   |
| 20 | 24x19 | 18 | 25,5 |

Смотреть таблицу на странице 243


### Упаковка/Цена:

|                 | 24x19-14 | 24x19-16 | 24x19-18 | 24x19-20 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| КОД ДЕТАЛИ      | 39801405 | 39801605 | 39801805 | 39802005 |
| Штук в упаковке | 10       | 10       | 10       | 50       |
| Штук в коробке  | 250      | 250      | 250      | 400      |
| Цена            | 1,52     | 1,45     | 1,47     | 2,01     |



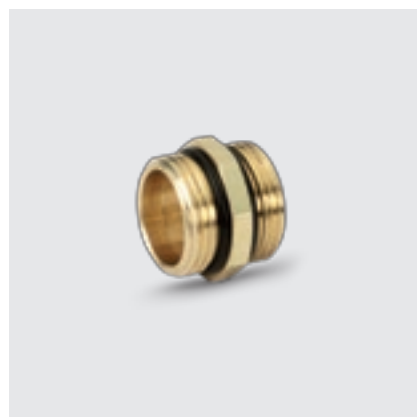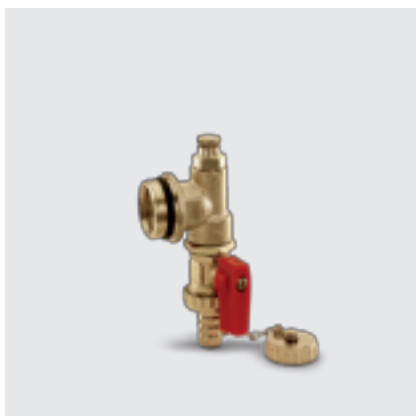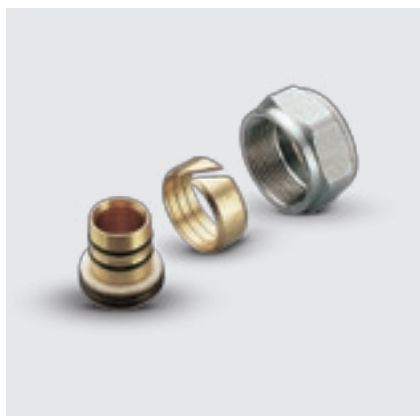

## КОЛЛЕКТОРЫ




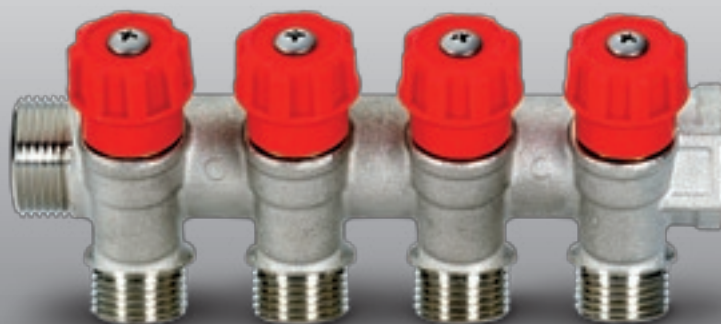


181



**3745...****КОЛЛЕКТОР С ВЕНТИЛЯМИ**

Коллекторы

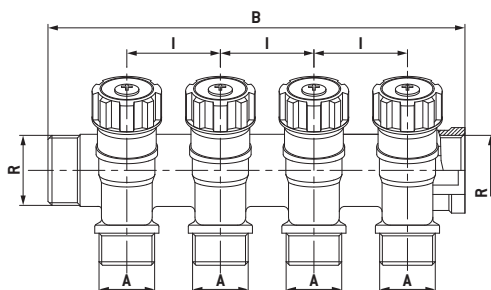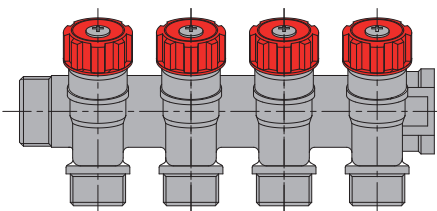

- Никелированный коллектор с вентилями
- По заказу с синими ручками
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. 95°C

Латунный коллектор применяется в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления. Предохранительный стержень изготовлен из витона и гарантирует полную безопасность.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ          | № | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-------------------|---|------------------------------------|
| 1    | Корпус            | 1 | CW617N UNI EN 12165 Никелированный |
| 2    | Прокладки         | 1 | EPDM Perox                         |
| 3    | Прокладки винта   | 1 | EPDM Perox                         |
| 4    | Винт              | 1 | CW614N UNI EN 12164                |
| 5    | Эластичное кольцо | 1 | Бронза фосфористая                 |
| 6    | Шток              | 1 | CW614N UNI EN 12164                |
| 7    | Прокладка штока   | 2 | EPDM Perox                         |
| 8    | Вентиль           | 1 | CW614N UNI EN 12164                |
| 9    | Винт              | 1 | Нержавейка Inox                    |
| 10   | Ручка             | 1 | Пластик                            |

**Размеры:**





| N. Выход | R    | A    | DN   | I  | B   | C1   | C  |
|----------|------|------|------|----|-----|------|----|
| 2        | 3/4" | 1/2" | 16,1 | 35 | 83  | 35,5 | 75 |
| 2        | 1"   | 1/2" | 16,1 | 35 | 90  | 36,5 | 79 |
| 3        | 3/4" | 1/2" | 16,1 | 35 | 118 | 35,5 | 75 |
| 3        | 1"   | 1/2" | 16,1 | 35 | 125 | 36,5 | 79 |
| 4        | 3/4" | 1/2" | 16,1 | 35 | 153 | 35,5 | 75 |
| 4        | 1"   | 1/2" | 16,1 | 35 | 158 | 36,5 | 79 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 2 Выход 3/4" | 2 Выход 1" | 3 Выход 3/4" | 3 Выход 1" | 4 Выход 3/4" | 4 Выход 1" |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Штук в упаковке | 5            | 5          | 5            | 5          | 5            | 5          |
| Штук в коробке  | 80           | 50         | 50           | 50         | 50           | 40         |
| Цена            | 7,52         | 7,93       | 10,58        | 10,96      | 14,07        | 15,34      |

**3751...****КОЛЛЕКТОР С ВЕНТИЛЯМИ ДЛЯ ТРУБ PEX-AL-PEX**

Коллекторы

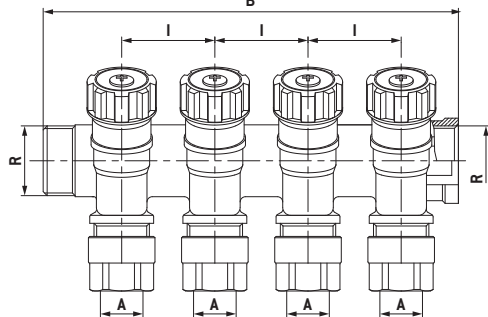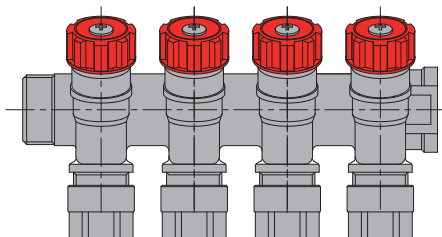

- Никелированный коллектор с вентилями для соединения металлопластиковых труб
- По заказу с синими ручками
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. 95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ          | № | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-------------------|---|------------------------------------|
| 1    | Корпус            | 1 | CW617N UNI EN 12165 Никелированный |
| 2    | Прокладки         | 1 | EPDM Perox                         |
| 3    | Прокладки винта   | 1 | EPDM Perox                         |
| 4    | Винт              | 1 | CW614N UNI EN 12164                |
| 5    | Эластичное кольцо | 1 | Бронза фосфористая                 |
| 6    | Шток              | 1 | CW614N UNI EN 12164                |
| 7    | Прокладка штока   | 2 | EPDM Perox                         |
| 8    | Вентиль           | 1 | CW614N UNI EN 12164                |
| 9    | O-Ring            | 2 | EPDM Perox                         |
| 10   | Трубка            | 1 | CW614N UNI EN 12164                |
| 11   | Шайба             | 1 | PTFE                               |
| 12   | O-Ring            | 2 | EPDM Perox                         |
| 13   | Насадка           | 1 | CW614N UNI EN 12164                |
| 14   | Гайка             | 1 | CW614N UNI EN 12164 Никелированный |
| 15   | Винт              | 1 | Нержавеяка Inox                    |
| 16   | Ручка             | 1 | Пластик                            |

**Размеры:**



| N. Выход | R    | A  | I  | B   |
|----------|------|----|----|-----|
| 2        | 3/4" | 16 | 35 | 83  |
| 2        | 1"   | 16 | 35 | 90  |
| 3        | 3/4" | 16 | 35 | 118 |
| 3        | 1"   | 16 | 35 | 125 |
| 4        | 3/4" | 16 | 35 | 153 |
| 4        | 1"   | 16 | 35 | 158 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 2 Выход 3/4" | 2 Выход 1" | 3 Выход 3/4" | 3 Выход 1" | 4 Выход 3/4" | 4 Выход 1" |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Штук в упаковке | 5            | 5          | 5            | 5          | 5            | 5          |
| Штук в коробке  | 80           | 50         | 50           | 50         | 50           | 40         |
| Цена            | 9,87         | 10,29      | 14,10        | 14,48      | 18,76        | 20,05      |

**3740...****КОЛЛЕКТОР ОБЫЧНЫЙ**

Коллекторы

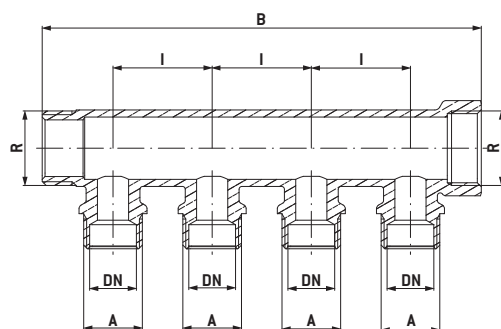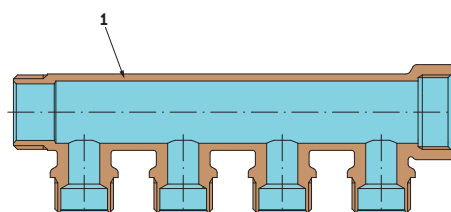

- Обычный коллектор
- Жёлтый код артикля 37400
- Никелированный матовый код артикля 37401
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. 95°C

Латунный коллектор применяется в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ | N° | МАТЕРИАЛ            |
|------|----------|----|---------------------|
| 1    | Корпус   | 1  | CW617N UNI EN 12165 |

**Размеры:**


| N. Выход | R    | A    | I  | B   | DN   |
|----------|------|------|----|-----|------|
| 2        | 3/4" | 1/2" | 35 | 83  | 16,1 |
| 2        | 1"   | 1/2" | 35 | 90  | 16,1 |
| 3        | 3/4" | 1/2" | 35 | 118 | 16,1 |
| 3        | 1"   | 1/2" | 35 | 125 | 16,1 |
| 4        | 3/4" | 1/2" | 35 | 153 | 16,1 |
| 4        | 1"   | 1/2" | 35 | 158 | 16,1 |
| 5        | 1"   | 1/2" | 36 | 193 | 16,1 |
| 5        | 1"   | 1/2" | 36 | 193 | 16,1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 2 Выход 3/4" | 2 Выход 1" | 3 Выход 3/4" | 3 Выход 1" | 4 Выход 3/4" | 4 Выход 1" | 5 Выход 3/4" | 5 Выход 1" |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Штук в упаковке | 150          | 100        | 100          | 100        | 75           | 50         | 50           | 40         |
| Штук в коробке  | 150          | 100        | 100          | 100        | 75           | 50         | 40           | 40         |
| Цена            | 3,61         | 4,37       | 5,19         | 6,15       | 6,66         | 7,67       | 9,29         | 10,67      |

**3738...****КОЛЛЕКТОР ОБЫЧНЫЙ**

Коллекторы

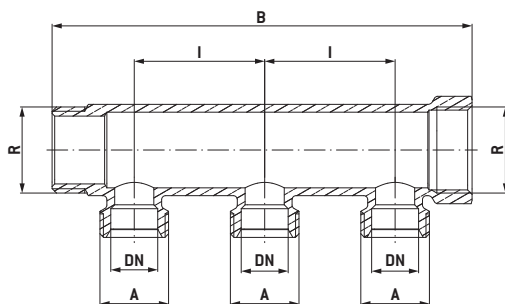

- Обычный коллектор 1"
- Соединения 3/4"
- Жёлтый код артикля 37380
- Никелированный матовый код артикля 37381
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. 95°C

**Размеры:**


| Н. Выход | R  | A    | I  | B   | DN |
|----------|----|------|----|-----|----|
| 2        | 1" | 3/4" | 50 | 109 | 18 |
| 3        | 1" | 3/4" | 50 | 161 | 18 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 2 Выход 1" | 3 Выход 1" |
|-----------------|------------|------------|
| Штук в упаковке | 5          | 5          |
| Штук в коробке  | 50         | 50         |
| Цена            | 6,21       | 8,77       |

**3739...****КОЛЛЕКТОР ОБЫЧНЫЙ**

Коллекторы

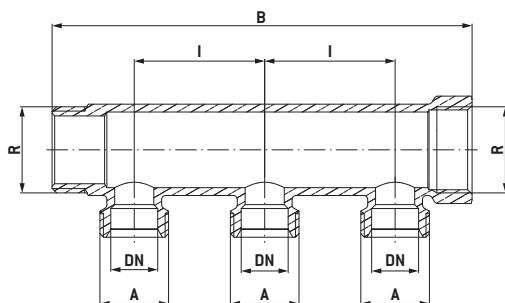

- Обычный коллектор 1"
- Соединения метрические M22x1,5
- Жёлтый код артикля 37390
- Никелированный матовый код артикля 37391
- Резьба ISO 228 и метрическая
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. 95°C

**Размеры:**

| Н. Выход | R  | A       | I  | B   | DN   |
|----------|----|---------|----|-----|------|
| 2        | 1" | M22x1,5 | 50 | 109 | 16,1 |
| 3        | 1" | M22x1,5 | 50 | 161 | 16,1 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 2 Выход 1" | 3 Выход 1" |
|-----------------|------------|------------|
| Штук в упаковке | 5          | 5          |
| Штук в коробке  | 50         | 50         |
| Цена            | 6,21       | 8,77       |

КОЛЛЕКТОР


КОЛЛЕКТОР

**3742...****КОЛЛЕКТОР ЦЕЛЬНЫЙ**

Коллекторы



ПО ЗАКАЗУ

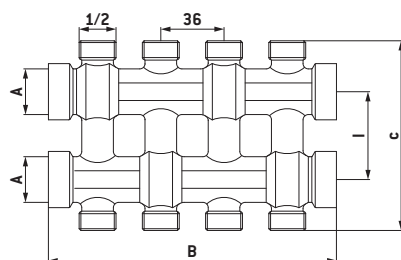

- Никелированный цельный коллектор
- Резьба ISO 228

**Размеры:**

| N. Выход | A    | B   | C   | I  |
|----------|------|-----|-----|----|
| 4        | 3/4" | 164 | 108 | 50 |
| 4        | 1"   | 164 | 116 | 52 |
| 6        | 3/4" | 236 | 108 | 50 |
| 6        | 1"   | 236 | 116 | 52 |
| 8        | 3/4" | 308 | 108 | 50 |
| 8        | 1"   | 308 | 116 | 52 |



**Упаковка/Цена:**

|                 | 4 Выход 3/4" | 4 Выход 1"   | 6 Выход 3/4" | 6 Выход 1"   | 8 Выход 3/4" | 8 Выход 1"   |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Штук в упаковке | 60           | 50           | 50           | 40           | 40           | 30           |
| Штук в коробке  | 60           | 50           | 50           | 40           | 40           | 30           |
| <b>Цена</b>     | <b>25,32</b> | <b>31,12</b> | <b>34,01</b> | <b>42,52</b> | <b>42,98</b> | <b>50,23</b> |



**3752...****КОЛЛЕКТОР ЦЕЛЬНЫЙ**

Коллекторы

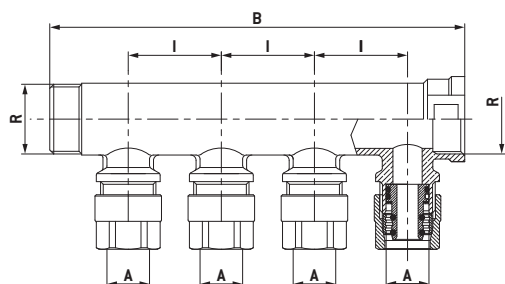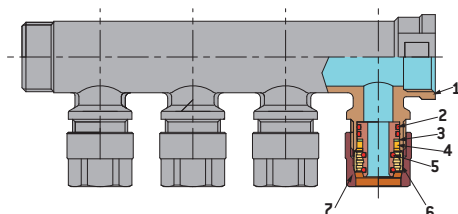

- Никелированный коллектор с насадками для соединения металлопластиковых труб PEX-AL-PEX
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. 95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус           | 1  | CW617N UNI EN 12165 Никелированный |
| 2    | Прокладки O-Ring | 2  | EPDM Perox                         |
| 3    | Шайба            | 1  | PTFE                               |
| 4    | Трубка           | 1  | CW614N UNI EN 12164                |
| 5    | Прокладки O-Ring | 2  | EPDM Perox                         |
| 6    | Насадка          | 1  | CW614N UNI EN 12164                |
| 7    | Гайка            | 1  | CW614N UNI EN 12164 Никелированный |

**Размеры:**

| N. Выход | R    | A  | I  | B   |
|----------|------|----|----|-----|
| 2        | 3/4" | 16 | 35 | 83  |
| 2        | 1"   | 16 | 35 | 90  |
| 3        | 3/4" | 16 | 35 | 118 |
| 3        | 1"   | 16 | 35 | 125 |
| 4        | 3/4" | 16 | 35 | 153 |
| 4        | 1"   | 16 | 35 | 158 |
| 5        | 3/4" | 16 | 36 | 193 |
| 5        | 1"   | 16 | 36 | 193 |


**Упаковка/Цена:**

|                 | 2 Выход 3/4" | 2 Выход 1" | 3 Выход 3/4" | 3 Выход 1" | 4 Выход 3/4" | 4 Выход 1" | 5 Выход 3/4" | 5 Выход 1" |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Штук в упаковке | 150          | 5          | 100          | 5          | 75           | 5          | 50           | 5          |
| Штук в коробке  | 150          | 50         | 100          | 40         | 75           | 30         | 50           | 20         |
| Цена            | 5,88         | 6,66       | 8,60         | 9,58       | 11,20        | 12,23      | 14,98        | 16,39      |



**3730...****КОЛЛЕКТОР ОБЫЧНЫЙ**

Коллекторы

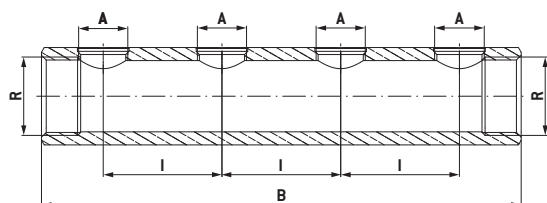


- Латунный коллектор обычный 1"
- Жёлтый код артикля 37300
- Никелированный код артикля 37301
- Резьба ISO 228 и метрическая
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. 95°C

**Размеры:**

| N. Выход | R  | A    | I  | B   |
|----------|----|------|----|-----|
| 2        | 1" | 1/2" | 50 | 102 |
| 3        | 1" | 1/2" | 50 | 152 |
| 4        | 1" | 1/2" | 50 | 202 |
| 5        | 1" | 1/2" | 50 | 252 |
| 6        | 1" | 1/2" | 50 | 302 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 2 Выход 1" | 3 Выход 1" | 4 Выход 1" | 5 Выход 1" | 6 Выход 1" |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Штук в упаковке | –          | –          | –          | –          | –          |
| Штук в коробке  | –          | –          | –          | –          | –          |
| Цена            | ПО ЗАКАЗУ  | ПО ЗАКАЗУ  | ПО ЗАКАЗУ  | ПО ЗАКАЗУ  | ПО ЗАКАЗУ  |

**3980...****НАСАДКА ДЛЯ ТРУБ**

- Наконечник для соединения коллекторов и металлопластиковых труб PEX-AL-PEX

**Размеры:**

| R    | A  | B  | Ø  |
|------|----|----|----|
| 1/2" | 14 | 23 | 16 |
| 1/2" | 16 | 24 | 16 |


Смотреть таблицу на странице 243

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Трубка           | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 2    | Шайба            | 1  | PTFE                               |
| 3    | Прокладки O-Ring | 2  | EPDM Perox                         |
| 4    | Насадка          | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 5    | Прокладки O-Ring | 1  | EPDM Perox                         |
| 6    | Гайка            | 1  | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный |

**Размер/Цена:**

| РАЗМЕР       | 1/2" - 16 | 1/2" - 14 |
|--------------|-----------|-----------|
| COD. ДЕТАЛИО | 39801604  | 39801404  |
| Цена         | 1,08      | 1,27      |

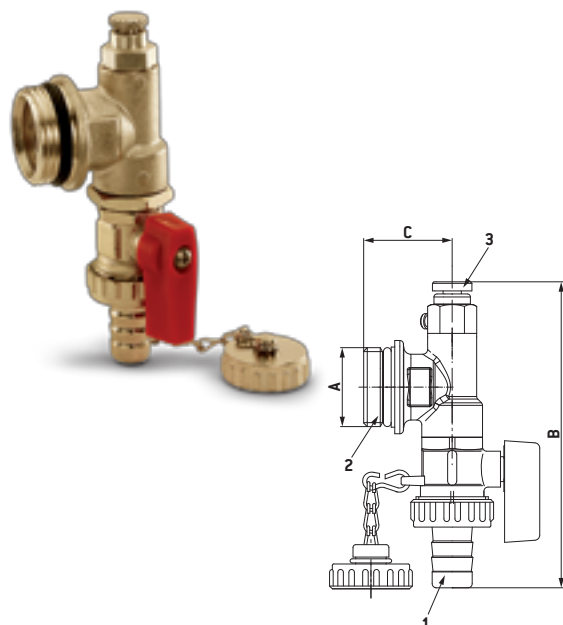**3753...****КОНЦЕВАЯ МУФТА**

- Концевая муфта для коллекторов с воздушным клапаном

**Описание:****НОМ. ОПИСАНИЕ**


|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Слив для котла 1/2" шар с рычагом         |
| 2 | Соединитель а Т FxMxF с резиновым кольцом |
| 3 | Воздушный клапан с резиновым кольцом      |

**Размеры:**

| A    | B   | C  |
|------|-----|----|
| 3/4" | 120 | 37 |
| 1"   | 120 | 37 |

**Размер/Цена:**

| РАЗМЕР       | 3/4"     | 1"       |
|--------------|----------|----------|
| COD. ДЕТАЛИО | 37530006 | 37530008 |
| Цена         | 8,11     | 8,11     |

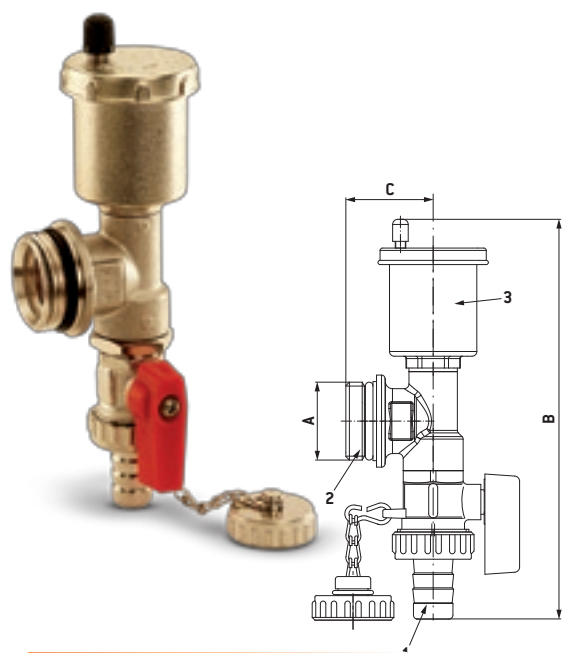**3754...****КОНЦЕВАЯ МУФТА**

- Концевая муфта для коллекторов с автоматическим воздушным клапаном

**Описание:****НОМ. ОПИСАНИЕ**


|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Слив для котла 1/2" шар с рычагом         |
| 2 | Соединитель а Т FxMxF с резиновым кольцом |
| 3 | Воздушный автоматический клапан 3/8"      |

**Размеры:**

| A    | B   | C  |
|------|-----|----|
| 3/4" | 165 | 37 |
| 1"   | 165 | 37 |

**Размер/Цена:**

| РАЗМЕР       | 3/4"     | 1"       |
|--------------|----------|----------|
| COD. ДЕТАЛИО | 37540006 | 37540008 |
| Цена         | 11,17    | 11,17    |


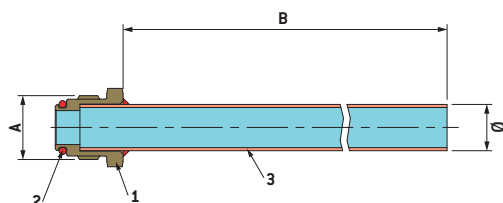
**9620...****НАСАДКА-УДЛИНИТЕЛЬ****Размер/Цена:**

| COD. ДЕТАЛИО | 9600804 | 96202004 |
|--------------|---------|----------|
| РАЗМЕР       | 1/2"    | 1/2"     |
| РАЗМЕР В     | 80      | 200      |
| РАЗМЕР Ø     | 15      | 15       |
| Цена         | 8,77    | 11,40    |

- Удлиняющая насадка для соединения медных труб

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Соединитель      | 1  | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный |
| 2    | Прокладки O-Ring | 1  | EPDM Perox                         |
| 3    | Трубка           | 1  | Rame Никелированный                |

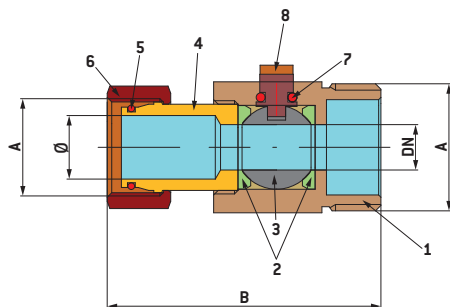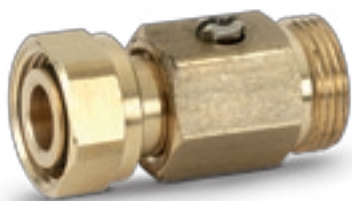**9698...****МИНИ-КРАН С ПОВОРОТНОЙ ГАЙКОЙ**

- Мини-кран M22x1,5 с поворотной гайкой
- Рабочая температура: мин. -10°C – макс. +90°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ        | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-----------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус          | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 2    | Кольцо          | 2  | PTFE                               |
| 3    | Шар             | 1  | CW14N UNI-EN 12164 Никелированный  |
| 4    | Муфта           | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 5    | Прокладки       | 1  | NBR                                |
| 6    | Гайка           | 1  | CW614N UNI-EN 12164                |
| 7    | Прокладки штока | 1  | NBR                                |
| 8    | Шток сacciaВинт | 1  | CW614N UNI-EN 12164 Никелированный |

**Размеры:**



| DN | A       | Ø    | B    |
|----|---------|------|------|
| 10 | M22x1,5 | 10,5 | 50,4 |

**Размер/Цена:**

|              |          |
|--------------|----------|
| РАЗМЕР       | M22x1,5  |
| COD. ДЕТАЛИО | 96980000 |
| Цена         | 3,39     |

**9610...****СОЕДИНИТЕЛЬ**

Коллекторы

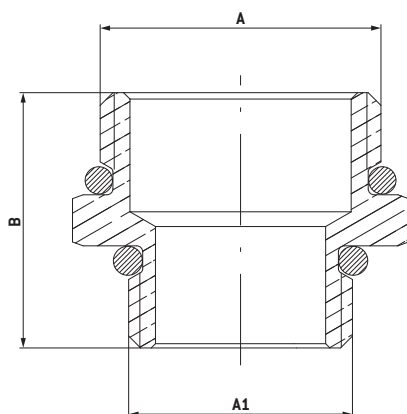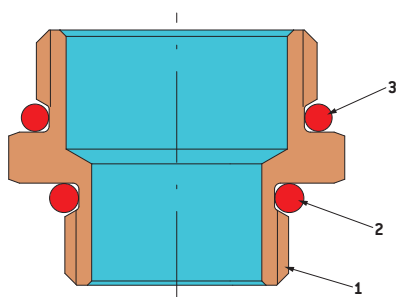

- Соединительная деталь с наружной резьбой. Имеет кольцевую прокладку
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ            |
|------|------------------|----|---------------------|
| 1    | Корпус           | 1  | CW614N UNI EN 12164 |
| 2    | Прокладки O-Ring | 1  | EPDM Perox          |
| 3    | Прокладки O-Ring | 1  | EPDM Perox          |

**Размеры:**


| A    | A1   | B  |
|------|------|----|
| 3/4" | 1/2" | 25 |
| 1"   | 3/4" | 30 |
| 1"   | 1"   | 30 |

**Упаковка/Цена:**

|                     | 3/4" - 1/2"     | 3/4" - 1"       | 1" - 1"         |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>СОД. ДЕТАЛИО</b> | <b>96100604</b> | <b>96100806</b> | <b>96100808</b> |
| Штук в упаковке     | 10              | 10              | 10              |
| Штук в коробке      | 150             | 150             | 150             |
| <b>Цена</b>         | <b>1,00</b>     | <b>2,03</b>     | <b>2,10</b>     |

**9611...****МУФТА**

Коллекторы



- Соединительная муфта внутренняя - наружная резьба. Имеет резиновую прокладку
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

**Размеры:**


| A  | A1   | B  |
|----|------|----|
| 1" | 1/2" | 26 |
| 1" | 3/4" | 26 |

**Упаковка/Цена:**

|                     | 1"x1/2"         | 1"x3/4"         |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| <b>COD. ДЕТАЛИО</b> | <b>96110804</b> | <b>96110806</b> |
| Штук в упаковке     | 10              | 10              |
| Штук в коробке      | 150             | 150             |
| <b>Цена</b>         | <b>1,88</b>     | <b>1,87</b>     |

**9612...****МУФТА**

Коллекторы



- Соединительная муфта наружная - наружная резьба M22x1,5 - 1/2". Имеет резиновую прокладку
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

**Размеры:**


| A       | A1   | B    |
|---------|------|------|
| M22x1,5 | 1/2" | 26,5 |

**Упаковка/Цена:**

|                     | M22x1,5 - 1/2"  |
|---------------------|-----------------|
| <b>COD. ДЕТАЛИО</b> | <b>96120004</b> |
| Штук в упаковке     | 25              |
| Штук в коробке      | 400             |
| <b>Цена</b>         | <b>0,91</b>     |

**9616...****МУФТА ТИПА «Т»**

Коллекторы




- Соединитель для коллектора FxMxF с резиновым кольцом
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

**Размеры:**

| A    | A1   | A2   | B  | C  |
|------|------|------|----|----|
| 1"   | 1/2" | 3/8" | 42 | 37 |
| 3/4" | 1/2" | 3/8" | 42 | 37 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/4" x 3/8" x 1/2" | 1" x 3/8" x 1/2" |
|-----------------|--------------------|------------------|
| СОД. ДЕТАЛИО    | 96150006           | 96150008         |
| Штук в упаковке | 10                 | 10               |
| Штук в коробке  | 120                | 120              |
| Цена            | 2,71               | 2,81             |

**9619...****ЗАГЛУШКА**

- Жёлтая заглушка с внутренней резьбой M22x1,5. Имеет прокладку из специального материала Fasit.


**Размеры:**

| A       | B  |
|---------|----|
| M22x1,5 | 12 |

**Размер/Цена:**

| РАЗМЕР A     | M22x1,5  |
|--------------|----------|
| СОД. ДЕТАЛИО | 96190000 |
| Цена         | 1,07     |

## ЗАГЛУШКА




- Заглушка с внутренней резьбой

### Размер/Цена:

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| Код Артикля Жёлтый | 37400006L910 | 37400008L910 |
| Код Артикля Никель | 37400006X910 | 37400008X910 |
| РАЗМЕР А           | 3/4"         | 1"           |
| Цена Жёлтый        | 1,84         | 2,36         |
| Цена Никель        | 1,89         | 2,43         |

## ЗАГЛУШКА

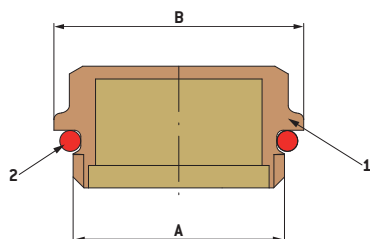

- Заглушка с наружной резьбой. Имеет резиновую прокладку
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +95°C

### Описание:




| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | № | МАТЕРИАЛ            |
|------|------------------|---|---------------------|
| 1    | Заклушка         | 1 | CW614N UNI-EN 12164 |
| 2    | Прокладки O-Ring | 1 | NBR                 |

### Размер/Цена:

|                    |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Код Артикля Жёлтый | 96180003   | 19000004XA | 19000006XA | 19000008XA | 19000010XA |
| Код Артикля Никель | –          | 19001104XA | 19001106XA | 19001108XA | 19001110XA |
| РАЗМЕР А           | 3/8"       | 1/2"       | 3/4"       | 1"         | 1 1/4"     |
| РАЗМЕР В           | Esagono 20 | 24         | 32         | 39         | 50         |
| Цена Жёлтый        | 0,84       | 1,18       | 1,89       | 2,91       | 4,48       |
| Цена Никель        | –          | 1,21       | 1,95       | 3,00       | 4,61       |








## РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ И МАНОМЕТРЫ



**3626...****РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ**

Редукторы давления



- Редуктор максимально-среднего давления воды. Нержавеяка. Внутренняя - внутренняя резьба
- Максимальное рабочее давление: 25 BAR
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс.+80°C

Редуктор используется для регулирования максимально-среднего давления воды. Отметка до 3 бар. Насадки изготовлены из нержавеющей стали, и прокладки из резины. Применяется в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления.

Рабочее давление на выходе:

От 1/2" до 1" → 0,5 - 5 bar

От 1.1/4" до 2" → 1 - 5,5 bar

**Размеры:**


| A     | B   | C   | D   |
|-------|-----|-----|-----|
| 1/2"  | 118 | 128 | 68  |
| 3/4"  | 130 | 160 | 80  |
| 1"    | 142 | 160 | 80  |
| 1"1/4 | 170 | 215 | 95  |
| 1"1/2 | 170 | 215 | 95  |
| 2"    | 210 | 245 | 120 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"     |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Штук в упаковке | 1     | 1     | 1     | 10     | 10     | 5      |
| Штук в коробке  | 10    | 10    | 10    | 10     | 10     | 5      |
| Цена            | 21,40 | 32,19 | 36,95 | 66,88  | 67,02  | 129,23 |

**3625...****РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ**

Редукторы давления

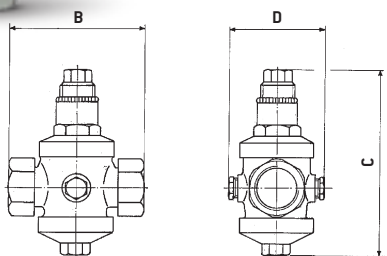

- Редуктор максимально-среднего давления воды. Внутренняя - внутренняя резьба
- Максимальное рабочее давление: 25 BAR
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс.+80°C

Редуктор используется для регулирования максимально-среднего давления воды. Отметка до 3 бар. Насадки изготовлены из нержавеющей стали, и прокладки из резины. Применяется в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления.

Рабочее давление на выходе:

От 1/2" до 1" → 0,5 - 5 bar

От 1.1/4" до 2" → 1 - 5,5 bar

**Размеры:**


| A     | B   | C   | D   |
|-------|-----|-----|-----|
| 1/2"  | 70  | 128 | 68  |
| 3/4"  | 74  | 128 | 68  |
| 1"    | 90  | 160 | 80  |
| 1"1/4 | 126 | 230 | 92  |
| 1"1/2 | 126 | 230 | 92  |
| 2"    | 154 | 260 | 110 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1.1/4" | 1.1/2" | 2"    |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Штук в упаковке | 1     | 1     | 1     | 10     | 10     | 5     |
| Штук в коробке  | 20    | 20    | 10    | 10     | 10     | 5     |
| Цена            | 15,42 | 16,69 | 27,34 | 44,98  | 46,57  | 95,67 |

**3627...****МИНИ-РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ**

Редукторы давления



- Мини-редуктор давления воды
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура: мин. 0°C – макс.+80°C

Редуктор используется для регулирования низкого давления воды. Отметка до 3 бар. Насадки изготовлены из нержавеющей стали, и прокладки из резины. Применяется в системах хозяйственного и промышленного водоснабжения и отопления.

**Размеры:**


| A    | B  | C   | D  |
|------|----|-----|----|
| 1/2" | 58 | 105 | 35 |
| 3/4" | 58 | 105 | 35 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"  | 3/4"  |
|-----------------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 1     | 1     |
| Штук в коробке  | 50    | 50    |
| Цена            | 11,02 | 11,43 |

**3635...****ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН**

Редукторы давления



- Предохранительный клапан с рычагом.

Предохранительный клапан служит для контроля максимального внутреннего давления в котле. В случае достижения экстремально максимального внутреннего давления в котле клапан открывается и сбрасывает автоматически давление, что гарантирует максимальную безопасность.

Рекомендуется периодически (желательно раз в месяц) контролировать надлежащее функционирование клапана. Максимально допустимое давление 8,5 бар.

**Размеры:**

| A    | B    | C  | D  | E  |
|------|------|----|----|----|
| 1/2" | 32,5 | 65 | 46 | 10 |
| 3/4" | 32,5 | 75 | 57 | 11 |

**Упаковка/Цена:**


|                 | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 250  | 125  |
| Штук в коробке  | 250  | 125  |
| Цена            | 2,73 | 5,70 |

РЕДУКТОР

КЛАПАН

**3636...****ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН**

Редукторы давления

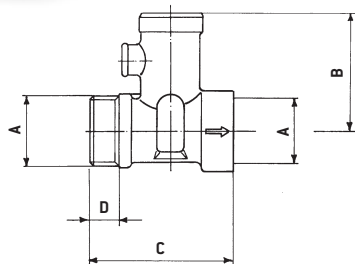**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 300  | 150  |
| Штук в коробке  | 300  | 150  |
| Цена            | 2,22 | 5,02 |

## • Предохранительный клапан 1/2"

Данный предохранительный клапан служит для контролирования давления на генераторах в системах отопления и количества горячей воды в системах водоснабжения.

В случае достижения экстремально максимального внутреннего давления, обозначенного на пластиковом колпачке, клапан открывается и сбрасывает автоматически давление, что гарантирует максимальную безопасность системы.


Предохранительный клапан снабжён специальной мембраной из прочного материала и гарантирует долгосрочную безопасность.

**Размеры:**

| A    | B  | C  | D  |
|------|----|----|----|
| 1/2" | 48 | 40 | 10 |
| 3/4" | 62 | 54 | 11 |

**3630...****ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН**

Редукторы давления

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 10   |
| Штук в коробке  | 180  | 100  |
| Цена            | 3,69 | 6,42 |

## • Предохранительный клапан 1/2" с внутренней-внутренней резьбой

• Рабочее давление на выходе : **3 BAR**

• Рабочая температура: мин. 5°C – макс.+110°C

Данный предохранительный клапан служит для контролирования давления на генераторах в системах отопления и количества горячей воды в системах водоснабжения.

В случае достижения экстремально максимального внутреннего давления, обозначенного на пластиковом колпачке, клапан открывается и сбрасывает автоматически давление, что гарантирует максимальную безопасность системы.

Предохранительный клапан снабжён специальной мембраной из прочного материала и гарантирует долгосрочную безопасность.

**Размеры:**

| A    | B    | C  | D  |
|------|------|----|----|
| 3/4" | 1/2" | 43 | 80 |
| 3/4" | 3/4" | 50 | 80 |

**3631...****ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН**


Редукторы давления

- Предохранительный клапан 1/2" с внутренней-внутренней резьбой
- Рабочее давление на выходе : **6 BAR**
- Рабочая температура: мин. 5°C – макс.+110°C

Данный предохранительный клапан служит для контролирования давления на генераторах в системах отопления и количества горячей воды в системах водоснабжения.

В случае достижения экстремально максимального внутреннего давления, обозначенного на пластиковом колпачке, клапан открывается и сбрасывает автоматически давление, что гарантирует максимальную безопасность системы.

Предохранительный клапан снабжён специальной мембраной из прочного материала и гарантирует долгосрочную безопасность.

**Размеры:**

| A    | B    | C  | D  |
|------|------|----|----|
| 3/4" | 1/2" | 43 | 80 |
| 3/4" | 3/4" | 50 | 80 |


**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" | 3/4" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 15   | 10   |
| Штук в коробке  | 180  | 100  |
| Цена            | 3,69 | 6,42 |

**3620...****АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК**

Редукторы давления

- Автоматический воздухоотводчик
- Рабочее давление 10 bar
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Никелированный артикул код 3620
- Жёлтый код артикул 3620G

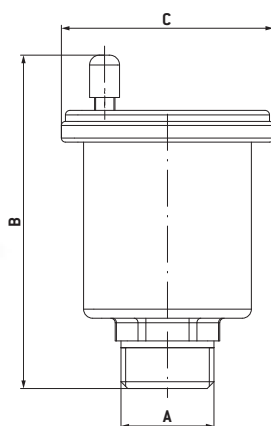**Размеры:**


| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 1/4" | 76 | 46 |
| 3/8" | 76 | 46 |
| 1/2" | 76 | 46 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/4"      | 3/8"      | 1/2"      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| NICHELATO       | 36200002  | 36200003  | 36200004  |
| GIALLO          | 36200002G | 36200003G | 36200004G |
| Штук в упаковке | 16        | 16        | 16        |
| Штук в коробке  | 160       | 160       | 160       |
| Цена            | 4,13      | 3,54      | 3,54      |

**3619...****ВОЗДУХООТВОДЧИК**

Редукторы давления



- Автоматический воздухоотводчик с выпуском сбоку
- Рабочее давление 10 bar
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Никелированный артикул код 3619
- Жёлтый код артикул 3619G

**Размеры:**


| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 3/8" | 67 | 37 |
| 1/2" | 67 | 37 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8"      | 1/2"      |
|-----------------|-----------|-----------|
| GIALLA          | 36190003G | 36190004G |
| NICHELATA       | 36190003  | 36190004  |
| Штук в упаковке | 100       | 100       |
| Штук в коробке  | 100       | 100       |
| Цена            | 3,97      | 3,88      |

**3621...****ОТСЕКАЮЩИЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН**

Редукторы давления



- Автоматический отсекающий обратный клапан

**Размеры:**

| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 3/8" | 19 | 25 |
| 1/2" | 23 | 25 |


**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8" | 1/2" |
|-----------------|------|------|
| Штук в упаковке | 50   | 50   |
| Штук в коробке  | 700  | 700  |
| Цена            | 0,60 | 0,80 |



**3650...****МАНОМЕТР**

Манометры



- Манометр с нижним соединением
- Отметка до 6 bar и 10 bar

**Размеры:**


| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 1/4" | 80 | 63 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/4" |
| Штук в упаковке | 100  |
| Штук в коробке  | 100  |
| Цена            | 3,22 |

**3651...****МАНОМЕТР**

Манометры

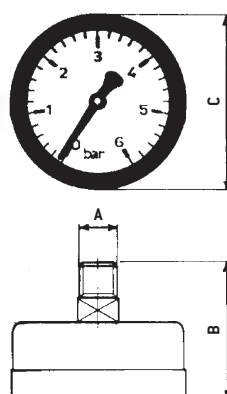

- Манометр с соединением на оборотной стороне
- Отметка до 6 bar и 10 bar

**Размеры:**

| A    | B  | C  |
|------|----|----|
| 1/4" | 48 | 63 |




**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/4" |
| Штук в упаковке | 100  |
| Штук в коробке  | 100  |
| Цена            | 2,79 |

МАНОМЕТР

МАНОМЕТР



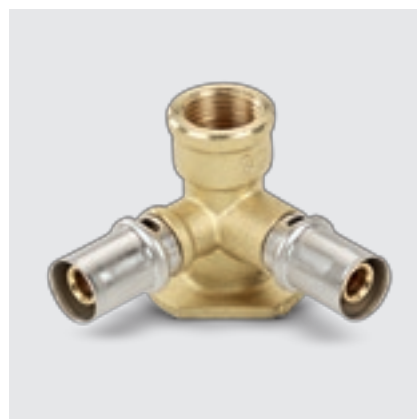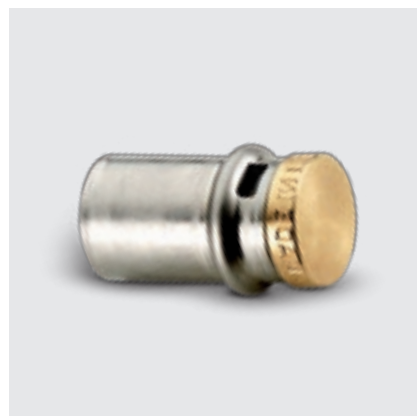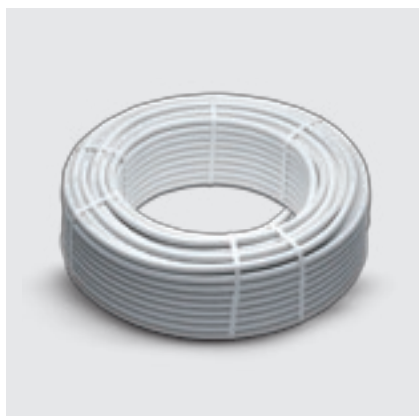

**МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ PEX-AL-PEX  
ИДРОПРЕСС- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕССОВЫЕ ФИТИНГИ  
ИДРОФИТ – СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ**



205



**3800...****ТРУБА МНОГОСЛОЙНАЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ**

Трубы PEX-AL-PEX



Металлопластиковая труба является оптимальной альтернативой пластиковых и металлических труб, присутствующих сегодня на рынке. Основные особенности металлопластиковой трубы :

- Практичность установки и монтажа благодаря лёгкости пластика и гибкости внутреннего слоя алюминия;
- Абсолютно гигиенична и пригодна для употребления в контакте с питьевой водой;
- Является устойчивой к коррозии, так как имеет слои из полиэтилена, которые оберегают продукт от химической и электромагнитной коррозии;
- Абсолютно изолированная водонепроницаемость, чем уступают металлические трубы. Более того отсутствие отложения кальция в трубах;
- Абсолютно изолированная кислородная непроницаемость, которая препятствует проникновению газа и предотвращает тем самым образование плесени и бактерий;
- Обладает высокими термическими качествами, эластичностью и гибкостью. Благодаря Слойм пластика и внутреннему слою алюминия металлопластиковая труба очень удобна при установке в системах водоснабжения и отопления, при монтаже, и даже при низких температурах сохраняет свою гибкость.
- Благодаря внешней изоляции трубы. Она может использоваться с системами водоснабжения, отопления и кондиционирования.

**3801...****ТРУБА МНОГОСЛОЙНАЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ  
ИЗОЛИРОВАННАЯ**

Трубы PEX-AL-PEX

**Упаковка/Цена 3800:**

|                  | 14x2      | 16x2 | 18x2 | 20x2 | 26x3 | 32x3 | 40x3,5* | 50x4* | 63x4,5* |
|------------------|-----------|------|------|------|------|------|---------|-------|---------|
| МЕТРЫ В УПАКОВКЕ | 100       | 100  | 100  | 100  | 50   | 25   | —       | —     | —       |
| Цена             | ПО ЗАКАЗУ | 1,27 | 1,55 | 1,68 | 3,31 | 5,70 | 9,71    | 13,32 | 24,97   |

Артикли в отрезках по 5 метров

**Упаковка/Цена 3801:**

|                  | 14x2 | 16x2 | 18x2 | 20x2 | 26x3 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| МЕТРЫ В УПАКОВКЕ | 50   | 50   | 50   | 50   | 25   |
| Цена             | 1,53 | 1,81 | 2,10 | 2,25 | 3,96 |

## ИДРОПРЕСС – СИСТЕМА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГОВ ОТ Ø 16 mm ДО Ø 32 mm



Система прессовых фитингов для диаметров от Ø 16 до Ø 32 использует прессовую модель ТН, что гарантирует абсолютное соединение кольца фитинга из нержавеющей стали AISI 304 и трубы.

от 16 до 32 mm

## ИДРОПРЕСС – СИСТЕМА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГОВ ОТ Ø 40 mm ДО Ø 63 mm



Система прессовых фитингов для диаметров от Ø 40 до Ø 63 использует прессовую модель ТН, что гарантирует абсолютное соединение кольца фитинга из нержавеющей стали AISI 304 и трубы.

В данной системе используется 2 кольца для пресса, одно из цветного пластика и второе изготовлено из нержавеющей стали AISI 304.

от 40 до 63 mm

► Размеры, обозначенные этим значком, используют данную систему соединения



## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ФИТИНГОВ ИДРОПРЕСС ДЛЯ Ø 16 mm ДО Ø 32 mm



1. Избегая повреждения, перпендикулярно срезать трубу, используя ножницы для труб артикул 3812.



2. Осторожно калибровать конец трубы, используя универсальный калибратор для труб.



3. Проверить калибровку трубы и тщательно удалить остатки материалов, которые могут привести к повреждению прокладок фитинга.



4. Вставить трубу в фитинг до конца, пока не убедитесь, что труба в правильной позиции. Можно видеть границы трубы в отверстиях на пластиковом кольце фитинга.



5. Правильно установить прессовой пинцет модели ТН. Вставить контактную гильзу фитинга в ровном положении.



6. Зажать прессовую машинку до полного зажима гильз.



7. Фитинг идеально установлен на трубе.



**ВАЖНО:**  
Кольцевые прокладки не следует смазывать!

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ФИТИНГОВ ИДРОПРЕСС ДЛЯ Ø 40 mm ДО Ø 63 mm



1. Избегая повреждения, перпендикулярно срезать трубу, используя ножницы для труб артикул 3812.



2. Осторожно калибровать конец трубы, используя универсальный калибратор для труб.



3. материалов, которые могут привести к повреждению прокладок фитинга.



4. Вставить трубу в фитинг до конца, пока не убедитесь, что труба в правильной позиции. Можно видеть границы трубы в отверстиях на пластиковом кольце фитинга.



5. Правильно установить прессовой пинцет модели ТН. Установить пластиковую гильзу фитинга в ровном положении в пинцет.



6. Зажать прессовым инструментом гильзы фитинга.



7. Фитинг идеально установлен на трубе.






**ВАЖНО:**  
Кольцевые прокладки не следует смазывать!

4001...

## ПРЯМОЙ ПРЕССОВОЙ ФИТИНГ

Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

ACS

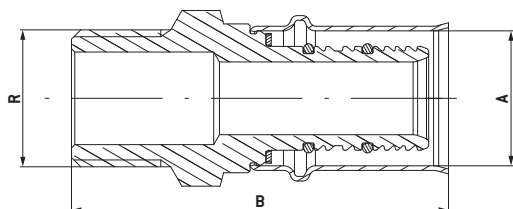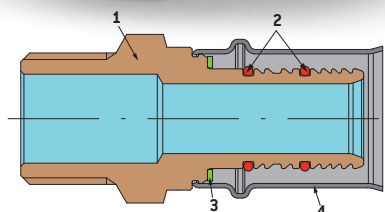

## Диаметр и толщина трубы:

| Ø  | толщина |
|----|---------|
| 16 | 2       |
| 18 | 2       |
| 20 | 2       |
| 26 | 3       |
| 32 | 3       |
| 40 | 3,5     |
| 50 | 4       |
| 63 | 4,5     |

- Прямой прессовой фитинг наружная резьба
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Размеры 40-50-63 имеют пластиковое кольцо

Прессовые фитинги латунные применяются для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения, в системах отопления с высокой и низкой температурами, в системах кондиционирования и охлаждения. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию. Фитинг снабжён двойными кольцевидными резиновыми прокладками, что гарантирует полную безопасность при использовании с водой и гликолем.

Устанавливаются путём зажима специальными прессовыми машинками типа TH.

## Компоненты размеров от 14 до 32:

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                                                              |
|------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Фитинг           | 1  | CW617N UNI EN 12165 (da stampaggio)<br>CW614N UNI EN 12164 (da barra) |
| 2    | Прокладки O-Ring | 2  | EPDM Perox                                                            |
| 3    | Шайба            | 1  | PTFE                                                                  |
| 4    | Гильза           | 1  | Нержавеяка Inox AISI 304                                              |

## Компоненты размеров от 40 до 63

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                 |
|------|------------------|----|--------------------------|
| 1    | Фитинг           | 1  | CW617N UNI EN 12165      |
| 2    | Прокладки O-Ring | 2  | EPDM Perox               |
| 3    | Кольцо гильзы    | 1  | Пластик                  |
| 4    | Гильза           | 1  | Нержавеяка Inox AISI 304 |

## Размеры:

| A    | R     | B  |
|------|-------|----|
| 16   | 3/8"  | 57 |
| 16   | 1/2"  | 57 |
| 16   | 3/4"  | 57 |
| 18   | 1/2"  | 57 |
| 18   | 3/4"  | 57 |
| 20   | 1/2"  | 57 |
| 20   | 3/4"  | 57 |
| 26   | 1/2"  | 59 |
| 26   | 3/4"  | 59 |
| 26   | 1"    | 61 |
| 32   | 1"    | 63 |
| ▶ 40 | 1"1/4 | 73 |
| ▶ 50 | 1"1/2 | 79 |
| ▶ 63 | 2"    | 89 |

▶ Для прессовой системы смотреть на странице 207

## Упаковка/Цена:


|                 | 16-3/8" | 16-1/2" | 16-3/4" | 18-1/2" | 18-3/4" | 20-1/2" | 20-3/4" | 26-1/2" | 26-3/4" | 26-1" | 32-1" | 40-1.1/4" | 50-1.1/2" | 63-2" |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 5       | 5     | 5     | 2         | 2         | 2     |
| Штук в коробке  | 250     | 250     | 150     | 200     | 200     | 200     | 150     | 100     | 100     | 80    | 60    | 20        | 20        | 14    |
| Цена            | 1,86    | 1,61    | 2,77    | 1,89    | 2,45    | 1,87    | 2,27    | 3,88    | 3,19    | 3,63  | 5,22  | 9,16      | 15,25     | 25,31 |

## 4002...

## ПРЯМОЙ ПРЕССОВОЙ ФИТИНГ

Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

## ACS

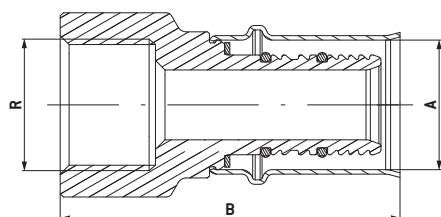

- Прямой прессовой фитинг с внутренней резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Размеры 40-50-63 имеют пластиковое кольцо

## Размеры:

| A    | R      | B    |
|------|--------|------|
| 16   | 1/2"   | 53,5 |
| 16   | 3/4"   | 53,5 |
| 18   | 1/2"   | 53,5 |
| 18   | 3/4"   | 53,5 |
| 20   | 1/2"   | 53,5 |
| 20   | 3/4"   | 53,5 |
| 20   | 1"     | 58   |
| 26   | 3/4"   | 53   |
| 26   | 1"     | 58   |
| 32   | 1"     | 52   |
| 32   | 1 1/4" | 58,5 |
| ▶ 40 | 1 1/4" | 59   |
| ▶ 50 | 1 1/2" | 68   |
| ▶ 63 | 2"     | 76   |

▶ Для прессовой системы смотреть на странице 207


## Упаковка/Цена:

|                 | 16-1/2" | 16-3/4" | 18-1/2" | 18-3/4" | 20-1/2" | 20-3/4" | 20-1" | 26-3/4" | 26-1" | 32-1" | 32-1.1/4" | 40-1.1/4" | 50-1.1/2" | 63-2" |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 5     | 5       | 5     | 5     | 5         | 2         | 2         | 2     |
| Штук в коробке  | 200     | 150     | 150     | 120     | 150     | 120     | 70    | 100     | 70    | 60    | 50        | 30        | 20        | 14    |
| Цена            | 2,17    | 2,45    | 2,52    | 2,92    | 2,51    | 2,98    | 3,37  | 3,21    | 3,84  | 5,87  | 5,82      | 8,82      | 13,68     | 21,91 |

## 4009...

## ПРЕССОВАЯ ЗАГЛУШКА

Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

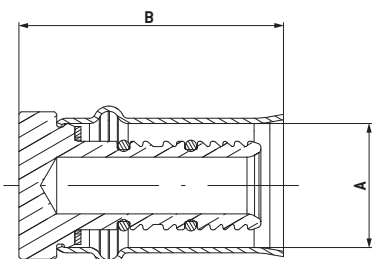


- Прессовой фитинг с заглушкой используется для проверки системы
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

## Размеры:

| A  | B  |
|----|----|
| 16 | 35 |
| 18 | 35 |
| 20 | 35 |
| 26 | 35 |

## Упаковка/Цена:

|                 | 16   | 18   | 20   | 26   |
|-----------------|------|------|------|------|
| Штук в упаковке | -    | -    | -    | -    |
| Штук в коробке  | -    | -    | -    | -    |
| Цена            | 1,03 | 1,25 | 1,49 | 1,94 |

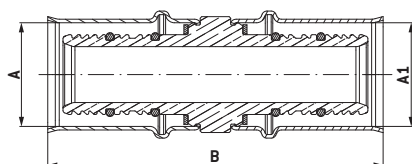**4003...****ПРЯМАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX**ACS**

- Прямая соединительная муфта
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Размеры 40-50-63 имеют пластиковое кольцо

**Размеры:**

| A    | A1 | B    |
|------|----|------|
| 16   | 16 | 66   |
| 18   | 16 | 66   |
| 18   | 18 | 66   |
| 20   | 16 | 66   |
| 20   | 18 | 66   |
| 20   | 20 | 66   |
| 26   | 16 | 66   |
| 26   | 20 | 66   |
| 26   | 26 | 66   |
| 32   | 16 | 68   |
| 32   | 20 | 68   |
| 32   | 26 | 68   |
| 32   | 32 | 68   |
| ▶ 40 | 20 | 80   |
| ▶ 40 | 26 | 80   |
| ▶ 40 | 32 | 80   |
| ▶ 40 | 40 | 84   |
| ▶ 50 | 20 | 90,5 |
| ▶ 50 | 26 | 90,5 |
| ▶ 50 | 32 | 89,5 |
| ▶ 50 | 40 | 91,5 |
| ▶ 50 | 50 | 102  |
| ▶ 63 | 40 | 95,5 |
| ▶ 63 | 50 | 103  |
| ▶ 63 | 63 | 108  |

▶ Для прессовой системы смотреть на странице 207


**Упаковка/Цена:**

|                 | 16x16 | 18x16 | 18x18 | 20x16 | 20x18 | 20x20 | 26x16 | 26x20 | 26x26 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| Штук в коробке  | 200   | 200   | 200   | 150   | 150   | 120   | 100   | 100   | 100   |
| Цена            | 2,57  | 2,94  | 3,01  | 2,88  | 3,00  | 2,93  | 3,27  | 4,38  | 4,75  |

|                 | 32x16 | 32x20 | 32x26 | 32x32 | 40x20 | 40x26 | 40x32 | 40x40 | 50x20 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 5     | 5     | 5     | 5     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Штук в коробке  | 60    | 60    | 60    | 50    | 30    | 30    | 30    | 30    | 20    |
| Цена            | 4,97  | 5,08  | 7,10  | 7,53  | 10,46 | 10,62 | 12,15 | 12,99 | 15,58 |

|                 | 50x26 | 50x32 | 50x40 | 50x50 | 63x40 | 63x50 | 63x63 |  |  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Штук в упаковке | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |  |  |
| Штук в коробке  | 20    | 20    | 20    | 20    | 14    | 14    | 14    |  |  |
| Цена            | 15,65 | 18,61 | 18,91 | 21,14 | 24,27 | 27,24 | 30,00 |  |  |

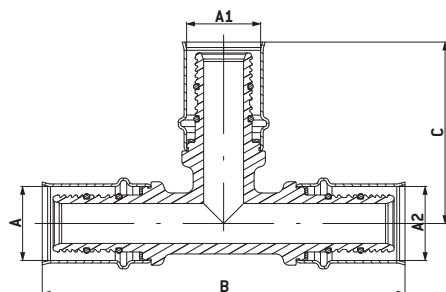

**4031...****ТРОЙНОЙ ПРЕССОВОЙ ФИТИНГ**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX**ACS**

- Прессовой фитинг-тройник
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Размеры 40-50-63 имеют пластиковое кольцо

**Размеры:**

| A  | A1 | A2 | B   | C    | A    | A1 | A2 | B   | C  |
|----|----|----|-----|------|------|----|----|-----|----|
| 16 | 16 | 16 | 93  | 46,5 | 32   | 20 | 20 | 110 | 55 |
| 16 | 20 | 16 | 100 | 50   | 32   | 20 | 26 | 110 | 55 |
| 18 | 16 | 16 | 100 | 50   | 32   | 16 | 32 | 110 | 55 |
| 18 | 16 | 18 | 100 | 50   | 32   | 18 | 32 | 110 | 55 |
| 18 | 18 | 16 | 100 | 50   | 32   | 20 | 32 | 110 | 55 |
| 18 | 18 | 18 | 100 | 50   | 32   | 26 | 26 | 110 | 55 |
| 20 | 16 | 16 | 100 | 50   | 32   | 26 | 32 | 110 | 55 |
| 20 | 16 | 20 | 100 | 50   | 32   | 32 | 32 | 110 | 55 |
| 20 | 18 | 18 | 100 | 50   | ▶ 40 | 20 | 40 | 132 | 62 |
| 20 | 18 | 20 | 100 | 50   | ▶ 40 | 26 | 40 | 132 | 62 |
| 20 | 20 | 16 | 100 | 50   | ▶ 40 | 32 | 40 | 132 | 62 |
| 20 | 20 | 20 | 100 | 50   | ▶ 40 | 40 | 40 | 132 | 66 |
| 20 | 26 | 20 | 106 | 53   | ▶ 50 | 16 | 50 | 164 | 69 |
| 26 | 16 | 16 | 105 | 53   | ▶ 50 | 20 | 50 | 164 | 69 |
| 26 | 16 | 20 | 105 | 53   | ▶ 50 | 26 | 50 | 164 | 69 |
| 26 | 16 | 26 | 104 | 52   | ▶ 50 | 32 | 50 | 164 | 69 |
| 26 | 18 | 26 | 104 | 52   | ▶ 50 | 40 | 40 | 155 | 73 |
| 26 | 20 | 16 | 105 | 53   | ▶ 50 | 40 | 50 | 164 | 73 |
| 26 | 20 | 20 | 104 | 52   | ▶ 50 | 50 | 50 | 164 | 82 |
| 26 | 20 | 26 | 104 | 52   | ▶ 63 | 26 | 63 | 174 | 74 |
| 26 | 26 | 16 | 104 | 52   | ▶ 63 | 32 | 63 | 174 | 74 |
| 26 | 26 | 20 | 104 | 52   | ▶ 63 | 40 | 63 | 174 | 78 |
| 26 | 26 | 26 | 104 | 52   | ▶ 63 | 50 | 63 | 174 | 87 |
| 26 | 32 | 26 | 112 | 55   | ▶ 63 | 63 | 63 | 174 | 87 |

▶ Для прессовой системы смотреть на странице 207

**Упаковка/Цена:**


|                 | 16x16x16 | 16x20x16 | 18x16x16 | 18x16x18 | 18x18x16 | 18x18x18 | 20x16x16 | 20x16x20 | 20x18x18 | 20x18x20 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Штук в упаковке | 10       | 5        | 10       | 10       | 10       | 10       | 5        | 5        | 5        | 5        |
| Штук в коробке  | 100      | 80       | 100      | 80       | 100      | 80       | 80       | 80       | 70       | 70       |
| Цена            | 4,24     | 4,58     | 5,95     | 5,34     | 5,34     | 5,32     | 5,16     | 5,29     | 5,31     | 5,31     |

|                 | 20x20x16 | 20x20x20 | 20x26x20 | 26x16x16 | 26x16x20 | 26x16x26 | 26x18x26 | 26x20x16 | 26x20x20 | 26x20x26 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Штук в упаковке | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
| Штук в коробке  | 80       | 50       | 50       | 80       | 80       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| Цена            | 5,22     | 5,36     | 7,50     | 7,51     | 7,39     | 7,57     | 7,83     | 7,39     | 7,51     | 7,82     |

|                 | 26x26x16 | 26x26x20 | 26x26x26 | 26x32x26 | 32x16x32 | 32x18x32 | 32x20x20 | 32x20x26 | 32x20x32 | 32x26x26 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Штук в упаковке | 5        | 5        | 2        | 2        | 2        | 2        | 5        | 2        | 2        | 2        |
| Штук в коробке  | 50       | 50       | 40       | 30       | 30       | 30       | 80       | 30       | 30       | 30       |
| Цена            | 8,26     | 7,63     | 7,74     | 11,16    | 9,20     | 9,33     | 9,84     | 11,45    | 12,29    | 11,55    |

|                 | 32x26x32 | 32x32x32 | 40x20x40 | 40x26x40 | 40x32x40 | 40x40x40 | 50x16x50 | 50x20x50 | 50x26x50 | 50x32x50 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Штук в упаковке | 2        | 5        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |
| Штук в коробке  | 30       | 30       | 16       | 16       | 16       | 16       | 14       | 14       | 14       | 14       |
| Цена            | 12,32    | 13,23    | 17,38    | 17,58    | 19,31    | 19,78    | 31,30    | 30,00    | 30,10    | 30,40    |

|                 | 50x40x40 | 50x40x50 | 50x50x50 | 63x26x63 | 63x32x63 | 63x40x63 | 63x50x63 | 63x63x63 |  |  |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Штук в упаковке | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |  |  |
| Штук в коробке  | 12       | 12       | 12       | 8        | 8        | 8        | 8        | 8        |  |  |
| Цена            | 33,00    | 32,80    | 35,76    | 43,72    | 44,09    | 44,99    | 46,52    | 52,58    |  |  |

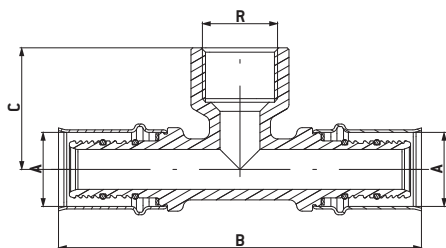**4032...****ТРОЙНИК ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX**ACS**

- Прессовой тройной фитинг "Т" с внутренней резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Размеры 40-50-63 имеют пластиковое кольцо


**Размеры:**

| A    | R     | B   | C    |
|------|-------|-----|------|
| 16   | 1/2"  | 97  | 33,5 |
| 18   | 1/2"  | 100 | 33,5 |
| 18   | 3/4"  | 100 | 35   |
| 20   | 1/2"  | 100 | 33,5 |
| 20   | 3/4"  | 100 | 35   |
| 26   | 1/2"  | 104 | 40   |
| 26   | 3/4"  | 104 | 40   |
| 32   | 1/2"  | 110 | 45   |
| 32   | 3/4"  | 110 | 45   |
| 32   | 1"    | 110 | 45,5 |
| ▶ 40 | 1"1/4 | 132 | 56   |
| ▶ 50 | 1"1/2 | 164 | 64   |
| ▶ 63 | 2"    | 174 | 73   |

▶ Для прессовой системы смотреть на странице 207

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16-1/2" | 18-1/2" | 18-3/4" | 20-1/2" | 20-3/4" | 26-1/2" | 26-3/4" | 32-1/2" | 32-3/4" | 32-1" | 40-1"1/4 | 50-1"1/2 | 63-2" |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|----------|-------|
| Штук в упаковке | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 2       | 2       | 2     | 2        | 2        | 2     |
| Штук в коробке  | 100     | 80      | 50      | 80      | 50      | 60      | 50      | 30      | 30      | 30    | 14       | 12       | 8     |
| Цена            | 4,16    | 4,73    | 5,08    | 4,72    | 5,10    | 6,33    | 7,08    | 9,10    | 8,88    | 12,65 | 21,58    | 31,80    | 45,79 |

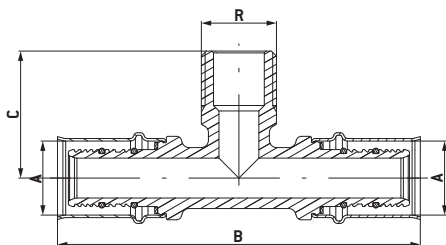**4033...****ТРОЙНИК НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX**ACS**

- Прессовой тройной фитинг "Т" с наружной резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Размеры 40-50-63 имеют пластиковое кольцо

**Размеры:**

| A    | R     | B     | C    |
|------|-------|-------|------|
| 16   | 1/2"  | 97    | 35   |
| 16   | 3/4"  | 97    | 35   |
| 18   | 1/2"  | 100   | 35   |
| 18   | 3/4"  | 100   | 35   |
| 20   | 1/2"  | 100   | 35   |
| 20   | 3/4"  | 100   | 35   |
| 26   | 3/4"  | 103,6 | 43   |
| 32   | 1"    | 110   | 45,5 |
| ▶ 40 | 1"1/4 | 132   | 57   |
| ▶ 50 | 1"1/2 | 164   | 64,5 |

▶ Для прессовой системы смотреть на странице 207

**Упаковка/Цена:**


|                 | 16-1/2" | 16-3/4" | 18-1/2" | 18-3/4" | 20-1/2" | 20-3/4" | 26-3/4" | 32-1" | 40-1"1/4 | 50-1"1/2 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|----------|
| Штук в упаковке | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 2     | 2        | 2        |
| Штук в коробке  | 100     | 80      | 80      | 50      | 80      | 50      | 50      | 30    | 14       | 12       |
| Цена            | 4,02    | 4,00    | 5,09    | 5,45    | 4,52    | 4,80    | 6,53    | 11,43 | 21,34    | 32,17    |

## 4051...

## ПРЕССОВОЙ УГОЛЬНИК

Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

ACS

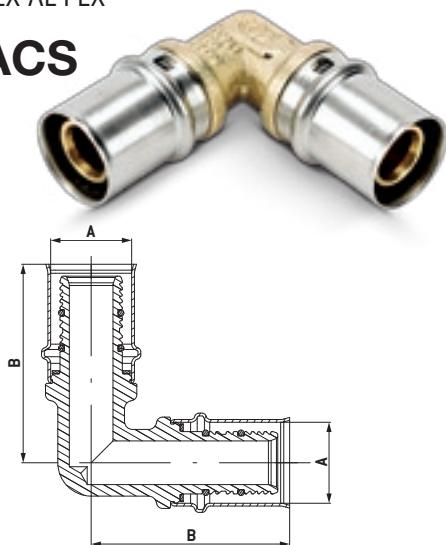

- Прессовой угловой фитинг
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Размеры 40-50-63 имеют пластиковое кольцо

## Размеры:

| A    | B    |
|------|------|
| 16   | 46,5 |
| 18   | 50   |
| 20   | 50   |
| 26   | 51,8 |
| 32   | 55   |
| ▶ 40 | 66   |
| ▶ 50 | 82   |
| ▶ 63 | 87   |

▶ Для прессовой системы смотреть на странице 207

## Упаковка/Цена:


|                 | 16   | 18   | 20   | 26   | 32   | 40    | 50    | 63    |
|-----------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 10   | 10   | 5    | 5    | 5    | 2     | 2     | 2     |
| Штук в коробке  | 150  | 120  | 100  | 80   | 50   | 20    | 16    | 10    |
| Цена            | 3,42 | 4,17 | 3,88 | 5,33 | 9,54 | 14,25 | 23,88 | 37,83 |

## 4052...

## ПРЕССОВОЙ УГОЛЬНИК ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

ACS

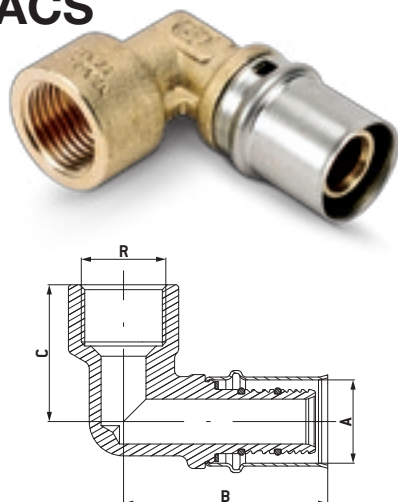

- Прессовой угловой фитинг с внутренней резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Размеры 40-50-63 имеют пластиковое кольцо


## Размеры:

| A    | R     | B    | C    |
|------|-------|------|------|
| 16   | 1/2"  | 48,5 | 33,5 |
| 18   | 1/2"  | 50   | 33,5 |
| 20   | 1/2"  | 50   | 33,5 |
| 20   | 3/4"  | 50   | 35   |
| 26   | 3/4"  | 51,8 | 40   |
| 26   | 1"    | 55   | 40   |
| 32   | 1"    | 55   | 45,5 |
| ▶ 40 | 1"1/4 | 66   | 56   |
| ▶ 50 | 1"1/2 | 82   | 64   |
| ▶ 63 | 2"    | 87   | 73   |

▶ Для прессовой системы смотреть на странице 207

## Упаковка/Цена:

|                 | 16-1/2" | 18-1/2" | 20-1/2" | 20-3/4" | 26-3/4" | 26-1" | 32-1" | 40-1"1/4 | 50-1"1/2 | 63-2" |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|----------|----------|-------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      | 10      | 10      | 5       | 5     | 5     | 2        | 2        | 2     |
| Штук в коробке  | 150     | 120     | 120     | 100     | 80      | 50    | 50    | 20       | 16       | 10    |
| Цена            | 3,02    | 3,08    | 3,14    | 3,64    | 4,57    | 5,20  | 7,29  | 15,22    | 21,18    | 33,53 |

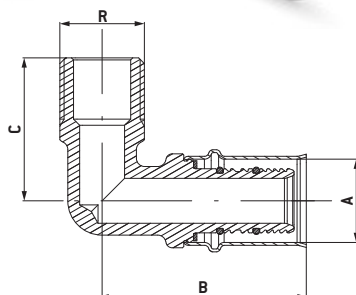**4053...****ПРЕССОВОЙ УГОЛЬНИК НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX**ACS**

- Прессовой угольный фитинг с наружной резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Размеры 40-50-63 имеют пластиковое кольцо


**Размеры:**

| A    | R     | B    | C    |
|------|-------|------|------|
| 16   | 1/2"  | 48,5 | 35   |
| 18   | 1/2"  | 50   | 35   |
| 20   | 1/2"  | 50   | 35   |
| 20   | 3/4"  | 50   | 35   |
| 26   | 3/4"  | 51,8 | 43   |
| 26   | 1"    | 51,8 | 40,5 |
| 32   | 1"    | 55   | 45,5 |
| ▶ 40 | 1"1/4 | 66   | 56   |
| ▶ 50 | 1"1/2 | 82   | 64   |
| ▶ 63 | 2"    | 87   | 73   |

▶ Для прессовой системы смотреть на странице 207

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16-1/2" | 18-1/2" | 20-1/2" | 20-3/4" | 26-3/4" | 26-1" | 32-1" | 40-1"1/4 | 50-1"1/2 | 63-2" |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|----------|----------|-------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      | 10      | 10      | 5       | 5     | 5     | 2        | 2        | 2     |
| Штук в коробке  | 200     | 150     | 150     | 100     | 80      | 50    | 50    | 20       | 16       | 10    |
| Цена            | 2,76    | 2,92    | 2,86    | 3,40    | 4,48    | 4,60  | 7,27  | 14,28    | 21,21    | 31,67 |

**4054...****ПРЕССОВОЙ УГОЛЬНИК С ФЛАНЦЕМ**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX**ACS**


- Прессовой угловой фитинг внутренняя резьба с установочным фланцем
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Размеры 40-50-63 имеют пластиковое кольцо

**Размеры:**

| A  | R    | B  | C  |
|----|------|----|----|
| 16 | 1/2" | 53 | 53 |
| 18 | 1/2" | 53 | 53 |
| 20 | 1/2" | 53 | 53 |
| 20 | 3/4" | 53 | 55 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16-1/2" | 18-1/2" | 20-1/2" | 20-3/4" |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Штук в упаковке | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Штук в коробке  | 80      | 60      | 60      | 60      |
| Цена            | 3,63    | 4,44    | 4,06    | 4,36    |

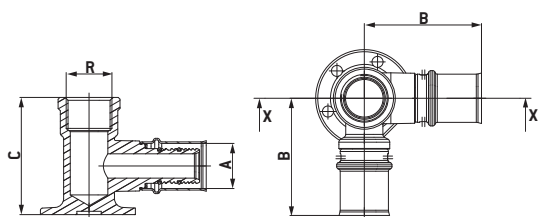**4055...****ДВОЙНОЙ УГОЛЬНИК**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX**ACS**


- Прессовой двойной угловой фитинг с внутренней резьбой и с фланцем
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Размеры 40-50-63 имеют пластиковое кольцо

**Размеры:**

| A  | R    | B  | C  |
|----|------|----|----|
| 16 | 1/2" | 53 | 53 |
| 18 | 1/2" | 53 | 53 |
| 20 | 1/2" | 53 | 53 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16x1/2" | 18x1/2" | 20x1/2" |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Штук в упаковке | 5       | 10      | 5       |
| Штук в коробке  | 50      | 60      | 50      |
| Цена            | 6,06    | 6,30    | 6,83    |

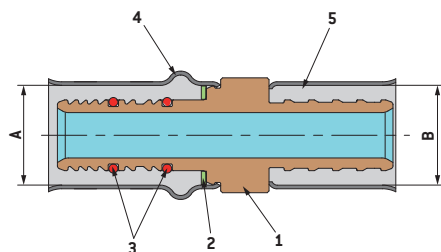**4600...****СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА  
PEX-AL-PEX / PEX**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Прессовая прямая соединительная муфта
  - Максимальное рабочее давление: 10 BAR
  - Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- СКОРО В ПРОДАЖЕ**

**Описание:**



| НОМ. | ОПИСАНИЕ          | N° | МАТЕРИАЛ                 |
|------|-------------------|----|--------------------------|
| 1    | Фитинг            | 1  | CW614N UNI EN 12164      |
| 2    | Шайба             | 1  | PTFE                     |
| 3    | O-ring            | 2  | EPDM PEROX               |
| 4    | Гильза PEX-AL-PEX | 1  | Нержавеяка Inox AISI 304 |
| 5    | Гильза PEX        | 1  | Нержавеяка Inox AISI 304 |

**Размеры:**

| A (PEX-AL-PEX) | B (PEX) |
|----------------|---------|
| 16             | 12      |
| 16             | 16      |
| 20             | 20      |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16x12     | 16x16     | 20x20     |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Штук в упаковке | -         | -         | -         |
| Штук в коробке  | -         | -         | -         |
| Цена            | ПО ЗАКАЗУ | ПО ЗАКАЗУ | ПО ЗАКАЗУ |

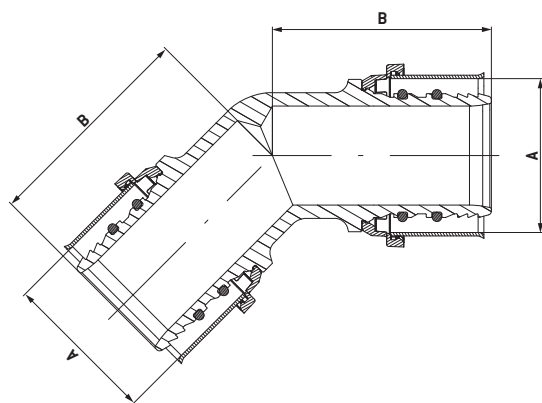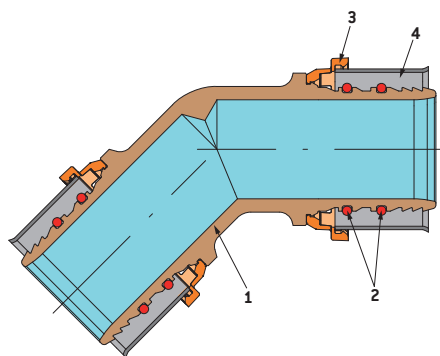**4050...****ПРЕССОВОЙ УГОЛЬНИК 45°**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Прессовой угольник 45°
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | № | МАТЕРИАЛ                 |
|------|------------------|---|--------------------------|
| 1    | Фитинг           | 1 | CW617N UNI EN 12165      |
| 2    | Прокладки O-Ring | 4 | EPDM Perox               |
| 3    | Кольцо гильзы    | 2 | Пластик                  |
| 4    | Гильза           | 2 | Нержавейка Inox AISI 304 |

**Размеры:**




| А    | В    |
|------|------|
| ▶ 40 | 57,5 |
| ▶ 50 | 68   |
| ▶ 63 | 69   |

▶ Для прессовой системы смотреть на странице 207

**Упаковка/Цена:**

|                 | 40    | 50    | 63    |
|-----------------|-------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 2     | 2     | 2     |
| Штук в коробке  | 40    | 30    | 10    |
| Цена            | 31,35 | 52,52 | 83,23 |

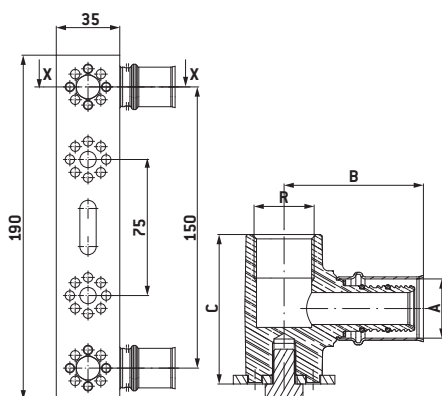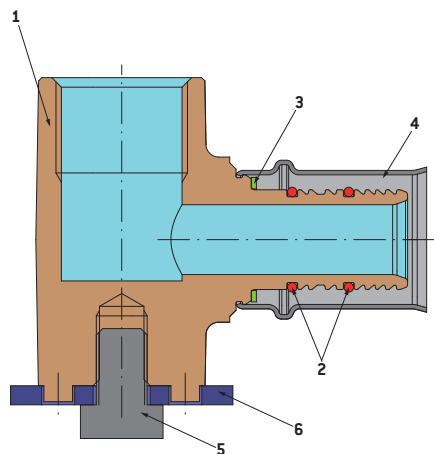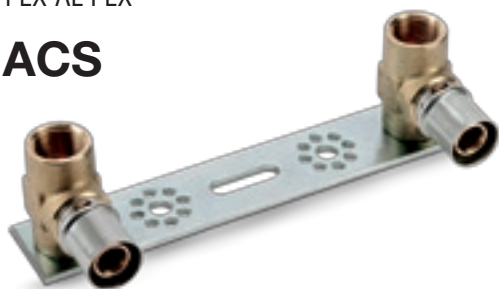

**4004...****ПРЕССОВАЯ СКОБА**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX**ACS**

- Прессовые фитинги на зажимной скобе с отверстиями
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                 |
|------|------------------|----|--------------------------|
| 1    | Фитинг           | 2  | CW617N UNI EN 12165      |
| 2    | Прокладки O-Ring | 4  | EPDM Perox               |
| 3    | Шайба            | 2  | PTFE                     |
| 4    | Гильза           | 2  | Нержавейка Inox AISI 304 |
| 5    | Винт M8          | 2  | Сталь оцинкованная       |
| 6    | Скоба            | 1  | Сталь оцинкованная       |



**Размеры:**

| A  | R    | C    | B  |
|----|------|------|----|
| 16 | 1/2" | 51,5 | 48 |
| 20 | 1/2" | 51,5 | 48 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16-1/2" | 20-1/2" |
|-----------------|---------|---------|
| Штук в упаковке | 5       | 5       |
| Штук в коробке  | 80      | 60      |
| Цена            | 8,79    | 9,11    |

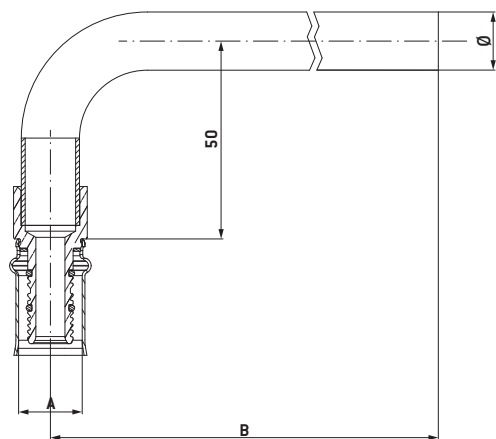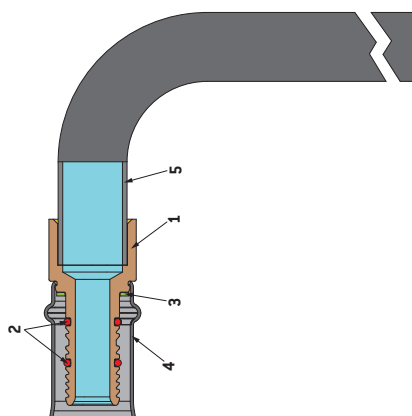

**4005...****УДЛИНИТЕЛЬ**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Никелированный удлинитель с прессовым фитингом
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Описание:**



| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Фитинг           | 1  | CW614N UNI EN 12164 никелированный |
| 2    | Прокладки O-Ring | 2  | EPDM Perox                         |
| 3    | Шайба            | 1  | PTFE                               |
| 4    | Гильза           | 1  | Нержавейка Inox AISI 304           |
| 5    | Трубка           | 1  | Медь никелированная                |

**Размеры:**

| A  | Ø  | B    |
|----|----|------|
| 16 | 15 | 300  |
| 16 | 15 | 1100 |
| 20 | 15 | 300  |
| 20 | 15 | 1100 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16x15 - 300 | 16x15 - 1100 | 20x15 - 300 | 20x15 - 1100 |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Штук в упаковке | 2           | 2            | 2           | 2            |
| Штук в коробке  | 50          | 50           | 50          | 50           |
| Цена            | 11,34       | 32,03        | 12,10       | 33,93        |

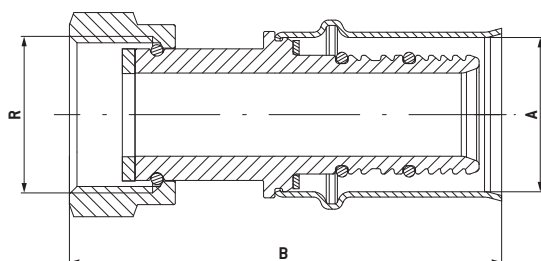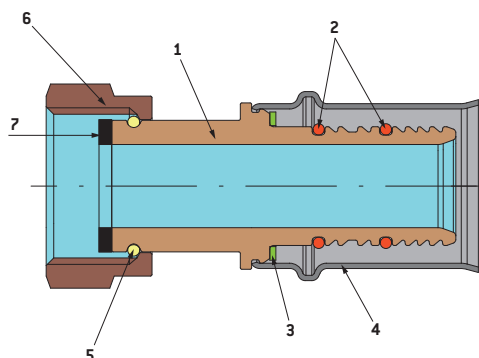**4006...****ПРЕССОВОЙ ФИТИНГ С ГАЙКОЙ**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX**ACS**

- Прямой прессовой фитинг с поворотной гайкой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Описание:**



| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                 |
|------|------------------|----|--------------------------|
| 1    | Фитинг           | 1  | CW614N UNI EN 12164      |
| 2    | Прокладки O-Ring | 2  | EPDM Perox               |
| 3    | Шайба            | 1  | PTFE                     |
| 4    | Гильза           | 1  | Нержавейка Inox AISI 304 |
| 5    | Кольцо           | 1  | НержавейкаInox           |
| 6    | Гайка            | 1  | CW614N UNI EN 12165      |
| 7    | Прокладка plana  | 1  | Fasit Omnia              |

**Размеры:**

|    | A     | R | B    |
|----|-------|---|------|
| 16 | 3/8"  |   | 54   |
| 16 | 1/2"  |   | 55,5 |
| 16 | 3/4"  |   | 55,5 |
| 20 | 1/2"  |   | 56,5 |
| 20 | 3/4"  |   | 55,5 |
| 26 | 3/4"  |   | 60   |
| 26 | 1"    |   | 57,5 |
| 32 | 1"    |   | 63   |
| 32 | 1"1/4 |   | 56,5 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16-3/8" | 16-1/2" | 16-3/4" | 20-1/2" | 20-3/4" | 26-3/4" | 26-1" | 32-1" | 32-1"1/4 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|----------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 5       | 5     | 2     | 2        |
| Штук в коробке  | 250     | 200     | 150     | 150     | 150     | 100     | 80    | 60    | 50       |
| Цена            | 2,34    | 2,07    | 2,66    | 2,66    | 2,78    | 4,34    | 3,85  | 6,15  | 6,00     |

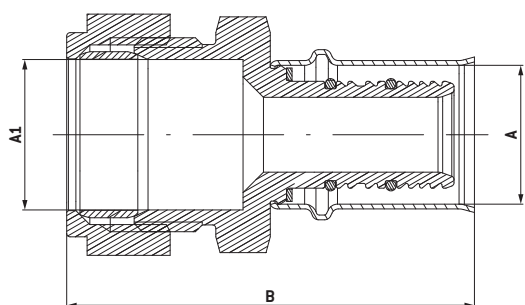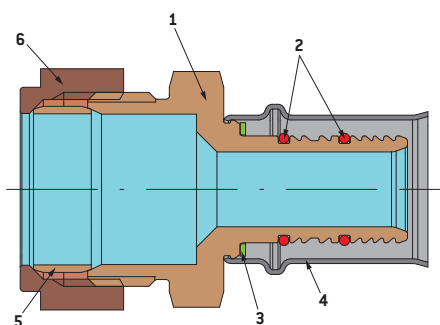**4007...****ПРЯМОЙ ПРЕССОВОЙ ФИТИНГ**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX**ACS**

- Прямой прессовой фитинг с гайкой и насадкой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Описание:**



| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                                                              |
|------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Фитинг           | 1  | CW614N UNI EN 12164 (da barra)<br>CW617N UNI EN 12165 (da stampaggio) |
| 2    | Прокладки O-Ring | 2  | EPDM Perox                                                            |
| 3    | Шайба            | 1  | PTFE                                                                  |
| 4    | Гильза           | 1  | Нержавеяка Inox AISI 304                                              |
| 5    | Насадка          | 1  | CW508L                                                                |
| 6    | Гайка            | 1  | CW617N UNI EN 12165                                                   |

**Размеры:**

| A Pex-Al-Pex | A1 Tu-Cu | B    |
|--------------|----------|------|
| 16           | 14       | 62,3 |
| 16           | 15       | 62,3 |
| 16           | 16       | 62,3 |
| 20           | 18       | 62,8 |
| 20           | 22       | 59,9 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16-14 | 16-15 | 16-16 | 20-18 | 20-22 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| Штук в коробке  | 200   | 200   | 200   | 120   | 120   |
| Цена            | 3,29  | 2,30  | 3,25  | 4,37  | 3,55  |

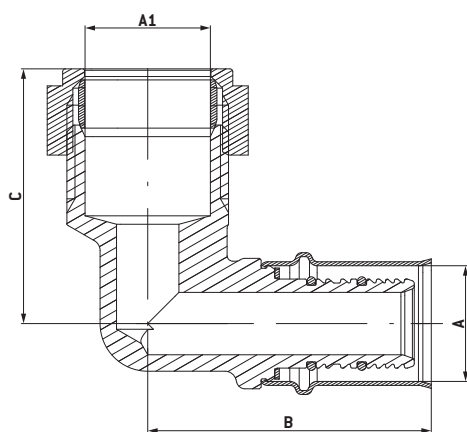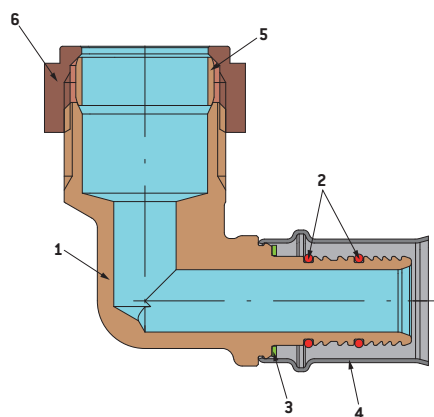**4008...****ПРЕССОВОЙ УГОЛЬНИК**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX**ACS**

- Прессовой угловой фитинг с гайкой и насадкой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Описание:**



| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                            |
|------|------------------|----|-------------------------------------|
| 1    | Фитинг           | 1  | CW617N UNI EN 12165 (da stampaggio) |
| 2    | Прокладки O-Ring | 1  | EPDM Perox                          |
| 3    | Шайба            | 1  | PTFE                                |
| 4    | Гильза           | 1  | Нержавейка Inox AISI 304            |
| 5    | Насадка          | 1  | CW508L                              |
| 6    | Гайка            | 1  | CW617N UNI-EN 12165                 |

**Размеры:**

| A Pex-Al-Pex | A1 Tu-Cu | C    | B    |
|--------------|----------|------|------|
| 16           | 15       | 40,5 | 48,5 |
| 20           | 22       | 44,9 | 50   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16-15 | 20-22 |
|-----------------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 10    | 10    |
| Штук в коробке  | 150   | 100   |
| Цена            | 3,08  | 4,07  |

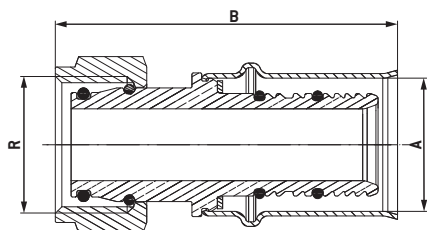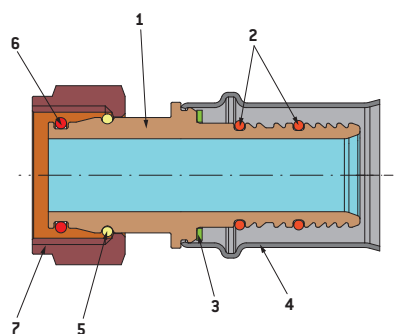**9660...****ПРЕССОВОЙ ФИТИНГ С ГАЙКОЙ**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX**ACS**

- Прессовой фитинг с поворотной гайкой M22x1,5 и резиновой прокладкой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Жёлтый (сертификат **ACS**)
- Никелированный

**Описание:**



| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                 |
|------|------------------|----|--------------------------|
| 1    | Фитинг           | 1  | CW614N UNI EN 12164      |
| 2    | Прокладки O-Ring | 2  | EPDM Perox               |
| 3    | Шайба            | 1  | PTFE                     |
| 4    | Гильза           | 1  | Нержавеяка Inox AISI 304 |
| 5    | Кольцо           | 1  | НержавеякаInox AISI 302  |
| 6    | Прокладки O-Ring | 1  | EPDM Perox               |
| 7    | Гайка            | 1  | CW617N UNI EN 12165      |

**Размеры:**

| A  | R        | B  |
|----|----------|----|
| 16 | M 22x1,5 | 50 |
| 20 | M 22x1,5 | 55 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16 - M22x1,5 | 20 - M22x1,5 |
|-----------------|--------------|--------------|
| Штук в упаковке | 10           | 10           |
| Штук в коробке  | 250          | 200          |
| Цена            | 1,69         | 2,42         |

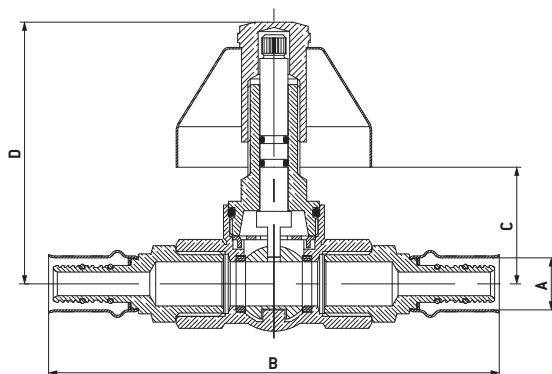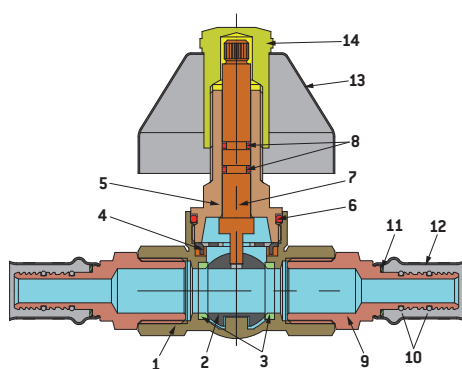**8005...****ФИТИНГ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПОДВОДКИ**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Шаровый кран с прессовым фитингом для скрытой подводки Никелированный
- Винт и сфера съёмные
- Фитинги прикреплены к крану путём экологической пайки S-Sn97Cu3 (DIN EN 29453)
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Для компонентов смотрите на странице 105

**Описание:**


| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Корпус           | 1  | CW617N UNI EN 12165 Никелированный |
| 2    | Шар              | 1  | CW614N UNI EN 12164 Хром           |
| 3    | Кольцо           | 2  | PTFE                               |
| 4    | Стержень         | 1  | Нержавеющая сталь                  |
| 5    | Винт             | 1  | CW617N UNI EN 12165                |
| 6    | Кольцо винт      | 1  | NBR                                |
| 7    | Шток             | 1  | CW614N UNI EN 12164                |
| 8    | Прокладка штока  | 2  | NBR                                |
| 9    | Фитинг           | 2  | CW614N UNI EN 12164 никелированный |
| 10   | Прокладка фитинг | 4  | EPDM Perox                         |
| 11   | Шайба            | 2  | PTFE                               |
| 12   | Гильза           | 2  | Нержавеющая сталь AISI 304         |
| 13   | Колпак           | 1  | Латунь хромированная               |
| 14   | Кнопка           | 1  | CW614N UNI EN 12164 Хром           |

**Размеры:**

| A  | B   | C min | C max | D min | D max | PN |
|----|-----|-------|-------|-------|-------|----|
| 16 | 148 | 36    | 51    | 83    | 96    | 10 |
| 18 | 148 | 36    | 51    | 83    | 96    | 10 |
| 20 | 148 | 36    | 51    | 83    | 96    | 10 |
| 26 | 154 | 39    | 54    | 86    | 99    | 10 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16    | 18    | 20    | 26    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Штук в коробке  | 48    | 48    | 48    | 48    |
| Цена            | 13,05 | 13,75 | 13,87 | 17,14 |

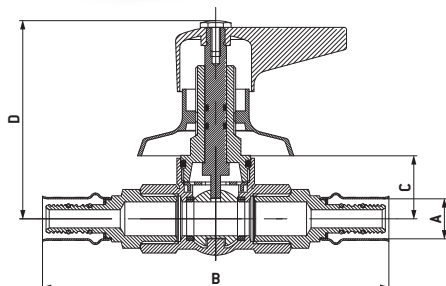**8002...****ФИТИНГ С РЫЧАГОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПОДВОДКИ**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Шаровый кран с прессовым фитингом для скрытой подводки
- Никелированный
- Винт и сфера съёмные
- Фитинги прикреплены к крану путём экологической пайки S-Sn97Cu3 (DIN EN 29453)
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Для компонентов смотрите на странице 105

**Размеры:**

| A  | B   | C min | C max | D  | PN |
|----|-----|-------|-------|----|----|
| 16 | 148 | 26    | 40    | 79 | 10 |
| 18 | 148 | 26    | 40    | 79 | 10 |
| 20 | 148 | 26    | 40    | 79 | 10 |
| 26 | 154 | 29    | 43    | 82 | 10 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16    | 18    | 20    | 26    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Штук в коробке  | 48    | 48    | 48    | 48    |
| Цена            | 13,43 | 14,13 | 14,24 | 17,52 |

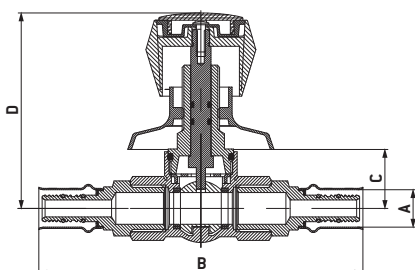**8000...****ФИТИНГ С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПОДВОДКИ**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Шаровый кран с прессовым фитингом для скрытой подводки
- Никелированный
- Винт и сфера съёмные
- Фитинги прикреплены к крану путём экологической пайки S-Sn97Cu3 (DIN EN 29453)
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C
- Для компонентов смотрите на странице 105


**Размеры:**

| A  | B   | C min | C max | D  | PN |
|----|-----|-------|-------|----|----|
| 16 | 148 | 23    | 38    | 86 | 10 |
| 18 | 148 | 23    | 38    | 86 | 10 |
| 20 | 148 | 23    | 38    | 86 | 10 |
| 26 | 154 | 26    | 41    | 89 | 10 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16    | 18    | 20    | 26    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Штук в коробке  | 48    | 48    | 48    | 48    |
| Цена            | 13,71 | 14,41 | 14,52 | 17,80 |

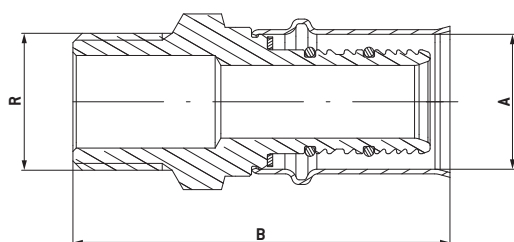

**4501...****ПРЕССОВОЙ ПРЯМОЙ ФИТИНГ**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Прессовой прямой фитинг наружная резьба
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Диаметр и толщина трубы:**


| Ø  | толщина |
|----|---------|
| 16 | 2,25    |
| 20 | 2,5     |

**Размеры:**

| A       | R    | B  |
|---------|------|----|
| 16x2,25 | 1/2" | 57 |
| 20x2,5  | 1/2" | 57 |
| 20x2,5  | 3/4" | 57 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16x2,25-1/2" | 20x2,5-1/2" | 20x2,5-3/4" |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Штук в упаковке | 10           | 10          | 10          |
| Штук в коробке  | 250          | 200         | 150         |
| Цена            | 1,93         | 2,24        | 2,72        |

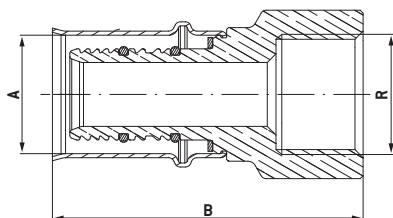**4502****ПРЕССОВОЙ ФИТИНГ**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Прямой прессовой фитинг с внутренней резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A       | R    | B    |
|---------|------|------|
| 16x2,25 | 1/2" | 53,5 |
| 20x2,5  | 3/4" | 53,5 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16x2,5-1/2" | 20x2,5-3/4" |
|-----------------|-------------|-------------|
| Штук в упаковке | 10          | 10          |
| Штук в коробке  | 200         | 120         |
| Цена            | 2,60        | 3,58        |

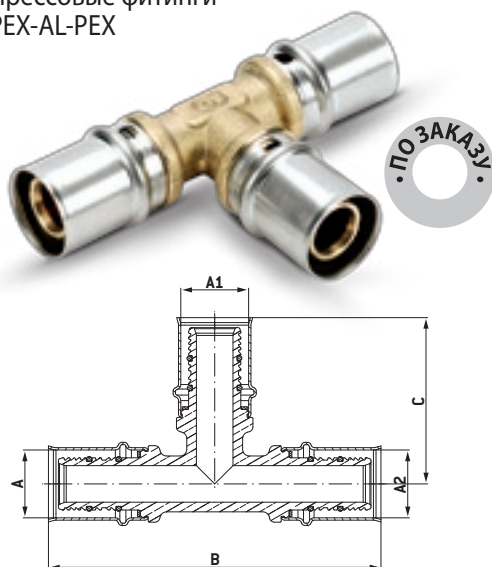**4531...****ПРЕССОВОЙ ТРОЙНИК**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Прессовой тройной фитинг
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A       | A1      | A2      | B   | C    |
|---------|---------|---------|-----|------|
| 16x2,25 | 16x2,25 | 16x2,25 | 93  | 46,5 |
| 20x2,5  | 16x2,25 | 20x2,5  | 100 | 50   |
| 20x2,5  | 20x2,5  | 20x2,5  | 100 | 50   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16x2,25 - 16x2,25 - 16x2,25 | 20x2,5 - 16x2,25 - 20x2,5 | 20x2,5 - 20x2,5 - 20x2,5 |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Штук в упаковке | 10                          | 5                         | 5                        |
| Штук в коробке  | 100                         | 50                        | 50                       |
| Цена            | 5,09                        | 6,35                      | 6,43                     |

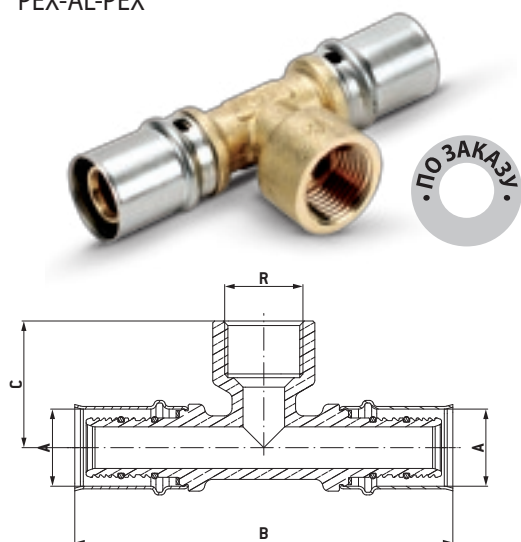**4532...****ПРЕССОВОЙ ТРОЙНИК**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Прессовой тройной фитинг с внутренней резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A       | R    | B   | C    |
|---------|------|-----|------|
| 16x2,25 | 1/2" | 97  | 33,5 |
| 20x2,5  | 1/2" | 100 | 33,5 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16x2,25-1/2" | 20x2,5-1/2" |
|-----------------|--------------|-------------|
| Штук в упаковке | 5            | 5           |
| Штук в коробке  | 100          | 80          |
| Цена            | 4,99         | 5,66        |

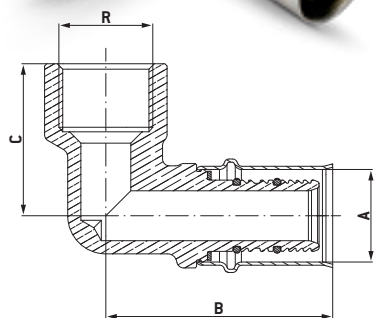**4552...****ПРЕССОВОЙ УГОЛЬНИК**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Прессовой угловой фитинг с внутренней резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A       | R    | B    | C    |
|---------|------|------|------|
| 16x2,25 | 1/2" | 48,5 | 33,5 |
| 20x2,5  | 1/2" | 50   | 33,5 |
| 20x2,5  | 3/4" | 50   | 35   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16x2,25-1/2" | 20x2,5-1/2" | 20x2,5-3/4" |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Штук в упаковке | 10           | 10          | 10          |
| Штук в коробке  | 150          | 120         | 100         |
| Цена            | 3,62         | 3,77        | 4,37        |

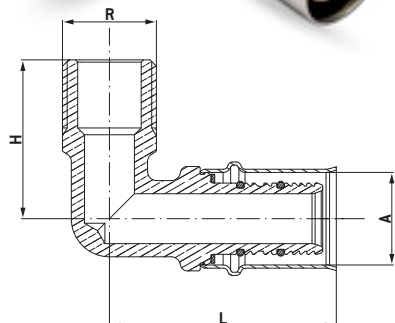**4553...****ПРЕССОВОЙ УГОЛЬНИК**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Прессовой угловой фитинг с наружной резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**


| A       | R    | H  | L    |
|---------|------|----|------|
| 16x2,25 | 1/2" | 35 | 48,5 |
| 20x2,5  | 1/2" | 35 | 50   |
| 20x2,5  | 3/4" | 35 | 50   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16x2,25-1/2" | 20x2,5-1/2" | 20x2,5-3/4" |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Штук в упаковке | 10           | 10          | 10          |
| Штук в коробке  | 200          | 150         | 100         |
| Цена            | 3,31         | 3,43        | 4,08        |

**4554...****ПРЕССОВОЙ УГОЛЬНИК С ФЛАНЦЕМ**Прессовые фитинги  
PEX-AL-PEX

ПО ЗАКАЗУ

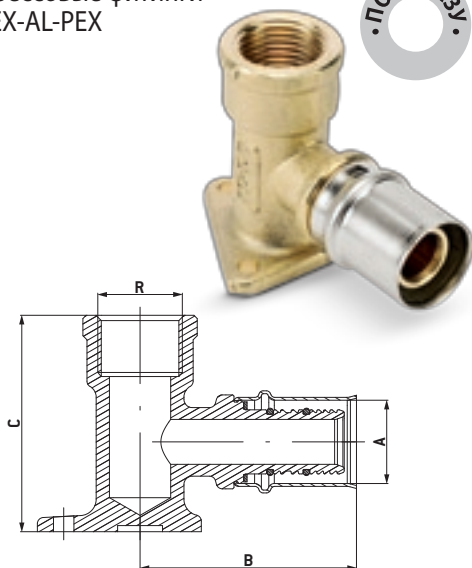

- Прессовой угловой фитинг внутренняя резьба с установочным фланцем
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**



| A       | R    | B  | C  |
|---------|------|----|----|
| 16x2,25 | 1/2" | 53 | 53 |
| 20x2,5  | 1/2" | 53 | 53 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16x2,25-1/2" | 20x2,5-1/2" |
|-----------------|--------------|-------------|
| Штук в упаковке | 5            | 5           |
| Штук в коробке  | 80           | 60          |
| Цена            | 4,36         | 4,87        |

ИДРОПРЕСС

3891...

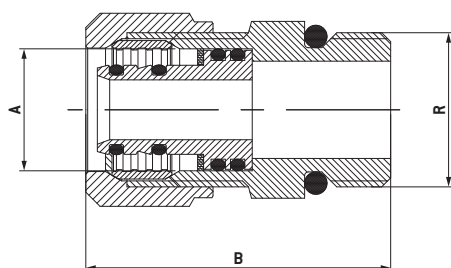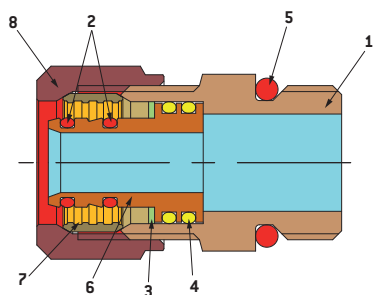**РЕЗЬБОВОЙ ФИТИНГ**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX**Диаметр и толщина трубы**

| Ø  | Толщина |
|----|---------|
| 16 | 2       |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"x16 |
|-----------------|---------|
| Штук в упаковке | 10      |
| Штук в коробке  | 250     |
| Цена            | 1,66    |

- Резьбовой прямой фитинг с наружной резьбой и внутренней прокладкой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

Зажимной латунный фитинг применяется для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения, в системах отопления с высокой и низкой температурами, в системах кондиционирования и охлаждения. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию. Предохранительный стержень снабжён двойными кольцевыми прокладками из материала EPDM Perox и может быть использован в контакте с водой и гликолем.



Снаружи фитинг имеет прочное зажимное кольцо, что гарантирует отличную установку на трубе и прочную устойчивость к внешним воздействиям.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ                | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|-------------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Фитинг                  | 1  | CW614N UNI EN 12164 никелированный |
| 2    | Прокладки O-Ring        | 2  | EPDM Perox                         |
| 3    | Шайба                   | 1  | PTFE                               |
| 4    | Прокладки O-Ring        | 2  | EPDM Perox                         |
| 5    | Прокладки O-Ring (16x3) | 1  | EPDM Perox                         |
| 6    | Прокладка               | 1  | CW614N UNI EN 12164 никелированный |
| 7    | Насадка                 | 1  | CW614N UNI EN 12164                |
| 8    | Гайка                   | 1  | CW617N UNI EN 12165 никелированный |

**Размеры:**

| A    | R    | B    |
|------|------|------|
| 16x2 | 1/2" | 40,5 |

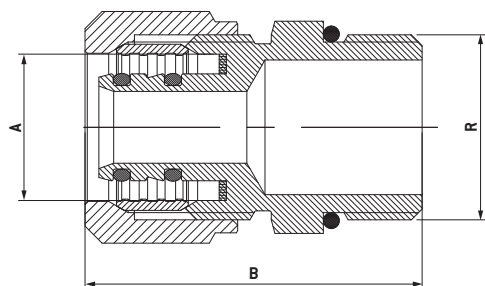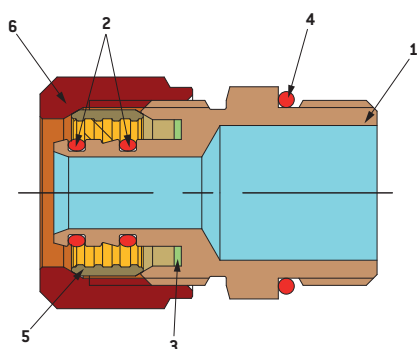**3892...****РЕЗЬБОВОЙ ФИТИНГ**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Зажимной прямой фитинг с наружной резьбой и внутренней прокладкой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Описание:**

| Ном. | Описание                      | N° | Материал                           |
|------|-------------------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Фитинг                        | 1  | CW614N UNI EN 12164 никелированный |
| 2    | Прокладки O-Ring              | 2  | EPDM Perox                         |
| 3    | Шайба                         | 1  | PTFE                               |
| 4    | Прокладки O-Ring (18,77x1,78) | 2  | EPDM Perox                         |
| 5    | Насадка                       | 1  | CW614N UNI EN 12164                |
| 6    | Гайка                         | 1  | CW617N UNI EN 12165 никелированный |

**Размеры:**



| A  | R    | B    |
|----|------|------|
| 16 | 1/2" | 37,5 |
| 20 | 1/2" | 40,5 |

**Диаметр и толщина трубы**

| Ø  | Толщина |
|----|---------|
| 16 | 2       |
| 20 | 2       |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"x16 | 1/2"x20 |
|-----------------|---------|---------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      |
| Штук в коробке  | 250     | 150     |
| Цена            | 1,43    | 2,21    |

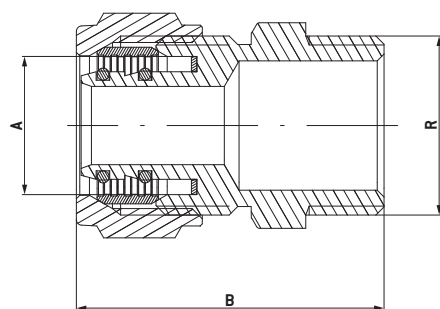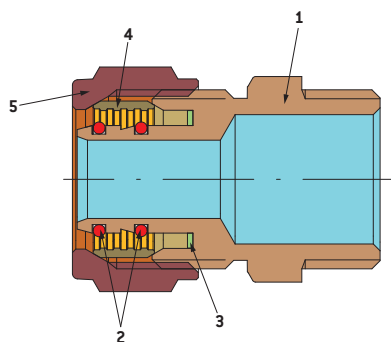**3901...****РЕЗЬБОВОЙ ФИТИНГ**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX**Диаметр и толщина трубы**

| Ø  | толщина |
|----|---------|
| 14 | 2       |
| 16 | 2       |
| 18 | 2       |
| 20 | 2       |
| 26 | 3       |
| 32 | 3       |

- Зажимной прямой фитинг с наружной резьбой и внутренней прокладкой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

Зажимные латунные фитинги применяются для систем хозяйственного и промышленного водоснабжения, в системах отопления с высокой и низкой температурами, в системах кондиционирования и охлаждения. Используется для неагрессивных жидкостей, не вызывающих коррозию.

Фитинг снабжён двойными кольцевидными резиновыми прокладками, что гарантирует полную безопасность.

Устанавливаются на трубу путём ручного зажима.

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                                                                                            |
|------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Фитинг           | 1  | CW617N UNI EN 12165 (da stampaggio) никелированный<br>CW614N UNI EN 12164 (da barra) никелированный |
| 2    | Прокладки O-Ring | 2  | EPDM Perox                                                                                          |
| 3    | Шайба            | 1  | PTFE                                                                                                |
| 4    | Насадка          | 1  | CW614N UNI EN 12164                                                                                 |
| 5    | Гайка            | 1  | CW617N UNI EN 12165 никелированный                                                                  |


**Размеры:**

| A  | R    | B    |
|----|------|------|
| 14 | 3/8" | 35,5 |
| 14 | 1/2" | 36,5 |
| 16 | 3/8" | 35,5 |
| 16 | 1/2" | 36,5 |
| 16 | 3/4" | 39,5 |
| 18 | 1/2" | 38   |
| 18 | 3/4" | 41   |
| 20 | 1/2" | 40,5 |
| 20 | 3/4" | 43   |
| 26 | 3/4" | 50   |
| 26 | 1"   | 53   |
| 32 | 1"   | 58   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8"x14 | 3/8"x16 | 1/2"x14 | 1/2"x16 | 1/2"x18 | 1/2"x20 | 3/4"x16 | 3/4"x18 | 3/4"x20 | 3/4"x26 | 1"x26 | 1"x32 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 5       | 5     | 5     |
| Штук в коробке  | 300     | 250     | 250     | 250     | 200     | 150     | 200     | 150     | 150     | 100     | 100   | 50    |
| Цена            | 1,36    | 1,36    | 1,35    | 1,30    | 1,70    | 2,08    | 1,85    | 2,01    | 2,20    | 3,74    | 3,68  | 6,30  |

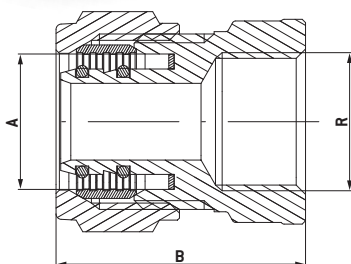

**3902...****ПРЯМОЙ РЕЗЬБОВОЙ ФИТИНГ**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Зажимной прямой фитинг с внутренней резьбой и внутренней прокладкой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A  | R    | B    |
|----|------|------|
| 14 | 3/8" | 35   |
| 14 | 1/2" | 37,5 |
| 14 | 3/4" | 37   |
| 16 | 3/8" | 35   |
| 16 | 1/2" | 37,5 |
| 16 | 3/4" | 37   |
| 18 | 1/2" | 36   |
| 18 | 3/4" | 37   |
| 20 | 1/2" | 37,5 |
| 20 | 3/4" | 40   |
| 26 | 3/4" | 41,5 |
| 26 | 1"   | 45,5 |
| 32 | 1"   | 50   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 3/8"x14 | 3/8"x16 | 1/2"x14 | 1/2"x16 | 1/2"x18 | 1/2"x20 | 3/4"x16 | 3/4"x18 | 3/4"x20 | 3/4"x26 | 1"x26 | 1"x32 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 5       | 5     | 5     |
| Штук в коробке  | 300     | 250     | 250     | 200     | 200     | 150     | 180     | 150     | 150     | 100     | 80    | 50    |
| Цена            | 1,71    | 1,63    | 1,62    | 1,64    | 2,24    | 2,28    | 2,02    | 2,34    | 2,46    | 3,27    | 3,73  | 6,11  |

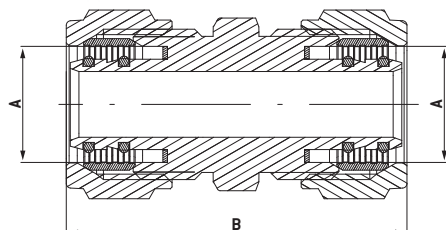**3903...****РЕЗЬБОВАЯ МУФТА**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Резьбовая прямая соединительная муфта с внутренней резьбой и внутренней прокладкой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A  | B    |
|----|------|
| 14 | 45,5 |
| 16 | 45,5 |
| 18 | 45,5 |
| 20 | 52   |
| 26 | 62   |
| 32 | 75   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 14x14 | 16x16 | 18x18 | 20x20 | 26x26 | 32x32 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 10    | 10    | 10    | 10    | 5     | 5     |
| Штук в коробке  | 200   | 200   | 150   | 120   | 70    | 30    |
| Цена            | 2,24  | 2,25  | 2,80  | 3,31  | 5,47  | 10,02 |

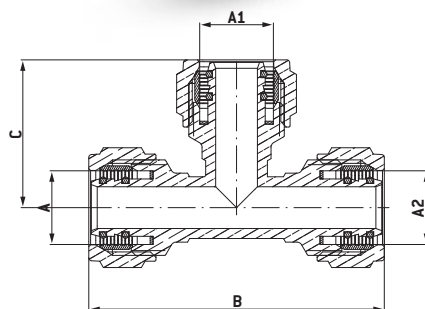**3931...****РЕЗЬБОВОЙ ТРОЙНИК**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Зажимной тройной фитинг с внутренней резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A  | A1 | A2 | B    | C    |
|----|----|----|------|------|
| 14 | 14 | 14 | 66,5 | 34   |
| 16 | 16 | 16 | 67   | 34   |
| 18 | 16 | 18 | 76   | 37   |
| 18 | 18 | 18 | 75,5 | 39   |
| 20 | 16 | 16 | 77   | 32,5 |
| 20 | 16 | 20 | 81   | 38   |
| 20 | 18 | 20 | 80,5 | 39   |
| 20 | 20 | 16 | 77   | 41   |
| 20 | 20 | 20 | 80,5 | 41   |
| 26 | 20 | 20 | 88   | 42,5 |
| 26 | 20 | 26 | 93   | 42,5 |
| 26 | 26 | 20 | 88   | 47   |
| 26 | 26 | 26 | 92,5 | 47   |
| 32 | 32 | 32 | 112  | 56   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 14x14x14 | 16x16x16 | 18x16x18 | 18x18x18 | 20x16x16 | 20x16x20 | 20x18x20 | 20x20x16 | 20x20x20 | 26x20x20 | 26x20x26 | 26x26x20 | 26x26x26 | 32x32x32 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Штук в упаковке | 10       | 10       | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
| Штук в коробке  | 100      | 100      | 70       | 70       | 70       | 70       | 70       | 70       | 50       | 40       | 40       | 40       | 40       | 40       |
| Цена            | 3,91     | 3,99     | 4,74     | 4,82     | 4,76     | 4,99     | 5,84     | 5,29     | 5,63     | 7,01     | 7,79     | 7,63     | 8,35     | 15,30    |

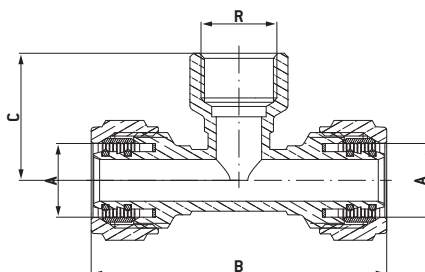**3932...****РЕЗЬБОВОЙ ТРОЙНИК**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Зажимной тройной фитинг с внутренней резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A  | R    | B    | C    |
|----|------|------|------|
| 14 | 1/2" | 66,5 | 28   |
| 16 | 1/2" | 66,5 | 28   |
| 18 | 1/2" | 76   | 35   |
| 18 | 3/4" | 76   | 31   |
| 20 | 1/2" | 81,5 | 35   |
| 20 | 3/4" | 80,5 | 31   |
| 26 | 3/4" | 92,5 | 40   |
| 26 | 1"   | 92,5 | 42,5 |
| 32 | 3/4" | 112  | 45   |
| 32 | 1"   | 112  | 43,5 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"x14 | 1/2"x16 | 1/2"x18 | 1/2"x20 | 3/4"x18 | 3/4"x20 | 3/4"x26 | 3/4"x32 | 1"x26 | 1"x32 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      | 10      | 10      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5     | 5     |
| Штук в коробке  | 100     | 100     | 80      | 80      | 70      | 70      | 40      | 20      | 40    | 20    |
| Цена            | 3,11    | 3,22    | 4,06    | 4,35    | 4,13    | 4,62    | 6,47    | 11,50   | 6,75  | 11,75 |

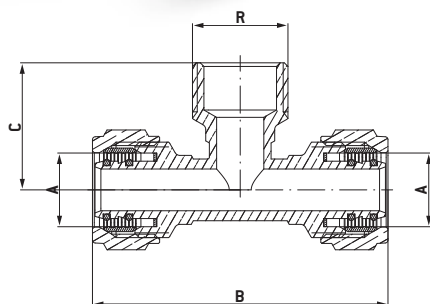**3933...****РЕЗЬБОВОЙ ТРОЙНИК**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Зажимной тройной фитинг с наружной резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A  | R    | B    | C    |
|----|------|------|------|
| 14 | 1/2" | 66,5 | 27   |
| 16 | 1/2" | 66,5 | 28   |
| 18 | 1/2" | 76   | 30   |
| 18 | 3/4" | 76   | 35   |
| 20 | 1/2" | 81,5 | 30,5 |
| 20 | 3/4" | 80,5 | 35   |
| 26 | 3/4" | 92,5 | 37,5 |
| 26 | 1"   | 92,5 | 41   |
| 32 | 1"   | 112  | 46,5 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"x14 | 1/2"x16 | 1/2"x18 | 1/2"x20 | 3/4"x18 | 3/4"x20 | 3/4"x26 | 1"x26 | 1"x32 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      | 10      | 10      | 5       | 5       | 5       | 5     | 5     |
| Штук в коробке  | 100     | 100     | 80      | 80      | 70      | 70      | 40      | 40    | 20    |
| Цена            | 2,97    | 3,06    | 3,74    | 4,06    | 4,11    | 4,37    | 6,20    | 6,37  | 11,49 |

**3951...****РЕЗЬБОВОЙ УГОЛЬНИК**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Зажимной угловой фитинг
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A  | B    |
|----|------|
| 14 | 34,5 |
| 16 | 34   |
| 18 | 39   |
| 20 | 41   |
| 26 | 47   |
| 32 | 56   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 14x14 | 16x16 | 18x18 | 20x20 | 26x26 | 32x32 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 10    | 10    | 10    | 10    | 5     | 5     |
| Штук в коробке  | 160   | 160   | 100   | 100   | 50    | 30    |
| Цена            | 2,85  | 2,73  | 3,43  | 4,14  | 5,73  | 10,82 |

**3952...****РЕЗЬБОВОЙ УГОЛЬНИК**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Зажимной угловой фитинг с внутренней резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A  | R    | B    | C    |
|----|------|------|------|
| 14 | 1/2" | 34,5 | 28   |
| 14 | 3/4" | 37,5 | 31,5 |
| 16 | 1/2" | 34,5 | 28   |
| 16 | 3/4" | 37,5 | 31,5 |
| 18 | 1/2" | 36,5 | 28   |
| 18 | 3/4" | 39   | 31,5 |
| 20 | 1/2" | 38,5 | 28   |
| 20 | 3/4" | 41   | 31,5 |
| 26 | 3/4" | 47   | 40,5 |
| 26 | 1"   | 47   | 42,5 |
| 32 | 1"   | 56   | 45   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"x14 | 1/2"x16 | 1/2"x18 | 1/2"x20 | 3/4"x14 | 3/4"x16 | 3/4"x18 | 3/4"x20 | 3/4"x26 | 1"x26 | 1"x32 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 5       | 5     | 5     |
| Штук в коробке  | 160     | 160     | 140     | 140     | 120     | 120     | 120     | 100     | 70      | 60    | 30    |
| Цена            | 2,23    | 2,16    | 2,52    | 2,76    | 2,47    | 2,75    | 2,75    | 3,13    | 4,20    | 4,46  | 7,51  |

**3953...****РЕЗЬБОВОЙ УГОЛЬНИК**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Зажимной угловой фитинг с наружной резьбой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A  | R    | B    | C    |
|----|------|------|------|
| 14 | 1/2" | 34,5 | 28   |
| 14 | 3/4" | 34,5 | 28   |
| 16 | 1/2" | 34,5 | 28   |
| 16 | 3/4" | 34,5 | 33,5 |
| 18 | 1/2" | 38   | 39   |
| 18 | 3/4" | 39   | 35   |
| 20 | 1/2" | 40,5 | 29   |
| 20 | 3/4" | 41   | 35   |
| 26 | 3/4" | 47   | 37,5 |
| 26 | 1"   | 47   | 41   |
| 32 | 1"   | 56   | 46,5 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"x14 | 1/2"x16 | 1/2"x18 | 1/2"x20 | 3/4"x14 | 3/4"x16 | 3/4"x18 | 3/4"x20 | 3/4"x26 | 1"x26 | 1"x32 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 5       | 5     | 5     |
| Штук в коробке  | 200     | 200     | 140     | 140     | 120     | 120     | 120     | 120     | 80      | 70    | 30    |
| Цена            | 2,05    | 1,99    | 2,39    | 2,57    | 2,10    | 2,05    | 2,55    | 2,85    | 4,28    | 4,33  | 7,22  |

**3954...****РЕЗЬБОВОЙ УГОЛЬНИК С ФЛАНЦЕМ**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX



- Зажимной угловой фитинг с внутренней резьбой и с фланцем
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A  | R    | B    | C    |
|----|------|------|------|
| 14 | 1/2" | 43,5 | 34,5 |
| 16 | 1/2" | 34,5 | 43,5 |
| 16 | 3/4" | 38   | 50   |
| 18 | 1/2" | 36,5 | 46,5 |
| 18 | 3/4" | 39   | 50   |
| 20 | 1/2" | 39   | 46,5 |
| 20 | 3/4" | 41   | 50   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2"x14 | 1/2"x16 | 1/2"x18 | 1/2"x20 | 3/4"x16 | 3/4"x18 | 3/4"x20 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Штук в упаковке | 10      | 10      | 10      | 10      | 5       | 5       | 5       |
| Штук в коробке  | 100     | 100     | 80      | 80      | 70      | 70      | 70      |
| Цена            | 2,50    | 2,45    | 2,70    | 3,00    | 3,39    | 3,61    | 3,79    |

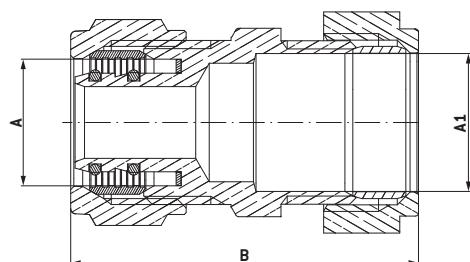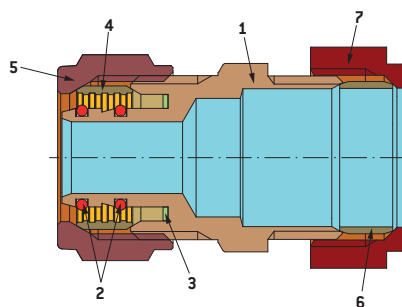**3907...****РЕЗЬБОВАЯ МУФТА**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Зажимная соединительная муфта с насадкой и прокладкой
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Описание:**




| НОМ. | ОПИСАНИЕ                 | N° | МАТЕРИАЛ                                                                                            |
|------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Фитинг                   | 1  | CW614N UNI EN 12164 никелированный (da barra)<br>CW617N UNI EN 12165 никелированный (da stampaggio) |
| 2    | Прокладки O-Ring         | 2  | EPDM Perox                                                                                          |
| 3    | Шайба                    | 1  | PTFE                                                                                                |
| 4    | Насадка                  | 1  | CW614N UNI-EN 12164                                                                                 |
| 5    | Гайка                    | 1  | CW617N UNI EN 12165 никелированный                                                                  |
| 6    | Насадка для медной трубы | 1  | CW508L                                                                                              |
| 7    | Гайка                    | 1  | CW617N UNI EN 12165 никелированный                                                                  |

**Размеры:**

| A Pex-Al-Pex | A1 Tu-Cu | B    |
|--------------|----------|------|
| 16           | 15       | 46   |
| 20           | 22       | 55,5 |
| 26           | 22       | 60   |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16   | 20   | 26   |
|-----------------|------|------|------|
| Штук в упаковке | 10   | 10   | 5    |
| Штук в коробке  | 200  | 100  | 50   |
| Цена            | 1,99 | 3,38 | 4,89 |

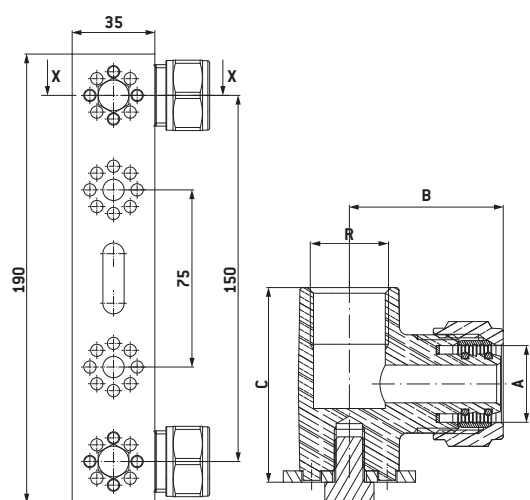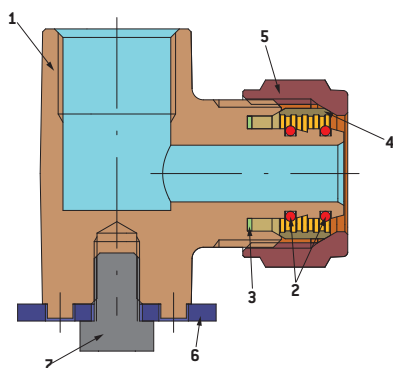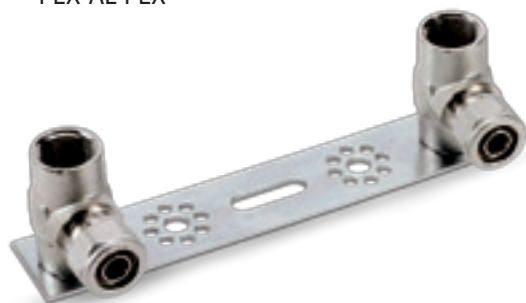**3904...****ЗАЖИМНАЯ СКОБА**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Резьбовые фитинги на зажимной скобе с отверстиями
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | № | МАТЕРИАЛ                           |
|------|------------------|---|------------------------------------|
| 1    | Фитинг           | 2 | CW617N UNI EN 12165 никелированный |
| 2    | Прокладки O-Ring | 4 | EPDM Perox                         |
| 3    | Шайба            | 2 | PTFE                               |
| 4    | Насадка          | 2 | CW614N UNI EN 12164                |
| 5    | Гайка            | 2 | CW617N UNI EN 12165 никелированный |
| 6    | Скоба            | 1 | Сталь оцинкованная                 |
| 7    | Винт             | 2 | Сталь оцинкованная                 |




**Размеры:**

| A  | R    | B    | C  |
|----|------|------|----|
| 16 | 1/2" | 39,5 | 51 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |         |
|-----------------|---------|
|                 | 1/2"x16 |
| Штук в упаковке | 25      |
| Штук в коробке  | 25      |
| Цена            | 8,54    |

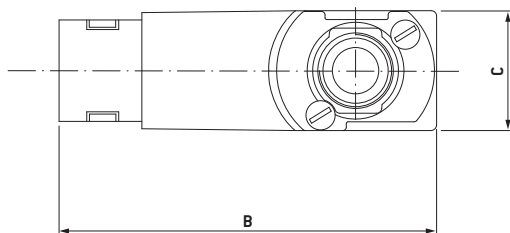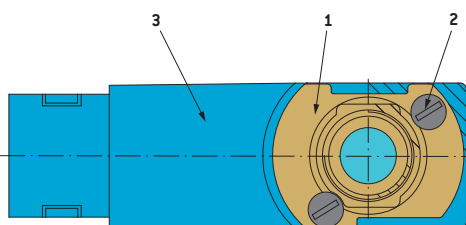

**9640...****СЪЁМНЫЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ФИТИНГ**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Съёмный фитинг 1/2" В - M22x1,5
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228 и метрическая
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Описание:**



| НОМ. | ОПИСАНИЕ | № | МАТЕРИАЛ            |
|------|----------|---|---------------------|
| 1    | Фитинг   | 1 | CW617N UNI EN 12165 |
| 2    | Винт     | 2 | Сталь оцинкованная  |
| 3    | Коробка  | 1 | Пластик             |

**Размеры:**

| A    | R       | Ø  | B   | C  |
|------|---------|----|-----|----|
| 1/2" | M22x1,5 | 16 | 101 | 35 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 1/2" |
|-----------------|------|
| Штук в упаковке | 1    |
| Штук в коробке  | 50   |
| Цена            | 3,27 |

**9641...****СЪЁМНЫЙ ФИТИНГ**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX




- Съёмный фитинг 1/2" В - M22x1,5
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Внутренняя резьба ISO 228 и наружная M22x1,5
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A    | R       | Ø  | B   | C  |
|------|---------|----|-----|----|
| 1/2" | M22x1,5 | 16 | 101 | 35 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 1    |
| Штук в коробке  | 50   |
| Цена            | 3,04 |

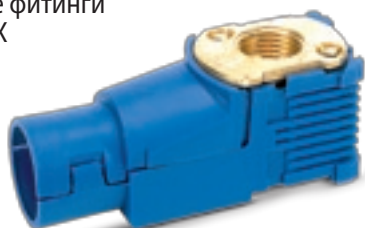**9645...****СЪЁМНЫЙ ФИТИНГ**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Съёмный фитинг для отопления 1/2" В x 1/2" Н
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A    | R    | Ø  | B   | C  |
|------|------|----|-----|----|
| 1/2" | 1/2" | 16 | 101 | 35 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 1    |
| Штук в коробке  | 50   |
| Цена            | 4,34 |

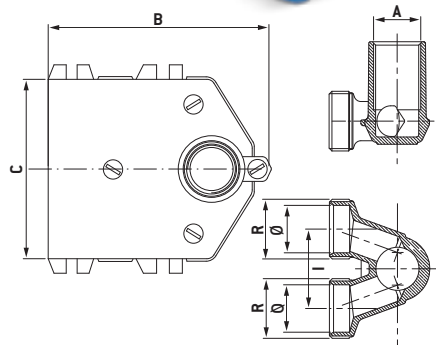**9642...****ДВОЙНОЙ СЪЕМНЫЙ ФИТИНГ**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX


- Двойной съёмный фитинг 1/2" В x 3/4" Н
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Резьба ISO 228
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A    | R    | Ø  | B   | C    | I  |
|------|------|----|-----|------|----|
| 1/2" | 3/4" | 20 | 125 | 75,5 | 35 |

**Упаковка/Цена:**

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 | 1/2" |
| Штук в упаковке | 1    |
| Штук в коробке  | 32   |
| Цена            | 6,95 |

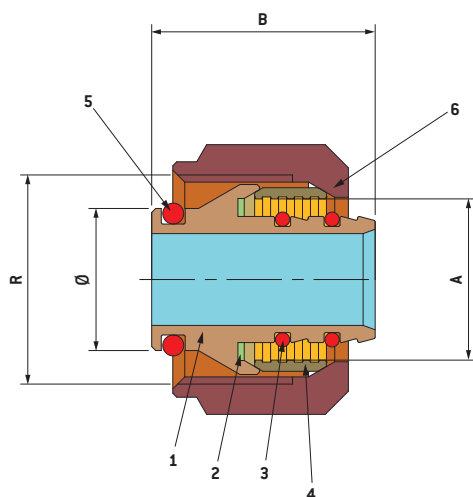**3980...****СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Соединительная гайка для труб Pex-Al-Pex
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Описание:**

| НОМ. | ОПИСАНИЕ         | N° | МАТЕРИАЛ                           |
|------|------------------|----|------------------------------------|
| 1    | Трубка           | 1  | CW614N UNI EN 12164                |
| 2    | Шайба            | 1  | PTFE                               |
| 3    | Прокладки O-Ring | 2  | EPDM Perox                         |
| 4    | Насадка          | 1  | CW614N UNI EN 12164                |
| 5    | Прокладки O-Ring | 1  | EPDM Perox                         |
| 6    | Гайка            | 1  | CW617N UNI EN 12165 никелированный |

**Размеры:**


| A    | R     | Ø  | B    |
|------|-------|----|------|
| 14x2 | 1/2"  | 16 | 24   |
| 14x2 | 24x19 | 18 | 23   |
| 16x2 | 1/2"  | 16 | 25   |
| 16x2 | 24x19 | 18 | 24   |
| 16x2 | 3/4"  | 18 | 25   |
| 18x2 | 24x19 | 18 | 26   |
| 18x2 | 3/4"  | 18 | 26   |
| 20x2 | 24x19 | 18 | 25,5 |
| 20x2 | 3/4"  | 18 | 28   |

**Диаметр и толщина трубы**

| Ø  | толщина |
|----|---------|
| 14 | 2       |
| 16 | 2       |
| 18 | 2       |
| 20 | 2       |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 14-1/2"  | 16-1/2"  | 14-24x19 | 16-24x19 | 18-24x19 | 20-24x19 | 16-3/4"  | 18-3/4"  | 20-3/4"  |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| КОД ДЕТАЛИ      | 39801404 | 39801604 | 39801405 | 39801605 | 39801805 | 39802005 | 39801606 | 39801806 | 39802006 |
| Штук в упаковке | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 50       | 10       | 10       | 10       |
| Штук в коробке  | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      | 400      | 250      | 250      | 250      |
| Цена            | 1,26     | 1,08     | 1,52     | 1,45     | 1,47     | 2,01     | 1,64     | 1,72     | 1,84     |

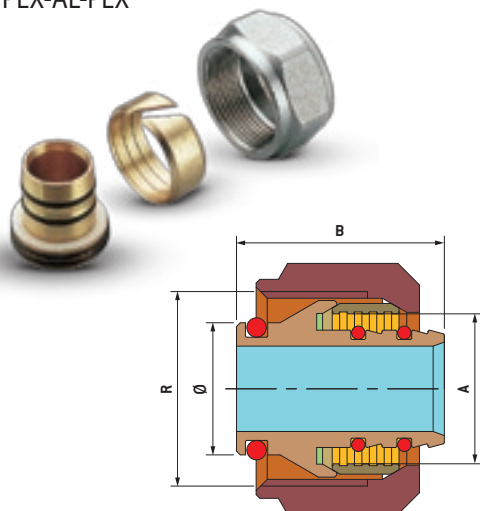**3981...****СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА**Резьбовые фитинги  
PEX-AL-PEX

- Соединительная гайка для труб Pex-Al-Pex
- Максимальное рабочее давление: 10 BAR
- Рабочая температура : мин. 0°C - макс+95°C

**Размеры:**

| A       | R     | Ø    | B  |
|---------|-------|------|----|
| 16x2,25 | 1/2"  | 18,5 | 24 |
| 16x2,25 | 24x19 | 18,5 | 25 |

**Упаковка/Цена:**

|                 | 16x2,25-1/2" | 16x2,25-24x19 |
|-----------------|--------------|---------------|
| КОД ДЕТАЛИ      | 39811604     | 39811605      |
| Штук в упаковке | 10           | 10            |
| Штук в коробке  | 250          | 250           |
| Цена            | 1,11         | 1,50          |

**3810...****НАБОР ПРЕССОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ С ЗАЖИМАМИ**

- Набор электрических прессовых инструментов с зажимами 16-20-26

**Упаковка/Цена:**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Штук в упаковке | 1       |
| Штук в коробке  | 1       |
| Цена            | 1890,70 |

**3811...****ПРЕСС-ЗАЖИМ ТН**

- Пресс-зажим ТН

**Упаковка/Цена:**

|                 | Ø 14   | Ø 16   | Ø 18   | Ø 20   | Ø 26   | Ø 32   | Ø 40   | Ø 50   | Ø 63   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Штук в упаковке | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Штук в коробке  | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Цена            | 209,79 | 209,79 | 209,79 | 209,79 | 227,92 | 269,36 | 305,62 | 619,01 | 670,81 |

**3812...****НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРУБ**

- Ножницы для труб
- Код 38121040 для труб от 14 до 40 mm
- Код 38121063 для труб от 16 до 63 mm

**Упаковка/Цена:**

|                 | 10-40  | 10-63  |
|-----------------|--------|--------|
| Штук в упаковке | 1      | —      |
| Штук в коробке  | 50     | —      |
| Цена            | 145,04 | 155,40 |

**3813...****КАЛИБРАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТРУБЫ**

- Универсальный калибратор для труб
- Код 38131420 для труб от 14 до 20 mm
- Код 38131440 для труб от 20 до 40 mm
- Код 38131463 для труб от 40 до 63 mm

**Упаковка/Цена:**

|                 | Ø 14-20      | Ø 20-40      | Ø 40-63      |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Штук в упаковке | 50           | 30           | 20           |
| Штук в коробке  | 50           | 30           | 20           |
| <b>Цена</b>     | <b>25,90</b> | <b>32,37</b> | <b>46,30</b> |

**38130000...****КАЛИБРАТОР**

- Калибратор для труб

**Упаковка/Цена:**

|                 | Ø 14-32     |
|-----------------|-------------|
| Штук в упаковке | 5           |
| Штук в коробке  | 100         |
| <b>Цена</b>     | <b>7,77</b> |

**3814...****ВНУТРЕННЯЯ ПРУЖИНА**

- Внутренняя пружина для сгибания труб

**Упаковка/Цена:**

|                 | Ø 16        | Ø 18        | Ø 20        | Ø 26        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Штук в упаковке | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Штук в коробке  | 10          | 10          | 10          | 5           |
| <b>Цена</b>     | <b>5,18</b> | <b>5,70</b> | <b>5,96</b> | <b>6,34</b> |





# CERTIFICATO

Nr 50 100 3809 - Rev. 01

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI  
THE QUALITY SYSTEM OF

**IDROSANITARIA BONOMI S.p.A.**

**SEDE LEGALE E  
OPERATIVA:**

VIA MONSUELLO 36  
I-25065 LUMEZZANE (BS)

**ASSEMBLAGGIO E LOGISTICA:**

VIA VALGOBBIA  
I- 25068 SAREZZO (BS)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA  
HAS BEEN FOUND TO CONFORM TO THE REQUIREMENTS OF

**UNI EN ISO 9001:2000**

Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione  
This certificate is valid for the following product or service range

**Progettazione e fabbricazione di componenti per sistemi  
idrotermosanitari in leghe di rame. Commercializzazione di  
componenti per sistemi idrotermosanitari in leghe di rame**  
(EA 17, 29a)

**Design and manufacture of components of hydraulic  
pneumatic, heating and sanitary systems in copper alloys.  
Trade of hydraulic, pneumatic, heating and sanitary systems  
in copper alloys (EA 17, 29a)**

Data/date  
2007-02-22

**SINCERT**  
ACCREDITED QUALITY CERTIFICATION SYSTEM

SGQ N° 069A  
SGA N° 018D  
SCR N° 005F  
SSR N° 005G  
PRQ N° 001B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF  
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione  
For the Certification Body  
**TÜV Italia S.r.l.**

**Alessio Galiazzo**

Technical Responsible



**Rinnovo del certificato emesso per la prima volta in data 2003-12-30**

"La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale"

"The validity of the present certificate depends on the annual surveillance every 12 months and on the complete review of company's management system after three-years."

TÜV Italia • Gruppo TÜV SÜD • Viale Carducci 125, Pal. 23 • 20099 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • [www.tuv.it](http://www.tuv.it)



## В СЛУЧАЕ ЖАЛОБЫ И ВОЗВРАТА

В соответствии с положениями правил нашей системы контроля качества в целях устранения проблем, мы информируем Вас о том, что принимаются и являются действительными жалобы и претензии, полученные в письменной форме и содержащие следующий порядок заполнения:

- Тип продукции
- Количество дефектного изделия
- Подробное описание брака
- Информация по накладной и счёту инвойсу
- Номер партии товара, указанный на упаковке

Дефектный товар должен быть упакован надлежащим образом и отправлен на фабрику Идросанитария Бономи.

Возврат или замена дефектного товара будет осуществляться только после осмотра изделия нашим отделом контроля качества. После проверки изделия на производстве, административным офисом будет оформлен кредит или замена товара с надлежащим возмещением расходов, выставленных по документам понесённым заказчиком.

## УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Экспортные заказы минимум на 3000 Евро включают в себя цельные упаковки и оформляются на условиях франко-фабрики со склада в Sarezzo Италия. Технические характеристики, габариты и вес свидетельствуют о стандартах каждого артикула и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Все цены в этом каталоге указаны в евро.