

uronor

Каталог продукції 2019

Інженерні системи Uronor

uronor

Зміст

Металопластикові системи

Труби

Uni Pipe PLUS	Металопластикові труби з суцільнотягнутим безшовним шаром алюмінію	5
MLC	Металопластикові труби із шаром алюмінію нахлестом	7
Teck	Гнучка захисна гофра для труб	9
Uni	Комплектуючі до металопластикових труб Uponor	10

Фітинги

Прес-фітинги S-Press PLUS	Прес-фітинги з функцією контрольного протікання, що не потребують калібрування.....	11
RS	Система модульних фітингів для з'єднання труб великого діаметру	36
Uponor Uni-X	Колектори, євроконуси та інші фітинги під різьбу 3/4"	41
Uponor Uni-C	Колектори, євроконуси та інші фітинги під різьбу 1/2"	45

Системи полімерних труб

Труби

Aqua Pipe	Труби РЕ-Ха для систем водопостачання	49
Radi Pipe	Труби РЕ-Ха для систем опалення/охолодження	51
Flex	Комплектуючі до полімерних труб Uponor	53

Фітинги

Q&E	Унікальна система з'єднань Quick&Easy	55
Flex-X	Євроконуси та інші фітинги під різьбу 3/4"	72
Uni-X	Колектори та інші комплектуючі	73
RS	Система модульних фітингів для з'єднання труб великого діаметру	74

Рішення для поверхневого опалення/охолодження

Системи поверхневого опалення/охолодження

Minitec	Система «теплої підлоги» зі стяжкою 5 мм над трубою Ø 9.9	76
Tecto	Система «теплої підлоги» на маті трубами Ø 14, 16, 17	81
Nubos	Система «теплої підлоги» на маті трубами Ø 14, 16	86
Klett	Система «теплої підлоги» на зачіпках для монтажу однією людиною трубами Ø 14, 16	91
Tacker	Система «теплої підлоги» трубами Ø 14, 16, 17, 20 (кріплення скобами)	93
Classic	Система «теплої підлоги» трубами Ø 16, 17, 20 (кріплення дротами до сітки)	99
Siccus 14	Система «теплої підлоги» для дерев'яних та каркасних будинків трубами Ø 14	102
Siccus 20	Система «теплої підлоги» для дерев'яних та каркасних будинків трубами Ø 20	106
Renovis	Система активних гіпсових панелей з вмонтованою трубою Ø 9.9	109
Magna	Система «теплої підлоги» для великих площ трубами Ø 20, 25	113
Fix 9,9	Система активних стін та стель під штукатурку трубою Ø 9.9	119
Uponor Thermapop	Система активних панелей з укладеною трубою Ø 16	123

Аксесуари

Multi	Аксесуари до систем поверхневого опалення/охолодження	124
-------	---	-----

Розподільчі колектори

Vario PLUS	Пластикові модульні колектори	127
Vario S	Колектори з нержавіючої сталі	131
Vario	Шафи до колекторів, комплектуючі.....	136

Зміст

Обладнання топочної

Smatrix Move PRO	Погода залежна автоматика керування до 4 контурів зі змішувачами	138
Smatrix Move	Погода залежна автоматика керування опаленням/охолодженням	141
Fluvia Move/Move PLUS	Насосно-змішувальні групи з електронним керуванням	144
Fluvia T	Насосно-змішувальні групи з механічним керуванням	146

Керування мікрокліматом приміщень

Smatrix Wave PULSE / Wave	Бездротова інтелектуальна автоматика керування мікрокліматом приміщень	152
Smatrix Base PRO / Style	Дротова інтелектуальна автоматика керування мікрокліматом приміщень	165
Smatrix Base PULSE/ Base	Спрощений варіант автоматики Smatrix Base PRO	171
Base 230 B	Дротова автоматика 230 В для керування опаленням приміщень	181
Space	Комплектуючі для контролю вологості	185
Vario	Виконавчі механізми	187

Електричні системи Comfort E

Comfort E Електричні «теплі підлоги»

189

Зовнішні мережі

Ecoflex Thermo	Попередньо ізольована система гнучких труб для опалення/охолодження	195
Ecoflex Varia	Попередньо ізольована економічна система гнучких труб для опалення/охолодження	198
Ecoflex Aqua	Попередньо ізольована система гнучких труб для водопостачання	200
Ecoflex Quattro	Попередньо ізольована система з 4-х гнучких труб для різних систем	202
Ecoflex Supra	Попередньо ізольована труба для холодного водопостачання/водовідведення	204
Ecoflex Supra PLUS	Попередньо ізольована труба для холодного водопостачання з гріючим кабелем	205
Wipex+RS	Повний асортимент модульних з'єднань для різних труб великого діаметру	209
Ecoflex	Комплектуючі до попередньо ізольованих труб	222

Інструменти

Розмотувачі для труб	Розмотувачі універсальні для різних видів труб	229
Різка та Підготування	Інструменти для різки труб та їх попередньої обробки	230
Опресування	Прес-інструменти та комплектуючі	233
Розширення	Розширювальні інструменти для труб Uponor	236
Укладка та фіксація	Інструменти для укладки та фіксації труб	241
Інше	Допоміжні інструменти	242

Uponor Uni Pipe PLUS



Труба Uponor Uni Pipe PLUS

- унікальна композитна труба для систем опалення, охолодження та водопостачання з безшовним алюмінієвим шаром, що не має аналогів.

Переваги

- Відсутність шва - запорука високої якості і безпеки
- Зменшене лінійне розширення, в порівнянні з некомпозитними полімерними трубами
- Висока гнучкість, до 40% менший радіус вигину
- 100% захист від дифузії кисню
- Мала вага



Характеристики

- Цільнотягнутий алюмінієвий шар
- Зменшене лінійне розширення, в порівнянні з некомпозитними полімерними трубами
- Висока гнучкість, до 40% менший радіус вигину
- 100% захист від дифузії кисню

Застосування


- Водопостачання: робоча температура від 0 °C до 70 °C при постійному тиску 10 бар. Максимальна робоча температура 95 °C (100 годин за період служби труби).
 - Опалення: робоча температура 80 °C при постійному тиску 10 бар. Максимальна робоча температура 100 °C (100 годин за період служби труби).
- Термін служби 50 років.

Сертифікати

- УКРСЕПРО
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS Безшовна труба біла

- в бухті




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1059576	16x2,0 100м	100	16	2,0	500	2000	100	м	1,69
1059577	16x2,0 200м	200	16	2	900	2600	200	м	1,69
1059578	16x2,0 500м	500	16	2,0	2500	3500	500	м	1,69
1059579	20x2,25 100м	100	20	2,25	700	1300	100	м	2,68
1059581	25x2,5 50м	50	25	2,5	800	700	50	м	4,83
1059583	32x3,0 50м	50	32	3	1000	400	50	м	5,90

Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor Uni Pipe PLUS Труба відрізками S

■ відрізками



Артикул	Розмір	L do s м мм мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1059572	16x2,0 5м	5 16 2	125	5	м	3,73
1059573	20x2,25 5м	5 20 2,25	85	5	м	5,77
1059574	25x2,5 5м	5 25 2,5	55	5	м	6,16
1059575	32x3,0 5м	5 32 3	35	5	м	9,11

Uponor MLC



Багатошарові композитні труби Uponor MLC застосовуються в системах опалення, охолодження та водопостачання.

Переваги

- Легкість, гнучкість і стабільність форми
- Прокладка в підлозі або по стіні
- Швидкий монтаж
- 100% захист від дифузії кисню, мінімальне лінійне розширення



Характеристики

- PE-RT / Al нахлестом / PE-RT
- Зменшене лінійне розширення, в порівнянні з некомпозитними полімерними трубами
- Висока гнучкість, до 40% менший радіус вигину
- 100% захист від дифузії кисню

Застосування


- Водопостачання: робоча температура від 0 °C до 70 °C при постійному тиску 10 бар. Максимальна робоча температура 95 °C (100 годин за період служби труби).
 - Опалення: робоча температура 80 °C при постійному тиску 10 бар. Максимальна робоча температура 100 °C (100 годин за період служби труби).
- Термін служби 50 років.

Сертифікати

- УКРСЕПРО
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC Труба в бухті

- в бухті




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013366	14x2,0 200м	200	14	2	850	2600	200	м	1,80
1013378	16x2,0 100м	100	16	2	500	2000	100	м	1,61
1013371	16x2,0 200м	200	16	2	900	2600	200	м	1,61
1013380	16x2,0 500м IPPC	500	16	2	2500	3000	500	м	1,61
1013388	20x2,25 100м	100	20	2,25	700	1300	100	м	2,56
1013398	25x2,5 50м	50	25	2,5	800	700	50	м	4,59
1013401	32x3,0 50м	50	32	3	1000	500	50	м	5,59

Uponor MLC


Uponor MLC Труба відрізками S

■ відрізками



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013432	16x2,0 5м	5	16	2	125	5	м	5,34
1013438	20x2,25 5м	5	20	2,25	85	5	м	6,89
1013442	25x2,5 5м	5	25	2,5	55	5	м	7,03
1013444	32x3,0 5м	5	32	3	35	5	м	7,64
1013446	40x4,0 5м	5	40	4	20	5	м	14,91
1013449	50x4,5 5м	5	50	4,5	20	5	м	21,76
1013451	63x6,0 5м	5	63	6	15	5	м	31,70
1013453	75x7,5 5м	5	75	7,5	5	5	м	53,47
1013455	90x8,5 5м	5	90	8,5	5	5	м	68,38
1013457	110x10,0 5м	5	110	10	5	5	м	90,14

Uponor Teck



Кожухи Uponor Teck використовуються для захисту багатопарових труб в системах опалення, охолодження та водопостачання.

Переваги

- Захист труби
- Кольорове маркування для холодного і гарячого водопостачання




Характеристики

- Матеріал гофри : HDPE
- Кольорове маркування для холодного і гарячого водопостачання
- Поставляється в бухтах.

Застосування


- Використовується для монтажу по системі "труба в трубі" для зменшення ризику пошкоджень та протікань, а також для заміни труби в майбутньому.

Uponor Teck Гофра синя




Артикул	Розмір	L м	di мм	do мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1012859	25/20	50м	50	20	25 синій	2500	50	м	0,69
1012863	28/23	50м	50	23	28 синій	2000	50	м	0,76
1012867	35/29	50м	50	29	35 синій	1400	50	м	1,22

Uponor Teck Гофра червона



Артикул	Розмір	L м	di мм	do мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1012858	25/20	50м	50	20	25 червоний	2500	50	м	0,69
1012862	28/23	50м	50	23	28 червоний	2000	50	м	0,76
1012866	35/29	50м	50	29	35 червоний	1400	50	м	1,22

Uponor Uni



Uponor Uni об'єднує всі додаткові елементи для монтажу систем з металопластикових труб


Переваги

- Швидкий монтаж
- Повний асортимент
- Легкість застосування



Uponor Tesk Одинарна дюбель-скоба


- Для фіксації труб з максимальним зовнішнім діаметром 32 мм до конструкції.
- Пластик.
- Колір синій.
- Монтажний отвір 8 мм.



Артикул	Розмір	l	l1	di	do	d1	r	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013137	32 6см	60	20	32	8	32	16	1000	50	шт	0,26
1013138	32 8см	80	20	32	8	32	16	1000	50	шт	0,29

Uponor Tesk Подвійна дюбель-скоба

- Для фіксації труб з максимальним зовнішнім діаметром 32 мм до конструкції.
- Пластик.
- Колір синій.
- Монтажний отвір 8 мм.



Артикул	Розмір	l	di	do	k	r	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013139	32 6см	60	32	8	40	16	1000	50	шт	0,29
1013140	32 8см	80	32	8	40	16	1000	50	шт	0,35


Uponor MLC Кліпса одинарна, біла

- Кліпси, легко відкриваються викруткою.
- Поєднуються між собою до Ø25.



Артикул	Розмір	d	b	h	H	c	a	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013142	16	16	17	24	36	29	16		100	шт	0,81
1013144	20	20	17	29	45	40	17		50	шт	0,96
1013145	25	25	17	31	50	40	16		50	шт	1,22
1013146	32	32	17	34	57	43	17	500	50	шт	1,34

Прес-фітинги S-Press PLUS



Переваги

- **МІЦНИЙ:** витримує найсуворіші й агресивніші умови
- **НАДІЙНИЙ:** гарантовано щільне з'єднання, максимально збільшений внутрішній прохід
- **ЗРУЧНИЙ В РОБОТІ:** простий підбір та монтаж
- **ІННОВАЦІЙНИЙ:** QR код дає миттєвий доступ до необхідних даних



Характеристики

- Фіксована гільза з нержавіючої сталі з індикаторним віконцем
- Точна фіксація прес-кліщів
- Унікальний індикатор опресування
- Індикатор діаметру
- Функція контрольованого протікання
- Швидкий монтаж у 3 кроки
- 100% сумісність з попередніми та існуючими компонентами Uponor

Застосування

- ГВП: робоча температура коливається від 0 °C до 70 °C при максимальному постійному робочому тиску 10 бар. Допускається 100 годин роботи при температурі 95 °C протягом всього терміну служби.
- Опалення: допускається робоча температура до 80 °C при максимальному постійному робочому тиску 10 бар. Допускається 100 годин роботи при температурі 100 °C протягом всього терміну служби.
- Якщо не зазначено інше, різьби згідно EN 10226-1.

Сертифікати


- УКРСЕПРО
- DVGW

Прес-фітинги пластикові

Характеристики

Корпус із поліфенілсульфону (PPSU) зі збільшеним внутрішнім проходом.
Гільзи - нержавіюча сталь.

Uponor S-Press PLUS Коліно PPSU




	Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
NEW	1039929	16-16	33	33	13	13	80	10	шт	4,53
NEW	1039930	20-20	37	37	16	16	80	10	шт	5,85
NEW	1039931	25-25	48	48	19	19	40	5	шт	9,06
NEW	1039932	32-32	51	51	23	23	20	5	шт	12,07

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press Коліно 90° композитне PPSU


- PPSU
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	d мм	d1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046386	40-40	68	68	29	29			5	шт	24,86
1046387	50-50	73	73	34	34	50	50	3	шт	34,20
1032877	63-63	101	101	40	40	63	63	1	шт	53,55
1032878	75-75	108	108	47	47	75	75	1	шт	82,73


Uponor S-Press Коліно 45° композитне PPSU

- PPSU
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	d мм	d1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
NEW 1046388	40-40	56	56	17	17	40	40	5	шт	31,10
NEW 1046389	50-50	59	59	20	20	50	50	3	шт	40,41
NEW 1032879	63-63	83	83	23	23	63	63	1	шт	54,63
NEW 1032880	75-75	86	86	25	25	75	75	1	шт	90,97

Uponor S-Press PLUS Муфта PPSU




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
NEW 1039933	16-16	51	20	20	11	80	10	шт	3,89
NEW 1039934	20-20	54	21	21	11	80	10	шт	5,45
NEW 1039935	25-25	68	28	28	11	40	5	шт	8,44
NEW 1039936	32-32	69	28	28	13	40	5	шт	11,42

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press Муфта композитна PPSU


- PPSU
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.



NEW
NEW

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	d мм	d1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046401	40-40	91	39	39	13	40	40	5	шт	20,51
1046402	50-50	91	39	39	13	50	50	3	шт	24,24
1032881	63-63	137	68	68	15	63	63	1	шт	43,36
1032882	75-75	137	61	61	15	75	75	1	шт	66,66

Uponor S-Press PLUS Редукція PPSU




NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1039937	20-16	53	21	20	11	80	10	шт	5,45
1039938	25-16	60	28	20	11	40	5	шт	8,44
1039939	25-20	61	28	21	11	40	5	шт	8,44
1039940	32-25	69	28	28	13	40	5	шт	11,42

Uponor S-Press PLUS Редукція PPSU

- PPSU
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.




NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	d мм	d1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1039941	40-25	80	39	28	12			5	шт	18,34
1039942	40-32	80	39	28	13			5	шт	18,34
1039943	50-32	80	39	28	13			3	шт	27,36
1046406	50-40	91	39	39	13	50	40	3	шт	27,36
1032883	63-40	115	61	37	17	63	40	1	шт	39,83
1032884	63-50	115	61	37	17	63	50	1	шт	37,37
1032885	75-50	115	61	37	17	75	50	1	шт	67,01
1032886	75-63	137	61	59	17	75	63	1	шт	63,89

Прес-фітинги S-Press PLUS


Uponor S-Press PLUS Трійник PPSU



	Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
NEW	1039944	16-16-16	33	33	33	13	13	13	80	10	шт	5,67
NEW	1039945	20-20-20	37	37	37	16	16	16	40	10	шт	9,06
NEW	1039946	25-25-25	48	48	48	19	19	19	20	5	шт	13,24
NEW	1039947	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	шт	20,12


Uponor S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU

- PPSU
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.



	Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	d мм	d1 мм	d2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
NEW	1046390	40-40-40	68	68	68	29	29	29	40	40	40	5	шт	37,31
NEW	1046391	50-50-50	73	73	73	33	33	33	50	50	50	3	шт	43,53
NEW	1032887	63-63-63	101	101	101	42	40	42	63	63	63	1	шт	76,08
NEW	1032888	75-75-75	108	107	108	47	47	47	75	75	75	1	шт	127,02


Uponor S-Press PLUS Трійник редуційний PPSU



	Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
NEW	1039948	16-20-16	35	35	35	15	13	15	40	10	шт	9,06
NEW	1039949	20-16-16	37	36	36	16	16	16	40	10	шт	9,06
NEW	1039950	20-16-20	37	36	37	16	16	16	40	10	шт	9,06
NEW	1039951	20-20-16	37	37	36	16	16	16	40	10	шт	9,06
NEW	1039952	20-25-20	41	48	41	19	19	19	40	10	шт	12,07
NEW	1039953	25-16-16	48	39	39	19	19	19	40	5	шт	13,24
NEW	1039954	25-16-20	48	39	41	19	19	19	40	5	шт	13,24
NEW	1039955	25-16-25	48	39	48	19	19	19	40	5	шт	13,24
NEW	1039956	25-20-20	48	41	41	19	19	19	40	5	шт	13,24
NEW	1039957	25-20-25	48	41	48	19	19	19	40	5	шт	13,24
NEW	1039958	32-16-32	51	43	51	23	23	23	40	5	шт	20,12
NEW	1039959	32-20-32	51	44	51	23	23	23	40	5	шт	20,12
NEW	1039960	32-25-25	51	51	51	23	23	23	40	5	шт	20,12
NEW	1039961	32-25-32	51	51	51	23	23	23	40	5	шт	20,12

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Трійник редукційний PPSU




NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	L3 мм	Z1 мм	Z2 мм	Z3 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1039962	40-20-40	68	49	68	29	28	29	5	шт	33,26
1039963	40-25-32	68	56	56	29	28	28	5	шт	33,26
1039964	40-25-40	68	56	68	29	28	29	5	шт	33,26
1039965	40-32-32	68	56	56	29	28	28	5	шт	33,26
1039966	40-32-40	68	56	68	29	28	29	5	шт	33,26
1039967	50-25-40	73	61	73	34	33	34	3	шт	40,41
1039968	50-25-50	73	61	73	34	33	34	3	шт	40,41
1039969	50-32-50	73	61	73	34	33	34	3	шт	40,41

Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU

- PPSU
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	L3 мм	Z1 мм	Z2 мм	Z3 мм	d мм	d1 мм	d2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046400	50-40-50	73	73	73	33	33	33	50	40	50	3	шт	29,39
1032889	63-25-63	101	68	101	40	39	40	63	25	63	1	шт	58,26
1032890	63-32-63	101	68	101	40	39	40	63	32	63	1	шт	60,26
1032891	63-40-63	101	79	101	40	40	40	63	40	63	1	шт	67,37
1032892	75-32-75	108	74	108	47	45	47	75	32	75	1	шт	93,02
1032893	75-40-75	108	86	108	47	44	47	75	40	75	1	шт	101,37
1032894	75-50-75	108	86	108	47	49	47	75	50	75	1	шт	116,52

Прес-фітинги S-Press PLUS


Прес-фітинги латунні S-Press PLUS

Характеристики

Корпус - луджена латунь, стійка до агресивного середовища.

Гільзи - нержавіюча сталь.


Uponor S-Press PLUS Штуцер зовн. різьба



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	R дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070501	16-R3/8"3P	41	11	20	3/8	10	80	10	шт	5,45
1070502	16-R1/2"3P	44	14	20	1/2	10	80	10	шт	5,45
1070503	16-R3/4"3P	46	16	20	3/4	11	120	15	шт	7,54
1070504	20-R1/2"3P	45	14	21	1/2	10	80	10	шт	7,70
1070505	20-R3/4"3P	48	15	21	3/4	11	80	10	шт	7,70
1070506	20-R1"3P	54	17	21	1	16	40	10	шт	11,47
1070507	25-R3/4"3P	55	15	28	3/4	11	40	5	шт	9,06
1070508	25-R1"3P	62	18	28	1	16	40	5	шт	11,47
1070509	32-R1"3P	62	17	28	1	16	40	5	шт	13,28
1070510	32-R1 1/4"3P	66	19	28	1 1/4	19	20	5	шт	20,83


Uponor S-Press PLUS Штуцер зовн. різьба

- Різьба згідно EN ISO 228-1



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	R дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1091728	16-G3/8"3P	39	8	20	3/8	12	80	10	шт	6,03


Uponor S-Press PLUS Штуцер вн. різьба



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	Rp дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070515	16-Rp1/2"BP	47	15	20	1/2	12	80	10	шт	6,03
1070516	20-Rp1/2"BP	47	15	21	1/2	10	120	15	шт	7,61
1070517	20-Rp3/4"BP	51	16	21	3/4	14	80	10	шт	8,45
1070518	20-Rp1"BP	52	19	21	1	12	80	20	шт	12,98
1070519	25-Rp3/4"BP	56	17	28	3/4	11	40	5	шт	10,27
1070520	25-Rp1"BP	59	19	28	1	12	40	5	шт	15,33
1070521	32-Rp1"BP	58	20	28	1	10	40	5	шт	19,31
1070522	32-Rp1 1/4"BP	62	21	28	1 1/4	13	20	5	шт	22,93

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Коліно




NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070523	16-16	34	34	14	14	80	10	шт	6,64
1070524	20-20	37	37	16	16	80	10	шт	9,06
1070525	25-25	47	47	19	19	40	5	шт	14,18
1070526	32-32	51	51	23	23	20	5	шт	18,71

Uponor S-Press PLUS Коліно радіальне


- Виготовлено з лудженої латуні
- Збільшена прохідна здатність



NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070527	16-16	37	37	17	17	80	10	шт	11,45
1070528	20-20	40	40	19	19	80	10	шт	13,02
1070529	25-25	50	50	22	22	40	5	шт	18,77
1070530	32-32	56	56	28	28	20	5	шт	23,00

Uponor S-Press PLUS Коліно зовн. різьба





NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070531	16-R3/8"3P	27	37	3/8	13	17	80	10	шт	6,64
1070532	16-R1/2"3P	30	37	1/2	15	17	80	10	шт	6,64
1070533	20-R1/2"3P	32	41	1/2	15	19	80	10	шт	9,06
1070534	20-R3/4"3P	34	41	3/4	18	19	80	10	шт	9,66
1070535	25-R3/4"3P	36	48	3/4	20	19	40	5	шт	11,77
1070536	25-R1"3P	43	51	1	22	23	40	5	шт	15,69
1070537	32-R1"3P	43	51	1	22	23	20	5	шт	18,10

Uponor S-Press PLUS Коліно під мідь

- Затискне з'єднання для мідних труб
- Різьба згідно EN ISO 228-1




NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070538	16-G3/8"3P/10CU	27	37	3/8	15	17	20	1	шт	


Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Коліно вн. різьба

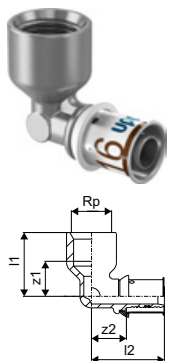


Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070539	16-Rp1/2"BP	33	38	1/2	18	18	80	10	шт	6,64
1070540	20-Rp1/2"BP	36	41	1/2	21	19	80	10	шт	10,24
1070541	20-Rp3/4"BP	36	43	3/4	19	22	40	10	шт	10,24
1070542	25-Rp3/4"BP	40	50	3/4	23	22	20	5	шт	16,61
1070543	25-Rp1"BP	45	54	1	25	26	20	5	шт	16,61
1070544	32-Rp1"BP	49	54	1	30	26	20	5	шт	20,38

Uponor S-Press PLUS Коліно 45°




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070545	25-25	46	46	18	18	20	5	шт	14,18
1070546	32-32	49	49	23	23	20	5	шт	18,71

Uponor S-Press PLUS Муфта



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070547	16-16	20	20	12	80	10	шт	5,13
1070548	20-20	21	21	12	80	10	шт	7,27
1070549	25-25	28	28	12	40	5	шт	11,42
1070550	32-32	28	28	12	40	5	шт	14,18


Uponor S-Press PLUS Редукція



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070552	20-16	53	21	20	12	80	10	шт	6,64
1070553	25-16	60	28	20	12	40	5	шт	10,27
1070554	25-20	61	28	21	12	40	5	шт	11,77
1070555	32-20	61	28	21	12	40	5	шт	14,18
1070556	32-25	68	28	28	12	40	5	шт	14,18


Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Трійник




	Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
NEW	1070560	16-16-16	34	34	34	14	14	14	80	10	шт	8,45
NEW	1070561	20-20-20	37	37	37	16	16	16	40	10	шт	12,33
NEW	1070562	25-25-25	47	47	47	19	19	19	20	5	шт	17,51
NEW	1070563	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	шт	25,35

Uponor S-Press PLUS Трійник редуційний



	Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
NEW	1070566	16-20-16	36	37	36	16	16	16	80	10	шт	11,47
NEW	1070567	20-16-16	35	36	34	14	16	14	40	10	шт	12,33
NEW	1070568	20-16-20	35	36	35	14	16	14	80	20	шт	12,33
NEW	1070569	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	20	шт	12,33
NEW	1070570	20-25-16	40	47	38	19	19	19	40	10	шт	17,51
NEW	1070571	20-25-20	40	47	40	19	19	19	40	10	шт	17,51
NEW	1070572	25-16-16	44	38	36	16	19	17	40	5	шт	17,51
NEW	1070573	25-16-20	44	38	38	16	19	17	40	5	шт	17,51
NEW	1070574	25-16-25	42	38	42	14	19	14	20	5	шт	17,51
NEW	1070575	25-20-16	44	40	36	16	19	17	40	5	шт	17,51
NEW	1070576	25-20-20	44	40	38	16	19	17	40	5	шт	17,51
NEW	1070577	25-20-25	44	40	44	16	19	16	20	5	шт	17,51
NEW	1070578	25-25-16	47	47	38	19	19	19	20	5	шт	17,51
NEW	1070579	25-32-25	50	48	50	22	20	22	20	5	шт	25,66
NEW	1070580	32-16-32	43	42	43	15	22	15	20	5	шт	25,35
NEW	1070581	32-20-32	45	43	45	17	22	17	20	5	шт	25,35
NEW	1070582	32-25-25	48	50	48	20	22	20	20	5	шт	25,35
NEW	1070583	32-25-32	48	50	48	20	22	20	20	5	шт	25,35


Uponor S-Press PLUS Трійник зовн. різьба



	Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	I3 мм	R двойм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
	1070592	16-R1/2"3P-16	38	30	38	1/2	18	15	18	40	10	шт	10,56
	1070593	25-R3/4"3P-25	48	36	48	3/4	19	21	18	20	5	шт	19,31
	1070594	32-R3/4"3P-32	48	40	48	3/4	19	25	19	20	5	шт	23,54

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Трійник вн. різьба




NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070595	16-Rp1/2"BP-16	38	33	38	1/2	18	18	18	40	10	шт	10,27
1070596	20-Rp1/2"BP-20	40	35	40	1/2	19	20	19	60	15	шт	11,77
1070597	20-Rp3/4"BP-20	43	37	43	3/4	22	20	22	40	10	шт	14,48
1070598	25-Rp1/2"BP-25	48	37	48	1/2	19	22	19	20	5	шт	18,10
1070599	25-Rp3/4"BP-25	50	40	50	3/4	22	23	22	20	5	шт	19,31
1070600	32-Rp1/2"BP-32	47	40	47	1/2	18	25	18	20	5	шт	23,54
1070601	32-Rp3/4"BP-32	51	44	51	3/4	23	27	23	20	5	шт	24,75

Uponor S-Press PLUS Штуцер з нак. гайкою

- Роз'ємне різьбове з'єднання для підключення приладів, фільтрів та клапанів.
- Різьба згідно EN ISO 228-1




NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070708	16-G3/8"НГ	55	8	20	3/8	27	25	1	шт	10,27
1070602	16-G1/2"НГ	53	8	20	1/2	25	30	1	шт	10,27
1070603	16-G3/4"НГ	44	8	20	3/4	17	20	1	шт	10,27
1070604	20-G1/2"НГ	59	8	21	1/2	30	20	1	шт	10,86
1070605	20-G3/4"НГ	46	8	21	3/4	17	20	1	шт	10,86
1070606	25-G3/4"НГ	64	8	28	3/4	28	15	1	шт	15,57
1070607	25-G1"НГ	57	9	28	1	20	15	1	шт	15,57
1070608	25-G1 1/4 "НГ	60	10	28	1 1/4	22	10	1	шт	20,52
1070609	32-G1"НГ	65	8	28	1	29	10	1	шт	23,50
1070610	32-G1 1/4"НГ	59	9	28	1 1/4	22	10	1	шт	26,57

Uponor S-Press PLUS Коліно з нак. гайкою

- Роз'ємне різьбове з'єднання для підключення приладів, фільтрів та клапанів.
- Різьба згідно EN ISO 228-1




NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070611	16-G3/8"НГ	41	37	3/8	33	17	20	1	шт	9,05
1070612	16-G1/2"НГ	41	37	1/2	33	17	20	1	шт	8,85
1070613	20-G1/2"НГ	46	41	1/2	39	19	20	1	шт	9,39
1070614	25-G3/4"НГ	39	48	3/4	39	19	10	1	шт	11,68

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Перехід на мідь


- З впаяною мідною трубою відповідно до EN 1057 (напівтверда / R250)
- Повністю нікельована
- Увага! До мідної трубки під'єднуватися тільки прес-фітингами



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070705	16-10CU	58	22	20	16	80	10	шт	8,65
1070706	16-12CU	58	22	20	16	80	10	шт	8,65
1070615	16-15CU	76	40	20	16	160	20	шт	8,65
1070707	20-15CU	76	39	21	16		10	шт	9,36
1070616	20-18CU	78	40	21	17	40	10	шт	9,36
1070617	20-22CU	81	41	21	19	60	15	шт	9,36
1070618	25-22CU	88	41	28	19	20	5	шт	9,36
1070619	25-28CU	92	43	28	21		5	шт	17,72
1070620	32-28CU	92	43	28	21	20	5	шт	17,72

Uponor S-Press PLUS Заглушка




NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070621	16	27	7	20	160	20	шт	3,08
1070622	20	28	7	21		10	шт	3,73
1070623	25	35	7	28		10	шт	6,56
1070624	32	35	7	28		5	шт	11,03

Uponor S-Press PLUS Водорозетка U-подіб.

- Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	l4 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	z4 мм	b мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070629	16-Rp1/2"BP-16	56	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40	20	5	шт	35,22
1070630	20-Rp1/2"BP-20	57	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40		5	шт	35,22
1070631	20-Rp1/2"BP-16	57	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40		5	шт	35,22
1070632	16-Rp1/2"BP-20	56	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40		5	шт	35,22
1070633	25-Rp1/2"BP-25	64	64	27	24	1/2	36	36	9	60	40		3	шт	70,80
1070634	25-Rp1/2"BP-20	64	57	27	24	1/2	36	36	9	60	40		3	шт	90,78
1070635	20-Rp1/2"BP-25	57	64	27	24	1/2	36	36	9	60	40		3	шт	90,78


Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Водорозетка U-подіб.

- Для підключення змішувачів та вмонтованих зливних бачків



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	z2 мм	b мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070636	16-16-R1/2"3P	57	60	1/2	42	40	45	5	шт	51,74
1070637	20-20-R3/4"3P	61	62	3/4	42	40	45	5	шт	55,02




Uponor S-Press PLUS Водорозетка

- Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Rp дюйм	z1 мм	z3 мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070638	16-Rp3/8"BP	45	20	20	3/8	25	8	40	40	10	шт	8,95
1070639	16-Rp1/2"BP	41	20	20	1/2	21	5	40	40	10	шт	8,95
1070640	20-Rp1/2"BP	44	20	21	1/2	23	6	40	40	10	шт	12,68
1070641	20-Rp3/4"BP	45	20	23	3/4	24	7	40	20	5	шт	12,98
1070642	25-Rp3/4"BP	54	27	25	3/4	26	8	40	20	5	шт	12,98




Uponor S-Press PLUS Водорозетка декоративна

- Для настінних водорозеток, включає кран та короб



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	BP2 дюйм	R2 дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070643	16-Rp3/4"BP	47	31	47	1/2"	3/4"	22	27	20	1	шт	51,37




Uponor S-Press PLUS Водорозетка довга

- Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Rp дюйм	z1 мм	z3 мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070644	16-Rp1/2"BP	42	20	30	1/2	22	15	40	40	10	шт	8,82
1070645	20-Rp1/2"BP	46	20	30	1/2	25	15	40	40	10	шт	14,31



Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Водорозетка XL


- Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua



Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	I3 мм	Rp дюйм	z1 мм	z3 мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070646	16-Rp1/2"BP	45	20	42	1/2	25	15	40	40	10	шт	15,32
1070647	20-Rp1/2"BP	46	21	42	1/2	25	15	40	40	10	шт	16,62

Uponor S-Press PLUS Водороз.проточна 90°


- Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua
- Різьба відповідно до EN ISO 228-1



Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	I3 мм	I4 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	k мм	k1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070648	16-Rp1/2"BP-16	44	45	30	20	1/2	24	25	15	20	20	40	10	шт	23,56
1070649	20-Rp1/2"BP-20	46	46	30	20	1/2	24	25	15	20	20	40	10	шт	23,40


Uponor S-Press PLUS Коліно під мідь

- Виготовлено з нікельованої латуні
- З хромованою мідною трубкою
- Під'єднання мідної трубки до радіатора може бути зроблено за допомогою євроконуса Uponor (позиція № 1013830).



Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	z2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070650	16-15CU I=150мм	166	37	17	20	шт	10,36
1070651	16-12CU I=150мм	166	37	17	20	шт	9,83

Uponor S-Press Plus Водорозетка схована




Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	I3 мм	s мм	Rp дюйм	z1 мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070652	16-G1/2"BP	51	17	20	100	2	1/2	14	40	5	шт	17,63

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Водорозетка LWC


- Запобігає прокручуванню
- Має вивід із стіни



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	g мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070653	16-Rp1/2"BP l=25	49	46	3/4	1/2	19	26	NaN	50	5	1	шт	51,79
1070654	16-Rp1/2"BP l=35	59	46	3/4	1/2	19	26	NaN	50	5	1	шт	53,07


Uponor S-Press PLUS Водорозетка U-подіб. LWC

- Запобігає прокручуванню
- Має вивід із стіни



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	b мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070655	16-Rp1/2"BP-16 l=25	49	57	3/4	1/2	19	37	45	50	5	1	шт	78,20
1070656	16-Rp1/2"BP-16 l=35	59	57	3/4	1/2	19	37	45	50	5	1	шт	87,85


Uponor S-Press Plus Кутувий адаптер UPS



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	M мм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070657	16-Rp1/2"BP	29	48	1/2	35x1.5	8	28	10	1	шт	22,24

Uponor S-Press PLUS Коліно з нак. гайкою Geberit

- Для підключення трубою Uponor 16 x 2 вмонтованих зливних бачків Geberit



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070658	16-1/2"НГ	35	37	1/2	26	17	80	10	шт	5,75

Прес-фітинги S-Press PLUS


Uponor S-Press PLUS Трійник з н. гайкою Geberit

- Для підключення вмонтованих зливних бачків Geberit і Mepla Fix 3P1/2
- Різьба відповідно до EN ISO 228-1



NEW

Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	I3 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070659	16-G1/2"НГ-16	38	32	38	1/2	18	27	18	5	1	ea	13,07




Uponor S-Press PLUS Водорозетка Gemini



NEW

Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070665	16-Rp1/2"BP	75	шт	7,55




Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача



NEW

Артикул	Розмір	l мм	Rp дюйм	b мм	h мм	h1 мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070666	16-Rp1/2"BP крок150мм	390	1/2	266	54	46	150	175	5	шт	28,27




Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача



NEW

Артикул	Розмір	l мм	Rp дюйм	b мм	h мм	h1 мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070661	16-Rp1/2"BP крок80мм	320	1/2	196	49	46	80	5	шт		20,76
1070662	16-Rp1/2"BP крок150мм	390	1/2	266	49	46	150	175	5	шт	21,29




Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Водорозетка подвійна Gemini




Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070663	16-Rp1/2"BP крок120мм	5	шт	13,87
1070664	16-Rp1/2"BP крок150мм	5	шт	14,02




Uponor Smart Aqua Монтажна планка пряма

- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12.
- Матеріал - оцинкована сталь.




Артикул	Розмір	l мм	s мм	h мм	k мм	k1 мм	w мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057840	75/150мм	265	3	9	75	150	35	5	1	шт	6,85




Uponor Smart Aqua Монтажна планка кутова

- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12.
- Матеріал - оцинкована сталь.




Артикул	Розмір	l мм	s мм	b мм	h мм	k мм	k1 мм	w мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057841	80мм	320	3	196	46	80		35		5	шт	6,85
1057839	100мм	340	3	216	46	100		35		5	шт	6,85
1057842	75/150мм	390	3	266	46	75	150	35	165	5	шт	8,67



Прес-фітинги S-Press PLUS


Uponor Smart Aqua Кут монтажний одинарн.

- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12.
- Матеріал - оцинкована сталь.




NEW

Артикул	l мм	b мм	h мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057843	144	82	46	5	1	шт	6,97




Uponor Smart Aqua Монтажный трак

- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12.
- Матеріал - оцинкована сталь.




NEW

Артикул	Розмір	l мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057844	2м	2000	75	10	1	шт	36,58



Uponor S-Press PLUS Набір підключення для сливу



NEW

Артикул	Розмір	a мм	B мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057845	DN 50	0-63	41	5	1	комплект	28,28


Uponor Smart Aqua Короб для водорозетки

Настінний шумопоглинаючий короб для водорозеток MLC/Q&E 16-1/2", 18-1/2" и 20-1/2".
Матеріал - EPDM.



NEW


Артикул	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057846*	30	18	6	1	комплект	7,74



Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Коліно з мід.трубкою unplated

- Виготовлено з латуні
- З мідною трубкою 15 x 1 мм
- Під'єднання мідної трубки 15 x 1 мм до радіатора може бути зроблено за допомогою євроконуса Uponor (позиція № 1013830).




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070677	16-15CU l=250мм	266	37	17	20	шт	13,30

Uponor S-Press PLUS Коліно з хр. трубкою plated

- Виготовлено з нікельованої латуні
- З хромованою мідною трубкою 15 x 1 мм
- Під'єднання мідної трубки 15 x 1 мм до радіатора може бути зроблено за допомогою євроконуса Uponor (позиція № 1013830).




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070678	16-15CU l=350мм	366	37	17		20	шт	15,16
1070679	16-15CU l=1000мм	1116	37	17	400	20	шт	33,02
1070680	25-22CU l=250мм	250	48	19	640	20	шт	19,86




Uponor S-Press PLUS Трійник з хр.трубкою plated

- Виготовлено з нікельованої латуні
- З хромованою мідною трубкою 15 x 1 мм
- Під'єднання мідної трубки 15 x 1 мм до радіатора може бути зроблено за допомогою євроконуса Uponor (позиція № 1013830).




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z3 мм	b мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070681	16-15CU-16 l=350мм	38	351	38	18	18	26	600	20	шт	19,67
1070682	20-15CU-20 l=350мм	40	353	40	19	19	27	600	20	шт	33,92



Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Шаблон підкл. радіат. radi

- Попередньо зібраний виріб включає дві водорозетки Uponor Smart Aqua S-Press 16-1/2 вн
- Встановлені на монтажному планку

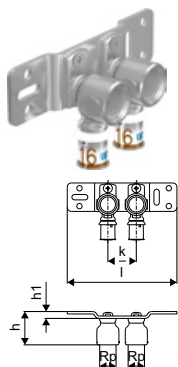


NEW
NEW

Артикул	Розмір	l мм	Rp дюйм	h мм	h1 мм	k мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070683	16-Rp1/2"BP крок35мм	135	1/2	41	9	35	5	шт	12,92
1070684	16-Rp1/2"BP крок50мм	150	1/2	41	9	50	5	шт	13,07

Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат.

- Виготовлено з нікельованої латуні
- Для зручного підключення радіатора з підлоги




NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	b1 мм	b2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070685	16-16-16	54	54	54	34	34	34	40	40	1	шт	62,86
1070686	20-16-16	55	55	54	34	34	34	40	40	1	шт	63,86
1070687	20-16-20	55	55	55	34	34	34	40	40	1	шт	65,04
1070688	20-20-20	55	55	55	34	34	34	40	40	1	шт	67,37

Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат. в коробі

- Виготовлено з нікельованої латуні
- Для зручного підключення радіатора з підлоги
- Включає ізоляційний короб, що складається з верхньої та нижньої частин з EPP (зпіненого поліпропілену) з 13-міліметровим ізоляційним шаром, WLG 035. Відповідає всім вимогам ЕпЕV для даного виробу.
- Розміри ізоляційної коробки (Довжина x ширина x висота): 115 x 115 x 55 мм.




NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	s мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	b1 мм	b2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070689	16-16-16	54	54	54	40	34	34	34	40	40	1	шт	49,74
1070690	20-16-16	55	55	54		34	34	34	40	40	1	шт	49,74
1070691	20-16-20	55	55	55		34	34	34	40	40	1	шт	49,74
1070692	20-20-20	55	55	55		34	34	34	40	40	1	шт	52,85

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor Smart Radi Євроконус під мідь


- 3/4" Євроконус, для підключення мідної трубки 15 x 1 мм.
- Використовується для підключення трубками радіаторів та інших приладів. Включає: латунна гайка, вмонтоване латунне затискне кільце та конусний ущільнювач з EPDM.



Артикул	Розмір	l мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013830	15CU-3/4" Euro	21	80	10	шт	4,66

Uponor Smart Radi Ніпель редуційний


- Виготовлений з луженої латуні з ущільнювачем.
- Призначений для підключення радіаторів з внутрішньою різьбою 1/2" за допомогою трубки з адаптером під Євроконус 3/4".



Артикул	Розмір	l мм	G дюйм	G1 дюйм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013906	G3/4"3P-G1/2"3P	34	3/4	1/2	80	10	шт	3,36

Uponor Smart Radi Адаптер радіаторний Danfoss

- Виготовлений з латуні, складається зі штуцера із зовнішньою різьбою та внутрішньої вставки з ущільнювачем та затискним кільцем.
- Є комплектуючим до радіаторних вузлів Danfoss з внутрішньою різьбою. Ущільнювач синього кольору з EPDM.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013970*	16-G1/2"3P	37	29	1/2	8	20	1	шт	4,01

Прес-фітинги S-Press PLUS


Uponor Smart Radi Адаптер радіаторний Heimeier

- Виготовлений з латуні, складається зі штуцера із зовнішньою різьбою та внутрішньої вставки з ущільнювачем та затискним кільцем.
- Є комплектуючим до радіаторних вузлів Heimeier з внутрішньою різьбою. Ущільнювач сірого кольору з EPDM.



NEW

Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013978	16-G1/2"3P	34	28	1/2	6	20	1	шт	4,01



Uponor Smart Radi Декоративне кільце

- Виготовлено з поліпропілену.
- Мінімальна міжосьова відстань між трубами для монтажу двох кілець: 50 мм.
- Категорія пожежної безпеки E відповідно до EN 13501-1.



NEW

NEW

Артикул	Розмір	d мм	I мм	I1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1011370	16 білий	16	47	15		50	шт	0,29
1011372*	20 білий	20	48	14		50	шт	0,29


Uponor Smart Radi 2xДекоративні кільця

- Виготовлено з поліпропілену.
- Підходить для труб 16 - 20 мм. Міжосьова відстань між трубами: 50 мм.
- Категорія пожежної безпеки B2 відповідно до EN 13501-1. Складається з двох частин, які легко з'єднуються.



NEW

Артикул	Розмір	d мм	I мм	I1 мм	I2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1011373	14-20 білий пара	14-20	100	50	50	500	50	шт	0,81



Uponor S-Press PLUS Блок підкл. радіат.

- Для зручного підключення металопластиковою трубою кранів радіаторів з нижнім підключенням.
- Різьба згідно EN ISO 228-1.



NEW

NEW


NEW

NEW

NEW

NEW


Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	b мм	b1 мм	b2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1070693	16-G1/2"3P-16	51	51	1/2	31	31	35	34	66	1	шт	73,45
1070694	16-G1/2"3P-20	51	53	1/2	31	31	35	34	65	1	шт	74,74
1070695	16-G1/2"3P-0	51	28	1/2	31		35	34	66	1	шт	68,32
1070696	20-G1/2"3P-16	53	51	1/2	31	31	35	34	65	1	шт	74,74
1094219	0-G1/2"3P-16	28	51	1/2"		31	35	34	66	1	шт	68,32
1070697	20-G1/2"3P-20	53	53	1/2	31	31	35	34	65	1	шт	76,26



Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press Штуцер із зовн. різьбою


- Луджена латунь.
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	R дюйм	R2 дюйм	z1 мм	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046901	40-R1 1/4"3P	78	20	38	1 1/4		20	40	5	шт	26,11
1046902	40-R1 1/2"3P	80	20	38	1 1/2		22	40	5	шт	28,60
1046905	50-R1 1/2"3P	80	20	38	1 1/2		22	50	3	шт	37,31
1046906	50-R2"3P	84	24	38	2		22	50	3	шт	48,50
1032895	63-R2"3P	111	28	61	2	2"	22	63	1	шт	77,64
1032896	75-R2 1/2"3P	110	27	61	2 1/2	2 1/2"	22		1	шт	91,16

Uponor S-Press Штуцер з внутр. різьбою


- Луджена латунь.
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046903	40-Rp1 1/4"BP	73	21	38	1 1/4	14	5	шт	32,08
1046904	40-Rp1 1/2"BP	77	21	38	1 1/2	18	5	шт	26,74
1046907	50-Rp1 1/2"BP	73	21	38	1 1/2	14	3	шт	34,20

Uponor S-Press Коліно 90° латунне

- Луджена латунь.
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046908	40-40	72	72	34	34	5	шт	34,20
1046911	50-50	79	79	41	41	3	шт	45,39

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press Коліно із зовн. різьбою

- Луджена латунь.
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.




NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046909	40-R1 1/4"3P	49	72	1 1/4	30	34	5	шт	46,63

Uponor S-Press Коліно з внутр. різьбою

- Луджена латунь.
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.




NEW

NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046910	40-Rp1 1/2"BP	59	75	1 1/2	38	37	5	шт	49,74
1046912	50-Rp1 1/2"BP	59	79	1 1/2	38	41	3	шт	59,08

Uponor S-Press Коліно 45° латунне

- Луджена латунь.
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.



NEW

NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046913	40-40	59	59	21	21	5	шт	41,04
1046914	50-50	63	63	25	25	3	шт	54,46


Прес-фітинги S-Press PLUS

Упорор S-Press Муфта латунна

- Луджена латунь.
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046932	40-40	88	38	38	12	5	шт	21,76
1046935	50-50	88	38	38	12	3	шт	31,10




Упорор S-Press Редукція латунна

- Луджена латунь.
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046930	40-25	81	38	30	13	5	шт	21,13
1046931	40-32	81	38	30	13	5	шт	21,76
1046933	50-32	81	38	30	13	3	шт	29,85
1046934	50-40	89	38	38	14	3	шт	30,77




Упорор S-Press Трійник рівний латунний

- Луджена латунь.
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046921	40-40-40	72	72	72	34	34	34	5	шт	46,63
1046928	50-50-50	79	79	79	41	41	41	3	шт	62,18



Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press Трійник редукц. латунний


- Луджена латунь.
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.



Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	I3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046916	40-20-40	60	50	60	22	28	22	5	шт	43,53
1046917	40-25-32	61	60	53	23	30	23	5	шт	47,87
1046918	40-25-40	61	60	61	23	30	23	5	шт	46,63
1046919	40-32-32	65	60	57	27	30	26	5	шт	49,74
1046920	40-32-40	65	60	65	27	30	27	5	шт	49,74
1046924	50-25-40	61	65	61	23	35	23	3	шт	59,08
1046925	50-25-50	61	65	61	23	35	23	3	шт	62,18
1046926	50-32-50	65	65	65	27	35	27	3	шт	62,18
1046927	50-40-50	72	79	72	34	41	34	3	шт	65,29

Uponor S-Press Трійник з внутр. різьбою


- Луджена латунь.
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.



Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	I3 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046922	40-Rp1/2"BP-40	69	47	69	1/2	31	30	31	5	шт	49,25
1046923	40-Rp3/4"BP-40	64	47	64	3/4	26	31	26	5	шт	41,04
1046929	50-Rp1"BP-50	72	56	72	1	34	37	34	3	шт	59,08


Uponor S-Press Прес-з'єдн. з нак. гайкою

- Луджена латунь.
- Індикаторні кільця.
- Має функцію контрольного протікання.
- Не потрібне калібрування.
- В комплекті з торцевою прокладкою.



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046937	40-G1 1/2"НГ	77	10	38	1 1/2	30	5	шт	43,53
1046938	50-G1 3/4"НГ	82	12	38	1 3/4	32	3	шт	46,00
1046939	50-G2"НГ	82	12	38	2	32	3	шт	49,74

Uponor RS



Система модульних фітингів Uponor RS призначена головним чином для стояків і магістралей діаметром до 110 мм. Принцип модульності: необхідні фітинги збираються

з окремих частин (як конструктор). Унікальність системи полягає в тому, що вона дозволяє всього з 40 елементів зібрати до 500 різних комбінацій фітингів. Зручний механізм кріплення "click and lock" значно полегшує монтаж великих діаметрів без дорогих інструментів та необхідності в пакуванні.

Переваги

- Всього 40 компонентів дозволяють зібрати кілька сотень варіантів фітингів
- Унікальне з'єднання "click and lock" адаптеру до базової деталі
- Гнучкий підхід при використанні різних видів труб на одному об'єкті
- Можливість коригування фітингу до його фіксації
- Швидке збирання необхідного фітингу без використання інструменту та паклі
- Зручне рішення для з'єднань різноманітних труб великого діаметру



Характеристики

- Всього 40 компонентів дозволяють зібрати кілька сотень варіантів фітингів
- Унікальне з'єднання "click and lock" адаптеру до базової деталі
- Гнучкий підхід при використанні різних видів труб на одному об'єкті
- Можливість коригування фітингу до його фіксації
- Швидке збирання необхідного фітингу без використання інструменту та паклі
- Зручне рішення для з'єднань різноманітних труб великого діаметру

Застосування

- ГВП: робоча температура коливається від 0 °C до 70 °C при максимальному постійному робочому тиску 10 бар. Дopusкається 100 годин роботи при температурі 95 °C протягом всього терміну служби.
- Опалення: допускається робоча температура до 80 °C при максимальному постійному робочому тиску 10 бар. Дopusкається 100 годин роботи при температурі 100 °C протягом всього терміну служби.

- Якщо не зазначено інше:
- різьби згідно EN 10226-1.


Сертифікати ■ УКРСЕПРО

- DVGW
- AENOR

Uponor RS

Uponor RS Муфта


- Базовий елемент "пряме з'єднання" для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- В комплекті є 2 пластикових фіксуючих хомути RS.



Артикул	Розмір	l мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029144	RS2-RS2	58	1	шт	29,23
1029145	RS3-RS3	58	1	шт	65,29

Uponor RS Коліно 90°


- Базовий елемент "кутове з'єднання" для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- В комплекті є 2 пластикових фіксуючих хомути RS.



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029138	RS2-RS2	51	51	1	шт	43,53
1029139	RS3-RS3	68	68	1	шт	87,04

Uponor RS Коліно 45°

- Базовий елемент "кутове з'єднання" для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- В комплекті є 2 пластикових фіксуючих хомути RS.




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029140	RS2-RS2	51	51	1	шт	55,96
1029141	RS3-RS3	68	68	1	шт	108,81

Uponor RS

Uponor RS Трійник


- Базовий елемент "Т-подібне з'єднання" для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- В комплекті є 3 пластикових фіксуючих хомути RS.



Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	L3 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	1	шт	52,84
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	1	шт	127,46

Uponor RS Адаптер-редукція


- Редукція до базових елементів RS3 для поєднання їх з елементами RS2.
- Виготовлено з лудженої латуні
- В комплекті є 1 пластиковий фіксуючий хомут RS.



Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	1	шт	43,53

Uponor RS Адаптер-з'єднувач


- З'єднувальний адаптер між базовими елементами RS одного типорозміру.
- Виготовлено з лудженої латуні



Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046750	RS2-RS2 l=5мм	45	20	20	5	1	шт	29,85
1046751*	RS3-RS3 l=5мм	45	20	20	5	1	шт	47,87

Uponor RS Адаптер-подовжувач

- З'єднувальний адаптер між базовими елементами RS одного типорозміру.
- Дозволяє скласти з елементів RS розподільний колектор або обвідний модуль з необхідними відступами.
- Виготовлено з лудженої латуні




Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046477*	RS2-RS2 l=130мм	170	20	20	30	130	1	шт	55,96
1046478*	RS3-RS3 l=210мм	250	20	20	30	210	1	шт	99,48

Uponor RS

Uponor RS Пресс-адаптер S-Press


- Адаптер RS до металопластикової системи на пресс-з'єднаннях.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Не потребує калібрування труби.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1059397	16-RS2	61	20	21	20	1	шт	30,45
1059396	20-RS2	62	20	22	20	1	шт	30,45
1029121	25-RS2	59	20	30	9	1	шт	30,45
1029122	32-RS2	59	20	30	9	1	шт	31,70

Uponor RS Пресс-адаптер S-Press

- Адаптер RS до металопластикової системи на пресс-з'єднаннях.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Не потребує калібрування труби.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046940	40-RS2	65	20	38	7	1	шт	33,26
1046941	50-RS2	65	20	38	7	1	шт	34,50
1029125	63-RS2	88	20	61	7	1	шт	39,17
1029126	75-RS2	88	20	61	7	1	шт	58,44
1029127	90-RS3	93	20	62	11	1	шт	105,69
1029128	110-RS3	93	20	62	11	1	шт	118,13

Uponor RS Адаптер із зовн.різьбою

- Адаптер RS до різьбових з'єднань.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Зовнішня різьба трубна конічна R по EN 10226-1.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	R	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1059402	R1 1/2"3P-RS2	62	20	24	1 1/2	18	1	шт	35,81
1029131	R2"3P-RS2	66	20	23	2	23	1	шт	36,38
1029132	R2 1/2"3P-RS2	63	20	27	2 1/2	16	1	шт	42,89
1029133	R3"3P-RS3	73	20	30	3	23	1	шт	54,41

Uponor RS

Uponor RS Адаптер з внутр.різьбою


- Адаптер RS до різьбових з'єднань.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp по EN 10226-1.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	Rp	z1	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1059403	Rp1/2"BP-RS2	42	20	15	1/2	7	1	шт	27,35
1029134	Rp1"BP-RS2	45	20	19	1	6	1	шт	27,35
1029135	Rp2"BP-RS2	54	20	26	2	NaN	1	шт	30,45
1029136	Rp2 1/2"BP-RS2	63	20	30	2 1/2	12	1	шт	41,64
1059404	Rp1/2"BP-RS3	43	20	15	1/2	8	1	шт	47,43
1029137	Rp3"BP-RS3	65	20	33	3	12	1	шт	52,84

Uponor RS Фланцевий адаптер

- Адаптер RS до фланцевих з'єднань.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Фланець PN 6/16, 4/8 болтових отворів.



Артикул	Розмір	l	l1	di	do	z1	k	p	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1059398	RS2-DN65 (PN6)	38	18	48,7	160	18	130	6	1	шт	168,12
1059399*	RS2-DN65 (PN16)	45	25	48,7	185	25	145	16	1	шт	217,53
1059400	RS3-DN80 (PN6)	38	18	78,1	190	18	150	6	1	шт	226,02
1029129*	RS3-DN80 (PN16)	45	25	78,1	200	25	160	16	1	шт	230,04
1059401	RS3-DN100 (PN6)	41	21	78,1	210	21	170	6	1	шт	240,82
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44	24	78,1	220	24	180	16	1	шт	245,59

Uponor RS Фіксуючий хомут


- Фіксатор всіх RS з'єднань. Входить в комплект всіх базових елементів RS.
- Виготовлено з пластика.



Артикул	Розмір	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1042921	RS2	чорний	10	шт	1,46
1042922	RS3	сірий	10	шт	2,27

**Повний асортимент модульних з'єднань для різних труб великого діаметру - стор. 209*

Uponor Uni-X



Система комплектуючих, фітингів, затискних та різьбових адаптерів під різьбу 3/4" Євроконус для систем опалення, охолодження та водопостачання.


Переваги

- Сумісність завдяки універсальному різьбово-му з'єднанню
- Гнучкий підхід для різноманітних рішень
- Монтаж без спеціального інструменту



Uponor Uni-X Затискний адаптер (Євроконус) MLC

- Складається з гайки та внутрішньої вставки з ущільнювачем. Матеріал - луджена латунь.
- Для підключення труб Uponor Uni Pipe PLUS і MLC до колекторів, радіаторних та інших вузлів із зовнішньою різьбою 3/4" Євроконус.
- Має функцію контрольного протікання. Не потребує калібрування.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G по DIN EN ISO 228-1.




Артикул	Розмір	L	L1	G	Z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058090	16-3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,56
1058092	20-3/4"BP Euro	24	14	3/4	3	25	1	шт	5,05
1058093	25-3/4"BP Euro	27	14	3/4	7	25	1	шт	17,70

Uponor Uni-X Ремонтний адаптер

- Фітинг для під'єднання труб Uponor Uni Pipe PLUS або MLC до металопластикових труб інших виробників.
- Складається з двох зажимних адаптерів: 3/4" Євроконус та Uponor MLC 3/4", а також відповідного ніпелю з лудженої латуні.

Увага: виключно для ремонтних випадків.




Артикул	Розмір	L	L1	L2	do	do1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1048745	16x2,0-16x2,0	53	14	14	16	16	10	1	комплект	18,18
1048746	16x2,0-16x2,25						10	1	комплект	18,55
1048747	20x2,25-20x2,25						10	1	комплект	20,68
1048748	20x2,25-20x2,5						10	1	комплект	20,58

Uponor Uni-X

Uponor Uni-X Затискний адаптер M22 MLC


- Складається з гайки та внутрішньої вставки з ущільнювачем. Матеріал - луджена латунь.
- Для підключення труб Uponor Uni Pipe PLUS і MLC до радіаторних та інших вузлів типу Comap і Herz із зовнішньою різьбою M22.
- Має функцію контрольного протікання. Не потребує калібрування.



Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	M мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058094	16-M22	23	13		22	4	25	1	шт	8,73

Uponor Uni-X Затискний адаптер M24 MLC


- Складається з гайки M24x1,5 з лудженої латуні та внутрішньої вставки з ущільнювачем.
- Використовується для підключення труб Uponor MLC до радіаторних вузлів типу Oventrop та Heimeier.
- Має функцію контрольного протікання. Не потребує калібрування.



Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	M мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058095	16-M24	23	13	24	4	25	1	шт	8,73

Uponor Uni-X Перехідник на Євроконус

- Виготовлено з лудженої латуні.
- Використовується для переходу з різьби стандарту EN 10226-1 на різьбу під Євроконус EN ISO 228-1.




Артикул	Розмір	L мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1014143	3/4"3P-3/4"BP Euro	31	3/4	3/4	8	80	10	шт	7,16

Uponor Uni-X

Uponor Uni-X Ніпель під Євроконус


- Виготовлено з луженої латуні.
- Використовується із зажимними адаптерами Uponor 3/4"BP Євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G по EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	G1	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1006641	G3/4"3P Euro-G3/4"3P Euro	27	10	10	3/4	3/4	7	80	10	шт	3,43

Uponor Uni-X Коліно 3P/3P під Євроконус


- Виготовлено з луженої латуні.
- Використовується із зажимними адаптерами Uponor 3/4"BP Євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G по EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l1	l2	G	G1	z1	z2	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1014145	3/4"3P-3/4"3P Euro	30	30	3/4	3/4	19	19	80	10	шт	6,53

Uponor Uni-X Трійник 3P/3P/3P Євроконус

- Виготовлено з луженої латуні.
- Використовується із зажимними адаптерами Uponor 3/4"BP Євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G по EN ISO 228-1.




Артикул	Розмір	l1	l2	l3	G	G1	G2	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1014147	3/4"3P-3/4"3P-3/4"3P	30	30	30	3/4	3/4	3/4	40	5	шт	8,03

Uponor Uni-X

Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"НГ

- Колектор в зборі (прямий і зворотній) для радіаторного опалення. Виготовлений з нержавіючої сталі, з накидною гайкою 1"BP.
- Вмонтований розповітрявач/спускник. До комплекту входить кронштейн підвищеного шумопоглинання.
- Відстань між виходами 50 мм. Виходи мають зовнішню різьбу 3/4" Євроконус.
- Макс. витрата на колектор: 5 м3/год. Макс. робоча температура - 90 С. Макс. робочий тиск - 10 бар.



Артикул	Розмір	L	L1	L2	G	G1	b	b2	h	h1	h2	k	k1	w	Виходи	p	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1088873	2xG3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	230	316	337	2	6	1	шт	98,31
1088874	3xG3/4 EURO	260	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	280	316	337	3	6	1	шт	108,27
1088875	4xG3/4 EURO	310	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	330	316	337	4	6	1	шт	119,26
1088876	5xG3/4 EURO	360	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	380	316	337	5	6	1	шт	142,22
1088877	6xG3/4 EURO	410	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	430	316	337	6	6	1	шт	157,19
1088878	7xG3/4 EURO	460	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	480	316	337	7	6	1	шт	169,76
1088879	8xG3/4 EURO	510	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	530	316	337	8	6	1	шт	184,04
1088880	9xG3/4 EURO	560	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	580	316	337	9	6	1	шт	201,31
1088881	10xG3/4 EURO	610	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	630	316	337	10	6 48	1	шт	218,87
1088882	11xG3/4 EURO	660	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	680	316	337	11	6 48	1	шт	231,85
1088883	12xG3/4 EURO	710	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	730	316	337	12	6 48	1	шт	247,93


Uponor Vario Кутові крани до колектору

- Комплект латунних кульових кранів для кутового підключення колекторів Uponor 1"3P.
- Матеріал - нікельована латунь.
- Необхідний простір для монтажу: 125 мм




NEW

Артикул	Розмір	L1	L2	L3	do	G	Rp	z1	z2	z3	h	w	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086559	Rp 3/4" - G1"	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	комплект	70,18



Uponor Uni-C



Система комплектуючих, фітингів, затискних та різьбових адаптерів під різьбу 1/2" Євроконус для систем опалення, охолодження та водопостачання.


Переваги

- Сумісність завдяки універсальному різьбово-му з'єднанню
- Гнучкий підхід для різноманітних рішень
- Монтаж без спеціального інструменту



Uponor Uni-C Колектор, тип S

- Виготовлений з нікельованої латуні, має входи 1"BP та 1"ЗР.
- Виходи мають зовнішню різьбу 1/2" Євроконус.



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	G мм	G1 дюйм	G2 дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	b мм	Виходи	Упак.	Од.
1014107*	1"ЗР/БР 2X1/2"ЗР	121	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	2	1	шт
1014111*	1"ЗР/БР 3X1/2"ЗР	171	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	3	1	шт
1014109*	1"ЗР/БР 4X1/2"ЗР	220	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	4	1	шт

Uponor Uni-C Кронштейн для колектора S


- Виготовлений з оцинкованої сталі з шумопоглинаючими вставками,
- Використовується для закріплення колекторів Uponor S/SH.
- В комплекті один кронштейн.



Артикул	I мм	a мм	a1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1014117	47	210	36	25	1	шт	12,12

Uponor Uni-C Заглушка ЗР для колектора S/SH PL

- Виготовлено з лудженої латуні з вмонтованим ущільнювачем.
- Використовується для колекторів Uponor S / SH.




Артикул	Розмір	I мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1014123	1"ЗР	16	1	7	100	20	шт	4,66

Uponor Uni-C

Uponor Uni-C Заглушка BP для колектора S/SH PL

- Виготовлено з лудженої латуні з вмонтованим ущільнювачем.
- Використовується для колекторів Uponor S / SH.



Артикул	Розмір	L мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1014120	G1/2"BP	10	1/2	5	80	20	шт	3,11
1014121*	G1"BP	12	1	4	120	20	шт	5,91

Uponor Uni-C Затискний адаптер (Євроконус) MLC

- Складається з гайки 1/2" з лудженої латуні та внутрішньої вставки з ущільнювачем під Євроконус.
- Використовується для підключення труб Uponor Uni Pipe PLUS та MLC.
- Не потребує калібрування.



Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058086	16-1/2"BP	23	13	1/2	4	25	1	шт	4,36
1058088	20-1/2"BP	26	14	1/2	7	25	1	шт	14,14

Uponor Uni-C Ніпель під Євроконус MLC

- Виготовлено з лудженої латуні.
- Використовується під 1/2"BP Євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична по EN ISO 228-1.




Артикул	Розмір	L мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013894	1/2"3P-1/2"3P	29	1/2	1/2	6	160	20	шт	2,05

Uponor Uni-C

Uponor Uni-C Коліно 3P/3P під Євроконус MLC


- Виготовлено з лудженої латуні.
- Використовується під 1/2"BP Євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична по EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013914	G1/2"3P-G1/2"3P	29	29	1/2	1/2	18	18	80	10	шт	5,61

Uponor Uni-C Коліно BP/3P під Євроконус MLC


- Виготовлено з лудженої латуні.
- Використовується під 1/2"BP Євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична по EN ISO 228-1.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична по EN 10226-1.



Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	G дюйм	Rp дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013932	G1/2"3P-Rp1/2"BP	34	30	1/2	1/2	19	80	10	шт	5,28

Uponor Uni-C Трійник 3P/3P/3P Євроконус MLC

- Виготовлено з лудженої латуні.
- Використовується під 1/2"BP Євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична по EN ISO 228-1.




Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	L3 мм	G дюйм	G1 дюйм	G2 дюйм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013946	G1/2"3P-G1/2"3P-G1/2"3P	29	29	29	1/2	1/2	1/2	80	10	шт	5,37

Uponor Uni-C


Uponor Smart Aqua Водорозетка Євроконус Uni-C

- Виготовлено з лудженої латуні.
- Встановлюється на монтажні планки та кути Uponor.
- Використовується із затискними адаптерами Uponor 1/2" Євроконус.
- Довжина різьбового гнізда - 17 мм.



Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	I3 мм	Rp дюйм	R дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1015559	1/2"3P-1/2"BP	33	20	20	1/2	1/2	22	5	40	10	шт	9,34

Uponor Aqua Pipe



Вироблені з високоякісного зшитого поліетилену РЕ-Ха, труби Uponor Aqua Pipe спеціально розроблені для систем водопостачання, в тому числі питного. Труби Uponor Aqua Pipe багаторазово випробувані і сертифі-

ковані у відповідності з суворими нормами Європи і України та мають підтверджений практичний досвід експлуатації більше 45 років.

Переваги

- Сертифікована якість
- Відсутність корозії
- Пам'ять форми
- Легкість і висока гнучкість
- Зниження гідравлічного удару
- Довговічність



Характеристики


- Труба виготовлена зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, відповідно до EN ISO 15875.

Застосування

- Для систем холодного і гарячого водопостачання.

Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN6


- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
 - робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °C; робочий тиск 8,5 бар;
 - робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °C; робочий тиск 15,1 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір		uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1008386	16x2,0 100м	100	16	2	6	білий		500	1100	100	м	1,88
1008408	20x2,0 100м	100	20	2	6	білий		650	700	100	м	2,36
1017870	25x2,3 100м	100	25	2,3	6	білий		1100	500	100	м	3,89
1048757	32x2,9 50м	50	32	2,9	6	білий		400	550	50	м	6,22
1033417	40x3,7 50м	50	40	3,7	6	білий			250	50	м	9,94
1033481	50x4,6 50м	50	50	4,6	6	білий			250	50	м	15,09
1033502	63x5,8 50м	50	63	5,8	6	білий				50	м	17,38

Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
 - робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °C; робочий тиск 13,4 бар;
 - робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °C; робочий тиск 24 бар.




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір		uPoints	Унак.2	Унак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1022682	16x2,2 100м	100	16	2,2	10	білий		200	1100	100	м	2,02
1001201	20x2,8 50м	50	20	2,8	10	білий		200	550	50	м	2,90
1001202	25x3,5 50м	50	25	3,5	10	білий		300	400	50	м	4,67
1001203	32x4,4 50м	50	32	4,4	10	білий		400	350	50	м	9,65
1008963*	40x5,5 50м	50	40	5,5	10	білий			350	50	м	15,18
1008964*	50x6,9 50м	50	50	6,9	10	білий				50	м	29,75

Uponor Aqua Pipe

Uponor Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6, S


- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
 - робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °С; робочий тиск 8,5 бар;
 - робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °С; робочий тиск 15,1 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p мм	Колір	Упак. м	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1033420	40x3,7 5м	5	40	3,7	6	білий	15	м	10,53
1033485	50x4,6 5м	5	50	4,6	6	білий	10	м	15,76
1033506	63x5,8 5м	5	63	5,8	6	білий	5	м	24,67


Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10, S

- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
 - робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °С; робочий тиск 13,4 бар;
 - робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °С; робочий тиск 24 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p мм	Колір	Упак.2 м	Упак. м	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1001206	32x4,4 6м	6	32	4,4	10	білий		12	м	10,63
1033864*	40x5,5 6м	6	40	5,5	10	білий	60	6	м	13,99
1033865*	50x6,9 6м	6	50	6,9	10	білий	30	6	м	24,24
1023122*	63x8,6 6м	6	63	8,6	10	білий		6	м	32,95
1023123*	75x10,3 6м	6	75	10,3	10	білий		6	м	44,47
1033866*	90x12,3 6м	6	90	12,3	10	білий		6	м	81,32
1033867	110x15,1 6м	6	110	15,1	10	білий		6	м	28,63

Uponor Radi Pipe



Вироблені з високоякісного зшитого поліетилену PE-Xa, труби Radi Pipe спеціально розроблені для систем опалення та охолодження, включаючи магістралі, стояки і підводи до опалювальних приладів. Для

запобігання проникнення кисню труби Radi Pipe мають антидифузійний бар'єр EVON (сополімер етилену і вінілового спирту).

Переваги

- Сертифікована якість
- Пам'ять форми
- Легкість і чудова гнучкість
- Довговічність
- Захист від проникнення кисню



Характеристики


- Труба виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVON (сополімер етилену і вінілового спирту).

Застосування

- Для систем опалення / охолодження, а також водопостачання після промивання.

Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVON (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.




Артикул	Розмір	L мм	do мм	do1 мм	s мм	s1 мм	p бар	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047610	16x2,0 120м	120	16		2	6		білий	200	960	120	м	2,04
1047611	16x2,0 240м	240	16		2	6		білий	400	1440	240	м	2,04
1022518	20x2,0 120м	120	20		2	6		білий	300	840	120	м	2,68
1022689	25x2,3 50м	50	25		2,3	6		білий	200	450	50	м	4,41
1001220	32x2,9 50м	50	32		2,9	6		білий	300	550	50	м	5,85
1008979	40x3,7 50м	50	40		3,7	6		білий	950	350	50	м	10,26
1008980	50x4,6 50м	50	50		4,6	6		білий	1500	350	50	м	13,99
1008981	63x5,8 50м	50	63		5,8	6		білий	2550		50	м	21,76
1008982*	75x6,8 50м	50	75		6,9	6		білий			50	м	34,20
1008983*	90x8,2 50м	50	90		8,2	6		білий			50	м	46,63
1008984*	110x10,0 50м	50	110		10	6		білий			50	м	65,29

Uponor Radi Pipe

Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN10


- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 10 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 15 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1033896	16x2,2 100м	100	16	2,2	10	білий	1100	100	м	2,09
1033222	20x2,8 100м	100	20	2,8	10	білий	700	100	м	2,77
1033305	25x3,5 50м	50	25	3,5	10	білий	450	50	м	4,35
1033395	32x4,4 100м	100	32	4,4	10	білий	700	100	м	8,33

Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN6, S


- Труба відрізками для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1008939	40x3,7 6м	6	40	3,7	6	білий		6	м	10,66
1008940	50x4,6 6м	6	50	4,6	6	білий	30	6	м	16,30
1008941	63x5,8 6м	6	63	5,8	6	білий	18	6	м	24,39
1008864	75x6,8 6м	6	75	6,8	6	білий		6	м	35,31
1008874	90x8,2 6м	6	90	8,2	6	білий		6	м	50,36
1008879	110x10,0 6м	6	110	10	6	білий		6	м	65,82


Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN10, S

- Труба відрізками для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 10 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 15 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1033418	40x5,5 6м	6	40	5,5	10	білий	60	6	м	18,42
1033482	50x6,9 6м	6	50	6,9	10	білий	30	6	м	28,52
1033503	63x8,6 6м	6	63	8,7	10	білий	18	6	м	40,98
1033521	75x10,3 6м	6	75	10,3	10	білий	18	6	м	107,50
1033536	90x12,3 6м	6	90	12,3	10	білий		6	м	109,47
1033587	110x15,1 6м	6	110	15,1	10	білий		6	м	112,73

Uponor Flex



Комплектуючі та кріплення для труб Uponor необхідні для монтажу.


Переваги

- Швидкий монтаж
- Необхідні комплектуючі
- Простота використання



Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик

■ Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.




Артикул	Розмір	l мм	di мм	z мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	шт	1,40
1001229	-20	150	22	115	31	115		50	шт	2,08
1001230	-28	175	27	145	40	145		50	шт	3,55

Uponor Multi Регулюючий фіксатор повороту

Кутовий фіксатор з регульованим кутом вигину. Матеріал: пластик.

Складається з 8-ми сегментів, кожний з яких при фіксації змінює кут на 11,25°.


Максимальний кут вигину 90°.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1034554	20	174	22	26	34	75	200	20	шт	3,73
1034555	21-25	280	28	34	44	120	100	20	шт	6,00

Uponor Multi Фіксатор повороту сталевий

■ Виготовлено з оцинкованої сталі, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.




Артикул	Розмір	l мм	di мм	z мм	h мм	r мм	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009004	-16	100	16	63	15	63	оц. сталь	10	шт	1,86
1009233	-20	132	20	102	20	102	оц. сталь	20	шт	2,05
1009006	-25	170	26	134	22	134	оц. сталь	10	шт	3,73
1001231	-34	210	32	137	28	137	оц. сталь	2	шт	5,34

Uponor Flex

Uponor Smart Radi Захисна гільза труба

- Виготовлено з білого пластику, довжина 200 мм.
- Захищає труби Uponor PEX від ультрафіолетового випромінювання та механічних пошкоджень.
- В комплект входять дві гільзи та обмежувачі для труб 12, 14, 16 мм (по два на діаметр).



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	di мм	di1 мм	di2 мм	di3 мм	do мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023176	16, l=200мм	200	20	3	12	12	14	16	23	50	1	КОМПЛЕКТ	4,36

Uponor Smart Radi Кутовий фіксатор


- Виготовлено з білого пластику. Для фіксації вигину труби Uponor PEX 16 мм. Розбірний, для кожуху 25/20 мм.
- Мінімальна міжосьова відстань між трубами при використанні двох фіксаторів - 40 мм.
- В комплект входить один фіксатор.



Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009008	25/20мм	10	шт	2,49

Uponor Flex Фіксуючий жолоб


Виготовлено з оцинкованої сталі, для фіксації труб Uponor, довжина 3 м.



NEW

Артикул	Розмір	l мм	di мм	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023178	16, l=3м	3	14	оц. сталь	1	шт	15,26
1091684	20, l=3м			оц. сталь	25	шт	17,10
1023179	25, l=3м	3	17	оц. сталь	25	шт	20,53
1023180	32, l=3м	3	26	оц. сталь	1	шт	34,52
1023181	40, l=3м	3	40	оц. сталь	1	шт	39,98
1023182	50, l=3м	3	50	оц. сталь	1	шт	41,24
1023183	63, l=3м	3	63	оц. сталь	1	шт	44,07

Uponor Q&E



Uponor Q&E - це унікальна система з'єднань Uponor, основою якої є здатність труб зі зшитого поліетилену відновлювати первинну форму після розширення (пам'ять форми). Технологія Q&E дозволяє зробити

систему герметичною, безпечною, гнучкою, легкою в монтажі та економічно ефективною.

Переваги

- Відсутність корозії
- Мінімальні втрати тиску
- Ергономічний дизайн кілець Q&E
- Проста ідентифікація діаметрів
- Широкий асортимент фітингів з латуні і PPSU
- Можна зібрати повністю полімерну систему
- Різноманітні аксесуари



Характеристики


- Металеві фітинги виготовлені з високоякісної латуні
- Пластикові фітинги виготовлені з поліфенілсульфону
- Кільця Q&E замовляються окремо, якщо не зазначено інше

Застосування

- Використовується для монтажу виключно труб Uponor

Uponor Q&E Кільце біле з упором


- Виготовляється з модифікованого поліетилену.
- Кільця для фіксації з'єднань труб Uponor PE-Xa з фітингами Uponor Q&E.
- Мають упор, конічну внутрішню форму, тактильні виступи.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	z мм	p бар	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057453	16	16	16	25	1	6+10	білий	900	20	шт	0,32
1057454	20	20	20	29	1	6+10	білий	520	20	шт	0,42
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	білий	300	20	шт	0,59
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	білий	150	10	шт	0,83

Uponor Q&E Кільце червоне з упором


- Виготовляється з модифікованого поліетилену.
- Кільця для фіксації з'єднань труб Uponor PE-Xa з фітингами Uponor Q&E.
- Мають упор, конічну внутрішню форму, тактильні виступи.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	z мм	p бар	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058010	16	16	16	25	1	6+10	червоний	900	20	шт	0,32
1058011	20	20	20	29	1	6+10	червоний	520	20	шт	0,42
1058012	25	25	25,3	34,6	1	6+10	червоний	300	20	шт	0,59

Uponor Q&E Кільце синє з упором

- Виготовляється з модифікованого поліетилену.
- Кільця для фіксації з'єднань труб Uponor PE-Xa з фітингами Uponor Q&E.
- Мають упор, конічну внутрішню форму, тактильні виступи.




Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	z мм	p бар	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058013	16	16	16,2	25,3	1	6+10	синій	900	20	шт	0,32
1058014	20	20	20,2	29,2	1	6+10	синій	520	20	шт	0,42
1058015	25	25	25	35	1	6+10	синій	300	20	шт	0,59

Uponor Q&E

Uponor Q&E Кільце біле з упором


- Виготовляється з модифікованого поліетилену.
- Кільця для фіксації з'єднань труб Uponor PE-Ха з фітингами Uponor Q&E.
- Мають упор, конічну внутрішню форму, тактильні виступи.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	z мм	p бар	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	білий	80	5	шт	0,84
1045489	50	50	51	63	4	6+10	білий	70	5	шт	2,18
1045490	63	63	64,3	75,7	4	6+10	білий	35	5	шт	2,78
1085087	75	76	76,3	88,3	4	6+10	білий	18	2	шт	11,84

Uponor Q&E Колектор PPSU


- Виготовлено з PPSU. Вхідне підключення під з'єднання Q&E 25 мм.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	b мм	b1 мм	Виходи	р бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1008718	25, 3X16 крок45+35	133	34	45	34	16	18	16	45	35	3	6+10	15	1	шт	11,63
1008719	25 4X16 крок45+2X35	168	34	45	34	16	18	16	45	35	4	6+10	15	1	шт	12,44

Uponor Q&E Коліно PPSU

- Виготовлено з PPSU.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1008679	16-16	27	32	9	13	6+10	100	5	шт	2,49
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	шт	3,07
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	шт	4,70
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	15	1	шт	8,39
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	шт	15,17
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	5	1	шт	37,31
1042858	63-63	100	112	33	44	6+10	3	1	шт	62,18
1085080	75-75	149	149	64	65	6+10	2	1	шт	64,16

Uponor Q&E

Uponor Q&E Муфта PPSU


- Виготовлено з PPSU.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1008669	16-16	39	18	18	3	6+10	100	5	шт	1,92
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	шт	3,11
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	шт	3,60
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	20	1	шт	6,68
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	шт	12,44
1042866	50-50	113	54	54	5	6+10	10	1	шт	22,38
1042865	63-63	141	68	68	6	6+10	5	1	шт	36,06
1085084	75-75	179	86	86	7	6+10	10	1	шт	45,45

Uponor Q&E Редукція PPSU


- Виготовлено з PPSU.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1008674	20-16	43	22	18	3	6+10	100	5	шт	3,11
1008675	25-16	49	28	18	3	6+10	40	5	шт	3,60
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	5	шт	3,60
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1	шт	6,68
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	шт	11,74
1042879	50-32	94	54	35	5	6+10	10	1	шт	25,49
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1	шт	27,05
1042878	63-40	117	68	44	6	6+10	5	1	шт	68,38
1042877	63-50	128	68	54	6	6+10	5	1	шт	74,59
1085086	75-50	147	86	54	6	6+10	10	1	шт	77,53
1085085	75-63	160	86	68	7	6+10	10	1	шт	77,53

Uponor Q&E Трійник PPSU

- Виготовлено з PPSU.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	L3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1008684	16-16-16	32	27	32	14	10	14	6+10	70	5	шт	2,61
1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	35	5	шт	3,88
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	25	5	шт	6,15
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1	шт	10,87
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	5	1	шт	20,05
1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10	3	1	шт	44,14
1042860	63-63-63	112	102	112	44	35	44	6+10	2	1	шт	67,15
1085081	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10	2	1	шт	71,19

Uponor Q&E

Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU

- Виготовлено з PPSU.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1008710	16-20-16	35	33	35	17	11	17	6+10	40	5	шт	3,89
1008700	20-16-16	36	29	32	14	11	14	6+10	40	5	шт	3,88
1008689	20-16-20	36	29	36	14	11	14	6+10	40	5	шт	3,88
1008697	20-20-16	36	34	32	14	12	14	6+10	40	5	шт	3,88
1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	5	шт	6,15
1008702	25-16-16	41	32	32	14	14	14	6+10	25	5	шт	6,15
1008699	25-16-20	41	32	36	14	14	14	6+10	25	5	шт	6,15
1008690	25-16-25	41	32	41	14	14	14	6+10	25	5	шт	6,15
1008701	25-20-16	44	37	35	17	15	17	6+10	25	5	шт	6,15
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	шт	6,15
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	25	5	шт	6,15
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	25	5	шт	6,15
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	шт	10,56
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	шт	10,56
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	шт	10,56
1008704	32-25-20	55	45	42	20	NaN	20	6+10	15	1	шт	10,56
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	шт	10,56
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	шт	10,56
1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	шт	25,49
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	шт	25,49
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	шт	25,49
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	шт	25,49
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	шт	25,49
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	шт	25,49
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	шт	27,98
1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	1	шт	55,96
1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	1	шт	55,96
1042863	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	1	шт	55,96
1042862	50-40-40	92	73	82	38	29	39	6+10	4	1	шт	59,08
1042875	50-40-50	92	73	92	38	29	38	6+10	4	1	шт	62,18
1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	1	шт	83,93
1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	1	шт	83,93
1042870	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	1	шт	83,93
1042869	63-40-40	112	78	99	44	35	55	6+10	2	1	шт	83,93
1042872	63-40-63	112	78	112	44	35	44	6+10	2	1	шт	83,93
1042868	63-50-50	112	89	99	44	35	45	6+10	2	1	шт	83,93
1042874	63-50-63	112	89	112	44	35	44	6+10	2	1	шт	83,93
1085083	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	4	1	шт	86,89
1085082	75-40-75	118	83	118	32	83	32	6+10	4	1	шт	86,89

Uponor Q&E

Uponor Q&E Колектор


- Виготовлено з латуні.
- Вхідні підключення - 3/4" зовн/внутр.
- Відстань між осями виходів - 35 мм.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	G дюйм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	b мм	Виходи -	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023027	3/4"3P/BP 2X16 крок35мм	89	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	2	6+10	20	1	шт	15,86
1023028	3/4"3P/BP 3X16 крок35мм	124	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	3	6+10	15	1	шт	18,98
1023029	3/4"3P/BP 4X16 крок35мм	159	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	4	6+10	10	1	шт	22,38

Uponor Q&E Колектор з кранами SH

- Виготовлено з латуні. Оснащений запірними кранами.
- Вхідні підключення - 1" зовн/внутр.
- Відстань між осями виходів - 38 мм.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	Виходи -	d мм	BP дюйм	p бар	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1048520	1"3P/BP 2X16 крок38мм	2	16	G 1	6+10	150	32	1	шт	40,41
1048521	1"3P/BP 3X16 крок38мм	3	16	G 1	6+10	200	32	1	шт	55,96
1048522	1"3P/BP 4X16 крок38мм	4	16	G 1	6+10	250	24	1	шт	71,49

Uponor Aqua PLUS Кронштейн для колектору SH


- Виготовлено з оцинкованої сталі
- Для кріплення колекторів Uponor SH.
- В комплект входять два кронштейни.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1045451*	3/4" 1"	25	1	комплект	17,10

Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою

- Виготовлено з латуні.
- Зовнішня різьба трубна конічна згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023003	16-R1/2"3P	43	15	18	1/2	10	6+10	100	5	шт	3,89
1023004	16-R3/4"3P	46	17	18	3/4	11	6+10	80	5	шт	7,79
1023005	20-R1/2"3P	47	15	22	1/2	10	6+10	100	5	шт	8,15
1023006	20-R3/4"3P	50	17	22	3/4	11	6+10	70	5	шт	8,15
1023007	25-R3/4"3P	55	17	27	1/2	11	6+10	70	5	шт	9,36
1023008	25-R1"3P	58	20	27	3/4	11	6+10	40	5	шт	13,28
1047191	32-R1"3P	65	21	34	3/4	10	6+10	10	1	шт	19,05

Uponor Q&E

Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою /DR


- Виготовлено з латуні.
- Зовнішня різьба трубна конічна згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	d мм	3P дюйм	p бар	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1085077	40-R1 1/4"3P	40	R1 1/4	6+10	73,2	19,1	42	12,1	16	1	шт	50,41
1085076	50-R1 1/2"3P	50	R1 1/2	6+10	89	20,4	52	16,6	8	1	шт	66,38
1085075	63-R2"3P	63	R2	6+10	100	23,9	65	11,1	6	1	шт	85,74
1085074	75-R2 1/2"3P	75	R2 1/2	6+10	126	27,0	86	13	6	1	шт	151,07

Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою


- Виготовлено з латуні.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична згідно ISO 228-1.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1033435	16-G1/2"3P	36	10	18	1/2	8	6+10	100	5	шт	2,99
1033437	20-G1/2"3P	40	9	22	1/2	9	6+10	90	5	шт	4,69
1033438	20-G3/4"3P	43	11	22	3/4	10	6+10	70	5	шт	4,69
1047862	25-G3/4"3P	48	11	27	3/4	10	6+10	40	5	шт	6,02
1047863	25-G1"3P	49	11	27	1	11	6+10	40	5	шт	7,76
1047864	50-G1 1/2"3P	82	17	52	1 1/2	13	6+10	8	1	шт	36,58

Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою

- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023009	16-Rp1/2"BP	41	15	18	1/2	8	6+10	60	5	шт	4,66
1023010	20-Rp1/2"BP	44	15	22	1/2	7	6+10	60	5	шт	5,09
1023011	20-Rp3/4"BP	46	18	22	3/4	6	6+10	40	5	шт	7,46
1023012	25-Rp3/4"BP	51	18	27	3/4	6	6+10	40	5	шт	10,42
1023013	25-Rp1"BP	55	22	27	1	6	6+10	35	5	шт	10,42

Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою /DR

- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	d мм	3P дюйм	p бар	l мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1085078	50-Rp1 1/2"BP	50	Rp 1 1/2	6+10	92	8	1	шт	53,98

Uponor Q&E

Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою


- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047866	32-G1"BP	56	13	34	1	9	6+10	20	1	шт	18,03
1047867	40-G1 1/4"BP	68	16	42	1 1/4	10	6+10	20	1	шт	34,20

Uponor Q&E Коліно із зовн. різьбою


- Виготовлено з латуні.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична згідно ISO 228-1.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023019	16-G1/2"3P	26	32	1/2	16	14	6+10	80	5	шт	6,15
1023020	20-G1/2"3P	29	33	1/2	17	21	6+10	50	5	шт	7,75
1023021	20-G3/4"3P	29	36	3/4	18	14	6+10	40	5	шт	7,75
1023022	25-G3/4"3P	29	41	3/4	20	14	6+10	40	5	шт	12,44
1047877	32-G1"3P	49	60	1	26	26	6+10	20	1	шт	28,72
1047878	40-G1 1/4"3P	61	74	1 1/4	46	32	6+10	10	1	шт	66,75

Uponor Q&E Коліно з внутр. різьбою

- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023023	16-Rp1/2"BP	25	32	1/2	11	14	6+10	70	5	шт	5,23
1023024	20-Rp1/2"BP	25	36	1/2	11	14	6+10	50	5	шт	8,03
1023025	20-Rp3/4"BP	26	39	3/4	10	17	6+10	30	5	шт	8,03
1023026	25-Rp3/4"BP	26	44	3/4	10	17	6+10	35	5	шт	10,03

Uponor Q&E

Uponor Q&E Трійник з внутр. різьбою


- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Rp1 дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047885	16-Rp1/2"BP-16	32	26	32	1/2	14	9	14	6+10	50	5	шт	7,53
1047886	20-Rp1/2"BP-20	36	28	36	1/2	14	11	14	6+10	30	5	шт	8,22
1047887	25-Rp1/2"BP-25	41	28	41	1/2	14	11	14	6+10	25	5	шт	18,03
1047888	25-Rp3/4"BP-25	44	34	44	3/4	17	16	17	6+10	20	5	шт	18,03
1047201	32-Rp1"BP-32	59	49	59	1	25	28	25	6+10	10	1	шт	36,30

Uponor Q&E Штуцер з накидною гайкою


- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба згідно DIN EN ISO 228-1.
- В комплекті з торцевим ущільнювачем.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023014	16-G1/2"НГ	32	6	18	1/2	8	6+10	100	5	шт	4,85
1023015	20-G1/2"НГ	42	8	22	1/2	13	6+10	60	5	шт	7,33
1023016	20-G3/4"НГ	36	7	22	3/4	8	6+10	50	5	шт	7,59
1023017	25-G3/4"НГ	49	7	27	3/4	15	6+10	45	5	шт	13,37
1023018	25-G1"НГ	44	10	27	1	7	6+10	40	5	шт	13,37

Uponor Q&E Коліно з накидною гайкою

- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба згідно DIN EN ISO 228-1
- В комплекті з торцевим ущільнювачем.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047879	16-G1/2"НГ	35	32	1/2	28	14	6+10	70	5	шт	10,75
1047880	20-G1/2"НГ	37	33	1/2	29	11	6+10	50	5	шт	10,75
1047881	20-G3/4"НГ	39	36	3/4	32	14	6+10	35	5	шт	13,72
1047882	25-G3/4"НГ	39	41	3/4	32	14	6+10	35	5	шт	13,72

Uponor Q&E

Uponor Q&E Адаптер AL/PEX - PEX DR S-Press


- Перехід з труб Uponor PE-Ха на металопластикові труби Uponor.
- Має функції: ідентифікація опресування, контрольне протікання.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1062845	16-Q&E16	47	22	18	8	10	1	шт	8,93
1062846	20-Q&E20	52	23	22	8	10	1	шт	10,26
1062861	25-Q&E25	65	31	27	8	10	1	шт	10,52

Uponor Q&E Перехід на мідь


- Виготовлено з латуні.
- Перехід з труб PE-Ха на мідну трубу під пайку.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047938	16-12CU	31	10	18	3	6+10	100	5	шт	1,95
1023040	16-15CU	34	13	18	3	6+10	100	5	шт	1,95
1023041	20-15CU	38	13	22	3	6+10	100	5	шт	4,96
1047940	20-18CU	38	13	22	3	6+10	80	5	шт	4,96
1047941	20-22CU	38	13	22	3	6+10	80	5	шт	4,96
1023042	25-22CU	43	13	27	3	6+10	40	5	шт	6,43
1047942	25-28CU	49	16	27	6	6+10	60	5	шт	6,43
1047943	32-28CU	56	16	34	6	6+10	20	1	шт	26,86

Uponor Q&E Заглушка

- Виготовлено з РЕ.
- Призначена для гідравлічних випробувань.



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1084671	16	23	20	4	200	20	шт	0,98

Uponor Q&E

Uponor Q&E Прихований кран кульовий


- Виготовлено з латуні.
- Використовується при необхідності прихованого монтажу крану.
- Увага: рукоятка та кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	d мм	p бар	l мм	l1 мм	z мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1038419	16-16	16	6+10	38,6	28	20,6	10	10	1	шт	15,55
1038420	20-20	20	6+10	39	34,1	17	12,1	10	1	шт	18,65
1038421	25-25	25	6+10	44,8	40,5	17,8	13,5	10	1	шт	21,76

Uponor Flex Рукоятка довга для крану


- Хромована довга рукоятка крану з декоративною чашкою



Артикул	l мм	do мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023161	67	67,8	10	10	шт	9,34

Uponor Flex Рукоятка прихована для крану

- Хромована рукоятка крану з декоративною чашкою




Артикул	do мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023162	67,8	10	1	шт	9,34

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua

Uponor Smart Aqua U-Водорозетка прохідна Q&E


- Підходить до монтажних кутів та планок Uponor.
- Використовується в кільцевих схемах для запобігання виникнення легіонели.
- Виготовляється з латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp 1/2".
- Увага: кільця Uponor Q&E слід замовляти окремо!



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	b мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1059820*	16-Rp1/2"BP-16	52	20	20	1/2	34	5	45	40	5	1	шт	39,16
1059821*	20-Rp1/2"BP-20	56	20	20	1/2	35	5	45	40	5	1	шт	53,95

Uponor Smart Aqua Водорозетка (3 отв) Q&E



- Виготовлено з латуні.
- Підходить до монтажних кутів та планок Uponor.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp1/2".
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1059822	16-Rp1/2"BP	39	20	20	1/2	21	5	6+10	40	5	шт	9,08
1059823	20-Rp1/2"BP	40	20	20	1/2	18	5	6+10	40	5	шт	9,08

Uponor Smart Aqua Монтажна планка кутова

- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12.
- Матеріал - оцинкована сталь.




Артикул	Розмір	l мм	s мм	b мм	h мм	k мм	k1 мм	w мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057841	80мм	320	3	196	46	80		35		5	шт	6,85
1057839	100мм	340	3	216	46	100		35		5	шт	6,85
1057842	75/150мм	390	3	266	46	75	150	35	165	5	шт	8,67

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua Монтажна планка пряма


- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12.
- Матеріал - оцинкована сталь.



Артикул	Розмір	l мм	s мм	h мм	k мм	k1 мм	w мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057840	75/150мм	265	3	9	75	150	35	5	1	шт	6,85

Uponor Smart Aqua Кут монтажний одинарн.


- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12.
- Матеріал - оцинкована сталь.



Артикул	l мм	b мм	h мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057843	144	82	46	5	1	шт	6,97

Uponor Smart Aqua Монтажний трак


- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12.
- Матеріал - оцинкована сталь.



Артикул	Розмір	l мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057844	2м	2000	75	10	1	шт	36,58

Uponor Smart Aqua Короб для водорозетки

Настінний шумопоглинаючий короб для водорозеток MLC/Q&E 16-1/2", 18-1/2" и 20-1/2".
Матеріал - EPDM.




Артикул	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057846*	30	18	6	1	комплект	7,74

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua Водорозетка (2 отв) Q&E


- Виготовлено з латуні.
- Не підходить до планок Uponor.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp1/2".
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	L3 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	k мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023034	16-Rp1/2"BP L=43мм	32	17	27	1/2	14	10	36	6+10	40	5	шт	6,21
1023035	20-Rp1/2"BP L=43мм	36	17	27	1/2	14	10	36	6+10	40	5	шт	6,84

Uponor Smart Aqua Водорозетка під короб Q&E UP

- Виготовлено з латуні.
- Водорозетка з фланцем під настіний короб.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp1/2".
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	k мм	p бар	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047935	16-Rp1/2"BP	29	37	1/2	12	19	39	6+10	40	шт	8,45

Uponor Smart Aqua Настінний короб Q&E SP

- Виготовлено з пластику.
- Використовується з відповідною водорозеткою.




Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1038470	34/28 42/36	200	10	шт	1,64

Uponor Smart Radi

Uponor Smart Radi Трубка кут. радіаторна Q&E

- Виготовлено з нікельованої мідної трубки 15 x 1 мм.
- Підключення мідної трубки 15 x 1 мм до радіаторного вузлу 3/4 " євроконусом (арт. 1013830).
- Увага: рукоятка та кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z2 мм	р бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023045	16-15CU l=300мм	300	65	47	6+10	40	2	шт	11,68
1023047	16-15CU l=1100мм	1100	65	47	6+10	20	2	шт	26,50
1023046	20-15CU l=300мм	300	69	47	6+10	30	2	шт	13,37

Uponor Smart Radi Трубка з трійником Q&E

- Виготовлено з нікельованої мідної трубки 15 x 1 мм.
- Підключення мідної трубки 15 x 1 мм до радіаторного вузлу 3/4 " євроконусом (арт. 1013830).
- Увага: рукоятка та кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z3 мм	р бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1023049*	16-15CU-16 l=300мм	34	302	34	16	16	6+10	30	2	шт	15,69
1023050*	20-15CU-20 l=300мм	39	302	39	17	17	6+10	30	2	шт	15,69



Uponor Aqua PLUS

Uponor Aqua PLUS Колектор Q&E PPM


- Виготовлено з PPSU.
- Елемент модульного колектору з оригінальною технологією з'єднань без інструментів та пакування.
- Міжосьова відстань виходів 50 мм.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l	l1	l2	l3	z1	z2	z3	b	Виходи	р	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047999	1" 2X16 крок50мм	117	33	33	40	17	17	22	50	2	6+10	10	1	шт	12,44
1048000	1" 3X16 крок50мм									3	6+10	8	1	шт	15,55
1048001	1" 4X16 крок50мм									4	6+10	6	1	шт	21,76

Uponor Aqua PLUS Колектор під різьбу PPM


- Виготовлено з PPSU.
- Елемент модульного колектору з оригінальною технологією з'єднань без інструментів та пакування.
- Міжосьова відстань виходів 50 мм.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Виходи -	р бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047997	1" 1XG1/2"3Р крок50мм	67	33	33	33	1/2"	17	17	23	1	6+1020	1	шт		12,44
1047998	1" 1XG3/4"3Р крок50мм									1	6+1020	1	шт		13,05

Uponor Aqua PLUS Штуцер з зовн. різьбою PPM

- Виготовлено з PPSU.
- Елемент модульного колектору з оригінальною технологією з'єднань без інструментів та пакування.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	z1	р	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1048002	1" G3/4"3Р	49	17	15	3/4	17	6+10	20	1	шт	10,26

Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS Коліно з зовн. різьбою PPM


- Виготовлено з PPSU.
- Елемент модульного колектору з оригінальною технологією з'єднань без інструментів та пакування.



Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1048003	1" G3/4"3P	33	40	3/4	17	28	20	1	шт	10,57

Uponor Aqua PLUS Заглушка PPM


- Виготовлено з PPSU.
- Елемент модульного колектору з оригінальною технологією з'єднань без інструментів та пакування.



Артикул	Розмір	I мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1048004	1"BP	27	15	20	1	шт	6,21

Uponor Aqua PLUS Заглушка-розповітрявач PPM


- Виготовлено з PPSU.
- Елемент модульного колектору з оригінальною технологією з'єднань без інструментів та пакування.



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1048005	1"BP	40	17	20	1	шт	15,55

Uponor Aqua PLUS Кріплення колектора з планками PPM

- В комплекті дві довгі, дві короткі кліпси, два кронштейни, гумові ущільнювачі та кріпильні матеріали.




NEW

Артикул	I	I1	I2	I3	L	d1	z	z1	b	b1	b2	h	h1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1092021	36	38	75	150	300	6	14	62	123	102	48	58	32	50	1	комплект	15,01

Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS Кріплення колектора PPM


Набір включає в себе дві довгі кліпси, дві короткі кліпси, вісім гумових ущільнювачів і чотири гвинти.



Артикул	h1 мм	h2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087375	28	50	20	1	КОМПЛЕКТ	9,29


Uponor Aqua PLUS Заглушка для колектору

- Виготовлено з латуні з плоским ущільнювачем.
- Внутрішня різьба 3/4".



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1001337	3/4"BP	12	7	3/4	5	6+10	250	10	шт	2,18

Uponor Flex-X



Компресійні фітинги - євроконуси Uponor FLEX-X для під'єднання труб Uponor PE-Xa до радіаторних вузлів або колекторів з різьбою 3/4" .


Переваги

- Просте підключення до радіаторних вузлів або колекторів під 3/4" Євроконус
- Не потрібен спеціальний інструмент



Uponor Flex-X Євроконус PEX


- Виготовлено з латуні.
- Євроконуси для під'єднання труб Uponor PE-Xa до радіаторних вузлів, колекторів та інших приладів з різьбою 3/4".



Артикул	Розмір	L	L1	G	z1	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057441	16X1,8/2,0-3/4"BP Euro	24	16	3/4	1	6	100	10	шт	6,04
1045542	16x2,2-3/4"BP Euro	24	16	3/4	1	10	100	10	комплект	6,34
1057442	20X1,9/2,0-3/4"BP Euro	29	16	3/4	5	6	100	10	шт	6,34
1045543	20x2,8-3/4"BP Euro	29	16	3/4	5	10	100	10	комплект	6,64

Uponor Smart Radi Євроконус під мідь


- 3/4" Євроконус, для підключення мідної трубки 15 x 1 мм.
- Використовується для підключення трубками радіаторів та інших приладів. Включає: латунна гайка, вмонтоване латунне затискне кільце та конусний ущільнювач з EPDM.



Артикул	Розмір	L	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013830	15CU-3/4" Euro	21	80	10	шт	4,66


Uponor Smart Radi Ніпель редуційний

- Виготовлений з лудженої латуні з ущільнювачем.
- Призначений для підключення радіаторів з внутрішньою різьбою 1/2" за допомогою трубки з адаптером під Євроконус 3/4".



Артикул	Розмір	L	G	G1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013906	G3/4"3P-G1/2"3P	34	3/4	1/2	80	10	шт	3,36

Uponor Uni-X



Система комплектуючих, фітингів, затискних та різьбових адаптерів під різьбу 3/4" Євроконус для систем опалення, охолодження та водопостачання.


Переваги

- Сумісність завдяки універсальному різьбово-му з'єднанню
- Гнучкий підхід для різноманітних рішень
- Монтаж без спеціального інструменту



Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"НГ


- Колектор в зборі (прямий і зворотній) для радіаторного опалення. Виготовлений з нержавіючої сталі, з накидною гайкою 1"BP.
- Вмонтований розповітрявач/спускник. До комплекту входить кронштейн підвищеного шумопоглинання.
- Відстань між виходами 50 мм. Виходи мають зовнішню різьбу 3/4" Євроконус.
- Макс. витрата на колектор: 5 м³/год. Макс. робоча температура - 90 С. Макс. робочий тиск - 10 бар.

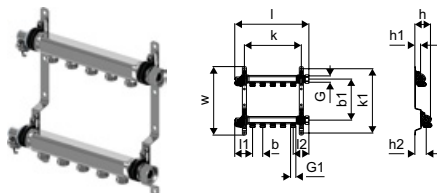

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	G1 дюйм	b мм	b2 мм	h мм	h1 мм	h2 мм	k мм	k1 мм	w мм	Виходи -	р бар	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1088873	2xG3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	230	316	337	2	6	1	шт	98,31
1088874	3xG3/4 EURO	260	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	280	316	337	3	6	1	шт	108,27
1088875	4xG3/4 EURO	310	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	330	316	337	4	6	1	шт	119,26
1088876	5xG3/4 EURO	360	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	380	316	337	5	6	1	шт	142,22
1088877	6xG3/4 EURO	410	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	430	316	337	6	6	1	шт	157,19
1088878	7xG3/4 EURO	460	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	480	316	337	7	6	1	шт	169,76
1088879	8xG3/4 EURO	510	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	530	316	337	8	6	1	шт	184,04
1088880	9xG3/4 EURO	560	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	580	316	337	9	6	1	шт	201,31
1088881	10xG3/4 EURO	610	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	630	316	337	10	6 48	1	шт	218,87
1088882	11xG3/4 EURO	660	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	680	316	337	11	6 48	1	шт	231,85
1088883	12xG3/4 EURO	710	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	730	316	337	12	6 48	1	шт	247,93

Uponor Vario Кутові крани до колектору


- Комплект латунних кульових кранів для кутового підключення колекторів Uponor 1"3P.
- Матеріал - нікельована латунь.
- Необхідний простір для монтажу: 125 мм

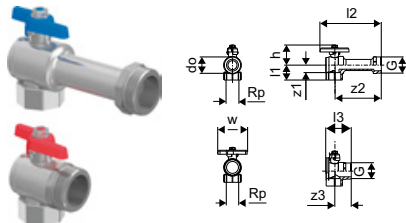

NEW

Артикул	Розмір	l1	l2	l3	do	G	Rp	z1	z2	z3	h	w	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086559	Rp 3/4" - G1"	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	КОМПЛЕКТ	70,18

Uponor RS



Система модульних фітингів Uponor RS призначена головним чином для стояків і магістралей діаметром до 110 мм. Принцип модульності: необхідні фітинги збираються

з окремих частин (як конструктор). Унікальність системи полягає в тому, що вона дозволяє всього з 40 елементів зібрати до 500 різних комбінацій фітингів. Зручний механізм кріплення "click and lock" значно полегшує монтаж великих діаметрів без дорогих інструментів та необхідності в пакуванні.

Переваги

- Всього 40 компонентів дозволяють зібрати кілька сотень варіантів фітингів
- Унікальне з'єднання "click and lock" адаптеру до базової деталі
- Гнучкий підхід при використанні різних видів труб на одному об'єкті
- Можливість коригування фітингу до його фіксації
- Швидке збирання необхідного фітингу без використання інструменту та паклі
- Зручне рішення для з'єднань різноманітних труб великого діаметру



Характеристики


- Всього 40 компонентів дозволяють зібрати кілька сотень варіантів фітингів
- Унікальне з'єднання "click and lock" адаптеру до базової деталі
- Гнучкий підхід при використанні різних видів труб на одному об'єкті
- Можливість коригування фітингу до його фіксації
- Швидке збирання необхідного фітингу без використання інструменту та паклі
- Зручне рішення для з'єднань різноманітних труб великого діаметру

Застосування

- ГВП: робоча температура коливається від 0 °C до 70 °C при максимальному постійному робочому тиску 10 бар. Дopusкається 100 годин роботи при температурі 95 °C протягом всього терміну служби.
- Опалення: допускається робоча температура до 80 °C при максимальному постійному робочому тиску 10 бар. Дopusкається 100 годин роботи при температурі 100 °C протягом всього терміну служби.
- Якщо не зазначено інше:
- різьби згідно EN 10226-1.

Uponor RS Адаптер на PEX трубу Q&E

- Виготовлено з лудженої латуні
- Адаптер RS для переходу на систему PEX Q&E.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	p	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047021*	25-RS2	50	20	27	3	6+10	1	шт	29,23
1047022*	32-RS2	57	20	34	3	6+10	1	шт	42,29
1047023*	40-RS2	65	20	42	3	6+10	1	шт	42,81
1047024*	50-RS2	75	20	52	3	6+10	1	шт	52,58
1047026	63-RS2	88	20	65	3	6+10	1	шт	53,66

Uponor RS

Uponor RS Адаптер на PEX трубу /DR Q&E


- Виготовлено з лудженої латуні
- Адаптер RS для переходу на систему PEX Q&E.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	Тип	d мм	p бар	l мм	l1 мм	z мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1085079*	75-RS2	RS 2	75	6+10	112	20	5	6	1	шт	132,96

Uponor Wipex Адаптер RS PN6

- Виготовлено з лудженої латуні
- Адаптер RS для переходу на систему Wipex для труб PE-Xa PN6 або труб PE 80 (100) S5,0.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	p бар	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047013*	DR 63x5,8 RS2	75	46	20	9	6	0,944	1	шт	109,67
1047014*	DR 75x6,8 RS2	84	46	20	18	6	1,284	1	шт	170,19
1047015*	DR 90x8,2 RS3	93	59	20	14	6	2,072	1	шт	218,41
1047016	DR 110x10,0 RS3	105	71	20	14	6	2,673	1	шт	266,93

Uponor Wipex Адаптер RS PN10


- Виготовлено з лудженої латуні
- Адаптер RS для переходу на систему Wipex для труб PE-Xa PN10 або труб PE 80 (100) S3,2.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	p бар	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047017*	DR 63x8,6 RS2	75	20	46	9	10	0,95	1	шт	110,87
1047018*	DR 75x10,3 RS2	83	20	51	12	10	1,33	1	шт	190,30
1047019*	DR 90x12,3 RS3	92	20	59	13	10	2,21	1	шт	196,02
1047020*	DR 110x15,1 RS3	104	20	71	13	10	3,01	1	шт	265,02

**Повний асортимент модульних з'єднань для різних труб великого діаметру - стор. 209*

Uponor Minitec



Швидкий монтаж, нагрів за короткий час: система для реконструкції Uponor Minitec пропонує Вам цілий ряд переваг. Панель Uponor Minitec для укладання труб 9,9 мм може встановлюватися на будь-яку існуючу

бетонну, дерев'яну або кахельну підлогу. Завдяки цьому елементу висотою приблизно один сантиметр система особливо підходить для установки в існуючих будівлях, де підняття стяжки є практично неможливим.

Переваги

- **Товщина:** Мінімальна товщина конструкції підлоги
- **Зручність:** Мінімальні затрати при реконструкції
- **Комфорт:** Швидкий нагрів і реакція на зміну умов
- **Надійність:** Uponor PE-Xa - система, перевірена десятиліттями
- **Енергоефективність:** Знижена температура теплоносія



Характеристики

- Minitec - система підігріву підлоги для фіксації на твердих рівних поверхнях.
- Розроблена як тепла підлога мінімальної висоти, з відповідним матом для швидкого монтажу та укладання труб.
- Використовується труба Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 мм, що може укладатися по-прямій або по-діагоналі.
- Можливий крок труби: 5, 10, 15 см
- Робоча площа панелі : 0,77 м²

Застосування

- поверхневе опалення та охолодження
- дуже низька будівельна висота підлоги
- для використання з відповідними будівельними сумішами

Сертифікати

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Comfort Pipe

Характеристики

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.


Застосування

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Minitec

Uponor Minitec Панель самоклеюча


- Для укладання труб Uponor Minitec PE-Ха 9,9x1,1 мм.
- З'єднується внахлст через трикутні виступи
- Перфорований, з самоклеючою поверхнею для міцної фіксації до будь-якої поверхні.
- Матеріал: полістирол.
- Крок виступів: 50x50 мм.
- Розмір мату: 1120 мм x720 мм x12 мм (ДхШхВ).
- Крок укладання труб в см: 5, 10 або 15.
- Площа: 0,77 м².



Артикул	Розмір	ND	l	b	h	A	Колір	Площа	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.
		-	мм	мм	мм	м²	-					з ПДВ, Євро	
1005261	15,4м² 9,9x1,1	15	1120	720	12	0.77	RAL 9017	0.806	400	123,2	15,4	м²	23,63
	1100x700x12мм												

Uponor Fix Фіксуєчий трак


- U-подібна планка для кріплення труби Uponor PE-Ха 9,9x1,1 мм.
- Довжина: 2,5 м, Ширина: 24 мм.
- Відстань між фіксаторами: 20 мм.
- Висота (разом з трубою): 13 мм.



Артикул	Розмір	l	do	крок1	b	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.
		мм	мм	мм	мм	-			з ПДВ, Євро	
1005274	9,9мм крок20мм 2,5м	2500	10	20	24	сірий	25	2,5	м	3,48

Uponor Minitec Труба Comfort Pipe

- Матеріал: PE-Ха, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.



Артикул	Розмір	L	do	s	p	V	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.
		м	мм	мм	бар	л/м	-			з ПДВ, Євро	
1063288	9,9x1,1 120м	120	9,9	1,1	6	0,047	білий	300	1680	120	1,73
1063289	9,9x1,1 240м	240	9,9	1,1	6	0,047	білий	600	2640	240	1,73
1063381	9,9x1,1 480м	480	9,9	1,1	6	0,047	білий	1200	2880	480	1,73


Uponor Minitec

Uponor Vario Затиск. адаптер (Євроконус) Minitec

Для підключення до колекторів Uponor й інших вузлів євроконусом.

Виготовлено з латуні.

В комплект входить кільце Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Xa.




Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005266	9,9x1,1-G3/4"Euro	35	14	3/4	14	100	10	шт	7,79

Uponor Minitec Муфта Q&E

Виготовлено з латуні.

В комплект входить 2 кільця Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Xa.




Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	шт	4,56

Uponor Minitec Штуцер із зовн. різьбою

Зовнішня різьба трубна конічна по DIN EN 10226-1.

Виготовлено з латуні.

В комплект входить кільце Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Xa.




Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	R дюйм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005265	9,9-R1/2"3P	38	16	14	1/2	8	6	100	10	шт	6,49

Uponor Minitec Кільце для труб

Запасне кільце Q&E для монтажу труб 9,9x1,1 мм.

Виготовлено із зшитого поліетилену PE-Xa.



Артикул	Розмір	L мм	di мм	do мм	p бар	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005263	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	10	шт	0,28


Uponor Minitec

Uponor Fluvia Трійник Y-подібний під Євроконус

Для підключення двох однакових контурів до одного виходу розподільчого колектора.

Застосовується для зменшення кількості виходів колектора, виконуючих механізмів та інших елементів автоматики.

В комплекті 2 трійника.



Артикул	Розмір	l мм	крок мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005675	2xG3/4-3/4" Euro	50	40	50	1	КОМПЛЕКТ	54,50

Uponor Q&E Головка розширювальна M12


Uponor Q&E розширювальна головка 9,9 до акумуляторного інструменту Milwaukee.



Артикул	Розмір	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1060702	9,9x1.1	14	1	шт	62,90

Uponor Minitec Демпферна стрічка


- Пористий поліетилен з клейкою основою для герметичного кріплення до стіни і ізоляції.
- Застосовується разом з матами Uponor Minitec.
- Довжина рулону: 20 м.



Артикул	Розмір	Колір -	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005267	20м 80x8мм	синій	200	20 м	1,07

Uponor Minitec Профіль розширювальний

- Складається з самоклеючого ПВХ-трака та стрічки з пористого поліетилену товщиною 10 мм, для установки в деформаційних швах стяжок (наприклад, дверних проходах).
- Висота: 100 мм




Артикул	Розмір	s мм	l мм	b мм	h мм	Колір -	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1085980	0,9м 40x10мм	10	900	50	40	синій	10	шт	8,30
1085981	1,3м 40x10мм	10	1300	50	40	синій	10	шт	10,37

Uponor Minitec


Uponor Minitec Захисна трубка

- Матеріал - поліетилен.
- Захисна трубка з розрізом для захисту труб діаметром до 10 мм, що проходять через шви розширення.
- Довжина: 300 мм



Артикул	Розмір	s мм	l мм	b мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005269	9,9мм 300x2мм	2	300	35	30	шт	1,52

Uponor Tecto



Панель Uponor Tecto була спеціально розроблена для укладки підлогового опалення / охолодження в житлових і нежитлових будинках. Панелі встановлюються в підлозі під шаром цементної або

ангідридної стяжки. Вони мають теплоізоляційний шар з пінополістиролу і підходять для приміщень з різними температурними режимами і навантаженнями.

Переваги

- Простота: Мінімум компонентів для монтажу
- Свобода вибору: Можна використовувати труби Uponor Uni Pipe PLUS, Uponor MLC або Uponor Comfort Pipe PLUS
- Надійність: Перевірена часом якість Uponor



Характеристики

- Підлогова панель Tecto дозволяє укласти труби діаметром 14-17 мм без додаткових фіксуючих елементів.
- Можливий крок труби: 10, 15, 20, 25, 30 см

Застосування

- підлогове опалення та охолодження
- для використання з цементними та ангідридними стяжками

Сертифікати

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.


Застосування

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Tecto

Uponor Tecto Панель ND 30


- Для труб діаметром 14-17 мм.
- 2-шарова тепло- і звукоізоляція: верхній шар з полістирольної фольги, нижній шар з пінополістиролу.
- Допустиме навантаження до 5 кН / м².
- Термічний опір: $R = 0,75$ (м² x °C / Вт).
- Крок укладання труб в см: 10, 15, 20, 25, 30.
- Розміри панелі (без нахлисту) 1400 x 800 мм. Висота панелі: 52 мм.
- Упаковка 8,96 м² складається з 8 панелей.



Артикул	Розмір	s	P	l	R	b	h2	A	Колір	Площа	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.
1005478	EPS DES 30-2мм 14-17мм 1450x850мм	20	5	1450	0,75	850	30-2	1.12	RAL 9017	1,23	200	53,76	8,96	м²	20,25

Uponor Tecto Панель ND 11


- Для труб діаметром 14-17 мм.
- 2-шарова тепло- і звукоізоляція: верхній шар з полістирольної фольги, нижній шар з пінополістиролу.
- Допустиме навантаження до 5 кН / м².
- Термічний опір: $R = 0,75$ (м² x °C / Вт).
- Крок укладання труб в см: 10, 15, 20, 25, 30.
- Розміри панелі (без нахлисту) 1400 x 800 мм. Висота панелі: 33 мм.
- Упаковка 8,96 м² складається з 8 панелей.



Артикул	Розмір	s	P	l	R	b	h2	A	Колір	Площа	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.
1005477	EPS 11мм 14-17мм 1450x850мм	-	30	1450	0,275	850	11	1.12	RAL 9017	1,23	300	94,08	15,68	м²	16,90

Uponor Tecto З'єднувальна смужка фольги

- Смужка з полістирольної панелі з двома рядами виступів для з'єднання встик панелей Tecto ND 11 або ND 30-2.





Артикул	Розмір	l	l1	b	h	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.
1005484	1,4м 100мм	1350	1400	100	22	RAL 9017	742,5	33,75	м	1,85

Uponor Tecto

Uponor Tecto Смушка панелі



- Смушка з полістирольної панелі Tecto для покриття компенсаційних елементів.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	b мм	b1 мм	A м²	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005481	1,45м 200мм	1400	1450	200	150	0.21	RAL 9017	504	28	м	3,26

Uponor Tecto Компенсац. елемент 30 мм



- Встановлюється в місцях влаштування компенсаційних швів і в дверних проходах
- Використовується разом з фольговою смушкою Uponor Tecto.
- Виготовляється з пінополістиролу.
- Допустиме навантаження до 5 кН / м².
- Термічний опір: $R = 0,75 \text{ (м}^2 \times ^\circ\text{C} / \text{Вт)}$.



Артикул	Розмір	P кН/м²	ND -	l мм	R м²K/Вт	b мм	h мм	A м²	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005480	EPS DES 30-2мм 150x1400мм 28dB	5	30-2	1400	0,75	150	30-2	0.21268,8	8,4		м	2,02

Uponor Tecto Компенсац. елемент 11 мм

- Встановлюється в місцях влаштування компенсаційних швів і в дверних проходах
- Використовується разом з фольговою смушкою Uponor Tecto.
- Виготовляється з пінополістиролу.
- Допустиме навантаження до 30 кН / м².
- Термічний опір: $R = 0,275 \text{ (м}^2 \times ^\circ\text{C} / \text{Вт)}$.




Артикул	Розмір	P кН/м²	ND -	l мм	R м²K/Вт	b мм	h мм	A м²	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005479	EPS 11мм 150x1400мм	30	11	1400	0,275	150	11	0.21	716,8	22,4	м	0,86

Uponor Tecto

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0.
 - Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
 - Має додатковий зовнішній шар з поліетилену РЕ, що захищає від механічних пошкоджень.
 - Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p мм	V бар	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1062044	16x2,0 120м	120	16	2	6	0,113	білий	400	1080	120	м	2,05
1062045	16x2,0 240м	240	16	2	6	0,113	білий	700	1440	240	м	2,05
1062046	16x2,0 640м	640	16	2	6	0,113	білий	2600	1280	640	м	2,05

Uponor Vario Затиск. адаптер (Євроконус) PEX


- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Uponor РЕ-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4 " під євроконус.



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1065284	16x1,8/2,0-G3/4" BPEuro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,42

Uponor Q&E Муфта латунна DR

Для з'єднання труб Uponor РЕ-Ха, латунь.
В комплекті 2 кільця Q&E.




Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058660	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	шт	7,46

Uponor Tecto

Uponor Uni-X Затискний адаптер (Євроконус) MLC

- Складається з гайки та внутрішньої вставки з ущільнювачем. Матеріал - луджена латунь.
- Для підключення труб Uponor Uni Pipe PLUS і MLC до колекторів, радіаторних та інших вузлів із зовнішньою різьбою 3/4" Євроконус.
- Має функцію контрольного протікання. Не потребує калібрування.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G по DIN EN ISO 228-1.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058090	16-3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,56

Uponor S-Press PLUS Муфта PPSU




NEW



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1039933	16-16	51	20	20	11	80	10	шт	3,89


Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик

- Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.



Артикул	Розмір	l мм	d1 мм	z мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	шт	1,40

Uponor Nubos



Панель для укладання труб Uponor була спеціально розроблена для установки підлогового опалення / охолодження в житлових і нежитлових будинках. Панелі встановлюються в підлозі під шаром цемент-

ної або ангідридної стяжки. Вони виготовляються з полістирольної фольги в варіантах з теплоізоляцією і без неї і підходять для приміщень з різною конструкцією підлоги і навантаженнями. Труби легко укладаються і фіксуються в пазах панелі.

Переваги

- Простота: Мінімум компонентів для монтажу
- Свобода вибору: Можна використовувати труби Uponor Uni Pipe PLUS, Uponor MLC або Uponor Comfort Pipe PLUS
- Надійність: Перевірена часом якість Uponor



Характеристики

- Підлогова панель Nubos PLUS дозволяє укласти труби діаметром 14-17 мм без додаткових фіксуючих елементів.
- Можливий крок труби: 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5, 33 см

Застосування

- підлогове опалення та охолодження
- для використання з цементними та ангідридними стяжками

Сертифікати

- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F

Uponor Nubos

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики


- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.

Застосування

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Nubos Панель для укладки труб

- Панель з ізоляційним шаром. Панелі з'єднуються внахлист.
- Дозволяє укласти труби під прямим кутом і по діагоналі.
- Крок укладання труб під прямим кутом: 5,5-11-16,5-22-27,5-33 см.
- Крок укладання труб по діагоналі: 7,5-15-22,5-30 см.
- Фактичні розміри панелі: 1447 x 900 мм.
- Товщина панелі: 48 мм.
- Звукоізоляція: 28 дБ.
- Допустиме навантаження до 5 кН / м².
- Термічний опір: R_λ = 0,75 (м² x °C / Вт).
- Упаковка 10 м² складається з 8 панелей.

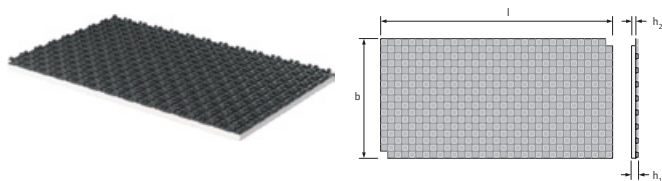


Артикул	Розмір	s	P	l	R	b	h2	A	Колір	Площа	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1016699	EPS 30-2 14-16мм 1447x900x48мм	20	5	1447	0,75	900	30-2	1.25	RAL 9017	1.302	200	60	10	м ²	20,85

Uponor Nubos

Uponor Nubos Панель для укладки труб


- Панель з ізоляційним шаром. Панелі з'єднуються внахлист.
- Дозволяє укласти труби під прямим кутом і по діагоналі.
- Крок укладання труб під прямим кутом: 5,5-11-16,5-22-27,5-33 см.
- Крок укладання труб по діагоналі: 7,5-15-22,5-30 см.
- Фактичні розміри панелі: 1447 x 900 мм.
- Товщина панелі: 29 мм.
- Допустиме навантаження до 30 кН / м².
- Термічний опір: R_λ = 0,314 (м² x °C / Вт).
- Упаковка 10 м² складається з 8 панелей.



Артикул	Розмір	s	P	I	R	b	h2	A	Колір	Площа	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.
1016700	EPS 11 14-16мм 1447x900x29мм	-	30	1447	0,275	900	11	1.25	RAL 9017	1.302	200	100	10	м ²	17,49

Uponor Nubos Панель для укладки труб

- Панель без ізоляційного шару. Панелі з'єднуються внахлист.
- Дозволяє укласти труби під прямим кутом і по діагоналі.
- Крок укладання труб під прямим кутом: 5,5-11-16,5-22-27,5-33 см.
- Крок укладання труб по діагоналі: 7,5-15-22,5-30 см.
- Фактичні розміри панелі: 1447 x 900 мм.
- Упаковка 10 м² складається з 8 панелей.

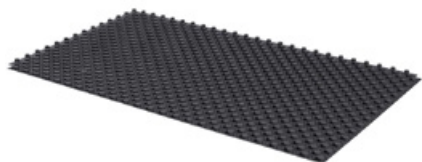

Артикул	Розмір	s	I	b	h1	A	Колір	Площа	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.
1016703	14-16мм 1447x900x18мм	-	1447	900	18	1.25	RAL 9017	1.302	100	140	10	м ²	10,57
1061880	200м ² 14-16мм 1447x900x18мм		1447	900	18	1.25	RAL 9017	1.302			200	м ²	10,26

Uponor Fix Фіксуєчий трак

- Самоклеючий фіксуєчий U-подібний трак для кріплення труб Uponor 14-20 мм.
- Довжина: 1 м, Ширина: 50 мм,
- Міжосьова відстань між фіксаторами: 50 мм,
- Матеріал: ПВХ.




Артикул	Розмір	I	b	h	крок	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.
1000018	14-20мм крок50мм 1м	1000	50	27	50	600	100	м	4,01

Uponor Nubos

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0.
 - Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
 - Має додатковий зовнішній шар з поліетилену РЕ, що захищає від механічних пошкоджень.
 - Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1062044	16x2,0 120м	120	16	2	6	0,113	білий	400	1080	120	м	2,05
1062045	16x2,0 240м	240	16	2	6	0,113	білий	700	1440	240	м	2,05
1062046	16x2,0 640м	640	16	2	6	0,113	білий	2600	1280	640	м	2,05

Uponor Vario Затиск. адаптер (Євроконус) PEX


- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Uponor РЕ-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4 " під євроконус.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1065284	16x1,8/2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,42

Uponor Q&E Муфта латунна DR

Для з'єднання труб Uponor РЕ-Ха, латунь.
В комплекті 2 кільця Q&E.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058660	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	шт	7,46

Uponor Nubos

Uponor Uni-X Затискний адаптер (Євроконус) MLC

- Складається з гайки та внутрішньої вставки з ущільнювачем. Матеріал - луджена латунь.
- Для підключення труб Uponor Uni Pipe PLUS і MLC до колекторів, радіаторних та інших вузлів із зовнішньою різьбою 3/4" Євроконус.
- Має функцію контрольного протікання. Не потребує калібрування.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G по DIN EN ISO 228-1.




Артикул	Розмір	l	l1	G	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058090	16-3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,56

Uponor S-Press PLUS Муфта PPSU




NEW



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1039933	16-16	51	20	20	11	80	10	шт	3,89


Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик

- Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.



Артикул	Розмір	l	d1	z	h	r	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	шт	1,40

Uponor Klett



Інноваційна система укладання труб для теплої підлоги, що дозволяє дуже швидко проводити монтаж навіть однією людиною.

Труби мають фіксуючу стрічку, а панель покрита відповідною ламінованою

петлевою фольгою. Коли труби притиснуті до ламінованої панелі, гачки уловлюють петлі з фольги і закріплюють трубу, гарантуючи надійне кріплення.

Переваги

- **Швидкість:** просте укладання труб за рахунок зчеплення з поверхнею
- **Гнучкість:** довільне укладання з будь-яким кроком, легкі зміни положення труб
- **Свобода вибору:** труби PEX або Al/PEX
- **Надійність:** перевірена часом якість Uponor



Характеристики

- Підлогова система Klett дозволяє укласти спеціальні труби діаметром 14 і 16 мм з фіксуючою стрічкою із зачіпками на відповідні мати з довільним кроком.
- Розмітка на матах 10x10 см.

Застосування

- підлогове опалення та охолодження
- для використання з цементними та ангідридними стяжками

Сертифікати

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett MLCP RED

Характеристики

- Система Klett на базі металопластикових труб

Застосування

- підлогове опалення та охолодження
- для використання з цементними та ангідридними стяжками
- P_{макс.роб} = 4 бар, T_{макс.роб} = 60°C.

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Характеристики

- Система Klett на базі пластикових труб Comfort Pipe PLUS.


Застосування

- підлогове опалення та охолодження
- для використання з цементними та ангідридними стяжками
- P_{макс.роб} = 6 бар, T_{макс.роб} = 70°C.

Uponor Klett


Uponor Klett Панель без ізоляції Twinboard

- Фіксує панель 2.400 x 1.000 x 3мм, розкладна.
- Має тришарову структуру.
- Для навантажень до 5 кН / м².



Артикул	Розмір	P кН/м²	l мм	R м²К/Вт	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086854	2400x1000x3мм	5	2400	0,014	1000	3		250 360	24	м²	19,09

Uponor Klett Труба з фіксуєючою стрічкою Comfort Pipe PLUS




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087302*	16x2,0 240м	240	16	2	6	білий		600 1200	240	м	2,09
1087303*	16x2,0 640м	640	16	2	6	білий		1600 1280	640	м	2,09

Uponor Fluvia Трійник Y-подібний під Євроконус

Для підключення двох однакових контурів до одного виходу розподільного колектора.


Застосовується для зменшення кількості виходів колектора, виконуючих механізмів та інших елементів автоматики.

В комплекті 2 трійника.




Артикул	Розмір	l мм	крк мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005675	2xG3/4-3/4" Euro	50	40	50	1	комплект	54,50

Uponor Klett Труба з фіксуєючою стрічкою MLCP RED



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1048249	16x2 200м	200	16	2		500 1600	200	м	2,53
1048395	16x2 500м	500	16	2		1300 2000	500	м	2,53

Uponor Tacker



фольги, на яку нанесена маркувальна сітка для швидкого і зручного монтажу. Ці та всі інші компоненти призначені для забезпечення оптимальної та надійної роботи системи.

Всі компоненти системи монтажу Uponor Tacker за допомогою степлера і фіксуючого трака точно підходять один до одного. Тепло- і звукоізоляційний рулон покритий шаром зносостійкої текстурної

Переваги

- Гнучке укладання труб на різноманітні типи теплоізоляційних рулонів і фольги з різними тепло- і звукоізоляційними властивостями
- Підходить для всіх типів стяжок
- Прискорення монтажу завдяки готовим теплоізоляційним елементам
- Універсальний фіксатор степлера для труб діаметром 14 - 20 мм
- Простий і швидкий монтаж зі зручним в роботі степлером Uponor



Характеристики

- Підлогова система Tacker дозволяє укласти труби діаметром 14-20 мм за допомогою фіксуючих скоб на ізоляційні мати з довільним кроком.
- Розмітка на матах 10x10 см.

Застосування

- підлогове опалення та охолодження
- для використання з цементними та ангідридними стяжками

Сертифікати

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.



Застосування

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Tacker

Uponor Tacker Тепло/звукоізоляц. панель EPS DEO


- Тепло / звукоізоляційна панель, що складається з пінополістиролу EPS, покритого стійкою до розриву фольгою.
- Фольга на панелі має розмітку з кроком 100 мм.
- Максимальне навантаження 30.0 кН / м².



Артикул	Розмір	l мм	b мм	b1 мм	b2 мм	h мм	s MN/m²	P кН/м²	R м²K/Вт		uPoints	Упак.2	Упак.	Од. з ПДВ, Євро	Ціна за од.
1090917	20мм	2000	1030	1000	1000	20	-	30	0,5		100	100	10	м²	8,98
1090918	30мм	2000	1030	1000		30	-	30	0,85		100	80	10	м²	11,09
1090919	040 50мм	2000	1030	1000	1000	50	-	30	1,25		100	50	10	м²	15,32

Uponor Tacker Тепло/звукоізоляц. рулон EPS DES

- Тепло / звукоізоляційний рулон, що складається з пінополістиролу EPS, покритого стійкою до розриву фольгою.
- Фольга на панелі має розмітку з кроком 100 мм.
- Максимальне навантаження 30-2мм - 5.0 кН / м², 30-3мм - 4.0 кН / м².




Артикул	Розмір	l мм	b мм	b1 мм	b2 мм	h мм	s мм	P MN/m³	R кН/м²	R м²К/Вт	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1090924	30-2мм 10х1м	10000	1030	1000	1000	30	20	5	0,75		100	80	10	м²	9,22
1090925	30-3мм 10х1м	10000	1030	1000	1000	30	20	4	0,65		100	80	10	м²	9,37
1090926	35-3мм 10х1м	10000	1030	1000	1000	35	15	4	0,75		100	70	10	м²	9,63
1090927	40-3мм 10х1м	10000	1030	1000	1000	40	15	4	0,85		100	60	10	м²	10,68

Uponor Tacker

Uponor Tacker Скоба для степлера станд.



- Завантажується в магазин степлера Uponor.
- Для труб 14-20 мм.



Артикул	Розмір	di мм	b мм	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086529	14-20мм h=40мм	19	39	43	1000	шт	0,04

Uponor Tacker Скоба для степлера довга

- Завантажується в магазин степлера Uponor.
- Для труб 14-20 мм.



Артикул	Розмір	do мм	b мм	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086530	55мм	21,5	37	54	300	шт	0,09

Uponor Fix Фіксуєчий трак



- Самоклеючий фіксуєчий U-подібний трак для кріплення труб Uponor 14-20 мм.
- Довжина: 1 м, Ширина: 50 мм,
- Міжосьова відстань між фіксаторами: 50 мм,
- Матеріал: ПВХ.



Артикул	Розмір	l мм	b мм	h мм	крок мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000018	14-20мм крок50мм 1м	1000	50	27	50	600	100	м	4,01

Uponor Fix Анкер для фіксуєчої планки

- Дозволяє закріпити фіксуєчий трак, панель для укладання труб або мультифольгу до шару теплоізоляції.
- Може використовуватися для додаткового кріплення труб Uponor PE-Ха до теплоізоляції.




Артикул	di мм	b мм	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086533	15,8	27	42	500	шт	

Uponor Tacker

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0.
 - Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVONH.
 - Має додатковий зовнішній шар з поліетилену РЕ, що захищає від механічних пошкоджень.
 - Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1062044	16x2,0 120м	120	16	2	6	0,113	білий	400	1080	120	м	2,05
1062045	16x2,0 240м	240	16	2	6	0,113	білий	700	1440	240	м	2,05
1062046	16x2,0 640м	640	16	2	6	0,113	білий	2600	1280	640	м	2,05

Uponor Vario Затиск. адаптер (Євроконус) PEX


- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Uponor РЕ-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4 " під євроконус.



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1065284	16x1,8/2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,42
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"BP Euro	24	14	3/4	3	25	1	шт	4,75

Uponor Fluvia Трійник Y-подібний під Євроконус

Для підключення двох однакових контурів до одного виходу розподільного колектора.
Застосовується для зменшення кількості виходів колектора, виконуючих механізмів та інших елементів автоматики.
В комплекті 2 трійника.




Артикул	Розмір	I мм	кресло мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005675	2xG3/4-3/4" Euro	50	40	50	1	комплект	54,50

Uponor Tacker

Uponor Q&E Муфта латунна DR


Для з'єднання труб Uponor PE-Xa, латунь.
В комплекті 2 кільця Q&E.



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058660*	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	шт	7,46
1058668	20x2,0-20x2,0	47	22	22	3	80	10	шт	7,46


Uponor Uni-X Затискний адаптер (Євроконус) MLC

- Складається з гайки та внутрішньої вставки з ущільнювачем. Матеріал - луджена латунь.
- Для підключення труб Uponor Uni Pipe PLUS і MLC до колекторів, радіаторних та інших вузлів із зовнішньою різьбою 3/4" Євроконус.
- Має функцію контрольного протікання. Не потребує калібрування.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G по DIN EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058090	16-3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,56

Uponor S-Press PLUS Муфта PPSU




Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1039933	16-16	51	20	20	11	80	10	шт	3,89
1039934	20-20	54	21	21	11	80	10	шт	5,45

Uponor Tacker


Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик

■ Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.

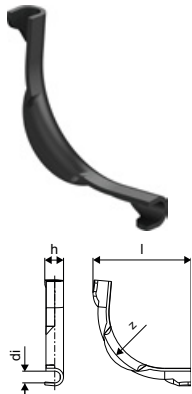

Артикул	Розмір	l мм	di мм	z мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	шт	1,40
1001229	-20	150	22	115	31	115		50	шт	2,08

Uponor Classic



Система кріплень до арматурної сітки Uponor Classic - ідеальне рішення для систем підлогового опалення / охолодження практично для всіх підлог в нових житлових і комерційних будівлях.

Uponor Classic дозволяє Вам оптимізувати крок укладання труб для виконання фактичних вимог до опалення. Так як опалювальний шар відокремлений від теплоізоляційного шару, система також ідеально підходить для зон з великим людським потоком і навантаженням.

Переваги

- **Економічність:** Гнучкий, швидкий і простий монтаж
- **Свобода вибору:** Можливість вибору теплоізоляційного матеріалу
- **Захищеність:** Відсутність пошкоджень на ізоляційному покритті
- **Надійність:** Технологія перевірена часом



Характеристики

- Підлогова система Classic дозволяє укласти на сітці труби діаметром 14-20 мм за допомогою фіксуючих дротів або спеціальних кліпсів з кроком, відповідним сітці.
- Розмітка на матах 10x10 см.

Застосування

- підлогове опалення та охолодження
- для використання з цементними та ангідридними стяжками

Сертифікати

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.

Застосування

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Classic

Uponor Classic Кліпса для труб на сітці

- Призначена для фіксації труб Uponor діаметром 14-20 мм до арматурної сітки з прутками діаметром 6 мм і менше.
- У комплект входить 100 шт.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1044181	14-20мм 6мм 100шт	16-20	10	1	шт	29,55

Uponor Classic Комплект фіксуючих дротів


- Для швидкого кріплення труб Uponor до арматурної сітки.
- Виготовлено зі сталі.
- В комплекті 250 шт.



Артикул	Розмір	l мм	b мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009222	150x1,25мм 250шт	150	1.25	1	шт	8,03

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену РЕ, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p мм	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1062044	16x2,0 120м	120	16	2	6	0,113	білий	400	1080	120	м	2,05
1062045	16x2,0 240м	240	16	2	6	0,113	білий	700	1440	240	м	2,05
1062046	16x2,0 640м	640	16	2	6	0,113	білий	2600	1280	640	м	2,05

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену РЕ, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p мм	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009226	17x2,0 240м	240	17	2	6	0,13	білий	950	1200	240	м	2,17
1009227	17x2,0 640м	640	17	2	6	0,13	білий	2400	1280	640	м	2,17
1009228	20x2,0 120м	120	20	2	6	0,2	білий	600	840	120	м	2,42
1009230	20x2,0 240м	240	20	2	6	0,2	білий	1000	960	240	м	2,42
1009231	20x2,0 480м	480	20	2	6	0,2	білий	1850	960	480	м	2,42

Uponor Classic

Uponor Vario Затиск. адаптер (Євроконус) PEX


- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Uponor PE-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4 " під євроконус.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1065284	16x1,8/2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,42
1065286	17x2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,75
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"BP Euro	24	14	3/4	3	25	1	шт	4,75

Uponor Q&E Муфта латунна DR


Для з'єднання труб Uponor PE-Ха, латунь.
В комплекті 2 кільця Q&E.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058660*	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	шт	7,46
1058661	17-17	43	20	20	3	100	10	шт	7,46
1058668*	20x2,0-20x2,0	47	22	22	3	80	10	шт	7,46

Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик

- Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.



Артикул	Розмір	l мм	d1 мм	z мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	шт	1,40
1001229	-20	150	22	115	31	115		50	шт	2,08


Uponor Classic Інструмент скруч. дротів

- Для кріплення труб до арматурної сітки шляхом скручування кріпильного дроту.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1006243	l=320мм	50	1	шт	18,32

Uponor Siccus 14



Легка панель Uponor Siccus була спеціально розроблена як універсальне рішення для нових будівель і реставрації існуючих будівель, де важливі мала вага конструкції і її мінімальна товщина. Завдяки ефективно спроектованій конструкції, система рівномірно розподіляє тепло по поверхні та є ідеальним рішенням для каркасних та дерев'яних будівель.

Переваги

- Економія часу: Швидкий монтаж, ідеально підходить для "сухих" конструкцій без стяжки
- Легкість: Мала вага конструкції
- Товщина: Мінімальна товщина конструкції підлоги
- Свобода вибору: Труби Uponor PEX або AL/PEX 14 мм



Характеристики

- Панель Siccus дозволяє укласти труби діаметром 14 мм без додаткових фіксуючих елементів на спеціальні розподільчі алюмінієві пластини на ізоляційних матах або між дерев'яними лагами.
- Фінішне покриття поверхні укладається на пластини без шару стяжки.
- Можливий крок труби: 15, 30 см

Застосування

- підлогове / стінове опалення та охолодження
- для каркасних та дерев'яних будівель
- для спортивних майданчиків

Сертифікати

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.


Застосування

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Siccus 14

Uponor Siccus 14 Панель теплоізоляційна


- Ізоляційна панель з пазами для укладання розподільчих пластин під трубу Uponor PE-Ха 14x2 мм або Uponor MLCP 14x2 мм.
- Матеріал: полістирол. Міцність на стиснення: 150 кПа.
- Технічні дані:
- Розмір панелі: 1197 мм x 1050 мм x 25 мм ДхШхВ.
- Крок укладання: 150, 225 або 300 мм. Тепловий опір 0.622 м²К / Вт.
- Допустиме навантаження: 7.5 кН / м².
- Упаковка з 10 панелей відповідає площі монтажу 12,5 м².



Артикул	Розмір	P кН/м²	ND	I мм	R м²К/Вт	b мм	h мм	A м²	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005485	EPS 150кПа 14мм 1197x1050x25мм	75	25	1197	0,622	1050	25	1.25	200	100	12,5	м²	12,97

Uponor Siccus 14 Теплорозпод. пластина

- Пластина для розподілу тепла і фіксації труб Uponor PE-Ха 14x2 або Uponor MLCP 14x2.
- Матеріал: алюміній.
- Розмір пластины: 120 x 1180 мм. Товщина: 0.45 мм.
- Кількість пластин при кроці укладання:
- 150 мм - 5.6 пластин / м²
- 225 мм - 3.7 пластин / м²
- 300 мм - 2.8 пластин / м²




Артикул	Розмір	l мм	b мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005486	14мм 1180x120x0,45мм	1180	120	768	48	шт	4,66

Uponor Siccus 14

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0.
 - Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
 - Має додатковий зовнішній шар з поліетилену РЕ, що захищає від механічних пошкоджень.
 - Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1062883	14x2,0	120м	120	14	2	6	0,079 білий	350	1320	120	м	1,61
1062884	14x2,0	240м	240	14	2	6	0,079 білий	650	1680	240	м	1,61

Uponor Vario Затиск. адаптер (Євроконус) PEX


- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Uponor РЕ-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4 " під євроконус.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1065283	14x2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,42

Uponor Fluvia Трійник Y-подібний під Євроконус

Для підключення двох однакових контурів до одного виходу розподільного колектора.
Застосовується для зменшення кількості виходів колектора, виконуючих механізмів та інших елементів автоматики.
В комплекті 2 трійника.




Артикул	Розмір	l мм	крок мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005675	2xG3/4-3/4" Euro	50	40	50	1	комплект	54,50

Uponor Siccus 14

Uponor Q&E Муфта латунна DR


Для з'єднання труб Uponor PE-Xa, латунь.
В комплекті 2 кільця Q&E.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	шт	7,46

Uponor Q&E Кільце біле з упором, natural, eval


■ Виготовляється з матеріалу PE-Xa.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	s мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058428	14	14	14,3	3	900	20	шт	0,09

Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик

■ Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	z мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	шт	1,40


Uponor Siccus 14 Інструмент виріз. пазів

■ Для вирізання в теплоізоляції пазів для укладання труб, ~230 В.



Артикул	Розмір	U В	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1006290	14мм	230	20	1	шт	188,72

Uponor Siccus 20



Система Uponor Siccus була спеціально розроблена як універсальне рішення для нових будівель і реконструкцій існуючих будівель, де важливі мала вага конструкції і її мінімальна висота. Завдяки

ефективно спроектованій конструкції, система рівномірно розподіляє тепло по поверхні та є ідеальним рішенням для каркасних та дерев'яних будівель. Алюмінієву розподільчу панель можна також укласти безпосередньо між дерев'яними лагами.

Переваги

- Економія часу: Швидкий монтаж, ідеально підходить для "сухих" конструкцій без стяжки
- Легкість: Мала вага конструкції
- Товщина: Мінімальна висота конструкції підлоги
- Свобода вибору: Труби Uponor PEX або AL/PEX 20 мм



Характеристики

- Підлогова панель Siccus дозволяє укласти труби діаметром 20 мм без додаткових фіксуючих елементів на спеціальні розподільчі алюмінієві пластини на ізоляційних матах або між дерев'яними лагами.
- Фінішне покриття поверхні укладається на пластини без шару стяжки.
- Можливий крок труби: 30 см

Застосування

- підлогове опалення та охолодження
- для каркасних та дерев'яних будівель
- для спортивних майданчиків

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.


Застосування

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Siccus 20

Uponor Siccus 20 Панель теплоізоляційна


- Ізоляційна панель з пазами для укладання розподільчих пластин під трубу Uponor PE-Xa 20x2 мм або Uponor MLCP 20x2 мм.
- Матеріал: полістирол. Міцність на стиснення: 150 кПа.
- Технічні дані:
- Розмір панелі: 1200 x 790 мм ДхШ.
- Крок укладання: 300 мм.
- Упаковка з 10 панелей відповідає площі монтажу 9,5 м².



Артикул	Розмір	l мм	крок мм	b мм	h мм	ND	A м²	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1034347	EPS 20мм 1200x790x30мм	1200	300	790	30	30	0,948	25	5	шт	28,90

Uponor Multi Теплорозподільча пластина


- Матеріал алюміній.
- Для укладки в підлогах з дерев'яними перекриттями і фіксації труб Uponor PE-X 20x2 мм з кроком 300 мм.
- Упаковка з 40 пластин відповідає площі монтажу 16 м² (покриття 80% площі).
- Панель можна також укладати безпосередньо між дерев'яними лагами.



Артикул	Розмір	l мм	s мм	b мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009132	20мм 1150x280x0,55мм AL	1150	22	280	280	40	шт	10,70

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009232	20x2,0 1000м	1000	20	2	6	0,2	білий	1000	1000	м	2,42

Uponor Siccus 20

Uponor Vario Затиск. адаптер (Євроконус) PEX

- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Uponor PE-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4 " під євроконус.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"BP Euro	24	14	3/4	3	25	1	шт	4,75

Uponor Multi Регулюючий фіксатор повороту

Кутовий фіксатор з регульованим кутом вигину. Матеріал: пластик.


Складається з 8-ми сегментів, кожний з яких при фіксації змінює кут на 11,25 °.

Максимальний кут вигину 90°.



Артикул	Розмір	l мм	d1 мм	d2 мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1034554	20	174	22	26	34	75	200	20	шт	3,73

Uponor Renovis



Система поверхневого опалення та охолодження для стельової і настінної установки, ідеально підходить для реконструкції будівель. Гіпсові панелі товщиною 15 мм з вбудованими трубами Uponor

PE-Xa 9,9 мм легко збираються в єдину конструкцію зі звичайними гіпсовими панелями 15 мм та кріпляться аналогічним методом. Для уникнення пошкоджень труби панелі промаркеровані в місці її прокладки.

Переваги

- **Гнучкість:** Оптимальна як для стінових так і стельових систем поверхневого опалення/охолодження
- **Економія енергії:** Знижені температури теплоносія
- **Схема Тіхельмана** дозволяє вирівняти розподіл теплоносія



Характеристики

- Гіпсові панелі Renovis товщиною 15 мм з вбудованими трубами Uponor PE-Xa 9,9 мм легко збираються в єдину конструкцію зі звичайними гіпсовими панелями 15 мм та кріпляться аналогічним методом.

Застосування

- стельове / стінове опалення та охолодження
- для "сухого" монтажу

Uponor Comfort Pipe

Характеристики

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.

Застосування

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.


Застосування

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Renovis

Uponor Renovis Панель активна

- Активна панель опалення / охолодження для монтажу на стінах або стелях.
- Панель складається з труб 9,9 мм РЕ-Ха, попередньо встановлених в стандартні гіпсокартонні панелі Knauf Diamant 15 мм.
- Монтаж здійснюється на стандартний профіль CD 27/60.
- Вага: 14,3 кг / м²
- Робоча температура: 15 - 55 °C
- Максимальний робочий тиск: 6 бар
- Теплопровідність: 0,30 Вт / мК
- Розмір палети для транспортування: 2050x675, 2000 / (1200 + 800) x625 мм, максимум 48 шарів.




Артикул	Розмір	l мм	h мм	w мм	ND -	p бар	A м ²	R м ² К/Вт	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1061173	800x625мм	800	15	625	15	6	0,5	3	RAL 7040	24	шт	66,84
1061172	1200x625мм	1200	15	625	15	6	0,75	3	RAL 7040	24	шт	100,26
1061171	2000x625мм	2000	15	625	15	6	1,25	3	RAL 7040	24	шт	167,09

Uponor Fix Фіксуєчий трак


- U-подібна планка для кріплення труби Uponor PE-Ха 9,9x1,1 мм.
- Довжина: 2,5 м, Ширина: 24 мм.
- Відстань між фіксаторами: 20 мм.
- Висота (разом з трубою): 13 мм.



Артикул	Розмір	l мм	do мм	крок мм	b мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005274	9,9мм крок20мм 2,5м	2500	10	20	24	сірий	25	2,5	м	3,48



Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик fixture

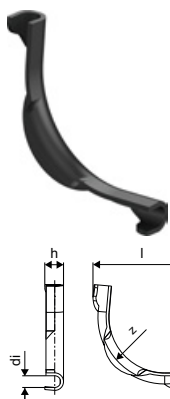


Артикул	Розмір	l мм	di мм	крок мм	z мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1063781	12	73	10	30	65	18	65	500	50	шт	0,93

Uponor Renovis

Uponor Minitec Труба Comfort Pipe


- Матеріал: РЕ-Ха, серія S5,0.
 - Має антидифузійний шар.
 - Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Труб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1063288	9,9x1,1	120м	120	9,9	1,1	6	0,047 білий	300	1680	120 м	1,73
1063289	9,9x1,1	240м	240	9,9	1,1	6	0,047 білий	600	2640	240 м	1,73
1063381	9,9x1,1	480м	480	9,9	1,1	6	0,047 білий	1200	2880	480 м	1,73

Uponor Minitec Муфта Q&E


Виготовлено з латуні.
В комплект входить 2 кільця Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену РЕ-Ха.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	шт	4,56

Uponor Minitec Трійник редукц. Q&E


Виготовлено з лудженої латуні. У комплект входить одне кільце Q&E 9,9 мм і два кільця Q&E 20 мм із зшитого поліетилену РЕ-Ха.



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	шт	10,26

Uponor Minitec Редукція Q&E

Виготовлено з лудженої латуні. У комплект входить одне кільце Q&E 9,9 мм і одне кільце Q&E 20 мм із зшитого поліетилену РЕ-Ха.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	шт	10,70



Uponor Renovis

Uponor Minitec Штуцер із зовн. різьбою

Зовнішня різьба трубна конічна по DIN EN 10226-1.

Виготовлено з латуні.


В комплект входить кільце Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Xa.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005265	9,9-R1/2"3P	38	16	14	1/2	8	6	100	10	шт	6,49

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVONH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009230	20x2,0 240м	240	20	2	6	0,2	білий	1000	960	240	м	2,42
1009231	20x2,0 480м	480	20	2	6	0,2	білий	1850	960	480	м	2,42

Uponor Multi Індикаторна температурна плівка



Артикул	l мм	b мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1016725*	304	115	1	шт	73,76

Uponor Magna



Промислове підлогове опалення Uponor Magna - низькотемпературна система розподілу тепла для обігріву/охолодження промислових площ. Система вбудовується безпосередньо в бетонні

плити підлог. Можна використовувати навіть стандартну сталеву арматуру бетонних плит в якості опорної конструкції для труб опалення. Тепло може подаватися від будь-якої традиційної системи водяного опалення, призначеної для використання в даному типі споруд.

Переваги

- Мала кількість компонентів для всієї системи
- Просте проектування і монтаж
- Можливість застосування в промислових будівлях різного призначення
- Оптимальне використання простору будинків
- Можливість використання однієї системи для опалення та охолодження
- Постійний і рівномірний рівень температури
- Низька швидкість повітряних потоків і відсутність циркуляції пилу
- Відсутність шуму
- Швидка окупність при використанні з низькотемпературними джерелами тепла
- Тривалий термін експлуатації і низькі витрати на обслуговування



Характеристики

- Промислова підлогова система Magna дозволяє укладати труби діаметром 14-25 мм.
- Модульний розподільчий колектор 1 1/2' до 20 виходів.

Застосування

- підлогове опалення та охолодження
- для комерційних та промислових будівель
- Р_{макс.роб} = 6 бар, Т_{макс.роб} = 60°C.

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.

Застосування

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Magna

Uponor Fix Фіксуєчий трак

- Самоклеючий фіксуєчий U-подібний трак для кріплення труб Uponor 14-20 мм.
- Довжина: 1 м, Ширина: 50 мм,
- Міжосьова відстань між фіксаторами: 50 мм,
- Матеріал: ПВХ.




Артикул	Розмір	l мм	b мм	h мм	крок мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000018	14-20мм крок50мм 1м	1000	50	27	50	600	100	м	4,01

Uponor Magna Фіксуєчий трак

- Фіксуєчий U-подібний трак для кріплення труб Uponor.
- Довжина: 3 м, Ширина: 50 мм,
- Міжосьова відстань між фіксаторами: 50 мм,
- Матеріал: ПВХ.




Артикул	Розмір	l мм	do мм	крок1 мм	b мм	ND	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005290*	25мм крок50мм 3м	3000	25	50	60	-	-	1320	30	м	6,92



Uponor Magna Анкер фіксуєчий

- Для кріплення фіксуєчого трака до ізоляції.



Артикул	Розмір	b мм	h мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005291*	25мм 50мм	36	50	500	500	шт	0,15

Uponor Classic Комплект фіксуєчих дрітів

- Для швидкого кріплення труб Uponor до арматурної сітки.
- Виготовлено зі сталі.
- В комплекті 250 шт.




Артикул	Розмір	l мм	b мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009222	150x1,25мм 250шт	150	1.25	1	шт	8,03

Uponor Magna

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0.
 - Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
 - Має додатковий зовнішній шар з поліетилену РЕ, що захищає від механічних пошкоджень.
 - Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009230	20x2,0 240м	240	20	2	6	0,2	білий	1000	960	240	м	2,42
1009231	20x2,0 480м	480	20	2	6	0,2	білий	1850	960	480	м	2,42
1009232	20x2,0 1000м	1000	20	2	6	0,2	білий		1000	1000	м	2,42

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0.
 - Має антидифузійний шар.
 - Має додатковий зовнішній шар з поліетилену РЕ, що захищає їх від механічних пошкоджень.
 - Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1062888	25x2,3 220м	220	25	2,3	6	білий	900	440	220	м	3,06
1062889	25x2,3 300м	300	25	2,3	6	білий	1200	600	300	м	3,06
1063907	25x2,3 640м	640	25	2,3	6	білий	2400		640	м	3,06

Uponor Magna


Uponor Magna Базовий комплект колектору

■ Базовий комплект для монтажу промислового колектору Uponor Magna, складається з:

- Кронштейн короткий: 2 шт;
- Кронштейн довгий: 2 шт;
- Вентиль для заповнення /зливу, латунний: 2 шт;
- Термометр 0 - 60 °C: 2 шт;
- Манометр: 1 шт;
- Заглушка: 2 шт;
- Різьбовий елемент з накидною гайкою 1 1/2" : 2 шт;

■ Матеріали:

- 8 шурупів 6x60 мм;
- 8 пластикових анкерів 8x40 мм;
- 2 плоских ущільнювачі 44x32x2 мм.

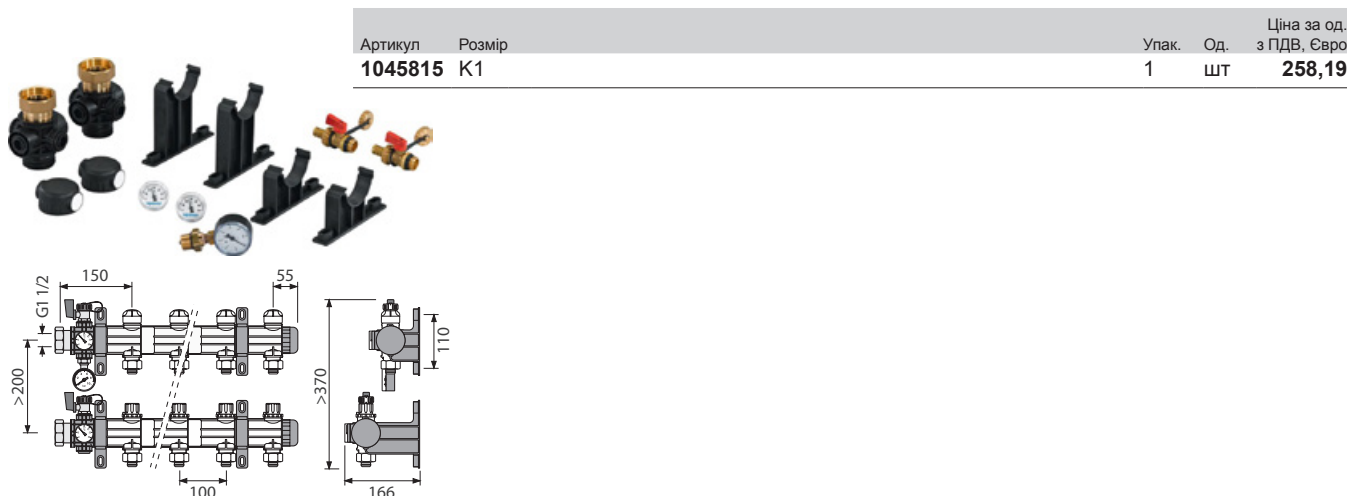

Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1045815	K1	1	шт	258,19

Uponor Magna Сегмент колектора, різьба

■ У комплект входять:

- подаючий сегмент з балансувальним вентилем, який має один вихід 3/4" під євроконус;
 - зворотній сегмент з регулювальним клапаном і маховичком, що має один вихід 3/4" під євроконус.
- Виконавчий механізм Упоног може бути встановлений прямо на зворотному колекторі замість маховичка.

■ Відстань між осями виходів: 100 мм;

■ Матеріал: поліамід, армований скловолокном;

■ Макс. робоча температура: 60 °C;

■ Макс. робочий тиск: 6 бар.

■ Завдяки модульному принципу сегменти можуть бути з'єднані між собою до необхідної кількості контурів. Максимальна кількість: 20 петель.

■ Необхідна кількість кронштейнів:

Кількість петель 2-5 6-9 10-14 15-19 20

Кількість кронштейнів 2 3 4 5 6



Артикул	Розмір	р бар	VN м³/год	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1045814	G3/4	6	8	10	1	шт	93,57

Uponor Magna

Uponor Magna Сегмент колектора під РЕ-Х

■ У комплект входять:

- подаючий сегмент з балансувальним вентилем, який має один вихід під трубу РЕ-Х 25х2,3 мм.
- зворотній сегмент з регулювальним клапаном і маховичком, що має один під трубу РЕ-Х 25х2,3 мм.

Виконавчий механізм Уропог може бути встановлений прямо на зворотному колекторі замість маховичка.

■ Відстань між осями виходів: 100 мм;

■ Матеріал: поліамід, армований скловолокном;

■ Макс. робоча температура: 60 °С;

■ Макс. робочий тиск: 6 бар.

■ Завдяки модульному принципу сегменти можуть бути з'єднані між собою до необхідної кількості контурів.

Максимальна кількість: 20 петель.

■ Необхідна кількість кронштейнів:

Кількість петель 2-5 6-9 10-14 15-19 20

Кількість кронштейнів 2 3 4 5 6




Артикул	Розмір	p бар	VN м³/год	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1045813	d25	6	8	10	1	шт	113,16

Uponor Vario Затиск. адаптер (Євроконус) PEX

■ Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.

■ Для під'єднання труб Уропог РЕ-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4 " під євроконус.



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"BP Euro	24	14	3/4	3	25	1	шт	4,75

Uponor SPI Magna Крани колекторні

■ Різьба 1 1/2" ВР – G 1 1/2" ЗР.

■ Матеріал: латунь.

■ Комплект складається з 2 кранів.



Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1030135	2x G 1 1/2	1	шт	108,98

Uponor Magna

Uponor Magna Комплект кронштейнів

- Комплект кронштейнів для монтажу промислового колектору Uponor 1 1/2 ", складається з:
 - Кронштейн короткий: 2 шт;
 - Кронштейн довгий: 2 шт;
- Кріплення, 1 комплект:
 - 8 шурупів 6x60 мм;
 - 8 пластикових анкерів 8x40 мм.
- Матеріал: поліамід.



Артикул	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1045816	1	шт	27,51

Uponor SPI Magna Витратомір до колектора


- Діапазон 4-20 л/хв. Є можливість повного перекриття петлі.
- Матеріал: поліамід, армований скловолокном.



Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1030134	20	1	шт	13,37


Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик

- Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.



Артикул	Розмір	L мм	di мм	z мм	h мм	r мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1001229	-20	150	22	115	31	115	50	шт	2,08
1001230	-28	175	27	145	40	145	50	шт	3,55

Uponor Fix 9,9



Система поверхневого обігріву та охолодження Уропог для встановлення на стінах або стелі. Завдяки трубам РЕ-Ха 9,9 мм, інтегрованим в шар штукатурки, дійсно багатофункціональна, так як може

використовуватися на стелях або стінах, для опалення і для охолодження. З огляду на невелику товщину конструкції інерційність системи дуже мала, вона швидше реагує на зміну навколишніх умов.

Переваги

- **Універсальність:** Підходить і для стельового, і для настінного монтажу
- **Товщина конструкції:** Мінімальна товщина шару штукатурки
- **Простота:** Мала кількість оптимально сумісних компонентів
- **Комфорт:** Швидкий нагрів і реакція на зміну умов
- **Енергоефективність:** Знижені температури теплоносія



Характеристики

- Система поверхневого обігріву та охолодження Уропог для встановлення на стінах або стелі.
- Завдяки трубам РЕ-Ха 9,9 мм, інтегрованим в шар штукатурки, має невелику товщину конструкції.
- Інерційність системи дуже мала, вона швидше реагує на зміну навколишніх умов.

Застосування

- стельове / стінове опалення та охолодження
- під штукатурку

Uponor Comfort Pipe

Характеристики

- Труби, виготовлені з поперечно-зшитого поліетилену (РЕ-Ха) згідно EN ISO 15875
- Антидифузійний шар EVON (етилєнвініловий спирт) згідно DIN 4726
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.

Застосування

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики

- Труби, виготовлені з поперечно-зшитого поліетилену (РЕ-Ха) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVON (етилєнвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.


Застосування

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Fix 9,9

Uponor Fix Фіксуєчий трак


- U-подібна планка для кріплення труби Uponor PE-Ха 9,9x1,1 мм.
- Довжина: 2,5 м, Ширина: 24 мм.
- Відстань між фіксаторами: 20 мм.
- Висота (разом з трубою): 13 мм.



Артикул	Розмір	l мм	do мм	крок1 мм	b мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005274	9,9мм крок20мм 2,5м	2500	10	20	24	сірий	25	2,5	м	3,48

Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик fixture


- Виготовлено з пластику, фіксує вигин труби під кутом 90°.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	крок мм	z мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1063781	12	73	10	30	65	18	65	500	50	шт	0,93

Uponor Minitec Труба Comfort Pipe


- Матеріал: PE-Ха, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1063288	9,9x1,1 120м	120	9,9	1,1	6	0,047	білий	300	1680	120	1,73
1063289	9,9x1,1 240м	240	9,9	1,1	6	0,047	білий	600	2640	240	1,73
1063381	9,9x1,1 480м	480	9,9	1,1	6	0,047	білий	1200	2880	480	1,73

Uponor Minitec Муфта Q&E

- Виготовлено з латуні.
- В комплект входить 2 кільця Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	шт	4,56

Uponor Fix 9,9

Uponor Minitec Трійник редукц. Q&E


Виготовлено з лудженої латуні. У комплект входить одне кільце Q&E 9,9 мм і два кільця Q&E 20 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.



Артикул	Розмір	l1	l2	l3	z1	z2	z3	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	шт	10,26

Uponor Minitec Редукція Q&E



Виготовлено з лудженої латуні. У комплект входить одне кільце Q&E 9,9 мм і одне кільце Q&E 20 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	шт	10,70

Uponor Minitec Штуцер із зовн. різьбою

- Зовнішня різьба трубна конічна по DIN EN 10226-1.
- Виготовлено з латуні.
- В комплект входить кільце Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	R	z1	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005265	9,9-R1/2"3P	38	16	14	1/2	8	6	100	10	шт	6,49

Uponor Fix 9,9

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0.
 - Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVONH.
 - Має додатковий зовнішній шар з поліетилену РЕ, що захищає від механічних пошкоджень.
 - Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009230	20x2,0 240м	240	20	2	6	0,2	білий	1000 960	240	м	2,42
1009231	20x2,0 480м	480	20	2	6	0,2	білий	1850 960	480	м	2,42

Uponor Vario Затиск. адаптер (Євроконус) Minitec

Для підключення до колекторів Uponor й інших вузлів євроконусом.
Виготовлено з латуні.
В комплект входить кільце Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену РЕ-Ха.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005266	9,9x1,1-G3/4"Euro	35	14	3/4	14	100	10	шт	7,79

Uponor Q&E Головка розширювальна M12

Uponor Q&E розширювальна головка 9,9 до акумуляторного інструменту Milwaukee.




Артикул	Розмір	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1060702	9,9x1.1	14	1	шт	62,90

Uponor Multi Індикаторна температурна плівка



Артикул	l мм	b мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1016725	304	115	1	шт	73,76

Uponor Thermatop



Переваги

- Високі тепло- та холодовіддача завдяки великій активній поверхні труб та гарному контакту зі стельовою плитою.
- Швидка фіксація без додаткових інструментів на стандартному стельовому CD профілі.
- Завдяки підвісній конструкції стелі залишається простір для організації інших систем (вентиляції, освітлення, сигналізації тощо).
- Енергоефективність: низькотемпературна система

Характеристики


- Активні панелі для організації поверхневого опалення/охолодження стелями.
- Випромінююча панель виготовлена з труб Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 мм з 10-ма трубними рядами.
- Холодовіддача при $dT = 8K$ до 67 Вт / м².
- Тепловіддача при $dT = 15K$ до 105 Вт / м².
- Звукопоглинання відповідно до DIN EN ISO 354 з α_w від 0,60 до 0,65.

Застосування

- Укладаються під гіпсокартонні чи металеві листи, змонтовані на профілях (CD27/60) з відстанню 333,3 мм.

Uponor Thermatop Активна панель M

- Активні панелі Uponor Varicool Eco S для організації поверхневого опалення/охолодження стелями. Укладається під гіпсокартонні листи, змонтовані на профілях (CD 27/60) з відстанню 333,3 мм.
- Випромінююча панель виготовлена з труб Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 мм з 10-ма трубними рядами.
- Труба має 100% захист від проникнення кисню згідно DIN 4726.
- Холодовіддача при $dT = 8K$ до 67 Вт / м².
- Тепловіддача при $dT = 15K$ до 105 Вт / м².
- Звукопоглинання відповідно до DIN EN ISO 354 з α_w від 0,60 до 0,65.
- Потужність та акустичні значення напряду залежать від характеристик гіпсокартону.




Артикул	Розмір	QC Вт/м ²	QH Вт/м ²	I1 мм	b мм	Площа	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1090933	950x277мм	65	103	950	277	0,26	200	10	шт	56,56
1090934	1350x277мм	65	103	1350	277	0,37	200	10	шт	80,06
1090935	1750x277мм	65	103	1750	277	0,48	200	10	шт	103,64
1090936	2150x277мм	65	103	2150	277	0,60	200	10	шт	127,13
1090937	2550x277мм	65	103	2550	277	0,71	200	10	шт	150,65

Uponor Аксесуари

Uponor Multi


Uponor Multi Стягуючий хомут

- Для швидкого кріплення труб Uponor до арматурної сітки.
- Виготовлений з поліаміду.



Артикул	Розмір	l мм	b мм	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005372	РА 280мм	280	7	білий	100	шт	0,13

Uponor Multi




NEW

Артикул	Розмір	l мм	b мм	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086531	РА 200мм	200	5		100	шт	0,05

Uponor Multi Фіксуєчий трак

- Фіксуєчий U-подібний трак для кріплення труб Uponor.
- Довжина: 3 м, Ширина: 50 мм,
- Міжосьова відстань між фіксаторами: 50 мм,
- Матеріал: ПВХ.




Артикул	Розмір	l мм	do мм	крок мм	b мм	ND	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005358	20мм крок50мм 3м	3000	20	50	40	26	RAL 7042	30	3	м	4,01

Uponor Multi Поліетиленова плівка

- Плівка товщиною 0,2 мм для покриття встановленої теплової / звукової ізоляції.
- Запобігає потраплянню мокрого бетону на ізоляційний шар.
- Розмір: 60 м x 1,25 м




Артикул	Розмір	s мм	ND	L м	B м	A м²	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005049	PE 0,2мм 60x1,25м	0.2	0,2	60	1.25	75	прозора	3375	75	м²	1,21



Uponor Аксесуари

Uponor Multi Мультифольга



- Багат шаровий звукоізоляційний полімерний матеріал з фольгованим покриттям для гідроізоляції і поліпшення теплової ізоляції.
- Має на поверхні розмітчану сітку з кроком 50х50 мм.
- Допустиме навантаження 15кН/м² (1500 кг/м²).
- Ширина рулону: 1 м,
- Довжина рулону: 60 м,
- Товщина мультифольги: 4 мм.



Артикул	Розмір	s мм	P кН/м ²	ND -	L м	B м	A м ²	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000017	4мм 60х1м	4	15	4	60	1	60	60	м ²	5,85

Uponor Multi Текстура фольга з розміткою


- Текстура фольга товщиною 0,25 мм з нанесеною розміткою 100 х 100 мм.
- Запобігає затіканню цементно-піщаної суміші в теплоізоляційний шар.
- Розміри: 100 м х 1,03 м



Артикул	Розмір	Площа А м ²	Колір -	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000015	0,25мм 100х1,03м	103	100 сірий	2472	103	м ²	3,62

Uponor Multi Анкер для фольги

- Для кріплення плівки до теплоізоляції. Довжина 25 мм.
- Матеріал: пластик.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	do мм	do1 мм	Колір -	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000016	l=25мм	28	25	35	4,8	червоний	5000	100	шт	0,28

Uponor Аксесуари

Uponor Multi Демпферна стрічка


- Має клейку основу для герметичного кріплення до стіни і ізоляції.
- Має поздовжній самоклеючий фартух з поліетиленової плівки для зручності монтажу.
- Матеріал: поліетилен із закритими порами PE-LD.
- Група вогнестійкості: B2.
- Колір синій.
- Довжина рулону: 50 м.



Артикул	Розмір	L м	s мм	b мм	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000079	PE 50м 150x8мм	50	8	150	синій	200	м	0,78

Uponor Multi Демпферна стрічка

- Має клейку основу для герметичного кріплення до стіни і ізоляції.
- Має поздовжній самоклеючий фартух з поліетиленової плівки для зручності монтажу.
- Матеріал: поліетилен із закритими порами PE-LD.
- Група вогнестійкості: B2.
- Колір синій.
- Довжина рулону: 50 м.



Артикул	Розмір	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000080	PE 50м 150x10мм	синій	200	50	м	1,55

Uponor Multi Профіль розширювальний


- Складається з самоклеючого трапа та стрічки з пористого поліетилену товщиною 10 мм, для установки в деформаційних швах стяжок (наприклад, дверних проходах).
- Висота: 100 мм.
- Довжина: 1,8 м.



NEW

Артикул	Розмір	s мм	L м	h мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1090229	1800x100x10мм	10	1,8	100	720	18	м	5,91

Пластиковий колектор Uponor Vario PLUS



Uponor Vario PLUS - це високоякісний колектор з армованого скловолокном поліаміду, що характеризується швидким монтажем та високою надійністю. Це забезпечується швидкозбірними модулями на 1, 3, 4 та

6 петель та універсальним комплектом для наповнення/зливу/розповітряння та інших необхідних комплектуючих. Виходи G 3/4" під євроконус дозволяють підключати різні види та діаметри труб Uponor, що робить колектор універсальним для систем підігріву та охолодження.

Переваги

- Модульні швидкозбірні колектори контурів опалення/охолодження
- Підходить для великих опалювальних поверхонь у житлових та комерційних приміщеннях
- Компактна установка з відповідними насосними групами та блоками управління Uponor
- Варіанти встановлення з витратоміром або без нього



Характеристики

- Модульні швидкозбірні розподільчі колектори
- Наявність базового комплекту комплектуючих
- Варіанти встановлення з витратоміром або без нього
- Виходи 3/4" під євроконус
- Крок виходів: 50 мм

Застосування

- Для систем поверхневого опалення.
- Сумісний з виконуючими механізмами (230В, арт.1090263 та 24В, арт.1090262).

Сертифікати

■ CE Uponor Vario PLUS Модульний пласт. колектор

- У комплект входять подаючий і зворотній колектори з поліаміду.
- Виходи 3/4" під євроконуси Uponor. Відстань між виходами 50 мм.
- Колектор оснащений регульованими витратомірами зі шкалою від 0 до 4 л/хв для балансування.
- Може бути обладнаний виконавчими механізмами: арт. 1090262 (24В зовн. різьба), арт. 1090263 (230В зовн. різьба)
- Тмакс: 60 °С, Рмакс: 6 бар.




Артикул	Розмір	Виходи р - бар	l мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1042471*	FM 1X 3/4 Euro	1	6	100	10	1	комплект	60,30
1030583*	FM 3X 3/4 Euro	3	6	200		1	комплект	146,11
1030584*	FM 4X 3/4 Euro	4	6	250		1	комплект	186,52
1030585*	FM 6X 3/4 Euro	6	6	350		1	комплект	273,56

Пластиковий колектор Uponor Vario PLUS

Uponor Vario Затиск. адаптер (Євроконус) PEX

- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Uponor PE-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4 " під євроконус.



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1065283	14x2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,42
1065284	16x1,8/2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,42
1065286	17x2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт	4,75
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"BP Euro	24	14	3/4	3	25	1	шт	4,75

Uponor Vario PLUS Базовий комплект

- Для монтажу модульного пластикового колектора Uponor.
- Комплект складається з двох кронштейнів, двох різьбових з'єднувальних елементів з накидними гайками 1", двох термометрів, двох елементів з відводом повітря і виходами для заповнення/зливу, одного дренажного шлангу, одного байпасу, одного ключа.



Артикул	Розмір	I мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009209*	K1	150	1	шт	106,94

Uponor Vario PLUS Кутові підводи

- Для підключення знизу прямого та зворотнього входних труб до модульного пластикового колектора Uponor 1".
- В комплект входять два коліна: довгий довжиною 122 мм і короткий довжиною 42 мм.
- Матеріал - армований скловолокном поліамід.
- Тмакс: 60 °C, Рмакс: 6 бар.



Артикул	Розмір	ЗР дюйм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1032702*	122/42	1	5	1	комплект	22,69

Uponor Vario PLUS Фіксатор дистанції

- Для фіксації повороту модульних пластикових колекторів Uponor на 180 ° в разі одночасного підключення петель підлогового опалення зверху і знизу, а також при підключенні кутових підводів пластикового колектору Uponor зверху.
- В комплекті 4 фіксатора.




Артикул	DN дюйм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009215*	1	10	1	шт	6,68

Пластиковий колектор Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS Штуцер під шланг

- Штуцер під шланг для заповнення та зливу модульного пластикового колектору Uponor.
- Підключення: накидна гайка 3/4", перехід на шланг 1/2".
- В комплекті 1 штука.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009214	G3/4 x 1/2	35	9	23	3	10	1	шт	2,39

Uponor Vario PLUS Витратомір

- Запасний витратомір для регулювання витрати на виході модульного пластикового колектору Uponor.
- Діапазон 0-4 л/хв. З можливістю повного закриття петлі.
- Матеріал - армований скловолокном поліамід.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009217*	4 л/хв	20	1	шт	13,37

Uponor Vario PLUS Ключ для колектора

- Для заміни клапанів і витратомірів на модульному пластиковому колекторі Uponor.



Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009216	10	1	шт	4,73

Uponor Vario PLUS Виконавчий механізм 24В 1Вт NC

- 24 В.
- Має індикатор відкритого / закритого положення.
- Закритий без подачі електрики.
- Зовнішня різьба М 30х1,5 мм.
- Висота 54 мм+насадка.
- Матеріал: пластик синього кольору.



NEW

Артикул	Розмір	d мм	3P мм	P Вт	U В	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1090262	VA02 3P 30X1,5	44	30x1,5	~ 1	24	58	1	шт	38,86

Пластиковий колектор Uponor Vario PLUS


Uponor Vario PLUS Виконавчий механізм 230В 1Вт NC

- Встановлюється на модульний пластиковий колектор Uponor Vario Plus і підключається до автоматики або термостатів Uponor 230 В.
- Має індикатор відкритого / закритого положення.
- Закритий без подачі електрики, ступінь захисту IP 54, працює при температурі до 60 °С.
- Зовнішня різьба М 30х1,5 мм.
- Висота 54 мм.
- Матеріал: пластик синього кольору.



Артикул	Розмір	d мм	3P мм	P Вт	U В	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1090263	VA02 3P 30X1,5	44	30x1,5	~ 1	230	58	1	шт	38,86

Uponor Vario S



різні види та діаметри труб Uponor, що робить колектор універсальним.

Uponor Vario S - колектор з нержавіючої сталі для поверхневого опалення у приміщеннях, що характеризується швидким монтажем та високою надійністю. Виходи G 3/4" під євроконус дозволяють підключати

Переваги

- Готові до установки - попередньо зібрані колектори на 2-16 опалювальних контурів
- Також підходить для великих опалювальних поверхонь у житлових та комерційних приміщеннях
- Компактна установка з відповідними насосними групами та блоками управління Uponor
- Варіанти встановлення з витратоміром або без нього



Характеристики

- Виготовлений з нержавіючої сталі
- З інтегрованими клапанами
- Підключення праворуч або ліворуч, в комплекті з плоским ущільнювачем ■
- Інтегрований поворотний клапан для розповітрявання / зливання на обох балках ■
- Виходи 3/4" під євроконус
- Крок виходів: 50 мм


Застосування

- Для систем поверхневого опалення.
- Сумісний з виконуючими механізмами (230B, арт.1087763 та 24B, арт.1077778).

Uponor Vario S

Uponor Vario S Сталевий колектор FM

- Попередньо зібраний колектор 1" з нержавіючої сталі.
- У комплект входять: подаючий і зворотній колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Відстань між верхнім і нижнім колекторами по висоті в осях 200 мм.
- Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі.
- Зворотній колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів.
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м³/год.
- Максимальна робоча температура: 60 °С;
- Максимальний робочий тиск: 6 бар.

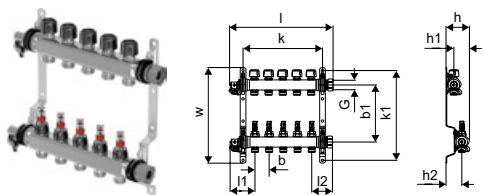


Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	G1 дюйм	b мм	b1 мм	b2 мм	h мм	h1 мм	h2 мм	k мм	k1 мм	w мм	Виходи -	р бар	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро	
1086538	2X3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	135	336	355	2	6		100	1	шт	127,66
1086539	3x3/4 Euro	260	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	185	336	355	3	6		120	1	шт	154,83
1086540	4x3/4 Euro	310	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	235	336	355	4	6		140	1	шт	187,43
1086541	5x3/4 Euro	360	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	285	336	355	5	6		160 48	1	шт	222,74
1086542	6x3/4 Euro	410	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	335	336	355	6	6		180 48	1	шт	258,06
1086543	7X3/4 Euro	460	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	385	336	355	7	6		210 48	1	шт	293,35
1086544	8x3/4 Euro	510	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	435	336	355	8	6		230	1	шт	328,68
1086545	9x3/4 Euro	560	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	485	336	355	9	6		250	1	шт	363,99
1086546	10x3/4 Euro	610	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	535	336	355	10	6		270	1	шт	399,29
1086547	11x3/4 Euro	660	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	585	336	355	11	6		300	1	шт	429,18
1086548	12x3/4 Euro	710	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	635	336	355	12	6		320	1	шт	456,35
1088864	13x3/4 Euro	760	87	73	1	3/4	50	201	215	83	30	50	780	316	337	13	6		340 48	1	шт	505,51
1088865	14X3/4 Euro	810	87	73	1	3/4	50	201	215	83	30	50	830	316	337	14	6		360 36	1	шт	546,42
1088866	15x3/4 Euro	860	87	73	1	3/4	50	201	215	83	30	50	880	316	337	15	6		36	1	шт	585,38
1088867	16x3/4 Euro	910	87	73	1	3/4	50	201	215	83	30	50	930	316	337	16	6		36	1	шт	625,26

Uponor Vario S

Uponor Vario Ст. колектор без витратомірів LS


- У комплект входять: подаючий і зворотній колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Відстань між верхнім і нижнім колекторами по висоті в осях 200 мм.
- Вмонтовані клапани для закриття петлі.
- Зворотній колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів (230В, арт.1087763 або 24В, арт.1077778).
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м³/год.
- Максимальна робоча температура: 90 °С; максимальний робочий тиск: 10 бар.

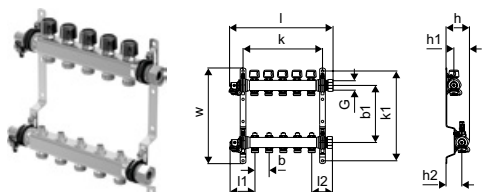

Артикул	Розмір	I	I1	I2	G	G1	b	b1	b2	h	h1	h2	k	k1	w	Виходи	р	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1088045	2X3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	135	336	355	2	6	1	шт	120,83
1088046	3X3/4 Euro	260	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	185	336	355	3	6	1	шт	144,59
1088047	4X3/4 Euro	310	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	235	336	355	4	6	1	шт	173,77
1088048	5X3/4 Euro	360	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	285	336	355	5	6	1	шт	205,67
1088049	6X3/4 Euro	410	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	335	336	355	6	6	1	шт	237,57
1088050	7X3/4 Euro	460	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	385	336	355	7	6	1	шт	269,45
1088051	8X3/4 Euro	510	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	435	336	355	8	6	1	шт	301,37
1088052	9X3/4 Euro	560	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	485	336	355	9	6	1	шт	333,26
1088053	10X3/4 Euro	610	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	535	336	355	10	6 48	1	шт	365,15
1088054	11X3/4 Euro	660	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	585	336	355	11	6 48	1	шт	391,62
1088055	12x3/4 Euro	710	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	635	336	355	12	6 48	1	шт	415,37
1088868	13x3/4 Euro	760	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	685	336	355	13	6 48	1	шт	461,12
1088869	14x3/4 Euro	810	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	735	336	355	14	6 36	1	шт	498,62
1088870	15X3/4 Euro	860	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	785	336	355	15	6 36	1	шт	534,16
1088871	16X3/4 Euro	910	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	835	336	355	16	6 36	1	шт	570,63

Uponor Vario Крани кульові

- Виготовляється з нікельованої латуні. Внутрішня різьба 3/4", зовнішня різьба 1" під плоский ущільнювач.
- Довжина 60 мм.
- У комплект входять два крана.



Артикул	Розмір	I	I1	I2	I3	G	G1	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086558	3/4 - G1	51	12	8	43	3/4	1	31	10	1	комплект	34,22


Uponor Vario S

Uponor Vario Кутові крани до колектору

- Комплект латунних кульових кранів для кутового підключення колекторів Uponor 1"3P.
- Матеріал - нікельована латунь.
- Необхідний простір для монтажу: 125 мм



Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	I3 мм	do мм	G дюйм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	h мм	w мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086559	Rp 3/4" - G1"	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	КОМПЛЕКТ	70,18



Uponor Vario Виконавчий механізм (230 В) S

- Насадка з внутр. різьбою 30x1,5 мм .
- Адаптований для систем Uponor Smatrix.
- Індикація поточного статусу (відкритий / закритий)
- Нормально-закритий без подачі напруги
- Кабель підключення: 2 x 0,75 мм² x 1 м
- Клас захисту: IP 54
- Напруга: 230 В,
- Потужність: 1 Вт
- Діапазон температур: 0 °C ... 60 °C
- Висота: 58 мм + насадка, Діаметр: 44,3 мм



Артикул	Розмір	d мм	BP мм	P Вт	U В	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087763	230В	44	30x1,5	~ 1	230	58	1	КОМПЛЕКТ	30,58

Uponor Vario S


Uponor Vario Виконавчий механізм (24 В) S

- 30x1,5 мм внутр. різьба.
- Індикація поточного статусу (відкритий / закритий)
- Нормально-закритий без подачі напруги
- Довжина ходу: 5 мм
- Кабель підключення: 2 x 0,75 мм² x 1 м
- Напруга: 24 В,
- Потужність: 1 Вт
- Діапазон температур: 0 °C ... 60 °C
- Висота: 58 мм + насадка
- Діаметр: 44,3 мм



Артикул	Розмір	d мм	BP мм	P Вт	U В	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087778	24В	44	30x1,5	~ 1	24	58	1	КОМПЛЕКТ	31,59

Uponor Комплектуючі до колекторів



Набір супутніх товарів, аксесуарів та комплектуючих до розподільчих колекторів Uponor.


Переваги

- Повний асортимент комплектуючих для підключення та монтажу колекторів
- Повна сумісність з відповідною продукцією Uponor



Uponor Vario Комплект баланс. клапанів


- Для гідравлічного балансування та відключення колекторів Uponor.
- Складається з:
 - Клапан на подачу 1"ЗР-1" ВР з маховичком й індикатором статусу/закриття, $kvs = 5,4 \text{ м}^3 / \text{год.}$
 - Зворотній клапан 1"ЗР-1" ВР з маховичком й індикатором закриття, $kvs = 6,4 \text{ м}^3 / \text{год.}$
- Можливе встановлення виконавчого механізму Uponor (24В:арт.1090262, 220В:арт.1090263). При встановленому виконавчому механізмі $kvs = 4,8 \text{ м}^3 / \text{год.}$
- Матеріал: корпуси клапанів зроблені з латуні, маховички з поліаміду.
- Максимальний тиск: 10 бар (вода).



Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	G1	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	КОМПЛЕКТ	59,08

Uponor Vario Шафа колекторна вмонтована IW

- Шафа з рамою і дверцятами для прихованого монтажу.
- Глибина: 110мм, регулюється до 150мм.
- Висота регулюється: 730 - 930мм.
- Матеріал: оцинкована сталь.
- Рама та двері білі (RAL 9010).
- Двері закриваються на ключ.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	b	b1	b2	h1	h2	w	w1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093474	700x730x110мм	755	700	689	650	572	108	110	150	930	73020	1	шт	шт	170,68
1093475	850x730x110мм	905	850	839	650	572	108	110	150	930	73018	1	шт	шт	196,08
1093476	1000x730x110мм	1055	1000	989	650	572	108	110	150	930	73013	1	шт	шт	225,21
1093477	1150x730x110мм	1205	1150	1139	650	572	108	110	150	930	7309	1	шт	шт	241,16
1093478	1300x730x110мм	1355	1300	1289	650	572	108	110	150	930	7309	1	шт	шт	270,24

Uponor Комплектуючі до колекторів

Uponor Vario Двері до шафи сталеві IW S


- Рама з дверцятами для шаф прихованого монтажу.
- Висота регулюється.
- Матеріал: сталь.
- Рама та двері білі (RAL 9010).
- Двері закриваються на ключ.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	b мм	b1 мм	b2 мм	h мм	h1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро	
1093528	550x730мм	605	539	650	572	108	102	16	1	шт	89,47	
1093541	700x730мм	755	689	650	572	108	102	16	1	шт	105,97	
1093542	850x730мм	905	839	650	572	108	102	16	50	1	шт	122,17
1093543	1000x730мм	1055	989	650	572	108	102	16	40	1	шт	135,10
1093544	1150x730мм	1205	1139	650	572	108	102	16	25	1	шт	148,67
1093546	1300x730мм	1355	1289	650	572	108	102	16	22	1	шт	166,31

Uponor Vario Двері до шафи пластикові IW P

- Рама з дверцятами для шаф прихованого монтажу.
- Висота регулюється.
- Матеріал: пластик.
- Рама та двері білі (RAL 9010).
- Двері закриваються на ключ.



Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093547	550x730мм	1	шт	113,33
1093548	700x730мм	1	шт	138,08
1093549	850x730мм	50	1 шт	155,13
1093550	1000x730мм	40	1 шт	175,16
1093551	1150x730мм	25	1 шт	181,62
1093552	1300x730мм	22	1 шт	218,70

Uponor SPI Vario Замок до шафи


- Запасний замок до шаф Uponor
- Матеріал: нікельований метал



Артикул	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093554	1	шт	29,13


Uponor SPI Vario Колекторна рейка

- Рейка з кріпильними матеріалами.



Артикул	l мм	h мм	w мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093555	577	10	25	1	шт	6,26

Uponor Smatrix Move PRO



Uponor Smatrix Move PRO - це гнучкий, універсальний багатозонний контролер топочної. Підходить для різних сценаріїв підігріву/охолодження всередині будівлі та на відкритому повітрі (будь-які системи

опалення та охолодження, підготовки гарячої води, сніготанення та ін). Все це з одним контролером. Доступні дві різні програми, залежно від вставленої карти SD: тільки опалення або опалення та охолодження. Можливість інтеграції з кімнатною автоматикою Smatrix Base PRO. Диспетчеризація BMS через інтерфейс Modbus або KNX (тільки разом зі Smatrix Base PRO).

Переваги

- Контролер температури тепло- і холодоносія по контурам для різних випадків застосування.
- Незалежне керування температурою подачі одночасно в чотирьох контурах зі змішувачами.
- Інтелектуальне перемикання режимів опалення / охолодження.
- Вибір управління за показниками різних датчиків.
- Управління системою сніготанення або обігріву спортивних газонів.



Характеристики

- Інтелектуальне перемикання режимів опалення / охолодження.
- Можливість інтеграції з автоматикою Smatrix Base Pro
- Вибір управління за показниками різних датчиків.
- Управління системою сніготанення або обігріву спортивних газонів.

Застосування

- Погодозалежний контролер опалення та охолодження для регулювання теплоносія одночасно в 4 контурах зі змішувачами.

Сертифікати

- CE

Uponor Smatrix Move PRO Контролер топочної X-159

- Багатофункційний контролер з простим налаштуванням та можливістю керування температурою подачі для багатозонних систем підігріву та охолодження.
- Може працювати в двох різних режимах: опалення та охолодження або лише опалення.

■ Склад комплекту:

- Контролер X-159
- Micro-SD карта для роботи в режимі тільки опалення
- Micro-SD карта для роботи в режимі опалення та охолодження

■ Функціональні особливості:

- Управління системами опалення, охолодження, гарячого водопостачання
- До 4 зон зі змішувачами в режимі тільки опалення або до 3 зон в режимі опалення та охолодження
- До 2 зон сніготанення
- Функціонує як незалежно, так і в інтеграції з системою управління температурою в приміщеннях Smatrix Base PRO
- Можливість інтеграції в BMS через Modbus-RTU або KNX

■ Живлення: 230В, 50Гц, 125mA



Артикул	U В	I мм	b мм	d мм	uPointsУпак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087155*	230	213,5	93,3	90	400 10	1	шт	1274,29

Uponor Smatrix Move PRO

Uponor Smatrix Move PRO Комплект сніготанення S-152 + S-158

Комплект для автоматизації системи сніготанення контролером Smatrix Move PRO X-159. Дозволяє реалізувати енергоефективну роботу завдяки закладеному спеціальному програмному алгоритму на основі показань різних датчиків:

- Зупинка: відсутність ризику випадання снігу, система вимкнена
- Очікування: відсутні сніг і крига, але є ризик утворення. Мінімальний підігрів для уникнення утворення ожеледиці, готовність до переходу в основний робочий режим
- Сніготанення: виявлено сніг або ожеледь, система в робочому режимі
- Безпека: захищає теплообмінне обладнання від занадто низької температури теплоносія, яка може його пошкодити. Режим автоматично відключається у разі відсутності подібної небезпеки.

- Перемикання між режимами відбувається автоматично для підтримки системи в оптимальному стані та економії енергії.

■ Склад комплекту:

- 3 датчика температури теплоносія Smatrix Move S-152
- 2 датчика снігу і льоду Smatrix Move PRO S-158, (датчик і монтажна гільза)
- Керівництво користувача зі схемами підключення

- Відповідність нормам: CE, EAC



Артикул	d мм	L м	h мм	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087158*				400	1	КОМПЛЕКТ	1349,26

Uponor Smatrix Move PRO Кімнатний датчик темп. S-155

- Датчик температури в приміщенні для контролера Smatrix Move PRO. Двожильний кабель.
- Відповідність нормам: CE, EAC
- Тип датчика: NTC10
- Діапазон вимірювання: 0 °C ... +60 °C
- Клас захисту: IP 20



Артикул	l мм	b мм	d мм	uPoints	Упак. 2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087159*	80	85	30	100	10	1	шт	77,45

Uponor Smatrix Move PRO

Uponor Smatrix Move PRO Датчик вологості S-157

Додатковий датчик вологості в приміщенні для автоматики топочної Smatrix Move PRO. Вимірює відносну вологість для запобігання випаданню конденсату на елементах системи охолодження. Трижильний кабель підключення до контролера, напруга 24В.

Відповідність нормам: CE, EAC

Діапазон вимірювання: 0-100% без конденсації

Похибка <2% RH

Живлення: 24В / 50-60Гц

Температура експлуатації: -10 °C ... +50 °C

Клас захисту: IP 20



Артикул	U В	I мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087160*	24	80	85	30	100	1	шт	316,32

Uponor Smatrix Move PRO Набір конденсації S-159

■ Комплект для запобігання конденсації в системах охолодження з контролером Smatrix Move PRO X-159. У разі появи ризику випадіння конденсату система охолодження тимчасово відключається автоматично. Датчик вологості встановлюється на трубу подачі, конвертер підключається до контролера Smatrix Move PRO.

■ Склад комплекту:

- Датчик вологості для установки на трубу
- Конвертер
- Керівництво користувача зі схемами підключення

■ Відповідність нормам: CE, EAC


■ Робоча напруга: 24В / 50-60Гц

■ Клас захисту: IP 20



Артикул	U В	I мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087165*	24	85	60	36	100	10	1	комплект	305,60

Uponor Smatrix Move



гарячої води та ін). Можливість керування одним контуром зі змішувачем та одним без змішувача. Можливість інтеграції з кімнатною автоматикою Smatrix Wave.

Uponor Smatrix Move - це гнучкий, універсальний контролер топочної. Підходить для різних сценаріїв підігріву/охолодження всередині будівлі (будь-які системи опалення та охолодження, підготовки

Переваги

- Контролер з функціями опалення та охолодження
- Програма роботи при ризику точки роси
- Вибір режимів роботи
- Графік режимів Comfort і Eco
- Інформація про стан системи в режимі реального часу



Характеристики

- Логіка роботи на опалення та охолодження
- Можливість інтеграції з автоматикою Smatrix Wave
- Програма роботи при ризику точки роси
- Графік режимів Comfort і Eco
- Інформація про стан системи в режимі реального часу

Застосування

- Погодозалежний контролер опалення та охолодження для регулювання теплоносія в одному контурі із змішувачем та одному контурі без змішувача.

Сертифікати

- CE

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Move Контролер топочної X-157

- Uponor Smatrix Move - контролер топочної для керування контурами систем опалення / охолодження.
- Контролер управляє температурою подачі теплоносія за допомогою змішувача в залежності від зовнішньої та внутрішньої температури.
- Компоненти контролера:
 - Uponor Smatrix Move контролер з функцією опалення та охолодження
 - Датчик температури подачі / обірки
 - Датчик зовнішньої температури
- Основні характеристики:
 - Управління температурою подачі в системах опалення та / або охолодження з контролем відносної вологості.
 - Погодозалежна крива опалення та охолодження.
 - Можливість підключення зовнішньої антени для роботи з бездротовим термостатом.
 - Управління триходовим клапаном зі статусом на дисплеї.
 - Виходи опалення / охолодження для перемикаючих клапанів.
 - Управління циркуляційним насосом зі статусом на дисплеї.
 - Програми планування: попередньо запрограмовані або власні.
 - Зв'язок з кімнатним термостатом з контролем вологості (при наявності антени).
 - Бездротовий (через термостат) або дротовий (на контролер) датчик зовнішньої температури.
 - Запуск / зупинка джерела опалення та / або охолодження (котел, охолоджувач і т.д.).
 - Зменшення внутрішньої температури завдяки функції нічного зниження (економічний режим).
 - Інтеграція системи з системою Uponor Smatrix Wave.



Артикул	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071693	160	86	53	4	1	комплект	401,02

Uponor SPI Smatrix Move PLUS Антена A-155 Radio

- Антена Smatrix Move служить для передачі сигналу від термостатів Smatrix Wave до контролера Smatrix Move.
- Складається з:
 - Антена Smatrix Move
 - Кабель
 - Кріпильні матеріали
- Радіочастота 868 МГц



Артикул	l мм	b мм	d мм	Частота МГц	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071676*	200	23	15	868	1	шт	65,71

Uponor Smatrix Move Датчик темп. теплоносія S-152

- Підключається до контролерів та інших пристроїв автоматики Uponor.
- Опір: NTC 10 кОм при 25 ° C
- Довжина кабелю 3 м.



Артикул	L м	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071661	3	1	шт	16,04

Uponor Smatrix Move


Uponor Smatrix Датчик зовн. температури S-1XX

- Підключається до контролерів та інших пристроїв автоматики Uponor. Передає дані про поточну зовнішню температуру.
- Опір: NTC 10 кОм при 25 ° C
- Класс захисту: II, IP55



Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071671*	50	1	шт	42,78

Uponor Fluvia Move/Move PLUS



Групи Uponor Fluvia Move - це готовий до монтажу, попередньо зібраний комплекс обладнання, призначений для регулювання та контролю температури теплоносія систем опалення/охолодження у

житлових та комерційних будівлях.

Групи Fluvia Move включають насосні, змішувальні та інші компоненти, необхідні для підключення до трубної мережі, а також інтелектуальні блоки керування.

Функціональні можливості: погодозалежне регулювання температури теплоносія в системах опалення та охолодження.

Переваги

- Повний комплект необхідного обладнання
- Швидкий та зручний монтаж
- Інтелектуальне керування автоматикою Uponor Smatrix Move



Uponor Fluvia Move Насосно-зміш. блок 10 кВт MPG-10-A-W

Характеристики

- Повний комплект необхідного обладнання
- Швидкий та зручний монтаж
- Інтелектуальне керування автоматикою Uponor Smatrix Move
- Насосно-змішувальний блок в комплекті з системою управління Uponor Smatrix Move, призначений для погодозалежного управління температурою подачі в системі підлогового, настінного і стельового опалення та охолодження. Для спільної установки з колектором, наприклад, на стіні або в колекторній шафі.
- До блоку входять:
 - Uponor Smatrix Move контролер
 - Датчик температури теплоносія на подачі
 - Датчик зовнішньої температури повітря
 - 3-х ходовий клапан з електроприводом, Kvs 4,3 м³ / год
 - Циркуляційний насос WILO Yonos Para 15/6
- Q: 0,1-2,5 м³/год, H: 6-2,4 м, EEI 0,17 з пропорційним регулюванням тиску
- Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 3/4 ", балансувальний клапан і кульовий кран
- Підключення вторинного контуру: зовнішня різьба G 1"
- Максимальна температура в первинному контурі: 90 °C
- Максимальна температура у вторинному контурі: 60 °C
- Максимальний тиск: 10 бар
- Для системи опалення потужністю до 10 кВт.



Артикул	P Вт	Витрата л/год	kvs м³/год	U В	p бар	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1078306*	45	0,1-2,5	4,3	230	6	2800	30	1	шт	1334,16

Uponor Fluvia Move/Move PLUS

Uponor Fluvia Move Насосно-зміш. блок 15 кВт CPG-15-A-W

- Насосно-змішувальний блок в комплекті з системою управління Uponor Smatrix Move, призначений для погодозалежного управління температурою подачі в системі підлогового, настінного і стельового опалення та охолодження.
- До блоку входять:
 - Uponor Smatrix Move контролер
 - Датчик температури теплоносія на подачі
 - Датчик зовнішньої температури повітря
 - 3-х ходовий клапан з електроприводом, Kvs 6,3 м³ / год
 - Циркуляційний насос WILO Yonos Para 25/6
- Q: 0,1-2,5 м³/год, H: 6-2,4 м, EEI 0,17 з пропорційним регулюванням тиску
- Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 1"
- Підключення вторинного контуру: внутрішня різьба 1"
- Максимальна температура в первинному контурі: 90 °C
- Максимальна температура у вторинному контурі: 55 °C
- Максимальний тиск: 6 бар
- Для системи опалення потужністю до 15 кВт.



Артикул	Р Вт	Витрата л/год	kvs м³/год	U В	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1078308	45	0,1-2,5	6,3	230	6	18	1	шт	1608,77

Uponor Move Електропривод (3 точки) 230В


- Для клапанів з електричним регулюванням для контролю температури теплоносія автоматикою Smatrix Move.
- Потребує зовнішнього джерела живлення 230 В.
- Керування: 3 точки.
- Відповідність: CE



Артикул	U В	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1002357	230	1	шт	240,61

Uponor SPI Fluvia Move PLUS Електропривід (3 точки) 230В

- Для клапанів з електричним регулюванням для контролю температури теплоносія автоматикою Smatrix Move.
- Потребує зовнішнього джерела живлення 230 В.
- Керування: 3 точки.
- Відповідність: CE

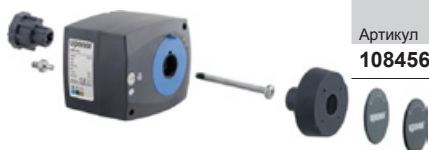

Артикул	U В	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1084560	230	16	1	шт	238,25

Uponor Fluvia Move/Move PLUS

Uponor Fluvia Move PLUS Станція пас. охолодж. EPG-6-A-W

Призначений для організації й управління роботою системи пасивного охолодження.

■ Складається з:

- 3-х ходового змішувального клапана з kvs 7, з електроприводом,
- циркуляційного насосу WILLO Yonos Para 25/6) Q: 0,1-2,5 м³ / h, H: 6-2,4 м EEI 0,17,
- контролера Uponor Smatrix Move,
- датчика температури подачі і датчика зовнішньої температури,
- теплообмінника і кріпильного матеріалу.

■ Підключення на первинному контурі: внутрішня різьба Rp 1 1/4",

■ Підключення на вторинному контурі: внутрішня різьба Rp 1", обладнане термометрами і зворотнім клапаном.

■ Потужність: 1-6 кВт.

■ Максимальна робоча температура 90 °, максимальний робочий тиск 10 бар.


■ До комплекту не входять:

- антена (арт.1071676) для бездротового зв'язку з кімнатним термостатом,
- бездротовий термостат (арт.1071689, 1087816)



Артикул	Р Вт	Витрата л/год	kvs м³/год	U В	p бар	Q кВт	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1078310	45	0,1-2,5	7	230	6	1-6	8	1	шт	2593,95

Uponor Fluvia T



Групи Uponor Fluvia T - це готовий до монтажу, попередньо зібраний комплекс обладнання, призначений для регулювання та контролю температури теплоносія низькотемпературних систем

опалення у житлових та комерційних будівлях.

Групи Fluvia T включають насосні, змішувальні та інші компоненти, необхідні для підключення до трубної мережі.

Функціональні можливості: регулювання та контроль температури теплоносія в системах опалення для підтримання заданої температури на подачі або в приміщенні.

Переваги

- Повний комплект необхідного обладнання
- Швидкий та зручний монтаж
- Просте керування термостатичними регуляторами



Характеристики

- Повний комплект необхідного обладнання
- Швидкий та зручний монтаж
- Просте керування термостатичними регуляторами

Uponor Fluvia T Насосно-зміш. блок 3 кВт Push-12 TH-X

- Блок з термостатичним механізмом і капілярною трубкою 2 м до кімнатного датчика. Діапазон регулювання 12-28 °C.
- У комплекті з кронштейном для лівостороннього або правостороннього монтажу.
- Вбудований насос Xylem, Phyd <1Вт, 230В.
- Балансувальний клапан з kvs 0,7 м³ / год.
- Tmax в первинному контурі: 90 °C, вторинному контурі 50 °C, Pmax = 10 бар.

■ Підключення:

- вторинний контур - зовнішня різьба 3/4" під євроконус Uponor;
- первинний контур - зажимні адаптери (євроконус) для підключення мідних трубок 15 мм.

- Для систем потужністю 1- 3 кВт.



Артикул	Р Вт	Витрата л/год	kvs м³/год	U В	p бар	Q кВт	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1067386	10	0,1-0,4	0,7	230	10	1-3	1	шт	522,71

Uponor Fluvia T

Uponor Fluvia T Насосно-зміш. блок 3 кВт Push-12 AC-X

- Блок з виконавчим механізмом 230 В і можливістю підключення до кімнатного термостата 230 В
- У комплекті з кронштейном для лівостороннього або правостороннього монтажу.
- Вбудований насос Хулем, Рhyd <1Вт, 230В.
- Балансувальний клапан з kvs 0,7 м³ / год.
- Tmax в первинному контурі: 90 °С, вторинному контурі 50 °С, Pmax = 10 бар.

■ Підключення:

- вторинний контур - зовнішня різьба 3/4" під євроконус Uponor;
- первинний контур - зажимні адаптери (євроконус) для підключення мідних трубок 15 мм.

- Для систем потужністю 1- 3 кВт.




Артикул	Р Вт	Витрата л/год	kvs м³/год	U В	p бар	Q кВт	Упак. шт	Од. шт	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1067387	10	0,1-0,4	0,7	230	10	1-3	1	шт	533,56

Uponor Fluvia Трійник Y-подібний під Євроконус

Для підключення двох однакових контурів до одного виходу розподільчого колектора.

Застосовується для зменшення кількості виходів колектора, виконуючих механізмів та інших елементів автоматики.



В комплекті 2 трійника.



Артикул	Розмір	I мм	крк мм	Упак.2 шт	Упак. шт	Од. комплект	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005675	2xG3/4-3/4" Euro	50	40	50	1	комплект	54,50

Uponor Fluvia Заглушка для колектора

- Виготовляється з латуні.
- В комплекті з торцевим ущільнювачем.




Артикул	Розмір	I мм	G дюйм	p бар	Упак.2 шт	Упак. шт	Од. шт	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1008497	G3/4	26	3/4	6+10	200	50	шт	10,87

Uponor Fluvia T

Uponor Aqua PLUS Заглушка для коллектору

- Виготовлено з латуні з плоским ущільнювачем.
- Внутрішня різьба 3/4".



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1001337	3/4"BP	12	7	3/4	5	6+10	250	10	шт	2,18

Uponor Fluvia T Насосно-зміш. блок 10 кВт PUSH-23-B-W

- Насосно-змішувальний блок в комплекті з термостатичної головкою для підтримки постійної температури на подачі в системі підлогового, настиного і стельового опалення та охолодження.

■ Склад комплекту:

- Термостатичний клапан на подачі з капілярною трубкою 20-55 °C, kvs 1,2 м³/год
- Циркуляційний насос WILO Yonos Para 15/6 RKA Q: 0,1-2,5 м³ / год, H: 6-2,4 м, EEI 0,17 з пропорційним регулюванням тиску
- Балансувальний клапан, kvs 2,7 м³/год

■ Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 3/4"

■ Підключення вторинного контуру: зовнішня різьба G 1" для підключення до колектора, також в комплекті перехідники з накидною гайкою G1-G1 для підключення кульових кранів

■ Максимальна температура в первинному контурі: 90 °C

■ Максимальна температура у вторинному контурі: 55 °C

■ Максимальний тиск: 10 бар

■ Для опалення площ з теплової потребою до 10 кВт.



Артикул	P Вт	Витрата л/год	kvs м³/год	U В	p бар	Q кВт	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1078304	45	0,1-2,5	пр 1,2 / зв 2,7	230	6	10	900	1	шт	680,49

Uponor Fluvia T

Uponor Smart Насосно-змішувальний блок

- Насосно-змішувальний блок для підключення до колектора Uponor Smart S з термостатом для постійного контролю температури теплоносія.
- Термостатичний клапан з капілярною трубкою і діапазоном налаштувань 20-55 °C з kvs 1,2 м³ / год.
- Циркуляційний насос:
 - Q: 0,1-2,4 м³ / год, H: 4 м
 - EEI ≤0,2
- Підключення до вторинного контуру: зовнішня різьба G1 HP (наприклад, для підключення до колектору Uponor) з накидними гайками G1-G1.
- Максимальна допустима температура в первинному контурі: 90 °C
- Максимальна допустима температура у вторинному контурі: 55 °C
- Максимальний тиск: 6 бар.



Артикул	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086563	500	45	1	шт	612,39

Uponor Smart Змішувальний блок без насоса


- Змішувальний блок з можливістю під'єднання стороннього насоса для підключення до колектора Uponor Smart S з термостатом для постійного контролю температури теплоносія.
- Термостатичний клапан з капілярною трубкою і діапазоном налаштувань 20-55 °C з kvs 1,2 м³ / год.
- Циркуляційний насос:
 - Q: 0,1-2,4 м³ / год, H: 4 м
 - EEI ≤0,2
- Підключення до вторинного контуру: зовнішня різьба G1 HP (наприклад, для підключення до колектору Uponor) з накидними гайками G1-G1.
- Максимальна допустима температура в первинному контурі: 90 °C
- Максимальна допустима температура у вторинному контурі: 55 °C
- Максимальний тиск: 6 бар.



Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086562	45	1	шт	323,81

Uponor Smart Кріпл. до насосно-зміш. блока

- Кріплення до насосно-змішувального блока Smart.




Артикул	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086564	1	шт	27,53

Uponor Fluvia T


Uponor Fluvia T Насосно-зміш. блок до 6 кВт KRS-6

- Насосно-змішувальна група з термостатичним клапаном для підтримки постійної температури на подачі.
- Складається з:
 - Насос Grundfos UPS 15-40, Q = 3,6 м³ / год, H = 4 м, 230В, 60 Вт,
 - Термостатичний клапан на подачі первинного контуру (kvs 1,2 м³ / год),
 - Балансувальний клапан первинного контуру (kvs 2,7 м³ / год),
 - Вбудований балансувальний вентиль на перемичці,
 - Термостатична головка 20-55 °С з датчиком,
 - Обмежувальний термостат (заводська t = 55 °С),
 - Підключення на первинному контурі: 3/4" ВР,
 - Підключення на вторинному контурі: 1" ЗР (наприклад, для підключення до колекторів Uponor Vario Plus або Uponor Smart),
 - Діапазон роботи термостатів:
 - Температура на подачі первинного контуру: 20 - 90 °С,
 - Температура на подачі вторинного контуру: 20 - 55 °С,
 - Максимальний тиск 10 бар.
- Для системи опалення потужністю до 6 кВт.



Артикул	Р Вт	kvs м³/год	U В	p бар	Q кВт	I мм	VN м³/год	b мм	h мм	крок мм	крок1 мм	Упак.	Од.
1000171	60 пр	1,4 / зв 1,5	230	10	6	359	36	255	145	200-240	50,00	1	шт

Upronor Керування мікрокліматом приміщень



Smatrix — це комплексна система керування поверхневим опаленням та охолодженням: від регулювання температури теплоносія на подачі до моніторингу клімату в приміщенні.

Інтелектуальні системи Smatrix з функцією постійного моніторингу оснащуються технологією автобалансування, яка постійно аналізує та коригує фактичну потребу енергії для підтримання комфортних умов. Балансування вручну методом проб і помилок, відбирає багато часу та не надто популярна серед монтажників. Натомість функція автобалансування пропонує набагато більше, ніж первинне регулювання: періодично система оптимізує контур кожного приміщення та постійно обчислює обсяг енергії, необхідної для підтримання комфортних умов. Крім того, за допомогою функції автобалансування Smatrix можна модернізувати існуючі системи опалення й охолодження, щоб підвищити рівень комфорту й оптимізувати енергоспоживання. Навіть якщо схема існуючої системи відсутня, Smatrix допоможе швидко та зручно підвищити її ефективність.

Переваги

- Наявність дротової або бездротової системи передачі даних.
- Керування опаленням та охолодженням однією системою.
- Повністю автоматична система, що працює цілодобово.
- Функції самонавчання та автобалансування.
- Контроль температури повітря, температури випромінювання та вологості
- Можливість віддаленого керування з телефону.
- Підвищена на 25% швидкість реакції.
- Економія енергоспоживання до 20%.
- Можливість підключення до існуючої системи.
- Можливість керування тепловим насосом в динамічному режимі
- Профілактичне включення насоса та клапанів
- Майстер установки
- Збереження налаштувань



Характеристики

- Бездротова системи передачі даних.
- Керування опаленням та охолодженням однією системою.
- Повністю автоматична система, що працює цілодобово.
- Функції самонавчання та автобалансування.
- Контроль температури повітря, температури випромінювання та вологості
- Можливість віддаленого керування з телефону.
- Підвищена на 25% швидкість реакції.
- Економія енергоспоживання до 20%.
- Можливість підключення до існуючої системи.
- Можливість керування тепловим насосом в динамічному режимі
- Профілактичне включення насоса та клапанів
- Майстер установки
- Збереження налаштувань

Застосування

- Бездротова система керування мікрокліматом в приміщеннях.

Сертифікати

- CE / EAC

Uponor Керування мікрокліматом приміщень

Uponor Smatrix Wave Стартовий пакет (1+3) Pulse S

- Стартовий пакет пристроїв автоматизації для бездротової системи керування опаленням/охолодженням для квартири чи одноповерхового будинку.
 - Можливість розширення.
 - Клас захисту: клас II IP20
 - Колір: білий
-
- Комплект включає:
 - 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
 - 1x Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
 - 3x Термостати Uponor Smatrix Wave D + RH Style T-169



NEW

Артикул	uPoints	Упак. 2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093284	700	3	1	КОМПЛЕКТ	1199,56

Uponor Smatrix Wave Стартовий пакет (2+5) Pulse L

- Стартовий пакет пристроїв автоматизації для бездротової системи керування опаленням/охолодженням для будинку на 2 поверхи.
 - Можливість розширення.
 - Клас захисту: клас II IP20
 - Колір: білий
-
- Комплект включає:
 - 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
 - 2x Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
 - 5x Термостати Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169



NEW

Артикул	uPoints	Упак. 2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093287	700	4	1	КОМПЛЕКТ	1685,72

Uponor Smatrix Модуль Wi-Fi Pulse com R-208

- Встановлює зв'язок між системою Uponor Smatrix Pulse, додатком Uponor Smatrix Pulse та облаком Uponor.
 - Єдиний пристрій зв'язку для дротової та бездротової систем Uponor Smatrix Pulse.
 - Ethernet інтерфейс: 10/100 Мбіт/с (RJ45).
 - Клас захисту: клас II IP20.
 - Колір: білий.
-
- Комплектація:
 - Uponor Smatrix Pulse com R-208
 - Адаптер для встановлення на DIN рейку
 - Кабель RJ45 (2 м)



NEW

Артикул	l мм	b мм	d мм	Частота МГц	uPoints	Упак. 2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093030	110	21	110	868	600	16	1	ШТ	648,79

Uponor Керування мікрокліматом приміщень

Uponor Smatrix Wave Контролер Pulse X-265 6X

- Можна об'єднати в одну систему до 4-х контролерів Uponor Smatrix Wave Pulse X-265.
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: білий.
- Функції:
 - Інтегровані функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж "поставив і забув".
 - підтримує до 6 кімнатних термогігрометрів
 - підтримує до 8 сервоприводів (24В)
 - логіка опалення / охолодження
 - реле насоса
 - реле котла
 - профілактика сервоприводів і насосу
 - захист від перевантажень
 - керування підлогою і стелею одним термостатом
- Опціонально:
 - Модуль розширення Pulse M-262 (додатково 6 термогігрометрів та 6 сервоприводів).



NEW

Артикул	l мм	b мм	d мм	Частота МГц	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093021	340	110	55	868	300	4	1	шт	299,52

Uponor Smatrix Wave Модуль розширення Pulse M-262 6X

- Модуль розширення Pulse M-262 для прямого під'єднання до контролера Uponor Smatrix Wave Pulse X-265.
- Додатково підтримує 6 термогігрометрів та 6 сервоприводів.



NEW

Артикул	l мм	b мм	d мм	Частота МГц	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093133	141	110	55		16	1	шт	74,90

Uponor SPI Smatrix Wave Запасна антена Pulse A-265

- Запасна антена до контролера Smatrix Wave Pulse X-265.
- Довжина кабелю RJ45 - 3 м.



NEW

Артикул	l мм	b мм	d мм	Частота МГц	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093028	30	110	9	868	1	шт	60,04

Uponor Керування мікрокліматом приміщень

Uponor Smatrix Wave Контролер+панель керування X-165+I-167

- Бездротовий контролер X-165 для системи опалення / охолодження в комплекті з панеллю керування I-167.
- Функціональні особливості контролера:
 - Наявність M-160 (1071659) розширювального модулю (додатково 6 термостатів і 6 виконавчих механізмів).
 - Інтегровані функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж "поставив і забув".
 - Імпульсне керування виконавчими механізмами (24 В).
 - Режим опалення/охолодження і комфортний/економічний.
 - Контакти управління насосом і котлом.
- Uponor Smatrix Wave панель керування I-167, що сполучається за допомогою радіозв'язку з контролерами X-165, дозволяє об'єднати в одну систему до чотирьох контролерів та налаштовувати всі параметри з одного місця.
- Експлуатація без панелі керування можлива, однак це знижує функціональність системи.
- Основні характеристики:
 - Сенсорна система управління.
 - Відображення інформації та зміна налаштувань до 48 приміщень в одній системі.
 - Регулювання параметрів по кожному приміщенню або по системі в цілому.
 - Дисплей з підсвічуванням.
 - Економічні програми для кожного підключеного термостата.
 - Обмеження максимальної / мінімальної температури як по внутрішній температурі, так і по температурі гріючої поверхні.
 - Можливість автоматично відкривати до двох приміщень на контролер, коли інші приміщення закриті, для підтримки мінімального потоку (приміщення-байпас).
 - Статистика зміни заданих та фактичних температур за тиждень.
 - Бездротова передача даних на додатковий модуль R-167, підключений до роутера, для керування системою зі смартфона.
- Частота: 868 МГц
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц
- Контролер: 340 X 110 X 55 мм
- Панель: 150 X 108,50 X 42,96 мм



Артикул	Розмір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071652	6X	700	3	1	комплект	697,57

Uponor Керування мікрокліматом приміщень

Uponor Smatrix Wave Wi-Fi модуль Gateway

- Uponor Smatrix Wave модуль R-167 являє собою пристрій, який дозволяє здійснювати віддалений контроль та управління параметрами системи опалення / охолодження.
- Uponor модуль R-167 отримує дані бездротовим шляхом з панелі керування I-167 та через підключений кабелем роутер передає на віддалені пристрої: ПК, Smart TV, планшет або смартфон.
- Зв'язок:
 - Інтернет з'єднання (для віддаленого доступу)
 - Локальна мережа (якщо ви знаходитесь вдома)
 - Локальний або віддалений доступ через додаток Uponor Smatrix App,
- Складається з:
 - Wi-Fi Модуль
 - Кабель живлення RJ45, 2м
 - Інструкція
- Відповідність: CE
- Інтерфейс Ethernet: 10/100 Мбіт (RJ-45)
- Протоколи Ethernet: Modbus TCP, HTTP, SNMP і BPP
- Радіочастота: 868 МГц
- Робоча напруга: 5 В постійного струму / 200 мА
- Робоча температура: 0 ... + 50 °C
- Клас захисту: IP 20



Артикул	Розмір	U	I	b	h	Частота	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1084690	R-167	5 В	111 мм	25 мм	80 мм	868 МГц	600	10	1	шт	548,06

Uponor Керування мікрокліматом приміщень

Uponor Smatrix Wave Бездротовий контролер X-165

- Бездротовий контролер X-165 для системи опалення / охолодження.
- Використовуючи інформацію отриману від термостатів, а також параметри системи, контролер керує виконавчими механізмами по кожному приміщенню, змінюючи витрату теплоносія, тим самим регулюючи температуру внутрішнього повітря.
- Складається з:
 - Контролер (6 термостатів і 8 виконавчих механізмів)
 - Антена
 - Трансформатор
 - Коротке керівництво користувача
 - Кріплення
- Функціональні особливості контролера:
 - Наявність M-160 (1071659) розширювального модулю (додатково 6 термостатів і 6 виконавчих механізмів).
 - Інтегровані функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж "поставив і забув".
 - Імпульсне керування виконавчими механізмами (24 В).
 - Режими опалення/охолодження і комфортний/економічний.
 - Контакти управління насосом і котлом.
 - Системна діагностика (аварійні сигнали і т.д.).
- Відповідність: CE
- Частота: 868 МГц
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц
- Макс. сигнал на сервопривід: 0,2 А
- Клас захисту: IP20 Клас II
- Колір сірий
- Контролер: 340 X 110 X 55 мм



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	Частота МГц	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071685	6X	340	110	55	868	300	4	1	шт	365,43

Uponor Smatrix Wave Розширювальний модуль M-160

- Розширювальний модуль додає по 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів до встановленого контролера
- Uponor Smatrix Wave.
- Складається з:
 - Модуль на 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів
 - Кріплення
- Основні характеристики:
 - Просте підключення до встановленого контролера, додаткові кабелі не потрібні.
 - Реєстрація до шести додаткових термостатів в системі.
 - Підключення до шести додаткових виконавчих механізмів (24 В).
 - Імпульсне управління виконавчими механізмами.
 - Профілактика клапанів.
- Відповідність: CE
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц
- Макс. сигнал на сервопривід: 0,2 А
- Клас захисту: IP20
- Колір сірий



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071659	6X	141	110	55	16	1	шт	80,20

Uponor Керування мікрокліматом приміщень

Uponor Smatrix Wave Бездротове реле M-161

■ Бездротовий релейний модуль додає два додаткових вихідних реле в системі.

■ Основні характеристики:

- Безпотенційні контакти (230 В змін. струму, 5 А).
- Потрібно контролер Uponor Smatrix Wave.
- Функція управління насосом і виходом опалення / охолодження.
- Функція управління насосом і осушувачем (тільки Wave з панеллю керування).
- Функція управління котлом і охолоджувачем (чиллером) (тільки Wave з панеллю керування).
- Можливість установки на відстані до 30 метрів від контролера.

■ Складається з:

- Релейний модуль M-161
- Кабель живлення
- Кріплення

■ Відповідність: CE

■ Частота: 868 МГц

■ Клас захисту: II IP30

■ Колір білий



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	Частота МГц	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071673	2X	50	107,35	27,50	868	16	1	шт	82,50

Uponor Керування мікрокліматом приміщень

Uponor SPI Smatrix Wave Бездротова панель керування I-167

- Uponor Smatrix Wave панель керування I-167, що сполучається за допомогою радіозв'язку з контролерами X-165, дозволяє об'єднати в одну систему до чотирьох контролерів та налаштувати всі параметри з одного місця.
- Експлуатація без панелі керування можлива, однак це знижує функціональність системи.
- Основні характеристики:
 - Сенсорна система управління.
 - Відображення інформації та зміна налаштувань до 48 приміщень в одній системі.
 - Регулювання параметрів по кожному приміщенню або по системі в цілому.
 - Майстер установки при першому запуску або після скидання до заводських налаштувань.
 - Зручна система меню з підтримкою російської мови.
 - Дисплей з підсвічуванням.
 - Економічні програми для кожного підключеного термостата.
 - Обмеження максимальної / мінімальної температури як по внутрішній температурі, так і по температурі гріючої поверхні.
 - Функція перевірки для визначення правильності установки кімнатного термостата в потрібному приміщенні (перевірка приміщень).
 - Можливість автоматично відкривати до двох приміщень на контролер, коли інші приміщення закриті, для підтримки мінімального потоку (приміщення-байпас).
 - Системна діагностика (аварійні сигнали і т.д.).
 - Статистика зміни заданих та фактичних температур за тиждень.
 - Бездротова передача даних на додатковий модуль R-167, підключений до роутера, для керування системою зі смартфона.
 - Розширені налаштування охолодження.
- Відповідність: CE
- Частота: 868 МГц
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц
- Клас захисту: IP20 Клас II
- Колір білий
- Панель: 150 X 108,50 X 42,96 мм



Артикул	l мм	h мм	d мм	Частота МГц	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071646	150	108,5	43	868	 400	7	1	шт	363,01

Uponor Керування мікрокліматом приміщень

Uponor Smatrix Wave Бездротовий термогігрометр Style T-169

- Цифровий бездротовий термостат з дисплеєм і датчиком температури сприйняття (середня між температурою повітря та температурою випромінювання), а також датчиком вологості в приміщенні. Вимірює фактичні дані і передає по бездротовому зв'язку на контролер.
- Склад комплекту:
 - Цифровий термостат з дисплеєм
 - Одна батарейка CR2032
 - Кріплення
- Функціональні особливості:
 - Індикація режиму опалення / охолодження в приміщенні
 - Відображення заданої й фактичної температури, а також значення відносної вологості в приміщенні
 - Індикація поточного режиму: Комфорт / Економ
 - Налаштування температури для економічного режиму
 - Ручне перемикання режимів опалення / охолодження (в системі без панелі керування)
 - Відключення режиму охолодження для приміщення
 - Індикація низького заряду батареї
 - Діапазон налаштувань 5-35 °C
 - Максимальна відстань до контролера 30 м
 - Калібрування температури повітря
- Опції:
 - Можливість підключення датчиків: температури підлоги, зовнішньої температури, виносного датчика
 - Підключення до контролера управління температурою подачі Smatrix Move X-158
- Відповідність нормам: CE і EAC
- Частота: 868 МГц
- Колір: білий (RAL 9016)



Артикул	l мм	b мм	d мм	uPoints	Унак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087816	80	80	9	100	1	шт	120,93

Uponor Керування мікрокліматом приміщень

Uponor Smatrix Wave Бездротовий термогігрометр Style T-169

- Цифровий бездротовий термостат з дисплеєм і датчиком температури сприйняття (середня між температурою повітря та температурою випромінювання), а також датчиком вологості в приміщенні. Вимірює фактичні дані і передає по бездротовому зв'язку на контролер.
- Склад комплекту:
 - Цифровий термостат з дисплеєм
 - Одна батарейка CR2032
 - Кріплення
- Функціональні особливості:
 - Індикація режиму опалення / охолодження в приміщенні
 - Відображення заданої й фактичної температури, а також значення відносної вологості в приміщенні
 - Індикація поточного режиму: Комфорт / Економ
 - Налаштування температури для економічного режиму
 - Ручне перемикання режимів опалення / охолодження (в системі без панелі керування)
 - Відключення режиму охолодження для приміщення
 - Індикація низького заряду батареї
 - Діапазон налаштувань 5-35 °C
 - Максимальна відстань до контролера 30 м
 - Калібрування температури повітря
- Опції:
 - Можливість підключення датчиків: температури підлоги, зовнішньої температури, виносного датчика
 - Підключення до контролера управління температурою подачі Smatrix Move X-158
- Відповідність нормам: CE і EAC
- Частота: 868 МГц
- Колір: чорний



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	uPointsУнак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087817	BLACK	80	80	9	100 1	шт	120,93

Uponor Smatrix Wave Бездротовий термогігрометр Style T-161

- Бездротовий кімнатний термостат з датчиком відносної вологості. Може бути оснащений датчиком температури підлоги або датчиком зовнішньої температури. Він вимірює температуру сприйняття (середня між температурою повітря і температурою випромінювання), а також відносну вологість і передає значення бездротовому контролеру.
- Комплектація:
 - Кімнатний датчик
 - 1 х батарейка CR2032
 - Кріплення
- Функції:
 - Робочий діапазон 5-35 °C (встановлюється за допомогою сенсорного екрану або додатку Smatrix App)
 - Робоча відстань макс. 30 м
- Частота: 868 МГц
- Колір: білий RAL 9016



Артикул	l мм	b мм	d мм	uPointsУнак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087815	55	55	9	100 1	шт	73,37

Upronor Керування мікрокліматом приміщень

Upronor Smatrix Wave Бездрот. термостат прогр. T-168

- Бездротовий програмований термостат з датчиком відносної вологості. Вимірює і відображає температуру і вологість в приміщенні, потім передає дані на бездротовий контролер. Може додатково бути підключений датчик підлоги або датчик зовнішньої температури.
- Комплектація:
 - Термостат з дисплеєм
 - Батарейки 2 x AAA
 - Кріпильний матеріал
- Функціональні особливості:
 - Дисплей з підсвічуванням (гасне через 10 секунд після останнього дії)
 - Відображення потреби в опаленні / охолодженні
 - Попередження підвищеної відносної вологості
 - Налаштування температури для режиму Економ
 - 6 попередньо встановлених і 1 власна програма управління роботою системи протягом тижня
 - Можливість ручного перемикачання режимів опалення / охолодження (тільки для системи Move)
 - Відключення режиму охолодження для приміщення
 - Індикація низького заряду батареї
 - Діапазон налаштувань 5-35 °C
 - Радіус дії до 30 м
- Частота: 868 МГц
- Колір: білий



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	Частота МГц	uPointsУнак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086984	RAL9016	80	80	26,5	868	 100 1	шт	96,24

Uponor Керування мікрокліматом приміщень

Uponor Smatrix Wave Термостат Public T-163

- Бездротовий термостат для вимірювання внутрішньої температури в громадських місцях, тому його регулятор прихований в корпусі. Для установки температури, його необхідно зняти зі стіни. При знятті з'являється аварійний сигнал.
- Термостат може бути зареєстрований як системний пристрій, що дозволяє використовувати додаткові функції. Якщо він працює як системне пристрій, внутрішній кімнатний датчик відключається.
- Складається з:
 - Uponor Smatrix Wave термостат Public T-163
 - Настінна планка
 - 2 Батарейки (AAA, 1,5 В)
 - Кріпильний матеріал
- Основні характеристики:
 - Регулювання заданої температури за допомогою потенціометра усередині корпусу.
 - Діапазон заданої температури 5 - 35 °C (максимальна і мінімальна настройки можуть обмежуватися іншими параметрами системи).
 - При знятті зі стіни, на контролері з'являється аварійний сигнал несанкціонованого втручання.
 - Якщо встановлена панель управління, на ній також відображається аварійний сигнал (тільки Wave).
 - Вхід сухого контакту для перемикання робочих режимів: опалення / охолодження або комфорт / економ, якщо зареєстровано як системний пристрій.
 - Додатковий датчик підлоги підключається до термостата. Обмеження температури підлоги (максимум і мінімум) передбачено тільки з панелі управління.
 - Двопозиційні перемикачі для налаштувань робочого режиму та функцій датчика.
 - Можливість установки на відстані до 30 метрів від контролера.
- Частота: 868 МГц
- Колір: білий



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	Частота МГц	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086979	RAL9016	80	80	26,5	868	1	шт	64,17

Uponor Керування мікрокліматом приміщень

Uponor Smatrix Wave Радіаторна термоголовка T-162

- Цифрова бездротова термостатична головка для управління опалювальними приладами за допомогою системи автоматики Smatrix Wave. Є складовою системи і не може використовуватися самостійно.
- Склад комплекту:
 - Термостатична головка T-162
 - 2 батарейки типу AA
 - Перехідники
 - Інструкція користувача
- Функціональні особливості (налаштування з панелі):
 - Дисплей з підсвічуванням
 - Режими Комфорт / Економ
 - Програмування роботи за розкладом
 - Режим вихідного дня
 - Режим захисту від заморожування системи
 - Режим форсованого нагріву
- Опції:
 - Автоматичний перехід на зимовий / літній час
 - Сумісність з різними радіаторними клапанами (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter)
- Відповідність нормам: CE і EAC
- Частота: 868 МГц
- Колір: білий



NEW

Артикул	l мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071660	69	51	99	100	7	1	шт	144,17


Uponor Smatrix Датчик виносний (підлоги) S-1XX

- Датчик температури Smatrix виносний (наприклад підлоги) використовується в поєднанні з кімнатними термостатами дротової та бездротової систем Smatrix.
- Призначення:
 - Дозволяє контролювати максимальну і мінімальну температуру поверхні
 - Може використовуватися в якості виносного (дистанційного) датчика температури повітря до термостатів Smatrix.
- Опір: NTC 10 kΩ при 25 °C
- Довжина: 3 м



Артикул	L м	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071684	3	1	шт	9,36

Uponor Smatrix Base PRO / Style

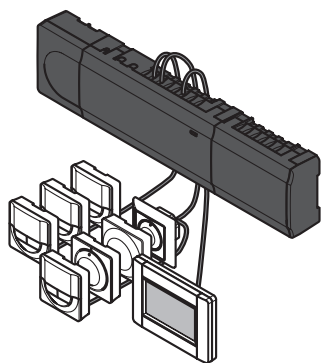

Smatrix — це комплексна система керування поверхневим опаленням та охолодженням: від регулювання температури теплоносія на подачі до моніторингу клімату в приміщенні.

Інтелектуальні системи Smatrix з функцією постійного моніторингу оснащуються технологією автобалансування, яка постійно аналізує та коригує фактичну потребу енергії для підтримання комфортних умов. Балансування вручну методом проб і помилок, відбирає багато часу та не надто популярна серед монтажників. Натомість функція автобалансування пропонує набагато більше, ніж первинне регулювання: періодично система оптимізує контур кожного приміщення та постійно обчислює обсяг енергії, необхідної для підтримання комфортних умов.

Переваги

- Керування опаленням та охолодженням однією системою.
- Повністю автоматична система, що працює цілодобово.
- Функції самонавчання та автобалансування.
- Контроль температури повітря, температури випромінювання та вологості
- Можливість інтеграції в "розумний будинок" KNX.
- Підвищена на 25% швидкість реакції.
- Економія енергоспоживання до 20%.
- Профілактичне включення насоса та клапанів
- Збереження налаштувань



Характеристики

- Дротова системи передачі даних.
- Керування опаленням та охолодженням однією системою.
- Повністю автоматична система, що працює цілодобово.
- Функції самонавчання та автобалансування.
- Контроль температури повітря, температури випромінювання та вологості
- Можливість віддаленого керування з телефону.
- Підвищена на 25% швидкість реакції.
- Економія енергоспоживання до 20%.
- Профілактичне включення насоса та клапанів
- Майстер установки
- Збереження налаштувань

Застосування

- Дротова система керування мікрокліматом в приміщеннях.

Сертифікати

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO / Style

Uponor Smatrix Base PRO Контролер + панель X-147 + I-147 Bus

- Дротовий контролер X-147 для системи опалення / охолодження в комплекті з панеллю I-147.
- Використовуючи інформацію отриману від термостатів, а також параметри системи, контролер керує виконавчими механізмами по кожному приміщенню, змінюючи витрату теплоносія, тим самим регулюючи температуру внутрішнього повітря.
- Функціональні особливості контролера:
 - Наявність M-140 (1071686) розширювального модулю (додатково 6 термостатів і 6 виконавчих механізмів).
 - Інтегровані функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж "поставив і забув".
 - Під'єднання термостатів послідовно або напряду.
 - Імпульсне керування виконавчими механізмами (24 В).
 - Режим опалення/охолодження і комфортний/економічний
 - Контакти управління насосом і котлом.
- Uponor Smatrix Base Pro панель керування I-147, що сполучається з контролерами X-147, дозволяє об'єднати в одну систему до 16 контролерів та налаштовувати всі параметри з одного місця.
- Експлуатація без панелі керування можлива, однак це знижує функціональність системи.
- Основні характеристики:
 - Відображення інформації та зміна налаштувань до 192 приміщень в одній системі.
 - Регулювання параметрів по кожному приміщенню або по системі в цілому.
 - Економічні програми для кожного приміщення.
 - Обмеження максимальної / мінімальної температури як по внутрішній температурі, так і по температурі гріючої поверхні.
 - Можливість автоматично відкривати до двох приміщень на контролер, коли інші приміщення закриті, для підтримки мінімального потоку (приміщення-байпас).
 - Системна діагностика (аварійні сигнали і т.д.).
 - Статистика зміни заданих та фактичних температур за тиждень.
 - Можливість інтеграції в систему KNX "розумного будинку" через шлюз R-147.
 - Розширені налаштування охолодження.
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц
- Контролер: 340 X 110 X 55 мм
- Панель: 150 X 108,50 X 42,96 мм
- Підключення приладів: 4-жильний кабель Uponor



Артикул	Розмір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087163	6X	700	3	1	комплект	670,08

Uponor Smatrix Base PRO / Style

Uponor Smatrix Base PRO Дротовий контролер X-147 Bus

- Дротовий контролер X-147 для системи опалення / охолодження.
- Використовуючи інформацію отриману від термостатів, а також параметри системи, контролер керує виконавчими механізмами по кожному приміщенню, змінюючи витрату теплоносія, тим самим регулюючи температуру внутрішнього повітря.
- Складається з:
 - Контролер (6 термостатів і 8 виконавчих механізмів)
 - Карта micro-SD
 - Трансформатор
 - Коротке керівництво користувача
 - Кріплення
- Функціональні особливості контролера:
 - Наявність M-140 (арт.1071686) розширювального модулю (додатково 6 термостатів і 6 виконавчих механізмів).
 - Інтегровані функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж "поставив і забув".
 - Під'єднання термостатів послідовно або напряду.
 - Імпульсне керування виконавчими механізмами (24 В).
 - Режим опалення/охолодження і комфортний/економічний
 - Контакти управління насосом і котлом.
 - Системна діагностика (аварійні сигнали і т.д.).
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц
- Макс. сигнал на сервопривід: 0,2 А
- Клас захисту: IP20 Клас II
- Колір сірий
- Контролер: 340 X 110 X 55 мм
- Підключення приладів: 4-жильний кабель Uponor



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087162	6X	336	110	55	300	4	1	шт	342,69

Uponor Smatrix Base PRO / Style

Uponor SPI Smatrix Base PRO Дротова панель I-147 Bus

- Uponor Smatrix Base Pro панель керування I-147, що сполучається з контролерами X-147, дозволяє об'єднати в одну систему до 16 контролерів та налаштовувати всі параметри з одного місця.
- Експлуатація без панелі керування можлива, однак це знижує функціональність системи.

■ Основні характеристики:

- Сенсорна система управління.
- Відображення інформації та зміна налаштувань до 192 приміщень в одній системі.
- Регулювання параметрів по кожному приміщенню або по системі в цілому.
- Майстер установки при першому запуску або після скидання до заводських налаштувань.
- Зручна система меню з підтримкою російської мови.
- Дисплей з підсвічуванням.
- Економічні програми для кожного приміщення.
- Обмеження максимальної / мінімальної температури як по внутрішній температурі, так і по температурі гріючої поверхні.
- Можливість автоматично відкривати до двох приміщень на контролер, коли інші приміщення закриті, для підтримки мінімального потоку (приміщення-байпас).
- Системна діагностика (аварійні сигнали і т.д.).
- Статистика зміни заданих та фактичних температур за тиждень.
- Можливість інтеграції в систему KNX "розумного будинку" через шлюз R-147.
- Розширені налаштування охолодження.

■ Відповідність: CE

■ Робоча напруга: 230 В / 50 Гц

■ Клас захисту: IP20 Клас II

■ Колір білий

■ Панель: 150 X 108,50 X 42,96 мм



NEW

Артикул	l мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087161	150	108,5	43	400	7	1	шт	337,94

Uponor Smatrix Base PRO / Style

Uponor Smatrix Base PRO Термостат +RH Style T-141 Bus

- Дротовий кімнатний термостат з датчиком відносної вологості. Може бути оснащений датчиком температури підлоги або датчиком зовнішньої температури. Він вимірює температуру сприйняття (середня між температурою повітря і температурою випромінювання), а також відносну вологість і передає значення бездротовому контролеру.
- Складається з:
 - Кімнатний датчик
 - Кріплення
- Функції:
 - Робочий діапазон 5-35 °C (встановлюється за допомогою сенсорного екрану)
 - Робоча відстань макс. 30 м
- Відповідність: CE / EAC
- Колір: білий RAL 9016
- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	uPointsУнак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087812	FLUSH	55	55	9	 100 1	шт	64,94

Uponor Smatrix Base PRO / Style

Uponor Smatrix Base PRO KNX-шлюз R-147 KNX

- Пристрій для інтеграції системи управління Base PRO з системою "Розумний дім" за стандартом KNX.
- Можуть використовуватися як термостати і датчики Uponor, так і KNX датчики.

- Функціональні особливості:

- Контроль та налаштування температури в приміщенні та на поверхні, відносної вологості по термостатам Uponor Smatrix Base або KNX термостатам;
- Індикація статусу виконавчого механізму Smatrix Base в системі KNX
- Примусове включення режиму Економ з системи Smatrix Base або KNX
- Індикація статусу реле котла і реле насоса в системі KNX
- Налаштування кривої опалення / охолодження контролера Uponor Smatrix Move PRO в системі KNX
- Зміна режиму опалення / охолодження в системі Smatrix Base PRO або KNX
- ETS конфігуратор для налаштування

- Склад комплекту:


- KNX-шлюз R-147 з кабелем живлення
- Кріпильний матеріал (болти, дюбелі): для кріплення на DIN-рейці
- Інструкція користувача

- Живлення: 230В + 10 / -15%, 50-60 Гц
- Внутрішній запобіжник: T5 F3.15AL 250В, 5х20, 3.15А
- Температура експлуатації: від 0 °С до +45 °С
- Температура зберігання: від -20 °С до +70 °С
- Максимальна потужність: 45 Вт
- Кабель підключення: 1м з євровилкою
- Підключення Bus: від 0.2мм² до 1.5мм²
- Клас захисту: клас II IP20
- Колір: сірий (RAL 7015)



Артикул	l мм	b мм	d мм	uPoints	Унак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087164	90	17,5	60	600	1	шт	444,00

Uponor Smatrix Base Pulse/ Base



Smatrix — це комплексна система керування поверхневим опаленням та охолодженням: від регулювання температури теплоносія на подачі до моніторингу клімату в приміщенні. Інтелектуальні системи

Smatrix з функцією постійного моніторингу оснащуються технологією автобалансування, яка постійно аналізує та коригує фактичну потребу енергії для підтримання комфортних умов. Балансування вручну методом проб і помилок, відбирає багато часу та не надто популярна серед монтажників. Натомість функція автобалансування пропонує набагато більше, ніж первинне регулювання: періодично система оптимізує контур кожного приміщення та постійно обчислює обсяг енергії, необхідної для підтримання комфортних умов.

Переваги

- Керування опаленням та охолодженням однією системою.
- Функції самонавчання та автобалансування.
- Контроль температури повітря, температури випромінювання та вологості
- Можливість віддаленого керування з телефону.



Характеристики

- Дротова системи передачі даних.
- Повністю автоматична система, що працює цілодобово.
- Контроль температури повітря, температури випромінювання та вологості
- Можливість віддаленого керування з телефону.
- Можливість інтеграції з іншими приладами (Amazon Alexa, Google Home, IBPTT)
- Профілактичне включення насоса та клапанів.

Застосування

- Дротова система керування мікрокліматом в приміщеннях.

Сертифікати

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Стартовий пакет (1+3) Pulse S

- Стартовий пакет пристроїв автоматизації для системи дротового керування опаленням/охолодженням квартири або одноповерхового будинку.
- Можливість розширення.
- Клас захисту: клас II IP20
- Колір: білий

Комплект включає:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x контролер Uponor Smatrix Base Pulse X-245
- 3x Термомігрометри Uponor Smatrix Base Style T-149



NEW

Артикул

1093280



uPointsУпак.2

700 3

Упак.

1

Од.

КОМПЛЕКТ

Ціна за од.
з ПДВ, Євро
1178,14

Uponor Smatrix Base Pulse/ Base

Uponor Smatrix Base Стартовий пакет (2+5) Pulse L

- Стартовий пакет пристроїв автоматизації для системи дротового керування опаленням/охолодженням будинку на 2 поверхи.
- Можливість розширення.
- Клас захисту: клас II IP20
- Колір: білий
- Комплект включає:
 - 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
 - 2x контролери Uponor Smatrix Base Pulse X-245
 - 5x Термогігрометри Uponor Smatrix Base Style T-149



NEW

Артикул	uPoints	Упак. 2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093282	700	4	1	КОМПЛЕКТ	1591,38

Uponor Smatrix Модуль Wi-Fi Pulse com R-208

- Встановлює зв'язок між системою Uponor Smatrix Pulse, додатком Uponor Smatrix Pulse та облаком Uponor.
- Єдиний пристрій зв'язку для дротової та бездротової систем Uponor Smatrix Pulse.
- Ethernet інтерфейс: 10/100 Мбіт/с (RJ45).
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: білий.
- Комплектація:
 - Uponor Smatrix Pulse com R-208
 - Адаптер для встановлення на DIN рейку
 - Кабель RJ45 (2 м)



NEW

Артикул	l мм	b мм	d мм	Частота МГц	uPoints	Упак. 2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093030	110	21	110	868	600	16	1	ШТ	648,79

Uponor Smatrix Base Pulse/ Base

Uponor Smatrix Base Контролер Pulse X-245 BUS 6X

- Можна об'єднати в одну систему до 4-х контролерів Uponor Smatrix Base Pulse X-265.
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: білий.
- Функції:
 - Інтегровані функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж "поставив і забув".
 - підтримує до 6 кімнатних термогігрометрів
 - підтримує до 8 сервоприводів (24В)
 - логіка опалення / охолодження
 - реле насоса
 - реле котла
 - профілактика сервоприводів і насосу
 - захист від перевантажень
 - керування підлогою і стелею одним термостатом
- Опціонально:
 - Модуль розширення Pulse M-242 (додатково 6 термогігрометрів та 6 сервоприводів).



NEW

Артикул	U В	l мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093017	230	340	110	55	300	4	1	шт	243,80

Uponor Smatrix Base Модуль розширення Pulse M-242 BUS 6X

- Розширювальний модуль додає по 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів до встановленого контролера Uponor Smatrix Pulse X-245.
- Складається з:
 - Модуль на 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів
 - Кріплення
- Основні характеристики:
 - Просте підключення до встановленого контролера, додаткові кабелі не потрібні.
 - Реєстрація до шести додаткових термостатів в системі.
 - Підключення до шести додаткових виконавчих механізмів (24 В).
 - Імпульсне управління виконавчими механізмами.
 - Профілактика клапанів.
- Відповідність: CE
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц
- Макс. сигнал на сервопривід: 0,2 А
- Клас захисту: IP20
- Колір сірий



NEW

Артикул	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093134	141	110	55	16	1	шт	79,73

Uponor Smatrix Base Pulse/ Base

Uponor Smatrix Base Комутаційний модуль "зірка" Pulse M-243 BUS 6X

Модуль дозволяє підключати термостати за схемою "зірка", а не стандартною топологією шини.

■ Основні характеристики:

- 6 додаткових роз'ємів шини в системі.
- Підключення безпосередньо до контролера або розширювального модулю, або за допомогою з'єднувального кабелю, що використовує один роз'єм в кожному блоці.

■ Складається з:

- Модуль M-243
- Кріплення

■ Знак відповідності: CE

■ Протокол зв'язку: Robust RS485

■ Клас захисту: IP20

■ Колір сірий

■ Вимога: 4-х жильний кабель для підключення термостатів



NEW

Артикул	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093135	141	110	55	16	1	шт	63,72

Uponor Smatrix Base Контролер X-145 Bus

■ Дротовий контролер X-145 є спрощеним варіантом контролера Base Pro X-147.

■ Не підтримує панель керування та KNX шлюз, тому не може бути інтегрований з іншими контролерами.

■ Функціональні особливості контролера:

- Наявність M-140 (1071686) розширювального модулю (додатково 6 термостатів і 6 виконавчих механізмів).
- Інтегровані функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж "поставив і забув".
- Під'єднання термостатів послідовно або напряму.
- Імпульсне керування виконавчими механізмами (24 В).
- Контакти управління насосом і котлом.
- Системна діагностика (аварійні сигнали і т.д.).

■ Відповідність: CE

■ Робоча напруга: 230 В / 50 Гц

■ Макс. сигнал на сервопривід: 0,2 А

■ Клас захисту: IP20 Клас II

■ Колір сірий

■ Контролер: 340 X 110 X 55 мм

■ Підключення приладів: 4-жильний кабель Uponor



Артикул	Розмір	U В	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071690	6X	230	336	110	55	4	1	шт	200,77

Uponor Smatrix Base Pulse/ Base

Uponor Smatrix Base Розширювальний модуль M-140 Bus

- Розширювальний модуль додає по 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів до встановленого контролера Uponor Smatrix Base/ Base Pro.
- Складається з:
 - Модуль на 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів
 - Кріплення
- Основні характеристики:
 - Просте підключення до встановленого контролера, додаткові кабелі не потрібні.
 - Реєстрація до шести додаткових термостатів в системі.
 - Підключення до шести додаткових виконавчих механізмів (24 В).
 - Імпульсне управління виконавчими механізмами.
 - Профілактика клапанів.
- Відповідність: CE
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц
- Макс. сигнал на сервопривід: 0,2 А
- Клас захисту: IP20
- Колір сірий



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071686	6X	141	110	55	16	1	шт	80,20

Uponor Smatrix Base Модуль підключення "зірка" M-141 Bus

- Модуль дозволяє підключати термостати за схемою "зірка", а не стандартною топологією шини.
- Основні характеристики:
 - 6 додаткових роз'ємів шини в системі.
 - Підключення безпосередньо до контролера або додаткового модулю, або за допомогою з'єднувального кабелю, що використовує один роз'єм в кожному блоці.
- Складається з:
 - Модуль M-141
 - Кріплення
- Знак відповідності: CE
- Протокол зв'язку: Robust RS485
- Клас захисту: IP20
- Колір сірий
- Вимога: 4-х жильний кабель для підключення термостатів




Артикул	Розмір	l мм	h мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071651	8X	141	110	55	16	1	шт	64,32

Uponor Smatrix Base Pulse/ Base

Uponor Smatrix Base Дротовий термомірометр Style T-149 Bus

- Цифровий дротовий термостат з дисплеєм і датчиком температури сприйняття (середня між температурою повітря та температурою випромінювання), а також датчиком вологості в приміщенні. Вимірює фактичні дані і передає по дротовому зв'язку на контролер.
- Склад комплекту:
 - Цифровий термостат з дисплеєм
 - Кріплення
- Функціональні особливості:
 - Індикація режиму опалення / охолодження в приміщенні
 - Відображення заданої й фактичної температури, а також значення відносної вологості в приміщенні
 - Індикація поточного режиму: Комфорт / Економ
 - Налаштування температури для економічного режиму
 - Ручне перемикання режимів опалення / охолодження (в системі без панелі керування)
 - Відключення режиму охолодження для приміщення
 - Діапазон налаштувань 5-35 °C
 - Калібрування температури повітря
- Опції:
 - Можливість підключення датчиків: температури підлоги, зовнішньої температури, виносного датчика
- Відповідність нормам: CE і EAC
- Колір: білий (RAL 9016)
- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor




Артикул	l мм	b мм	w мм	uPointsУнак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087813	80	9	81	100 1	шт	112,22

Uponor Smatrix Base Pulse/ Base

Uponor Smatrix Base Дротовий терморегулятор Style T-149 Bus

- Цифровий дротовий термостат з дисплеєм і датчиком температури сприйняття (середня між температурою повітря та температурою випромінювання), а також датчиком вологості в приміщенні. Вимірює фактичні дані і передає по дротовому зв'язку на контролер.
- Склад комплекту:
 - Цифровий термостат з дисплеєм
 - Кріплення
- Функціональні особливості:
 - Індикація режиму опалення / охолодження в приміщенні
 - Відображення заданої й фактичної температури, а також значення відносної вологості в приміщенні
 - Індикація поточного режиму: Комфорт / Економ
 - Налаштування температури для економічного режиму
 - Ручне перемикання режимів опалення / охолодження (в системі без панелі керування)
 - Відключення режиму охолодження для приміщення
 - Діапазон налаштувань 5-35 °C
 - Калібрування температури повітря
- Опції:
 - Можливість підключення датчиків: температури підлоги, зовнішньої температури, виносного датчика
- Відповідність нормам: CE і EAC
- Колір: чорний
- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor



Артикул	Розмір	l мм	w мм	uPointsУнак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087814	BLACK	80	81	100 1	шт	112,22

Uponor Smatrix Base Pulse/ Base

Uponor Smatrix Base Дрот. термостат прогр. T-148 Bus

- Дротовий програмований термостат з датчиком відносної вологості. Вимірює і відображає температуру і вологість в приміщенні, потім передає дані на дротовий контролер.
- Склад комплекту:
 - Термостат з дисплеєм
 - Кріпильний матеріал
- Функціональні особливості:
 - Дисплей з підсвічуванням (гасне через 10 секунд після останнього дії)
 - Відображення потреби в опаленні / охолодженні
 - Попередження підвищеної відносної вологості
 - Налаштування температури для режиму Економ
 - 6 попередньо встановлених і 1 власна програма управління роботою системи протягом тижня
 - Відключення режиму охолодження для приміщення
 - Діапазон налаштувань 5-35 °C
 - Радіус дії до 30 м
- Опції:
 - Можливість підключення датчика температури підлоги
 - Можливість підключення датчика зовнішньої температури повітря
 - Можливість підключення виносного датчика
- Відповідність: СЕ
- Колір: білий
- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	uPointsУнак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086977	RAL9016	80	80	26,5	100 1	шт	86,89

Uponor Smatrix Base Pulse/ Base

Uponor Smatrix Base Термостат Public T-143 Bus

- Дротовий термостат для вимірювання внутрішньої температури в громадських місцях, тому його регулятор прихований в корпусі. Для установки температури, його необхідно зняти зі стіни. При знятті з'являється аварійний сигнал.
- Термостат може бути зареєстрований як системний пристрій, що дозволяє використовувати додаткові функції. Якщо він працює як системний пристрій, внутрішній кімнатний датчик відключається.
- Складається з:
 - Uponor Smatrix Base термостат Public T-143 - Настінна планка
 - Кріпильний матеріал
- Основні характеристики:
 - Регулювання заданої температури за допомогою потенціометра усередині корпусу.
 - Діапазон заданої температури 5 - 35 °С (максимальна і мінімальна настройки можуть обмежуватися іншими параметрами системи).
 - При знятті зі стіни, на контролері з'являється аварійний сигнал несанкціонованого втручання.
 - Якщо встановлена панель управління, на ній також відображається аварійний сигнал (тільки Base Pro).
 - Вхід сухого контакту для перемикання робочих режимів: опалення / охолодження або комфорт / економ, якщо зареєстровано як системний пристрій.
 - Додатковий датчик підлоги підключається до термостата. Обмеження температури підлоги (максимум і мінімум) передбачено тільки з панелі управління.
 - Двопозиційні перемикачі для налаштувань робочого режиму та функцій датчика.
- Колір: білий
- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor




Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1086972	RAL9016	80	80	26,5	1	шт	43,17

Uponor Smatrix Base Настінна панель Style T-149 A-14X

- Адаптер для настінного монтажу термостатів T-149. Розроблено для фіксації на задній частині T-149 і забезпечення достатнього простору для прокладки кабелів.
- Складається з:
 - Адаптер для настінного монтажу
 - Кріпильний матеріал
- Колір: білий RAL 9016




Артикул	l мм	b мм	k мм	k1 мм	k2 мм	w мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087821	79	14	65	60	60	79	1	шт	3,64



Uponor Smatrix Base Pulse/ Base

Uponor Smatrix Base Настінна панель Style T-149 A-14X

- Адаптер для настінного монтажу термостатів Т-149. Розроблено для фіксації на задній частині Т-149 і забезпечення достатнього простору для прокладки кабелів.
- Складається з:
 - Адаптер для настінного монтажу
 - Кріпильний матеріал
- Колір: чорний



Артикул	Розмір	l	b	k	k1	k2	w	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087822	BLACK	79	14	65	60	60	79	1	шт	3,64

Uponor Smatrix Base Кабель 4-жильний A-145

- 4-жильний кабель з екранованими жилами для під'єднання термостатів та інших елементів системи Smatrix Base.
- Забезпечує живлення і передачу даних.
- Відповідність: CE
- Захисний матеріал: алюміній / ізоляція з поліестеру в оплетенні
- Температурний діапазон: -20 ... + 80 °C
- Перетин: AWG 22
- Оболонка: ПВХ
- Номінальна напруга: 400 В змінного струму / постійного струму



Артикул	Розмір	L м	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071670	50м	50	2	1	шт	181,78


Uponor Smatrix Датчик виносний (підлоги) S-1XX

- Датчик температури Smatrix виносний (наприклад підлоги) використовується в поєднанні з кімнатними термостатами дротової та бездротової систем Smatrix.
- Призначення:
 - Дозволяє контролювати максимальну і мінімальну температуру поверхні
 - Може використовуватися в якості виносного (дистанційного) датчика температури повітря до термостатів Smatrix.
- Опір: NTC 10 kΩ при 25 °C
- Довжина: 3 м



Артикул	L м	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071684	3	1	шт	9,36

Uponor Base 230V



Економічна дротова система управління водяним підлоговим опаленням. Використовуються стандартні схеми підключення кабелів, напруга 230 В. Є можливість підключення виконавчих механізмів безпосередньо до термостатів.

Переваги

- Стандартна напруга 230 В
- Вибір різних термостатів
- Проста система для монтажу і використання
- Стандартна схема підключення



Характеристики

- Стандартна напруга 230 В
- Вибір різних термостатів
- Проста система для монтажу і використання
- Стандартна схема підключення

Сертифікати

- CE

Uponor Base Контролер дротовий X-23

- Контролер дротової системи керування температурою в приміщеннях, управляє 6 термостатами і до 14 виконавчими механізмами 230 В.
- Складається з: -
Контролер
- Кріплення
- Призначення:
- Контролер X-23 управляє виконавчими механізмами в дротовій системі автоматики теплих підлог 230 В. -
Захист від перевантаження
- Індикація підключення
- Опції:
- Можливість підключення реле насоса
- Відповідність: РЄ
- Клас захисту: IP-40
- 230 В, 50 Гц, 10 ВА



Артикул	Розмір	U В	l мм	b мм	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058426	6X	230	310	90	65	1	шт	117,92

Uponor Base 230B

Uponor Base Модуль керування насосом X-23

- Для безпечної й енергоефективної експлуатації циркуляційного насоса системи опалення, підключеного до контролера Uponor X-23. Насос включається автоматично в разі відкриття хоча б одного виконавчого механізму в системі автоматики підлогового опалення. Після закриття клапанів насос продовжує працювати протягом 2 хвилин.
- Функції:
 - Вправи для насоса (щодня по 5 хвилин) для запобігання «закидання» протягом теплої пори року
 - Захист від перевантаження
- Відповідність: РЄ
- Клас захисту: IP-40
- 230 В, 50 Гц, 3 ВА



Артикул	Розмір	l мм	b мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058427	230B	310	90	1	шт	60,18

Uponor Base Термостат дисковий T-23

- Стандартний провідний термостат на 230 В.
- Підключається до контролера X-23 або безпосередньо до виконавчого механізму Uponor 230B.
- Температурний діапазон 5-30 ° С.
- Налаштування температури можуть бути лімітовані.
- Живлення 230В.
- Клас захисту: IP 30.
- Колір: білий RAL 9010
- Кабель: 1,5 мм²
- Макс. довжина кабелю: 100 м



Артикул	Розмір	U В	l мм	b мм	d мм	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1058422	230B RAL9010	230	78	78,5	13,9	RAL 9010	1	шт	32,19

Uponor Base 230B

Uponor Base Термостат цифровий дротовий T-26

- Цифровий програмований термостат з функціями економії енергії та розрахунком часу нагріву. Датчик температури підлоги і виносний датчик температури можуть бути підключені додатково. Підключається до контролера X-23 за допомогою трижильного кабелю або безпосередньо до виконавчого механізму Uponor 230 B (арт.1087763, 1090263).
- Складається з:
 - Термостат
 - Додатковий порт для підключення датчиків
- Опції:
 - Виносний датчик (поставляється окремо арт.1047459)
- Функції:
 - Повністю програмований: 7-денні режими з 4 рівнями нагріву на кожен день
 - Різні режими: по повітрю, по підлозі, по повітрю і підлозі
 - Режим «вихідного дня»
 - Швидкий старт
 - Відображення поточного статусу роботи на дисплеї
 - Температурний діапазон 5-35 °C
 - Живлення від контролера або напряму 230 В
- Відповідність: СЕ
- Клас захисту: IP20
- Колір: RAL 9010 (білий)



		l b d Колір						Ціна за од.
Артикул	Розмір	мм	мм	мм	-	Упак.	Од.	з ПДВ, Євро
1058425	230B RAL9010	85	98	13	RAL 9010	1	шт	144.69

Uponor Base Датчик виносний (підлоги)

- Виносний датчик температури (наприклад підлоги) для автоматики 230 В.
- Довжина - 3 м.



Артикул	Розмір	L м	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047459	230B	3	1	шт	22,78

Uponor Vario Виконавчий механізм (230 В) S

- Насадка з внутр. різьбою 30x1,5 мм .
- Адаптований для систем Uponor Smatrix.
- Індикація поточного статусу (відкритий / закритий)
- Нормально-закритий без подачі напруги
- Кабель підключення: 2 x 0,75 мм² x 1 м
- Клас захисту: IP 54
- Напруга: 230 В,
- Потужність: 1 Вт
- Діапазон температур: 0 °C ... 60 °C
- Висота: 58 мм + насадка, Діаметр: 44,3 мм



Артикул	Розмір	d мм	BP мм	P Вт	U В	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087763	230B	44	30x1,5	~ 1	230	58	1	комплект	30,58

Uponor Base 230B

Uponor Vario PLUS Виконавчий механізм 230B 1Вт NC

- Встановлюється на модульний пластиковий колектор Uponor Vario Plus і підключається до автоматики або термостатів Uponor 230 B.
- Має індикатор відкритого / закритого положення.
- Закритий без подачі електрики, ступінь захисту IP 54, працює при температурі до 60 °C.
- Зовнішня різьба M 30x1,5 мм.
- Висота 54 мм.
- Матеріал: пластик синього кольору.



Артикул	Розмір	d мм	3P мм	P Вт	U В	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1090263	VA02 3P 30X1,5	44	30x1,5	~ 1	230	58	1	шт	38,86

Uponor Комплектуючі автоматики



дження.

Система комплектує для поверхневих систем, яка разом з підтриманням комфортної температури в приміщенні відстежує вологість, щоб уникнути випадання конденсату в елементах системи охоло-

Переваги

- Захист від випадіння конденсату
- Легка установка, простота у використанні
- Швидкий час реакції
- Управління як охолодженням, так і опаленням



Характеристики

- Захист від випадіння конденсату
- Легка установка, простота у використанні
- Швидкий час реакції
- Управління як охолодженням, так і опаленням

Uponor Space Конвертер точки роси ТК 1PF

- Оцінює інформацію, отриману від відповідного датчика точки роси. Вбудований контакт активується, коли точка роси досягнута. Ця інформація може використовуватися, наприклад, для віддаленого управління з центральної системи управління будівлі або подібною системою.
- До конвертера можна підключити до п'яти датчиків точки роси.
- Робоча напруга: 24 В / 50-60 Гц.
- Вихід: вільний від напруги, перемикається контакт з максимальною вихідною потужністю: 48 В ~ / 60В постійного струму.
- Місце встановлення: пункт автоматизації або електрична шафа.



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	Konip -	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000314	24В	85	36	60	RAL 9010	1	шт	110,21

Uponor Space Датчик точки роси TF 3 PR

- Для оштукатурених стель або стін з вбудованими трубами, виявляє потенційне утворення конденсату на трубі або в безпосередній близькості, змінюючи свій електричний опір.
- Ця зміна опору датчика фіксується конвертером, який закриває керований клапан і, тим самим, ефективно захищає охолоджуючу поверхню від шкідливого впливу конденсату.
- Датчик точки роси Uponor TF3 PR розроблений для установки в оштукатурених стелях / стінах або на труби холодної води.



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000312	24В	70	20	7	10	1	шт	93,96

Uponor Комплектуючі автоматики

Uponor Space Датчик точки роси TF 3 GM

- Для гіпсокартонних стель і стін / підвісних металевих стель, виявляє потенційне утворення конденсату на трубі, або в безпосередній близькості, змінюючи свій електричний опір. Ця зміна опору датчика фіксується конвертером, який закриває керований клапан і, тим самим, ефективно захищає охолоджуючу поверхню від шкідливого впливу конденсату.
- Датчик точки роси TF 3 GM розроблений для установки в гіпсокартонні стелі.



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1000313	24В	70	20	7	25	1	шт	93,96

Uponor Space Кімнатний гігростат

- Призначений для відстеження та управління відносною вологістю в системі охолодження, вентиляції або кондиціонування повітря. Забезпечує надійний контроль вологості в діапазоні від 30 до 90%, можливість управління осушувачем / зволожувачем. Також може використовуватися для відстеження мінімального і максимального рівнів вологості.
- Склад комплекту:
 - Гігростат
 - Інструкція користувача
 - Керівництво з монтажу
- Функціональні особливості:
 - Управління зовнішнім обладнанням для зволоження або осушення в діапазоні 30 до 90%
 - Налаштування всередині корпусу
- Тип перемикача: мікроперемикач (1-полярний безпотенційний)
- Номінальний струм: макс. 5 (3) А, АС 250, хв. 100 мА, АС 24 V
- Діапазон: 30-90% відносної вологості
- Клас захисту: II
- Клас захисту: IP20
- Матеріал / колір корпусу: полікарбонат / білий.



Артикул	Розмір	U В	l мм	b мм	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1020354	230В	230	76	76	34	1	шт	299,85

Uponor Vario

Uponor Vario PLUS Виконавчий механізм 24В 1Вт NC

- Напруга 24 В.
- Має індикатор відкритого / закритого положення.
- Закритий без подачі електрики.
- Зовнішня різьба М 30х1,5 мм.
- Висота 54 мм+насадка.
- Матеріал: пластик синього кольору.




NEW

Артикул	Розмір	d мм	3P мм	P Вт	U В	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1090262	VA02 3P 30X1,5	44	30x1,5	~ 1	24	58	1	шт	38,86

Uponor Vario Комплект баланс. клапанів

- Для гідравлічного балансування та відключення колекторів Uponor.
- Складається з:
 - Клапан на подачу 1"3P-1" ВР з маховичком й індикатором статусу/закриття, kvs = 5,4 м3 / год.
 - Зворотній клапан 1"3P-1" ВР з маховичком й індикатором закриття, kvs = 6,4 м3 / год.
- Можливе встановлення виконавчого механізму Uponor (24В:арт.1090262, 220В:арт.1090263). При встановленому виконавчому механізмі kvs = 4,8 м3 / год.
- Матеріал: корпуси клапанів зроблені з латуні, маховички з поліаміду.
- Максимальний тиск: 10 бар (вода).



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	КОМПЛЕКТ	59,08

Uponor Smatrix

Uponor Smatrix Викон. механізм з насадками A-XXX

- Виконавчий механізм та 3 різних насадки для підключення до сторонніх колекторів. Протестований і схвалений до застосування
- з системами управління Uponor Smatrix. Підходить приблизно до 80% наявних на ринку колекторів.
- Складається з:
 - 1 виконавчий механізм
 - 3 перехідника-адаптера
 - Кріпильний матеріал
- Можливості:
 - Має оглядове віконце для відображення поточного статусу (відкритий / закритий)
 - Нормально-закритий без подачі електрики
- Відповідність: CE
- Колір синій
- Довжина ходу: 5 мм
- Кабель підключення: 2 x 0,75 мм² x 1 м
- Клас захисту: IP 54
- Напруга: 24 В, змінний і постійний струм
- Потужність: 1 Вт
- Діапазон температур: 0 °C ... 60 °C
- Висота: 58 мм + насадка
- Діаметр: 44,3 мм



Артикул	Розмір	d мм	P Вт	U В	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1083575	24В, NC, 1Вт	44	~ 1	24	58	1	комплект	38,86

Uponor Vario Виконавчий механізм (24 В) S

- 30x1,5 мм внутр. різьба.
- Індикація поточного статусу (відкритий / закритий)
- Нормально-закритий без подачі напруги
- Довжина ходу: 5 мм
- Кабель підключення: 2 x 0,75 мм² x 1 м
- Напруга: 24 В,
- Потужність: 1 Вт
- Діапазон температур: 0 °C ... 60 °C
- Висота: 58 мм + насадка
- Діаметр: 44,3 мм



Артикул	Розмір	d мм	ВР мм	P Вт	U В	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1087778	24В	44	30x1,5	~ 1	24	58	1	комплект	31,59

Uponor Comfort E



Електрична тепла підлога Uponor Comfort E створена для Вашого персонального комфорту незалежно від оточуючих умов. Він подарує Вам приємні відчуття дотику з теплою поверхнею після того, як Ви

встали з ліжка або прийняли душ. Швидкий і простий монтаж завдяки готовим комплектам: екранований нагрівальний кабель вже закріплений на маті необхідної площі і герметично закритий плівкою або фольгою; мати розкладаються на поверхні або теплоізоляційних панелях і закриваються покриттям підлоги (кахель, паркет, ламінат і ін.) Термостати системи управління автоматично вмикають обігрів, коли це необхідно, і вимикають, коли він не потрібен - це дозволяє використовувати рівно стільки електроенергії, скільки необхідно для досягнення комфорту, і максимально знизити фінансові витрати.



Характеристики

- Система електричного поверхневого обігріву Uponor.
- Термостат з датчиком підлоги.

Застосування

- Електричний швидкий підігрів підлоги.
- Мат або кабель під вирівнюючу суміш або клей для плитки.
- Фольгований мат на ізоляційну панель безпосередньо під фінішне покриття (паркет, ламінат або ковролін).

Сертифікати

- CE; EAC;
- VDE 40046886 Cable Mat

Переваги

- Ідеально підходить для квартир, як для нового будівництва, так і реконструкції
- Можливість використання заливної і сухої конструкції підлоги, тобто вибору практично будь-якого покриття: керамічна плитка, паркет, ламінат, лінолеум
- Простий монтаж при мінімальній висоті конструкції
- Високий рівень комфорту: швидка реакція і нагрів, в разі зміни навколишніх умов
- Економічність: система автоматики мінімізує ваші експлуатаційні витрати

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E Мати під заливку

Характеристики

- Електричні гріючі мати для "вологого монтажу".
- Застосовується під вирівнюючу суміш або клей для плитки.
- Має самоклеючу поверхню.
- Ширина мата 0,5 м.
- Товщина кабелю 3 мм.
- Екранований багатожильний гріючий кабель.
- Кабель підключення 4м.
- FEP-ізоляція гріючого кабелю.
- Захисна гофра для датчика підлоги в комплекті.

Застосування

- Електричний швидкий підігрів підлоги.
- Мат під вирівнюючу суміш або клей для плитки.

Сертифікати

- УКРСЕПРО; CE; EAC
- VDE 40046886
- IPX7

Uponor Comfort E -Ел. гріючий мат

Електричний нагрівальний мат для підлогового опалення в рулонах для використання в заливній конструкції підлоги з різними покриттями (рекомендується керамічна плитка), тепловіддача 160 Вт / м².

- трижильний екранований нагрівальний кабель 3 мм, з'єднувальний кабель довжиною 4 м (без нагрівання)
- FEP-ізоляція (фторетіленпропілен)
- Кабель прошитий по всій довжині на полімерній клейкій сітці і герметично обгорнутий в поліетиленову плівку
- Ширина мата 0,5 м
- У комплекті з захисною трубкою для датчика температури підлоги
- Клас захисту: IPX7
- Відповідність: CE, EAC



Артикул	Розмір	Q Вт	L м	B м	A м ²	Опір Ом	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1088656	160-1	160	2	0,5	1	329	140	50	1	комплект	100,67
1088657	160-1,5	240	3	0,5	1,5	215	170	50	1	комплект	116,61
1088658	160-2	320	4	0,5	2	167	200	50	1	комплект	141,85
1088659	160-2,5	400	5	0,5	2,5	132	230	50	1	комплект	188,42
1088660	160-3	480	6	0,5	3	110	260	50	1	комплект	191,14
1088661	160-4	640	8	0,5	4	84	310	35	1	комплект	272,12
1088662	160-5	800	10	0,5	5	68	370	35	1	комплект	312,06
1088663	160-6	960	12	0,5	6	55	440	35	1	комплект	400,26
1088664	160-7	1120	14	0,5	7	47	500	20	1	комплект	490,83
1088665	160-8	1280	16	0,5	8	42	540	20	1	комплект	553,38
1088666	160-10	1600	20	0,5	10	33	600	20	1	комплект	610,44
1088667	160-12	1920	24	0,5	12	27	650	20	1	комплект	661,45

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E Кабель під заливку

Характеристики

- Електричні гріючі кабелі для "вологого монтажу".
- Застосовується під вирівнюючу суміш або клей для плитки.
- Товщина кабелю 3 мм.
- Екранований багатожильний гріючий кабель.
- Кабель підключення 4м.
- FEP-ізоляція гріючого кабелю.
- Захисна гофра для датчика підлоги в комплекті.
- Фіксуюча стрічка в комплекті.

Застосування

- Електричний швидкий підігрів підлоги.
- Кабель під вирівнюючу суміш або клей для плитки.

Сертифікати

- CE; EAC
- IPX7

Uponor Comfort E Гріючий кабель

Гріючий кабель під заливну підлогу.



Артикул	Розмір	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093451	150W 13M	140	1	комплект	97,77
1093452	300W 25M	200	1	комплект	144,04
1093453	460W 37M	230	1	комплект	185,20
1093454	700W 54M	310	1	комплект	248,67
1093455	930W 75M	370	1	комплект	324,67
1093456	1100W 87M	480	69	комплект	367,56
1093457	1550W 124M	580	1	комплект	503,60
1093458	1850W 143M	620	1	комплект	572,19

Uponor Comfort E Шина для фіксації кабелю

Шина для зручної фіксації кабелю електричної теплої підлоги із заданим кроком



Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093460	20	1	шт	48,61

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E Мати під "сухий" монтаж

Характеристики

- Фольгований мат в рулоні
- Укладається на ізоляційну панель безпосередньо під фінішне покриття (паркет, ламінат або ковролін).
- Має фольговане покриття з обох сторін.
- Ширина мата 0,5 м.
- Товщина кабелю 2 мм.
- Кабель підключення 3м.
- FEP-ізоляція гріючого кабелю.
- Захисна гофра для датчика підлоги в комплекті.
- Фіксуючі стрічки в комплекті.

Застосування

- Електричний швидкий підігрів підлоги.
- Фольгований мат на ізоляційну панель безпосередньо під фінішне покриття (паркет, ламінат або ковролін).

Сертифікати

- CE; EAC
- IPX7

Uponor Comfort E Фольгований гріючий мат

Електричний фольгований нагрівальний мат для підлогового опалення в рулонах для використання в сухій конструкції підлоги з різними покриттями (паркет, ламінат), тепловіддача 140 Вт / м².

- Двожильний екранований гріючий кабель, з'єднувальний кабель довжиною 3 м (без нагрівання), алюмінієві стрічки
- Ширина мата 0,5 м
- FEP-ізоляція (фторетіленпропілен)
- Кабель закріплений на полімерній сітці і герметично обгорнутий в алюмінієву фольгу
- У комплекті з захисною трубкою для датчика температури підлоги
- Клас захисту: IPX7
- Відповідність: CE, EAC



Артикул	Розмір	Q Вт	L м	B м	A м²	Опір Ом	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1088684	140-1	140	2	0,5	1	378	140	50	1	комплект	168,15
1088685	140-2	280	4	0,5	2	189	200	50	1	комплект	231,46
1088686	140-3	420	6	0,5	3	126	260	50	1	комплект	295,31
1088687	140-4	560	8	0,5	4	94	310	35	1	комплект	372,15
1088688	140-5	700	10	0,5	5	76	370	35	1	комплект	423,32
1088689	140-6	840	12	0,5	6	63	440	35	1	комплект	485,34
1088690	140-7	980	14	0,5	7	54	500	20	1	комплект	570,55
1088691	140-8	1120	16	0,5	8	47	540	20	1	комплект	615,35
1088692	140-9	1260	18	0,5	9	42	570	20	1	комплект	697,71
1088693	140-10	1400	20	0,5	10	38	600	20	1	комплект	760,98

Uponor Comfort E Теплоізоляційна панель

- Теплоізоляційна панель для зменшення теплових втрат в електричних теплих підлогах Uponor.
- Товщина 5 мм, матеріал - пінополістирол XPS, тепловий опір ~ 0,15 м²K / Вт.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1088707	5мм	200	5	м²	7,91

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E Controls

Характеристики

- 230 В
- до 16 А

Застосування

- Елементи управління електричним підігрівом підлоги.
- Для всіх типів грюючих матів та кабелів.

Сертифікати

- CE; EAC

Uponor Comfort E Термостат з датч. підлоги Set T-85

Термостат з дисковим регулятором для управління електричними теплими підлогами Uponor, в комплекті з датчиком температури підлоги.

- Перемикач вкл / викл
- Діапазон налаштувань 5 - 30 °C
- Струм перемикання 16 А
- Клас захисту: IP 30



Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1088705	230В	1	комплект	97,39

Uponor Comfort E Прог. термостат Set T-86

Цифровий програмований термостат для управління електричними теплими підлогами Uponor, в комплекті з датчиком температури підлоги.

- Прихована установка в стіну
- Індикація поточного стану
- Функції економічного режиму, відпустки
- Діапазон налаштувань 5 - 35 °C
- Струм перемикання 16 А
- Клас захисту: IP 20



Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1088819	230В	1	комплект	156,16

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E Прог. термостат Set T-87IF


Цифровий програмований термостат для управління електричними теплими підлогами Uponor, в комплекті з датчиком температури підлоги.

- Прихована установка в стіну (під електричну розетку)
- Індикація поточного стану
- Датчик температури підлоги з можливістю обмеження по максимальній і мінімальній температурі
- Вбудований алгоритм розрахунку економії електроенергії
- Налаштування програм роботи по годинах і днях тижня
- Програмований режим відпустки
- Захист від несанкціонованого доступу
- Діапазон налаштувань 5 - 35 °C
- Струм перемикання 10 А
- Клас захисту: IP 30



Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1088706	230В	1	КОМПЛЕКТ	187,89

Uponor Ecoflex Thermo



Теплоізовані труби зі зшитого поліетилену РЕ-Ха для зовнішньої прокладки систем тепlopостачання та холодопостачання. Поставляються в двох варіантах: одна труба в кожусі Thermo Single і дві труби Thermo Twin.

Переваги

- Простий монтаж, висока гнучкість
- Відсутність корозії
- Можливий монтаж без спеціального інструменту
- Відсутність зварювання і пайки
- Широкий асортимент труб, фітингів і аксесуарів від одного виробника



Характеристики

- Гнучка, попередньо ізована, самокомпенсуюча система пластикових труб
- Несуча труба: РЕ-Ха з антидифузійним шаром
- Ізольюючий матеріал: еластичний спінений поліетилен, стійкий до старіння
- Захисний шар: гофрований поліетилен (HDPE)

Застосування

- Дозволяється установка під дорогами (вантажні автомобілі до 60 тон).

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single

Гнучка попередньо ізована полімерна труба для систем тепlopостачання, з самокомпенсацією температурних розширень.

Призначена для підземної безканальної прокладки.


Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVON.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену РЕ-Х з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання: Троб = 20 °С; Робочий тиск: 15,1 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018110	32x2,9/140	140	32	2,9	0,3	1,31	200	м	46,81
1018111	40x3,7/175	175	40	3,7	0,35	2,2	200	м	57,83
1018112	50x4,6/175	175	50	4,6	0,45	2,4	200	м	77,10
1018113	63x5,8/175	175	63	5,8	0,55	2,8	200	м	90,87
1018114	75x6,8 /200	200	75	6,8	0,8	3,74	100	м	99,12
1018115	90x8,2/200	200	90	8,2	1,1	4,2	100	м	110,15
1018116	110x10,0/200	200	110	10	1,2	5,24	100	м	123,91
1083868	125x11,4/250	250	125	11,4	1,4	7,25	120	м	170,10

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті Single PN10

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання.

Включає одну трубу PE-Xa, серія S3,2, що має антидифузійний шар EVON.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).


Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 10 бар.

- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 15 бар.

- Робоча температура системи охолодження/водопостачання: Троб = 20 °C; Робочий тиск: 24 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R мм	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1061041	75x10,3/200	200	75	10,3	0,9	4	100	м	120,30
1061042	90x12,3/200	200	90	12,3	1,2	4,5	100	м	144,37
1061043	110x15,1/200	200	110	15,1	1,3	5,5	100	м	157,74

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Twin

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання.

Включає 2 труби PE-Xa, серія S5,0, що мають антидифузійний шар EVON.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).


Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.

- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.

- Робоча температура системи охолодження/водопостачання: Троб = 20 °C; Робочий тиск: 15,1 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	do2 мм	s1 мм	s2 мм	R мм	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018134	2x25x2,3/175	175	25	25	2,3	2,3	0,5	2,2	200	м	57,83
1018135	2x32x2,9/175	175	32	32	2,9	2,9	0,6	2,4	200	м	68,85
1018136	2x40x3,7 /175	175	40	40	3,7	3,7	0,8	2,6	200	м	90,87
1018137	2x50x4,6/200	200	50	50	4,6	4,6	1	3,5	100	м	121,16
1018138	2x63x5,8/200	200	63	63	5,8	5,8	1,2	4,55	100	м	134,93
1088276	2x75x6,8/250	250	75	75	6,8	6,8	1,4	6,5	100	м	165,65

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті Twin PN10

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання.


Включає 2 труби PE-Ха, серія S3,2, що має антидифузійний шар EVON.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 15 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання: Троб = 20 °C; Робочий тиск: 24 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	do2 мм	s1 мм	s2 мм	R м	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1045882	2x40x5,5/175	175	40	40	5,5	5,5	0,9	2,9	200	м	104,15

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Mini

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.


Включає одну трубу PE-Ха, серія S5,0. Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVON.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).


Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання: Троб = 20 °C; Робочий тиск: 15,1 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018132	25x2,3/68	68	25	2,3	0,2	0,5	200	м	27,54
1018133	32x2,9/68	68	32	2,9	0,25	0,55	200	м	41,30

Uponor Ecoflex Varia



Теплоізовані труби зі зшитого поліетилену РЕ-Ха для зовнішньої прокладки систем теплопостачання та холодопостачання. Поставляються в двох варіантах: одна труба в кожусі Varia Single і дві труби Varia Twin.

Ця серія зі зменшеним діаметром зовнішнього кожуху за рахунок товщини теплоізоляції. Рекомендована глибина закладання труб Varia не менше 1 м.

Переваги

- Простий монтаж, висока гнучкість
- Відсутність корозії
- Можливий монтаж без спеціального інструменту
- Відсутність зварювання і пайки
- Широкий асортимент труб, фітингів і аксесуарів від одного виробника



Характеристики

- Гнучка, попередньо ізована, самокомпенсуюча система пластикових труб
- Несуча труба: РЕ-Ха з антидифузійним шаром
- Ізольюючий матеріал: еластичний спінений поліетилен, стійкий до старіння
- Захисний шар: гофрований поліетилен (HDPE)

Застосування

- Дозволяється установка під дорогами (вантажні автомобілі до 60 тон).

Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Single

Гнучка попередньо ізована полімерна труба для систем теплопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.

Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVON.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену РЕ-Х з закритими порами (водопоглинання <1%).


Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.

- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.

- Робоча температура системи охолодження/водопостачання: Троб = 20 °С; Робочий тиск: 15,1 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018230	25x2,3 /90	90	25	2,3	0,25	1,02	200	м	35,05
1018231	32x2,9 /90	90	32	2,9	0,3	1,12	200	м	37,74
1018232	40x3,7 /140	140	40	3,7	0,35	1,47	200	м	48,16
1018233	50x4,6 /140	140	50	4,6	0,4	1,67	200	м	53,46
1018234	63x5,8 /140	140	63	5,8	0,5	1,97	200	м	65,49
1018235	75x6,8 /175	175	75	6,8	0,6	2,72	200	м	95,71
1018236	90x8,2 /175	175	90	8,2	0,7	3,14	100	м	99,12
1018237	110x10,0 /175	175	110	10	0,9	4,14	100	м	111,52
1062886	125x11,4/200	200	125	11,40	1,4	5	120	м	163,37

Uponor Ecoflex Varia

Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Twin

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання.


Включає 2 труби РЕ-Ха, серія S5,0, що мають антидифузійний шар EVON.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену РЕ-Х з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).


Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання: Троб = 20 °С; Робочий тиск: 15,1 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	do2 мм	s1 мм	s2 мм	R м	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018238	2x25x2,3 /140	140	25	25	2,3	2,3	0,4	1,36	200	м	46,85
1018239	2x32x2,9 /140	140	32	32	2,9	2,9	0,5	1,43	200	м	51,38
1018240	2x40x3,7 /140	140	40	40	3,7	3,7	0,7	2,08	200	м	56,99
1018241	2x50x4,6 /175	175	50	50	4,6	4,6	0,9	2,84	200	м	87,73

Uponor Ecoflex Aqua



ція) Aqua Twin.

Теплоізовані труби зі зшитого поліетилену РЕ-Ха для зовнішньої прокладки систем гарячого водопостачання. Поставляються в двох варіантах: одна труба в кожусі Aqua Single і дві труби (подача та циркуля-

Переваги

- Простий монтаж, висока гнучкість
- Відсутність корозії
- Можливий монтаж без спеціального інструменту
- Відсутність зварювання і пайки
- Широкий асортимент труб, фітингів і аксесуарів від одного виробника



Характеристики

- Гнучка, попередньо ізована, самокомпенсуюча система пластикових труб ■ Несуча труба: РЕ-Ха S3,2 згідно EN ISO 15875
- Ізольуючий матеріал: еластичний спінений поліетилен, стійкий до старіння
- Захисний шар: гофрований поліетилен (HDPE)

Застосування

- Дозволяється установка під дорогами (вантажні автомобілі до 60 тон).

Сертифікати

- УКРСЕПРО

Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті Single


Гнучка попередньо ізована полімерна труба для систем холодного і гарячого водопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.

Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S3,2.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену РЕ-Х з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон). Термін служби 50 років при температурних режимах:

- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °С; робочий тиск 13,4 бар;
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 50 °С; робочий тиск 16,8 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °С; робочий тиск 24 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018117	25x3,5/140	140	25	3,5	0,35	1,24	200	м	41,30
1018118	32x4,4/140	140	32	4,4	0,4	1,42	200	м	57,83
1018119	40x5,5/175	175	40	5,5	0,45	2,4	200	м	77,10
1018120	50x6,9/175	175	50	6,9	0,55	2,7	200	м	90,87
1018121	63x8,6/175	175	63	8,6	0,65	3,2	200	м	104,64
1018122	75x10,3/200	200	75	10,3	0,9	4,34	100	м	148,18
1018123*	90x12,3/200	200	90	12,3	1,2	5,3	100	м	173,65
1036036*	110x15,1/200	200	110	15,1	1,3	6,5	100	м	193,57

Uponor Ecoflex Aqua

Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті Twin

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного і гарячого водопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.

Включає дві труби, виконані зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S3,2.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PEX з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATVDVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах:

- робоча температура води для гарячого водопостачання


Троб = 70 °C; робочий тиск 13,4 бар;

- робоча температура води для гарячого водопостачання

Троб = 50 °C; робочий тиск 16,8 бар;


- робоча температура води для холодного водопостачання

Троб = 20 °C; робочий тиск 24 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	do2 мм	s1 мм	s2 мм	R м	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018139	25x3,5-25x3,5/175	175	25	25	3,5	3,5	0,65	2,05	200	м	60,58
1018140	32x4,4-25x3,5/175	175	32	25	4,4	3,5	0,7	2,2	200	м	71,61
1018141	40x5,5-25x3,5/175	175	40	25	5,5	3,5	0,9	2,45	200	м	96,38
1044015*	40x5,5-32x4,4/175	175	40	32	5,5	4,4	0,9	2,8	200	м	103,84
1018142	50x6,9-25x3,5/175	175	50	25	6,9	3,5	1	2,73	200	м	107,39
1034188	50x6,9-32x4,4/175	175	50	32	6,9	4,4	1	3,1	200	м	95,92
1044016	50x6,9-40x5,5/200	200	50	40	6,9	5,5	1	3,5	100	м	145,49
1044013*	50x6,9-50x6,9/200	200	50	50	6,9	6,9	1	3,6	100	м	157,99

Uponor Ecoflex Quattro



Теплоізована труба для теплопостачання та водопостачання Ecoflex Quattro є найбільш економічним і компактним рішенням, коли всередині кожуха з ізоляцією прокладаються 4 труби: 2 труби на

опалення та 2 труби на водопостачання.

Переваги

- Економічність і компактність: труби опалення і водопостачання в одному кожусі
- Висока енергоефективність, економія при експлуатації
- Простий монтаж без спеціального інструменту
- Надійність: термін служби 50 років
- Висока гнучкість - менше фітингів (кутників) при укладанні



Характеристики

- Гнучка, попередньо ізована, самокомпенсуюча система пластикових труб
- Несучі труби опалення: PE-Xa з антидифузійним шаром
- Несучі труби водопостачання: PE-Xa S3,2 згідно EN ISO 15875
- Ізольюючий матеріал: еластичний спінений поліетилен, стійкий до старіння
- Захисний шар: гофрований поліетилен (HDPE)

Застосування

- Дозволяється установка під дорогами (вантажні автомобілі до 60 тон).

Uponor Ecoflex Quattro

Uponor Ecoflex Quattro Труба в бухті

Гнучкий попередньо ізольований пучок полімерних труб.

Включає 2 труби на теплопостачання РЕ-Ха, серія S5,0, що мають антидифузійний шар від проникнення кисню EVON та 2 труби на водопостачання РЕ-Ха, серія S3,2.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену РЕ-Х з закритими порами (водопоглинання <1%).


Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Для труб системи опалення/охолодження термін служби 50 років при температурних режимах :

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання: Троб = 20 °С; Робочий тиск: 15,1 бар.


Для труб на водопостачання термін служби 50 років при температурних режимах :

- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °С; робочий тиск 13,4 бар;
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 50 °С; робочий тиск 16,8 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °С; робочий тиск 24 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	do2 мм	do3 мм	s1 мм	s2 мм	s3 мм	R м	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018147	2x25x2,3-2x25x3,5 /175	175	25	25	25	2,3	3,5	3,5	0,8	2,41	200	м	110,15
1084888*	2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175	175	32	25	20	2,9	3,5	2,8	0,8	2,5	200	м	110,15
1018148	2x32x2,9-2x25x3,5 /175	175	32	25	25	2,9	3,5	3,5	0,8	2,64	200	м	115,66
1084889*	2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175	175	32	32	20	2,9	4,4	2,8	0,8	2,9	200	м	115,66
1018149	2x32x2,9-32x4,4-25x3,5 /175	175	32	32	25	2,9	4,4	3,5	0,8	2,78	200	м	134,93
1044018	2x32x2,9-2x32x4,4/175	175	32	32	32	2,9	4,4	4,4	0,8	2,9	200	м	109,20
1084891*	2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200	200	40	32	20	3,7	4,4	2,8	1	3,5	100	м	109,20
1084890	2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200	200	40	40	25	3,7	5,5	3,5	1	3,6	100	м	109,20
1044019	2x40x3,7-2x40x5,5/200	200	40	40	40	3,7	5,5	5,5	1	3,8	100	м	157,99

Uponor Ecoflex Supra



Теплоізольовані труби Ecoflex Supra призначені для холодного водопостачання та напірної каналізації.

Переваги

- Простий монтаж, висока гнучкість
- Відсутність корозії
- Можливий монтаж без спеціального інструменту
- Відсутність зварювання і пайки
- Широкий асортимент труб, фітінгів і аксесуарів від одного виробника



Характеристики

- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсуюча система пластикових труб
- Несучі труби опалення: PE-100 SDR 11
- Ізольуючий матеріал: еластичний спінений поліетилен, стійкий до старіння
- Захисний шар: гофрований поліетилен (HDPE)

Застосування

- Дозволяється установка під дорогами (вантажні автомобілі до 60 тон).

Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.


Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.

З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітінгів Uponor Wipex, зажимних фітінгів, стикового зварювання або електрозварювальних фітінгів.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).


Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018124*	25x2,3 /68	68	25	2,3	0,2	0,52	200	м	26,74
1018125	32x2,9 /68	68	32	2,9	0,25	0,62	200	м	32,08
1018126	40x3,7 /140	140	40	3,7	0,3	1,47	200	м	40,11
1018127	50x4,6 /140	140	50	4,60	0,4	1,67	200	м	42,78
1018128	63x5,8 /140	140	63	5,8	0,5	1,97	200	м	56,15
1018129	75x6,8 /175	175	75	6,8	0,6	2,72	100	м	66,84
1018130	90x8,2 /175	175	90	8,2	0,7	3,14	100	м	88,23
1018131*	110x10,0 /200	200	110	10	1,2	5,24	100	м	104,27

Uponor Ecoflex Supra PLUS



Теплоізолювані труби Ecoflex Supra Plus призначені для холодного водопостачання та напірної каналізації у випадках прокладки вище глибини промерзання ґрунту. Призначені в основному

для регіонів з дуже низькою температурою або для нестандартних мереж.

Переваги

- Надійність і зручність при експлуатації: не потрібно зливати воду, немає небезпеки замерзання
- Проста схема електропідключення
- Гігієнічно безпечні для питного водопостачання
- Простий монтаж без спеціального інструменту
- Відсутність корозії
- Енергоефективний захист від замерзання по датчику температури



Характеристики

- Гнучка, попередньо ізолювана, самокомпенсуюча система пластикових труб
- Несучі труби опалення: PE-80, 100 SDR 11
- Саморегульований гріючий електрокабель, що захищає від замерзання. Номінальна потужність кабелю 10 Вт/м при 5 °С.
- Ізолюючий матеріал: еластичний спінений поліетилен, стійкий до старіння
- Захисний шар: гофрований поліетилен (HDPE)

Застосування

- Дозволяється установка під дорогами (вантажні автомобілі до 60 тон).

Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з гріючим кабелем 16бар

Гнучка попередньо ізолювана полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.

Використовується в місцях, де існує ризик замерзання.

Забезпечена по всій довжині саморегульованим гріючим електрокабелем зеленого кольору, що захищає від замерзання, і трубою з поліетилену для розміщення датчика температури.

Номінальна потужність кабелю 10 Вт / м при 5 °С, напруга 230 В, максимальна допустима довжина підключення електрокабелю, що живиться від однієї точки електроживлення, становить 150 м.

Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.

З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітингів Uponor Wipex, зажимних фітингів, стикового зварювання або електрозварювальних фітингів..

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%). Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °С, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1048902*	25x2,3 /68 1x10Вт/м 5°C	68	25	2,3	0,2	0,52	150	м	49,17
1048903*	32x2,9 /68 1x10Вт/м 5°C	68	32	2,9	0,25	0,62	150	м	51,16
1048904	40x3,7 /140 1x10Вт/м 5°C	140	40	3,7	0,3	1,62	150	м	68,48
1048905	50x4,6 /140 1x10Вт/м 5°C	140	50	4,6	0,4	1,82	150	м	71,39
1048906	63x5,8 /140 1x10Вт/м 5°C	140	63	5,8	0,5	2,12	150	м	75,93
1048907	75x6,8 /175 1x10Вт/м 5°C	175	75	6,8	0,6	2,87	100	м	100,17
1048908	90x8,2 /175 1x10Вт/м 5°C	175	90	8,2	0,7	3,29	100	м	105,75
1048909	110x10,0 /200 1x10Вт/м 5°C	200	110	10	1,2	5,39	100	м	138,18

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 12 бар

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації, з самокомпенсацією температурних подовжень.

Використовується в місцях, де існує ризик замерзання.

Забезпечена по всій довжині саморегульованим гріючим електрокабелем зеленого кольору, що захищає від замерзання, і трубою з поліетилену для розміщення датчика температури.

Номінальна потужність кабелю 10 Вт / м при 5 °С, напруга 230 В, максимальна допустима довжина підключення електрокабелю, що живиться від однієї точки електроживлення, становить 150 м.

Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 80 (d 25-63 мм) і PE 100 (d 75-110 мм), SDR 11.


З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітингів Uponor Wipex, зажимних фітингів, стикового зварювання або електрозварювальних фітингів..

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Параметри несучої труби:

Максимальна робоча температура 20 °С, максимальний тиск 12,5 бар (25-63 мм) і 16 бар (75-110 мм). Термін служби 50 років.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1048687	25x2,3 /68 1x10Вт/м	68	25	2,3	0,5	0,58	150	м	48,25
1048688	32x2,9 /68 1x10Вт/м	68	32	2,9	0,5	0,67	150	м	48,70
1035935	32x2,9/140 1x10Вт/м	140	32	2,9	0,3	1,2	150	м	58,83
1048689	40x3,7 /90 1x10Вт/м	90	40	3,7	0,7	1,08	150	м	60,58
1048690	40x3,7 /140 1x10Вт/м	140	40	3,7	0,8	1,5	150	м	73,33
1048691	50x4,6 /90 1x10Вт/м	90	50	4,6	0,8	1,26	150	м	62,42
1048692	50x4,6 /140 1x10Вт/м	140	50	4,6	0,8	1,7	150	м	75,76
1048693	63x5,8 /140 1x10Вт/м	140	63	5,8	0,8	2,1	150	м	79,61
1048694	75x6,8 /175 1x10Вт/м	175	75	6,8	1	2,9	150	м	104,83
1048695	90x8,2 /200 1x10Вт/м	200	90	8,2	1,2	4,4	100	м	130,67
1048696	110x10,0 /200 1x10Вт/м	200	110	10	1,2	5,1	100	м	149,56

Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект підкл. і закінчення

- У комплект входять електричні компоненти для підключення і закінчення гріючого кабелю, два гумових кінцевих ущільнювача на кожух з кріпленнями, а також цифровий блок управління Supra Plus і датчик температури.
- Фітинги для несучої труби в комплект не входять.
- Електричні компоненти дозволяють виконувати підключення довжиною до 150 м.



Артикул	Розмір	d мм	do мм	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1048697*	25+32/68	25+32	68	100	1	шт	415,83
1048698	40+50/90	40+50	90	1,08	1	шт	388,97
1048699	40+50+63/140	40+50+63	140	1,53	1	шт	423,12
1048700*	75/175	75	175	1,64	1	шт	497,98
1048701*	90/175	90	175	1,7	1	шт	561,82
1048702*	90+110/200	90+110	200	1,92	1	шт	517,70

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS Блок управління 150

Блок управління з датчиком температури.

Використовується для підключення до електромережі грюючого кабелю теплоізованих труб Uponor Supra Plus.

Блок має 2 режими роботи: таймера і термостата.

Призначення блоку - включення і відключення електроживлення грюючого кабелю по часу (функція таймера) або в залежності від температури на трубі, яку фіксує датчик температури (функція термостата).

Характеристики блоку:

- Номінальна потужність 1500 Вт;
- Напруга струму 230 В;
- Частота струму 50 Гц;
- Макс. довжина підключення кабелю, що гріє: 150 м.

Діапазон регулювань:

- Функція термостата: 0 -10 °С;
- Функція таймера: 10% -100%;
- Діапазон робочих температур: -20 °С .. + 45 °С;
- Довжина кабелю датчика температури: 5м;
- Клас захисту IP23.



Артикул	l мм	b мм	h мм	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1048703	87	165	39	0,3	1	шт	177,99

Uponor Ecoflex Supra PLUS Ел. набір підкл. і закінчення

- Служить для організації електричних з'єднань грюючого кабелю труб Supra Plus.
- Склад комплекту S1: електричний набір для підключення і закінчення.



Артикул	Розмір	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1042310*	S1	0,1	1	шт	55,96

Uponor Ecoflex Supra PLUS Ел. набір Т-з'єдн. і закінчення

- Служить для організації електричних з'єднань грюючого кабелю труб Supra Plus.
- Склад комплекту S2: електричний набір для Т-з'єднання і закінчення.



Артикул	Розмір	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1042311*	S2	0,1	1	шт	155,43

Uponor Ecoflex Supra PLUS Ел. набір прямого з'єднання

- Служить для організації електричних з'єднань грюючого кабелю труб Supra Plus.
- Склад комплекту S3: електричний набір для прямого з'єднання.




Артикул	Розмір	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1042312*	S3	0,1	1	шт	55,96

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект прямого з'єднання


- У комплект входять електричні компоненти для прямого з'єднання Ecoflex з гріючим кабелем, а також два термоусадочні рукави, жорсткий патрубок з поліетилену для захисту місця з'єднання.
- Фітинги для несучих труб в комплект не входять.



Артикул	Розмір	d мм	l мм	di мм	do мм	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1092257	68+90	68+90	550	95	110	15	1	шт	236,39
1092258	140	140	550	175	200	17	1	шт	206,17
1092259	175+200	175+200	650	218	250	30	1	шт	251,75

Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект для трійника


- У комплект входять ізоляційні та електричні компоненти для організації трійникового з'єднання труб Ecoflex з гріючим кабелем:
 - електричний набір для Т-з'єднання і закінчення кабелю,
 - трійникова теплоізоляція з хомутами для кріплення,
 - перехідники на різні типорозміри кожухів, а також один кінцевий ущільнювач з EPDM.
- Фітинги для несучих труб в комплект не входять.



Артикул	Розмір	l мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	di1 мм	di2 мм	di3 мм	Bara кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1061641	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,88	5	1	шт	735,21
1061642	200/175/140	786	532	562	562	200	175	140	13,63	3	1	шт	735,21


Uponor Ecoflex Кільце редукційне

- Кільце редукційне для організації переходів від кожухів більшого діаметру на менший в комплектах для ізоляції.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	di1 мм	do мм	do1 мм	Bara кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1060991	200/68	70	68	68	229	229	0,09	8	1	шт	16,32
1060990	200/90	70	90		229		0,08	8	1	шт	16,32

Uponor Wipex+RS



Зажимні латунні фітинги Wipex застосовуються для труб Uponor PE-Xa 25-110 мм серії PN 6 і PN 10, а також для труб PE100, в тому числі для попередньо ізолюваних труб Uponor Ecoflex. Без спеціальних

інструментів та пакування забезпечується швидкий і надійний монтаж. В поєднанні з системою модульних з'єднань RS можна легко організувати складні з'єднання та вузли різних видів труб великого і малого діаметру.

Переваги

- Простий монтаж без спеціального інструменту, без ущільнювачів та пакування
- Відсутність корозії
- Гігієнічно безпечні
- Надійність: термін служби 50 років
- Вироблено з стійкої DR-латуні



Характеристики


- Простий монтаж без спеціального інструменту, без ущільнювачів та пакування
- Має адаптери до системи RS
- Відсутність корозії
- Гігієнічно безпечні
- Надійність: термін служби 50 років
- Вироблено з стійкої DR-латуні

Застосування

- Застосовуються для труб Uponor PE-Xa 25-110мм серії PN 6 і PN 10, а також для труб PE100, в тому числі для попередньо ізолюваних труб Uponor Ecoflex.

Uponor Wipex Перехід на різьбу PN6

- Для з'єднання труб PE-Xa серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.




Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	G дюйм	z1 мм	p бар	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018328	25x2,3-G1	47	12	21	1	14	6	0,2	40	1	шт	29,41
1018329	32x2,9-G1	52	12	26	1	14	6	0,3	20	1	шт	32,08
1018330	40x3,7-G1 1/4	61	16	30	1 1/4	15	6	0,5	10	1	шт	40,11
1018331	50x4,6-G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	6	0,7	10	1	шт	53,47
1018332	63x5,8-G2	84	20	47	2	18	6	1,2	8	1	шт	88,23
1018333	75x6,8-G2	92	20	51	2	21	6	1,5	6	1	шт	120,30
1018334	90x8,2-G3	105	24	60	3	22	6	2,4	4	1	шт	187,15
1018335	110x10,0-G3	118	24	72	3	22	6	3,5	3	1	шт	240,61

Uponor Wipex+RS

Uponor Ecoflex Перехід на різьбу PN6


- Для з'єднання труб РЕ-Ха серії S5,0 і труб РЕ-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі. Зовнішня різьба труба циліндрична G.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.



Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	G дюйм	R дюйм	z1 мм	p бар	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1078368	125x11,4-R4	137	43	70	3/4	4	24	6	5,24	1	шт	494,10

Uponor Wipex Перехід на різьбу PN10


- Для з'єднання труб РЕ-Ха серії S3,2 і труб РЕ-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі.
- Зовнішня різьба труба циліндрична G.



Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	G дюйм	R дюйм	z1 мм	p бар	Bara кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018336	25x3,5-G1	47	12	21	1	14	10	0,2		40	1	шт	28,07
1018338	32x4,4-G1	52	12	26	1	14	10	0,3		20	1	шт	33,42
1018339	40x5,5-G1 1/4	61	16	30	1 1/4	16	10	0,5		10	1	шт	40,11
1018340	50x6,9-G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	10	0,7		10	1	шт	58,82
1018341	63x8,6-G2	84	20	46	2	18	10	1,2		8	1	шт	93,57
1018342	75x10,3-G2	92	20	51	2	21	10	1,5		6	1	шт	204,72
1018343*	90x12,3-G3	105	24	59	3	22	10	2,4		4	1	шт	246,99
1023170*	110x15,1-G3	118	24	72	3	22	10	3,2		3	1	шт	355,60

Uponor Wipex Муфта PN6

- Для з'єднання труб РЕ-Ха серії S5,0 і труб РЕ-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.




Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	z1 мм	p бар	Bara кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1042972	25x2,3-25x2,3	54	21	21	12	6	0,18	30	1	шт	93,27
1042973	32x2,9-32x2,9	63	26	26	12	6	0,34	25	1	шт	105,69
1042980	40x3,7-40x3,7	71	29	29	13	6	0,54	15	1	шт	124,34
1042984	50x4,6-50x4,6	85	36	36	13	6	0,99	10	1	шт	155,43
1042981	63x5,8-63x5,8	105	46	46	13	6	1,53	5	1	шт	202,05
1042985	75x6,8-75x6,8	123	51	51	22	6	2,27	3	1	шт	335,73
1042986	90x8,2-90x8,2	142	59	59	24	6	3,5	4	1	шт	435,22
1042987	110x10-110x10	166	71	71	24	6	4,82	2	1	шт	544,03

Uponor Wipex+RS

Uponor Ecoflex Пряме з'єднання PN6


- Для з'єднання труб РЕ-Ха серії S5,0 або труб РЕ-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.



Артикул	Розмір	L	L1	L2	Z1	p	Вара	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1078365	125x11,4-125x11,4 PN6	169	70	70	29	6	8,15	1	шт		690,57

Uponor Wipex Пряме з'єднання PN10


- Для з'єднання труб РЕ-Ха серії S5,0 або труб РЕ-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.



Артикул	Розмір	L	L1	L2	Z1	p	Вара	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1042970	25x3,5-25x3,5	54	21	21	12	10	0,18	40	1	шт	56,44
1042974	32x4,4-32x4,4	64	26	26	12	10	0,34	25	1	шт	63,53
1042979*	40x5,5-40x5,5	72	30	29	13	10	0,54	15	1	шт	125,65
1042983*	50x6,9-50x6,9	86	37	36	13	10	0,96	10	1	шт	157,74
1042982*	63x8,6-63x8,6	106	47	46	13	10	0,16	4	1	шт	203,19

Uponor Wipex Трійник базовий

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з трьома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.




Артикул	Розмір	L1	L2	L3	G	G1	G2	p	Вара	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018345	G1-G1-G1	35	35	35	1	1	1	6+10	0,31	20	1	шт	32,08
1018346	G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4	42	42	42	1 1/4	1 1/4	1 1/4	6+10	0,48	10	1	шт	34,75
1018347	G2-G2-G2	55	55	55	2	2	2	6+10	1,01	4	1	шт	72,19
1018348	G3-G3-G3	75	75	75	3	3	3	6+10	2,64	3	1	шт	160,41

Uponor Wipex+RS

Uponor Ecoflex Трійник базовий


- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509. Внутрішня різьба труба циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.



Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	I3 мм	Rp дюйм	p бар	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1078367	Rp4-Rp4-Rp4	91	91	91	4	6	3,96	1	шт	219,03

Uponor Wipex Коліно базове


- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з двома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба труба циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	G дюйм	G1 дюйм	p бар	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018350	G1-G1	35	35	1	1	6+10	0,27	20	1	шт	25,40
1018351	G1 1/4-G1 1/4	42	42	1 1/4	1 1/4	6+10	0,45	15	1	шт	33,42
1018352	G2-G2	55	55	2	2	6+10	0,94	5	1	шт	76,19
1018353*	G3-G3	75	75	3	3	6+10	2,2	2	1	шт	133,67

Uponor Ecoflex Коліно базове

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з двома гумовими ущільнювачами на торцях. Внутрішня різьба труба циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.




Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	Rp дюйм	p бар	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1078366	Rp4-Rp4	92	92	4	6	3,28	1	шт	216,90

Uponor Wipex+RS

Uponor Wipex Муфта базова


- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з двома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l мм	G дюйм	p бар	Вара кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018355*	G1-G1	30	1	6+10	0,19	40	1	шт	17,38
1018356*	G1 1/4-G1 1/4	37	1 1/4	6+10	0,21	25	1	шт	24,07
1018357	G2-G2	45	2	6+10	0,42	15	1	шт	45,45
1018358	G3-G3	55	3	6+10	0,88	10	1	шт	64,16

Uponor Wipex Адаптер-футорка


- Адаптер до базового елемента системи Wipex.
- Виготовлений з стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з одним гумовим ущільнювачем на торці.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	p бар	Вара кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018368	G1 1/4-G1	36	1 1/4	1	20	6+10	0,23	25	1	шт	20,05
1018369	G1 1/2-G1 1/4	39	1 1/2	1 1/4	21	6+10	0,24	25	1	шт	33,42
1018371	G2-G1	41	2	1	21	6+10	0,39	15	1	шт	52,14
1018372	G2-G1 1/4	45	2	1 1/4	25	6+10	0,4	15	1	шт	41,44
1018373	G2 1/2-G2	48	2 1/2	2	26	6+10	0,65	6	1	шт	81,94
1018374	G3-G1	47	3	1	23	6+10	0,87	6	1	шт	101,59
1018375	G3-G1 1/4	51	3	1 1/4	27	6+10	0,88	10	1	шт	78,86
1018376	G3-G2	55	3	2	31	6+10	0,89	10	1	шт	78,86
1009052	G4-G3	58	4	3	30	6+10	1,46	6	1	шт	201,46

Uponor Ecoflex Адаптер-футорка

- Адаптер до базового елемента системи Wipex.
- Виготовлений з стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з одним гумовим ущільнювачем на торці.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.




Артикул	Розмір	l мм	G дюйм	R	z мм	p бар	Вара кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1078369	R4-G3	48	3	4	12	6	1,4	6	1	шт	171,16

Uponor Wipex+RS

Uponor Wipex Фланець


- Елемент системи Wipex.
- Виготовлений з стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509, з одним гумовим ущільнювачем на торці.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Клас по тиску 6+10 бар.



Артикул	Розмір	do мм	G дюйм	k мм	но. шт	p бар	Вара кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018359*	F25/4-85/G1	115	1	85	4	6+10	1,3	10	1	шт	69,51
1018360*	F32/4-100/G1 1/4	140	1 1/4	100	4	6+10	2	5	1	шт	96,24
1018361	F40/4-110/G1 1/2	150	1 1/2	110	4	6+10	2,42	5	1	шт	300,21
1018362*	F50/4-125/G2	165	2	125	4	6+10	3,04	4	1	шт	184,46
1018363	F65/8-145/2 1/2	185	2 1/2	145	8	6+10	3,74	3	1	шт	263,23
1018364*	F80/8-160/G3	200	3	160	8	6+10	4,21	3	1	шт	211,20
1018365	F100/8-180/G4	220	4	180	8	6+10	4,55	3	1	шт	599,57

Uponor Wipex Ніпель шарнірний


- Елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	p бар	Вара кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1045455	G1	50	12	19	1	1	19	6+10	0,26	20	1	шт	120,54
1045456	G1 1/4-G1	50	12	21	1	1 1/4	17	6+10	0,35	20	1	шт	52,24
1045457	G1 1/4	58	16	21	1 1/4	1 1/4	21	6+10	0,5	15	1	шт	65,13
1045458	G2-G1 1/4	68	16	25	1 1/4	2	27	6+10	2	10	1	шт	83,75
1045459	G2	74	20	25	2	2	29	6+10	1,17	10	1	шт	101,08
1045460	G3-G2	82	24	25	3	2	33	6+10	1,79	3	1	шт	197,83
1045461	G3	89	24	30	3	3	35	6+10	2,75	2	1	шт	337,31

Uponor Wipex Муфта місця кріплення

- Елемент системи Wipex.
- Використовується для жорсткої фіксації кінців труби. ■
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 .
- Зовнішня та внутрішня різьба трубна циліндрична G.




Артикул	Розмір	l мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	p бар	Вара кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018302*	G1	54	1	1	42	6+10	0,23	30	1	шт	42,78
1018303	G1 1/4	84	1 1/4	1 1/4	68	6+10	0,45	10	1	шт	61,49
1018304	G2	93	2	2	73	6+10	0,78	5	1	шт	80,20
1018305*	G3	135	3	3	111	6+10	2,15	5	1	шт	179,12

Uponor Wipex+RS

Uponor Wipex Ніпель


- Елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	p бар	Bara кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018322	G1	34	14	14	1	1	6	6+10	0,14	45	1	шт	33,69
1009035	G1 1/4xG 1	38	16	14	1 1/4	1	8	6+10	0,24	25	1	шт	39,89
1018323	G1 1/4	39	16	16	1 1/4	1 1/4	7	6+10	0,25	25	1	шт	40,40
1009037	G2xG1	43	20	14	2	1	9	6+10	0,42	15	1	шт	78,83
1022281	G2xG1 1/4	45	20	16	2	1 1/4	9	6+10	0,44	15	1	шт	80,65
1018324*	G2	48	20	20	2	2	8	6+10	0,46	10	1	шт	88,31
1009040*	G3xG1	49	24	14	3	1	11	6+10	0,93	10	1	шт	91,83
1009041*	G3xG1 1/4	51	24	16	3	1 1/4	11	6+10	0,94	10	1	шт	119,94
1009042	G3xG2	55	24	20	3	2	11	6+10	0,95	10	1	шт	198,36
1018325	G3	58	24	24	3	3	10	6+10	0,98	10	1	шт	144,37

Uponor Wipex Перехідник Al/Pex - PEXa S-Press PN6


- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 (PN6) або PE-80 (100) з металопластиковими трубами Uponor Uni Pipe PLUS і MLC.
- Виготовляється зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	do мм	s мм	z1 мм	p бар	Bara кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1060058	32x2,9-32x3,0	66	30	26	15	2,5	10	6	0,244	25	1	шт	38,23

Uponor Wipex Перехідник Al/Pex - PEXa S-Press PN6

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 (PN6) або PE-80 (100) з металопластиковими трубами Uponor MLC.
- Виготовляється зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	do мм	s мм	z1 мм	p бар	Bara кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1060059	40x3,7-40x4,0	79	38	30	18	2,5	12	6	0,407	15	1	шт	48,72
1060060	50x4,6-50x4,5	86	38	37	18	2,5	12	6	0,655	10	1	шт	64,16

Uponor Wipex+RS

Uponor Wipex Адаптер RS PN6


- Виготовлено з лудженої латуні
- Адаптер RS для переходу на систему Wipex для труб PE-Xa PN6 або труб PE 80 (100) S5,0.



Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	z1 мм	p бар	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047013	DR 63x5,8 RS2	75	46	20	9	6	0,944	1	шт	109,67
1047014	DR 75x6,8 RS2	84	46	20	18	6	1,284	1	шт	170,19
1047015	DR 90x8,2 RS3	93	59	20	14	6	2,072	1	шт	218,41
1047016	DR 110x10,0 RS3	105	71	20	14	6	2,673	1	шт	266,93

Uponor Wipex Адаптер RS PN10


- Виготовлено з лудженої латуні
- Адаптер RS для переходу на систему Wipex для труб PE-Xa PN10 або труб PE 80 (100) S3,2.



Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	z1 мм	p бар	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047017	DR 63x8,6 RS2	75	20	46	9	10	0,95	1	шт	110,87
1047018	DR 75x10,3 RS2	83	20	51	12	10	1,33	1	шт	190,30
1047019	DR 90x12,3 RS3	92	20	59	13	10	2,21	1	шт	196,02
1047020	DR 110x15,1 RS3	104	20	71	13	10	3,01	1	шт	265,02

Uponor RS Адаптер на PEX трубу Q&E


- Виготовлено з лудженої латуні
- Адаптер RS для переходу на систему PEX Q&E.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	z1 мм	p бар	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047021	25-RS2	50	20	27	3	6+10	1	шт	29,23
1047022	32-RS2	57	20	34	3	6+10	1	шт	42,29
1047023	40-RS2	65	20	42	3	6+10	1	шт	42,81
1047024	50-RS2	75	20	52	3	6+10	1	шт	52,58

Uponor RS Адаптер на PEX трубу Q&E

- Виготовлено з стійкої DR латуні, є адаптером RS для переходу на систему PEX Q&E.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	L мм	L1 мм	L2 мм	z1 мм	p бар	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1047026	63-RS2	88	20	65	3	6+10	1	шт	53,66

Uponor Wipex+RS

Uponor RS Муфта


- Базовий елемент "пряме з'єднання" для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з луженої латуні.
- В комплекті є 2 пластикових фіксуючих хомути RS.



Артикул	Розмір	I мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029144	RS2-RS2	58	1	шт	29,23
1029145	RS3-RS3	58	1	шт	65,29

Uponor RS Трійник


- Базовий елемент "Т-подібне з'єднання" для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з луженої латуні.
- В комплекті є 3 пластикових фіксуючих хомути RS.



Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	I3 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	1	шт	52,84
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	1	шт	127,46

Uponor RS Коліно 90°

- Базовий елемент "кутове з'єднання" для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з луженої латуні.
- В комплекті є 2 пластикових фіксуючих хомути RS.




Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029138	RS2-RS2	51	51	1	шт	43,53
1029139	RS3-RS3	68	68	1	шт	87,04

Uponor Wipex+RS

Uponor RS Коліно 45°


- Базовий елемент "кутове з'єднання" для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- В комплекті є 2 пластикових фіксуючих хомути RS.



Артикул	Розмір	I1 мм	I2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029140	RS2-RS2	51	51	1	шт	55,96
1029141	RS3-RS3	68	68	1	шт	108,81

Uponor RS Адаптер-редукція


- Редукція до базових елементів RS3 для поєднання їх з елементами RS2.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- В комплекті є 1 пластиковий фіксуючий хомут RS.



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	1	шт	43,53

Uponor RS Адаптер з внутр.різьбою

- Адаптер RS до різьбових з'єднань.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Внутрішня різьба труба циліндрична Rp згідно EN 10226-1.




Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	Rp дюйм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029134	Rp1"BP-RS2	45	20	19	1	6	1	шт	27,35
1029135	Rp2"BP-RS2	54	20	26	2	NaN	1	шт	30,45
1029136	Rp2 1/2"BP-RS2	63	20	30	2 1/2	12	1	шт	41,64
1029137	Rp3"BP-RS3	65	20	33	3	12	1	шт	52,84

Uponor Wipex+RS

Uponor RS Адаптер із зовн.різьбою


- Адаптер RS до різьбових з'єднань.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Зовнішня різьба трубна конічна R по EN 10226-1.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029131	R2"3P-RS2	66	20	23	2	23	1	шт	36,38
1029132	R2 1/2"3P-RS2	63	20	27	2 1/2	16	1	шт	42,89
1029133	R3"3P-RS3	73	20	30	3	23	1	шт	54,41

Uponor RS Фланцевий адаптер


- Адаптер RS до фланцевих з'єднань.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Фланець PN 6/16, 4/8 болтових отворів.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	z1 мм	k мм	p бар	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1029129	RS3-DN80 (PN16)	45	78	200	25	160	16	1	шт	230,04
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44	78	220	24	180	16	1	шт	245,59

Uponor RS Адаптер-подовжувач

- З'єднувальний адаптер між базовими елементами RS одного типорозміру.
- Дозволяє скласти з елементів RS розподільний колектор або обвідний модуль з необхідними відступами.
- Виготовлено з лудженої латуні




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046477	RS2-RS2 l=130мм	170	20	20	30	130	1	шт	55,96
1046478	RS3-RS3 l=210мм	250	20	20	30	210	1	шт	99,48

Uponor Wipex+RS

Uponor RS Адаптер-з'єднувач


- З'єднувальний адаптер між базовими елементами RS одного типорозміру.
- Виготовлено з лудженої латуні



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046750	RS2-RS2 l=5мм	45	20	20	5	1	шт	29,85
1046751	RS3-RS3 l=5мм	45	20	20	5	1	шт	47,87

Uponor RS Пресс-адаптер S-Press

- Адаптер RS до металопластикової системи на пресс-з'єднаннях.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Не потребує калібрування труби.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046940	40-RS2	65	20	38	7	1	шт	33,26
1046941	50-RS2	65	20	38	7	1	шт	34,50
1029125	63-RS2	88	20	61	7	1	шт	39,17
1029126	75-RS2	88	20	61	7	1	шт	58,44
1029127	90-RS3	93	20	62	11	1	шт	105,69
1029128	110-RS3	93	20	62	11	1	шт	118,13

Uponor RS Фіксуєчий хомут

- Фіксатор всіх RS з'єднань. Входить в комплект всіх базових елементів RS.
- Виготовлено з пластика.




Артикул	Розмір	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1042921	RS2	чорний	10	шт	1,46
1042922	RS3	сірий	10	шт	2,27

Uponor Wipex+RS


Uponor Q&E Штуцер під Wipex W

- Виготовлено з латуні. Зовнішня різьба трубна циліндрична G згідно ISO 228-1.
- Використовується з компонентами системи Wipex.
- Увага: кільця Uponor Q & E слід замовляти окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1008730	32-G1"3P	56	10	34	1	12	6+10	20	1	шт	16,93
1022290	40-G1"3P	64	11	42	1	11	6+10	16	1	шт	23,63
1008732	40-G1 1/4"3P	68	14	42	1 1/4	12	6+10	8	1	шт	23,63
1008866	50-G1 1/4"3P	78	14	52	1 1/4	12	6+10	8	1	шт	40,41
1008867	63-G2"3P	95	17	65	2	13	6+10	6	1	шт	65,29

Uponor Ecoflex



Необхідні аксесуари для теплоізованих труб Uponor Ecoflex для тепло- і гідроізоляції вузлів та з'єднань, проходів через фундаменти і т.п.

Переваги

- Простий і зручний монтаж
- Міцні, надійні і безпечні компоненти
- Широкий асортимент аксесуарів від одного виробника



Характеристики


- Широкий асортимент сумісних компонентів від одного виробника

Застосування

- Комплекти до попередньо ізованих систем

Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик Single

- Призначений для герметизації кінців теплоізованих труб.
- У комплект входять гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача.
- Для теплоізованих трубопроводів з однією трубою.




Артикул	Розмір	L	L1	d1	d1	d2	no.	Bara	Упак.	Од.	Ціна за од.
		мм	мм	мм	мм	мм	шт	кг			з ПДВ, Євро
1018316	25+32+40/68	174	80	66	37,4	21,4	1	0,15	1	шт	37,43
1018246	25+32+40/90	174	80	86	38	21	1	0,19	1	шт	47,60
1018315	25+28+32/140+145	184	90	132	30	21,4	1	0,33	1	шт	40,11
1036248	32+40+50/90	174	80	87	47	28	1	0,19	1	шт	72,99
1018313	32+40+50/175	184	90	166	47	28	1	0,42	1	шт	56,15
1018314	40+50+63/140+145	184	90	132	59	34,5	1	0,34	1	шт	53,47
1018312	63+75/175	184	90	166	70,3	56	1	0,44	1	шт	58,82
1018310	75+90+110/200	184	90	190	103	67	1	0,51	1	шт	80,20
1018311	90+110/175	184	90	166	103	81,3	1	0,46	1	шт	66,84
1067757	125/200	142	90	190	117	109	1	0,55	1	шт	102,45
1083869*	90+110+125/250	200	90	235	117	81	1	0,67	1	шт	116,55

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик Twin


- Призначений для герметизації кінців теплоізолюваних труб.
- У комплект входять гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача.
- Для теплоізолюваних трубопроводів з 2-ма трубами.

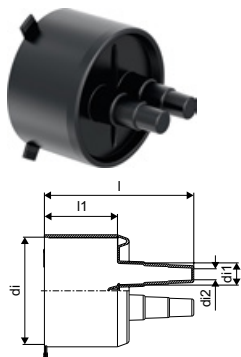

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	d1 мм	d1 мм	d2 мм	no. шт	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1034305*	18-20+22-25+28/140+145	184	90	132	18	28	2	0,33	1	шт	103,21
1034306*	18-22+25+28/25-28+32+40/175	184	90	166	18	40	2	0,44	1	шт	120,15
1018245	25+32+40/140+145	184	90	132	25	40	2	0,36	1	шт	73,52
1018309	25+32+40/175	184	90	166	25	40	2	0,44	1	шт	73,52
1018308	25+32+50/175	184	90	166	25	50	2	0,45	1	шт	73,52
1018307	40+50+63/200	184	90	190	40	63	2	0,52	1	шт	80,20
1088979	75+90/250	194	90	235	67	84	2	0,8	1	шт	98,81

Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик Quattro

- Призначений для герметизації кінців теплоізолюваних труб.
- У комплект входять гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача.
- Для теплоізолюваних трубопроводів з 4-ма трубами.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	d1 мм	d1 мм	d2 мм	no. шт	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018306	18-32+25-32/175	184	90	166	30	15	4	0,49	1	шт	90,90
1034308	18-28+32+40/200	184	90	182	37,5	21,4	4	0,8	1	шт	174,96

Uponor Ecoflex Кінцевик термоусадочний Single

- Кінцевик термоусадочний.
- Діапазон діаметрів: D135/75 - D55/24




NEW

Артикул	Розмір	d мм	d2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1093764	32/110	55/24	135/75	35	шт	66,40

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex Комплект для ізоляції трійника


- Комплект для тепло- і гідроізоляції трійникових з'єднань труб Ecoflex з кожухами 140, 175 і 200 мм.
- Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі і клей.
- Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	I3 мм	di1 мм	di2 мм	di3 мм	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1060986	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,77	1	шт	511,96
1060982	200/175/145/140	786	562	562	562	200	175	140	13,53	4	шт	537,36

Uponor Ecoflex Комплект для ізоляції коліна


- Комплект для тепло- і гідроізоляції кутових з'єднань труб Ecoflex з кожухами 140, 175 і 200 мм.
- Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі і клей.
- Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	di1 мм	di2 мм	di3 мм	Bara кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1060985	200/175/145/140	806	563	563	200	175	140	10,55	3	1	шт	511,96

Uponor Ecoflex Комплект для ізоляції муфти

- Комплект для тепло- і гідроізоляції прямих з'єднань труб Ecoflex з кожухами 140, 175 і 200 мм.
- Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі і клей.
- Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).




Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	di1 мм	di2 мм	di3 мм	Bara кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1060984	200/175/145/140	1125	426	200	175	140	9,66	6	1	шт	511,96

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex Кільце редукційне


- Кільце редукційне для організації переходів від кожухів більшого діаметру на менший в комплектах для ізоляції.



Артикул	Розмір	I мм	di мм	d1 мм	do мм	do1 мм	Bara кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1060991*	200/68	70	68	68	229	229	0,09	8	1	шт	16,32
1060990*	200/90	70	90		229		0,08	8	1	шт	16,32

Uponor Ecoflex Комплект з'єднання


- Використовується для герметизації з'єднання двох труб Ecoflex.
- У комплект входять два термоусадочних рукави, а також гофрований патрубок для захисту місця з'єднання.
- Фітинги для несучих труб в комплект не входять.



Артикул	Розмір	I мм	di мм	do мм	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1090230	68+90	550	95	110	1,3	1	шт	136,27
1090231	140+145	550	175	200	1,5	1	шт	148,89
1084574*	175+200	500	218	250	2,8	10	шт	193,56
1083872*	250	720	275	315	4,7	9	шт	196,67

Uponor Ecoflex Комплект для ізоляції вузла

- Комплект для тепло- і гідроізоляції вузла до 5-ти труб з кожухами 140, 175 і 200 мм.
- Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі, пластмасові дюбелі і клей.
- Використовувати тільки спільно з гумовими кінцевиками Uponor!

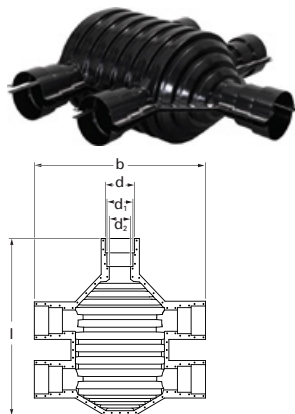


Артикул	Розмір	d мм	d1 мм	d2 мм	I мм	b мм	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1007355	200/175/145/140	200	175	140/145	1290	1260	19	1	шт	614,89

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex Ревізійний колодязь з кришкою



- Теплоізований колодязь з кришкою.
- Призначений для тепло- і гідроізоляції вузла труб з кожухом 140, 175 і 200 мм. Також в колодязі можуть бути встановлені вентиля.
- Колодязь виконаний з поліетилену з ПЕ ізоляцією. Є можливість організації Т-, Х- підключення.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	di мм	do мм	b мм	h мм	h1 мм	h2 мм	no. шт	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018326	6x140/145/175/200	1652		1316	760	940	300	725	420	200	6	52 3		шт	1025,85
1018327*	8x140/145/175/200	1652	1632		760	940	300	725	420	200	8	53 3		шт	1119,13
1084576*	2x250-6x140/145/175/200	1652	1486		760	940	300	725	420	165	8	53 1		шт	2731,33
1084577*	4x250-4x140/145/175/200	1652	1304		760	940	300	725	420	165	8	53 1		шт	3729,03
1084578*	6x250-2x140/145/175/200	1486	1304		760	940	300	725	420	165	8	53 1		шт	4726,64

Uponor Ecoflex Термоусадочний рукав


- Для герметизації місць з'єднання теплоізованої труби з колодязем.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018379	140/145	200	140	0,3	1	шт	32,76
1018380	175/200	225	175	0,55	1	шт	32,76
1084575	250	300	250	0,72	15	шт	32,76

Uponor Ecoflex Термоусад. рукав із застібкою

- Для герметизації місць з'єднання теплоізованих труб Ecoflex після монтажу несучих труб.
- Застосовується також для ремонту пошкоджень кожуха. Усадка з 280 мм до 133 мм.




Артикул	Розмір	l мм	s мм	b мм	Bara кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1034312	140/145/175/200	960	1,3	220	0,473	10	1	шт	195,40

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex Комплект проходу через стіну

- Для організації проходу теплоізолюваних труб через стіну, в місцях, де відсутній тиск підземних вод.
- Набір складається з прохідної гофри довжиною 390 мм, яка мурується в стіні, і термоусадочного рукава довжиною 200 мм.



Артикул	Розмір	L мм	di мм	do мм	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018267*	68+90	400	95	110	1	1	шт	52,84
1018269	140+145	400	175	175	1,3	1	шт	52,84
1018268	175+200	550	218	250	1,9	1	шт	100,26
1083871*	250	465	275	315	3,1	16	1 шт	142,35

Uponor Ecoflex Прокід через стіну


- Забезпечує ефективне ущільнення проходу через бетонну конструкцію та запобігає проникненню води в будинок.
- У комплект входять ущільнювач і хомут.



Артикул	Розмір	l мм	dі мм	do мм	Bara кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1034202	140+145	40	140	190	0,349	40	1	шт	77,77
1034203	175	40	175	225	0,435	30	1	шт	94,19
1034204	200	50	200	250	0,616	20	1	шт	112,74
1090415	250	50	250	300	0,785		1	шт	123,34

Uponor Ecoflex Ремонтний комплект для кожуху


- Служить для ремонту ділянок труби з пошкодженим кожухом.
- Термоусадочний рукав може відкриватися і його легко встановити на трубу.



Артикул	Розмір	L мм	di1 мм	di2 мм	do мм	s мм	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1036012*	68+90-650мм	650	139	38	68-90	1,7	1	1	шт	319,37
1036014	140+145+175+200-700мм	700	226	98	140-200	1,7	1,2	1	шт	439,48

Uponor Ecoflex Термоусад. стрічка для ремонту

- Для заклеювання пошкоджених ділянок захисних труб.



Артикул	Розмір	L м	b мм	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1018378	225мм x 30м	max.30	225	0,49	30	м	38,27

Uponor Ecoflex

Uponor SPI Ecoflex Supra PLUS Кабель саморегулюючий

Саморегулюючий кабель для подовження труб Supra Plus.



Артикул	Розмір	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1044136	10Вт/м	0,1	1	м	18,80

Uponor Розмотувачі для труб

Uponor Magna Розмотувач для труб

- Для розмотування всіх труб Uponor діаметром до 25 мм.
- Підходить для бухт з внутрішнім діаметром 300 мм і 600 мм.
- Матеріал - пофарбована сталь.



Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1035807	4	1	шт	169,85

Uponor Wipex Розсувні плоскогубці

- Виготовляється зі сталі.
- Служить для полегшення монтажу фітингів Uponor Wipex.



Артикул	Розмір	І мм	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046407	1 - 1 1/2	145	0,148	25	1	шт	20,05
1046408	1 1/2 - 3 1/2	200	0,228	25	1	шт	20,05

Uponor Різка та Підготування

Uponor Multi Ножиці для труб

- Зручний надійний інструмент для різання пластикових та композитних труб Uponor.
- Має спеціальне трикутне лезо.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1089674	12-25	36	1	шт	51,89
1089776	12-25		1	шт	9,44

Uponor Multi Ножиці для труб

- Зручний надійний інструмент для різання пластикових та композитних труб Uponor.
- Матеріал: сталь



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1089677	32-40	12	1	шт	40,06
1089779	32-40	50	1	шт	17,05

Uponor Multi Ріжучий інструмент для труб

- Для різання труб Uponor PEX, Uponor Uni Pipe PLUS i
- Uponor MLC діаметром 25-63 мм.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1089675	25-63	12	1	шт	42,59
1089777	25-63	50	1	шт	6,44

Uponor Multi Ріжучий інструмент для труб

- Для різання труб Uponor PEX, Uponor Uni Pipe PLUS i
- Uponor MLC діаметром 50-125 мм.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1089676	50-125	8	1	шт	82,32
1089778	50-125	50	1	шт	9,12

Uponor MLC Ріжучий комплект

- Для труб Uponor діаметром 63-110 мм. Набір служить для різання та зняття внутрішньої фаски труб.
- Склад: ріжучий інструмент + фаскознімачі для труб діаметром 63 - 110 мм.
- Поставляється у кейсі.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1014334	63-110	32	1	шт	503,23
1014320	63-110		1	шт	22,38

Uponor Різка та Підготування

Uponor MLC Калібратор

- Для калібрування металопластикових труб Uponor
- Uni Pipe PLUS і MLC. Можна використовувати вручну, а також зі знятою ручкою в якості насадки до електричної дрилі.



Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1006638	40	1	шт	36,17
1015808	50	1	шт	40,90
1014339	63	1	шт	51,89
1014344	75	1	шт	66,05

Uponor MLC Інструмент для зняття фаски

- Інструмент для зняття фаски з труб Uponor Uni Pipe PLUS, MLC і PE-Xa.



Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1060167	50	1	шт	26,74

Uponor MLC Пружина внутрішня

- Спеціальна пружина для згинання металопластикових труб Uponor Uni Pipe PLUS і MLC.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013729	16		1	шт	3,93
1013734	20		1	шт	6,30
1013737	25	50	1	шт	6,30
1013739	32	40	1	шт	9,44

Uponor MLC Пружина зовнішня

- Спеціальна пружина для згинання металопластикових труб Uponor Uni Pipe PLUS і MLC.



Артикул	Розмір		Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1006639*	14		1	шт	7,86
1006640	16		1	шт	7,86
1013792	20	45	1	шт	7,86
1013794	25	35	1	шт	7,86

Uponor Uni Pipe PLUS Трубогіб

- Спеціальний інструмент для згинання труб Uponor
- Uni Pipe PLUS і MLC 16-32 мм.
- Поставляється у валізі, в комплекті зі змінними насадками.




Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1071925*	16-32	1	шт	456,40

Uponor Різка та Підготування

Uponor MLC Штуцер для випробувань

- Багаторазовий фітинг для гідравлічних випробувань.
- Закручується у відкалібрований кінець труби.
- Кінець труби обрізається на довжину штуцера + 1.5 мм.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1013756	16	52	14	30	1/2	8	10	шт	6,40
1013760	20	52	14	30	1/2	8	10	шт	6,68
1013762	25	57	14	35	1/2	8	10	шт	7,48
1013764	32	64	14	42	1/2	8	5	шт	11,19
1013765	40	67	14	45	1/2	8	2	шт	14,70

Uponor Прес-інструменти

Uponor S-Press Ручний прес - інструмент

- Для монтажу прес-фітінгів Uponor MLC 16-20 мм за допомогою змінних насадок.
- Поставляється у валізі, без насадок.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1015764	14-20	14-20	1	шт	283,06

Uponor S-Press Насадки для ручного преса

- Використовуються для монтажу прес-фітінгів Uponor MLC 14/16/20 мм.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1015776*	14	14	1	шт	7,86
1015777	16	16	50	шт	37,75
1015780	20	20	50	шт	37,75

Uponor S-Press Інструмент ел. без кліщів UP75

- Поставляється в пластиковій валізі, без прес-кліщів. Призначений для труб Uponor MLC діаметром до 110 мм.

Технічні дані:

- Вага прес-інструменту: 3,3 кг
- Напруга живлення: 230 В / 50 Гц
- Номінальна потужність: 200 Вт
- Час опресування з'єднання: ~ 7 сек
- Зусилля обтиску: ~ 32 кН.



Артикул	d мм	U В	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1007082	- 110	230	20	1	шт	1116,56

Uponor SPI S-Press Акумулятор для UP75



Артикул	U В	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1006949*	12	12	1	шт	80,20

Uponor S-Press Прес кліщі UPP1

- Прес кліщі з колірним кодуванням для інструментів Uponor UP 75, Uponor UP 75 EL, Uponor UP 110.
- Призначені для опресовування прес фітінгів Uponor MLC 16-32 мм.
- Матеріал: покрита сталь.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1007084	16	16	1	шт	119,51
1007086	20	20	1	шт	119,51
1007087	25	25	1	шт	119,51
1007088	32	32	1	шт	119,51

Uponor Прес-інструменти

Uponor S-Press Прес кліщі UPP1

- Прес-кліщі для монтажу прес-фітингів Uponor MLC 40-50 мм.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1015768	40	40	1	шт	172,99
1015792	50	50	1	шт	172,99

Uponor S-Press Базовий блок під прес- насадку

- Базовий блок до прес-насадок Uponor MLC для з'єднання прес-фітингів 63-110 мм інструментом UP 75 або UP 75 EL.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046545	63-110	63-110	1	шт	283,06

Uponor S-Press Прес-насадка

- Прес-насадка до базового блоку Uponor MLC для з'єднання прес-фітингів 63-75 мм інструментом UP 75 або UP 75 EL.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1046541	63	63	1	шт	581,87
1046542	75	75	1	шт	802,04
1046543*	90	90	1	шт	1037,93
1046544*	110	110	1	шт	1132,29

Uponor S-Press Mini2 с кліщами KSP0

- Акумуляторний інструмент Uponor S-Press Mini2 поставляється в пластиковій валізіці, в комплекті з акумулятором Makita 1.3 А * ч Li-Ion (3.0 А * год опціонально).
- Призначений для опресовування прес-фітингів Uponor MLC діаметром 16-32 мм.

Технічні дані:

- Час опресування з'єднання: ~ 4 сек
- Період зарядки: ~ 15 хв (1.3 А * ч)
- Зусилля обтиску: ~ 15 кН
- Час зарядки: 1.3 А * год - 15 хв, 3.0 А * год - 22 хв
- Вага прес-інструменту, без прес-кліщів: 1,7 кг
- Розміри інструменту: 377 x 75 x 116 мм
- Поворот прес-кліщів на 350 градусів



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1083586	16/20/25/32	30	1	комплект	1569,48

Uponor Прес-інструменти

Uponor SPI S-Press Акумулятор до Mini2

- Акумулятор 18 В / 1,3 А * год, Li-Ion (23.4 Wh)
- Напруга: 18В
- Ємність батареї: 1,3 А * год
- Час повної зарядки: 15 хв.
- Вага: 0,4 кг



Артикул	U В	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1083605*	18	48	1	шт	135,64

Uponor SPI S-Press Зарядний пристрій до

- Зарядний пристрій до 18 В Li-Ion акумуляторів, 230 В.
- Час зарядки: 1.3 А * год - 15 хв, 3.0 А * год - 22 хв
- Напруга: 18В
- Вага: 1,0 кг



Артикул	Розмір	U В	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1083610*	Mini2, UP110	230	1	шт	117,56

Uponor S-Press Прес кліщі Mini KSP0

- Для акумуляторного інструменту Uponor Mini KSP0.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1007091*	16	16	5	1	шт	150,97
1007093*	20	20	5	1	шт	150,97
1007094*	25	25	5	1	шт	150,97
1007095*	32	32	5	1	шт	150,97

Uponor Розширювальний інструмент

Uponor Q&E Ручний інструмент з головками S3,2 S5,0

- Набір у пластиковому кейсі: ручний розширювальний інструмент, тубік графітового колоїдного мастила, інструкція з експлуатації і розширювальні головки.



Артикул	Розмір	d мм	p бар	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1004064	16/20/25	16/20/25	6+10	1	КОМПЛЕКТ	314,52

Uponor Minitec Головка розширювальна

- Матеріал: сталь.
- Увага! Призначені для ручного інструменту!.



Артикул	Розмір	d мм	s мм	p бар	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1006250	9,9x1,1	9.9	1.1	6	1	шт	66,84

Uponor Q&E Головка розширювальна 6 бар

Розширювальні головки для монтажу з'єднань труб Uponor PE-Ха серії S5,0 (6 бар) з фітінгами Uponor Q&E. Матеріал: сталь.

Призначені для ручного інструменту.



Артикул	Розмір	Тип	d мм	s мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1001372	16x1,8/2,0	16x2	16	2.0	6	30	1	шт	66,84
1001373	20x1,9/2,0	20x2	20	2.0	6	1	шт	66,84	
1001374	25x2,3	25x2.3	25	2.3	6	1	шт	66,84	
1004006	32x2,9	32x2.9	32	2.9	6	1	шт	66,84	

Uponor Q&E Головка розширювальна 10 бар

Розширювальні головки для монтажу з'єднань труб Uponor PE-Ха серії S3,2 (10 бар) з фітінгами Uponor Q&E. Матеріал: сталь.

Призначені для ручного інструменту.



Артикул	Розмір	Тип	d мм	s мм	p бар	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1004059	16x2,2	16x2.2	16	2.2	10	1	шт	66,84

Uponor Розширювальний інструмент

Uponor Q&E Акум. інструмент з головками M12

Акумуляторний розширювальний інструмент для монтажу з'єднань Q&E на трубах Uponor PE-Ха діаметром до 32 мм 6 бар і до 28 мм 10 бар.

Оснащений функцією автопровертання розширювальної головки.

Технічні характеристики:

- Менше 10 секунд на розширення одного з'єднання 16мм;
- Вага 2,2 кг з розширювальною головкою й акумулятором;
- Сталеві шестерні в металевому каркасі;
- LED-підсвітка;
- Показчик рівня заряду акумулятора;
- Період заряджання акумулятора ≈30 хв;
- Колірне кодування розширювальних головок.

У комплект входять:

- Розширювальний інструмент Q&E M12 (1 шт);
- Головки Q&E для M12/M18
- Акумулятор M12 Li-Ion 1,5 А * год 12В (2 шт);
- Зарядний пристрій M12 220-240В / 50-60Гц (1 шт);
- Мастило (1 тюбик);
- Кейс (1 шт).



Артикул	Розмір	р бар	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057166	16/20/25 6бар	6	14	1	комплект	561,43
1057167	16/20/25 10бар	10	14	1	комплект	561,43

Uponor Q&E Головка розширювальна M12

Uponor Q&E розширювальна головка 9,9 до акумуляторного інструменту Milwaukee.



Артикул	Розмір	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1060702	9,9x1.1	14	1	шт	62,90

Uponor Q&E Головка розширювальна M12/M18

- Розширювальна головка для інструментів M12 і M18.
- Має колірне маркування.
- Матеріал сталь.



Артикул	Розмір	d мм	s мм	р бар	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057184*	14/15x2,5	14/15	2.0/2.5	6+10	14/25	1	шт	80,20
1057172	16x1,8/2,0/2,2	16	1.8/2.0/2.2	6+10	14/25	1	шт	66,84
1057185*	17/18x2,5	17/18	2,0/2,5	6+10	14/25	1	шт	66,84
1057173*	20x1,9/2,0	20	1.9/2.0	6	14/25	1	шт	66,84
1057174	20x2,8	20	2.8	10	14/25	1	шт	66,84
1057175	25x2,3	25	2.3	6	14/25	1	шт	66,84
1057176	25x3,5	25	3.5	10	14/25	1	шт	66,84
1057177	32x2,9	32	2.9	6	14/25	1	шт	66,84

Uponor Розширювальний інструмент

Uponor Q&E Акум. інструмент з головками M18 6бар

Акумуляторний розширювальний інструмент для монтажу з'єднань Q&E на трубах Uponor PE-Ха діаметром до 40 мм 6 бар і до 32 мм 10 бар.

Оснащений функцією автопровертання розширювальної головки.

Технічні характеристики:

- Менше 10 секунд на розширення одного з'єднання 16мм;
- Вага 3,6 кг з розширювальною головкою й акумулятором;
- Сталеві шестерні в металевому каркасі;
- LED-підсвітка;
- Індикатор рівня заряду акумулятора;
- Період заряджання акумулятора ≈30 хв;
- Колірне маркування розширювальних головок.

У комплект входять:

- Розширювальний інструмент Q&E M12 (1 шт);
- Головки Q&E для M12/M18
- Акумулятор M12 Li-Ion 2 А * год 12В (2 шт);
- Зарядний пристрій M12 220-240В / 50-60Гц (1 шт);
- Матило (1 тюбик);
- Кейс (1 шт).



Артикул	Розмір	р бар	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1063908	16/20/25/32	6	25	1	КОМПЛЕКТ	975,98

Uponor Розширювальний інструмент

Uponor Q&E Акум. інструмент з головками M18 10бар

Акумуляторний розширювальний інструмент для монтажу з'єднань Q&E на трубах Uponor PE-Ха діаметром до 40 мм 6 бар і до 32 мм 10 бар.

Оснащений функцією автопровертання розширювальної головки.

Технічні характеристики:

- Менше 10 секунд на розширення одного з'єднання 16мм;
- Вага 3,6 кг з розширювальною головкою й акумулятором;
- Сталеві шестерні в металевому каркасі;
- LED-підсвітка;
- Індикатор рівня заряду акумулятора;
- Період заряджання акумулятора ≈30 хв;
- Колірне маркування розширювальних головок.

У комплект входять:

- Розширювальний інструмент Q&E M12 (1 шт);
- Головки Q&E для M12/M18
- Акумулятор M12 Li-Ion 2 A * год 12В (2 шт);
- Зарядний пристрій M12 220-240В / 50-60Гц (1 шт);
- Матило (1 тюбик);
- Кейс (1 шт).



Артикул	Розмір	р бар	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1063909	16/20/25/H32	10	25	1	КОМПЛЕКТ	975,98

Uponor Q&E Головка розширювальна M18 Н

Розширювальна головка для монтажу з'єднань Q&E на трубах Uponor PE-Ха за допомогою розширювальних інструментів M18.

Має колірне маркування. Матеріал сталь.



Артикул	Розмір	d мм	s мм	р бар	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1057182	32x2,9/4,4	32	2.9/4.4	6+10	25	1	шт	66,84
1057183	40x3,7	40	3.7	6	25	1	шт	66,84

Uponor Розширювальний інструмент

Uponor Q&E Ак. інструмент M18 VLD PEX

Акумуляторний розширювальний інструмент для монтажу з'єднань Q&E на трубах Uponor PE-Ха діаметром від 40 мм до 75 мм, 6/10 бар.

Оснащений функцією автопровертання розширювальної головки.

Технічні характеристики:

- Менше 25 секунд на розширення одного з'єднання
- Вага 10,1 кг з розширювальною головкою й акумулятором (DN 75 і 5,0 А * год);
- Шток з гідравлічним приводом;
- LED-підсвітка;
- Індикатор рівня заряду акумулятора.

У комплект входять:

- Акумулятор M18 VLD Li-Ion 5 А * ч, 220-240В - 60 Гц (2 шт);
- Зарядний пристрій
- Масло (1 тубик).



Артикул	Розмір	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1085099	40-75	56	1	шт	2154,92

Uponor Q&E Головка розширювальна VLD

Розширювальна головка для монтажу з'єднань Q&E на трубах Uponor PE-Ха діаметром 40-75 мм 6/10 бар за допомогою розширювального інструменту M18 VLD.



Артикул	Розмір	d мм	s мм	p бар	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1085095	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56	1	шт	386,61
1085096	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56	1	шт	386,61
1085097	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56	1	шт	386,61
1085098	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56	1	шт	386,61

Uponor Q&E Графітове мастило

Колоїдне графітове мастило для змащення робочого конусу розширювальних інструментів Uponor Q&E, а також болтів на фітингах Uponor WIPEX.



Артикул	Розмір	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1008334	30г	0,03	20	шт	3,11

Uponor Q&E Графітове мастило

Колоїдне графітове мастило для змащення робочого конусу розширювальних інструментів Uponor Q&E, а також болтів на фітингах Uponor WIPEX.



Артикул	Розмір	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1005017	100г	0,1	1	шт	24,07

Uponor Фіксуєчий інструмент

Uponor Siccus 14 Інструмент виріз. пазів

- Для вирізання в теплоізоляції пазів для укладання труб, ~230 В.



Артикул	Розмір	U В	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1006290	14мм 230В	230	20	1	шт	188,72

Uponor Tacker Степлер з магазином

- Високоточний, зносостійкий інструмент для кріплення труб підлогового опалення до теплоізоляції за допомогою скоб для степлера Uponor.
- Скоби завантажуються в магазин.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1002295	14-20мм l=700мм	32	1	шт	188,72

Uponor Інше

Uponor Vario PLUS Ключ для колектора

- Для заміни клапанів і витратомірів на модульному пластиковому колекторі Uponor.



Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од. з ПДВ, Євро
1009216	10	1	шт	4,73

Пошук по артикулу

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
1000015	125	1005486	103	1008864	52	1013449	8
1000016	125	1005675	79, 92, 96, 104, 148	1008866	221	1013451	8
1000017	125			1008867	221	1013453	8
1000018	88, 95, 114	1006243	101	1008874	52	1013455	8
1000079	126	1006250	236	1008879	52	1013457	8
1000080	126	1006290	105, 241	1008932	57	1013729	231
1000118	53, 85, 90, 98, 101, 105	1006638	231	1008939	52	1013734	231
		1006640	231	1008940	52	1013737	231
1000171	151	1006641	43	1008941	52	1013739	231
1000312	185	1007082	233	1008979	51	1013756	232
1000313	186	1007084	233	1008980	51	1013760	232
1000314	185	1007086	233	1008981	51	1013762	232
1001201	49	1007087	233	1009004	53	1013764	232
1001202	49	1007088	233	1009006	53	1013765	232
1001203	49	1007355	225	1009008	54	1013792	231
1001206	50	1008334	240	1009035	215	1013794	231
1001220	51	1008386	49	1009037	215	1013830	30, 72
1001229	53, 98, 101, 118	1008408	49	1009042	215	1013894	46
1001230	53, 118	1008497	148	1009052	213	1013906	30, 72
1001231	53	1008669	57	1009132	107	1013914	47
1001235	57	1008671	57	1009214	129	1013932	47
1001240	57	1008673	57	1009216	129, 242	1013946	47
1001245	56	1008674	57	1009222	100, 114	1013978	31
1001250	57	1008675	57	1009226	100	1014117	45
1001337	71, 149	1008676	57	1009227	100	1014120	46
1001372	236	1008678	57	1009228	100	1014123	45
1001373	236	1008679	56	1009230	100, 112, 115, 122	1014143	42
1001374	236	1008680	56	1009231	100, 112, 115, 122	1014145	43
1001420	58	1008681	56	1009232	107, 115	1014147	43
1001422	58	1008683	56	1009233	53	1014320	230
1001424	58	1008684	57	1011370	31	1014334	230
1001426	58	1008685	57	1011373	31	1014339	231
1001428	58	1008686	57	1012858	9	1014344	231
1002295	241	1008688	57	1012859	9	1015559	48
1002357	145	1008689	58	1012862	9	1015764	233
1004006	236	1008690	58	1012863	9	1015768	234
1004059	236	1008691	58	1012866	9	1015777	233
1004064	236	1008694	58	1012867	9	1015780	233
1005017	240	1008695	58	1013137	10	1015792	234
1005049	124	1008696	58	1013138	10	1015808	231
1005100	136, 187	1008697	58	1013139	10	1016699	87
1005261	77	1008699	58	1013140	10	1016700	88
1005263	78	1008700	58	1013142	10	1016703	88
1005264	78, 111, 120	1008701	58	1013144	10	1016725	122
1005265	78, 112, 121	1008702	58	1013145	10	1017870	49
1005266	78, 122	1008703	58	1013146	10	1018110	195
1005267	79	1008704	58	1013366	7	1018111	195
1005269	80	1008707	58	1013371	7	1018112	195
1005274	77, 110, 120	1008708	58	1013378	7	1018113	195
1005358	124	1008709	58	1013380	7	1018114	195
1005372	124	1008710	58	1013388	7	1018115	195
1005477	82	1008711	58	1013398	7	1018116	195
1005478	82	1008712	58	1013401	7	1018117	200
1005479	83	1008713	58	1013432	8	1018118	200
1005480	83	1008718	56	1013438	8	1018119	200
1005481	83	1008719	56	1013442	8	1018120	200
1005484	82	1008730	221	1013444	8	1018121	200
1005485	103	1008732	221	1013446	8	1018122	200

Пошук по артикулу

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
1018125	204	1018333	209	1023021	61	1032883	13
1018126	204	1018334	209	1023022	61	1032884	13
1018127	204	1018335	209	1023023	61	1032885	13
1018128	204	1018336	210	1023024	61	1032886	13
1018129	204	1018338	210	1023025	61	1032887	14
1018130	204	1018339	210	1023026	61	1032888	14
1018132	197	1018340	210	1023027	59	1032889	15
1018133	197	1018341	210	1023028	59	1032890	15
1018134	196	1018342	210	1023029	59	1032891	15
1018135	196	1018345	211	1023034	67	1032892	15
1018136	196	1018346	211	1023035	67	1032893	15
1018137	196	1018347	211	1023040	63	1032894	15
1018138	196	1018348	211	1023041	63	1032895	32
1018139	201	1018350	212	1023042	63	1032896	32
1018140	201	1018351	212	1023045	68	1033222	52
1018141	201	1018352	212	1023046	68	1033305	52
1018142	201	1018357	213	1023047	68	1033395	52
1018147	203	1018358	213	1023161	64	1033417	49
1018148	203	1018361	214	1023162	64	1033418	52
1018149	203	1018363	214	1023176	54	1033420	50
1018230	198	1018365	214	1023178	54	1033435	60
1018231	198	1018368	213	1023179	54	1033437	60
1018232	198	1018369	213	1023180	54	1033438	60
1018233	198	1018371	213	1023181	54	1033481	49
1018234	198	1018372	213	1023182	54	1033482	52
1018235	198	1018373	213	1023183	54	1033485	50
1018236	198	1018374	213	1029121	39	1033502	49
1018237	198	1018375	213	1029122	39	1033503	52
1018238	199	1018376	213	1029125	39, 220	1033506	50
1018239	199	1018378	227	1029126	39, 220	1033521	52
1018240	199	1018379	226	1029127	39, 220	1033536	52
1018241	199	1018380	226	1029128	39, 220	1033587	52
1018245	223	1020354	186	1029129	219	1033867	50
1018246	222	1020518	111, 121	1029130	40, 219	1033896	52
1018268	227	1020524	111, 121	1029131	39, 219	1034188	201
1018269	227	1022281	215	1029132	39, 219	1034202	227
1018303	214	1022290	221	1029133	39, 219	1034203	227
1018304	214	1022518	51	1029134	40, 218	1034204	227
1018306	223	1022682	49	1029135	40, 218	1034308	223
1018307	223	1022689	51	1029136	40, 218	1034312	226
1018308	223	1023003	59	1029137	40, 218	1034347	107
1018309	223	1023004	59	1029138	37, 217	1034554	53, 108
1018310	222	1023005	59	1029139	37, 217	1034555	53
1018311	222	1023006	59	1029140	37, 218	1035807	229
1018312	222	1023007	59	1029141	37, 218	1035935	206
1018313	222	1023008	59	1029142	38, 217	1036014	227
1018314	222	1023009	60	1029143	38, 217	1036248	222
1018315	222	1023010	60	1029144	37, 217	1038419	64
1018316	222	1023011	60	1029145	37, 217	1038420	64
1018322	215	1023012	60	1029146	38, 218	1038421	64
1018323	215	1023013	60	1030134	118	1038470	67
1018325	215	1023014	62	1030135	117	1039929	11
1018326	226	1023015	62	1032877	12	1039930	11
1018328	209	1023016	62	1032878	12	1039931	11
1018329	209	1023017	62	1032879	12	1039932	11
1018330	209	1023018	62	1032880	12	1039933	12, 85, 90, 97
1018331	209	1023019	61	1032881	13	1039934	12, 97
1018332	209	1023020	61	1032882	13	1039935	12

Пошук по артикулу

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
1039936	12	1042970	211	1046908	32	1047880	62
1039937	13	1042972	210	1046909	33	1047881	62
1039938	13	1042973	210	1046910	33	1047882	62
1039939	13	1042974	211	1046911	32	1047885	62
1039940	13	1042980	210	1046912	33	1047886	62
1039941	13	1042981	210	1046913	33	1047887	62
1039942	13	1042984	210	1046914	33	1047888	62
1039943	13	1042985	210	1046916	35	1047935	67
1039944	14	1042986	210	1046917	35	1047938	63
1039945	14	1042987	210	1046918	35	1047940	63
1039946	14	1044016	201	1046919	35	1047941	63
1039947	14	1044018	203	1046920	35	1047942	63
1039948	14	1044019	203	1046921	34	1047943	63
1039949	14	1044136	228	1046922	35	1047997	69
1039950	14	1044181	100	1046923	35	1047998	69
1039951	14	1045455	214	1046924	35	1047999	69
1039952	14	1045456	214	1046925	35	1048000	69
1039953	14	1045457	214	1046926	35	1048001	69
1039954	14	1045458	214	1046927	35	1048002	69
1039955	14	1045459	214	1046928	34	1048003	70
1039956	14	1045460	214	1046929	35	1048004	70
1039957	14	1045461	214	1046930	34	1048005	70
1039958	14	1045464	56	1046931	34	1048249	92
1039959	14	1045489	56	1046932	34	1048395	92
1039960	14	1045490	56	1046933	34	1048520	59
1039961	14	1045542	72	1046934	34	1048521	59
1039962	15	1045543	72	1046935	34	1048522	59
1039963	15	1045813	117	1046937	35	1048687	206
1039964	15	1045814	116	1046938	35	1048688	206
1039965	15	1045815	116	1046939	35	1048689	206
1039966	15	1045816	118	1046940	39, 220	1048690	206
1039967	15	1045882	197	1046941	39, 220	1048691	206
1039968	15	1046386	12	1047013	216	1048692	206
1039969	15	1046387	12	1047014	216	1048693	206
1042858	56	1046388	12	1047015	216	1048694	206
1042859	56	1046389	12	1047016	75, 216	1048695	206
1042860	57	1046390	14	1047017	216	1048696	206
1042861	57	1046391	14	1047018	216	1048698	206
1042862	58	1046400	15	1047019	216	1048699	206
1042863	58	1046401	13	1047020	216	1048703	207
1042864	58	1046402	13	1047021	216	1048745	41
1042865	57	1046406	13	1047022	216	1048746	41
1042866	57	1046407	229	1047023	216	1048747	41
1042867	57	1046408	229	1047024	216	1048748	41
1042868	58	1046477	219	1047026	74, 216	1048757	49
1042869	58	1046478	219	1047191	59	1048904	205
1042870	58	1046541	234	1047201	62	1048905	205
1042871	58	1046542	234	1047459	183	1048906	205
1042872	58	1046545	234	1047610	51	1048907	205
1042873	58	1046750	38, 220	1047611	51	1048908	205
1042874	58	1046751	220	1047862	60	1048909	205
1042875	58	1046901	32	1047863	60	1057166	237
1042876	58	1046902	32	1047864	60	1057167	237
1042877	57	1046903	32	1047866	61	1057172	237
1042878	57	1046904	32	1047867	61	1057174	237
1042879	57	1046905	32	1047877	61	1057175	237
1042921	40, 220	1046906	32	1047878	61	1057176	237
1042922	40, 220	1046907	32	1047879	62	1057177	237

Пошук по артикулу

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
1057182	239	1060059	215	1070517	16	1070581	19
1057183	239	1060060	215	1070518	16	1070582	19
1057441	72	1060167	231	1070519	16	1070583	19
1057442	72	1060702	79, 122, 237	1070520	16	1070592	19
1057453	55	1060982	224	1070521	16	1070593	19
1057454	55	1060984	224	1070522	16	1070594	19
1057455	55	1060985	224	1070523	17	1070595	20
1057456	55	1060986	224	1070524	17	1070596	20
1057839	26, 65	1060990	208	1070525	17	1070597	20
1057840	26, 66	1060991	208	1070526	17	1070598	20
1057841	26, 65	1061041	196	1070527	17	1070599	20
1057842	26, 65	1061042	196	1070528	17	1070600	20
1057843	27, 66	1061043	196	1070529	17	1070601	20
1057844	27, 66	1061171	110	1070530	17	1070602	20
1057845	27	1061172	110	1070531	17	1070603	20
1058010	55	1061173	110	1070532	17	1070604	20
1058011	55	1061641	208	1070533	17	1070605	20
1058012	55	1061642	208	1070534	17	1070606	20
1058013	55	1061880	88	1070535	17	1070607	20
1058014	55	1062044	84, 89, 96, 100	1070536	17	1070608	20
1058015	55	1062045	84, 89, 96, 100	1070537	17	1070609	20
1058086	46	1062046	84, 89, 96, 100	1070538	17	1070610	20
1058088	46	1062845	63	1070539	18	1070611	20
1058090	41, 85, 90, 97	1062846	63	1070540	18	1070612	20
1058092	41	1062861	63	1070541	18	1070613	20
1058093	41	1062883	104	1070542	18	1070614	20
1058094	42	1062884	104	1070543	18	1070615	21
1058095	42	1062886	198	1070544	18	1070616	21
1058422	182	1062888	115	1070545	18	1070617	21
1058425	183	1062889	115	1070546	18	1070618	21
1058426	181	1063288	77, 111, 120	1070547	18	1070619	21
1058427	182	1063289	77, 111, 120	1070548	18	1070620	21
1058428	105	1063381	77, 111, 120	1070549	18	1070621	21
1058659	105	1063781	110, 120	1070550	18	1070622	21
1058660	84, 89	1063907	115	1070552	18	1070623	21
1058661	101	1063908	238	1070553	18	1070624	21
1058668	97	1063909	239	1070554	18	1070629	21
1059396	39	1065283	104, 128	1070555	18	1070630	21
1059397	39	1065284	84, 89, 96, 101, 128	1070556	18	1070631	21
1059398	40			1070560	19	1070632	21
1059400	40	1065286	101, 128	1070561	19	1070633	21
1059401	40	1065290	96, 101, 108, 117, 128	1070562	19	1070634	21
1059402	39			1070563	19	1070635	21
1059403	40	1067386	147	1070566	19	1070636	22
1059404	40	1067387	148	1070567	19	1070637	22
1059572	6	1067757	222	1070568	19	1070638	22
1059573	6	1070501	16	1070569	19	1070639	22
1059574	6	1070502	16	1070570	19	1070640	22
1059575	6	1070503	16	1070571	19	1070641	22
1059576	5	1070504	16	1070572	19	1070642	22
1059577	5	1070505	16	1070573	19	1070643	22
1059578	5	1070506	16	1070574	19	1070644	22
1059579	5	1070507	16	1070575	19	1070645	22
1059581	5	1070508	16	1070576	19	1070646	23
1059583	5	1070509	16	1070577	19	1070647	23
1059822	65	1070510	16	1070578	19	1070648	23
1059823	65	1070515	16	1070579	19	1070649	23
1060058	215	1070516	16	1070580	19	1070650	23

Пошук по артикулу

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
1070651	23	1078367	212	1087164	170	1088873	44, 73
1070652	23	1078368	210	1087375	71	1088874	44, 73
1070653	24	1078369	213	1087763	134, 183	1088875	44, 73
1070654	24	1083575	188	1087778	135, 188	1088876	44, 73
1070655	24	1083586	234	1087812	169	1088877	44, 73
1070656	24	1083868	195	1087813	176	1088878	44, 73
1070657	24	1084560	145	1087814	177	1088879	44, 73
1070658	24	1084575	226	1087815	161	1088880	44, 73
1070659	25	1084671	63	1087816	160	1088881	44, 73
1070661	25	1084690	156	1087817	161	1088882	44, 73
1070662	25	1084890	203	1087821	179	1088883	44, 73
1070663	26	1085074	60	1087822	180	1088979	223
1070664	26	1085075	60	1088045	133	1089674	230
1070665	25	1085076	60	1088046	133	1089675	230
1070666	25	1085077	60	1088047	133	1089676	230
1070677	28	1085078	60	1088048	133	1089677	230
1070678	28	1085080	56	1088049	133	1089776	230
1070679	28	1085081	57	1088050	133	1089777	230
1070680	28	1085082	58	1088051	133	1089778	230
1070681	28	1085083	58	1088052	133	1089779	230
1070682	28	1085084	57	1088053	133	1090229	126
1070683	29	1085085	57	1088054	133	1090230	225
1070684	29	1085086	57	1088055	133	1090231	225
1070685	29	1085087	56	1088276	196	1090262	129, 187
1070686	29	1085095	240	1088656	190	1090263	130, 184
1070687	29	1085096	240	1088657	190	1090415	227
1070688	29	1085097	240	1088658	190	1090917	94
1070689	29	1085098	240	1088659	190	1090918	94
1070690	29	1085099	240	1088660	190	1090919	94
1070691	29	1085980	79	1088661	190	1090924	94
1070692	29	1085981	79	1088662	190	1090925	94
1070693	31	1086529	95	1088663	190	1090926	94
1070694	31	1086530	95	1088664	190	1090927	94
1070695	31	1086531	124	1088665	190	1090933	123
1070696	31	1086533	95	1088666	190	1090934	123
1070697	31	1086538	132	1088667	190	1090935	123
1070705	21	1086539	132	1088684	192	1090936	123
1070706	21	1086540	132	1088685	192	1090937	123
1070707	21	1086541	132	1088686	192	1091684	54
1070708	20	1086542	132	1088687	192	1091728	16
1071646	159	1086543	132	1088688	192	1092021	70
1087969	163	1086544	132	1088689	192	1092257	208
1071651	175	1086545	132	1088690	192	1092258	208
1071652	155	1086546	132	1088691	192	1092259	208
1071659	157	1086547	132	1088692	192	1093017	173
1071660	164	1086548	132	1088693	192	1093021	154
1071661	142	1086558	133	1088705	193	1093028	154
1071670	180	1086559	44, 73, 134	1088706	194	1093030	153, 172
1071673	158	1086562	150	1088707	192	1093133	154
1071684	164, 180	1086563	150	1088819	193	1093134	173
1071685	157	1086564	150	1088864	132	1093135	174
1071686	175	1086854	92	1088865	132	1093280	171
1071690	174	1086972	179	1088866	132	1093282	172
1071693	142	1086977	178	1088867	132	1093284	153
1078304	149	1086984	162	1088868	133	1093287	153
1078310	146	1087161	168	1088869	133	1093451	191
1078365	211	1087162	167	1088870	133	1093452	191
1078366	212	1087163	166	1088871	133	1093453	191

Пошук по артикулу

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
1093454	191	1018305*	214	1048902*	205
1093455	191	1018324*	215	1048903*	205
1093456	191	1018327*	226	1057173*	237
1093457	191	1018343*	210	1057184*	237
1093458	191	1018353*	212	1057185*	237
1093460	191	1018355*	213	1057846*	27, 66
1093474	136	1018356*	213	1058660*	97, 101
1093475	136	1018359*	214	1058668*	101
1093476	136	1018360*	214	1059399*	40
1093477	136	1018362*	214	1059820*	65
1093478	136	1018364*	214	1059821*	65
1093528	137	1023049*	68	1060990*	225
1093541	137	1023050*	68	1060991*	225
1093542	137	1023122*	50	1071671*	143
1093543	137	1023123*	50	1071676*	142
1093544	137	1023170*	210	1071925*	231
1093546	137	1029129*	40	1078306*	144
1093547	137	1030583*	127	1083605*	235
1093548	137	1030584*	127	1083610*	235
1093549	137	1030585*	127	1083869*	222
1093550	137	1032702*	128	1083871*	227
1093551	137	1033864*	50	1083872*	225
1093552	137	1033865*	50	1084574*	225
1093554	137	1033866*	50	1084576*	226
1093555	137	1034305*	223	1084577*	226
1093764	223	1034306*	223	1084578*	226
1094219	31	1036012*	227	1084888*	203
1005290*	114	1036036*	200	1084889*	203
1005291*	114	1042310*	207	1084891*	203
1006639*	231	1042311*	207	1085079*	75
1006949*	233	1042312*	207	1087155*	138
1007091*	235	1042471*	127	1087158*	139
1007093*	235	1042979*	211	1087159*	139
1007094*	235	1042982*	211	1087160*	140
1007095*	235	1042983*	211	1087165*	140
1008963*	49	1044013*	201	1087302*	92
1008964*	49	1044015*	201	1087303*	92
1008982*	51	1045451*	59		
1008983*	51	1046477*	38		
1008984*	51	1046478*	38		
1009040*	215	1046543*	234		
1009041*	215	1046544*	234		
1009209*	128	1046751*	38		
1009215*	128	1047013*	75		
1009217*	129	1047014*	75		
1011372*	31	1047015*	75		
1013970*	30	1047017*	75		
1014107*	45	1047018*	75		
1014109*	45	1047019*	75		
1014111*	45	1047020*	75		
1014121*	46	1047021*	74		
1015776*	233	1047022*	74		
1016725*	112	1047023*	74		
1018123*	200	1047024*	74		
1018124*	204	1048697*	206		
1018131*	204	1048700*	206		
1018267*	227	1048701*	206		
1018302*	214	1048702*	206		

Алфавітний пошук

Ключове слово	Сторінка
Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6, S	50
Aqua Pipe Труба відрізками PN10, S	50
Aqua Pipe Труба водопостачання PN10	49
Aqua Pipe Труба водопостачання PN6	49
Aqua PLUS Заглушка PPM	70
Aqua PLUS Заглушка для колектору	71, 149
Aqua PLUS Заглушка-розповітрявач PPM	70
Aqua PLUS Колектор Q&E PPM	69
Aqua PLUS Колектор під різьбу PPM	69
Aqua PLUS Коліно з зовн. різьбою PPM	70
Aqua PLUS Кріплення колектора PPM	71
Aqua PLUS Кріплення колектора з планками PPM	70
Aqua PLUS Кронштейн для колектору SH	59
Aqua PLUS Штуцер з зовн. різьбою PPM	69
Base Датчик виносний (підлоги)	183
Base Контролер дрововий X-23	181
Base Модуль керування насосом X-23	182
Base Термостат дисковий T-23	182
Base Термостат цифровий дрововий T-26	183
Classic Інструмент скруч. дротів	101
Classic Кліпса для труб на сітці	100
Classic Комплект фіксуючих дротів	100, 114
Comfort E -Ел. гріючий мат	190
Comfort E Гріючий кабель	191
Comfort E Прог. термостат flush Set T-86	193
Comfort E Прог. термостат flush Set T-87IF	194
Comfort E Теплоізоляційна панель	192
Comfort E Термостат з датч. підлоги Set T-85	193
Comfort E Фольгований гріючий мат	192
Comfort E Шина для фіксації кабелю	191
Comfort Pipe PLUS Труба	84, 89, 96, 100, 100, 104, 107, 112, 115, 115, 122
Ecoflex Aqua Труба в бухті Single	200
Ecoflex Aqua Труба в бухті Twin	201
Ecoflex Quattro Труба в бухті	203
Ecoflex Supra PLUS Блок управління 150	207
Ecoflex Supra PLUS Ел. набір підкл. і закінчення	207
Ecoflex Supra PLUS Ел. набір прямого з'єднання	207
Ecoflex Supra PLUS Ел. набір T-з'єдн. і закінчення	207
Ecoflex Supra PLUS Комплект для трійника	208
Ecoflex Supra PLUS Комплект підкл. і закінчення	206
Ecoflex Supra PLUS Комплект прямого з'єднання	208
Ecoflex Supra PLUS Труба з гріючим кабелем 16бар	205
Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 12 бар	206
Ecoflex Supra Труба в бухті	204
Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Mini	197
Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single	195
Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Twin	196
Ecoflex Thermo Труба в бухті Single PN10	196
Ecoflex Thermo Труба в бухті Twin PN10	197

Ключове слово	Сторінка
Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Single	198
Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Twin	199
Ecoflex Адаптер-футорка	213
Ecoflex Гумовий кінцевик Quattro	223
Ecoflex Гумовий кінцевик Single	222
Ecoflex Гумовий кінцевик Twin	223
Ecoflex Кільце редуційне	208, 225
Ecoflex Кінцевик термоусадочний Single	223
Ecoflex Коліно базове	212
Ecoflex Комплект для ізоляції вузла	225
Ecoflex Комплект для ізоляції коліна	224
Ecoflex Комплект для ізоляції муфти	224
Ecoflex Комплект для ізоляції трійника	224
Ecoflex Комплект з'єднання	225
Ecoflex Комплект проходу через стіну	227
Ecoflex Перехід на різьбу PN6	210
Ecoflex Прохід через стіну	227
Ecoflex Пряме з'єднання PN6	211
Ecoflex Ревізійний колодязь з кришкою	226
Ecoflex Ремонтний комплект для кожуху	227
Ecoflex Термоусад. рукав із застібною	226
Ecoflex Термоусад. стрічка для ремонту	227
Ecoflex Термоусадочний рукав колодязя	226
Ecoflex Трійник базовий	212
Fix Анкер для фіксуєчої планки	95
Fix Фіксуєчий трак	77, 88, 95, 110, 114, 120
Flex Рукоятка довга для крану	64
Flex Рукоятка прихована для крану	64
Flex Фіксуєчий жолоб	54
Flex-X Євроконус PEX	72
Fluvia Move PLUS Станція пас. охолодж. EPG-6-A-W	146
Fluvia Move Насосно-зміш. блок 10 кВт MPG-10-A-W	144
Fluvia T Насосно-зміш. блок 10 кВт PUSH-23-B-W	149
Fluvia T Насосно-зміш. блок 3 кВт Push-12 AC-X	148
Fluvia T Насосно-зміш. блок 3 кВт Push-12 TH-X	147
Fluvia T Насосно-зміш. блок до 6 кВт KRS-6	151
Fluvia Заглушка для колектора	148
Fluvia Трійник Y-подібний під Євроконус	79, 92, 96, 104, 148
Klett Панель без ізоляції Twinboard	92
Klett Труба з фіксуєчою стрічкою Comfort Pipe PLUS	92
Klett Труба з фіксуєчою стрічкою MLCP RED	92
Magna Анкер фіксуєчий	114
Magna Базовий комплект колектору	116
Magna Комплект кронштейнів	118
Magna Розмотувач для труб	229
Magna Сегмент колектора під PE-X	117
Magna Сегмент колектора, різьба	116
Magna Фіксуєчий трак	114
Minitec Головка розширювальна	236
Minitec Демпферна стрічка	79
Minitec Захисна трубка	80

Алфавітний пошук

Ключове слово	Сторінка
Minites Кільце для труб	78
Minites Муфта Q&E	78, 111, 120
Minites Панель самоклеюча	77
Minites Профіль розширювальний	79
Minites Редукція Q&E	111, 121
Minites Трійник редукц. Q&E	111, 121
Minites Труба Comfort Pipe	77, 111, 120
Minites Штуцер із зовн. різьбою	78, 112, 121
MLC Інструмент для зняття фаски	231
MLC Калібратор	231
MLC Кліпса одинарна, біла	10
MLC Пружина внутрішня	231
MLC Пружина зовнішня	231
MLC Ріжучий комплект	230
MLC Труба в бухті	7
MLC Труба відрізками S	8
MLC Штуцер для випробувань	232
Move Електропривод (3 точки) 230B	145
Multi	124
Multi Анкер для фольги	125
Multi Демпферна стрічка	126, 126
Multi Індикаторна температурна плівка	112, 122
Multi Мультифольга	125
Multi Ножиці для труб	230, 230
Multi Поліетиленова плівка	124
Multi Профіль розширювальний	126
Multi Регулюючий фіксатор повороту	53, 108
Multi Ріжучий інструмент для труб	230, 230
Multi Стягуючий хомут	124
Multi Текстура фольга з розміткою	125
Multi Теплорозподільча пластина	107
Multi Фіксатор повороту сталевий	53
Multi Фіксатор повороту, пластик	53, 85, 90, 98, 101, 105, 118
Multi Фіксатор повороту, пластик fixture	110, 120
Multi Фіксуєчий трак	124
Nubos Панель для укладки труб	87, 88, 88
Q&E Адаптер AL/PEX - PEX DR S-Press	63
Q&E Ак. інструмент M18 VLD PEX	240
Q&E Акум. інструмент з головками M12	237
Q&E Акум. інструмент з головками M18 10бар	239
Q&E Акум. інструмент з головками M18 6бар	238
Q&E Головка розширювальна 10 бар	236
Q&E Головка розширювальна 6 бар	236
Q&E Головка розширювальна M12	79, 122, 237
Q&E Головка розширювальна M12/M18	237
Q&E Головка розширювальна M18 H	239
Q&E Головка розширювальна VLD	240
Q&E Графітове мастило	240, 240
Q&E Заглушка	63
Q&E Кільце біле з упором natural	56
Q&E Кільце біле з упором	55
Q&E Кільце біле з упором, natural	105
Q&E Кільце синє з упором	55
Q&E Кільце червоне з упором	55
Q&E Колектор PL	59
Q&E Колектор PPSU	56

Ключове слово	Сторінка
Q&E Колектор з кранами PL SH	59
Q&E Коліно PPSU	56
Q&E Коліно з внутр. різьбою PL	61
Q&E Коліно з накидною гайкою PL	62
Q&E Коліно із зовн. різьбою PL	61
Q&E Муфта PPSU	57
Q&E Муфта латунна DR	84, 89, 97, 101, 105
Q&E Перехід на мідь PL	63
Q&E Прихований кран кульовий PL	64
Q&E Редукція PPSU	57
Q&E Ручний інструмент з головками S3,2 S5,0	236
Q&E Трійник PPSU	57
Q&E Трійник з внутр. різьбою PL	62
Q&E Трійник редукційний PPSU	58
Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL	60, 61
Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL/DR	60
Q&E Штуцер з накидною гайкою PL	62
Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL	59, 60
Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL/DR	60
Q&E Штуцер під Wipex PL W	221
Radi Pipe Труба відрізками PN10, S	52
Radi Pipe Труба відрізками PN6, S	52
Radi Pipe Труба для опал./охол. PN10	52
Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6	51
Renovis Панель активна	110
RS Адаптер з внутр.різьбою	40, 218
RS Адаптер із зовн.різьбою	39, 219
RS Адаптер на PEX трубу PL Q&E	74, 216, 216
RS Адаптер на PEX трубу PL/DR Q&E	75
RS Адаптер-з'єднувач	38, 220
RS Адаптер-подовжувач	38, 219
RS Адаптер-редукція	38, 218
RS Коліно 45°	37, 218
RS Коліно 90°	37, 217
RS Муфта	37, 217
RS Пресс-адаптер S-Press	39, 39, 220
RS Трійник	38, 217
RS Фіксуєчий хомут	40, 220
RS Фланцевий адаптер	40, 219
S-Press Mini2 с кліщами KSP0	234
S-Press PLUS Блок підкл. радіат.	29, 31
S-Press PLUS Блок підкл. радіат. в коробі	29
S-Press PLUS Водороз.проточна 90°	23
S-Press PLUS Водорозетка	22
S-Press PLUS Водорозетка Gemini	25
S-Press PLUS Водорозетка довга	22
S-Press PLUS Водорозетка LWC	24
S-Press PLUS Водорозетка U-подіб.	21, 22
S-Press PLUS Водорозетка U-подіб. LWC	24
S-Press PLUS Водорозетка XL	23
S-Press PLUS Водорозетка декоративна	22
S-Press PLUS Водорозетка подвійна Gemini	26
S-Press Plus Водорозетка схована	23
S-Press PLUS Заглушка	21
S-Press PLUS Коліно	17
S-Press PLUS Коліно 45°	18
S-Press PLUS Коліно PPSU	11

Алфавітний пошук

Ключове слово	Сторінка
S-Press PLUS Коліно вн. різьба	18
S-Press PLUS Коліно з мід.трубною unplated	28
S-Press PLUS Коліно з нак. гайкою	20
S-Press PLUS Коліно з нак. гайкою Geberit	24
S-Press PLUS Коліно з хр. трубкою plated	28
S-Press PLUS Коліно зовн. різьба	17
S-Press PLUS Коліно під мідь	17, 23
S-Press PLUS Коліно радіальне	17
S-Press Plus Кутувий адаптер UPS	24
S-Press PLUS Муфта	18
S-Press PLUS Муфта PPSU	12, 85, 90, 97
S-Press PLUS Набір підключення для зливу	27
S-Press PLUS Перехід на мідь	21
S-Press PLUS Редукція	18
S-Press PLUS Редукція PPSU	13, 13
S-Press PLUS Трійник	19
S-Press PLUS Трійник PPSU	14
S-Press PLUS Трійник вн. різьба	20
S-Press PLUS Трійник з н. гайкою Geberit	25
S-Press PLUS Трійник з хр.трубною	28
S-Press PLUS Трійник зовн. різьба	19
S-Press PLUS Трійник редукційний	19
S-Press PLUS Трійник редукційний PPSU	14, 15
S-Press PLUS Шаблон змішувача	25, 25
S-Press PLUS Шаблон підкл.радіат.	29
S-Press PLUS Штуцер вн. різьба	16
S-Press PLUS Штуцер з нак. гайкою	20
S-Press PLUS Штуцер зовн. різьба	16, 16
S-Press Базовий блок під прес- насадки	234
S-Press Інструмент ел. без кліщів UP75	233
S-Press Коліно 45° композитне PPSU	12
S-Press Коліно 45° латунне	33
S-Press Коліно 90° композитне PPSU	12
S-Press Коліно 90° латунне	32
S-Press Коліно з внутр. різьбою	33
S-Press Коліно із зовн. різьбою	33
S-Press Муфта композитна PPSU	13
S-Press Муфта латунна	34
S-Press Насадки для ручного преса	233
S-Press Прес кліщі Mini KSP0	235
S-Press Прес кліщі UPP1	233, 234
S-Press Прес-з'єдн. з нак. гайкою	35
S-Press Прес-насадка	234
S-Press Редукція латунна	34
S-Press Ручний прес - інструмент	233
S-Press Трійник з внутр. різьбою	35
S-Press Трійник редукц. латунний	35
S-Press Трійник редукційний PPSU	15
S-Press Трійник рівний латунний	34
S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU	14
S-Press Штуцер з внутр. різьбою	32
S-Press Штуцер із зовн. різьбою	32
Siccus 14 Інструмент виріз. пазів	105, 241
Siccus 14 Панель теплоізоляційна	103
Siccus 14 Теплорозпод. пластина	103
Siccus 20 Панель теплоізоляційна	107
Smart Aqua U-Водорозетка прохідна Q&E	65

Ключове слово	Сторінка
Smart Aqua Водорозетка (2 отв) Q&E PL	67
Smart Aqua Водорозетка (3 отв) Q&E PL	65
Smart Aqua Водорозетка Євроконус Uni-C	48
Smart Aqua Водорозетка під короб Q&E UP PL	67
Smart Aqua Короб для водорозетки	27, 66
Smart Aqua Кут монтажний одинарн.	27, 66
Smart Aqua Монтажна планка кутова	26, 65
Smart Aqua Монтажна планка пряма	26, 66
Smart Aqua Монтажний трак	27, 66
Smart Aqua Настінний короб Q&E SP	67
Smart Radi 2хДекоративні кільця	31
Smart Radi Адаптер радіаторний Danfoss	30
Smart Radi Адаптер радіаторний Heimeier	31
Smart Radi Декоративне кільце	31
Smart Radi Євроконус під мідь	30, 72
Smart Radi Захисна гільза трубна	54
Smart Radi Кутувий фіксатор	54
Smart Radi Ніпель редукційний	30, 72
Smart Radi Трубка з трійником Q&E	68
Smart Radi Трубка кут. радіаторна Q&E	68
Smart Змішувальний блок без насоса	150
Smart Кріпл. до насосно-зміш. блока	150
Smart Насосно-змішувальний блок	150
Smatrix Base PRO KNX-шлюз R-147 KNX	170
Smatrix Base PRO Дротовий контролер X-147 Bus	167
Smatrix Base PRO Контролер + панель X-147 + I-147 Bus	166
Smatrix Base PRO Термостат +RH Style T-141 Bus	169
Smatrix Base Дрот. термостат прогр. T-148 Bus	178
Smatrix Base Дротовий термогірометр Style T-149 Bus	176, 177
Smatrix Base Кабель 4-жильний A-145	180
Smatrix Base Комутаційний модуль "зірка" Pulse M-243 BUS 6X	174
Smatrix Base Контролер Pulse X-245 BUS 6X	173
Smatrix Base Контролер X-145 Bus	174
Smatrix Base Модуль підключення "зірка" M-141 Bus	175
Smatrix Base Модуль розширення Pulse M-242 BUS 6X	173
Smatrix Base Настінна панель Style T-149 A-14X	179, 180
Smatrix Base Розширювальний модуль M-140 Bus	175
Smatrix Base Стартовий пакет на 1 поверх Pulse S	171
Smatrix Base Стартовий пакет на 2 поверхи Pulse L	172
Smatrix Base Термостат Public T-143 Bus	179
Smatrix Move PRO Датчик вологості S-157	140
Smatrix Move PRO Кімнатний датчик темп. S-155	139
Smatrix Move PRO Комплект сніготанення S-152 + S-158	139
Smatrix Move PRO Контролер топочної X-159	138
Smatrix Move PRO Набір конденсації S-159	140

Алфавітний пошук

Ключове слово	Сторінка
Smatrx Move Датчик темп. теплоносія S-152	142
Smatrx Move Контролер топочної X-157 Wired	142
Smatrx Wave Wi-Fi модуль Gateway	156
Smatrx Wave Бездрот. термостат прогр. T-168	162
Smatrx Wave Бездротове реле M-161	158
Smatrx Wave Бездротовий контролер X-165	157
Smatrx Wave Бездротовий термогігрометр Style T-161	161
Smatrx Wave Бездротовий термогігрометр Style T-169	160, 161
Smatrx Wave Контролер Pulse X-265 6X	154
Smatrx Wave Контролер+панель керування X-165+I-167	155
Smatrx Wave Модуль розширення Pulse M-262 6X	154
Smatrx Wave Радіаторна термоголовка T-162	164
Smatrx Wave Розширювальний модуль M-160	157
Smatrx Wave Стартовий пакет на 1 поверх Pulse S	153
Smatrx Wave Стартовий пакет на 2 поверхи Pulse L	153
Smatrx Wave Термостат Public T-163	163
Smatrx Викон. механізм з насадками A-XXX	188
Smatrx Датчик виносний (підлоги) S-1XX	164, 180
Smatrx Датчик зовн. температури S-1XX	143
Smatrx Модуль Wi-Fi Pulse com R-208	153, 172
Space Датчик точки роси TF 3 GM	186
Space Датчик точки роси TF 3 PR	185
Space Кімнатний гігрозат	186
Space Конвертер точки роси TK 1PF	185
SPI Ecoflex Supra PLUS Кабель саморегулю- ючий	228
SPI Fluvia Move PLUS Електропривід (3 точки) 230B	145
SPI Magna Витратомір до колектора	118
SPI Magna Крани колекторні	117
SPI S-Press Акумулятор для UP75	233
SPI S-Press Акумулятор до Mini2	235
SPI S-Press Зарядний пристрій до	235
SPI Smatrix Base PRO Дротова панель I-147 Bus	168
SPI Smatrix Move PLUS Антена A-155 Radio	142
SPI Smatrix Wave Бездротова панель керуван- ня I-167	159
SPI Smatrix Wave Запасна антена Pulse A-265	154
SPI Vario Замок до шафи	137
SPI Vario Колекторна рейка	137
Tacker Скоба для степлера довга	95
Tacker Скоба для степлера станд.	95
Tacker Степлер з магазином	241
Tacker Тепло/звукоізоляц. панель EPS DEO	94
Tacker Тепло/звукоізоляц. рулон EPS DES	94
Testk Гофра синя	9
Testk Гофра червона	9
Testk Одинарна дюбель-скоба	10
Testk Подвійна дюбель-скоба	10
Tecto З'єднувальна смужка фольги	82
Tecto Компенсац. елемент 11 мм	83
Tecto Компенсац. елемент 30 мм	83

Ключове слово	Сторінка
Tecto Панель ND 11	82
Tecto Панель ND 30	82
Tecto Смужка панелі	83
Thermator Активна панель M	123
Uni Pipe PLUS Безшовна труба біла	5
Uni Pipe PLUS Труба відрізкамі S	6
Uni Pipe PLUS Трубогиб	231
Uni-C Заглушка BP для колектора S/SH PL	46
Uni-C Заглушка 3P для колектора S/SH PL	45
Uni-C Затискний адаптер (Євроконус) MLC	46
Uni-C Колектор, тип S	45
Uni-C Коліно BP/3P під Євроконус MLC	47
Uni-C Коліно 3P/3P під Євроконус MLC	47
Uni-C Кронштейн для колектора S	45
Uni-C Ніпель під Євроконус MLC	46
Uni-C Трійник 3P/3P/3P Євроконус MLC	47
Uni-X Затискний адаптер (Євроконус) MLC	41, 85, 90, 97
Uni-X Затискний адаптер M24 MLC	42
Uni-X Затискний адаптер M22 MLC	42
Uni-X Колектор радіаторний H 1"SN	44, 73
Uni-X Коліно 3P/3P під Євроконус	43
Uni-X Ніпель під Євроконус	43
Uni-X Перехідник на Євроконус	42
Uni-X Ремонтний адаптер	41
Uni-X Трійник 3P/3P/3P Євроконус	43
Vario PLUS Базовий комплект	128
Vario PLUS Виконавчий механізм 230B 1Вт NC	130, 184
Vario PLUS Виконавчий механізм 24B 1Вт NC	129, 187
Vario PLUS Витратомір	129
Vario PLUS Ключ для колектора	129, 242
Vario PLUS Кутіві підводи	128
Vario PLUS Модульний пласт. колектор	127
Vario PLUS Фіксатор дистанції	128
Vario PLUS Штуцер під шланг	129
Vario S Сталевий колектор FM	132
Vario Виконавчий механізм (230 B) S	134, 183
Vario Виконавчий механізм (24 B) S	135, 188
Vario Двері до шафи пластикові IW P	137
Vario Двері до шафи сталеві IW S	137
Vario Затиск. адаптер (Євроконус) Minitec	78, 122
Vario Затиск. адаптер (Євроконус) PEX	84, 89, 96, 101, 104, 108, 117, 128
Vario Комплект балансув. клапанів	136, 187
Vario Крани кульові	133
Vario Кутіві крани до колектору	44, 73, 134
Vario Ст. колектор без витратомірів LS	133
Vario Шафа колекторна вмонтована IW	136
Wipex Адаптер RS PN10	75, 216
Wipex Адаптер RS PN6	75, 216
Wipex Адаптер-футорка	213
Wipex Коліно базове	212
Wipex Муфта PN6	210
Wipex Муфта базова	213
Wipex Муфта місця кріплення	214
Wipex Ніпель	215
Wipex Ніпель шарнірний	214
Wipex Перехід на різьбу PN10	210

Алфавітний пошук

Ключове слово	Сторінка
Wіrex Перехід на різьбу PN6	209
Wіrex Перехідник Al/Рех - РЕХа S-Press PN6	215, 215
Wіrex Пряме з'єднання PN10	211
Wіrex Розсувні плоскогубці	229
Wіrex Трійник базовий	211
Wіrex Фланець	214

uponor

Представництво Упонор в Україні
просп. Миру, 15а, 4-й поверх
Київ, Україна
02105

T +38 (044) 209-79-09
E info-ukraine@uponor.com

05/2019



www.uponor.ua